

COLLECTED EDITION

—
2021|22

A FUSION OF
LIGHT AND
ARCHITECTURE

AUSTRIA | MOLTO LUCE GMBH

HEADQUARTERS WELS
Office & Showroom
Europastraße 45
4600 Wels
T: +43 7242 698-0
M: office@moltoluce.com

VIENNA
Office & Showroom
Vorarlberger Allee 28
1230 Vienna
T: +43 1 6160300
M: office.wien@moltoluce.com

GRAZ
Office
Robert-Viertl-Straße 2
8055 Graz
T: +43 316 672525-0
M: office.graz@moltoluce.com

INNSBRUCK
Office
Orbis Office, Resselstraße 33 / Top 5
6020 Innsbruck
T: +43 512 345688
M: office.innsbruck@moltoluce.com

www.moltoluce.com

GERMANY | MOLTO LUCE GMBH

MUNICH
Office & Showroom
Walter-Gropius-Straße 23
80807 Munich
T: +49 89 4520565-0
M: office.muenchen@moltoluce.com

COLOGNE
Office & Showroom
Gut Maarhausen, Eiler Straße 3v
51107 Cologne
T: +49 221 222882-0
M: office.koeln@moltoluce.com

HAMBURG
Office & Showroom
Wandsbeker Allee 77
22041 Hamburg
T: +49 40 2847850-1
M: office.hamburg@moltoluce.com

ITALY | MOLTO LUCE srl

BRESCIA
Office
Viale Duca D' Aosta 28
25121 Brescia
T: +39 030 2400679
M: office.brescia@moltoluce.com

SWITZERLAND | MOLTO LUCE AG

LENZBURG
Office
Niederlenzerstraße 25
5600 Lenzburg
T: +41 62 885 70 30
M: office.lenzburg@moltoluce.com

MOLTO LUCE®



V_1_001

MOLTO LUCE®

PENDELLEUCHTEN / PENDANTS

AFTER 8 PDI 012-013	AFTER 8 ROUND PDI 010-011	BADO PDI / PD 102-103	BADO NOVA 2 PDI / PD 090-093	BINA ROUND PDI / PD 072-073	BINA SQUARE PDI / PD 074-075	CADAN PDI / PD 100-101	CADAN NOVA L PDI / PD 080-081
CADAN NOVA S PDI / PD 086-087	CHARM PDI / PD 016-017	DARK NIGHT XS PD 042-043	LASH PD 120-121	LENS PDI 292-295	LOG OUT 2.1 PDI 316-323	LOG OUT UP/DOWN PDI 348-349	MESSINA PD 372-373
RIDE PD 254-255	RIDE RING PD 260-261	RINO PDI / PD 108-109	SYSTEM 01.1 PDI 308-309	TOUCH DOWN PD 030-031	TRIGGA PD 144-145	VALO PDI 358	WHITE BELT PD 058-061

AUFBAULEUCHTEN / SURFACE LUMINAIRES

AKON 2/4 SD 172-173	BADO SDI / SD 106-107	BADO NOVA 2 SDI / SD 094-095	BINA ROUND SDI / SD 068-069	BINA SQUARE SDI / SD 070-071	BORN 2B LED SD 112-113	CADAN SDI / SD 104-105	CADAN NOVA SDI / SD 082-083
CADAN NOVA S SDI / SD 088-089	CHARM SD 018-019	DARK NIGHT LENS SD 048-049	DARK NIGHT LGP SD 040-041	GRID SD 168-169	GRID LFO SD 158-159	LASH SD 118-119	LOG OUT 2.1 SD 324-327
MESSINA SD 374-375	MICA IP44 SD 028-029	PARI SD 026-027	RIDE SD 250-251	RIDE RING SD 258-259	RINO SD 110-111	THE LINE SD 368-369	VALO SDI 359
VIBO SD 132-133	VOLTO COPERTO SD 024-025	WHITE BELT SD 062-063					

WANDLEUCHTEN / WALL LUMINAIRES

DROP LONG W 054-055	LOG OUT UP/DOWN W 350-351	MOTUS W 056-057	RIDE BLIND SI 252-253	TRIGGA W 142-143

EINBAULEUCHTEN / RECESSED LUMINAIRES

BADO R 098-099	BINA ROUND R 076-077	BINA SQUARE R 078-079	BLINDSPOT R 150-151	BORN 2B LED R 114-115	CADAN R 096-097	DARK NIGHT R 046-047	DARK NIGHT LENS R 050-051
DROP LONG WR 054-055	GET R 494-497	GRID R 162-165	GRID LFO R 154-157	ICE-Q WR 509	LOG IN 2.1 R 328-331	MOTUS LONG WR 056-057	R80 WR 508
RIDE R 244-245	RIDE LENS R 246-247	SINA R 504-505	SINA WR 506-507	TUBUS/ORBIS R 503			

EINBAUSTRALER / RECESSED SPOTS

2 GO R 446-447	ARTIS R ARTIS MATRIX R 395-397	BLINDSPOT TURN R 148-149	DARK NIGHT TURN R 044-045	GRID TURN R 166-167	KADO R 502	MOVA M R 412-419	MOVA S R 432-439
NOW 2 R 488-493	ONLY/ONLY XS R 468-473	RIDE LENS TURN R 248-249	RIDE SPOT R 500-501	RINE R 464-467	SAVO R 476-487	TRIGGA R 136-139	VIBO R 130-131
RECESSED HOUSING 498-499							





















AUFBAUSTRALER / SURFACE SPOTS

2 GO SD 444-445	DASH L AC SD DASH AC SD 032-033	GRID TURN SD 170-171	LITIN SD 034	SHOOTER SD 035	TRIGGA 1/2 SD 140-141

TISCH-STEHLUCHTEN / TABLE-FLOOR LUMINAIRES

CONCEPT F 300-303	IVEN T 052-053	LASH OBJECT 122-123	LENS F 288-291	SYSTEM 01.1 F 306-307	SYSTEM 02.1 F 310-311












VOLARE SCHIENENSYSTEM / VOLARE TRACK SYSTEM

 BIVIO VOLARE 194-195	 CONTE/SENSO VOLARE 228-229	 DARK NIGHT VOLARE 204-205	 DASH AC VOLARE 222-223	 DIVIO VOLARE 202-203	 ELOS/SHOOTER VOLARE 226-227	 FIUME VOLARE 200-201	 IRIS S/BASS VOLARE 188-189
 LEO VOLARE 196-197	 LITIN/MIX VOLARE 224-225	 LOON MINI BALL VOLARE 190-191	 MOVA S VOLARE 212-221	 PEYA VOLARE 198-199	 TRIGGA VOLARE 206-207	 TRIGGA LOON VOLARE 192-193	 TRIGGA SPOT VOLARE 208-209
 V-LINE VOLARE 230-231	 VIBO VOLARE 210-211					 VOLARE R SYSTEM 180-181	 VOLARE TRACK SYSTEM 184-187










3-PHASEN SCHIENENSYSTEM / 3-PHASE TRACK SYSTEM

 2 GO TRACK 440-443	 ARTIS MATRIX TRACK 392-394	 DASH DC TRACK 454-455	 LITIN AC TRACK 456	 LOG OUT 2.1 TRACK 332-333	 MOVA M TRACK 406-409	 MOVA S TRACK 422-431	 SHOOTER TRACK 457
 SHOPSTAR TRACK 448-453	 VARIDO TRACK 400-401						 3-PHASE SYSTEM TRACK 458-463








PROFILSYSTEME / PROFILE SYSTEMS

 CADAN NOVA SYSTEM 084-085	 CHARM SYSTEM 020-023	 LASH SYSTEM 124-127	 LOG 2.1 SYSTEM 334-347	 LOG OUT UP/DOWN SYSTEM 352-355	 MAGNETICS SYSTEM 232-241	 ONE ROW SYSTEM 376-389	 RIDE SYSTEM 262-279
 RIDE RING SYSTEM 280-281	 THE LINE SYSTEM 370-371	 VALO SYSTEM 360-367					













AUSSENLEUCHTEN / OUTDOOR LUMINAIRES

 BADO IP54 SD 512-513	 COMA WR 528-529	 LEVI AC W 522-523	 LOG IN 2.1 IP54 R 518-519	 LOG OUT 2.1 IP54 SD 520-521	 Q1/Q2/Q4 WR 526-527	 RADO/MITO WR 524-525	 RIDE IP54 R 514-515
 RIDE IP54 SD 516-517							

TECHNISCHE INFORMATIONEN / TECHNICAL INFORMATION

 DARK REFLECTOR 537	 DIM 2 SPOT 534-535	 DIM 2 WARM 536	 LIGHT COLOURS 542-545	 SMART BLUETOOTH 538-541	 SMART RETAIL 532	 TECHNIC 546-547
--	--	--	---	---	--	---

LEGENDE / LEGEND

PD Pendant Direct		W Wall	
PDI Pendant Direct Indirect		WR Wall Recessed	
SD Surface Direct		T Table	
SDI Surface Direct Indirect		F Floor	
SI Surface Indirect		VOLARE 2-PHASEN Track System	
R Recessed		TRACK 3-PHASEN Track System	

WHAT WE STAND FOR SETS US APART

Wenn Menschen Ideen groß werden lassen... Alles hat 1981 klein begonnen. Im Verlauf der Jahre konnten wir die Idee von der „perfekten Lichtstimmung“ konsequent weiterentwickelt, neue Tätigkeitsfelder für Molto Luce erschließen und unser Unternehmen auch international als zuverlässigen Beleuchtungsspezialisten etablieren. Unsere Idee ist groß geworden.

Mit der täglichen Begeisterung für die vielfältigen Möglichkeiten, die individuell geplante Beleuchtungslösungen bieten können, erschafft Molto Luce Tag für Tag Licht in seiner schönsten Form. Basierend auf den unterschiedlichsten Herausforderungen und Ansprüchen unserer Kunden treibt uns ein Motor zu immer neuen Ideen und Lösungen.

What happens when you make ideas grow... It started out small in 1981. Over the years, we were able to consequently further develop the idea of ‚perfect lighting atmosphere‘, open up new areas of practice for Molto Luce and establish the company as a reliable illumination specialist also on an international level. Our idea grew up.

With its everyday enthusiasm for a wide range of possibilities which individually planned lighting solutions offer, Molto Luce creates light every day in its most beautiful form. We are driven by the highly diverse challenges and demands of our customers to always come up with new ideas and solutions.

Bei jedem Projekt bedarf es einer Fusion aus detaillierter Planung und zuverlässiger, innovativer Qualitätsleuchten. Beides kann Molto Luce leisten. Kreative Köpfe beschäftigen sich mit den Trends in der Architektur, orientieren sich an internationalen Maßstäben und planen bis ins kleinste Detail einmalige Lösungen. Darüber hinaus garantiert der österreichische Entwicklungs- und Produktionsstandort ein Sortiment von Leuchten, das in Design, Material und Technik auf höchstem Qualitätslevel angesiedelt ist. Beide Erfolgsparameter ermöglichen die Umsetzung von Beleuchtungskonzepten, die moderne Architektur wirkungsvoll begleiten – in Hotellerie & Gastronomie, im Office & Firmengebäude, im Shop ebenso wie im privaten Wohnraum.

Unsere Idee von der „perfekten Lichtstimmung“ leben wir für den Erfolg unserer Kunden. 440 Mitarbeiter. An 10 Standorten. Jeden Tag.

Every project requires a fusion of detailed planning and reliable as well as innovative quality luminaires. Molto Luce can offer both. Creative heads focus on trends in architecture, follow international standards and plan highly detailed and unique solutions. On top of that, the development and production location Austria guarantees a range of luminaires of highest quality when it comes to design, material and technology. These success parameters help advance the implementation of lighting concepts which accentuate modern architecture, whether of hotels & restaurants, office & company premises, shops or private living space.

We are dedicated to our idea of the ‚perfect lighting atmosphere‘ for the success of our customers. 440 employees. At 10 locations. Every day.





Molto Luce Headquarters Wels | Austria

Wenn man über den Horizont hinausblickt... Die Grenzen zwischen Ländern lassen uns schon lange nicht mehr davon abhalten, diese zu überschreiten und über Österreich hinaus aktiv zu sein. Unsere Produkte bringen beste Lichtstimmung in Projekte rund um den Erdball. Zehn Standorte in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz, sowie ein lebendiges Netzwerk an internationalen Vertriebspartnern und Agenten gewährleisten, dass Leuchten der Marke Molto Luce heute vielerorts zu finden sind und sich wie ein Lichtstrahl verbreiten.

Looking beyond the horizon... Borders between countries haven't stopped us from looking beyond them and to open up international markets, and we have been doing so for a long time. Today, our products create the perfect light atmosphere for projects around the globe. Ten locations in Austria, Germany, Italy and Switzerland in addition to a vital network of international sales partners and agencies guarantee that Molto Luce luminaires today spread like light and can be found in many places.



Molto Luce Manufacturing Plant Weißkirchen | Austria



SUSTAINABILITY. WE CARE.

Als Unternehmen sind wir für ein bewusstes Umgehen mit unseren Ressourcen verantwortlich... Unsere persönliche Zukunft wird in immer stärkerem Maße von unserem Verhalten heute abhängig sein. Ein Bewusstsein für ein nachhaltiges Handeln ist erforderlich und muss auch in einem Unternehmen entsprechend konsequent verankert sein

Für unsere Erde. Für unsere Zukunft... Auch Molto Luce ist sich dieser großen Verantwortung für unsere Umwelt und unseren Lebensraum bewusst. Konkrete Maßnahmen für einen sorgsam Umgang mit unseren Ressourcen wurden bereits initiiert, viele weitere Schritte müssen folgen. Unser Ziel, ein öko-freundliches Unternehmen zu werden und auch unsere Produkte bestmöglich unter diesem Gesichtspunkt zu produzieren, verstehen wir als einen kontinuierlichen Prozess, den wir in den kommenden Jahren verstärkt in unseren Fokus stellen.

Verbesserungspotenzial zu erkennen ist ein wesentlicher Schritt... Zunächst geht es darum festzustellen, wo zielführende Möglichkeiten liegen. Deshalb nehmen wir bestehende Verhaltensweisen und Prozesse im Unternehmen unter dem Gesichtspunkt der ökologischen Verantwortung genau unter die Lupe. Vielfach können sofort Maßnahmen zur Verbesserung umgesetzt werden, in anderen Fällen bedarf es einer Änderung von Verhaltens- und Denkweisen sowie größerer Veränderungen, die mehr Zeit und finanzielle Mittel erfordern.

As a company, we are responsible for a sustainable use of resources... Our personal future depends increasingly on our current behaviour. We need to be aware of sustainability, an awareness that must be also established at company level.

For our planet. For our future... Molto Luce is aware of its big responsibility for the environment. We already started specific actions for a careful use of resources, many more steps must follow. We continuously aim to become an eco-friendly company as well as to bring our production in line with eco-standards, and will increasingly focus on this process in the next years.

It is an important step to recognize potential for improvement... First, we need to define specific opportunities. Therefore, we take a closer look at current behaviours and processes at Molto Luce from an ecological perspective. In many cases, we can immediately implement actions for improvement, in other cases, we need to change our behaviour and way of thinking and make bigger changes which require more time and financial means.



Kunststoffe reduzieren. Ressourcen schonen... Wir achten schon jetzt darauf Molto Luce Produkte primär in Kartonagen zu verpacken, die aus FSC-Mixed Material hergestellt sind. Eine neue eigene Verpackungsanlage garantiert bei Profilen für optimierte Kartonagengrößen sowie geringere Materialstärke und vermindert so den Verbrauch an Verpackungs- sowie Füllmaterial. Zudem werden durch ein neues Verschlussystem weitere wichtige Verbesserungen eingeleitet

Reduce plastic. Save resources... At Molto Luce, we are already trying to make sure to pack our products mainly in cardboard boxes made of FSC Mixed material. A new packing station guarantees perfect box sizes and less material thickness for profiles, thus reducing the use of packing and stuffing. Another important improvement is the new closing system.

Nachhaltige Energieversorgung... Am Dach des Gebäudes WK IV am Produktionsstandort Weißkirchen sorgt eine effiziente Photovoltaik-Anlage in einer Größe von 80 kW dafür, dass ein erheblicher Anteil des Stromverbrauches durch selbst produzierten Sonnenstrom gedeckt werden kann. Stromzulieferungen von Energieanbietern werden für alle Standorte nur als Ökostrom, auch ohne jegliche Atomenergie, zugeführt.

Sustainable energy supply... An efficient photovoltaic system of 80 kW on the roof of hall IV of the production plant in Weißkirchen makes sure that we can cover a big part of our energy consumption by solar energy. Our energy suppliers provide us exclusively green energy without any nuclear energy.



AFTER 8 ROUND



INHALT / CONTENT

AFTER 8




PURE ELEGANCE THAT MAKES AN IMPRESSION

Die grazile Pendelleuchte After 8 hat schon immer mit ihrer klaren Formensprache und einem extra schlanken Design beeindruckt. Mit einer Breite von nur 5 mm besticht die Leuchte durch schwebende Leichtigkeit und integriert sich exzellent in jedem Ambiente. Um After 8 noch feiner zu gestalten, wurden die Stromführung in die Abhängseile integriert und eine weitere Länge mit aufgenommen. Der schlanke Leuchtenkörper aus massivem Aluminium ist in den gebürsteten eloxierten Farben Schwarz, Graphit Grey und Bronze sowie in Weiß pulverbeschichtet erhältlich. Mit After 8 Round ist nun eine weitere gelungene Leuchte für die Serie entstanden. Mit dem ebenso zarten Leuchtenkörper erhellt After 8 Round mit direkt/indirektem Licht harmonisch den Raum und setzt auf minimalistische Weise edle Akzente. Erhältlich ist die Leuchte in den Farben Schwarz, Graphit Grey und Bronze gebürstet eloxiert.

After 8, the graceful suspended luminaire, has always made a lasting impression, with its clear and an extra-sleek design. Only 5mm in width, the luminaire appeals with its floating lightness and can be perfectly integrated in any environment. To create even finer After 8, the power lead was integrated into the suspension and a further length was included. The slim body made of solid aluminium is available in the anodised colours black, graphite grey and bronze as well as white powder-coated. After 8 Round is another successful luminaire for the series. With the equally filigree luminair body, After 8 Round harmoniously brightens up the room with direct/indirect light and creates noble accents in a minimalistic way. After 8 Round is available in the anodised colours black, graphite grey and bronze.

Design: INHOUSE

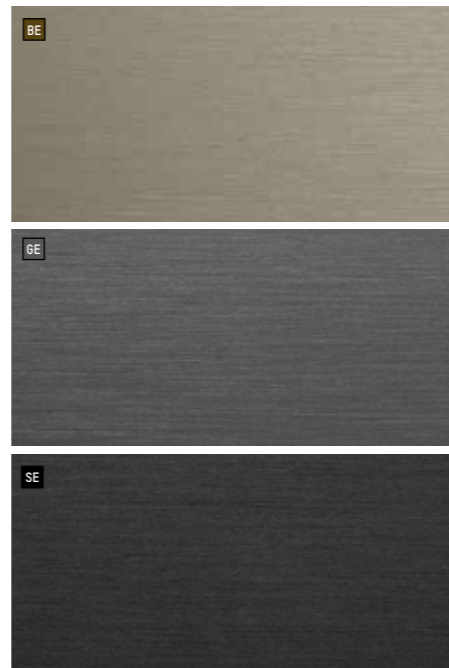

Extra schlanke LED Hängeleuchte mit nur 5mm Breite
 Oberfläche eloxiert in Schwarz, Bronze oder Graphitgrau
 Aus gefrästem Aluminium mit Miniatur-LEDs
 Satinierte Abdeckung für homogenes Lichtbild
 Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil 60/40%

Extra slim LED pendant luminaire, 5mm width only
 Anodised, black, bronze or graphit grey
 Milled aluminium with miniature LEDs
 Gloss cover for homogeneous lighting
 Up and downlight emission 60-40%

Sottilissima sospensione a LED, 5mm di spessore
 Superficie anodizzata in nero, bronzo o grigio grafite
 Alluminio fresato con LED
 Diffusore satinato per un'illuminazione omogenea
 Emissione diretta ed indiretta 60-40%


Très mince suspension à LED, 5mm d'épaisseur
 Superficie anodisée en noir, bronzo ou gris graphite
 Aluminium fraisé avec LED
 Diffuseur satiné pour une homogène illumination
 Émission directe et endirecte 60-40%

IP 20

AFTER 8 ROUND PDI

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 54W	lm W2	lm W3	lm W4
678-00154102WXXY	2310	2510	2510

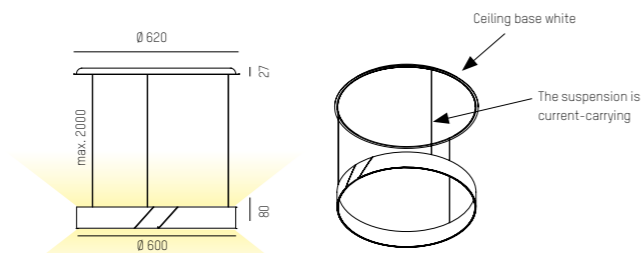

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR


XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4

SE	black brushed anodized = 41
BE	bronze brushed anodized = 62
GE	graphit grey brushed anodized = 70

A	Analog dimm 1-10V = a
D	DALI dimm = d
Z	ZigBee dimm = z

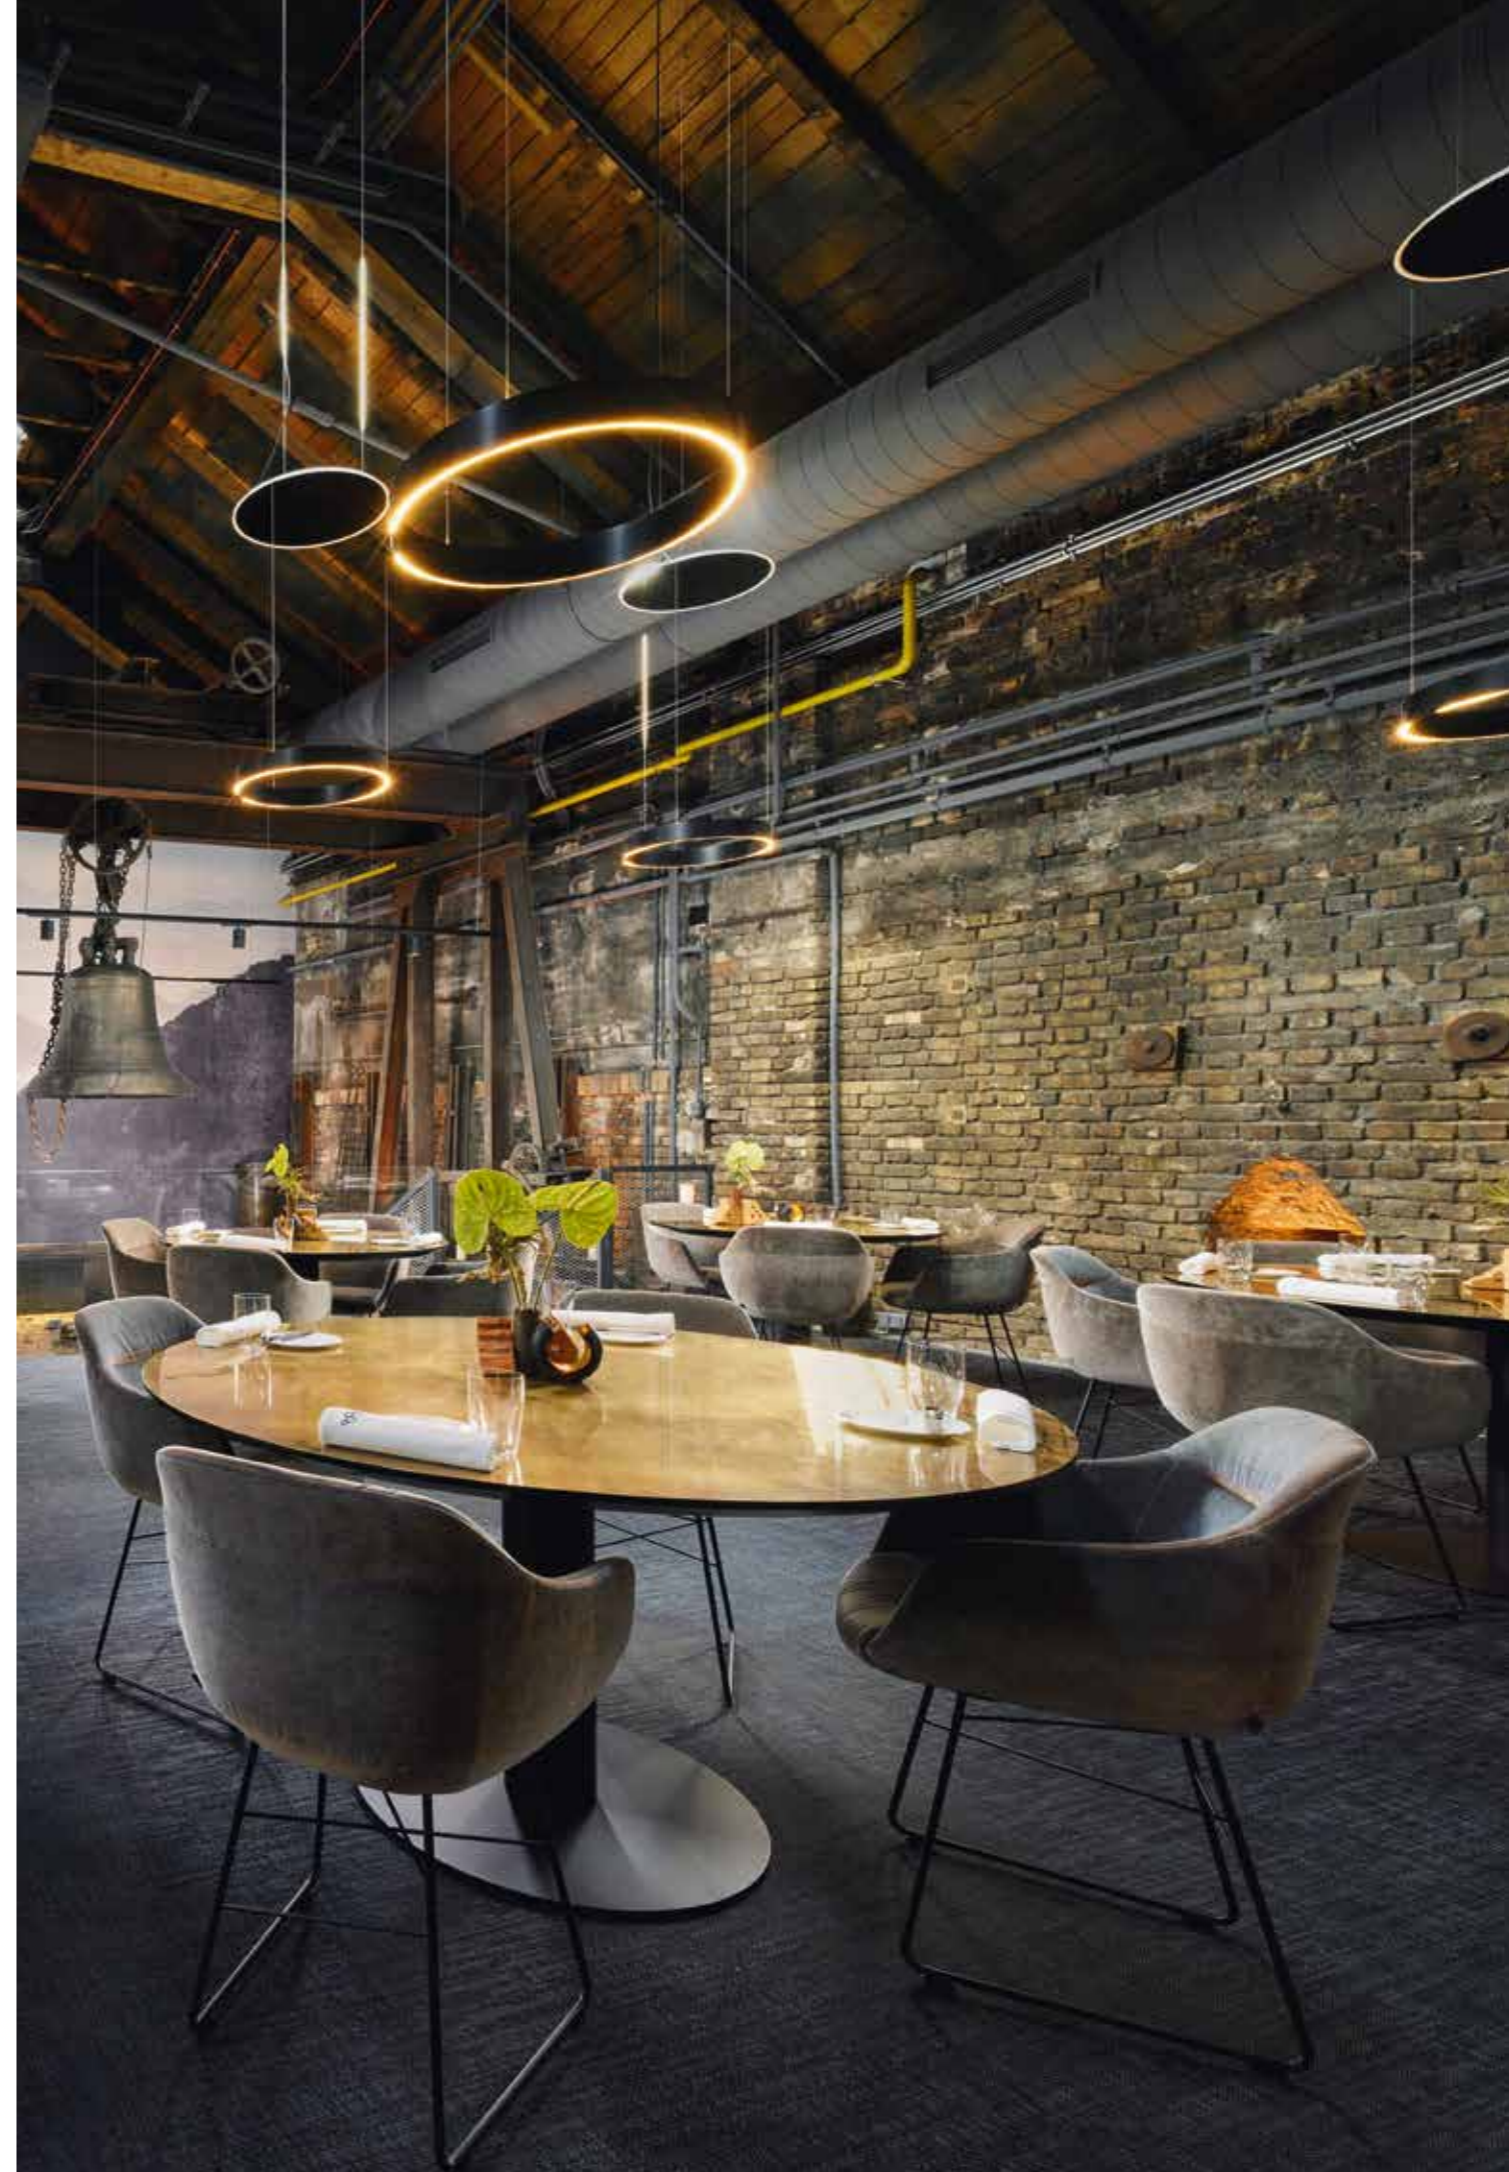



Extra schlanke LED Hängeleuchte mit nur 5mm Breite
Schwarz, bronze oder graphitgrau eloxiert oder weiß lackiert
Aus gefrästem Aluminium mit Miniatur-LEDs
Satinerte Abdeckung für homogenes Lichtbild
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil 60/40%

Extra slim LED pendant luminaire, 5mm width only
Black, bronze or graphit grey anodised or white laquered
Milled aluminium with miniature LEDs
Gloss cover for homogeneous lighting
Up and downlight emission 60-40%

Sottilissima sospensione a LED, 5mm di spessore
Anodizzata in nero, bronzo o grigio grafite o verniciata bianco
Alluminio fresato con LED
Diffusore satinato per un'illuminazione omogenea
Emissione diretta ed indiretta 60-40%


Très mince suspension à LED, 5mm d'épaisseur
Anodisée en noir, bronze, gris graphite ou vernissée blanc
Aluminium fraisé avec LED
Diffuseur satiné pour une homogène illumination
Émission directe et endirecte 60-40%

IP 20

AFTER 8 PDI

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3


SYS 41W	lm W2	lm W3	lm W4
601-01041102WXXY	1900	2070	2070

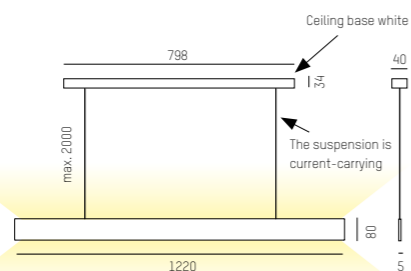

AFTER 8 LONG PDI


220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 51W	lm W2	lm W3	lm W4
601-02051102WXXY	2200	2400	2400

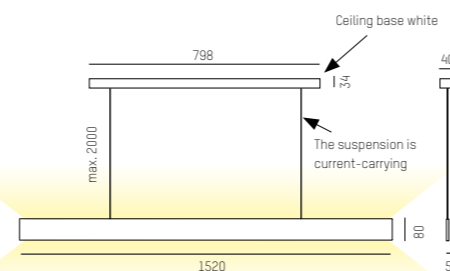

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR	XX = FARBE/COLOUR	Y = DIMMBAR/DIMMABLE																				
<table border="0"> <tr><td>W2</td><td>LED 2700K = 3</td></tr> <tr><td>W3</td><td>LED 3000K = 9</td></tr> <tr><td>W4</td><td>LED 4000K = 4</td></tr> </table>	W2	LED 2700K = 3	W3	LED 3000K = 9	W4	LED 4000K = 4	<table border="0"> <tr><td>W</td><td>white coated = 05</td></tr> <tr><td>SE</td><td>black brushed anodized = 41</td></tr> <tr><td>BE</td><td>bronze brushed anodized = 62</td></tr> <tr><td>GE</td><td>graphit grey brushed anodized = 70</td></tr> </table>	W	white coated = 05	SE	black brushed anodized = 41	BE	bronze brushed anodized = 62	GE	graphit grey brushed anodized = 70	<table border="0"> <tr><td>A</td><td>Analog dimm 1-10V = a</td></tr> <tr><td>D</td><td>DALI dimm = d</td></tr> <tr><td>Z</td><td>ZigBee dimm = z</td></tr> </table>	A	Analog dimm 1-10V = a	D	DALI dimm = d	Z	ZigBee dimm = z
W2	LED 2700K = 3																					
W3	LED 3000K = 9																					
W4	LED 4000K = 4																					
W	white coated = 05																					
SE	black brushed anodized = 41																					
BE	bronze brushed anodized = 62																					
GE	graphit grey brushed anodized = 70																					
A	Analog dimm 1-10V = a																					
D	DALI dimm = d																					
Z	ZigBee dimm = z																					

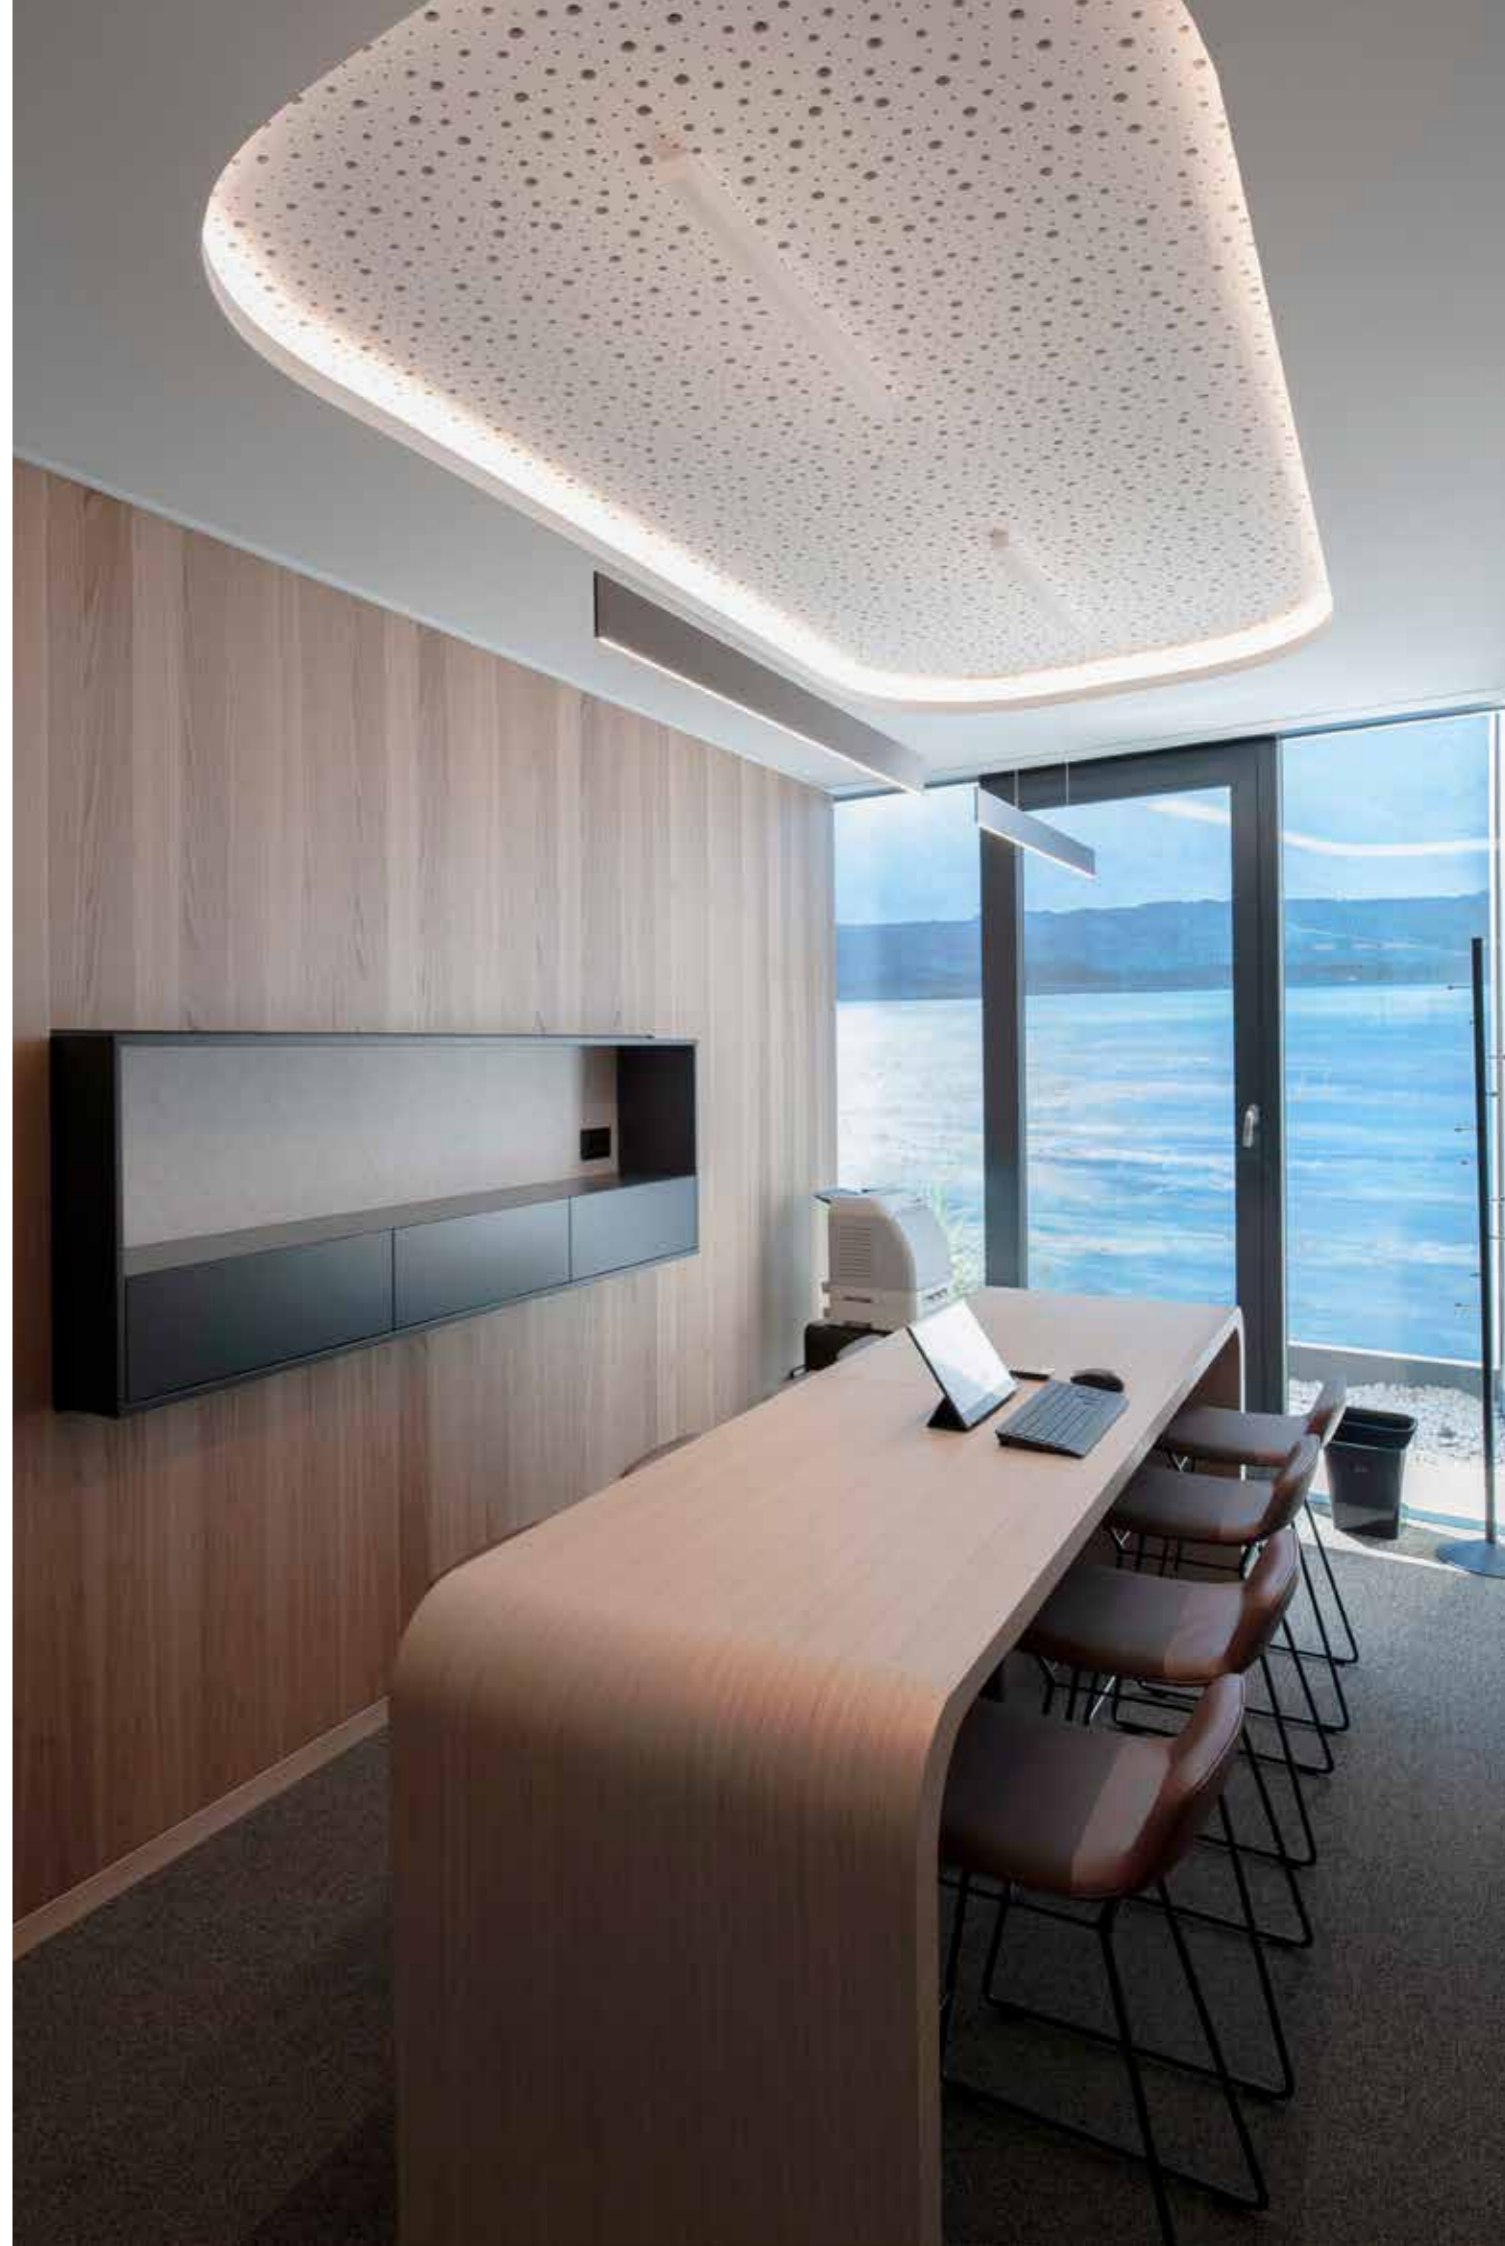

CHARM

INHALT / CONTENT



INTO THE NEXT ROUND WITH A GREAT DEAL OF CHARM


Ob linear, rund oder im System – Charm schafft Raum für Ihre Kreativität. Die geschwungene Form der Profilseitenfläche, in Verbindung mit dem zurückversetzten opalen Diffusor und den unterschiedlichen Dekorfolien, sorgt für Individualität und auffällige Eleganz. Die Aneinanderreihung einzelner Elemente wird durch den neuen, patentwürdigen Verbinder zu einer Leichtigkeit und lässt zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten zu. Charm ist in den Versionen direkt oder direkt/indirekt strahlend erhältlich und sorgt im Projekt für faszinierende Stimmung.

Linear, round or in a system - Charm creates space for creativity. The curved shape of the profile in combination with the recessed opal diffuser and the different decorative foils ensures individuality and eye-catching elegance. The simplicity of the ensemble of individual elements is made by the new patentable connector to a lightness and allows numerous design options. Charm is available in the versions direct beam or direct/indirect beam and ensures in your project for a fascinating atmosphere that can be seen.

Design: Serge & Robert Cornelissen



CHARM weiß + Dekorfolie schwarz
CHARM white + decor foil black

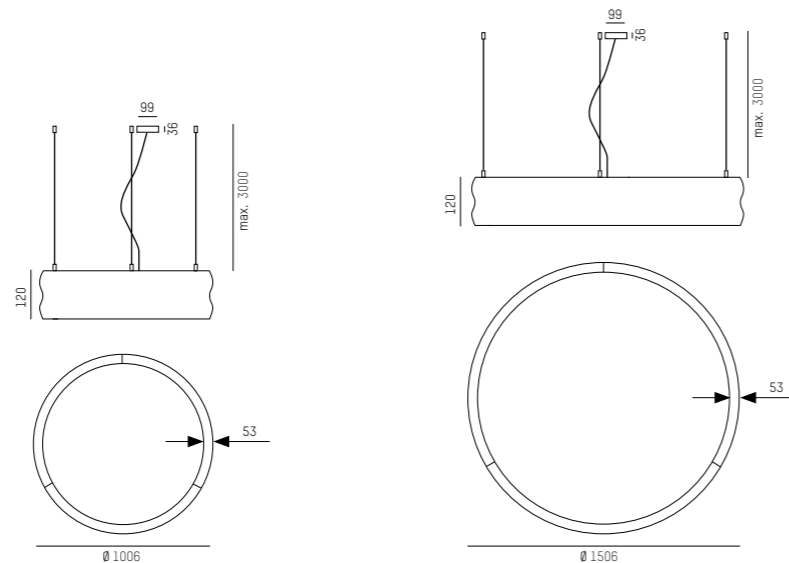

CHARM 1000 PD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 91W · Ø: 1006mm

	lm W2	lm W3	lm W4
671-20101102W05Y W	5320	5780	6010
671-20101102W06Y S	3690	4010	4170



CHARM 1500 PD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 137W · Ø: 1506mm

	lm W2	lm W3	lm W4
671-20201102W05Y W	7970	8660	9000
671-20201102W06Y S	5530	6010	6250



CHARM 1000 PDI

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 151W · Ø: 1006mm

	lm W2	lm W3	lm W4
671-20102102W05Y W	11180	12150	12640
671-20102102W06Y S	9550	10390	10800



CHARM 1500 PDI

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 235W · Ø: 1506mm

	lm W2	lm W3	lm W4
671-20202102W05Y W	17480	19000	19760
671-20202102W06Y S	15040	16350	17000



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W2 LED 2700K = 3

W3 LED 3000K = 9

W4 LED 4000K = 4

S switchable = 0

D DALI dimm = d

CHARM 1000 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

3 Sets je Ring ordern / Order 3 pieces every ring
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile
separat ordern / order separately

671-430000000050	W	LUMEN - 0%
671-430000000060	S	LUMEN - 40%
671-430000000130	R	LUMEN - 27%
671-430000000430	KU	LUMEN - 25%

CHARM 1500 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

3 Sets je Ring ordern / Order 3 pieces every ring
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile
separat ordern / order separately

671-431000000050	W	LUMEN - 0%
671-431000000060	S	LUMEN - 40%
671-431000000130	R	LUMEN - 27%
671-431000000430	KU	LUMEN - 25%




reddot award 2018
winner


CHARM PD/PDI

Desig: Serge & Robert Cornelissen



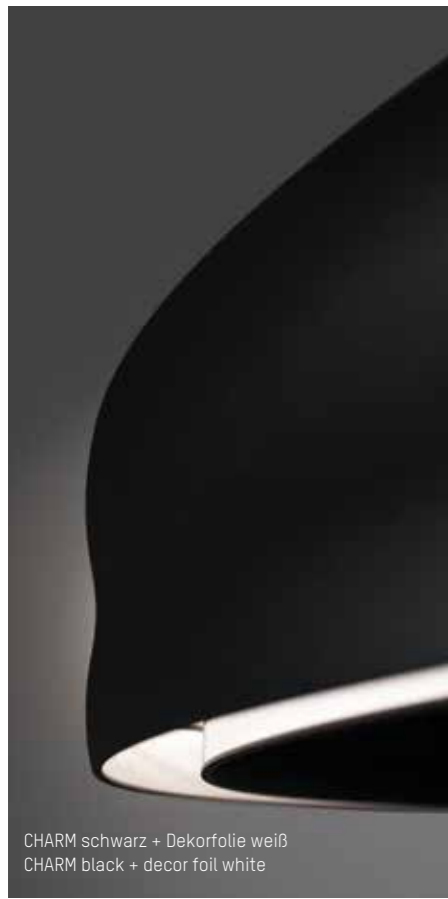

CHARM schwarz + Dekorfolie weiß
CHARM black + decor foil white

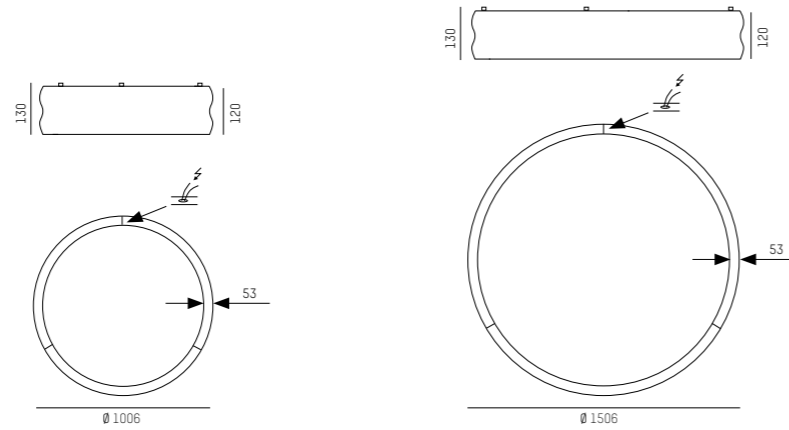

CHARM 1000 SD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 91W · Ø: 1006mm

	lm	w2	lm	w3	lm	w4
671-10101102W05Y	5320	5780	6010			
671-10101102W06Y	3690	4010	4170			



CHARM 1500 SD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 137W · Ø: 1506mm

	lm	w2	lm	w3	lm	w4
671-10201102W05Y	7970	8660	9000			
671-10201102W06Y	5530	6010	6250			



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W2 LED 2700K = 3

W3 LED 3000K = 9

W4 LED 4000K = 4

S switchable = 0

D DALI dimm = d

CHARM 1000 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL


3 Sets je Ring ordern / Order 3 pieces every ring
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile
separat ordern / order separately

671-430000000050	W	LUMEN - 0%
671-430000000060	S	LUMEN - 40%
671-430000000130	R	LUMEN - 27%
671-430000000430	KU	LUMEN - 25%

CHARM 1500 DEKORFOLIEN / DECOR FOIL

3 Sets je Ring ordern / Order 3 pieces every ring
zum Einschieben in das Profil / to insert into the profile
separat ordern / order separately

671-431000000050	W	LUMEN - 0%
671-431000000060	S	LUMEN - 40%
671-431000000130	R	LUMEN - 27%
671-431000000430	KU	LUMEN - 25%

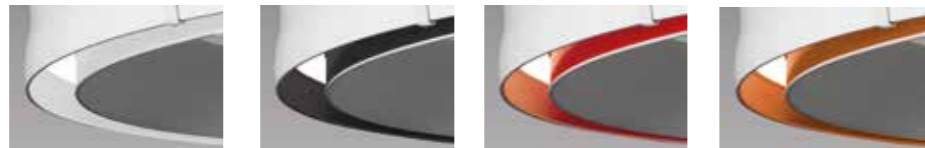


Smooth Design Ringleuchte aus Aluminium
In Weiß matt bzw. Schwarz matt pulverbeschichtet
Direkt strahlend
Konverter im Leuchtenprofil integriert
Dekor Einschubfolien zur individuellen Gestaltung


Ring luminaire with smooth design in aluminium
White matt or black matt powder-coated
direct beam
Built-in converter in profile
Decoration slide-film for individual design

Lampada a forma di anello in alluminio
Verniciata a polvere in bianco opaco o nero opaco
Luce diretta
Convertitore incluso nel profilo
Pellicola decorativa per customizzazione

Suspension en forme d'anneau, en aluminium
Finition laquée blanc mat ou noir mat
Émission directe
Convertisseur intégré dans le profil
Film décoratif pour personnalisation

IP 20

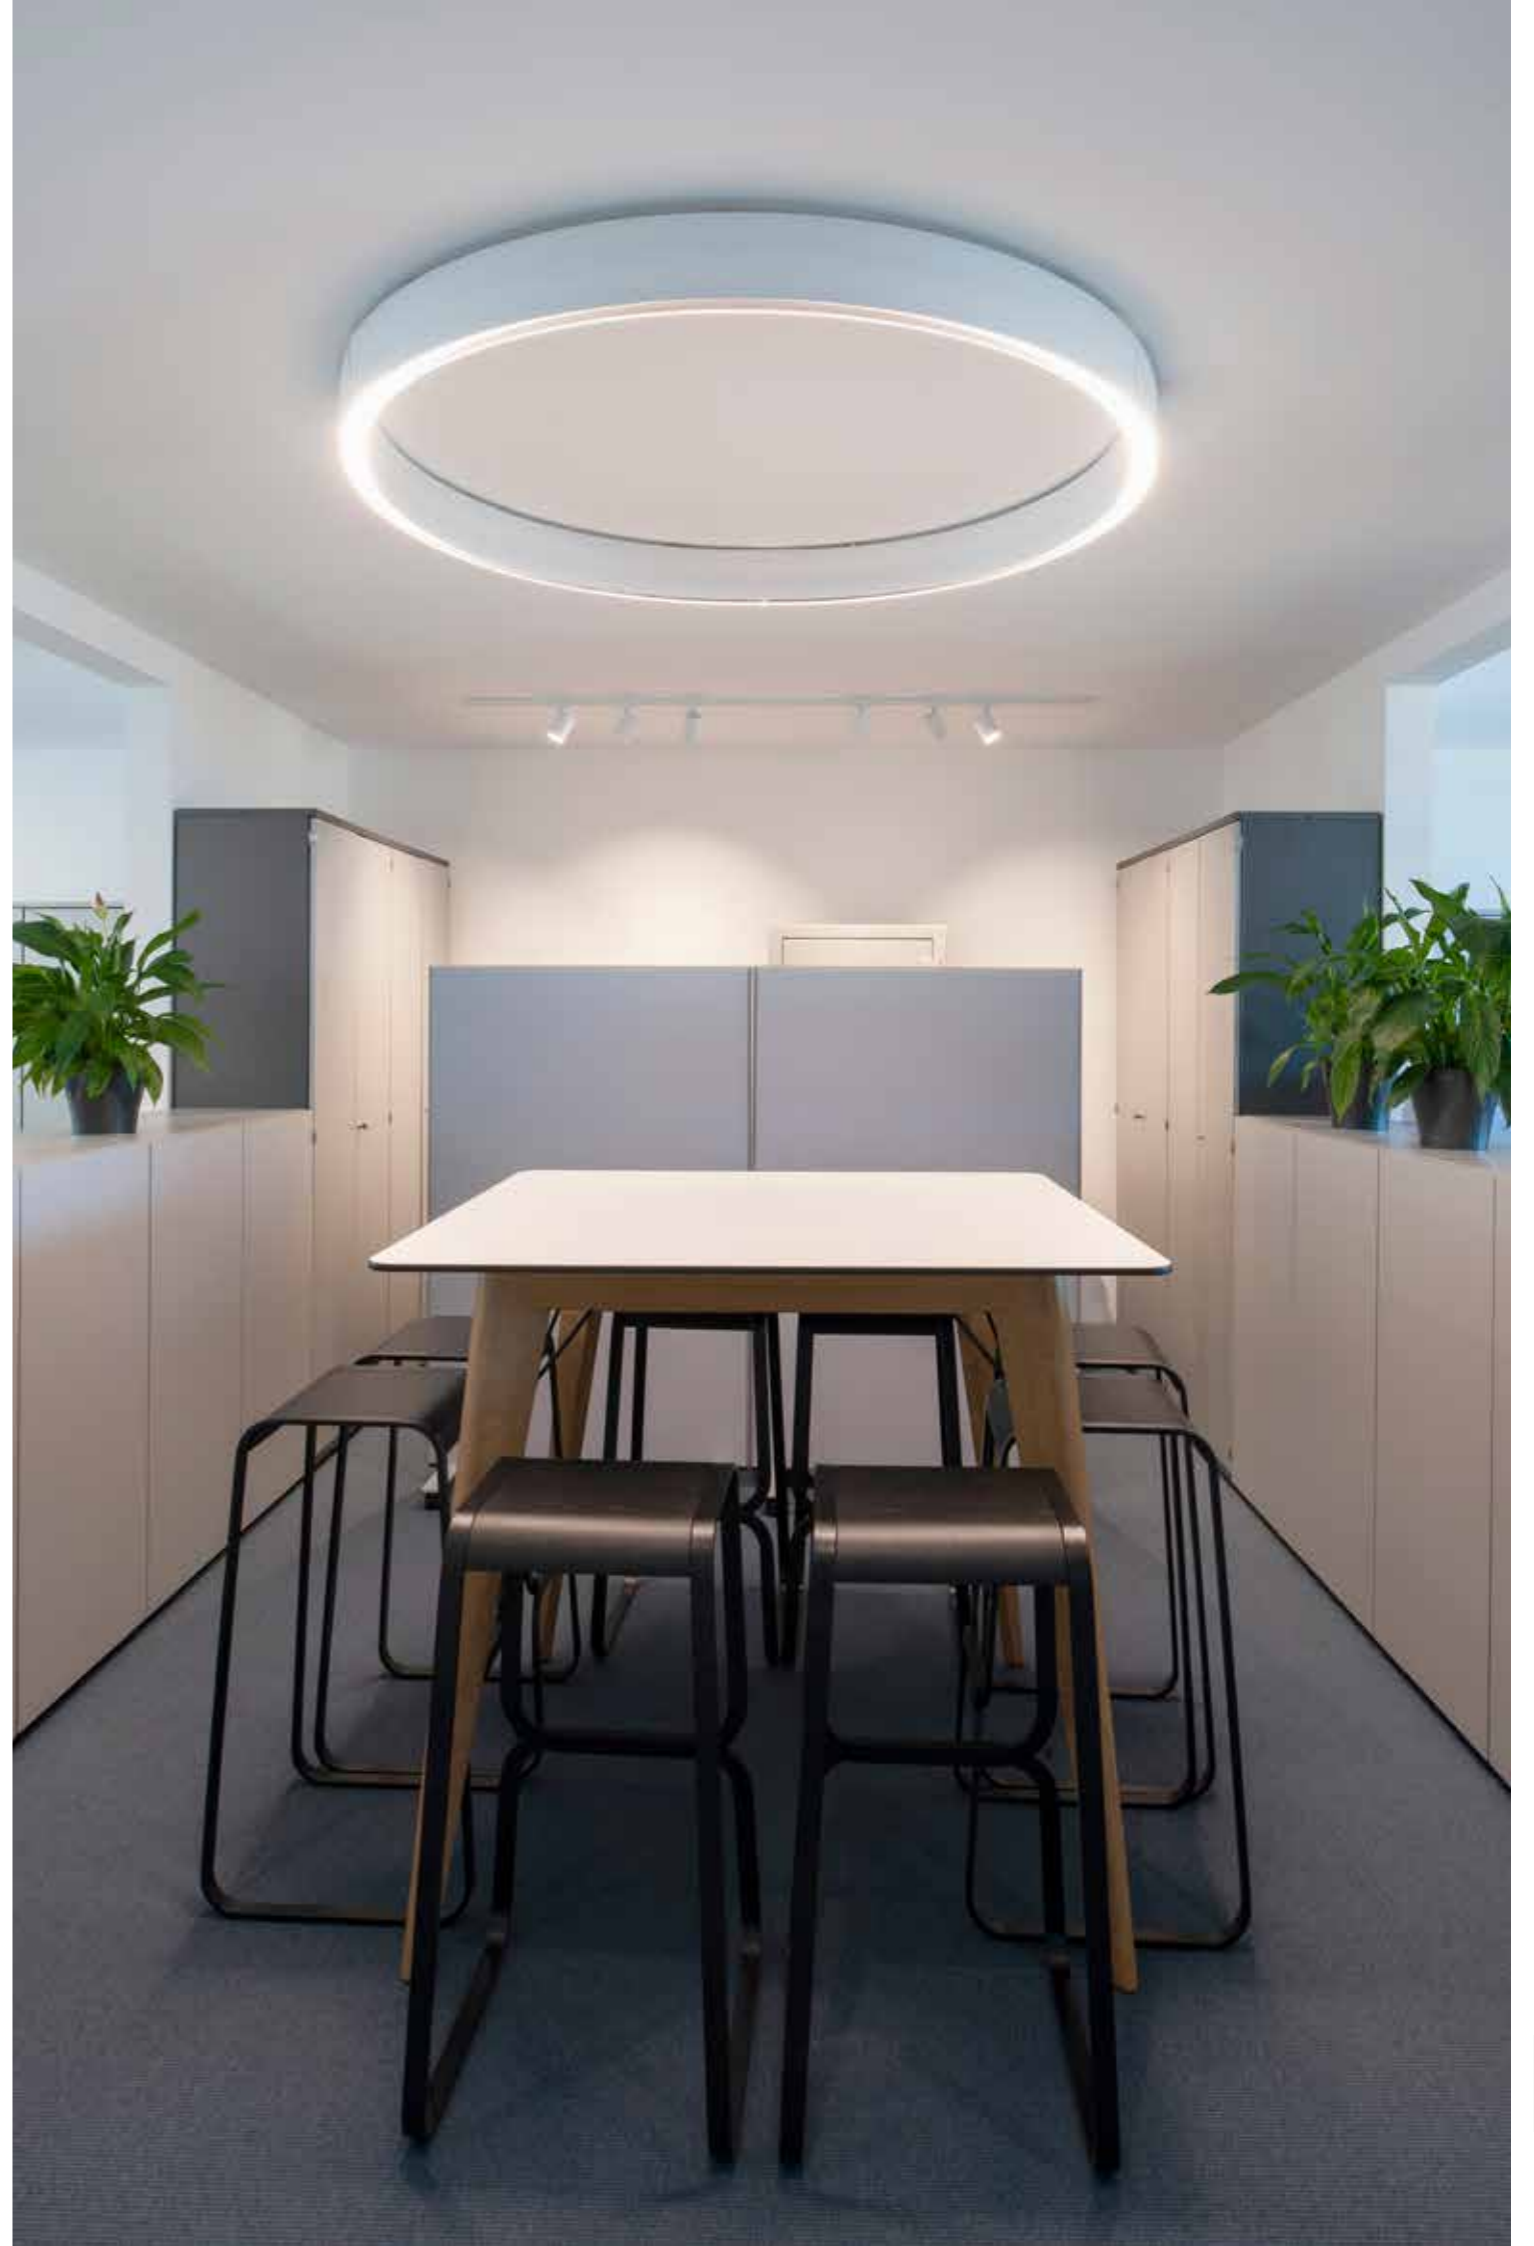

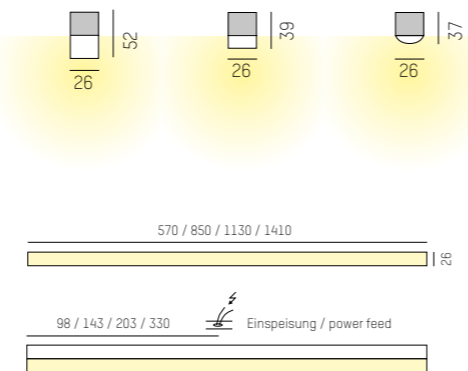

Extra schlanke LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert oder weiß pulverbeschichtet
Opale PMMA Abdeckung kubisch, flach oder rund
Erhältlich in 4 Längen

Slim surface mounted LED luminaire in aluminium
Surface anodised or white powder coated
Opal PMMA diffuser cubic, flat or round
4 lengths available

Lampada LED a parete a ridotto ingombro in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polveri in bianco
Diffusore PMMA opale cubico, piatto o tondo
Disponibile in 4 lunghezze

Applique LED étroit en aluminium
Superficie anodisée ou vernissée à poudres en blanc
Diffuseur PMMA opal cubique, plat ou rond
En 4 longueurs

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

VOLTO COPERTO SD

220-240V AC/DC · CRI >90

SYS 11W

539-01001C023XX0		680lm	L: 570mm
539-01001C029XX0		740lm	L: 570mm
539-01001C024XX0		810lm	L: 570mm

SYS 16W

539-01002C023XX0		1020lm	L: 850mm
539-01002C029XX0		1110lm	L: 850mm
539-01002C024XX0		1210lm	L: 850mm

SYS 21W

539-01003C023XX0		1360lm	L: 1130mm
539-01003C029XX0		1490lm	L: 1130mm
539-01003C024XX0		1620lm	L: 1130mm

SYS 26W

539-01004C023XX0		1700lm	L: 1410mm
539-01004C029XX0		1860lm	L: 1410mm
539-01004C024XX0		2020lm	L: 1410mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


C = ABDECKUNG / COVER

- PMMA opal diffuser flat = 1
- PMMA opal diffuser cubic = 2
- PMMA opal diffuser round = 3

XX = FARBE / COLOUR

- white = 05
- black = 06
- aluminium anodized = 08



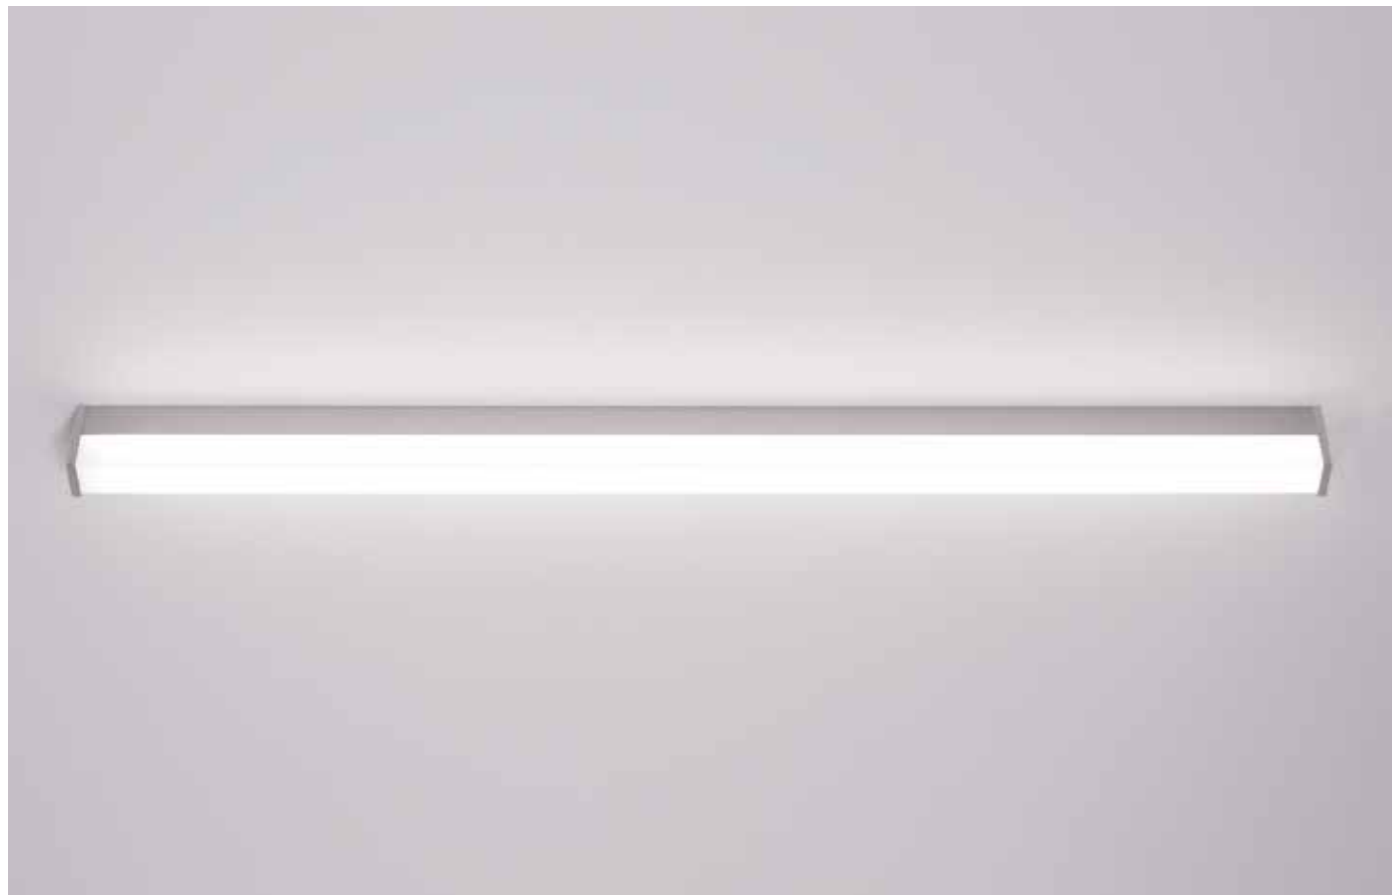

Aufbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
 Oberfläche eloxiert, weiß pulverbeschichtet oder chrom
 Dreiseitig abstrahlende opale PMMA Abdeckung
 Erhältlich in 3 Längen, Enddeckel in Profilfarbe


Surface luminaire made of extruded aluminium
 Anodised surface, white powder coated or chrome
 Opal PMMA diffuser with 3 sides light output
 3 lengths available, end pieces in profile colour

Plafone o da parete in alluminio estruso
 Superficie anodizzata, verniciatura a polveri bianca o in cromo
 Diffusore PMMA opale con emissione sui 3 lati
 In 3 lunghezze, tappi finali nel colore del profilo

Plafonnier ou à paroi en aluminium extrudé
 Superficie anodisé, vernissage à poudres en blanc ou noir
 Diffuseur PMMA opale avec émission sur les trois faces
 En 3 longueurs, emboutes dans le couleur du profil

576-XXXXad = analog dimm. 1 - 10 V


W3 = LED 3000K

IP 43 

PARI SD

220-240V AC/DC · CRI >80


SYS 15W


576-019X  1460lm L: 600mm

SYS 21W

576-029X  2190lm L: 900mm




SYS 28W

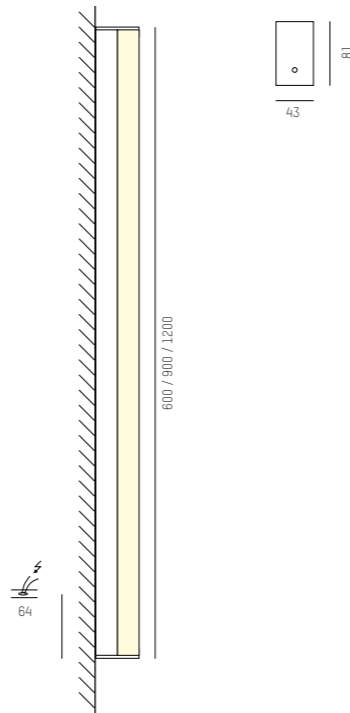
576-039X  2920lm L: 1200mm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

-  **chrome = 1**
-  **white = 5**
-  **aluminium anodized = 8**

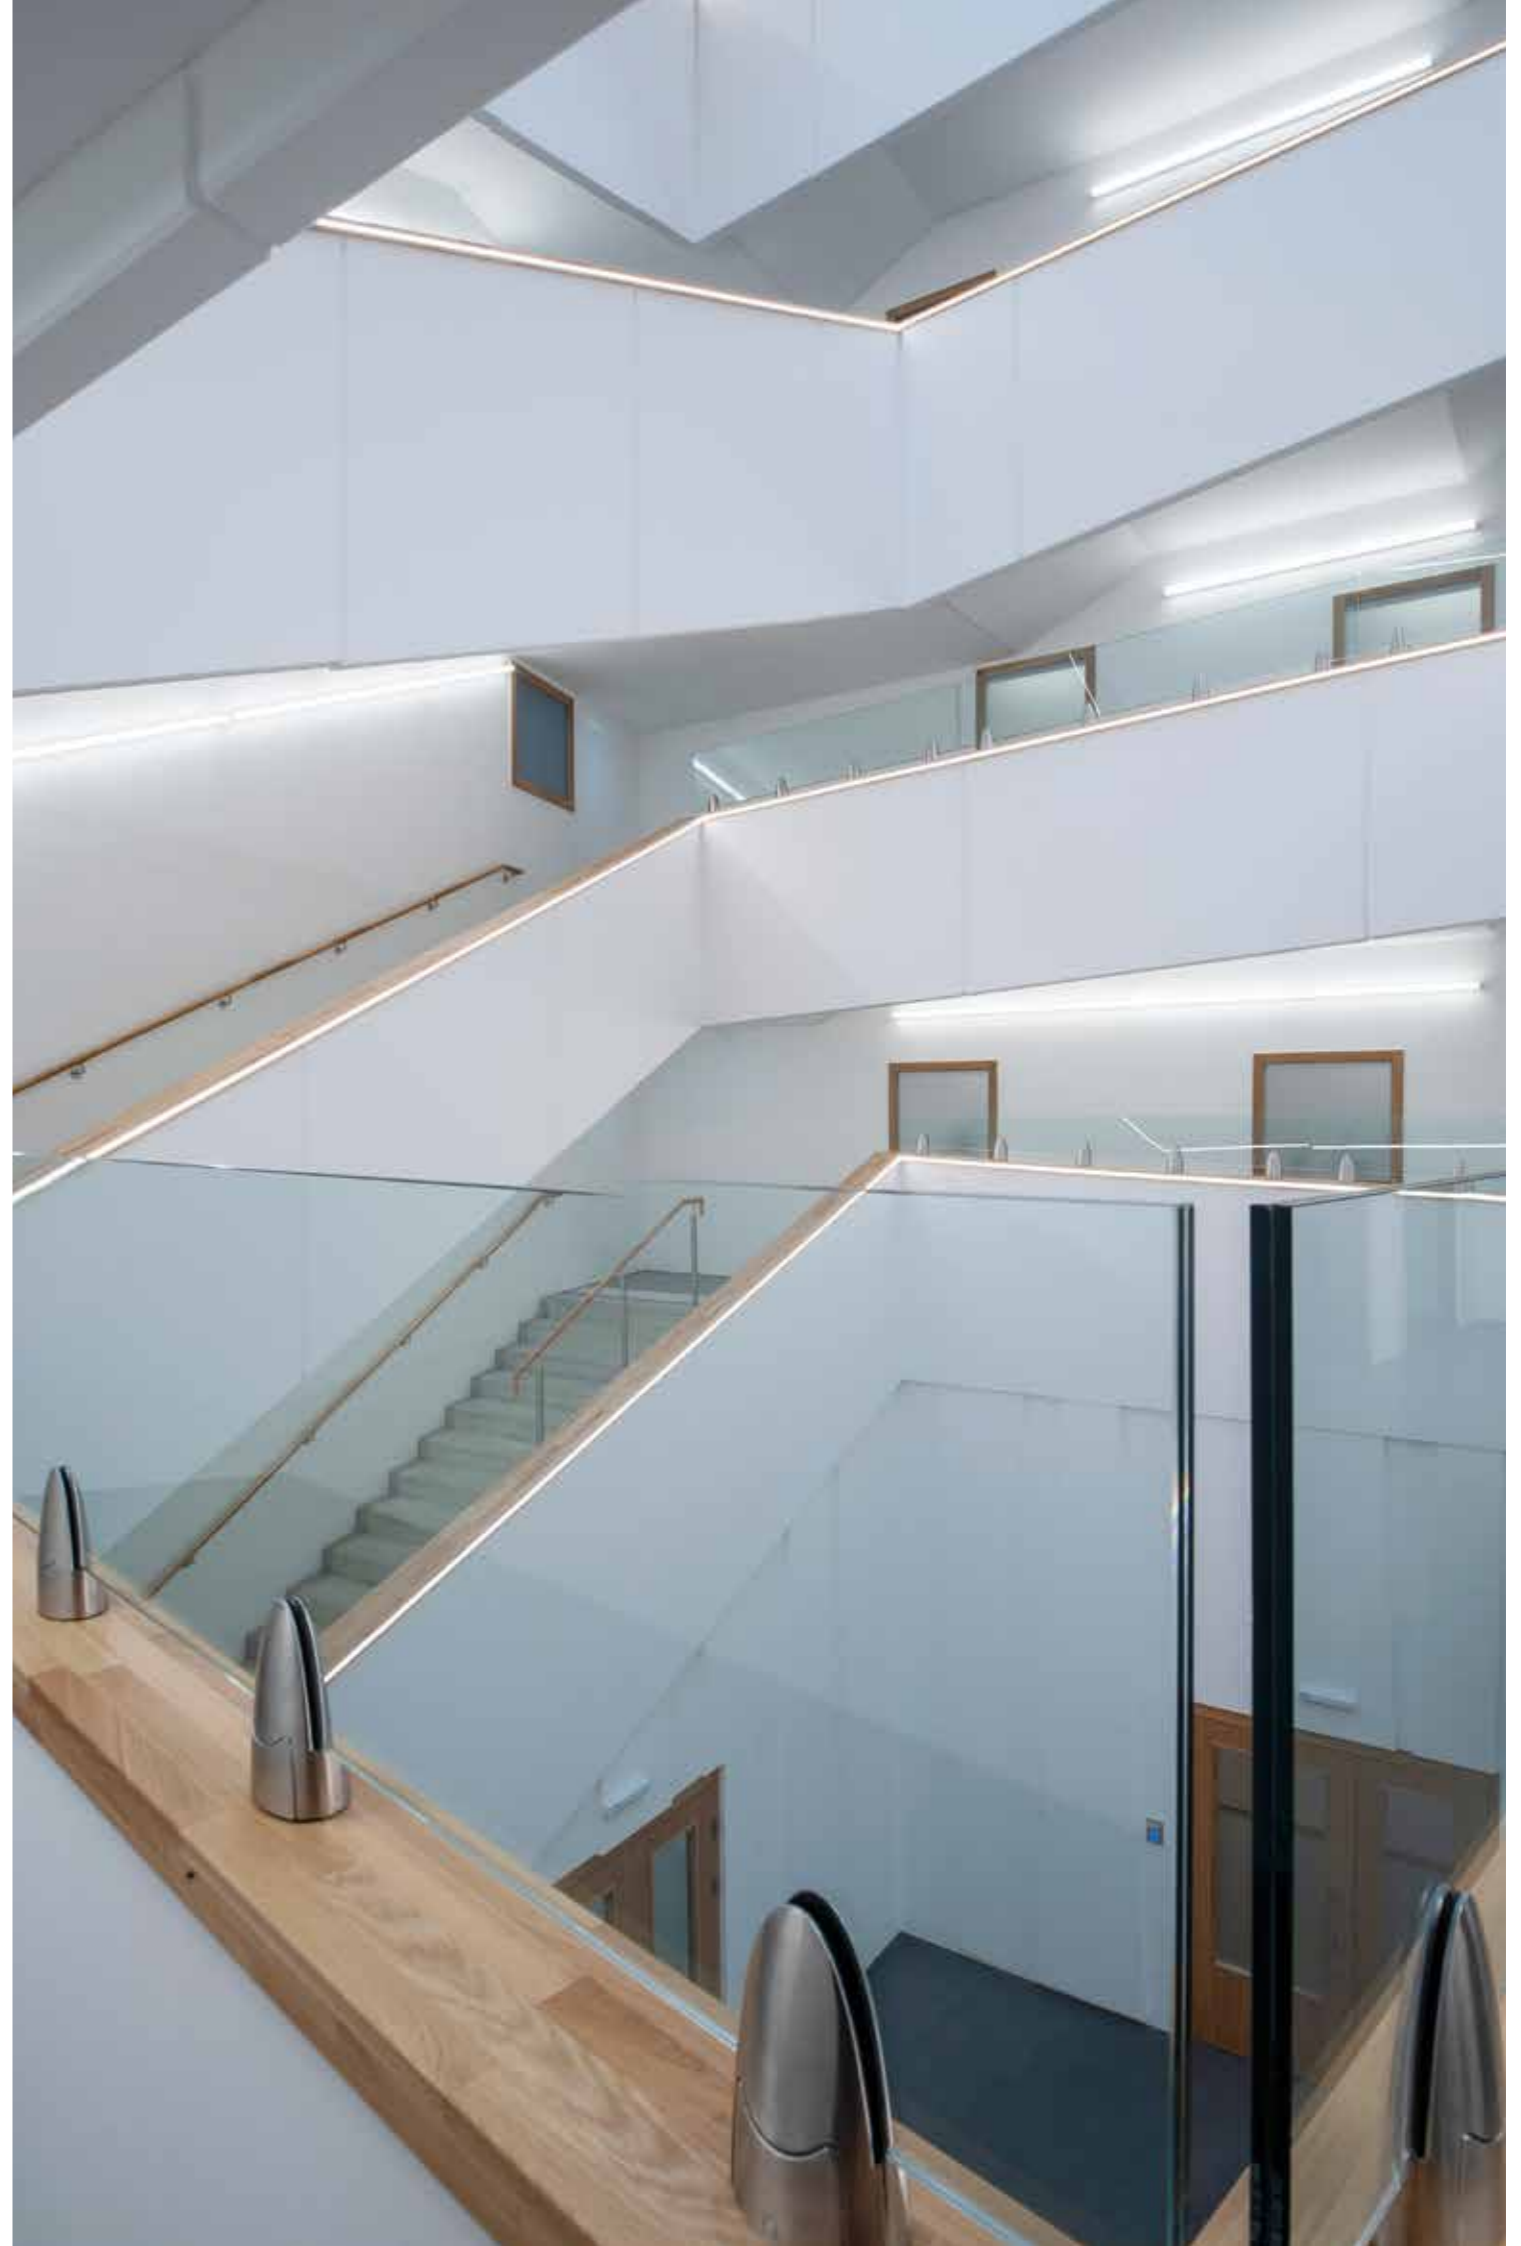



Dekorative Aufbauleuchte mit zylindrischer Abdeckung
Diffusor aus satiniertem Polycarbonat
Trägerprofil und Enddeckel verchromt oder silber matt
Erhältlich in 2 Längen

Decorative surface luminaire with curved diffuser
Polycarbonate satined diffuser
Profile base and end-pieces in chrome or silver matt
2 lengths available

Applique decorativa con diffusore cilindrico
Diffusore in policarbonato satinato
Base e tappi finali cromati o grigio opaco
2 lunghezze disponibili

Applique decorative avec diffuseur cylindrique
Diffuseur en polycarbonate satiné
La base et les emboutes en chrome ou gris mat
2 longueurs disponibles

W3 = LED 3000K

IP44

MICA IP44 SD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3


SYS 15W

520-0191		1090lm	L: 606mm
520-0194		1090lm	L: 606mm

SYS 21W

520-0291		1640lm	L: 904mm
520-0294		1640lm	L: 904mm

L: 606 = 90 / L: 904 = 252

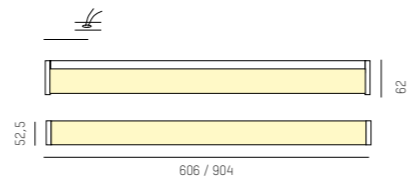



Dekorative Hängeleuchte aus Aluminiumrohr
 Oberfläche in Schwarz oder Weiß lackiert oder Chrom
 Variante mit PMMA Diffusor opal
 Inkl. 1500mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

Decorative suspension, aluminium tube
 Black or white painted or chrome
 PMMA opal diffuser type
 Included 1500mm cable, adjustable without tools

Sospensione decorativa in tubolare d'alluminio
 Verniciata in nero o bianco o in cromo
 Variante con diffusore opale in PMMA
 Compreso di cavo da 1500mm, regolabile senza attrezzi

Suspension décorative en tubulaire d'aluminium
 Vernissé en noir ou blanc ou en chrome
 Variante avec diffuseur opal en PMMA
 1500mm câble inclus, réglable sans outils

IP 20


TOUCH DOWN PD

220-240V AC/DC · Binning SDCM 3

SYS 25W

692-0010105 **WWXXYv1**
 692-0010109 **WWXXYv1**

	lm W2	lm W3	lm W4
	2040	2290	2500
	2140	2400	2630



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR


Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

c chrome = 11
w white = 55
s black = 66

switchable = 0
 DALI dimm = d





DASH L:
 Dekorring innen standard schwarz
 optional in anderen Farben verfügbar
 Decorative ring inside standard black
 Optional available in other colours

DASH L DEKORRING / DECORATIVE RING

innenliegend, nur für DASH L
 inside, only for DASH L
 separat ordern / order separately

599-12
 599-13
 599-15



HV-LED Strahler aus Aludruckguss
 Oberfläche in Weiß, Schwarz, Silber matt oder Chrom
 Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
 Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar
 Dekorring in 3 Farben als Zubehör (DASH L)

Mains voltage LED spotlight, die cast aluminium
 White, black, silver matt or chrome finish
 Vacuum deposited aluminium reflector, 3 beam angles
 Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting
 Optional decor ring in 3 colours (DASH L)

Proiettore a LED a tensione di rete
 Finitura in bianco, nero, grigio opaco o cromo
 Ottiche in alluminio in 3 fasci di emissione
 Proiettore girevole a 350°, orientabile a 90°
 Anello decorativo in 3 colori differenti (DASH L)

Projecteur en LED à tension de red
 Fini en blanc, noir, gris mat ou chrome
 Réflecteur en aluminium en 3 angles d'émission
 Projecteur tournant à 350°, pivotant à 90°
 Anneau décorative en 3 couleurs au choix (DASH L)


W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

IP 20

DASH AC SD

220-240V AC · CRI>90 · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING


SYS 11W	lm W2	lm W3	lm W4
599-0050101WWXX0	820	860	890
599-0050102WWXX0	820	860	890
599-0050104WWXX0	820	860	890



DASH L AC SD

220-240V AC · CRI>90 · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

SYS 11W	lm W2	lm W3	lm W4
599-0060101WWXX0	510	540	560
599-0060102WWXX0	510	540	560




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

W2 LED 2700K = 23
 W3 LED 3000K = 29
 W4 LED 4000K = 24

S chrome = 01 (not for DASH L AC version)
 W white = 05
 S black = 06

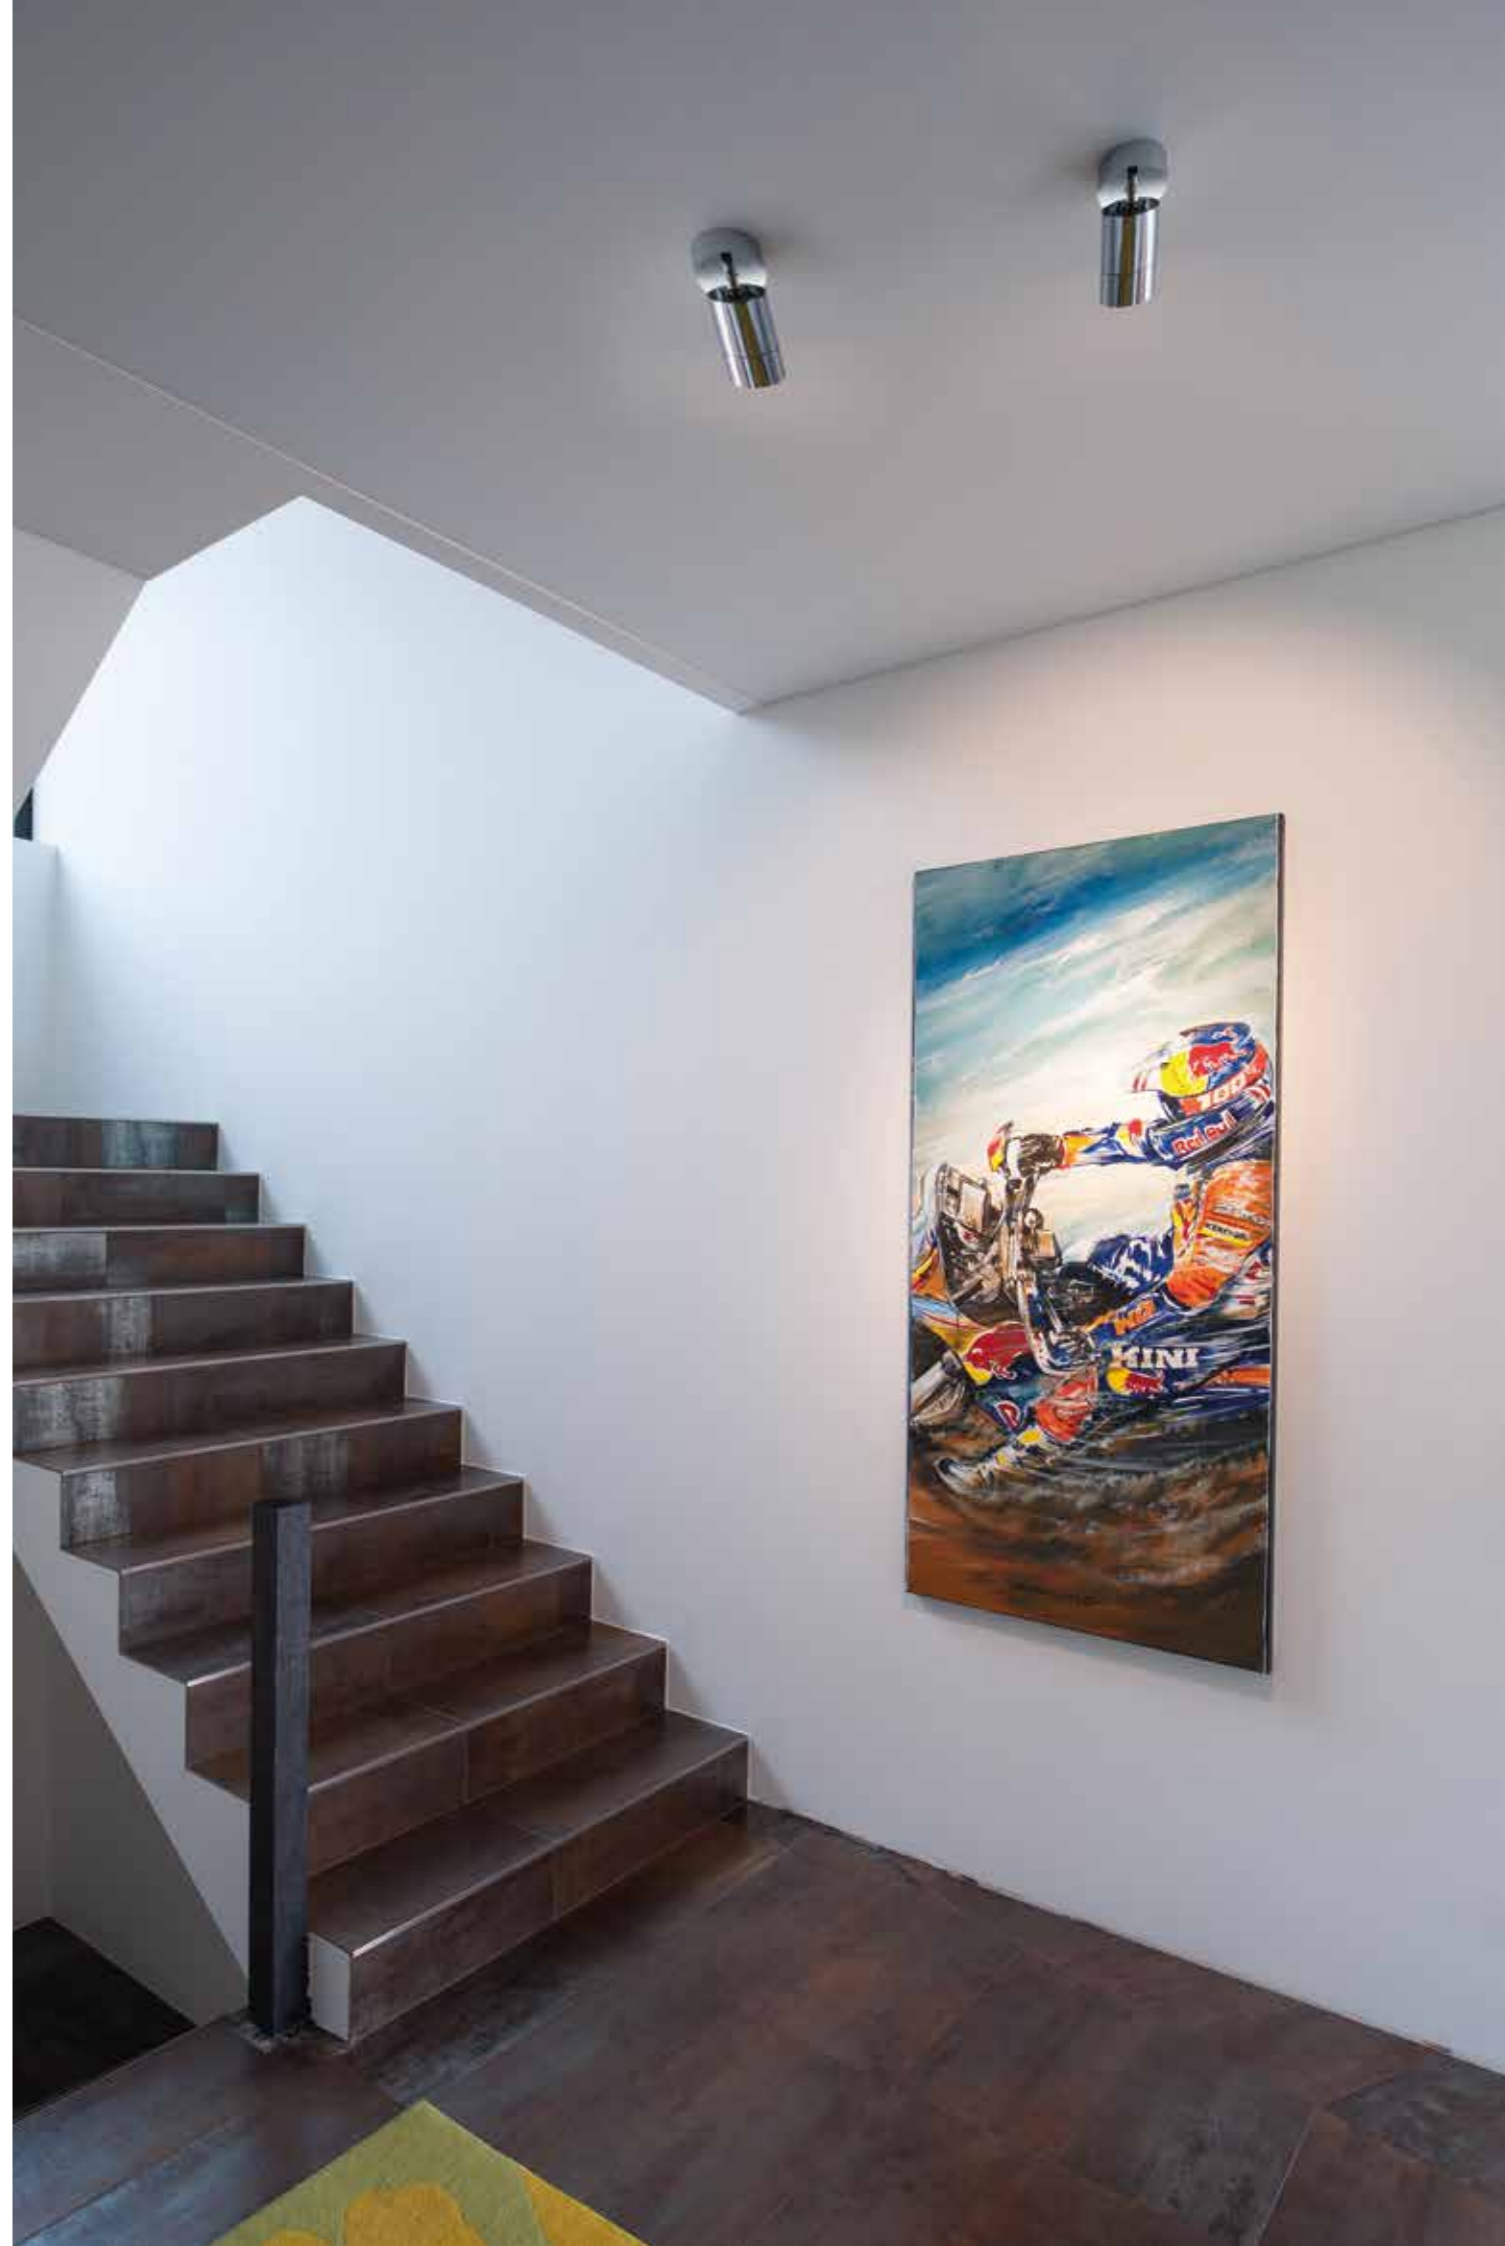



Deckenaufbauleuchte aus Aludruckguss mit HV-LED
 Oberfläche in Weiß, Schwarz, Silber matt oder Chrom
 Satinierter bündiger Diffusor aus PMMA
 Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar
 Entblendungsring in zwei Ausführungen als Zubehör

Mains voltage LED spotlight, die cast aluminium
 White, black, silver matt or chrome finish
 Glossy flush mount PMMA diffuser
 Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting
 Optional no glare ring (mount without tools)

Proiettore a LED a tensione di rete
 Finitura in bianco, nero, grigio opaco o cromo
 Diffusore satinato rasato in PMMA
 Proiettore girevole a 350°, orientabile a 90°
 Anello anti luminanza opzionale

Projecteur en LED à tension de red
 Fini en blanc, noir, gris mat ou chrome
 Diffuseur satiné ramassé en PMMA
 Projecteur tournant à 350°, pivotant à 90°
 Anneau anti-éblouissement optionnel

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K


IP 20

LITIN AC SD

220-240V AC · CRI>80 · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 10W

651-003021413XX 600lm
 651-003021419XX 600lm
 651-003021414XX 600lm



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

gerade, mit Bajonettverschluss
 straight, with bayonet cap

651-000014
 651-000015
 651-000016



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

schräg, mit Bajonettverschluss
 angular with bayonet cap

651-000024
 651-000025
 651-000026



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

chrome = 11
 silver matt = 44
 white = 55
 black = 66

Strahler aus Aludruckguss
 Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Chrom
 Ausführung einflammig oder mit zwei Strahlerköpfen
 Leuchtenkopf 285° drehbar und 90° schwenkbar

Die cast aluminium spotlight
 White, black or chrome finish
 Single or double headed
 Spotlight head 285° swiveling and 90° tilting

Proiettore a tensione di rete
 In bianco, nero o cromo
 Mono o doppia fiamma
 Testa proiettore girevole a 285° e inclinabile a 90°


Projecteur à tension de red
 Superficie en blanc, noir ou chrome
 Mono ou double spot
 Tête projecteur tournant à 285° et pivotant à 90°

IP 20

SHOOTER 1 SD

1 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
 1 x LED Retrofit · GU10


653-003010000XX



SHOOTER 2 SD

2 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
 2 x LED Retrofit · GU10

653-003020000XX



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

chrome = 11
 white = 55
 black = 66

DARK NIGHT



DARK NIGHT TURN R



DARK NIGHT R



DARK NIGHT PD



DARK NIGHT VOLARE

THE PERFECT VARIETY


Die variantenreiche Produktfamilie DARK NIGHT besticht durch ihre Anpassungsfähigkeit, als Downlight, schwenkbarer Downlight, Hängeleuchte mit Baldachin oder VOLARE Adapter bis zum Aufbaudownlight, Dark Night kann alles. Als besonderes Highlight tritt DARK NIGHT LGP hervor, der durch die Möglichkeit entweder gerichtetes direktes Licht oder über die Light Guide Pipe diffuses Licht abzugeben, besticht. Dark Night LGP eröffnet durch die separate Steuerung von diffusem und gerichtetem Licht aus einer Leuchte neue Möglichkeiten in der Inszenierung von Räumen. Die DARK NIGHT Familie ist in schwarz und weiß pulverbeschichteten Gehäusen und Reflektoren in Schwarz hochglanz, Silber Matt, Weiß und Gold erhältlich.

The varied product family DARK NIGHT impresses with its adaptability, as a downlight, swiveling downlight, pendant luminaire with canopy or VOLARE adapter to a surface mounted downlight, DARK NIGHT can do it all. DARK NIGHT LGP is a special highlight, which impresses with the option of emitting either directed direct light or diffuse light via the Light Guide Pipe. The possibility of mixing diffuse and directed light opens up completely new possibilities to stage rooms differently. The DARK NIGHT family is available in black and white powder-coated housings and reflectors in high-gloss black, matt silver, white and gold.


Design: INHOUSE



DARK NIGHT LENS R

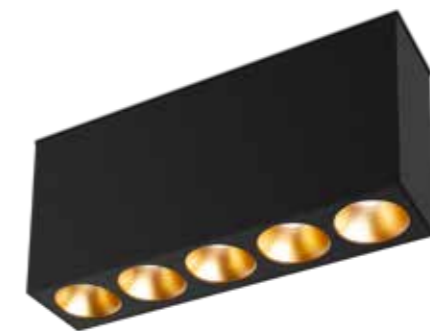

DARK NIGHT LENS SD

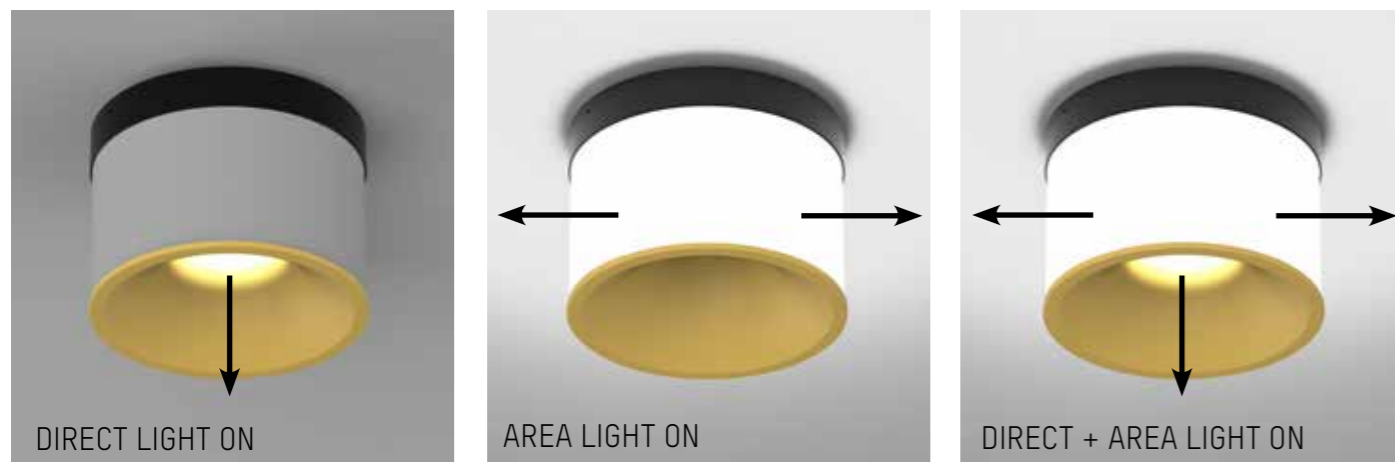

DARK NIGHT LGP

DIRECT LIGHT ON

Mit dem gerichtetem Direktlicht setzt die Dark Night LGP nur ausgewählte Bereiche in Szene. Punktuelle Akzente reduzieren so gekonnt den Fokus auf die wesentlichen Aspekte des Raumes.

AREA LIGHT ON

Das diffuse Licht der Light Guide Pipe hüllt jeden Raum je nach Wunsch in eine einzigartige Stimmung. Durch das weiche und sanfte Licht lassen sich unterschiedlichste Emotionen schaffen.

DIRECT + AREA LIGHT ON

Die Kombination aus gerichtetem Direktlicht und diffusem Licht erzeugt ein Wechselspiel aus beinahe unendlich Variationen der Inszenierung verschiedenster Lichtstimmungen. Dieser breite Anwendungsbereich der Dark Night LGP eröffnet die Möglichkeit den Raum an persönliche Bedürfnisse anzupassen.

DARK NIGHT LGP

DIRECT LIGHT ON

The directed light of the Dark Night LGP stages only selected areas. Individual accents cleverly draw attention to the main aspects of the room.

AREA LIGHT ON

The diffuse light of the Light Guide Pipe gives every room an individual and special atmosphere. The soft and gentle light creates different emotions.

DIRECT + AREA LIGHT ON


The combination of directed light and diffuse light allows for an almost endless variety of different light atmosphere presentations. The broad range of applications of the Dark Night LGP offers new ways to adapt the room to personal needs.




DIRECT LIGHT ON



AREA LIGHT ON

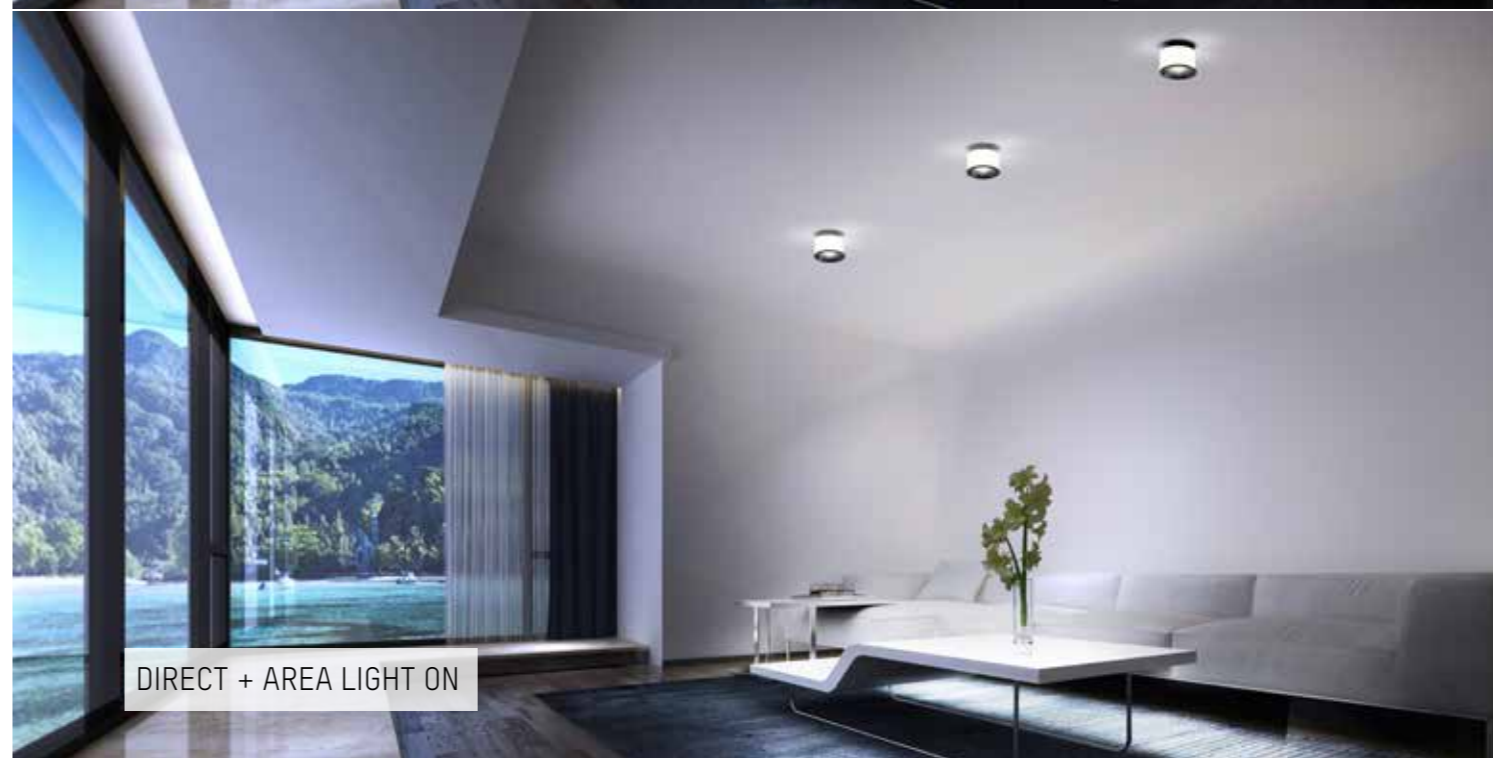

DIRECT + AREA LIGHT ON

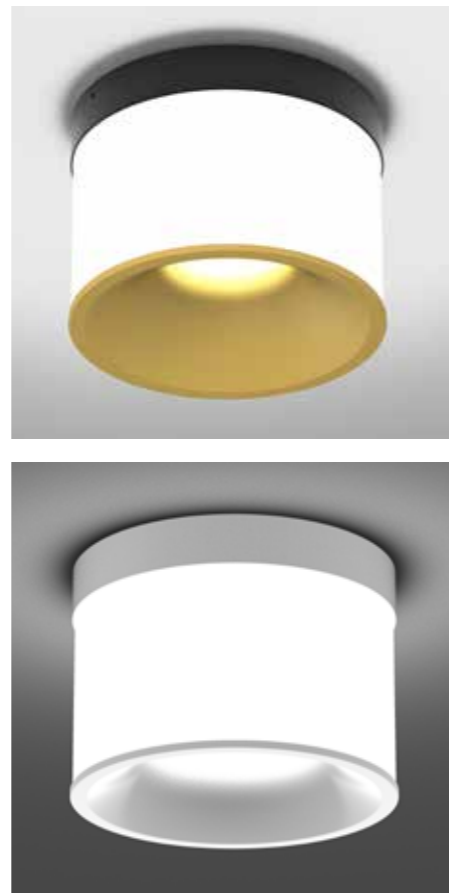

Aufbauleuchte aus Aluminium
 Perfekt entblendetes Direktlicht
 Homogen und breit abstrahlendes Indirektlicht über
 Light Guide Pipe
 Getrennt schalt- bzw. dimmbar
 Dekor in Schwarz hochglanz, Weiß, Gold oder Silber matt

Surface mounted luminaire in aluminium
 perfectly glare-free direct light
 Homogeneous and wide beam
 indirect light via Light Guide Pipe
 Separately switchable and dimmable
 Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt

Lampada a soffitto in alluminio
 Luce diretta anti-abbagliamento
 Luce indiretta omogenea ed a fascio largo grazie
 al proiettore tubolare
 Controllabile separatamente come commutabile (on-off)
 o dimmerabile
 Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento opaco

Plafonnier en aluminium
 Émission lumineuse directe particulièrement
 anti-éblouissante
 Émission lumineuse indirecte homogène et à faisceau
 large via le Light Guide Pipe
 Contrôlables et dimmables séparément
 Finition noir brillant, blanc, or ou argent mat

UGR<19

LED 3500K auf Anfrage / on request

IP20 

DARK NIGHT LGP SDI

220-240V AC/DC · Binning SDCM 3

SYS 40W

706-010RR55WWXXY 

lm  W2


3010

lm  W3

3240





lm  W4

3580





ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE




RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR

-  silver = 02 LUMEN - 2%
-  black = 03 LUMEN - 12%
-  gold = 04 LUMEN - 5%
-  white = 06 LUMEN - 0%





XX = FARBE / COLOUR


-  white = 05
-  black = 06

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

-  LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
-  LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
-  LED 4000K = 24 CRI >90

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

-  switchable = 0
-  CASAMBI dimm = c
-  DALI dimm = d
-  ZIGBEE dimm = z





Pendelleuchte aus Aluminium
Schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Perfekte Entblendung durch zurückversetztem Reflektor
Dekor in Schwarz hochglanz, Weiß, Gold oder Silber matt

Pendant in aluminium
Black or white powder-coated
Perfect glare control due to recessed reflector
Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt

Sospensione in alluminio
Verniciato a polvere bianco o nero
Controllo anti-abbagliamento grazie al riflettore retrocesso
Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento opaco

Suspension en aluminium
Laqué blanc ou noir
Contrôle anti-éblouissement grâce à un réflecteur rétro-réfléchissant
Finition noir brillant, blanc, or ou argent mat

LED 3500K auf Anfrage / on request


UGR<19

IP20

DARK NIGHT XS PD

220-240V AC/DC · Binning SDCM 3

SYS 20W	lm W2	lm W3	lm W4
684-006RR05WWXXYv1	1420	1590	1740



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- silver = 02 LUMEN - 0%
- black = 03 LUMEN - 5%
- gold = 04 LUMEN - 3%
- white = 06 LUMEN - 0%

- LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
- LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
- LED 4000K = 24 CRI >90


- white = 55
- black = 66

- switchable = 0
- DALI dimm = d

DARK NIGHT XS PD

Design: INHOUSE



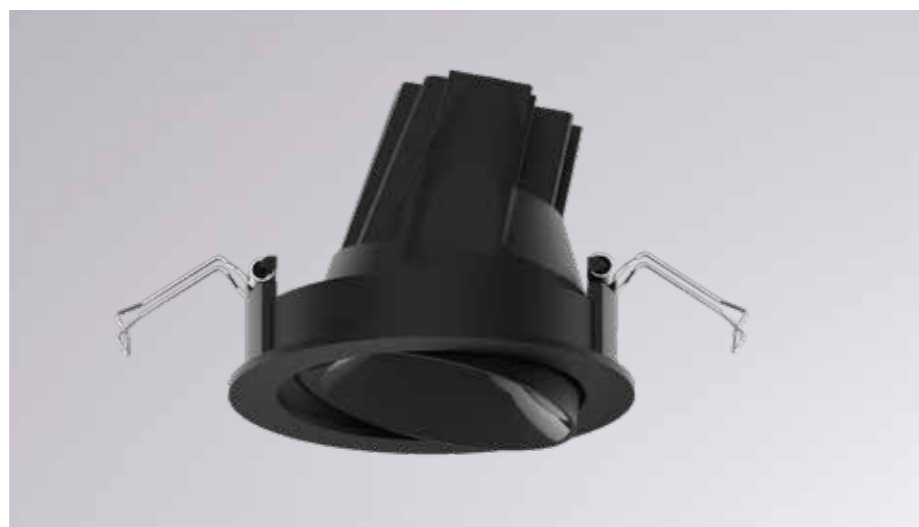


DARK NIGHT TURN XS R

UGR<19

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	250mA - 9W			350mA - 13W		
Order driver not dimm.	24-127570			24-127530n		
Order driver Dali dimm.	24-151403			24-151403		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
684-004RR05WWXXv1	780	870	960	1040	1170	1280



Downlight aus Aluminium
Schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Perfekte Entblendung durch zurückversetztem Reflektor
Dekor in Schwarz hochglanz, Weiß, Gold oder Silber matt
Konverter separat ordern

Downlight in aluminium
Black or white powder-coated
Perfect glare control due to recessed reflector
Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt
Order driver separately

Proiettore ad incasso in alluminio
Verniciato a polvere bianco o nero
Controllo anti-abbagliamento grazie al riflettore retrocesso
Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento opaco
Driver da ordinare separatamente

Downlight en aluminium
Laqué blanc ou noir
Contrôle anti-éblouissement grâce à un réflecteur rétro-réfléchissant
Finition noir brillant, blanc, or ou argent mat
Commander le convertisseur séparément

LED 3500K auf Anfrage / on request


IP 20

DARK NIGHT TURN SMALL R

UGR<16

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	350mA - 13W			500mA - 19W		
Order driver not dimm.	24-127530n			24-127532n		
Order driver Dali dimm.	24-151403			24-151403		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
684-005RR05WWXXv1	1000	1130	1230	1370	1540	1680



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

XX = FARBE / COLOUR


silver = 02	LUMEN - 0%
black = 03	LUMEN - 6%
gold = 04	LUMEN - 5%
white = 06	LUMEN - 0%

LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
LED 4000K = 24	CRI >90

white = 05
black = 06

LED Driver DARK NIGHT S

24-127570		schaltbar/switchable	for 250mA	L 146 x B 43 x H 22mm
24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-151403		DALI dimm.	for 250 - 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

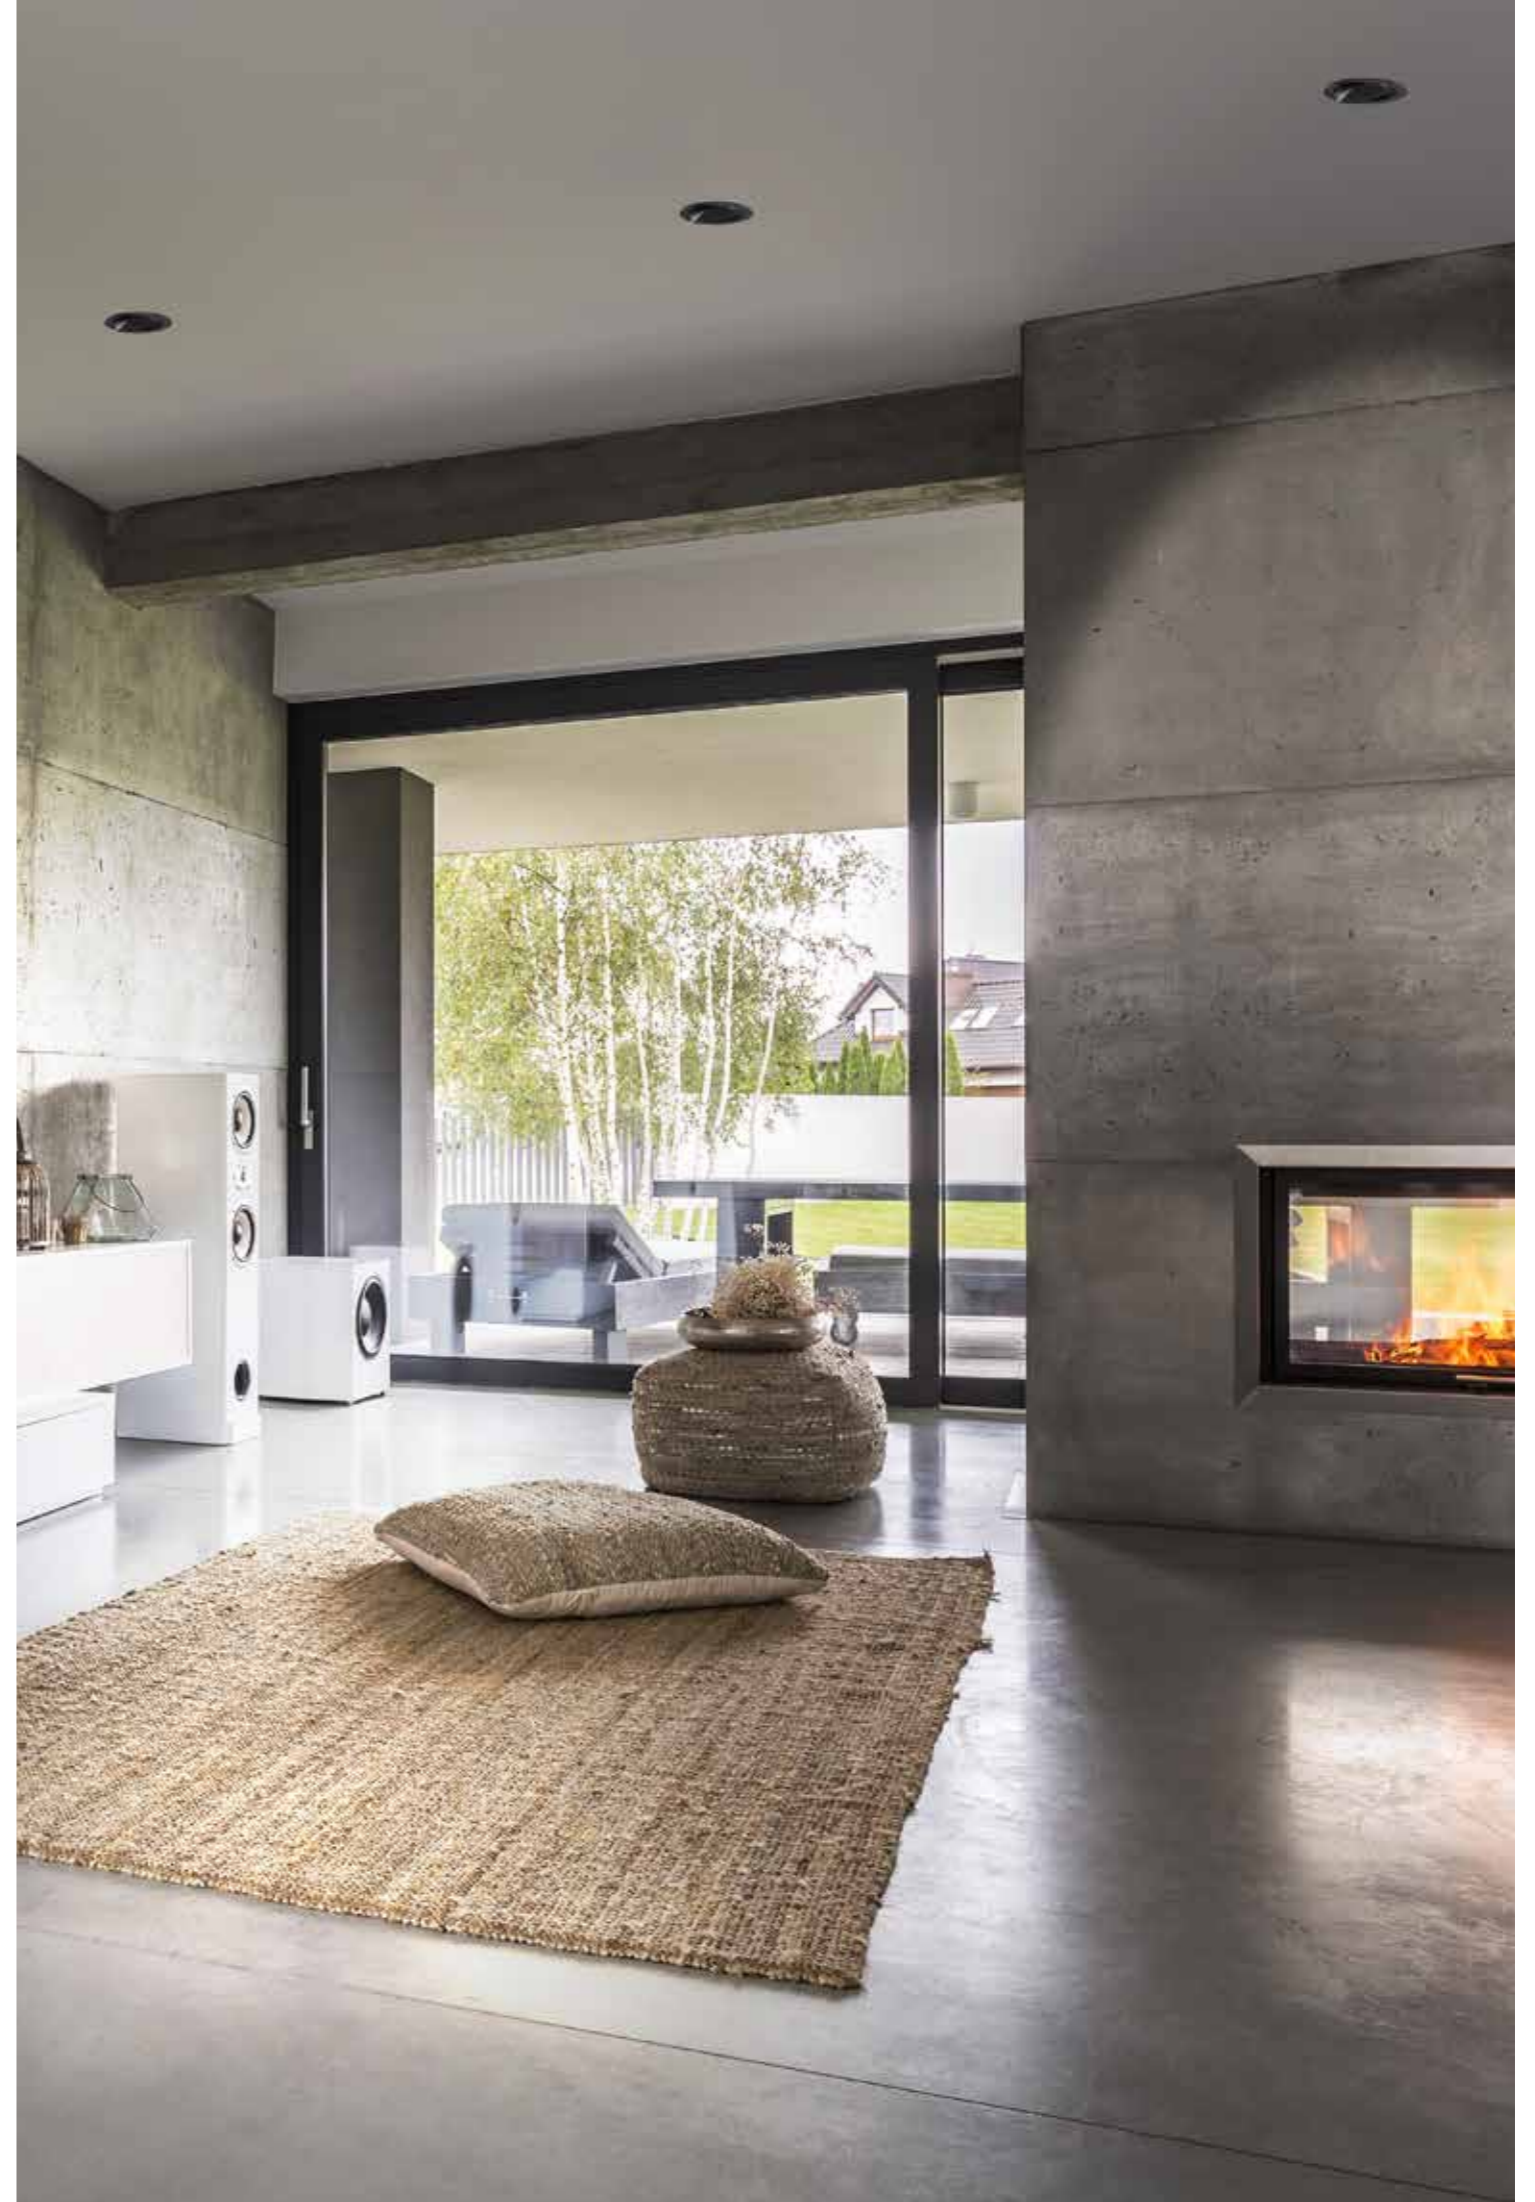




DARK NIGHT XS R

UGR < 19

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver


Power feed	250mA - 9W			350mA - 13W		
Order driver not dimm.	24-127570			24-127530n		
Order driver Dali dimm.	24-151403			24-151403		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
684-003RR05WWXXv1	780	870	960	1040	1170	1280



COVER RING FOR DARK NIGHT XS R

Tauschring schraubbar für Deckenausschnitt mit Ø 68mm (separat ordern)
Exchange ring screwable for ceiling cutout Ø 68mm (order separately)

684-0005	W	684-0006	S
----------	---	----------	---




DARK NIGHT SMALL R

UGR < 16

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	350mA - 13W			500mA - 19W		
Order driver not dimm.	24-127530n			24-127532n		
Order driver Dali dimm.	24-151403			24-151403		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
684-001RR05WWXXv1	1000	1130	1230	1370	1540	1680




DARK NIGHT MEDIUM R

UGR < 16

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	500mA - 18W			700mA - 25W			900mA - 33W		
Order driver not dimm.	24-127532n			24-127534n			24-127536n		
Order driver Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
684-002RR05WWXXv1	1660	1860	2040	2230	2500	2740	2750	3090	3380



Downlight aus Aluminium
Schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Perfekte Entblendung durch zurückversetztem Reflektor
Dekor in Schwarz hochglanz, Weiß, Gold oder Silber matt
Konverter separat ordern

Downlight in aluminium
Black or white powder-coated
Perfect glare control due to recessed reflector
Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt
Order driver separately

Proiettore ad incasso in alluminio
Verniciato a polvere bianco o nero
Controllo anti-abbagliamento grazie al riflettore retroceso
Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento opaco
Driver da ordinare separatamente

Downlight en aluminium
Laqué blanc ou noir
Contrôle anti-éblouissement grâce à un réflecteur rétro-réfléchissant
Finition noir brillant, blanc, or ou argent mat
Commander le convertisseur séparément

LED 3500K auf Anfrage / on request

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

XX = FARBE / COLOUR

S	silver = 02	LUMEN - 0%
S	black = 03	LUMEN - 8%
G	gold = 04	LUMEN - 6%
W	white = 06	LUMEN - 0%

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

W	white = 05
S	black = 06

LED DRIVER DARK NIGHT S

24-127570	W	schaltbar/switchable	for 250mA	L 146 x B 43 x H 22mm
24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-127536n	W	schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 43 x H 30mm
24-151403	W	DALI dimm.	for 250 - 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-127490	W	DALI dimm.	for 500 - 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm


Detailinformation Smart Bluetooth / Smart Bluetooth Konverter: Seite 532

Detail information Smart Bluetooth / Smart Bluetooth driver: page 532






GEHÄUSEFARBEN / BODY COLOURS:




weiß / white




schwarz / black


REFLEKTORFARBEN / REFLECTOR COLOURS:




silber / silver



schwarz / black



gold / gold



weiß / white

Downlight aus Aluminium
Schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Perfekte entblendung durch zurückversetzen Linsen-
optik, Dekor in Schwarz hochglänzend, Weiß, Gold oder
Silber matt

Downlight in aluminium
Black or white powder-coated
Perfect glare control due to recessed lens optics
Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt

Proiettore ad incasso in alluminio
verniciato a polvere bianco o nero
Controllo anti-abbagliamento grazie al ottica a lente
retrocesso, Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento
opaco

Downlight en aluminium
laqué blanc ou noir
Contrôle anti-éblouissement grâce à un optique à
lentilles rétro-réfléchissant
Finition noir brillant, blanc, or ou argent mat

LED 3500K auf Anfrage / on request

UGR<16

IP20

DARK NIGHT LENS 3 SD

220-240V AC/DC · Binning SDCM 3 · nicht dimmbar / not dimmable

SYS 7W

lm **W2**

lm **W3**


lm **W4**

579-004RR05WWXX0
579-004RR08WWXX0

450
450

490
490

580
580



DARK NIGHT LENS 5 SD

220-240V AC/DC · Binning SDCM 3

SYS 12W

lm **W2**

lm **W3**


lm **W4**

579-005RR05WWXXY
579-005RR08WWXXY

700
710

770
780

890
920



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR

silver = 02
 black = 03
 gold = 04
 white = 06

XX = FARBE / COLOUR


white = 05
 black = 06

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR


LED 2700K = 23 CRI >90
 LED 3000K = 29 CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

switchable = 0
 DALI dimm = d

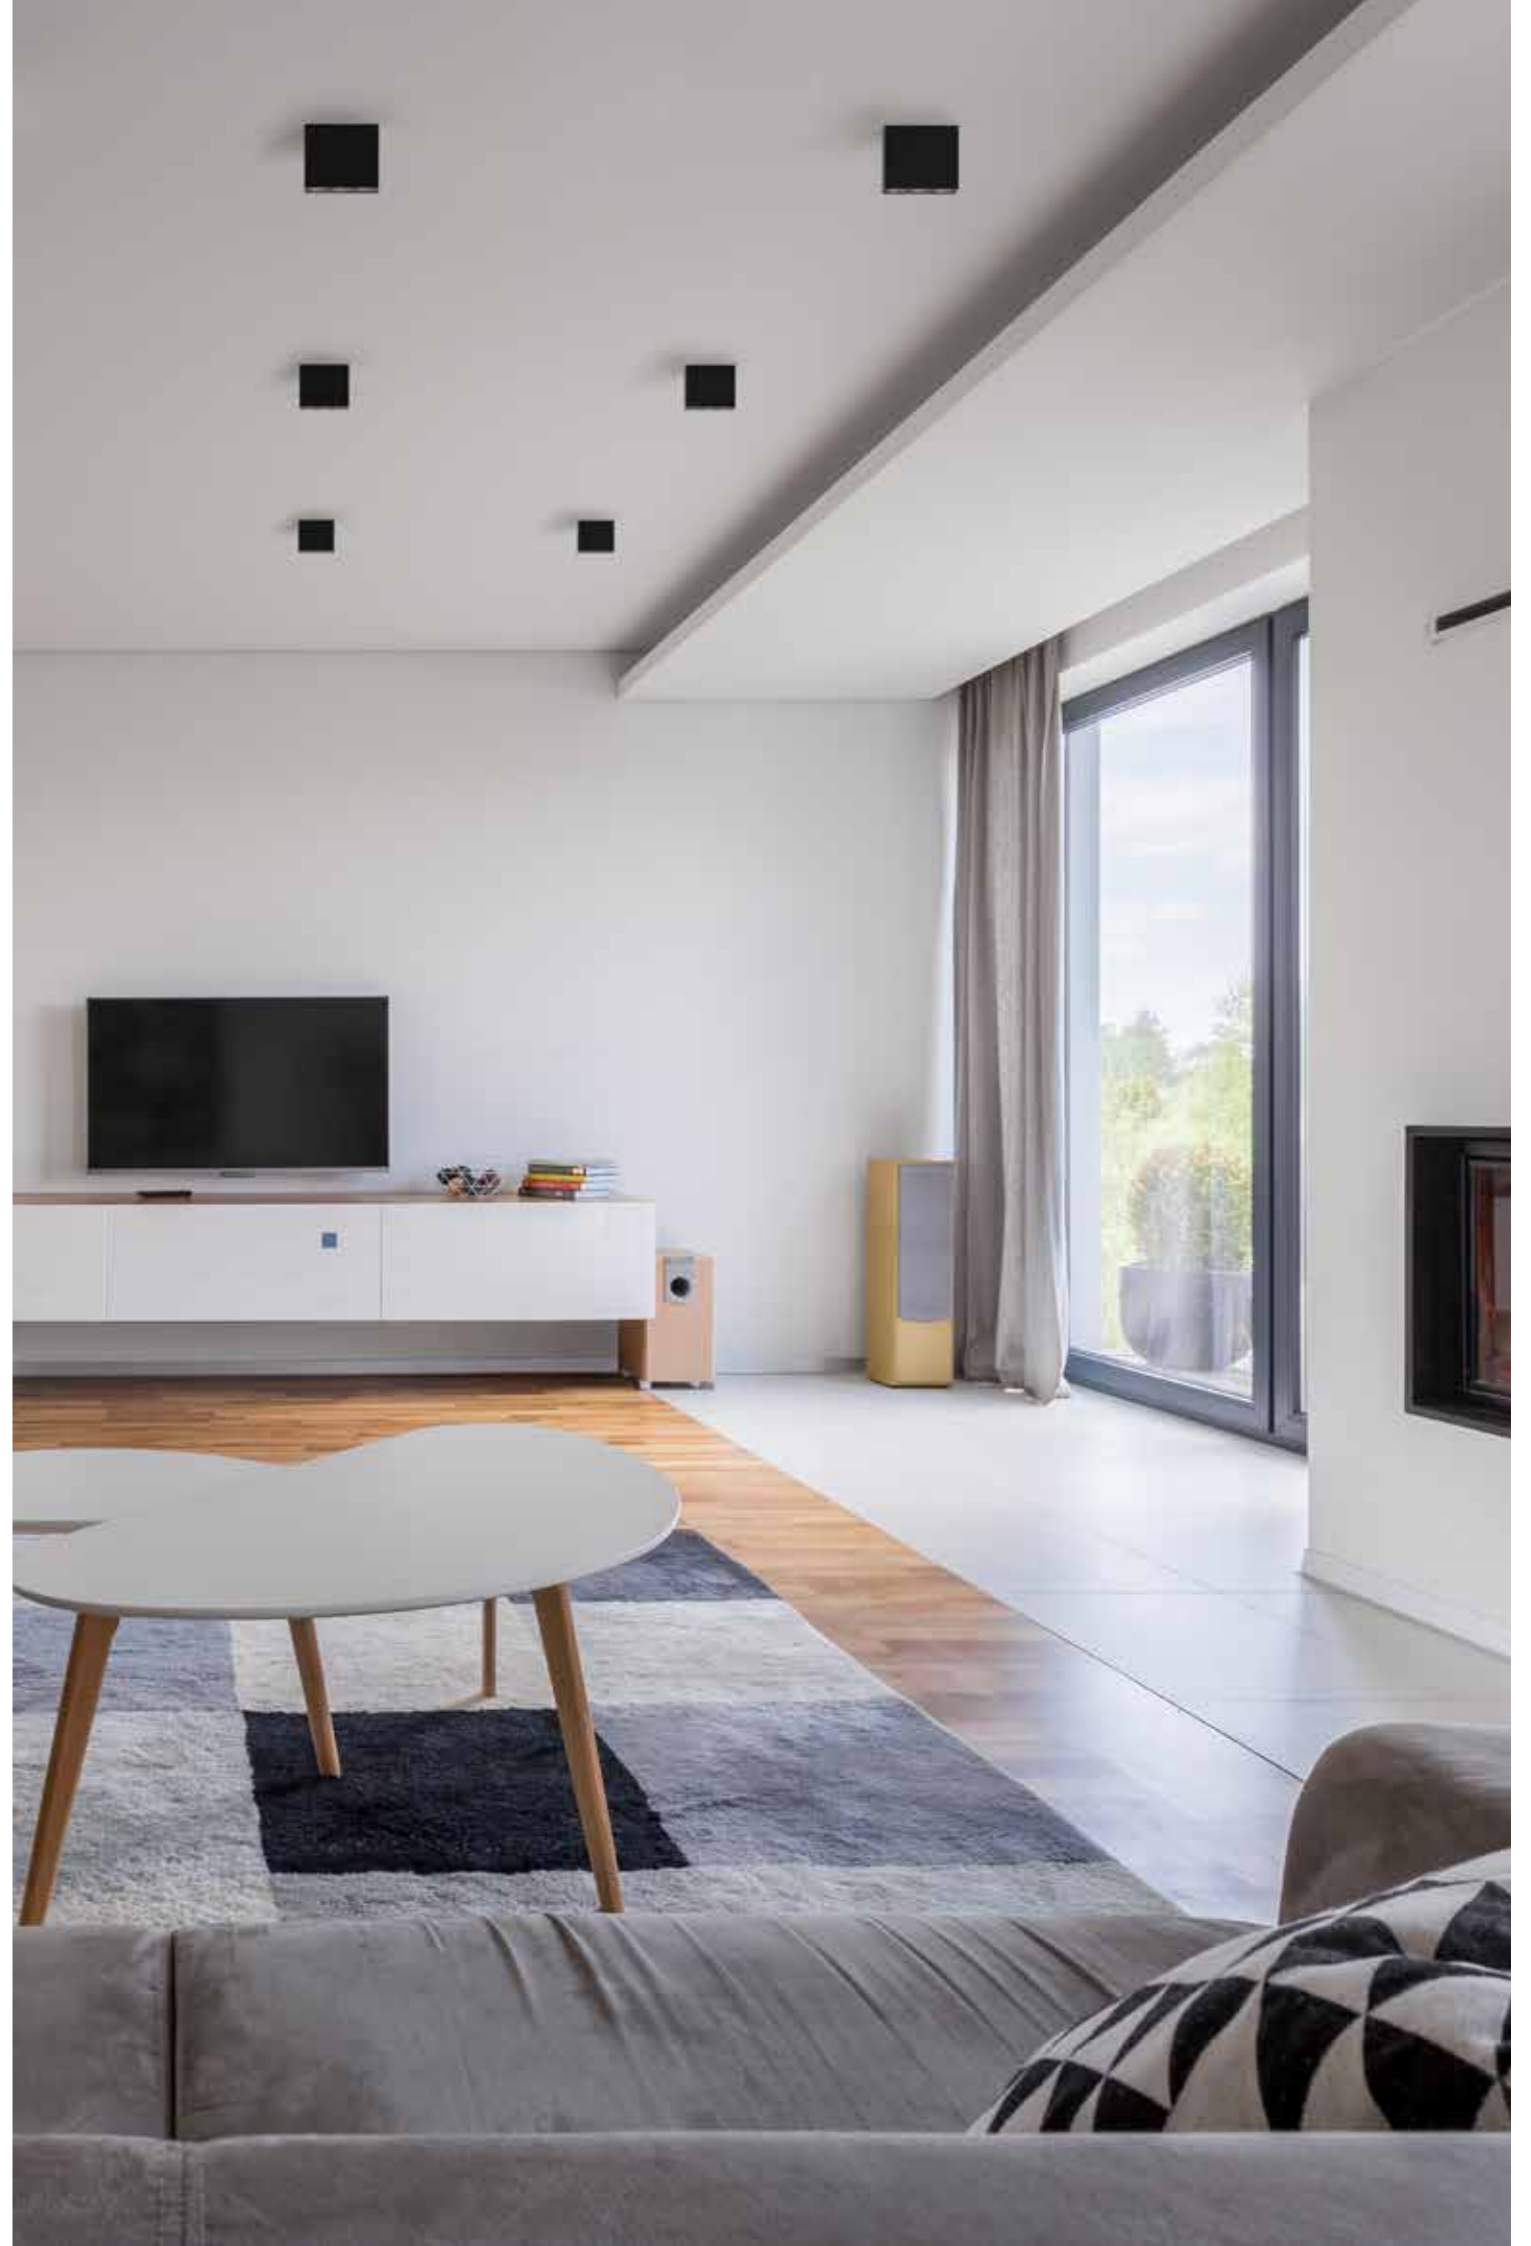


GEHÄUSEFARBEN / BODY COLOURS:

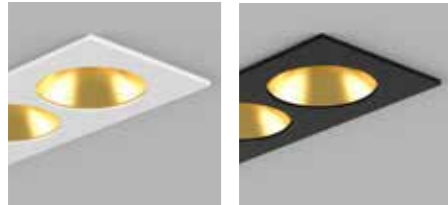

weiß / white


schwarz / black

REFLEKTORFARBEN / REFLECTOR COLOURS:

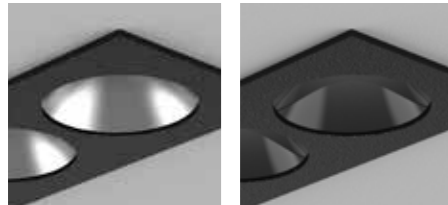


silber / silver

schwarz / black

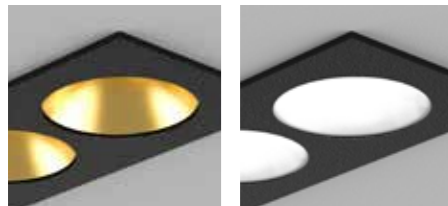

gold / gold

weiß / white

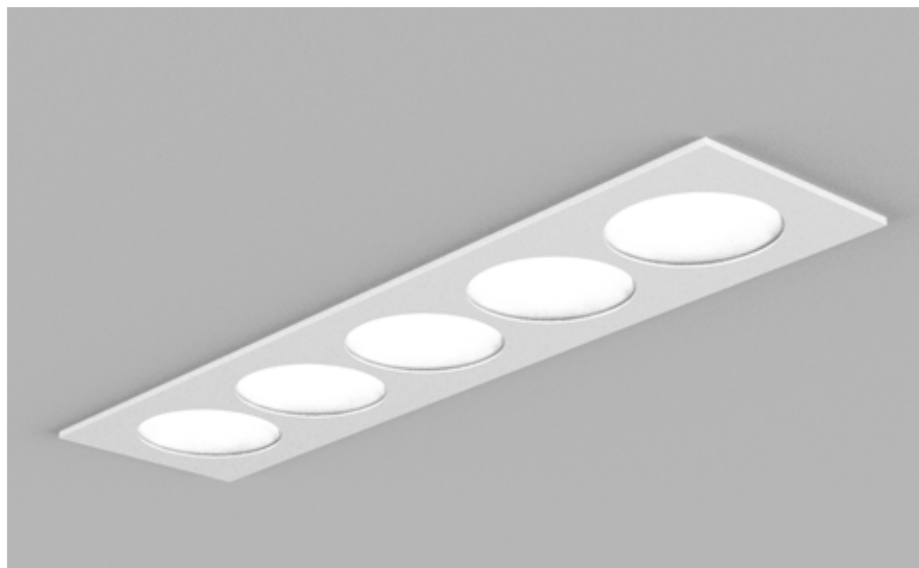

DARK NIGHT 2 LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	700mA - 4W	1 - 25mm
Order driver not dimm.	24-122201	76 x 40mm, ET 85mm
Order driver Dali dimm.	24-151403	82 x 46
	lm W2 lm W3 lm W4	
	300 330 380	
	300 330 380	
579-001RR05WWXX		
579-001RR08WWXX		

Downlight aus Aluminium
Schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Perfekte entblendung durch zurückversetzen Linsen-
optik, Dekor in Schwarz hochglänzend, Weiß, Gold oder
Silber matt, Konverter separat ordern

Downlight in aluminium
Black or white powder-coated
Perfect glare control due to recessed lens optics
Decor in high-gloss black, white, gold or silver matt
Order converter separately

Proiettore ad incasso in alluminio
verniciato a polvere bianco o nero
Controllo anti-abbagliamento grazie al ottica a lente
retrocesso, Decoro in nero lucido, bianco, oro o argento
opaco, Driver da ordinare separatamente

Downlight en aluminium
Laqué blanc ou noir
Contrôle anti-éblouissement grâce à un optique à
lentilles rétro-réfléchissant, Finition noir brillant,
blanc, or ou argent mat, Commander le convertisseur
séparément

LED 3500K auf Anfrage / on request

UGR<16

IP20

DARK NIGHT 3 LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	700mA - 6W	1 - 25mm
Order driver not dimm.	24-122201	112 x 40mm, ET 85mm
Order driver Dali dimm.	24-151403	118 x 46
	lm W2 lm W3 lm W4	
	450 490 580	
	450 490 580	
579-002RR05WWXX		
579-002RR08WWXX		


DARK NIGHT 5 LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

Power feed	700mA - 10W	1 - 25mm
Order driver not dimm.	24-122201	182 x 40mm, ET 85mm
Order driver Dali dimm.	24-151403	188 x 46
	lm W2 lm W3 lm W4	
	700 770 900	
	710 780 920	
579-003RR05WWXX		
579-003RR08WWXX		

LED Driver DARK NIGHT S

24-122201	schaltbar/switchable	for 700mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-151403	DALI dimm.	for 700mA	L 111 x B 52 x H 22mm

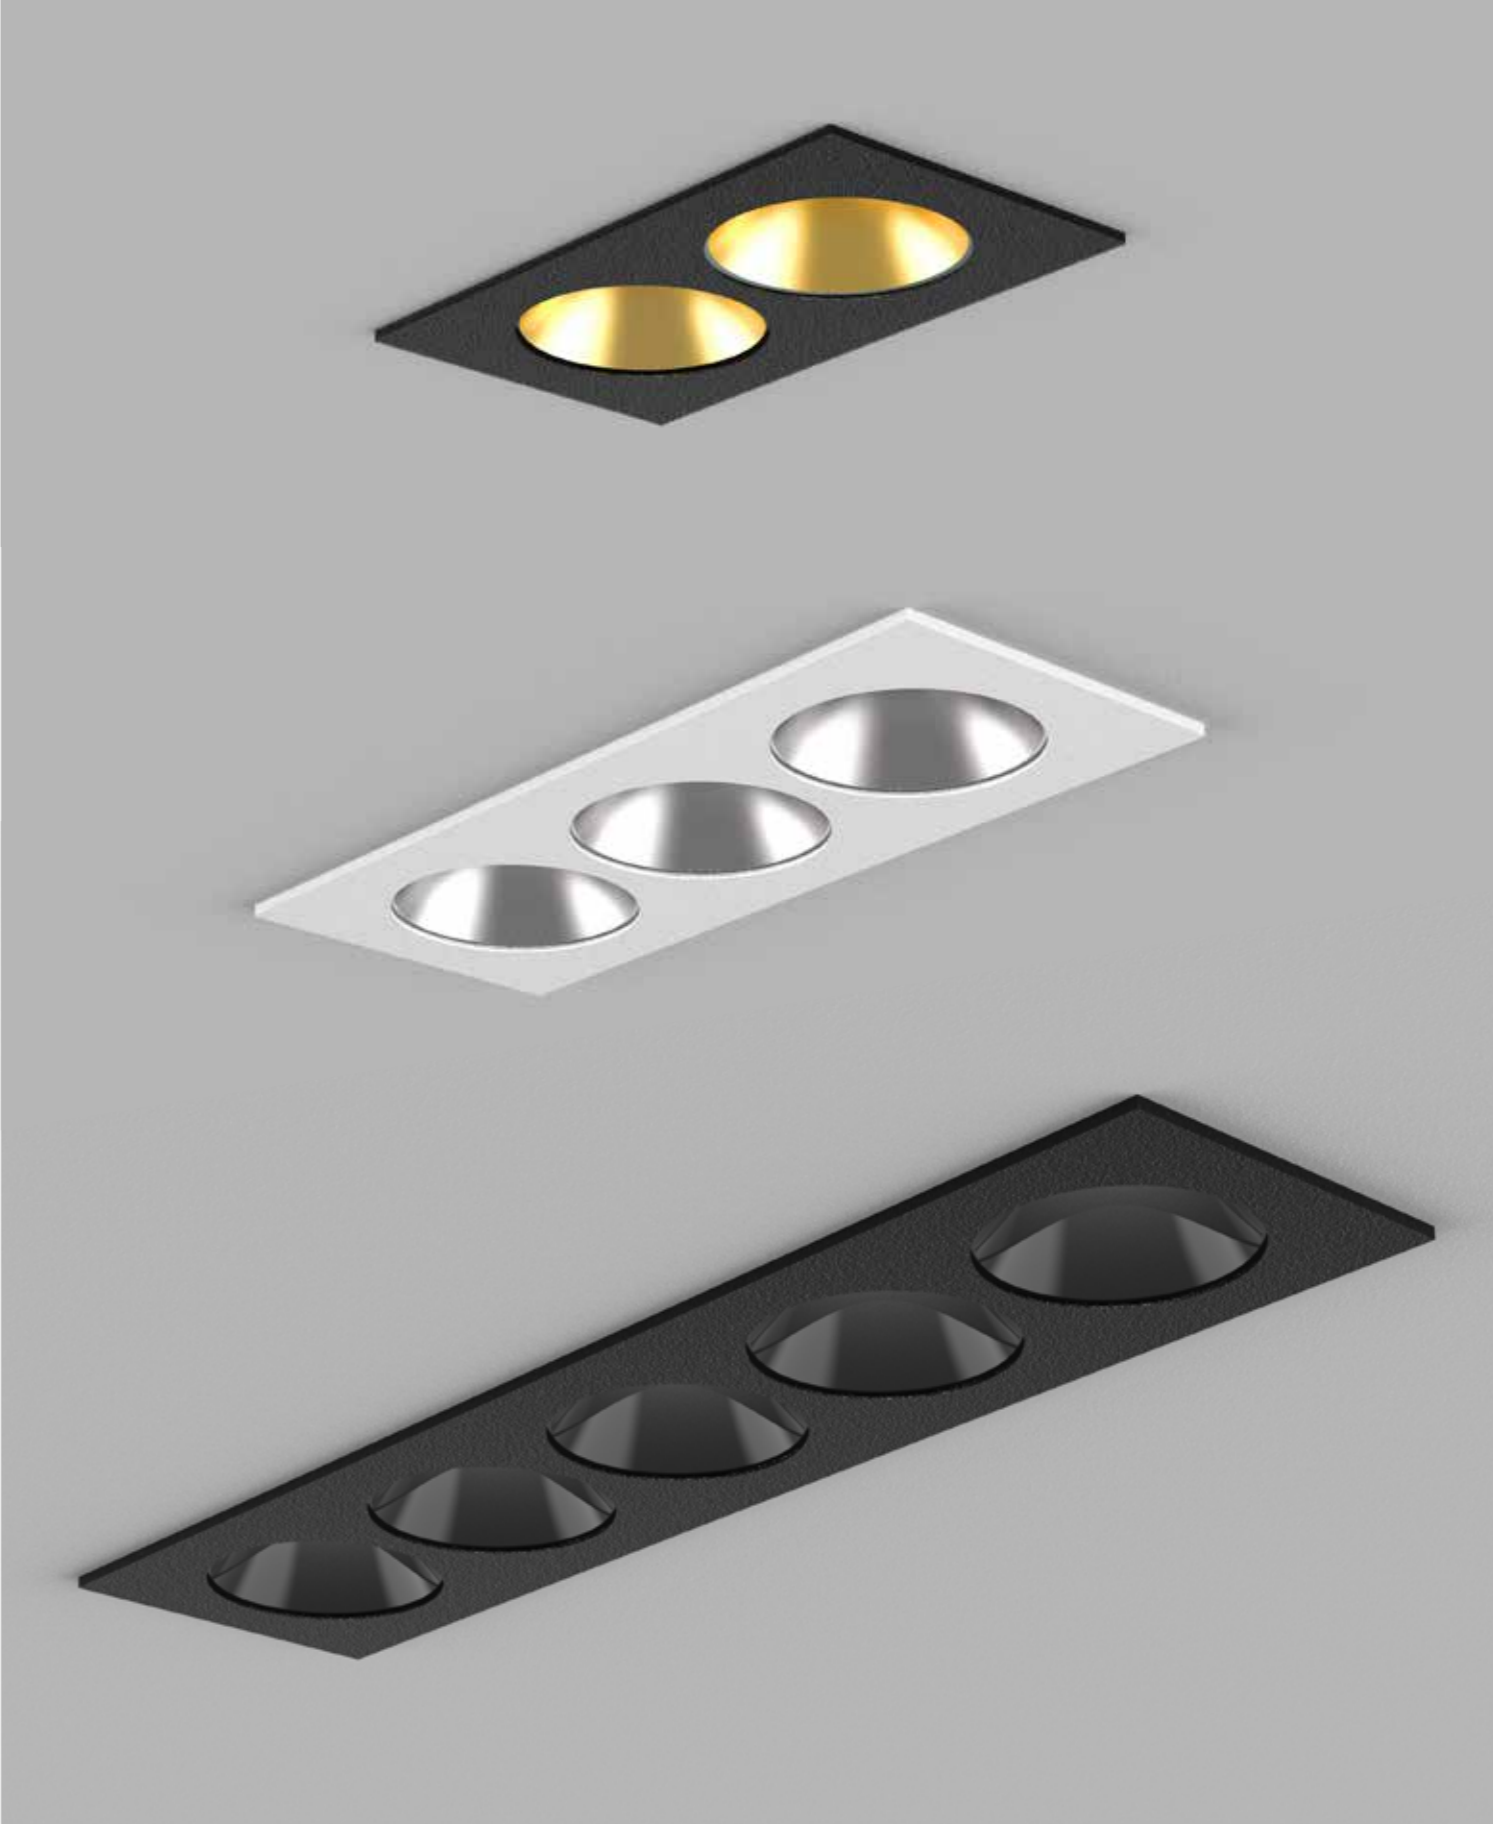

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE / COLOUR REFLECTOR

- silver = 02
- black = 03
- gold = 04
- white = 06

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- LED 2700K = 23 CRI >90
- LED 3000K = 29 CRI >90
- LED 4000K = 24 CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

- white = 05
- black = 06



LED Tischleuchte aus Aluminium
 Oberfläche in Weiß, Alu natur oder Schwarz eloxiert
 Asymmetrischer mikrofaccettierter Freiformflächenreflektor
 Gleichmäßiges Licht mit sehr guter Längsentblendung
 Direkt strahlend, 3-Stufen TOUCH dimmbar

LED table lamp made of aluminium
 White, aluminium or black anodised surface
 Asymmetric microfaceted free-form reflector
 Homogenous light with proper glare suppression
 Direct beam, 3-steps TOUCH dimmable

Lampada LED da tavolo in alluminio
 Superficie in bianco, alluminio naturale o nero anodizzato
 Riflettore a microfaccette asimmetriche
 Luce costante con controllo anti-abbagliato
 Luce diretta, dimmerabile TOUCH a 3 livelli

Lampe de table LED en aluminium
 Finition anodisée aluminium, blanc ou noir
 Réflecteur à microfacettes asymétriques
 Lumière constante avec control anti-éblouie
 Lumière directe, dimmable TOUCH en 3 niveaux

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

LED 2700K auf Anfrage / on request

IP 20


IVEN T

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 8W


630-00101052905s			400lm
630-00101052941s			400lm
630-00101052908s			400lm

630-00101052405s			430lm
630-00101052441s			430lm
630-00101052408s			430lm

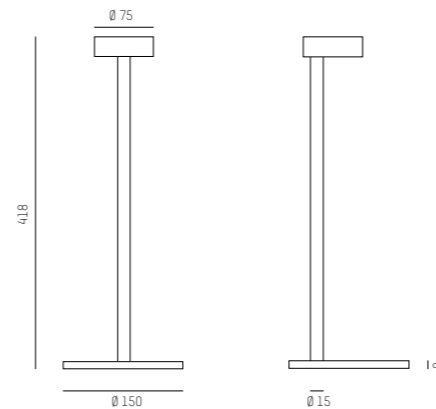

3-Stufen TOUCH dimmbar
 3-steps TOUCH dimmable

Schreibtisch / Desktop

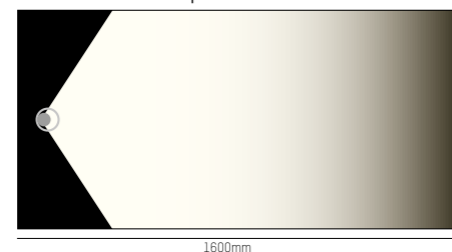

RDB asymmetrical reflector by Bartenbach



IVEN T

Design: INHOUSE





Flexible LED Leseleuchte aus Aluminium
Oberfläche in Perchrom oder Chrom, Flexarm schwarz
Mit hochwertiger facettierter Linse 30° klar
Variante als Einbau- oder Aufbau mit Ein / Aus Schalter

Flexible LED aluminium reading lamp
Head pearl chrome or chrome, black flexible arm
High quality faceted clear 30° lens
Recessed or surface with switch

Lampada da lettura in LED, alluminio, flessibile
Testa in cromo satinato o cromo, braccio flessibile nero
Lente sfaccettata di alta qualità a 30°
Versioni ad incasso o superficie con interruttore

Lampe liseuse en LED, flexible en aluminium
Tête en chrome satiné ou chrome, bras flexible noir
Lentille à facettes d'haute qualité de 30°
Versions encastrées ou de superficie avec interrupteur

W3 = LED 3000K

LED 2700K auf Anfrage / on request


IP 20  

DROP LONG W

230V · CRI>90
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 2W

56-8034ng2   126lm
56-8035ng2   126lm




DROP LONG WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)


LED 2W · 500mA

56-8032ng2   126lm
56-8033ng2   126lm



LED-KONVERTER / LED CONVERTER

75-mp15 4W / 500mA, nicht dimmbar / not dimmable

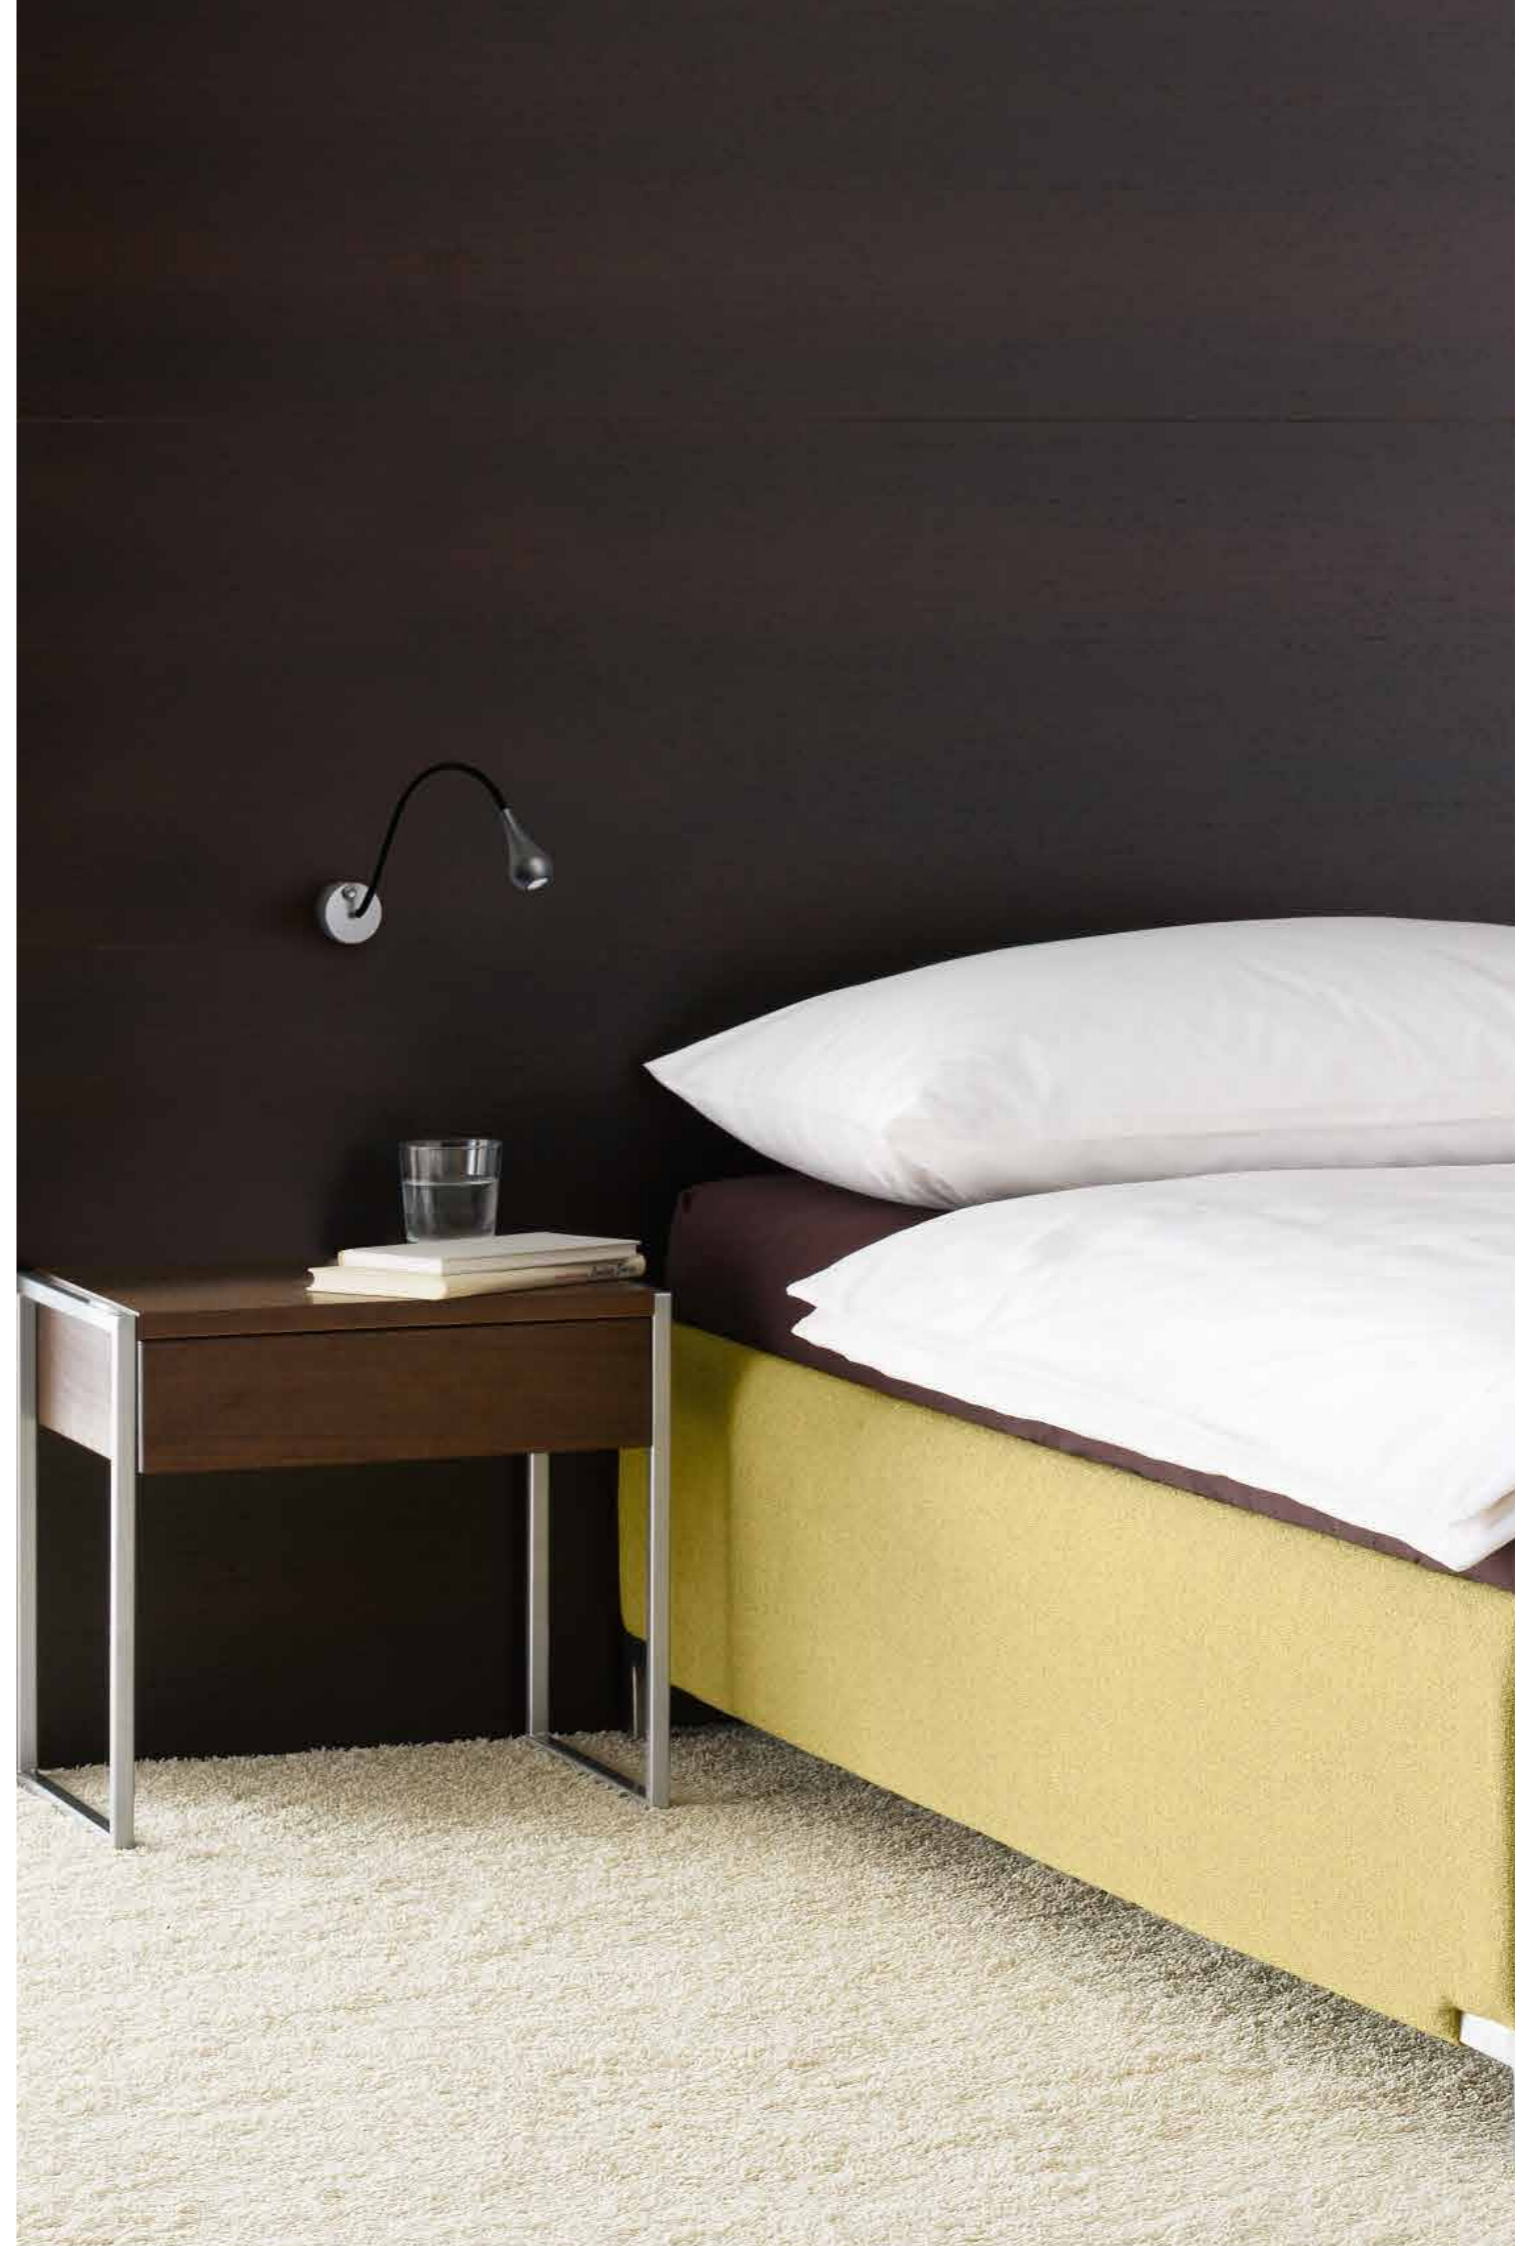




MOTUS LONG W

230V · CRI>90
inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 2W

56-53311ng2  162lm
56-53312ng2  162lm




MOTUS LONG WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA

56-53011ng2  162lm
56-53012ng2  162lm

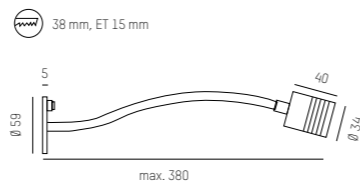

LED-KONVERTER / LED CONVERTER

75-mp15 4W / 500mA, nicht dimmbar / not dimmable



LED Leseleuchte aus Aluminium in 2 Ausführungen
Oberfläche in Perlchrom oder Chrom
Mit hochwertiger Glaslinse 30° klar
Variante als Einbau- oder Aufbau mit Ein / Aus Schalter
Auf Anfrage auch mit 12° oder 30° Glaslinse erhältlich

LED aluminium reading lamp, 2 versions available
Pearl chrome or chrome surface
High quality clear glass 30° lens
Recessed or surface with switch
12° or 30° lenses available upon request

Lampada da lettura in LED in alluminio in 2 versioni
Superficie in cromo satinato o cromo
Lente in vetro di alta qualità a 30°
Versioni ad incasso o superficie con interruttore
Lenti da 12° o 30° su richiesta

Lampe liseuse en LED en aluminium en 2 versions
Superficie en chrome satiné ou chrome
Lentille en verre d'haute qualité de 30°
Versions encastrées ou de superficie avec interrupteur
Lentilles de 12° ou 30° sur demande

 = LED 3000K

LED 2700K auf Anfrage / on request


IP 20  

MOTUS SHORT W

230V · CRI>90
inkl. LED Konverter / incl. LED converter
mit Ein- / Ausschalter / with on-off switch

SYS 2W

56-7300ng2  162lm
56-7301ng2  162lm





Runde dekorative Hängeleuchte in 3 Größen
Abdeckung als Opal-Diffusor aus Polyethylen
Schaltbar, optional dimmbar mit DALI
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

Round decorative suspension in 3 sizes available
Polyethylene opal diffuser
Optional Dali dimm
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione decorativa tonda, in 3 dimensioni
Diffusore opale in polietilene
Dimmerazione DALI opzionale
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension décorative ronde en 3 dimensions
Diffuseur opal en polyéthylène
Dimmable DALI optionnel
3000mm câble inclus, réglable sans outils





W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20 





WHITE BELT PD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3





SYS 28W


565-00201102905Y   Ø: 400mm, H 80mm 1720lm
565-00201102405Y   Ø: 400mm, H 80mm 2020lm

SYS 44W

565-00202102905Y   Ø: 530mm, H 95mm 2580lm
565-00202102405Y   Ø: 530mm, H 95mm 3030lm



SYS 73W

565-00203102905Y   Ø: 660mm, H 113mm 4300lm
565-00203102405Y   Ø: 660mm, H 113mm 5060lm

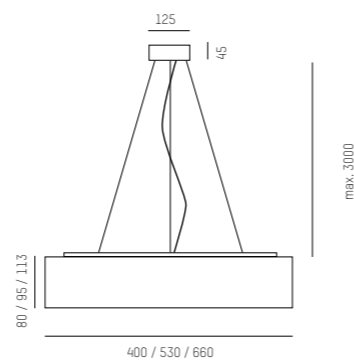

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 switchable = 0
 DALI dimm = d





Runde dekorative Aufbauleuchte in 2 Größen
 Abdeckung als Opal-Diffusor aus Polyethylen
 Schaltbar, optional dimmbar mit DALI
 Deckenmontage mittels Pende

Round decorative luminaire in 2 sizes available
 Polyethylene opal diffuser
 Optional Dali dimm
 Ceiling mount through rod

Lampada decorativa tonda in 2 dimensioni
 Diffusore opale in polietilene
 Dimmerazione DALI opzionale
 Sospensione rigida al soffitto

Luminaire décorative ronde en 2 dimensions
 Diffuseur opal en polyéthylène
 Dimmable DALI optionnel
 Suspension rigide



W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

WHITE BELT TUBE PD


220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 44W

565-00302102905Y  Ø: 530mm, H 95mm 2580lm
565-00302102405Y  Ø: 530mm, H 95mm 3030lm



SYS 73W

565-00303102905Y  Ø: 660mm, H 113mm 4300lm
565-00303102405Y  Ø: 660mm, H 113mm 5060lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 switchable = 0
 DALI dimm = d





Runde dekorative Aufbauleuchte in 3 Größen
Abdeckung als Opal-Diffusor aus Polyethylen
Schaltbar, optional dimmbar mit DALI
Wand- oder Deckenmontage möglich

Round decorative luminaire in 3 sizes available
Polyethylene opal diffuser
Optional Dali dimm
Wall or ceiling mounting

Lampada decorativa tonda, in 3 dimensioni
Diffusore opale in polietilene
Dimmerazione DALI opzionale
Montaggio a parete o plafone

Luminaire décorative ronde en 3 dimensions
Diffuseur opal en polyéthylène
Dimmable DALI optionnel
Montage à plafond ou à paroi

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

WHITE BELT SD


220-240V AC/DC - CRI >90 - Binning SDCM 3

SYS 28W

565-00101102905Y		Ø: 400mm, H 80mm	1720lm
565-00101102405Y		Ø: 400mm, H 80mm	2020lm

SYS 44W

565-00102102905Y		Ø: 530mm, H 95mm	2580lm
565-00102102405Y		Ø: 530mm, H 95mm	3030lm



SYS 73W


565-00103102905Y		Ø: 660mm, H 113mm	4300lm
565-00103102405Y		Ø: 660mm, H 113mm	5060lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

switchable = 0
 DALI dimm = d



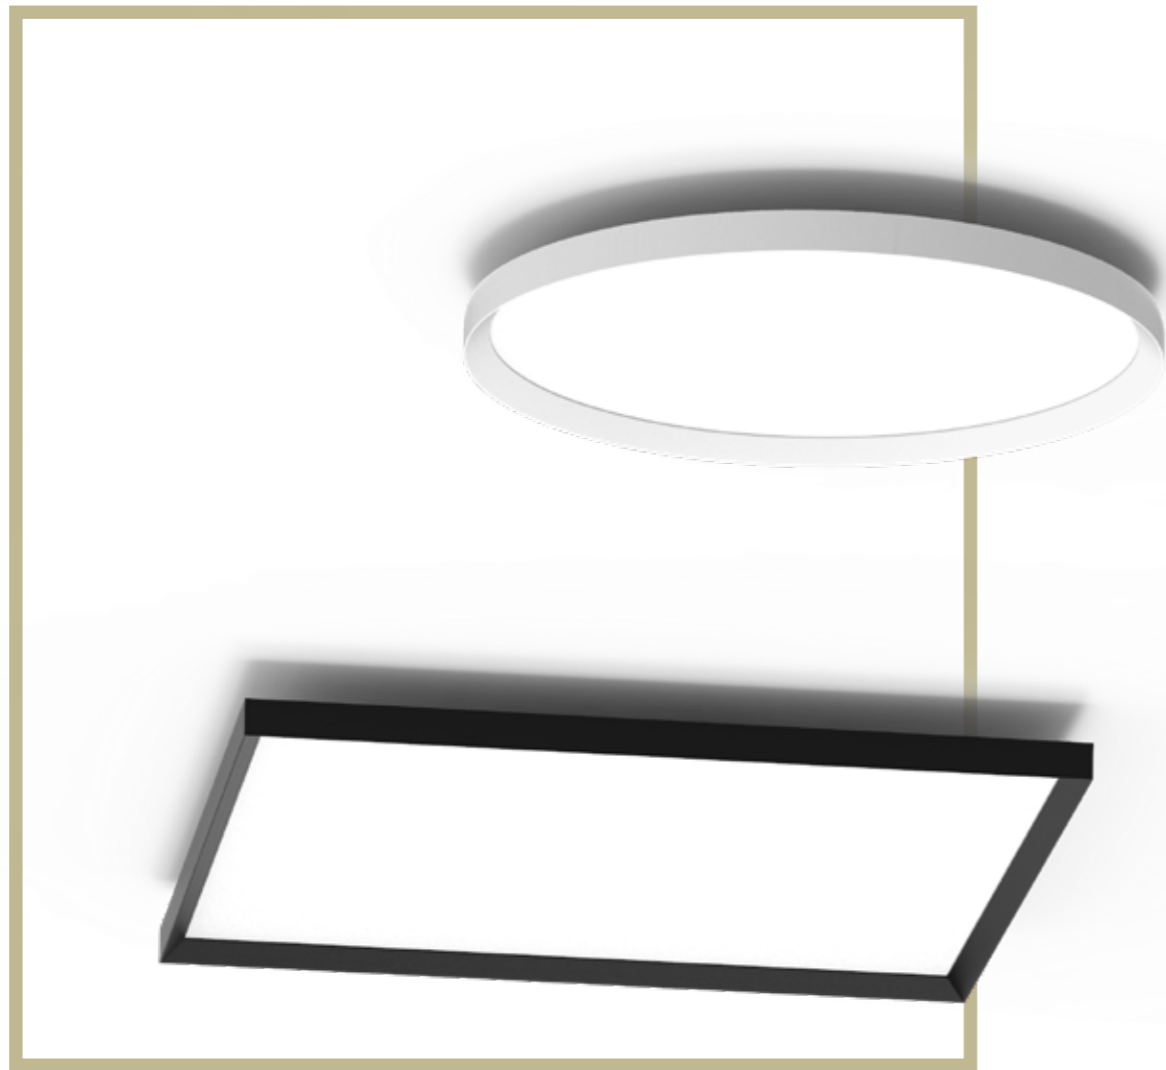

INNOVATIVE LIGHTING TECHNOLOGY, EXTRA-SLIM DESIGN

Modernste Edge-Lighting Technology durch speziell entwickelte Lichtleiterplatten vereint sich mit klarer Formensprache und schlankem Design zu einer funktionalen und variantenreichen Leuchtenfamilie. Die Produktfamilie ist als Baukastensystem konzipiert, sodass die Leuchten perfekt auf das Projekt abgestimmt werden können. Erhältlich sind Decken-, Einbau- und Pendelleuchten in unterschiedlichen Durchmessern von 400mm bis zu 1000mm sowie in direkt und direkt/indirekt strahlenden Versionen. Die perfekte Homogenität durch einen zurückversetzten, opalen oder mikroprismatischen Diffusor und ein schräg nach innen verlaufender Dekorring vervollständigen das ansprechende Design. Der Variantenreichtum schafft Abwechslung in der Raumgestaltung und ermöglicht ein spannendes Lichtkonzept innerhalb eines Raumes/Projektes.


Modern Edge-Lighting technology with specially developed light guide plates combines a clear design language with a slim style to create a functional and varied lighting family. The product family is designed as a modular system so that the luminaires can be perfectly matched to the project. The ceiling, recessed and pendant luminaires are available in different diameters from 400mm up to 1000mm as well as in direct or direct/indirect beam versions. The perfect homogeneity due to recessed opal or microprismatic diffusers in combination with the obliquely inward decorative ring complete the particularly appealing design. The wealth of variants creates variety in the interior design and enables an exciting lighting concept within a room or project.

Design: INHOUSE

BINA KONFIGURATOR / BINA KONFIGURATOR
www.moltoluce.com

BINA


ZUSAMMENSETZUNG & DIMENSIONEN | COMPOSITIONS & DIMENSIONS

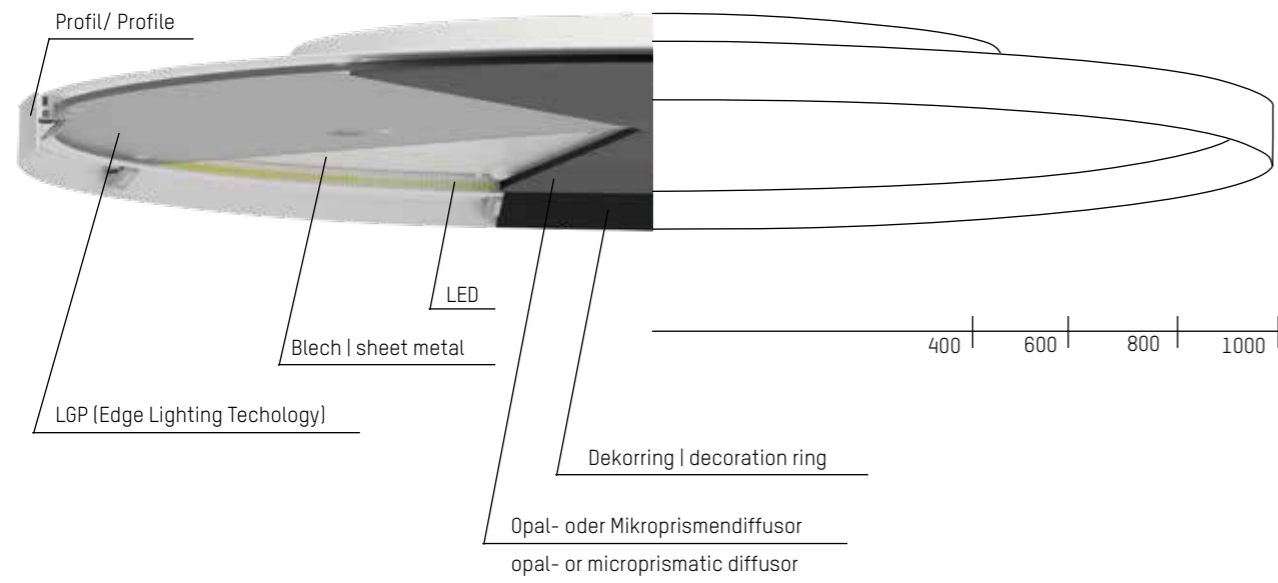


DETAIL LGP | DETAIL LGP



FIXIERUNG | FIXATION

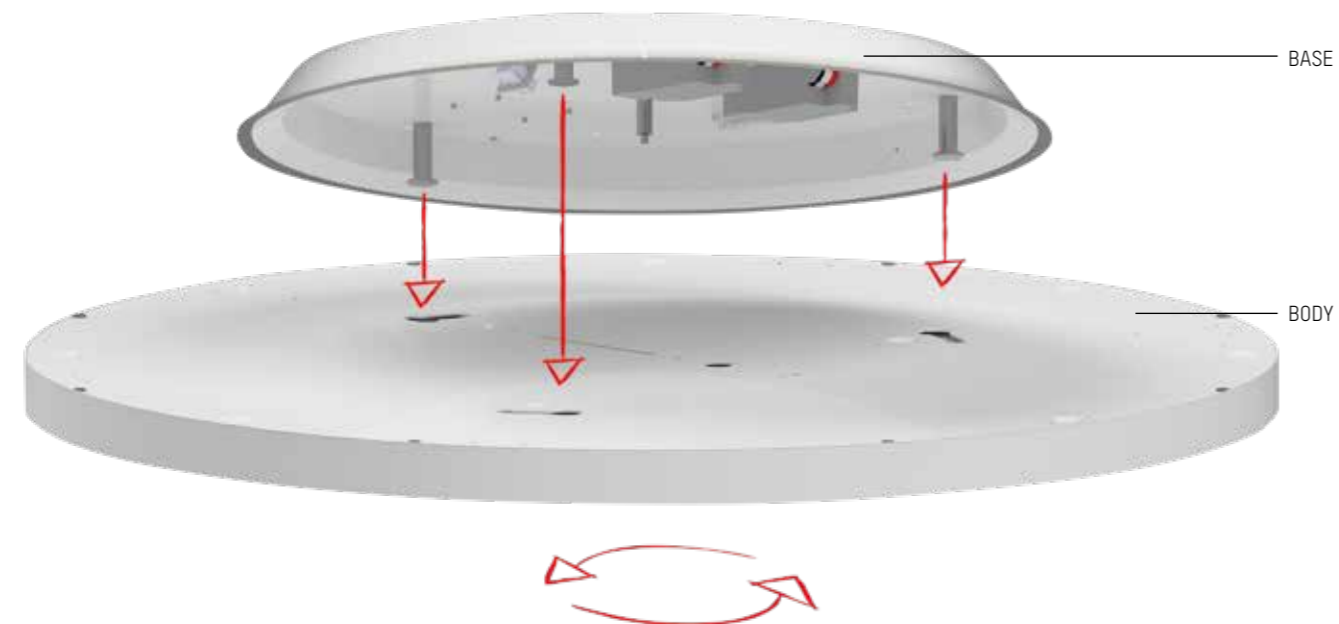

MONTAGEMÖGLICHKEITEN | MOUNTING OPTIONS

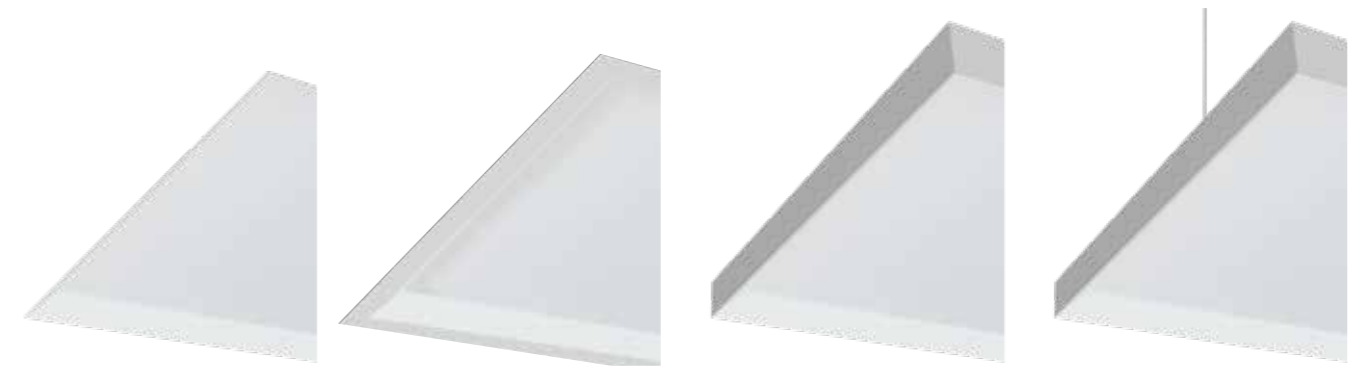

EINBAU RAHMENLOS | RECESSED TRIMLESS




EINBAU MIT RAHMEN | RECESSED WITH FRAME



AUFBAU | SURFACE



HÄNGELEUCHE | PENDANT

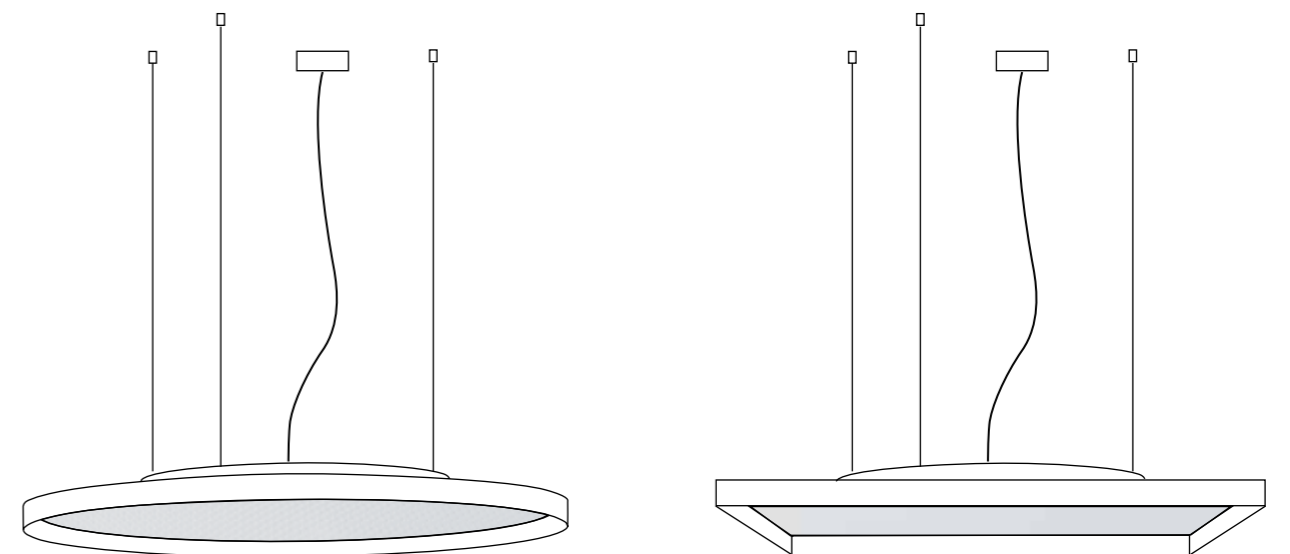

INHALT / CONTENT



BINA ROUND SDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 45W
Ø 400mm / H 72mm

698-11012133XX0Y		4650lm	
698-11012199XX0Y		4830lm	
698-11012144XX0Y		4830lm	

698-11011133XX0Y		4630lm	
698-11011199XX0Y		4810lm	
698-11011144XX0Y		4810lm	

SYS 54W
Ø 600mm / H 72mm

698-12012133XX0Y		6200lm	
698-12012199XX0Y		6430lm	
698-12012144XX0Y		6430lm	

698-12011133XX0Y		6300lm	
698-12011199XX0Y		6540lm	
698-12011144XX0Y		6540lm	

SYS 86W
Ø 800mm / H 72mm

698-13022133XX0Y		9450lm	
698-13022199XX0Y		9780lm	
698-13022144XX0Y		9780lm	

698-13021133XX0Y		9620lm	
698-13021199XX0Y		9960lm	
698-13021144XX0Y		9960lm	

SYS 104W
Ø 1000mm / H 72mm

698-14022133XX0Y		11950lm	
698-14022199XX0Y		12370lm	
698-14022144XX0Y		12370lm	

698-14021133XX0Y		12060lm	
698-14021199XX0Y		12490lm	
698-14021144XX0Y		12490lm	

BINA ROUND SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 30W
Ø 400mm / H 72mm

698-11012130XX0Y		2780lm	
698-11012190XX0Y		2880lm	
698-11012140XX0Y		2880lm	

698-11011130XX0Y		2760lm	
698-11011190XX0Y		2860lm	
698-11011140XX0Y		2860lm	

SYS 39W (PMMA) SYS 27W (MICROPRISMA)
Ø 600mm / H 72mm

698-12012130XX0Y		4330lm	
698-12012190XX0Y		4480lm	
698-12012140XX0Y		4480lm	

698-12011130XX0Y		3060lm	
698-12011190XX0Y		3170lm	
698-12011140XX0Y		3170lm	

SYS 60W (PMMA) SYS 52W (MICROPRISMA)
Ø 800mm / H 72mm

698-13022130XX0Y		6340lm	
698-13022190XX0Y		6560lm	
698-13022140XX0Y		6560lm	

698-13021130XX0Y		5660lm	
698-13021190XX0Y		5860lm	
698-13021140XX0Y		5860lm	

SYS 78W
Ø 1000mm / H 72mm

698-14022130XX0Y		8840lm	
698-14022190XX0Y		9150lm	
698-14022140XX0Y		9150lm	

698-14021130XX0Y		8950lm	
698-14021190XX0Y		9270lm	
698-14021140XX0Y		9270lm	

Superschlankte Aufbauleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Direktabdeckung opal oder mikroprismatisch
Dekoring in Weiß, Silber matt oder Schwarz
Leuchte besteht aus 2 Teilen

Super-slim surface mounted luminaire in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 2 parts

Lampada da soffitto a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 2 parti

Applique extra-fine en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de deux éléments

= LED 2700K
 = LED 3000K
 = LED 4000K


= UGR<19 (not for Ø 400mm)

TUNEABLE WHITE auf Anfrage / on request

= PMMA opal diffuser

= Microprismatic diffuser

IP 20

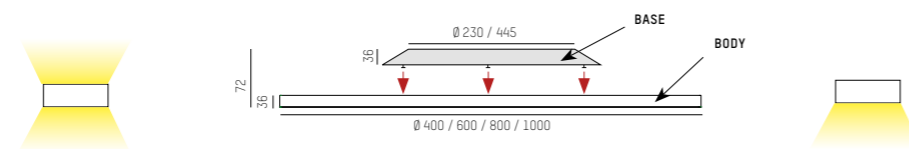

Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren BINA Konfigurator auf www.moltolu.com
Colour combinatons and special light colours available via our BINA configurator on www.moltolu.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

white = 15
 black = 56
 silver matt = 94

switchable = 0
 DALI dimm = d
 EMERGENCY 3h = e
 EMERGENCY 3h DALI Dimm = f



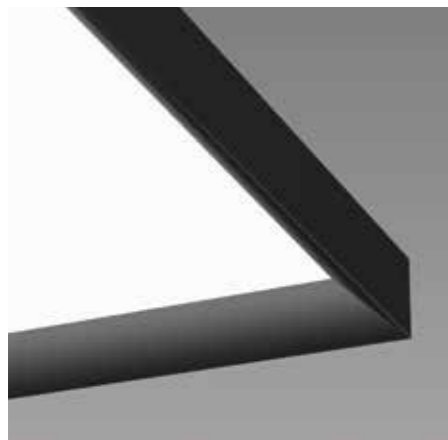

BINA SQUARE SDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 45W
☑ 400mm / H 72mm

698-21012133XX0Y		4850lm	
698-21012199XX0Y		5040lm	
698-21012144XX0Y		5040lm	

698-21011133XX0Y		4950lm	
698-21011199XX0Y		5140lm	
698-21011144XX0Y		5140lm	

SYS 54W
☑ 600mm / H 72mm

698-22012133XX0Y		6060lm	
698-22012199XX0Y		6290lm	
698-22012144XX0Y		6290lm	

698-22011133XX0Y		6160lm	
698-22011199XX0Y		6400lm	
698-22011144XX0Y		6400lm	

SYS 86W
☑ 800mm / H 72mm

698-23022133XX0Y		9500lm	
698-23022199XX0Y		9840lm	
698-23022144XX0Y		9840lm	

698-23021133XX0Y		9590lm	
698-23021199XX0Y		9930lm	
698-23021144XX0Y		9930lm	

SYS 104W
☑ 1000mm / H 72mm

698-24022133XX0Y		11520lm	
698-24022199XX0Y		11930lm	
698-24022144XX0Y		11930lm	

698-24021133XX0Y		11850lm	
698-24021199XX0Y		12270lm	
698-24021144XX0Y		12270lm	

BINA SQUARE SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 30W
☑ 400mm / H 72mm

698-21012130XX0Y		2980lm	
698-21012190XX0Y		3090lm	
698-21012140XX0Y		3090lm	

698-21011130XX0Y		3080lm	
698-21011190XX0Y		3190lm	
698-21011140XX0Y		3190lm	

SYS 39W
☑ 600mm / H 72mm

698-22012130XX0Y		4190lm	
698-22012190XX0Y		4340lm	
698-22012140XX0Y		4340lm	

698-22011130XX0Y		4290lm	
698-22011190XX0Y		4450lm	
698-22011140XX0Y		4450lm	

SYS 60W
☑ 800mm / H 72mm

698-23022130XX0Y		6390lm	
698-23022190XX0Y		6620lm	
698-23022140XX0Y		6620lm	

698-23021130XX0Y		6480lm	
698-23021190XX0Y		6710lm	
698-23021140XX0Y		6710lm	

SYS 78W
☑ 1000mm / H 72mm

698-24022130XX0Y		8410lm	
698-24022190XX0Y		8710lm	
698-24022140XX0Y		8710lm	

698-24021130XX0Y		8740lm	
698-24021190XX0Y		9050lm	
698-24021140XX0Y		9050lm	

Superschlanke Aufbauleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Direktabdeckung opal oder mikroprismatisch
Dekoring in Weiß, Silber matt oder Schwarz
Leuchte besteht aus 2 Teilen

Super-slim surface mounted luminaire in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 2 parts

Lampada da soffitto a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 2 parti

Applique extra-fine en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de deux éléments

= LED 2700K
 = LED 3000K
 = LED 4000K


= UGR < 19 (not for ☑ 400mm)

TUNEABLE WHITE auf Anfrage / on request

= PMMA opal diffusor

= Microprismatic diffusor

IP 20

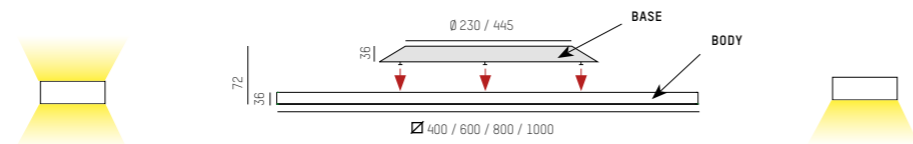

Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren BINA Konfigurator auf www.moltoluca.com
Colour combinatons and special light colours available via our BINA configurator on www.moltoluca.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

white = 15
 black = 56
 silver matt = 94

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

switchable = 0
 DALI dimm = d
 EMERGENCY 3h = e
 EMERGENCY 3h DALI Dimm = f





BINA ROUND PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 45W

Ø 400mm / H 72mm

698-11P12133XXX	W2	4650lm	
698-11P12199XXX	W3	4830lm	
698-11P12144XXX	W4	4830lm	

698-11P11133XXX	W2	4630lm	
698-11P11199XXX	W3	4810lm	
698-11P11144XXX	W4	4810lm	

SYS 54W

Ø 600mm / H 72mm

698-12P12133XXX	W2	6200lm	
698-12P12199XXX	W3	6430lm	
698-12P12144XXX	W4	6430lm	

698-12P11133XXX	W2	6300lm	
698-12P11199XXX	W3	6540lm	
698-12P11144XXX	W4	6540lm	

SYS 86W

Ø 800mm / H 72mm

698-13P22133XXX	W2	9450lm	
698-13P22199XXX	W3	9780lm	
698-13P22144XXX	W4	9780lm	

698-13P21133XXX	W2	9620lm	
698-13P21199XXX	W3	9960lm	
698-13P21144XXX	W4	9960lm	

SYS 104W

Ø 1000mm / H 72mm

698-14P22133XXX	W2	11950lm	
698-14P22199XXX	W3	12370lm	
698-14P22144XXX	W4	12370lm	

698-14P21133XXX	W2	12060lm	
698-14P21199XXX	W3	12490lm	
698-14P21144XXX	W4	12490lm	

BINA ROUND PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 30W

Ø 400mm / H 72mm

698-11P12130XXX	W2	2780lm	
698-11P12190XXX	W3	2880lm	
698-11P12140XXX	W4	2880lm	

698-11P11130XXX	W2	2760lm	
698-11P11190XXX	W3	2860lm	
698-11P11140XXX	W4	2860lm	

SYS 39W (PMMA)

Ø 600mm / H 72mm

698-12P12130XXX	W2	4330lm	
698-12P12190XXX	W3	4480lm	
698-12P12140XXX	W4	4480lm	

698-12P11130XXX	W2	3060lm	
698-12P11190XXX	W3	3170lm	
698-12P11140XXX	W4	3170lm	

SYS 60W (PMMA)

Ø 800mm / H 72mm

698-13P22130XXX	W2	6340lm	
698-13P22190XXX	W3	6560lm	
698-13P22140XXX	W4	6560lm	

698-13P21130XXX	W2	5660lm	
698-13P21190XXX	W3	5860lm	
698-13P21140XXX	W4	5860lm	

SYS 78W

Ø 1000mm / H 72mm

698-14P22130XXX	W2	8840lm	
698-14P22190XXX	W3	9150lm	
698-14P22140XXX	W4	9150lm	

698-14P21130XXX	W2	8950lm	
698-14P21190XXX	W3	9270lm	
698-14P21140XXX	W4	9270lm	

Superschlänke Hängeleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Direktabdeckung opal oder mikroprismatisch
Dekoring in Weiß, Silber matt oder Schwarz
Leuchte besteht aus 3 Teilen

Super-slim suspension in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 3 parts

Lampada a sospensione a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 3 parti

Suspension extra-fine en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de trois éléments

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K


= UGR<19 (not for Ø 400mm)

TUNEABLE WHITE auf Anfrage / on request

= PMMA opal diffuser

= Microprismatic diffuser

IP20

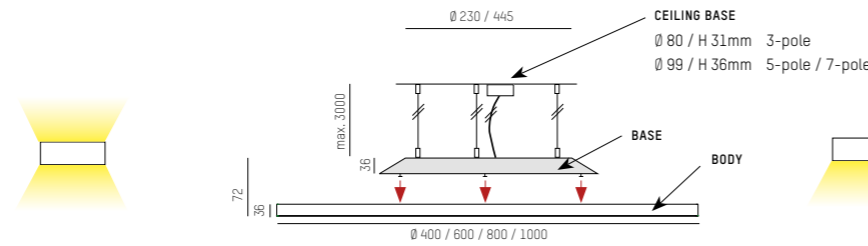

Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren BINA Konfigurator auf www.moltoluca.com
Colour combinatons and special light colours available via our BINA configurator on www.moltoluca.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

P = EINSPEISUNG/POWER FEED

XXX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

3-pol. = a
5-pol. = b
7-pol. = c

W white = 155
S black = 566
SM silver matt = 944

switchable = 0
 DALI dimm = d
 EMERGENCY 3h = e
 EMERGENCY 3h DALI Dimm = f





BINA SQUARE PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 45W

☒ 400mm / H 72mm

698-21P12133XXX	☒ W2	4850lm	☒
698-21P12199XXX	☒ W3	5040lm	☒
698-21P12144XXX	☒ W4	5040lm	☒

698-21P11133XXX	☒ W2	4950lm	☒
698-21P11199XXX	☒ W3	5140lm	☒
698-21P11144XXX	☒ W4	5140lm	☒

SYS 54W

☒ 600mm / H 72mm

698-22P12133XXX	☒ W2	6060lm	☒
698-22P12199XXX	☒ W3	6290lm	☒
698-22P12144XXX	☒ W4	6290lm	☒

698-22P11133XXX	☒ W2	6160lm	☒
698-22P11199XXX	☒ W3	6400lm	☒
698-22P11144XXX	☒ W4	6400lm	☒

SYS 86W

☒ 800mm / H 72mm

698-23P22133XXX	☒ W2	9500lm	☒
698-23P22199XXX	☒ W3	9840lm	☒
698-23P22144XXX	☒ W4	9840lm	☒

698-23P21133XXX	☒ W2	9590lm	☒
698-23P21199XXX	☒ W3	9930lm	☒
698-23P21144XXX	☒ W4	9930lm	☒

SYS 104W

☒ 1000mm / H 72mm

698-24P22133XXX	☒ W2	11520lm	☒
698-24P22199XXX	☒ W3	11930lm	☒
698-24P22144XXX	☒ W4	11930lm	☒

698-24P21133XXX	☒ W2	11850lm	☒
698-24P21199XXX	☒ W3	12270lm	☒
698-24P21144XXX	☒ W4	12270lm	☒

BINA SQUARE PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 30W

☒ 400mm / H 72mm

698-21P12130XXX	☒ W2	2980lm	☒
698-21P12190XXX	☒ W3	3090lm	☒
698-21P12140XXX	☒ W4	3090lm	☒

698-21P11130XXX	☒ W2	3080lm	☒
698-21P11190XXX	☒ W3	3190lm	☒
698-21P11140XXX	☒ W4	3190lm	☒

SYS 39W

☒ 600mm / H 72mm

698-22P12130XXX	☒ W2	4190lm	☒
698-22P12190XXX	☒ W3	4340lm	☒
698-22P12140XXX	☒ W4	4340lm	☒

698-22P11130XXX	☒ W2	4290lm	☒
698-22P11190XXX	☒ W3	4450lm	☒
698-22P11140XXX	☒ W4	4450lm	☒

SYS 60W

☒ 800mm / H 72mm

698-23P22130XXX	☒ W2	6390lm	☒
698-23P22190XXX	☒ W3	6620lm	☒
698-23P22140XXX	☒ W4	6620lm	☒

698-23P21130XXX	☒ W2	6480lm	☒
698-23P21190XXX	☒ W3	6710lm	☒
698-23P21140XXX	☒ W4	6710lm	☒

SYS 78W

☒ 1000mm / H 72mm

698-24P22130XXX	☒ W2	8410lm	☒
698-24P22190XXX	☒ W3	8710lm	☒
698-24P22140XXX	☒ W4	8710lm	☒

698-24P21130XXX	☒ W2	8740lm	☒
698-24P21190XXX	☒ W3	9050lm	☒
698-24P21140XXX	☒ W4	9050lm	☒

Superschlänke Hängeleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Direktabdeckung opal oder mikroprismatisch
Dekoring in Weiß, Silber matt oder Schwarz
Leuchte besteht aus 3 Teilen

Super-slim suspension in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 3 parts

Lampada a sospensione a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 3 parti

Suspension extra-fine en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de trois éléments

☒ W2 = LED 2700K
☒ W3 = LED 3000K
☒ W4 = LED 4000K


☒ = UGR < 19 (not for ☒ 400mm)

TUNEABLE WHITE auf Anfrage / on request

☒ = PMMA opal diffusor

☒ = Microprismatic diffusor

IP 20

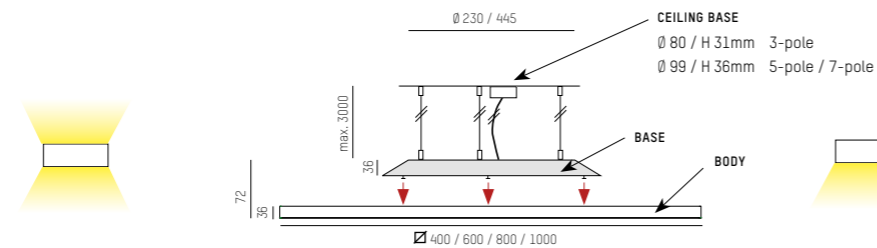

Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren BINA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Colour combinations and special light colours available via our BINA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

P = EINSPEISUNG/POWER FEED


XXX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

3-pol. = a
5-pol. = b
7-pol. = c

☒ W white = 155
☒ S black = 566
☒ SM silver matt = 944

☒ S switchable = 0
☒ D DALI dimm = d
☒ AC EMERGENCY 3h = e
☒ AC DALI dimm = f

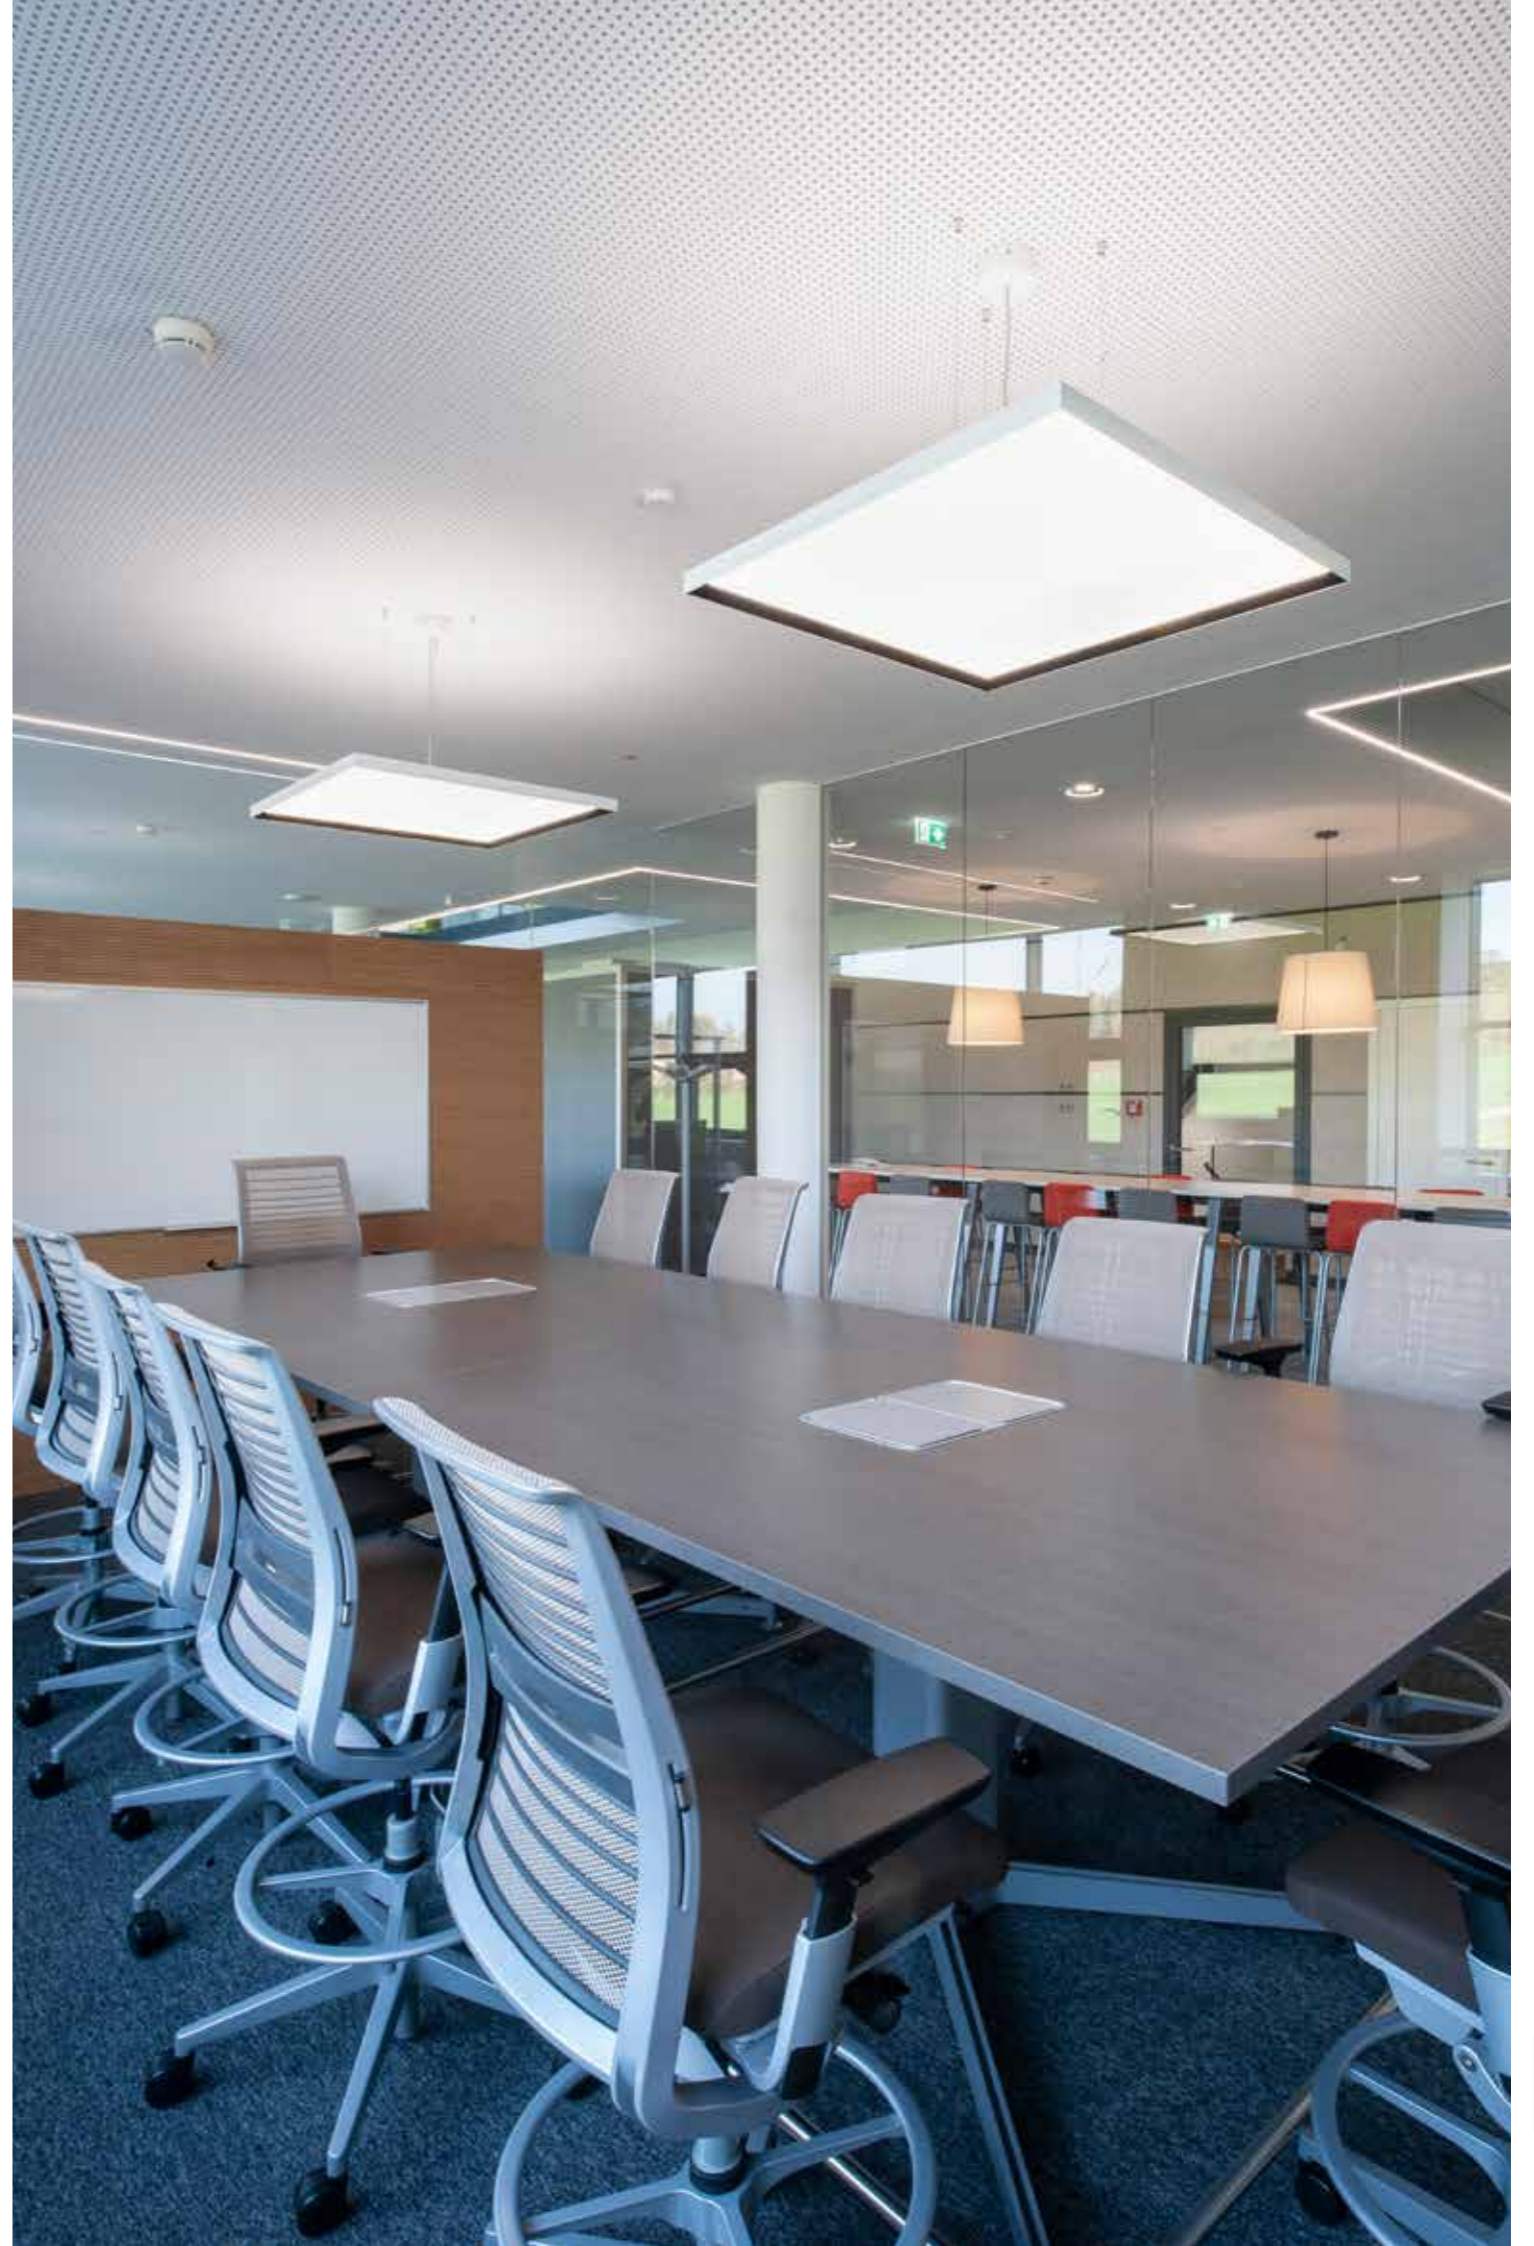



mit Rahmen
with frame



Rahmenlos
trimless

BINA ROUND R

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 30W
Ø 432mm / H 73mm / DA Ø: 408mm / ET: 100mm

698-11d32130XXX	W2	2780lm	
698-11d32190XXX	W3	2880lm	
698-11d32140XXX	W4	2880lm	
698-11d31130XXX	W2	2760lm	
698-11d31190XXX	W3	2860lm	
698-11d31140XXX	W4	2860lm	

SYS 39W (PMMA) SYS 27W (MICROPRISMA)
Ø 632mm / H 73mm / DA Ø: 608mm / ET: 100mm

698-12e32130XXX	W2	4330lm	
698-12e32190XXX	W3	4480lm	
698-12e32140XXX	W4	4480lm	
698-12e31130XXX	W2	3060lm	
698-12e31190XXX	W3	3170lm	
698-12e31140XXX	W4	3170lm	

SYS 60W (PMMA) SYS 52W (MICROPRISMA)
Ø 832mm / H 73mm / DA Ø: 808mm / ET: 100mm

698-13f42130XXX	W2	6340lm	
698-13f42190XXX	W3	6560lm	
698-13f42140XXX	W4	6560lm	
698-13f41130XXX	W2	5660lm	
698-13f41190XXX	W3	5860lm	
698-13f41140XXX	W4	5860lm	

SYS 78W
Ø 1032mm / H 73mm / DA Ø: 1008mm / ET: 100mm

698-14g42130XXX	W2	8840lm	
698-14g42190XXX	W3	9150lm	
698-14g42140XXX	W4	9150lm	
698-14g41130XXX	W2	8950lm	
698-14g41190XXX	W3	9270lm	
698-14g41140XXX	W4	9270lm	

BINA ROUND TRIMLESS R

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 30W
Ø 406mm / H 73mm / DA Ø: 408mm / ET: 100mm

698-11i32130X05Y	W2	2780lm	
698-11i32190X05Y	W3	2880lm	
698-11i32140X05Y	W4	2880lm	
698-11i31130X05Y	W2	2760lm	
698-11i31190X05Y	W3	2860lm	
698-11i31140X05Y	W4	2860lm	

SYS 39W (PMMA) SYS 27W (MICROPRISMA)
Ø 606mm / H 73mm / DA Ø: 608mm / ET: 100mm

698-12m32130X05Y	W2	4330lm	
698-12m32190X05Y	W3	4480lm	
698-12m32140X05Y	W4	4480lm	
698-12m31130X05Y	W2	3060lm	
698-12m31190X05Y	W3	3170lm	
698-12m31140X05Y	W4	3170lm	

SYS 60W (PMMA) SYS 52W (MICROPRISMA)
Ø 807mm / H 73mm / DA Ø: 808mm / ET: 100mm

698-13n42130X05Y	W2	6340lm	
698-13n42190X05Y	W3	6560lm	
698-13n42140X05Y	W4	6560lm	
698-13n41130X05Y	W2	5660lm	
698-13n41190X05Y	W3	5860lm	
698-13n41140X05Y	W4	5860lm	

SYS 78W
Ø 1007mm / H 73mm / DA Ø: 1008mm / ET: 100mm

698-14o42130X05Y	W2	8840lm	
698-14o42190X05Y	W3	9150lm	
698-14o42140X05Y	W4	9150lm	
698-14o41130X05Y	W2	8950lm	
698-14o41190X05Y	W3	9270lm	
698-14o41140X05Y	W4	9270lm	

Superschlänke Einbauleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Direktabdeckung opal oder mikroprismatisch
Dekoring in Weiß, Silber matt oder Schwarz
Leuchte besteht aus 3 Teilen

Super-slim recessed luminaire in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 3 parts

Lampada ad incasso a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 3 parti

Encastré extra-fin en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de trois éléments

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K


= UGR < 19 (not for Ø 400mm)

TUNEABLE WHITE auf Anfrage / on request

= PMMA opal diffusor

= Microprismatic diffusor

IP 20

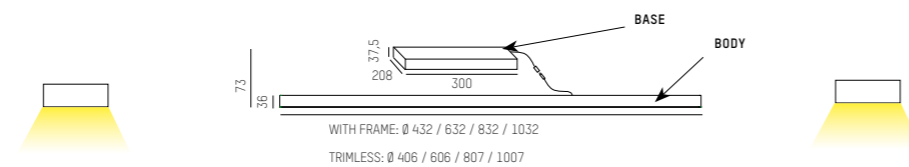

Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren BINA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Colour combinatons and special light colours available via our BINA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR WITH FRAME


X = FARBE/COLOUR TRIMLESS

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W white = 105
S black = 506
SM silver matt = 904


W white = 1
S black = 2
SM silver matt = 3

S switchable = 0
D DALI dimm = d
AC EMERGENCY 3h = e
ACD EMERGENCY 3h DALI Dimm = f

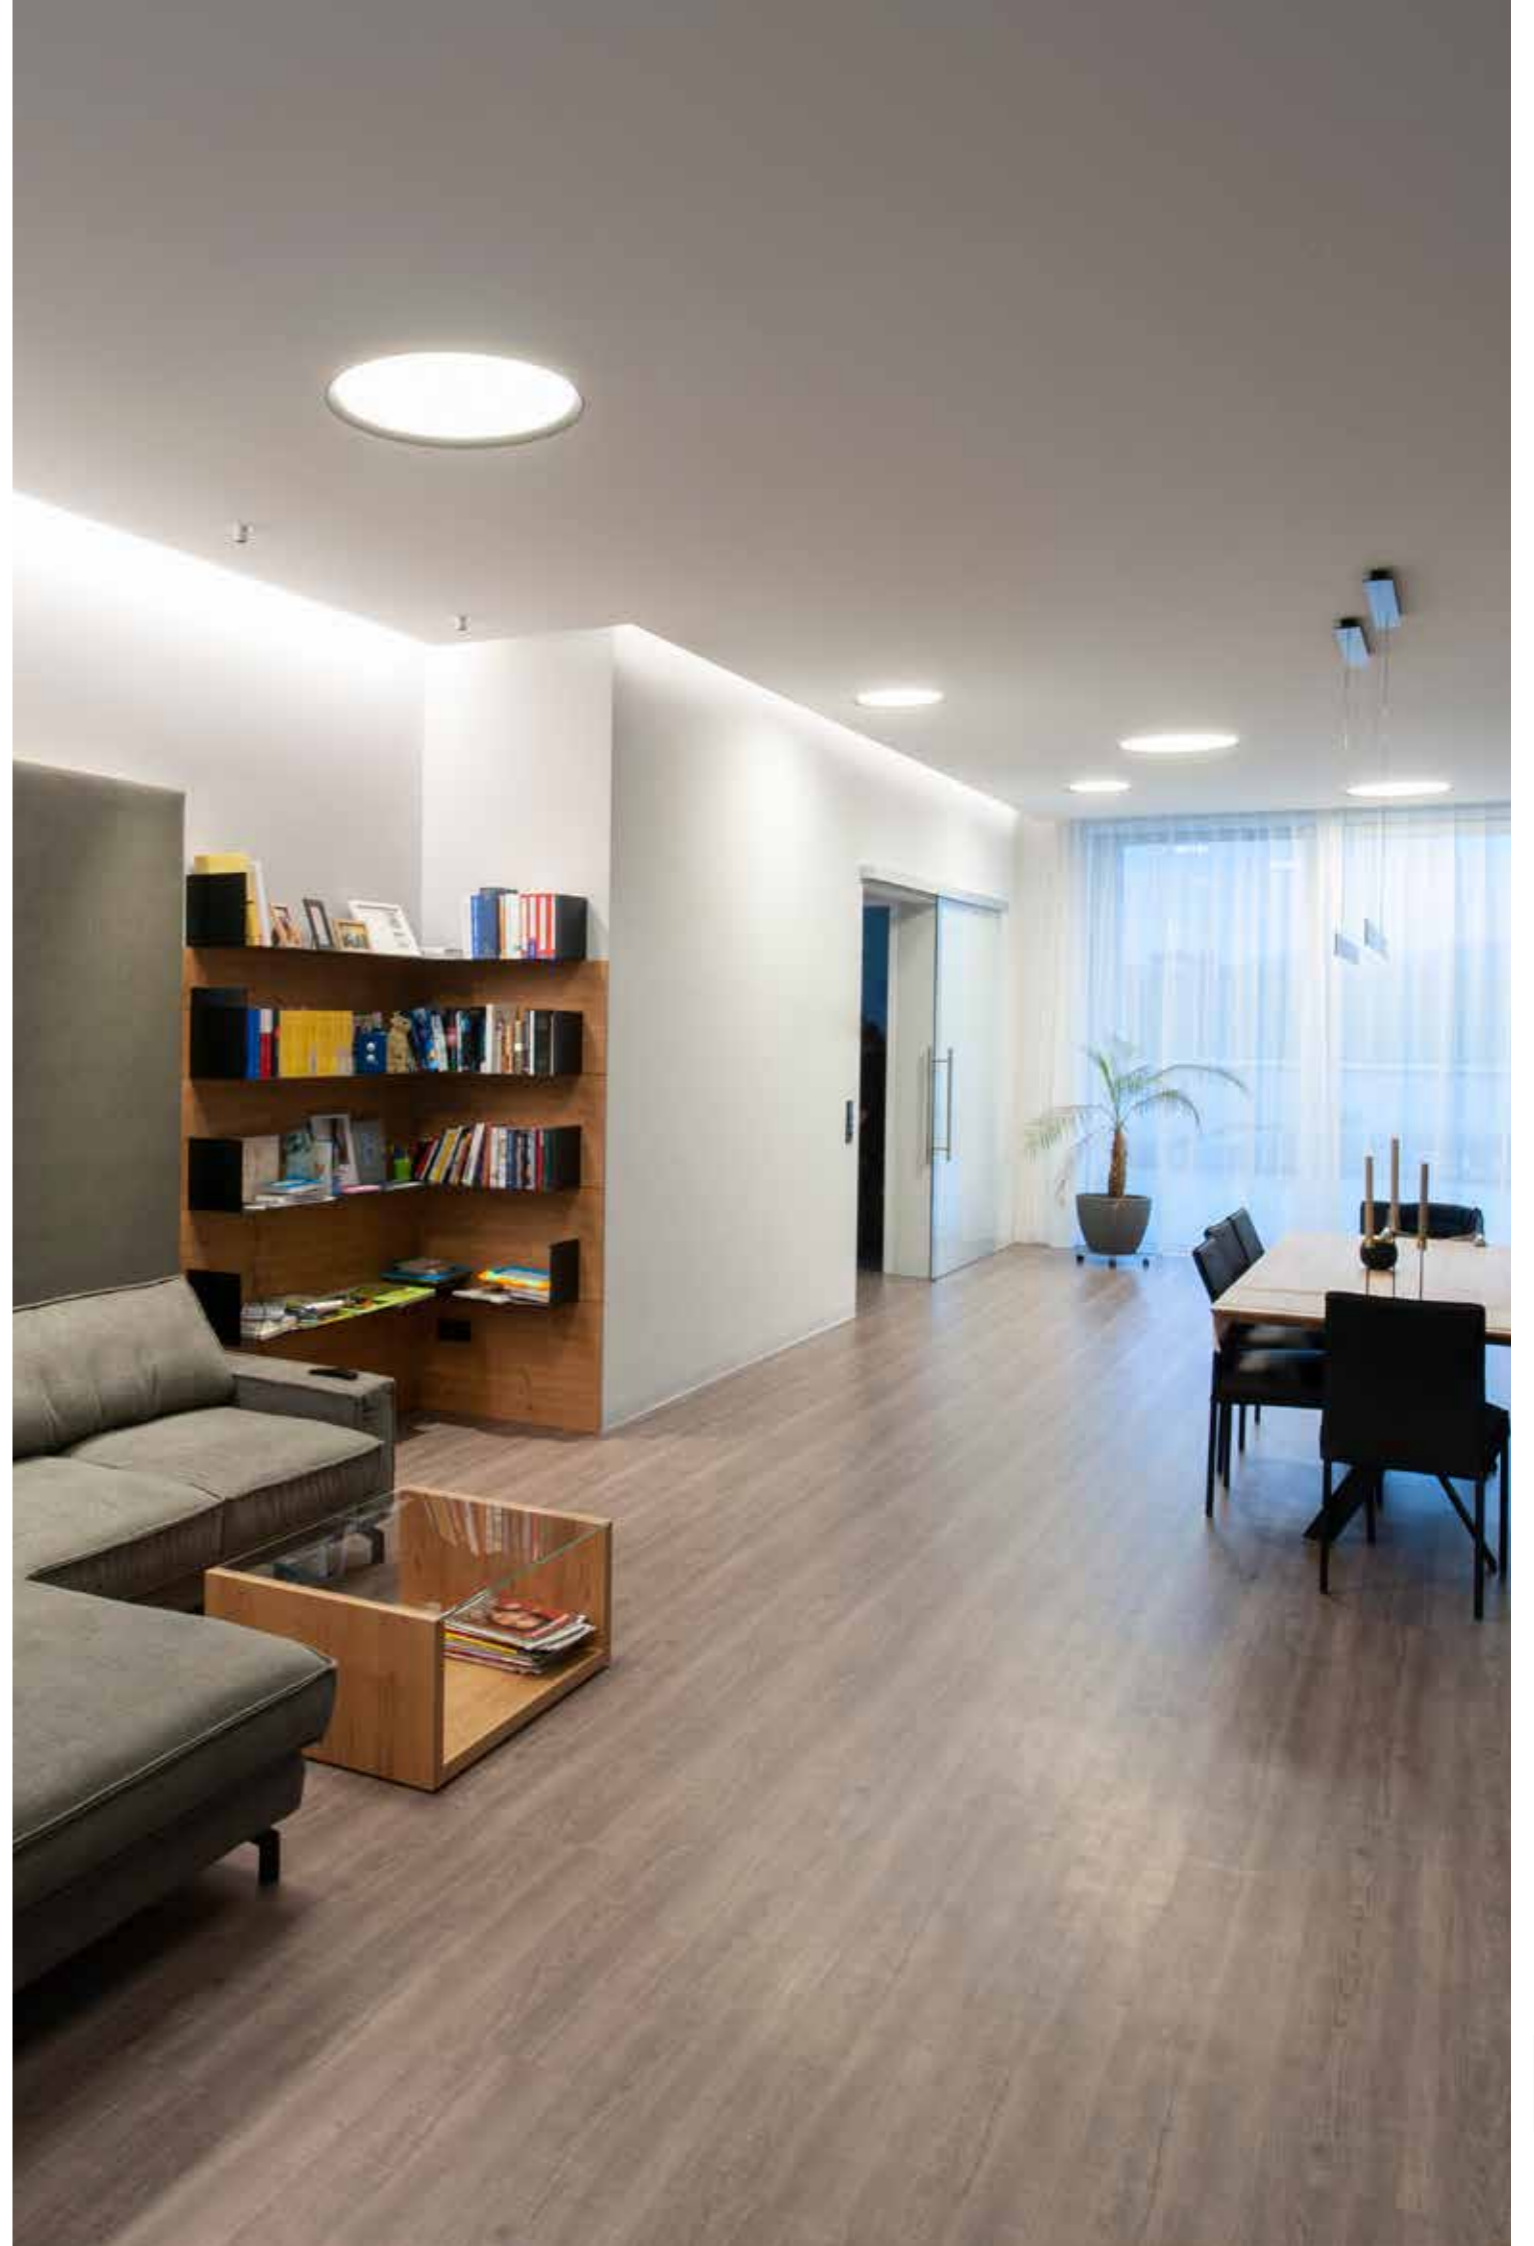



mit Rahmen
with frame

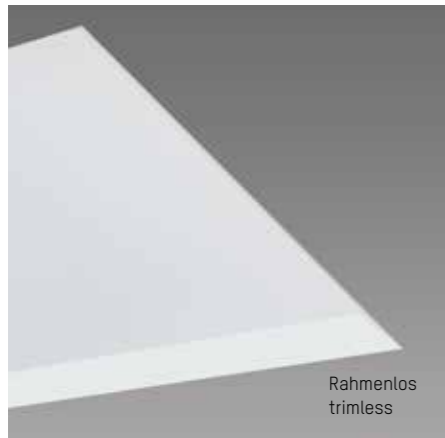

Rahmenlos
trimless

BINA SQUARE R

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 30W
□ 432 mm / H 73mm / DA □: 408mm / ET: 100mm

698-21h32130XXX	W2	2980lm	▶
698-21h32190XXX	W3	3090lm	▶
698-21h32140XXX	W4	3090lm	▶
698-21h31130XXX	W2	3080lm	▶
698-21h31190XXX	W3	3190lm	▶
698-21h31140XXX	W4	3190lm	▶

SYS 39W
□ 632 mm / H 73mm / DA □: 608mm / ET: 100mm

698-22i32130XXX	W2	4190lm	▶
698-22i32190XXX	W3	4340lm	▶
698-22i32140XXX	W4	4340lm	▶
698-22i31130XXX	W2	4290lm	▶
698-22i31190XXX	W3	4450lm	▶
698-22i31140XXX	W4	4450lm	▶

SYS 60W
□ 832 mm / H 73mm / DA □: 808mm / ET: 100mm

698-23j42130XXX	W2	6390lm	▶
698-23j42190XXX	W3	6620lm	▶
698-23j42140XXX	W4	6620lm	▶
698-23j41130XXX	W2	6480lm	▶
698-23j41190XXX	W3	6710lm	▶
698-23j41140XXX	W4	6710lm	▶

SYS 78W
□ 1032 mm / H 73mm / DA □: 1008mm / ET: 100mm

698-24k42130XXX	W2	8410lm	▶
698-24k42190XXX	W3	8710lm	▶
698-24k42140XXX	W4	8710lm	▶
698-24k41130XXX	W2	8740lm	▶
698-24k41190XXX	W3	9050lm	▶
698-24k41140XXX	W4	9050lm	▶

BINA SQUARE TRIMLESS R

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 30W
□ 406mm / H 73mm / DA □: 408mm / ET: 100mm

698-21q32130X05Y	W2	2980lm	▶
698-21q32190X05Y	W3	3090lm	▶
698-21q32140X05Y	W4	3090lm	▶
698-21q31130X05Y	W2	3080lm	▶
698-21q31190X05Y	W3	3190lm	▶
698-21q31140X05Y	W4	3190lm	▶

SYS 39W
□ 606mm / H 73mm / DA □: 608mm / ET: 100mm

698-22r32130X05Y	W2	4190lm	▶
698-22r32190X05Y	W3	4340lm	▶
698-22r32140X05Y	W4	4340lm	▶
698-22r31130X05Y	W2	4290lm	▶
698-22r31190X05Y	W3	4450lm	▶
698-22r31140X05Y	W4	4450lm	▶

SYS 60W
□ 807mm / H 73mm / DA □: 808mm / ET: 100mm

698-23s42130X05Y	W2	6390lm	▶
698-23s42190X05Y	W3	6620lm	▶
698-23s42140X05Y	W4	6620lm	▶
698-23s41130X05Y	W2	6480lm	▶
698-23s41190X05Y	W3	6710lm	▶
698-23s41140X05Y	W4	6710lm	▶

SYS 78W
□ 1007mm / H 73mm / DA □: 1008mm / ET: 100mm

698-24t42130X05Y	W2	8410lm	▶
698-24t42190X05Y	W3	8710lm	▶
698-24t42140X05Y	W4	8710lm	▶
698-24t41130X05Y	W2	8740lm	▶
698-24t41190X05Y	W3	9050lm	▶
698-24t41140X05Y	W4	9050lm	▶

Superschlänke Einbauleuchte aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Direktabdeckung opal oder mikroprismatisch
Dekoring in Weiß, Silber matt oder Schwarz
Leuchte besteht aus 3 Teilen

Super-slim recessed luminaire in aluminium
white, black or silver matt powder-coated surface
Recessed direct cover, opal or microprismatic
white, silver matt or black decoration ring
Luminaire consists of 3 parts

Lampada ad incasso a ingombro ridotto in alluminio
Verniciata a polvere in bianco, nero o grigio opaco
Copertura retrocessa opale o microprismatica
Anello decorativo in nero, grigio opaco o bianco
Lampada composta da 3 parti

Encastré extra-fin en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Diffuseur en retrait opal ou microprismatique
Anneau décoratif en noir, gris mat ou blanc
Luminaire composé de trois éléments

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K


▶ = UGR < 19 (not for □ 400mm)

TUNEABLE WHITE auf Anfrage / on request

▶ = PMMA opal diffusor

▶ = Microprismatic diffusor

IP 20 CE

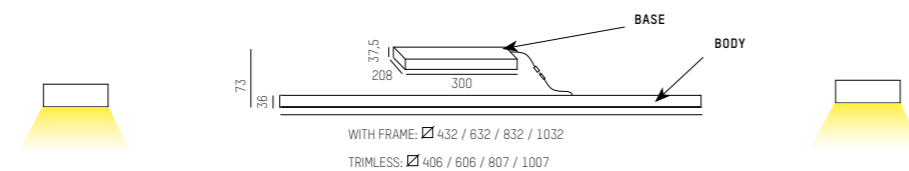

Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren BINA Konfigurator auf www.moltolu.com
Colour combinatons and special light colours available via our BINA configurator on www.moltolu.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR WITH FRAME


X = FARBE/COLOUR TRIMLESS


Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W white = 105
S black = 506
SM silver matt = 904

W white = 1
S black = 2
SM silver matt = 3

Ⓢ switchable = 0
D DALI dimm = d
AC EMERGENCY 3h = e
ACD EMERGENCY 3h DALI Dimm = f

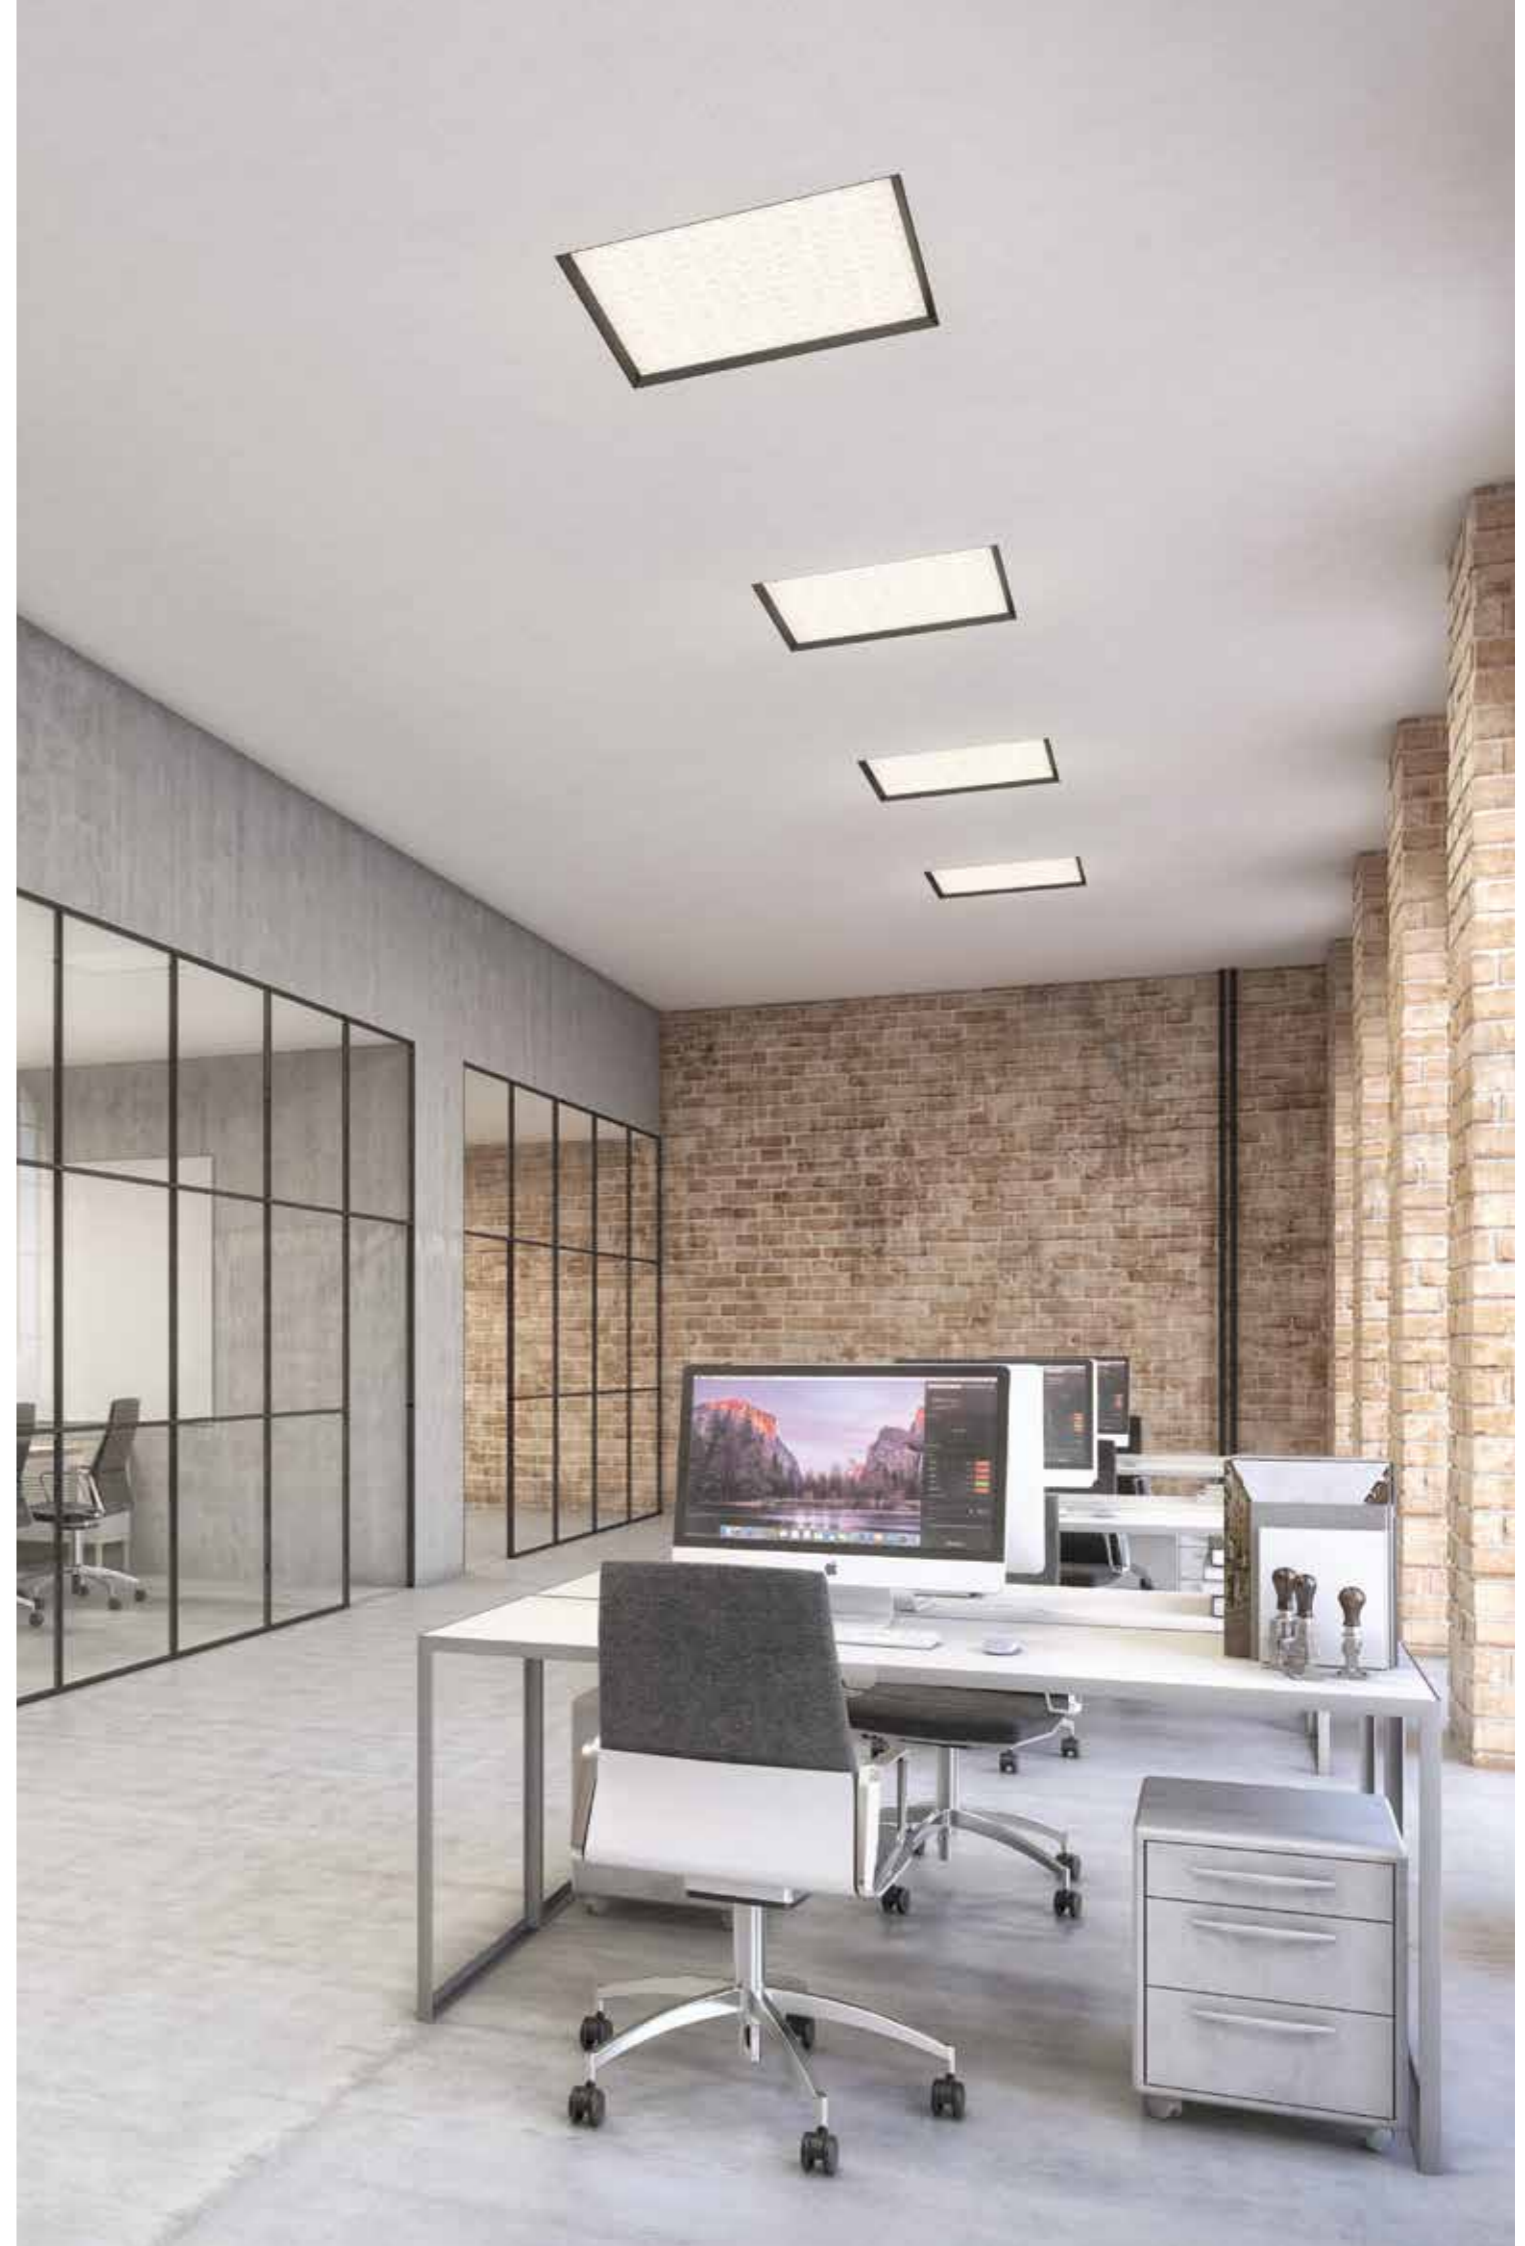

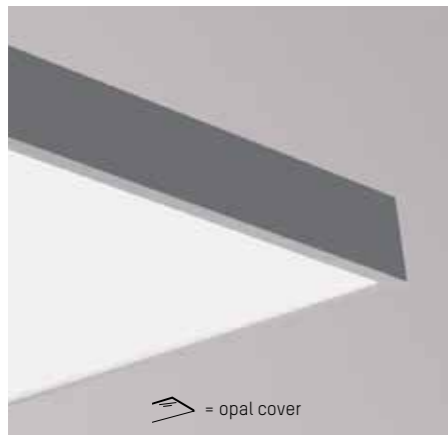

CADAN NOVA L PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 53W

445-75120191XY LxB 1200x300 · H 25 / 6218lm
445-75120141XY LxB 1200x300 · H 25 / 6650lm

445-75120192XY LxB 1200x300 · H 25 / 6311lm
445-75120142XY LxB 1200x300 · H 25 / 6750lm

SYS 65W

445-75150191XY LxB 1500x300 · H 25 / 7592lm
445-75150141XY LxB 1500x300 · H 25 / 8120lm

445-75150192XY LxB 1500x300 · H 25 / 7985lm
445-75150142XY LxB 1500x300 · H 25 / 8540lm

CADAN NOVA L PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 33W

445-77120191XY LxB 1200x300 · H 25 / 4077lm
445-77120141XY LxB 1200x300 · H 25 / 4360lm

445-77120192XY LxB 1200x300 · H 25 / 4170lm
445-77120142XY LxB 1200x300 · H 25 / 4460lm

SYS 41W

445-77150191XY LxB 1500x300 · H 25 / 4918lm
445-77150141XY LxB 1500x300 · H 25 / 5260lm

445-77150192XY LxB 1500x300 · H 25 / 5311lm
445-77150142XY LxB 1500x300 · H 25 / 5680lm

Superschlänke LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei PDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim suspended LED luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
PDI version with wide beam at direct side


Sospensione LED a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione PDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Suspension LED étroit en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version PDI avec angle d'émission large à côté directe

= UGR < 19

= LED 3000K
 = LED 4000K

IP 20

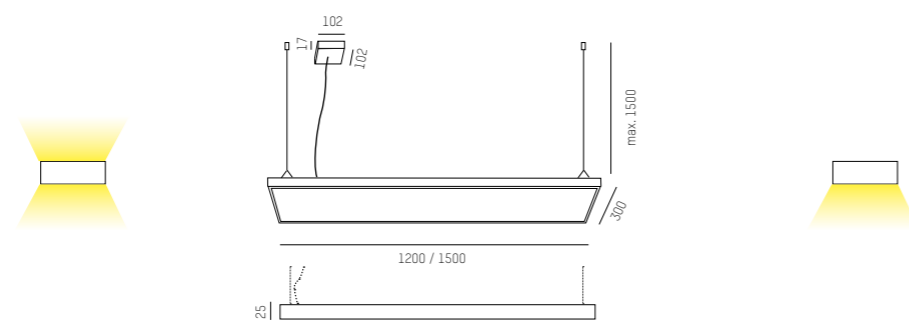

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


X = FARBE/COLOUR


Y = DIMMBAR/DIMMABLE


white = 5
 black = 6
 aluminium anodized = 8


switchable = 0
 DALI dimm = d




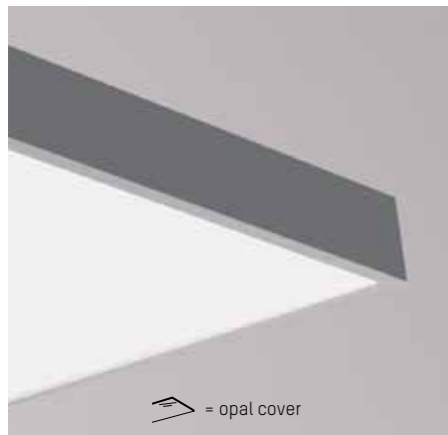

 = opal cover

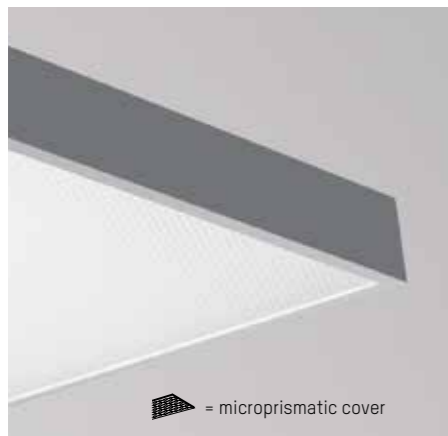



 = microprismatic cover


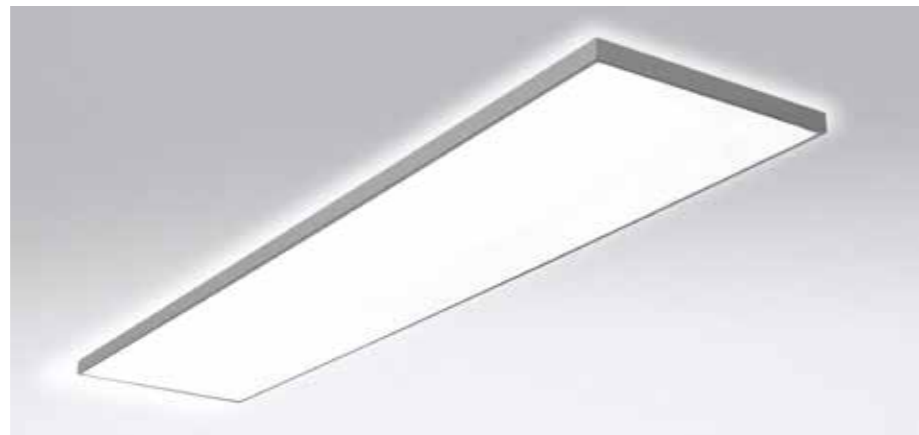


CADAN NOVA SDI



220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam



SYS 43W

445-71120191XY  LxB 1200x200 · H 50 / 4675lm
445-71120141XY  LxB 1200x200 · H 50 / 5000lm

445-71120192XY  LxB 1200x200 · H 50 / 4834lm
445-71120142XY  LxB 1200x200 · H 50 / 5170lm

SYS 53W



445-71150191XY  LxB 1500x200 · H 50 / 5713lm
445-71150141XY  LxB 1500x200 · H 50 / 6110lm



445-71150192XY  LxB 1500x200 · H 50 / 5984lm
445-71150142XY  LxB 1500x200 · H 50 / 6400lm

CADAN NOVA SD



220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam



SYS 26W

445-72120191XY  LxB 1200x200 · H 50 / 2609lm
445-72120141XY  LxB 1200x200 · H 50 / 2790lm

445-72120192XY  LxB 1200x200 · H 50 / 2768lm
445-72120142XY  LxB 1200x200 · H 50 / 2960lm

SYS 32W

445-72150191XY  LxB 1500x200 · H 50 / 3132lm
445-72150141XY  LxB 1500x200 · H 50 / 3350lm


445-72150192XY  LxB 1500x200 · H 50 / 3403lm
445-72150142XY  LxB 1500x200 · H 50 / 3640lm



Superschlank LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei SDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim LED luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
SDI version with wide beam at direct side


Lampada a LED a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione SDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Luminaire LED étroit en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version SDI avec angle d'émission large à côté directe

 = UGR < 19

 = LED 3000K
 = LED 4000K

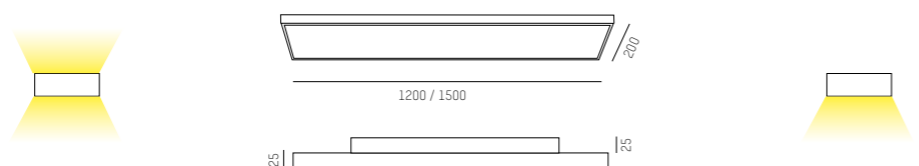


IP 20 





ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 white = 5
 black = 6
 aluminium anodized = 8

 switchable = 0
 DALI dimm = d





CADAN NOVA SYSTEM PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 43W

445-79121191XY LxB 1200x200 · H 25 / 4675lm
445-79121141XY LxB 1200x200 · H 25 / 5000lm

445-79121192XY LxB 1200x200 · H 25 / 4834lm
445-79121142XY LxB 1200x200 · H 25 / 5170lm

SYS 53W

445-79151191XY LxB 1500x200 · H 25 / 5713lm
445-79151141XY LxB 1500x200 · H 25 / 6110lm

445-79151192XY LxB 1500x200 · H 25 / 5984lm
445-79151142XY LxB 1500x200 · H 25 / 6400lm

CADAN NOVA SYSTEM PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 26W


445-80121191XY LxB 1200x200 · H 25 / 2609lm
445-80121141XY LxB 1200x200 · H 25 / 2790lm

445-80121192XY LxB 1200x200 · H 25 / 2768lm
445-80121142XY LxB 1200x200 · H 25 / 2960lm

SYS 32W

445-80151191XY LxB 1500x200 · H 25 / 3132lm
445-80151141XY LxB 1500x200 · H 25 / 3350lm

445-80151192XY LxB 1500x200 · H 25 / 3403lm
445-80151142XY LxB 1500x200 · H 25 / 3640lm

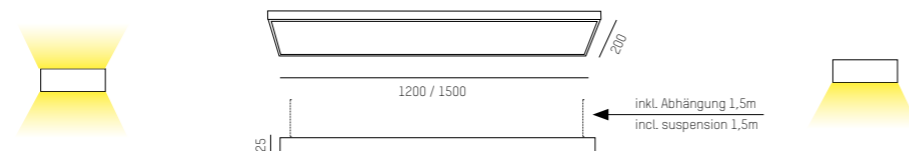

CADAN NOVA SYSTEM PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 35W

445-7960191XY LxB 600x600 · H 25 / 3749lm
445-7960141XY LxB 600x600 · H 25 / 4010lm

445-7960192XY LxB 600x600 · H 25 / 3805lm
445-7960142XY LxB 600x600 · H 25 / 4070lm


CADAN NOVA SYSTEM PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 22W

445-8060191XY LxB 600x600 · H 25 / 2207lm
445-8060141XY LxB 600x600 · H 25 / 2360lm

445-8060192XY LxB 600x600 · H 25 / 2253lm
445-8060142XY LxB 600x600 · H 25 / 2410lm

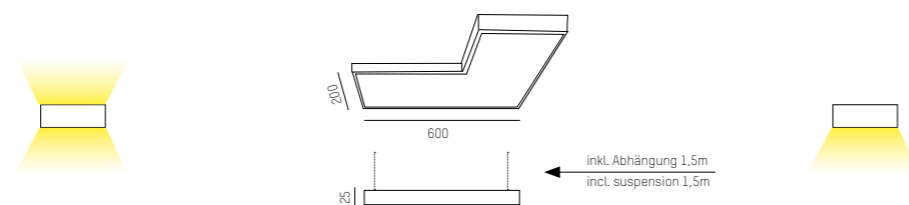

LINEARVERBINDER

inkl. Verbindungskabel / incl. connection cable

445-7900X



DECKENBALDACHIN / CANOPY

inkl. 1,5m Kabel / incl. 1,5m cable

445-7953X 3 x 0,75 mm²
445-7955X 5 x 0,75 mm²



Schlanke Systemhängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei PDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Slim suspended system luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
PDI version with wide beam at direct side

Sospensione sistema a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione PDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Suspension system étroit en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudre blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version PDI avec angle d'émission large à côté directe

= UGR < 19

= LED 3000K
 = LED 4000K


IP 20


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


X = FARBE/COLOUR Y = DIMMBAR/DIMMABLE


white = 5 switchable = 0
 black = 6 DALI dimm = d
 alu anodized = 8



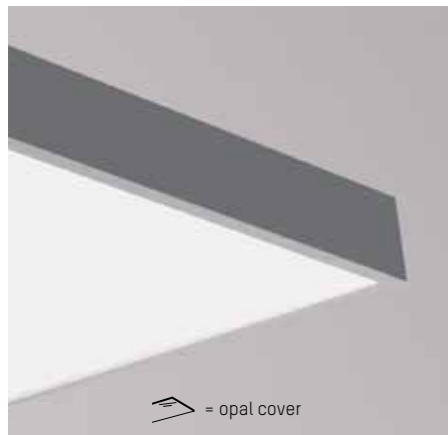

 = opal cover


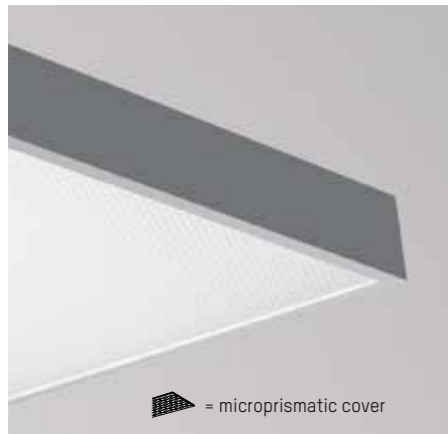




 = microprismatic cover

CADAN NOVA S PDI



220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam



SYS 19W

445-7640191XY  LxB 400x400 · H 25 / 2394lm
445-7640141XY  LxB 400x400 · H 25 / 2560lm



445-7640192XY  LxB 400x400 · H 25 / 2422lm
445-7640142XY  LxB 400x400 · H 25 / 2590lm



SYS 33W

445-7650191XY  LxB 500x500 · H 25 / 4161lm
445-7650141XY  LxB 500x500 · H 25 / 4450lm

445-7650192XY  LxB 500x500 · H 25 / 4198lm
445-7650142XY  LxB 500x500 · H 25 / 4490lm

SYS 46W



445-7660191XY  LxB 600x600 · H 25 / 6180lm
445-7660141XY  LxB 600x600 · H 25 / 6610lm



445-7660192XY  LxB 600x600 · H 25 / 6236lm
445-7660142XY  LxB 600x600 · H 25 / 6670lm

CADAN NOVA S PD



220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam



SYS 16W

445-7840191XY  LxB 400x400 · H 25 / 1982lm
445-7840141XY  LxB 400x400 · H 25 / 2120lm



445-7840192XY  LxB 400x400 · H 25 / 2010lm
445-7840142XY  LxB 400x400 · H 25 / 2150lm



SYS 26W

445-7850191XY  LxB 500x500 · H 25 / 3076lm
445-7850141XY  LxB 500x500 · H 25 / 3290lm

445-7850192XY  LxB 500x500 · H 25 / 3114lm
445-7850142XY  LxB 500x500 · H 25 / 3300lm

SYS 35W

445-7860191XY  LxB 600x600 · H 25 / 4441lm
445-7860141XY  LxB 600x600 · H 25 / 4750lm


445-7860192XY  LxB 600x600 · H 25 / 4497lm
445-7860142XY  LxB 600x600 · H 25 / 4810lm



Superschlanke LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei PDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim suspended LED luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
PDI version with wide beam at direct side


Sospensione LED a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nera
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione PDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Suspension LED étroit en aluminium
Finis anodisée, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version PDI avec angle d'émission large à côté directe

 = UGR < 19

 = LED 3000K
 = LED 4000K

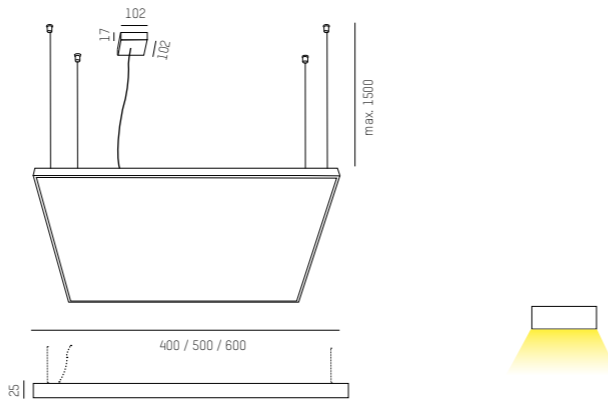


IP 20 





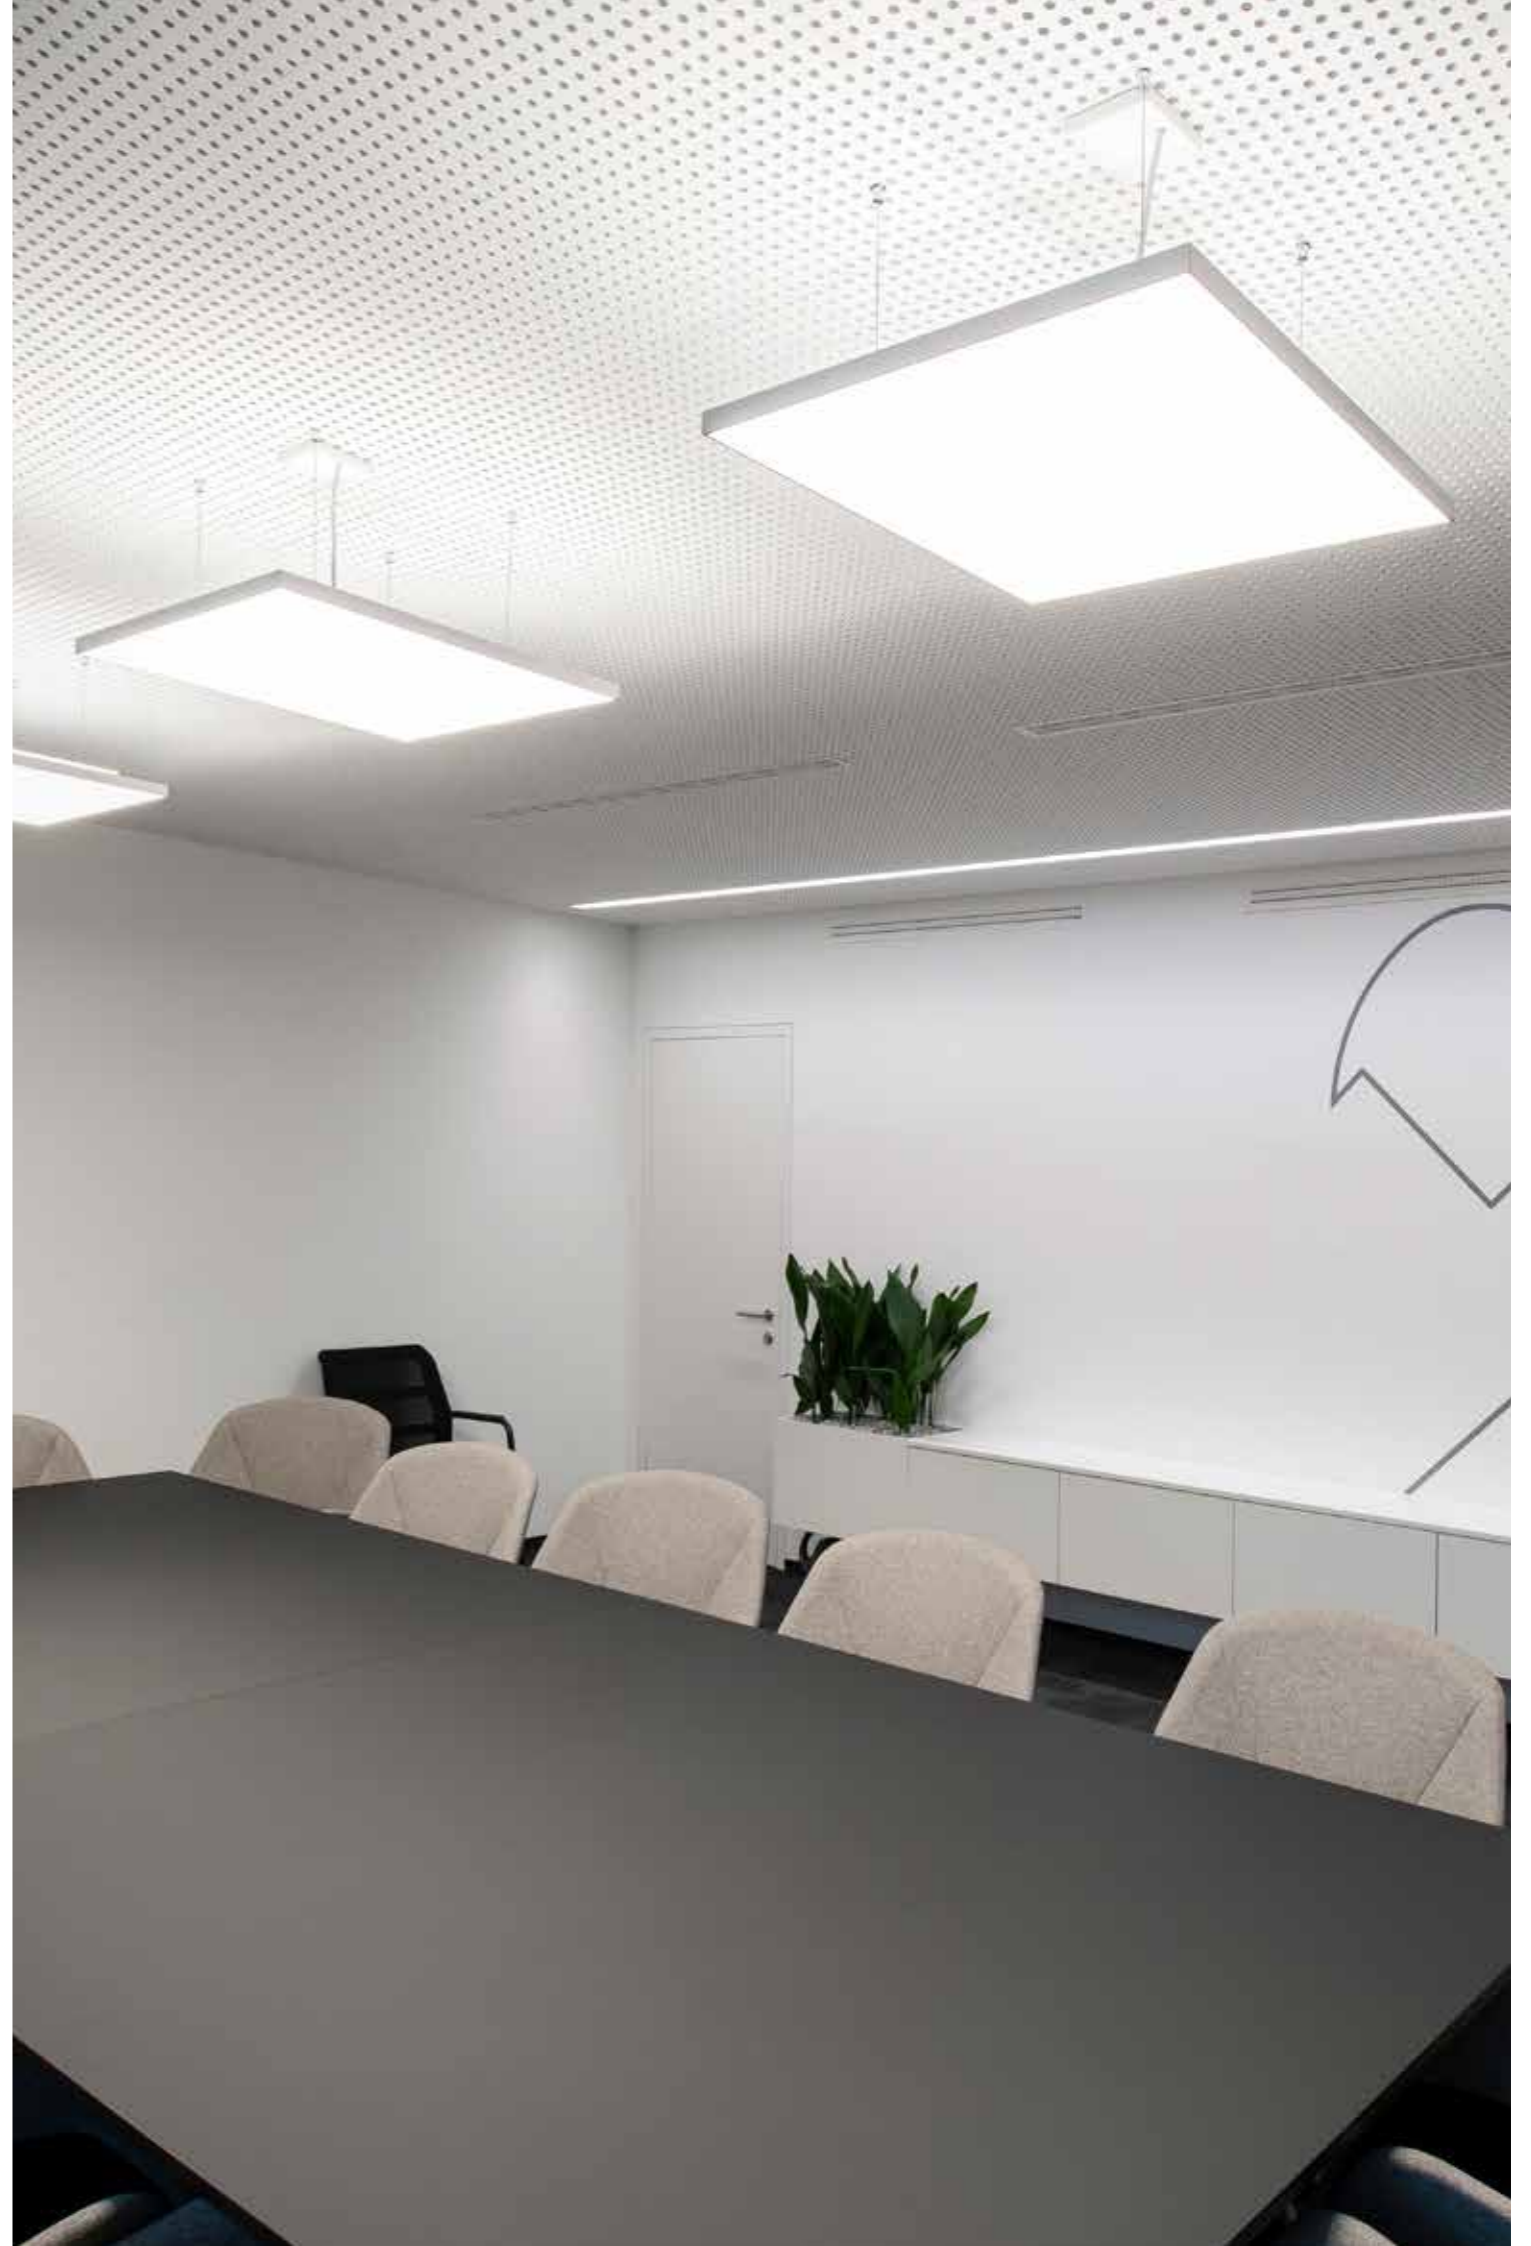
ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


X = FARBE/COLOUR


Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 white = 5
 black = 6
 aluminium anodized = 8


 switchable = 0
 DALI dimm = d



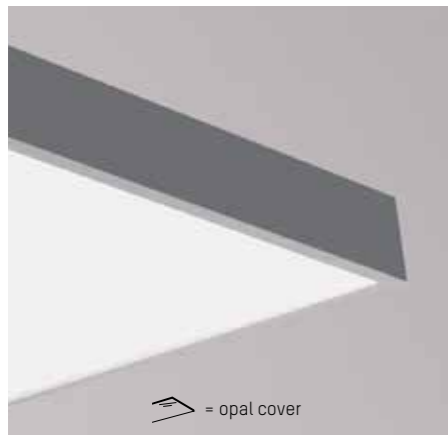

 = opal cover







 = microprismatic cover

CADAN NOVA S SDI



220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam



SYS 13W

445-7430191XY  LxB 300x300 · H 50 / 1459lm
445-7430141XY  LxB 300x300 · H 50 / 1560lm



445-7430192XY  LxB 300x300 · H 50 / 1496lm
445-7430142XY  LxB 300x300 · H 50 / 1600lm



SYS 19W

445-7440191XY  LxB 400x400 · H 50 / 2394lm
445-7440141XY  LxB 400x400 · H 50 / 2560lm



445-7440192XY  LxB 400x400 · H 50 / 2422lm
445-7440142XY  LxB 400x400 · H 50 / 2590lm



SYS 33W

445-7450191XY  LxB 500x500 · H 50 / 4161lm
445-7450141XY  LxB 500x500 · H 50 / 4450lm

445-7450192XY  LxB 500x500 · H 50 / 4198lm
445-7450142XY  LxB 500x500 · H 50 / 4490lm

SYS 46W



445-7460191XY  LxB 600x600 · H 50 / 6180lm
445-7460141XY  LxB 600x600 · H 50 / 6610lm



445-7460192XY  LxB 600x600 · H 50 / 6236lm
445-7460142XY  LxB 600x600 · H 50 / 6670lm

CADAN NOVA S SD



220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam



SYS 11W

445-7330191XY  LxB 300x300 · H 50 / 1131lm
445-7330141XY  LxB 300x300 · H 50 / 1210lm



445-7330192XY  LxB 300x300 · H 50 / 1169lm
445-7330142XY  LxB 300x300 · H 50 / 1250lm



SYS 16W

445-7340191XY  LxB 400x400 · H 50 / 1982lm
445-7340141XY  LxB 400x400 · H 50 / 2120lm



445-7340192XY  LxB 400x400 · H 50 / 2010lm
445-7340142XY  LxB 400x400 · H 50 / 2150lm



SYS 26W

445-7350191XY  LxB 500x500 · H 50 / 3076lm
445-7350141XY  LxB 500x500 · H 50 / 3290lm

445-7350192XY  LxB 500x500 · H 50 / 3114lm
445-7350142XY  LxB 500x500 · H 50 / 3330 lm

SYS 35W

445-7360191XY  LxB 600x600 · H 50 / 4441lm
445-7360141XY  LxB 600x600 · H 50 / 4750lm


445-7360192XY  LxB 600x600 · H 50 / 4497lm
445-7360142XY  LxB 600x600 · H 50 / 4810lm



Superschlank LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei SDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim LED luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
SDI version with wide beam at direct side


Lampada a LED a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione SDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Luminaire LED étroit en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version SDI avec angle d'émission large à côté directe

 = UGR < 19

 = LED 3000K
 = LED 4000K




IP 20 





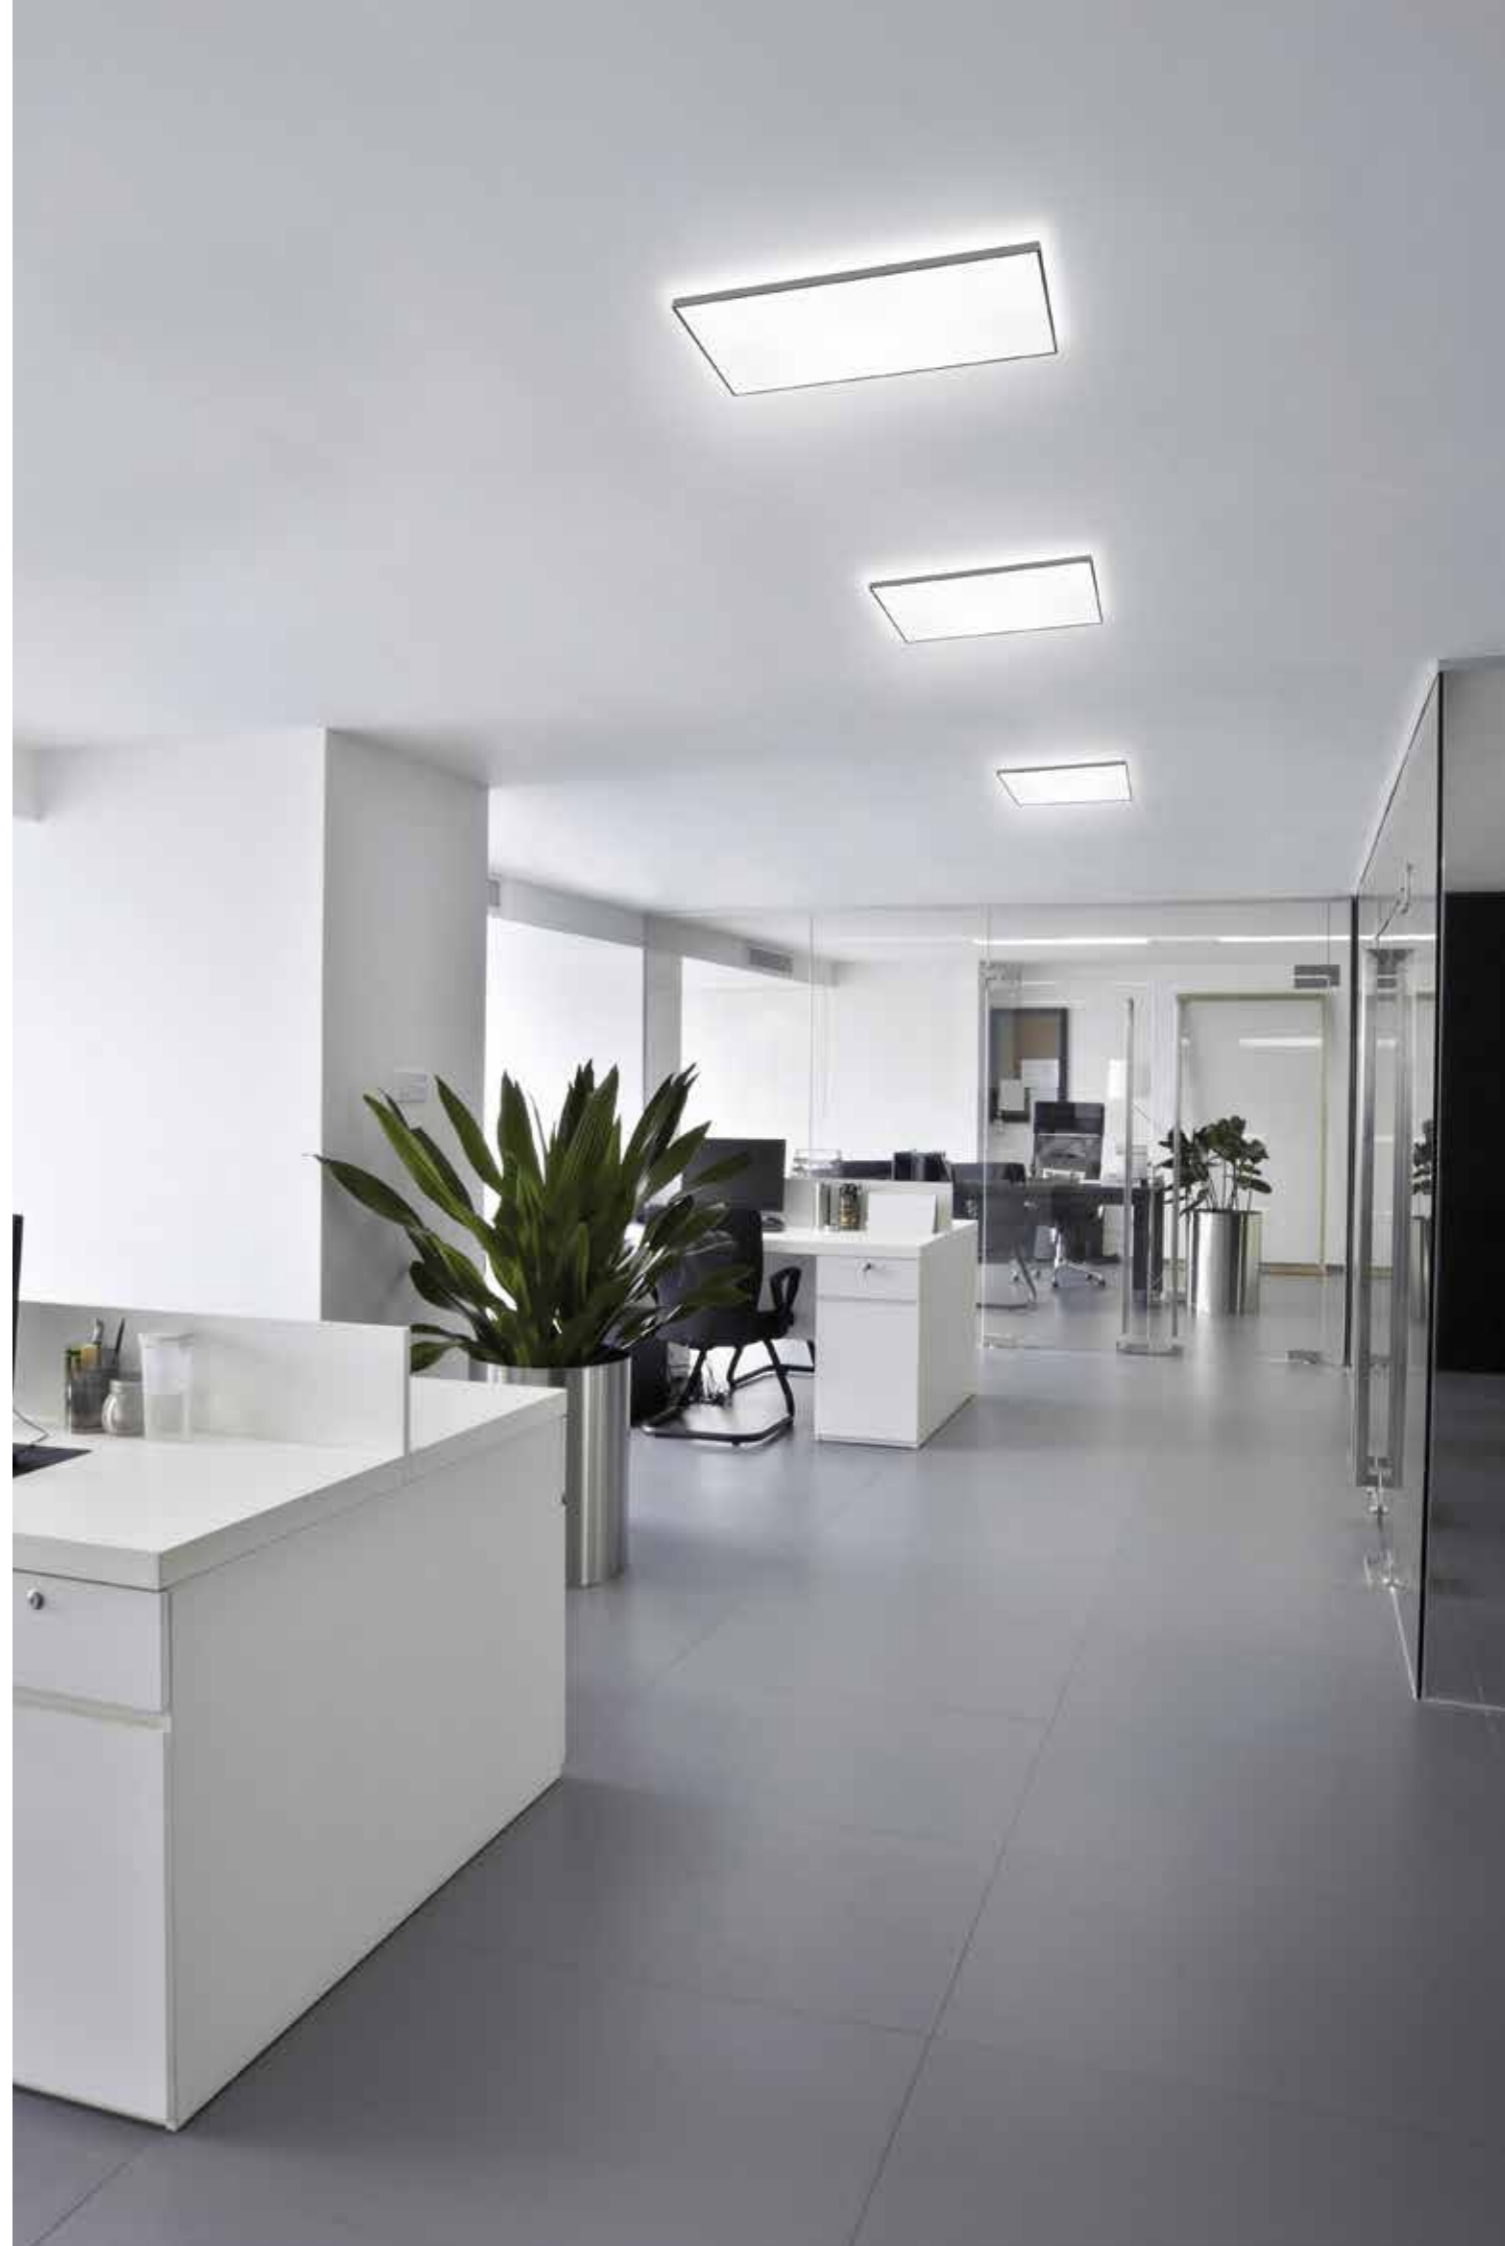
ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 white = 5
 black = 6
 aluminium anodized = 8

 switchable = 0
 DALI dimm = d





BADO NOVA 2 PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 23W

445-5440191XY Ø 400 · H 38 / 2852lm
445-5440141XY Ø 400 · H 38 / 3050lm

445-5440192XY Ø 400 · H 38 / 2833lm
445-5440142XY Ø 400 · H 38 / 3030lm

SYS 29W

445-5450191XY Ø 500 · H 38 / 3796lm
445-5450141XY Ø 500 · H 38 / 4060lm

445-5450192XY Ø 500 · H 38 / 3759lm
445-5450142XY Ø 500 · H 38 / 4020lm

SYS 41W

445-5460191XY Ø 600 · H 38 / 5535lm
445-5460141XY Ø 600 · H 38 / 5920lm

445-5460192XY Ø 600 · H 38 / 5470lm
445-5460142XY Ø 600 · H 38 / 5850lm

BADO NOVA 2 PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 12W

445-5340191XY Ø 400 · H 38 / 1543lm
445-5340141XY Ø 400 · H 38 / 1650lm

445-5340192XY Ø 400 · H 38 / 1524lm
445-5340142XY Ø 400 · H 38 / 1630lm

SYS 16W

445-5350191XY Ø 500 · H 38 / 2253lm
445-5350141XY Ø 500 · H 38 / 2410lm

445-5350192XY Ø 500 · H 38 / 2216lm
445-5350142XY Ø 500 · H 38 / 2370lm

SYS 25W

445-5360191XY Ø 600 · H 38 / 3590lm
445-5360141XY Ø 600 · H 38 / 3840lm

445-5360192XY Ø 600 · H 38 / 3525lm
445-5360142XY Ø 600 · H 38 / 3770lm

Superschlanke LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei PDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim suspended LED luminaire in aluminium
Silver, white or black powder-coated surface
Microprismatic cover or opal diffuser
PDI version with wide beam at direct side


Sospensione LED a ridotto ingombro in alluminio
Verniciatura a polveri bianco, grigio o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione PDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Suspension LED étroit en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version PDI avec angle d'émission large à côté directe

= UGR<19

= LED 3000K
 = LED 4000K

IP 20

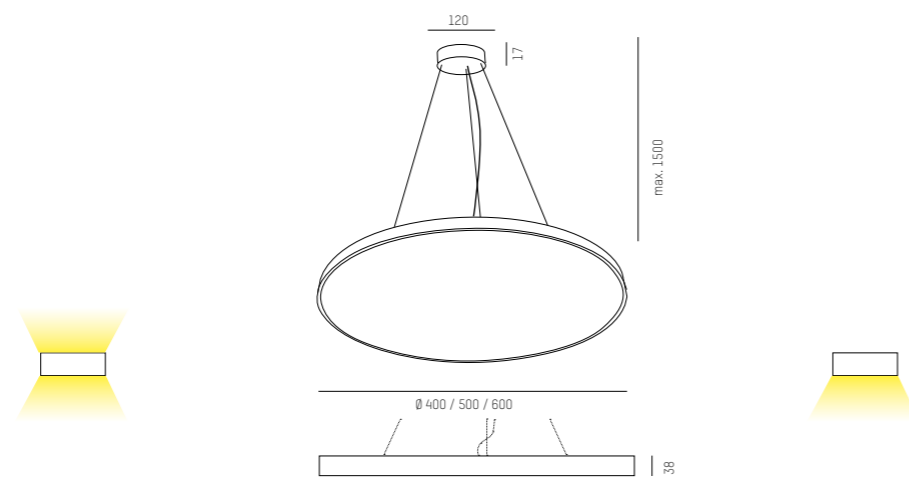

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR **Y** = DIMMBAR/DIMMABLE

white = 5
 black = 6
 silver matt = 8

switchable = 0
 DALI dimm = d





BADO NOVA 2 TUBE PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 23W

445-5640191XY Ø 400 · H 38 / 2852lm
445-5640141XY Ø 400 · H 38 / 3050lm

445-5640192XY Ø 400 · H 38 / 2833lm
445-5640142XY Ø 400 · H 38 / 3030lm

SYS 29W

445-5650191XY Ø 500 · H 38 / 3796lm
445-5650141XY Ø 500 · H 38 / 4060lm

445-5650192XY Ø 500 · H 38 / 3759lm
445-5650142XY Ø 500 · H 38 / 4020lm

SYS 41W

445-5660191XY Ø 600 · H 38 / 5535lm
445-5660141XY Ø 600 · H 38 / 5920lm

445-5660192XY Ø 600 · H 38 / 5470lm
445-5660142XY Ø 600 · H 38 / 5850lm

BADO NOVA 2 TUBE PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 12W

445-5540191XY Ø 400 · H 38 / 1543lm
445-5540141XY Ø 400 · H 38 / 1650lm

445-5540192XY Ø 400 · H 38 / 1524lm
445-5540142XY Ø 400 · H 38 / 1630lm

SYS 16W

445-5550191XY Ø 500 · H 38 / 2253lm
445-5550141XY Ø 500 · H 38 / 2410lm

445-5550192XY Ø 500 · H 38 / 2216lm
445-5550142XY Ø 500 · H 38 / 2370lm

SYS 25W

445-5560191XY Ø 600 · H 38 / 3590lm
445-5560141XY Ø 600 · H 38 / 3840lm

445-5560192XY Ø 600 · H 38 / 3525lm
445-5560142XY Ø 600 · H 38 / 3770lm

Superschlanke LED Pendelleuchte aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei PDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim pendant LED luminaire in aluminium
Silver, white or black powder-coated surface
Microprismatic cover or opal diffuser
PDI version with wide beam at direct side


Sospensione LED a ridotto ingombro in alluminio
Verniciatura a polveri bianco, grigio o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione PDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Suspension LED étroit en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version PDI avec angle d'émission large à côté directe

= UGR < 19

= LED 3000K
 = LED 4000K

IP 40

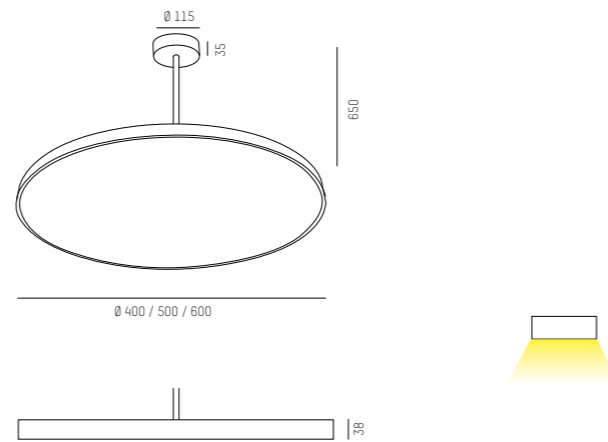


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

white = 5
 black = 6
 silver matt = 8

switchable = 0
 DALI dimm = d

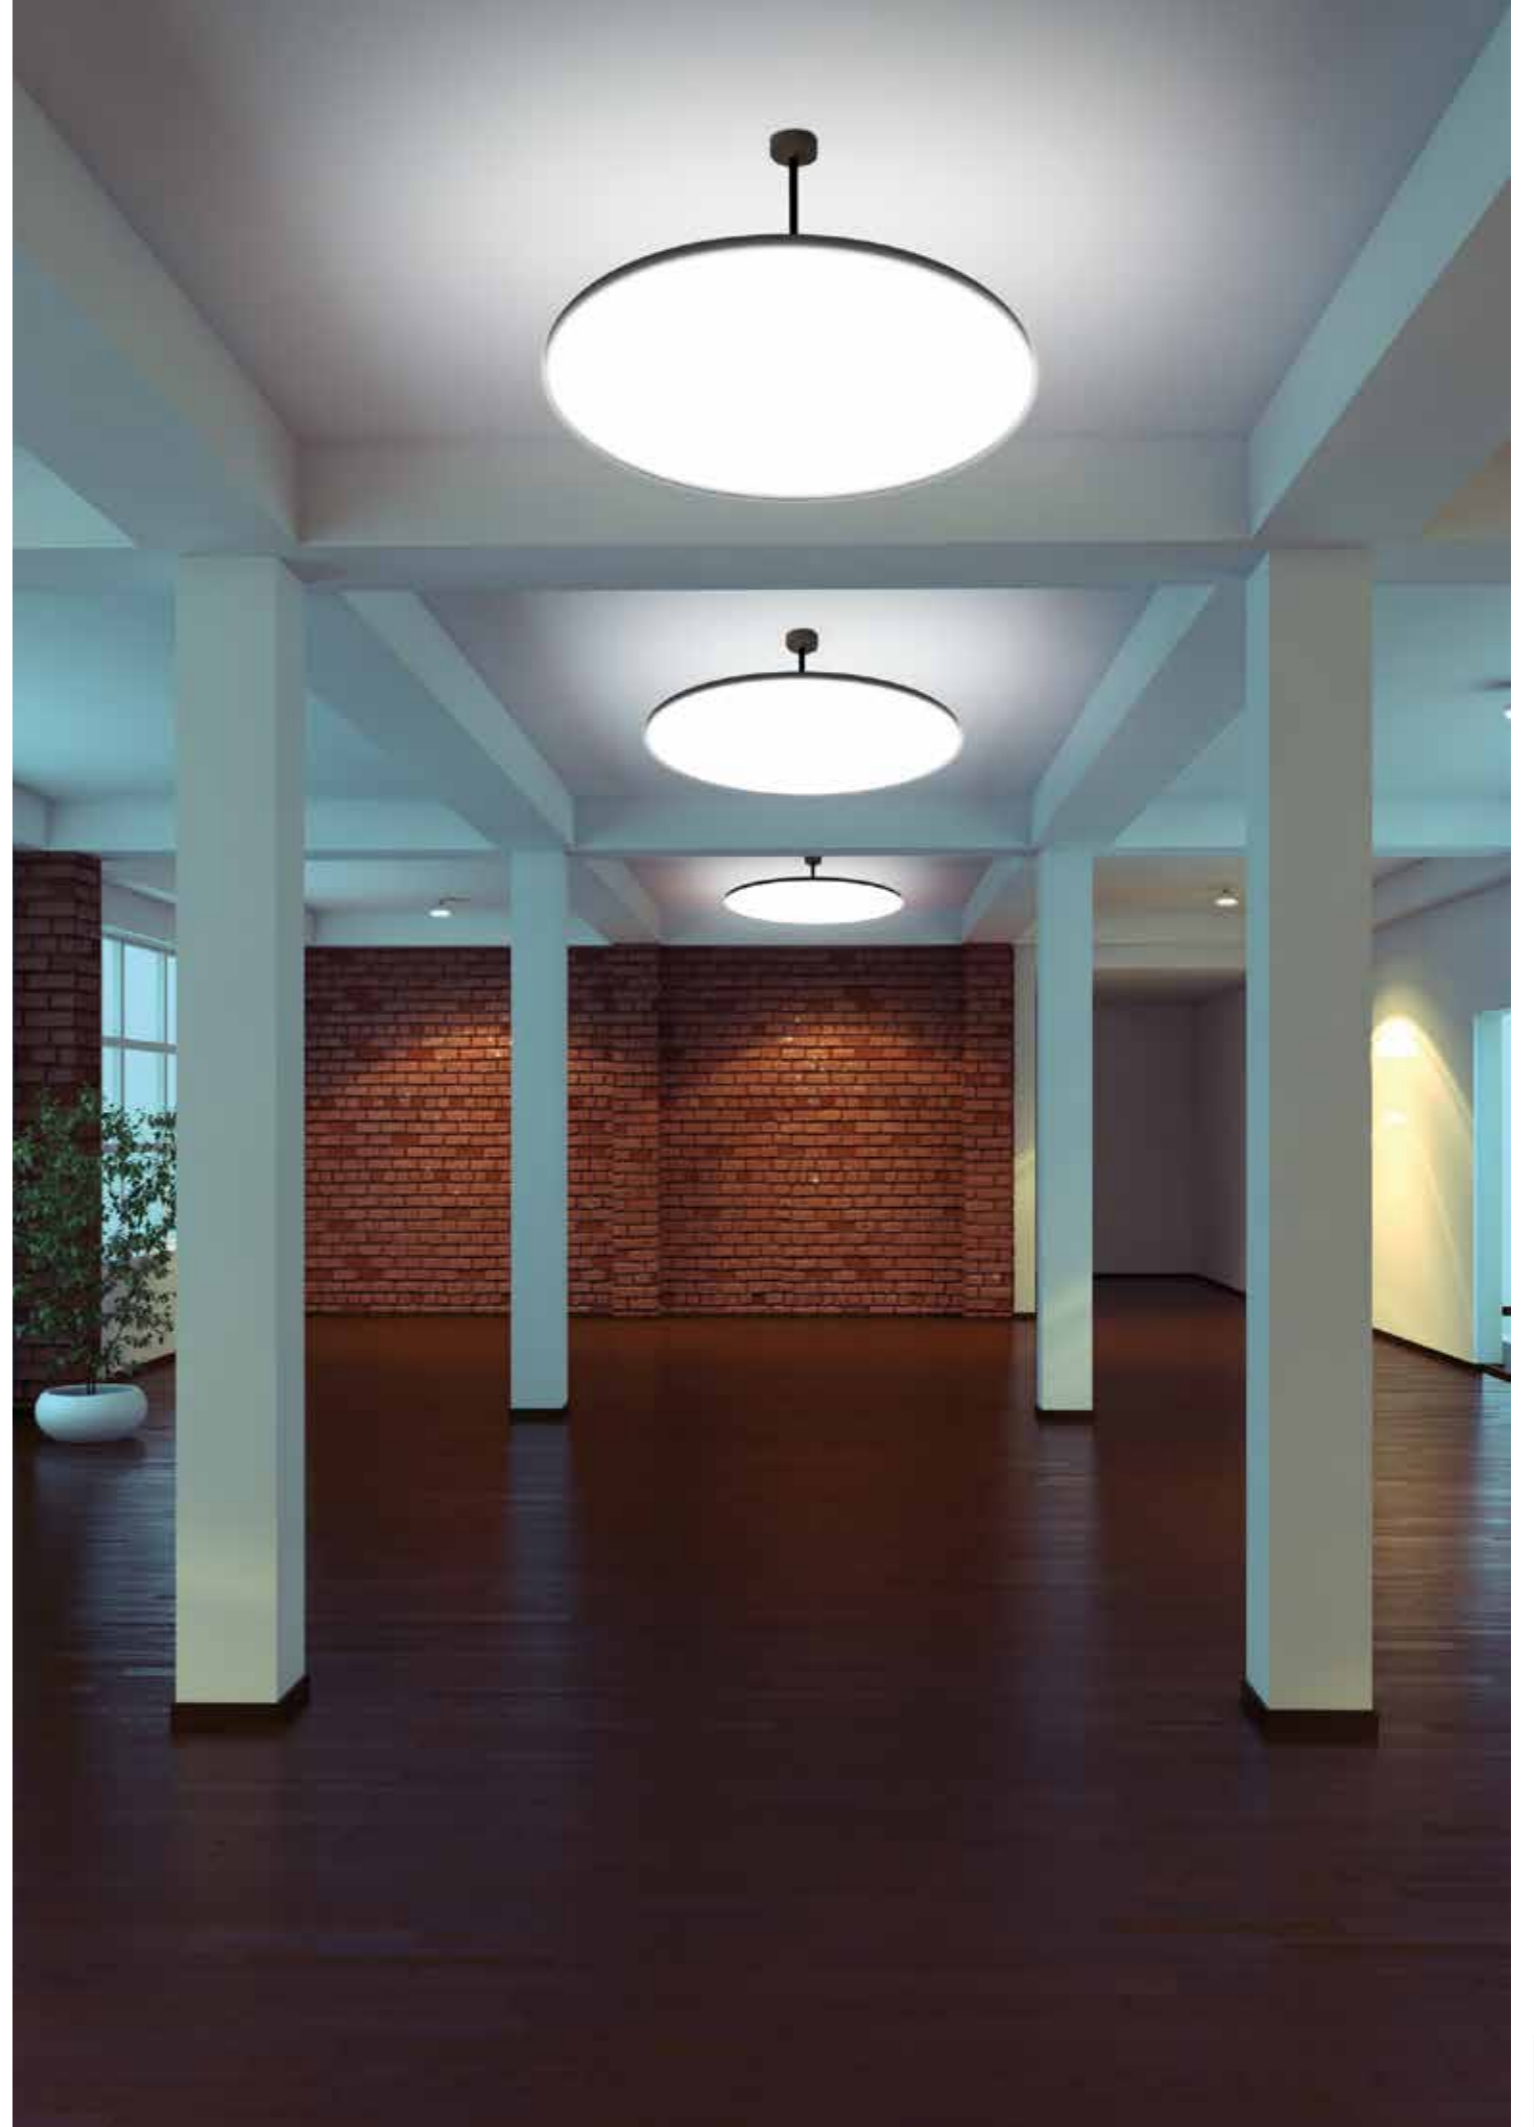



BADO NOVA 2 SDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 11W

445-5130191XY		∅ 300 · H 38 / 1328lm	
445-5130141XY		∅ 300 · H 38 / 1420lm	
445-5130192XY		∅ 300 · H 38 / 1318lm	
445-5130142XY		∅ 300 · H 38 / 1410lm	

SYS 23W

445-5140191XY		∅ 400 · H 38 / 2852lm	
445-5140141XY		∅ 400 · H 38 / 3050lm	
445-5140192XY		∅ 400 · H 38 / 2833lm	
445-5140142XY		∅ 400 · H 38 / 3030lm	

SYS 29W

445-5150191XY		∅ 500 · H 38 / 3796lm	
445-5150141XY		∅ 500 · H 38 / 4060lm	
445-5150192XY		∅ 500 · H 38 / 3759lm	
445-5150142XY		∅ 500 · H 38 / 4020lm	

SYS 41W

445-5160191XY		∅ 600 · H 38 / 5535lm	
445-5160141XY		∅ 600 · H 38 / 5920lm	
445-5160192XY		∅ 600 · H 38 / 5470lm	
445-5160142XY		∅ 600 · H 38 / 5850lm	

BADO NOVA 2 SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 7W

445-5230191XY		∅ 300 · H 38 / 729lm	
445-5230141XY		∅ 300 · H 38 / 780lm	
445-5230192XY		∅ 300 · H 38 / 720lm	
445-5230142XY		∅ 300 · H 38 / 770lm	

SYS 12W

445-5240191XY		∅ 400 · H 38 / 1543lm	
445-5240141XY		∅ 400 · H 38 / 1650lm	
445-5240192XY		∅ 400 · H 38 / 1524lm	
445-5240142XY		∅ 400 · H 38 / 1630lm	

SYS 16W

445-5250191XY		∅ 500 · H 38 / 2253lm	
445-5250141XY		∅ 500 · H 38 / 2410lm	
445-5250192XY		∅ 500 · H 38 / 2216lm	
445-5250142XY		∅ 500 · H 38 / 2370lm	

SYS 25W

445-5260191XY		∅ 600 · H 38 / 3590lm	
445-5260141XY		∅ 600 · H 38 / 3840lm	
445-5260192XY		∅ 600 · H 38 / 3525lm	
445-5260142XY		∅ 600 · H 38 / 3770lm	

Superschlankes LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei SDI sehr breitstrahlender Indirektanteil

Super-slim LED luminaire in aluminium
Silver, white or black powder-coated surface
Microprismatic cover or opal diffuser
SDI version with wide beam at direct side


Lampada a LED a ridotto ingombro in alluminio
Verniciatura a polveri bianco, grigio o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione SDI con luce diretta ad ampio fascio flood

Luminaire LED étroit en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version SDI avec angle d'émission large à côté directe

= UGR < 19

= LED 3000K
 = LED 4000K

IP 20

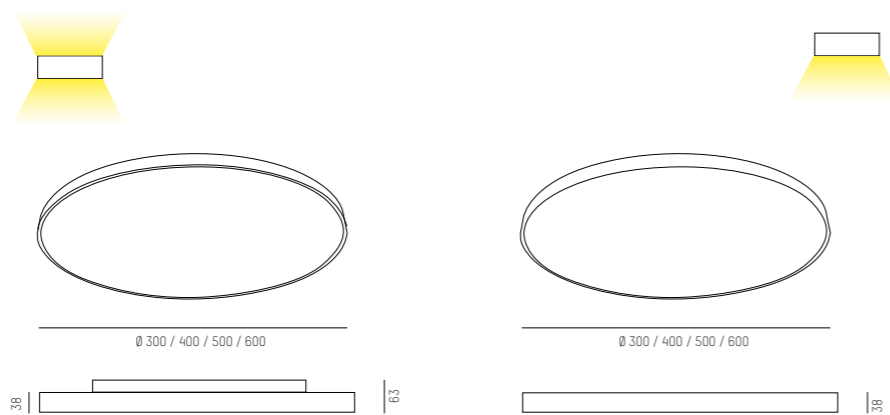

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR


Y = DIMMBAR/DIMMABLE

white = 5
 black = 6
 silver matt = 8


switchable = 0
 DALI dimm = d





 = opal cover



 = microprismatic cover






Quadratische LED Einbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik

Square recessed LED luminaire made of aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser

Incasso LED quadrato in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale

Encastré LED carré en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal

 = UGR < 19

 = LED 3000K
 = LED 4000K





CRI > 90 Versionen auf Anfrage
CRI > 90 versions on request





IP20 

CADAN R





220-240V AC · CRI > 80 · Binning SDCM 3





SYS 12W

445-1137191XY  L/B 379  360 / 1309lm
445-1137141XY  L/B 379  360 / 1400lm





445-1137192XY  L/B 379  360 / 1272lm
445-1137142XY  L/B 379  360 / 1360lm





SYS 20W

445-1147191XY  L/B 479  460 / 2281lm
445-1147141XY  L/B 479  460 / 2440lm





445-1147192XY  L/B 479  460 / 2216lm
445-1147142XY  L/B 479  460 / 2370lm





SYS 40W


445-1162191XY  L/B 621  602 / 5012lm
445-1162141XY  L/B 621  602 / 5360lm

445-1162192XY  L/B 621  602 / 4862lm
445-1162142XY  L/B 621  602 / 5200lm

SYS 67W

445-1191191XY  L/B 910  891 / 7620lm
445-1191141XY  L/B 910  891 / 8150lm




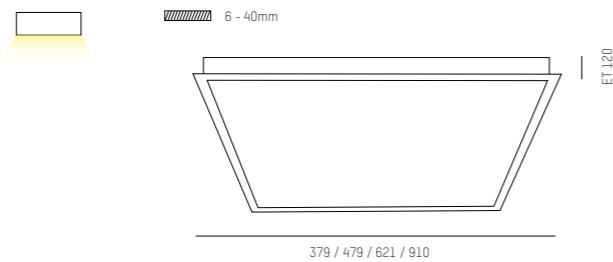445-1191192XY  L/B 910  891 / 7396lm
445-1191142XY  L/B 910  891 / 7910lm






ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR


Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 white = 5
 black = 6
 aluminium anodized = 8


 switchable = 0
 DALI dimm = d

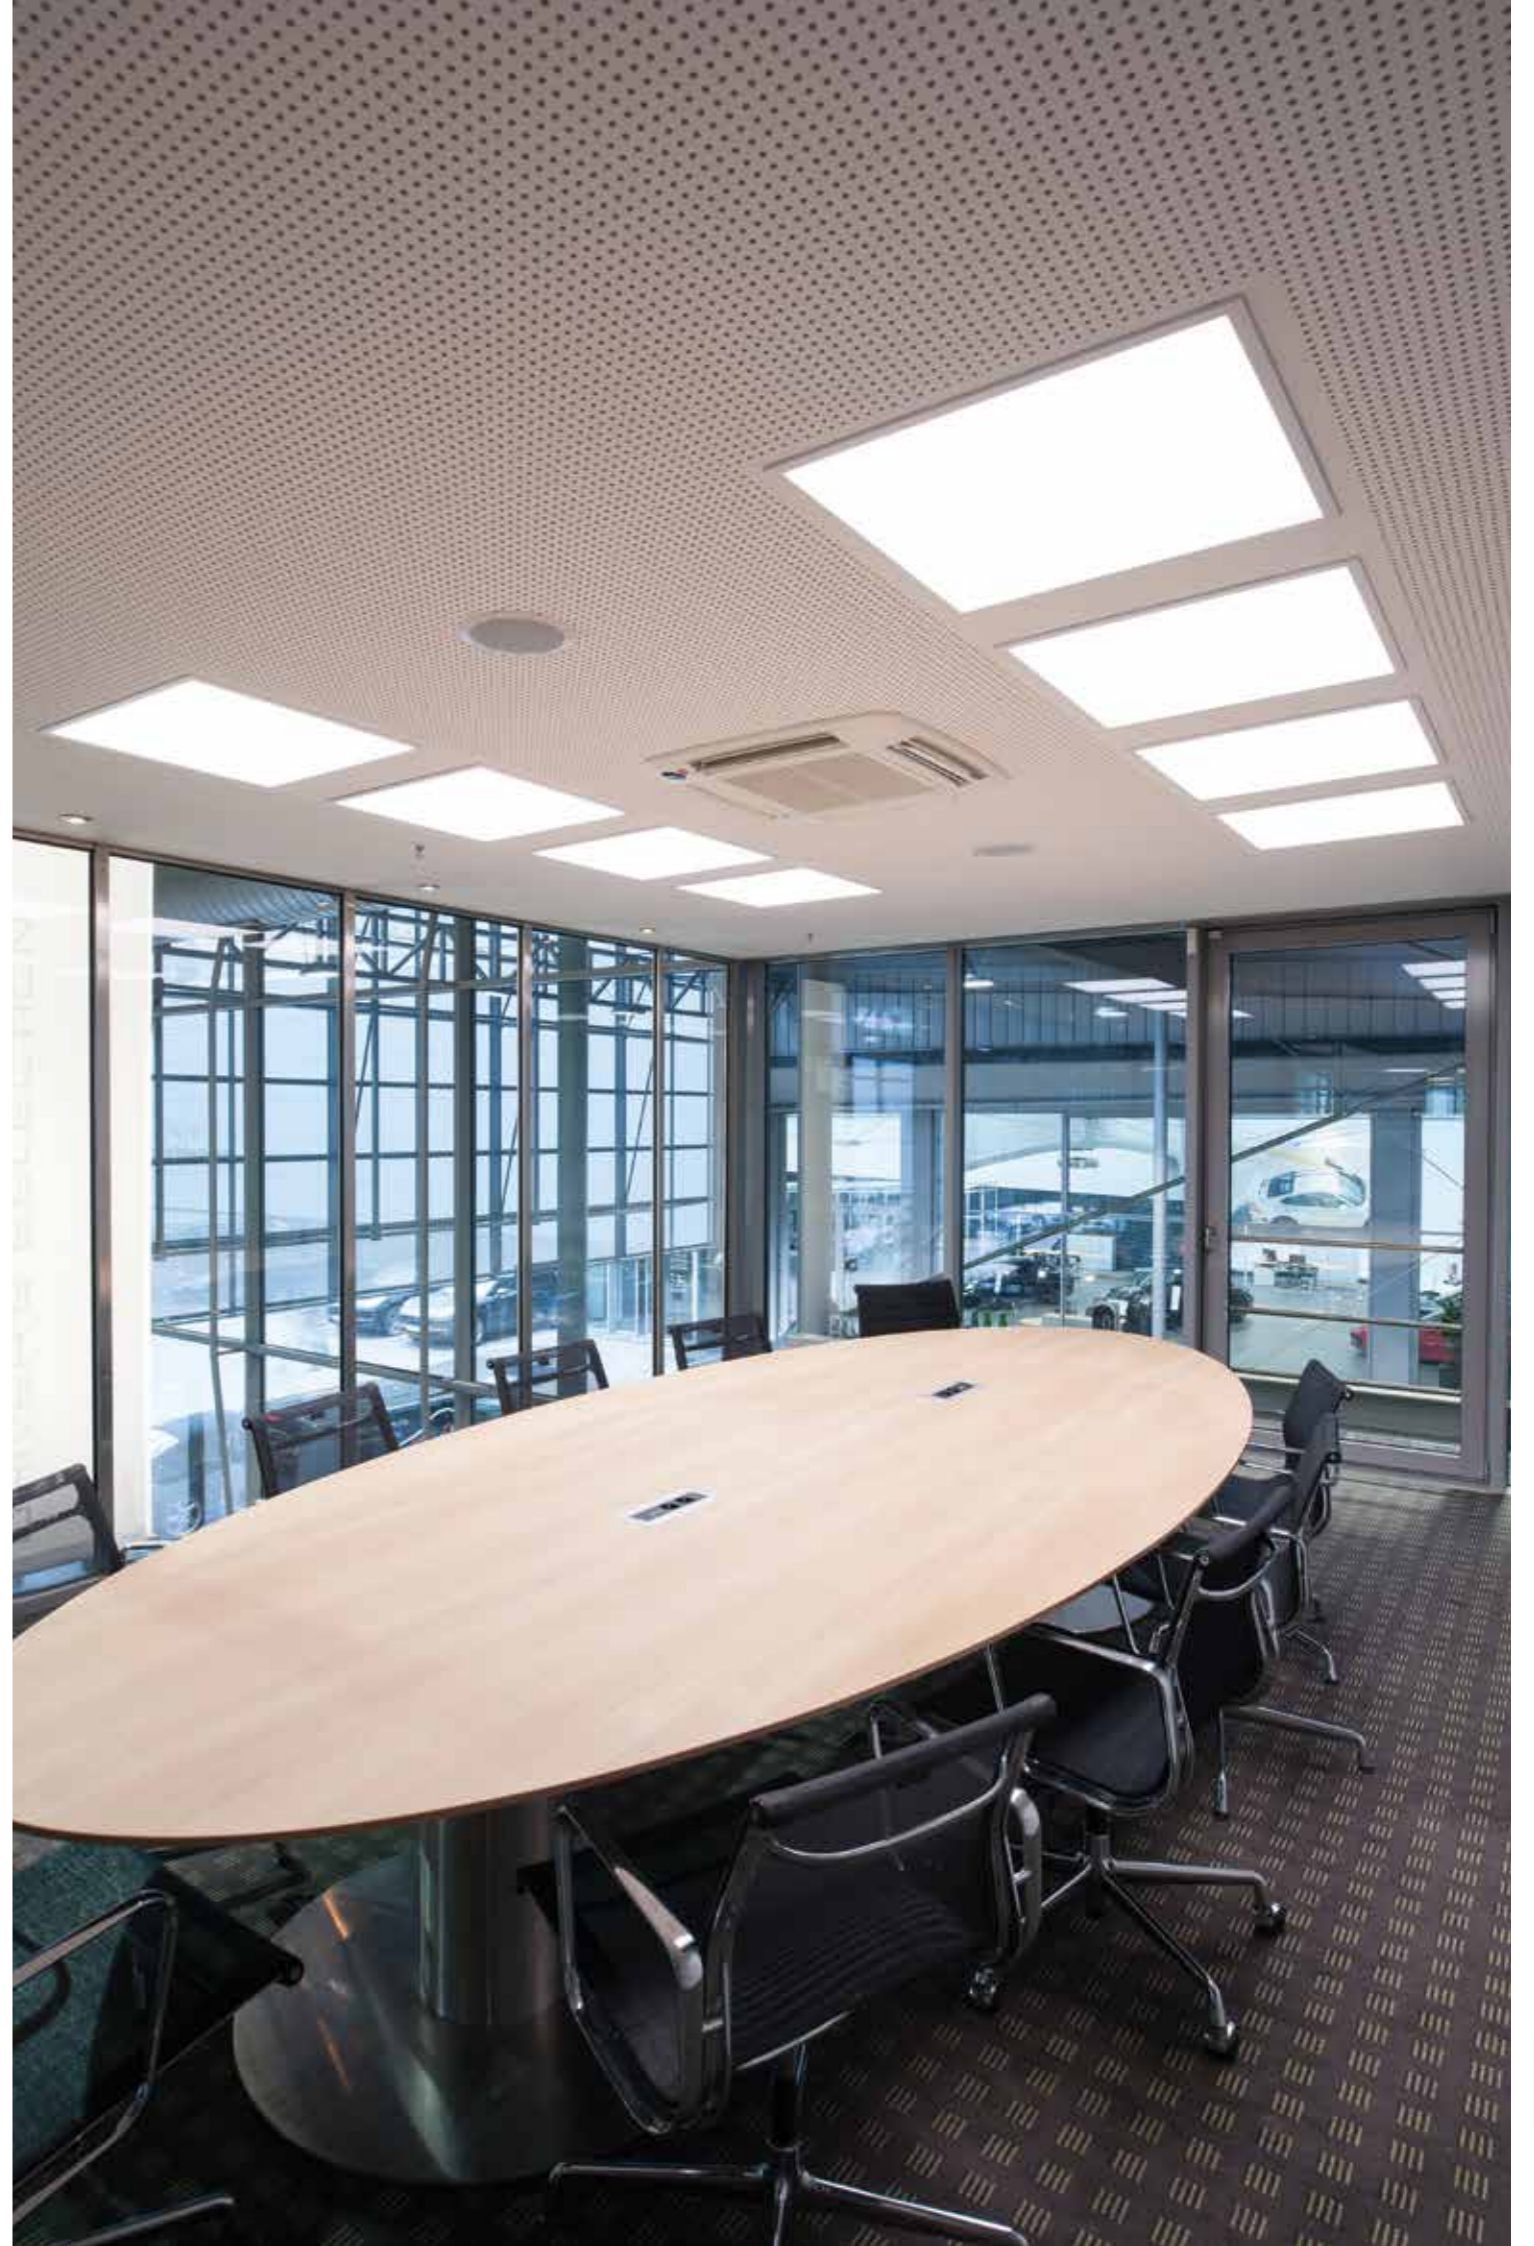



 = opal cover







 = microprismatic cover







BADO R





220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3





SYS 14W

445-0632191XY  Ø 320 ·  305 / 1702lm
445-0632141XY  Ø 320 ·  305 / 1820lm





445-0632192XY  Ø 320 ·  305 / 1730lm
445-0632142XY  Ø 320 ·  305 / 1850lm





SYS 29W

445-0642191XY  Ø 420 ·  405 / 3553lm
445-0642141XY  Ø 420 ·  405 / 3800lm





445-0642192XY  Ø 420 ·  405 / 3796lm
445-0642142XY  Ø 420 ·  405 / 4060lm





SYS 35W

445-0652191XY  Ø 520 ·  505 / 4684lm
445-0652141XY  Ø 520 ·  505 / 5010lm





445-0652192XY  Ø 520 ·  505 / 4815lm
445-0652142XY  Ø 520 ·  505 / 5150lm





SYS 52W

445-0667191XY  Ø 670 ·  650 / 6984lm
445-0667141XY  Ø 670 ·  650 / 7470lm


445-0667192XY  Ø 670 ·  650 / 7387lm
445-0667142XY  Ø 670 ·  650 / 7900lm

SYS 106W

445-0698191XY  Ø 980 ·  960 / 9958lm
445-0698141XY  Ø 980 ·  960 / 10650lm

445-0698192XY  Ø 980 ·  960 / 9825lm
445-0698142XY  Ø 980 ·  960 / 10450lm

 6 - 40mm

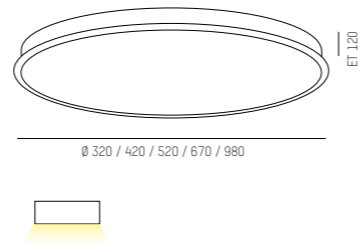



Runde LED Einbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche silber, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik

Round recessed Led luminaire made of aluminium
Silver, white or black powder-coated edge
Microprismatic cover or opal diffuser

Incasso LED rotondo in alluminio
Bordo verniciato a polveri in bianco, nero o grigio
Diffusore microprismatico oppure opale

Encastré LED rond en aluminium
Bord vernissé gris, blanc ou noir
Diffuseur microprismatique ou opal

 = LED 3000K
 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP20 


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR **Y** = DIMMBAR/DIMMABLE


 white = 5  switchable = 0
 black = 6  DALI dimm = d
 silver matt = 8





 = opal cover







 = microprismatic cover

CADAN PDI



220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam



SYS 31W

445-0943191XY  L/B 430 · H 75 / 4142lm
445-0943141XY  L/B 430 · H 75 / 4430lm



445-0943192XY  L/B 430 · H 75 / 4077lm
445-0943142XY  L/B 430 · H 75 / 4360lm



SYS 40W

445-0953191XY  L/B 530 · H 75 / 5713lm
445-0953141XY  L/B 530 · H 75 / 6110lm



445-0953192XY  L/B 530 · H 75 / 5610lm
445-0953142XY  L/B 530 · H 75 / 6000lm



SYS 68W

445-0963191XY  L/B 630 · H 75 / 9135lm
445-0963141XY  L/B 630 · H 75 / 9770lm



445-0963192XY  L/B 630 · H 75 / 8985lm
445-0963142XY  L/B 630 · H 75 / 9610lm



SYS 96W

445-0990191XY  L/B 900 · H 75 / 11248lm
445-0990141XY  L/B 900 · H 75 / 12030lm

445-0990192XY  L/B 900 · H 75 / 11024lm
445-0990142XY  L/B 900 · H 75 / 11790lm

SYS 161W



445-09120191XY  L/B 1200 · H 75 / 18644lm
445-09120141XY  L/B 1200 · H 75 / 19940lm



445-09120192XY  L/B 1200 · H 75 / 18251lm
445-09120142XY  L/B 1200 · H 75 / 19520lm

CADAN PD



220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam



SYS 20W

445-1043191XY  L/B 430 · H 75 / 2281lm
445-1043141XY  L/B 430 · H 75 / 2440lm



445-1043192XY  L/B 430 · H 75 / 2216lm
445-1043142XY  L/B 430 · H 75 / 2370lm



SYS 37W

445-1053191XY  L/B 530 · H 75 / 3497lm
445-1053141XY  L/B 530 · H 75 / 3740lm



445-1053192XY  L/B 530 · H 75 / 3394lm
445-1053142XY  L/B 530 · H 75 / 3630lm



SYS 40W

445-1063191XY  L/B 630 · H 75 / 5012lm
445-1063141XY  L/B 630 · H 75 / 5360lm



445-1063192XY  L/B 630 · H 75 / 4862lm
445-1063142XY  L/B 630 · H 75 / 5200lm



SYS 67W


445-1090191XY  L/B 900 · H 75 / 7620lm
445-1090141XY  L/B 900 · H 75 / 8150lm

445-1090192XY  L/B 900 · H 75 / 7396lm
445-1090142XY  L/B 900 · H 75 / 7910lm

SYS 122W

445-10120191XY  L/B 1200 · H 75 / 13576lm
445-10120141XY  L/B 1200 · H 75 / 14520lm

445-10120192XY  L/B 1200 · H 75 / 13184lm
445-10120142XY  L/B 1200 · H 75 / 14100lm

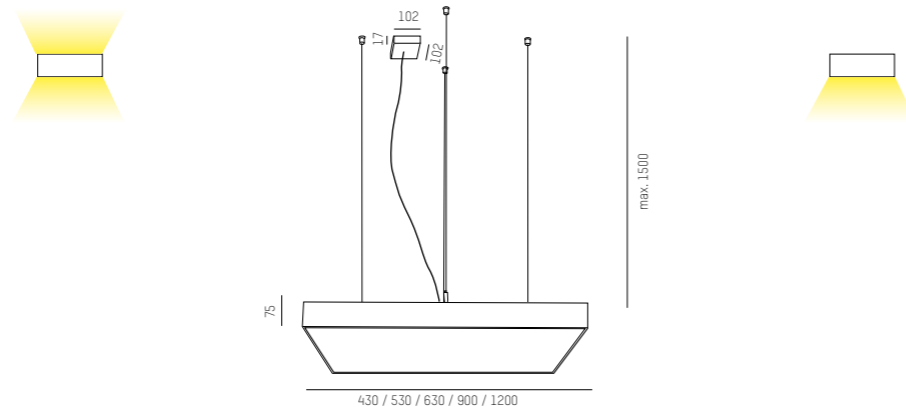

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8


S switchable = 0
D DALI dimm = d



Quadratische LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil

Square suspended LED luminaire made of aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
Direct and indirect beam

Sospensione LED quadrata in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Emissione diretta ed indiretta


Suspension LED carrée en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatique ou opal
Émission directe et indirecte

 = UGR < 19


 = LED 3000K
 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request


IP20  

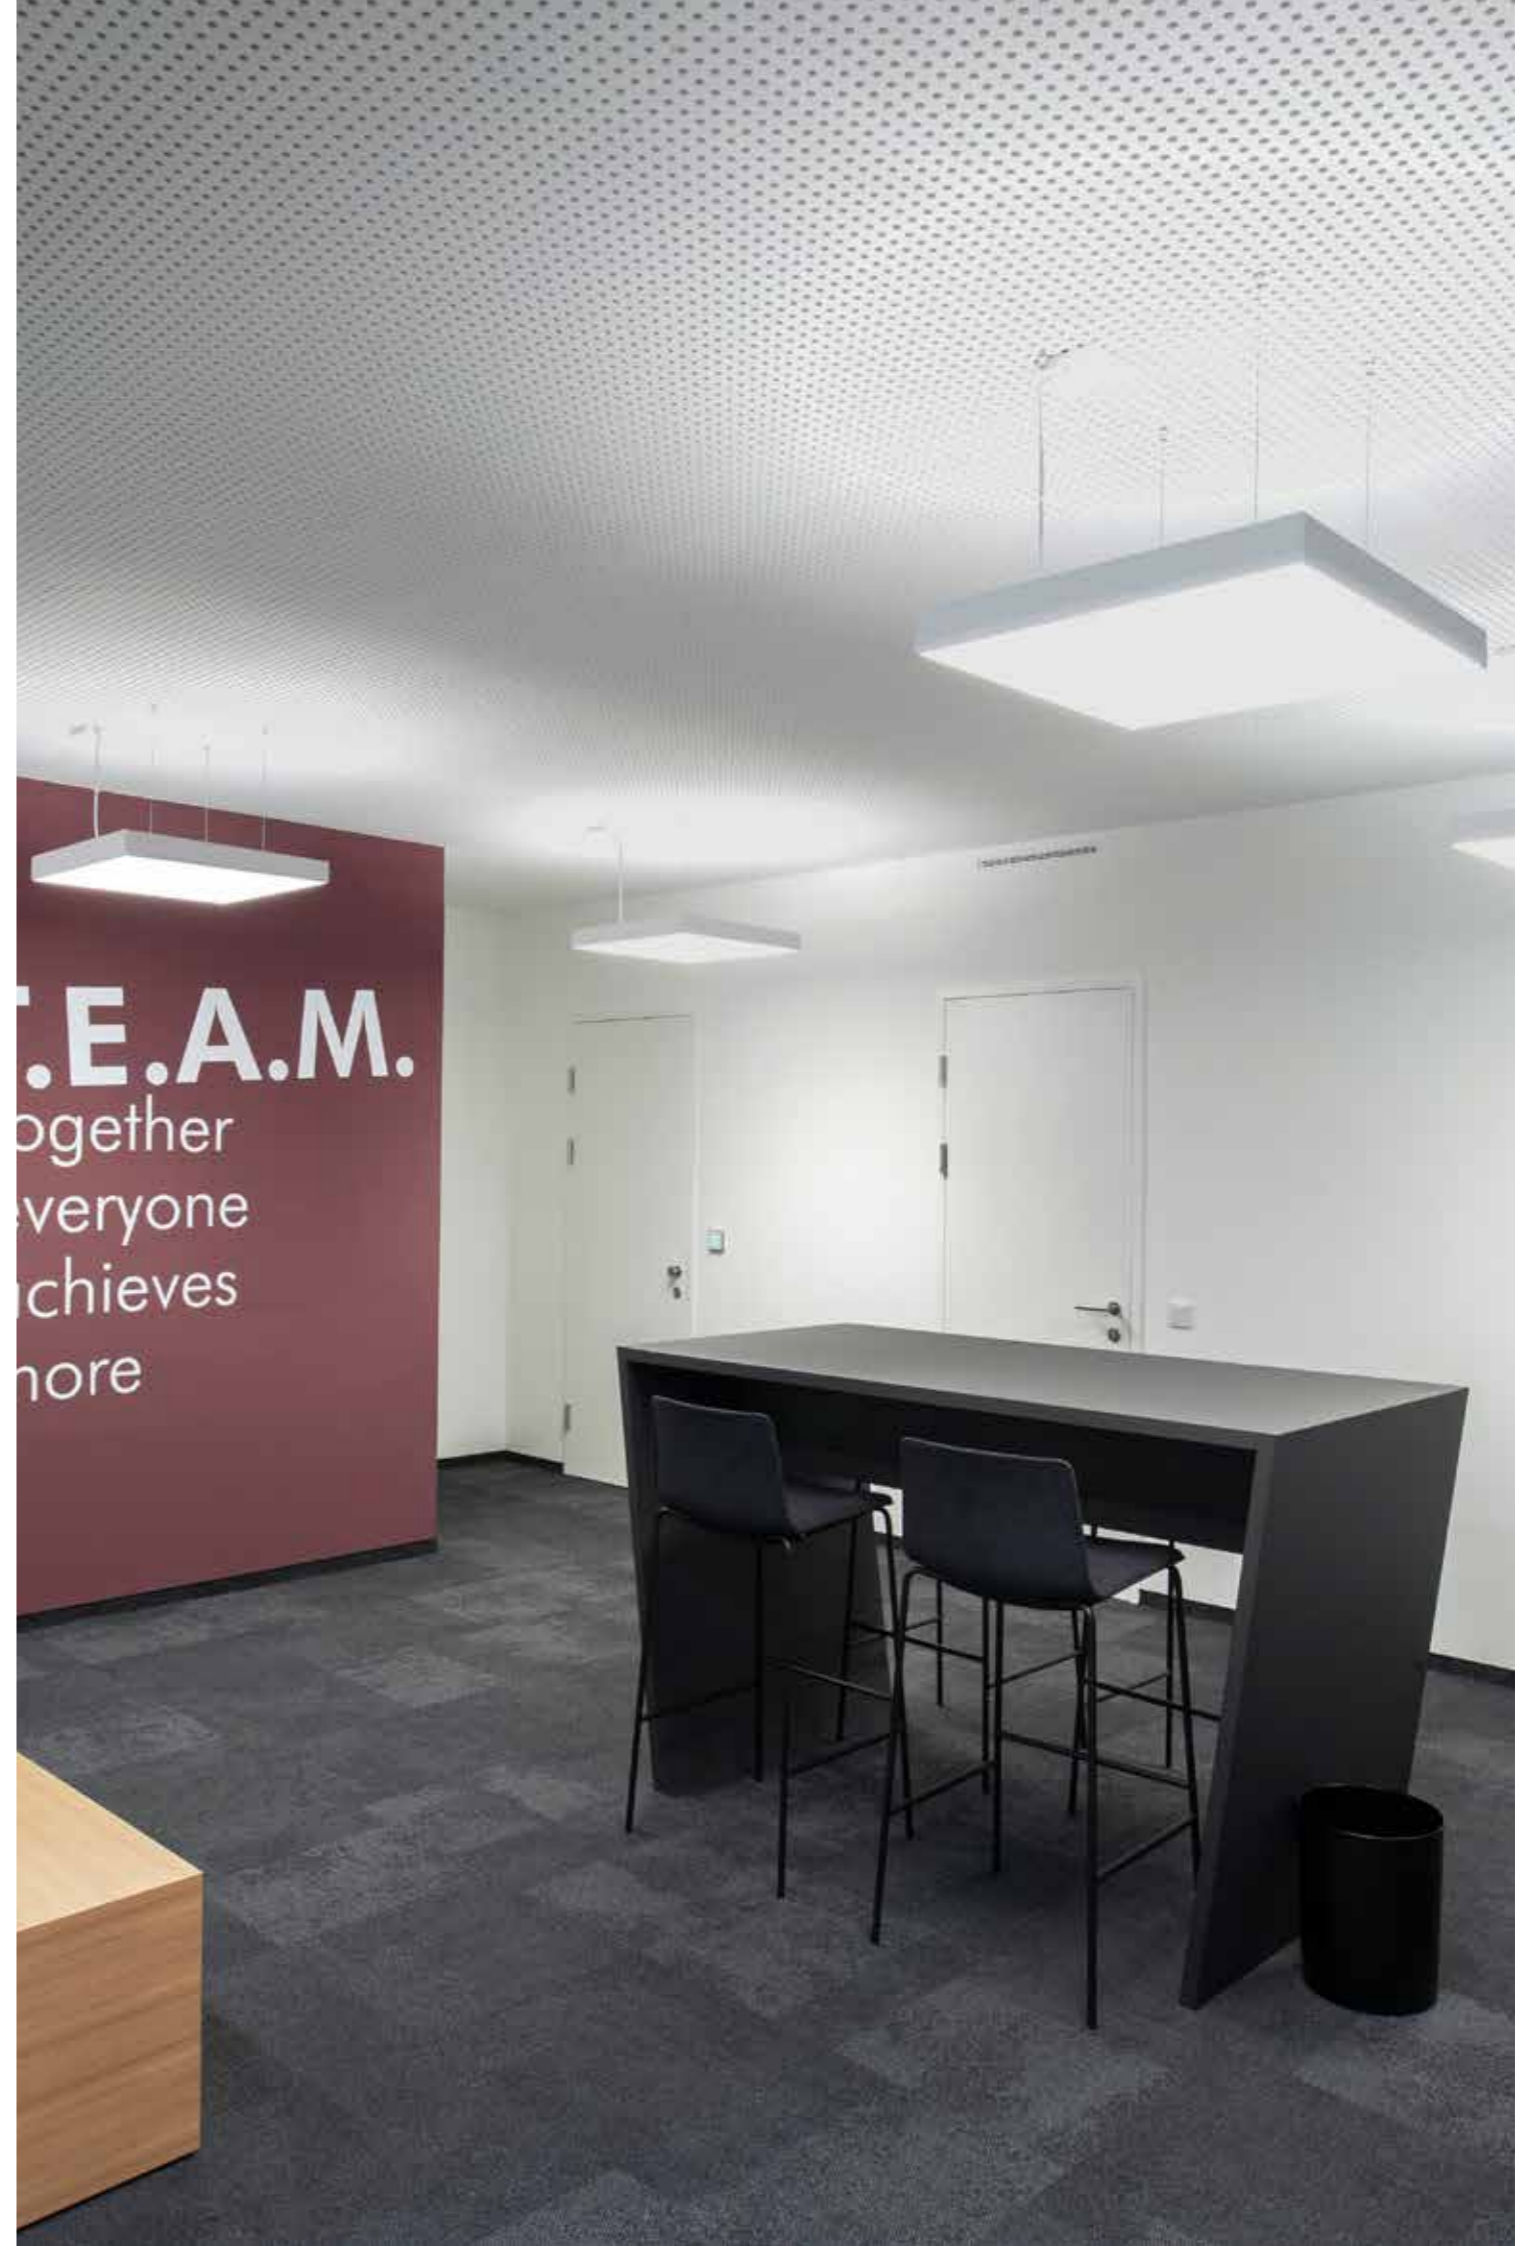



 = opal cover







 = microprismatic cover





BADO PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam





SYS 40W

- 445-0440191XY  Ø 400 · H 75 / 5470lm
- 445-0440141XY  Ø 400 · H 75 / 5850lm
- 445-0440192XY  Ø 400 · H 75 / 5367lm
- 445-0440142XY  Ø 400 · H 75 / 5740lm





SYS 50W

- 445-0450191XY  Ø 500 · H 75 / 7396lm
- 445-0450141XY  Ø 500 · H 75 / 7910lm
- 445-0450192XY  Ø 500 · H 75 / 7256lm
- 445-0450142XY  Ø 500 · H 75 / 7760lm


SYS 87W

- 445-0460191XY  Ø 600 · H 75 / 12267lm
- 445-0460141XY  Ø 600 · H 75 / 13120lm
- 445-0460192XY  Ø 600 · H 75 / 12062lm
- 445-0460142XY  Ø 600 · H 75 / 12900lm

SYS 144W

- 445-0490191XY  Ø 900 · H 75 / 16503lm
- 445-0490141XY  Ø 900 · H 75 / 17650lm
- 445-0490192XY  Ø 900 · H 75 / 16185lm
- 445-0490142XY  Ø 900 · H 75 / 17310lm





SYS 266W

- 445-04120191XY  Ø 1200 · H 75 / 27124lm
- 445-04120141XY  Ø 1200 · H 75 / 29010lm
- 445-04120192XY  Ø 1200 · H 75 / 26573lm
- 445-04120142XY  Ø 1200 · H 75 / 28420lm





BADO PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam





SYS 29W

- 445-0540191XY  Ø 400 · H 75 / 3450lm
- 445-0540141XY  Ø 400 · H 75 / 3690lm
- 445-0540192XY  Ø 400 · H 75 / 3347lm
- 445-0540142XY  Ø 400 · H 75 / 3580lm





SYS 35W

- 445-0550191XY  Ø 500 · H 75 / 4684lm
- 445-0550141XY  Ø 500 · H 75 / 5010lm
- 445-0550192XY  Ø 500 · H 75 / 4544lm
- 445-0550142XY  Ø 500 · H 75 / 4860lm

SYS 52W

- 445-0560191XY  Ø 600 · H 75 / 6984lm
- 445-0560141XY  Ø 600 · H 75 / 7470lm
- 445-0560192XY  Ø 600 · H 75 / 6779lm
- 445-0560142XY  Ø 600 · H 75 / 7250lm

SYS 106W

- 445-0590191XY  Ø 900 · H 75 / 11061lm
- 445-0590141XY  Ø 900 · H 75 / 11830lm
- 445-0590192XY  Ø 900 · H 75 / 10743lm
- 445-0590142XY  Ø 900 · H 75 / 11490lm

SYS 195W


- 445-05120191XY  Ø 1200 · H 75 / 19355lm
- 445-05120141XY  Ø 1200 · H 75 / 20700lm
- 445-05120192XY  Ø 1200 · H 75 / 18803lm
- 445-05120142XY  Ø 1200 · H 75 / 20110lm

Runde LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil

Round LED aluminium pendant
Silver, white or black powder-coated surface
Opal or microprismatic diffuser
Downlight / uplight

Sospensione a LED tonda in alluminio
Verniciatura a polveri bianco, grigio o nero
Diffusore opale o microprismatico
Emissione diretta ed indiretta

Suspension tonde à LED en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
Diffuseur opal ou à microprismes
Émission directe et indirecte

 = LED 3000K
 = LED 4000K

 = UGR <19 (Bado PDI)




CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request



IP40  



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR


Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 white = 5
 black = 6
 silver matt = 8

 switchable = 0
 DALI dimm = d

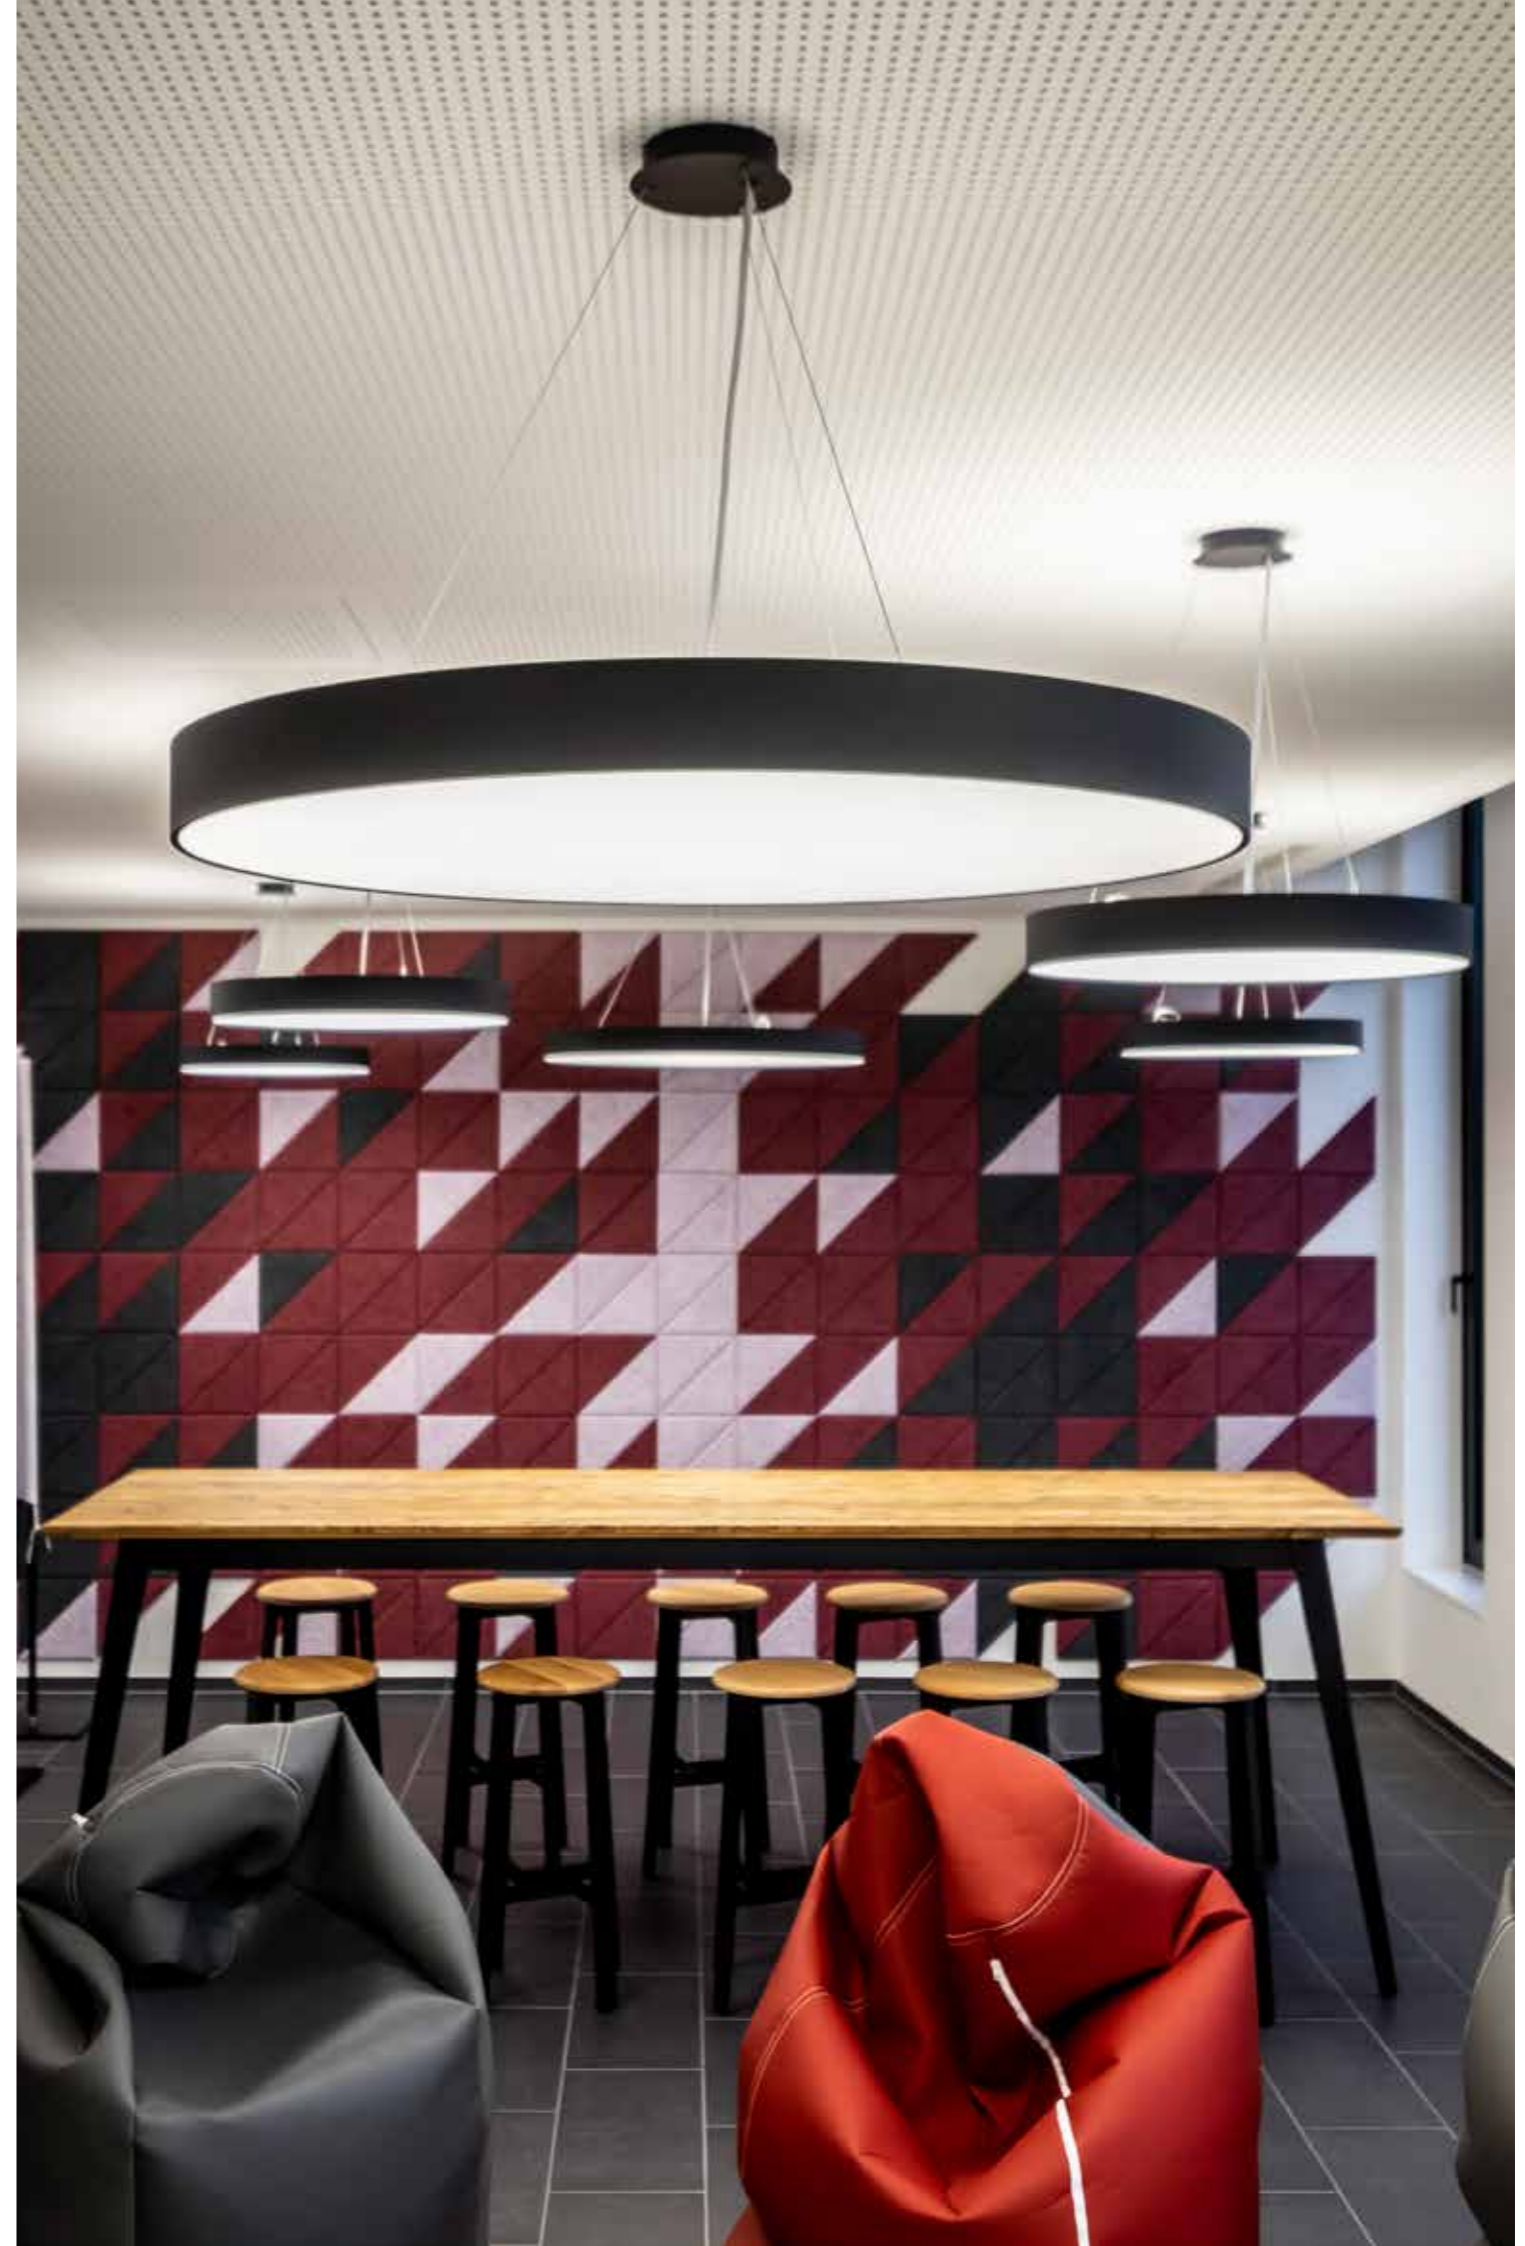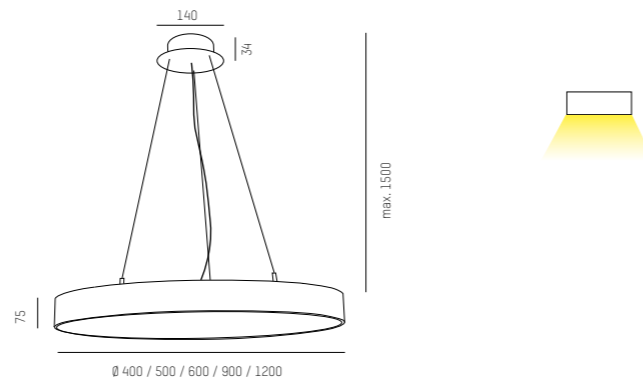



 = opal cover







 = microprismatic cover

BADO SDI



220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam



SYS 21W

445-0330191XY  Ø 300 · H 80 / 2674lm
445-0330141XY  Ø 300 · H 80 / 2860lm



445-0330192XY  Ø 300 · H 80 / 2627lm
445-0330142XY  Ø 300 · H 80 / 2810lm



SYS 40W

445-0340191XY  Ø 400 · H 80 / 5470lm
445-0340141XY  Ø 400 · H 80 / 5850lm



445-0340192XY  Ø 400 · H 80 / 5367lm
445-0340142XY  Ø 400 · H 80 / 5740lm



SYS 50W

445-0350191XY  Ø 500 · H 80 / 7396lm
445-0350141XY  Ø 500 · H 80 / 7910lm



445-0350192XY  Ø 500 · H 80 / 7256lm
445-0350142XY  Ø 500 · H 80 / 7760lm



SYS 87W

445-0360191XY  Ø 600 · H 80 / 12267lm
445-0360141XY  Ø 600 · H 80 / 13120lm



445-0360192XY  Ø 600 · H 80 / 12062lm
445-0360142XY  Ø 600 · H 80 / 12900lm



SYS 144W

445-0390191XY  Ø 900 · H 100 / 16503lm
445-0390141XY  Ø 900 · H 100 / 17650lm

445-0390192XY  Ø 900 · H 100 / 16185lm
445-0390142XY  Ø 900 · H 100 / 17310lm

SYS 266W



445-03120191XY  Ø 1200 · H 100 / 27124lm
445-03120141XY  Ø 1200 · H 100 / 29010lm



445-03120192XY  Ø 1200 · H 100 / 26573lm
445-03120142XY  Ø 1200 · H 100 / 28420lm

BADO SD



220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam



SYS 14W

445-0130191XY  Ø 300 · H 75 / 1664lm
445-0130141XY  Ø 300 · H 75 / 1780lm



445-0130192XY  Ø 300 · H 75 / 1618lm
445-0130142XY  Ø 300 · H 75 / 1730lm



SYS 29W

445-0140191XY  Ø 400 · H 75 / 3450lm
445-0140141XY  Ø 400 · H 75 / 3690lm



445-0140192XY  Ø 400 · H 75 / 3347lm
445-0140142XY  Ø 400 · H 75 / 3580lm



SYS 35W

445-0150191XY  Ø 500 · H 75 / 4684lm
445-0150141XY  Ø 500 · H 75 / 5010lm



445-0150192XY  Ø 500 · H 75 / 4544lm
445-0150142XY  Ø 500 · H 75 / 4860lm



SYS 52W

445-0160191XY  Ø 600 · H 75 / 6984lm
445-0160141XY  Ø 600 · H 75 / 7470lm



445-0160192XY  Ø 600 · H 75 / 6779lm
445-0160142XY  Ø 600 · H 75 / 7250lm

SYS 106W

445-0190191XY  Ø 900 · H 75 / 11061lm
445-0190141XY  Ø 900 · H 75 / 11830lm

445-0190192XY  Ø 900 · H 75 / 10743lm
445-0190142XY  Ø 900 · H 75 / 11490lm

SYS 195W

445-01120191XY  Ø 1200 · H 75 / 19355lm
445-01120141XY  Ø 1200 · H 75 / 20700lm

445-01120192XY  Ø 1200 · H 75 / 18803lm
445-01120142XY  Ø 1200 · H 75 / 20110lm



Runde LED Aufbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil

Round LED aluminium luminaire
Silver, white or black powder-coated surface
Opal or microprismatic diffuser
Downlight / uplight

Lampada a LED tonda in alluminio
Verniciatura a polveri bianco, grigio o nero
Diffusore opale o microprismatico
Emissione diretta ed indiretta


Luminaire tonde à LED en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
Diffuseur opal ou à microprismes
Émission directe et indirecte

 = UGR <19 (Bado SDI)

 = LED 3000K
 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

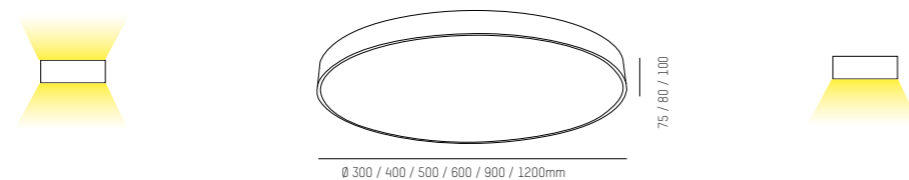


IP40  






ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 white = 5
 black = 6
 silver matt = 8

 switchable = 0
 DALI dimm = d

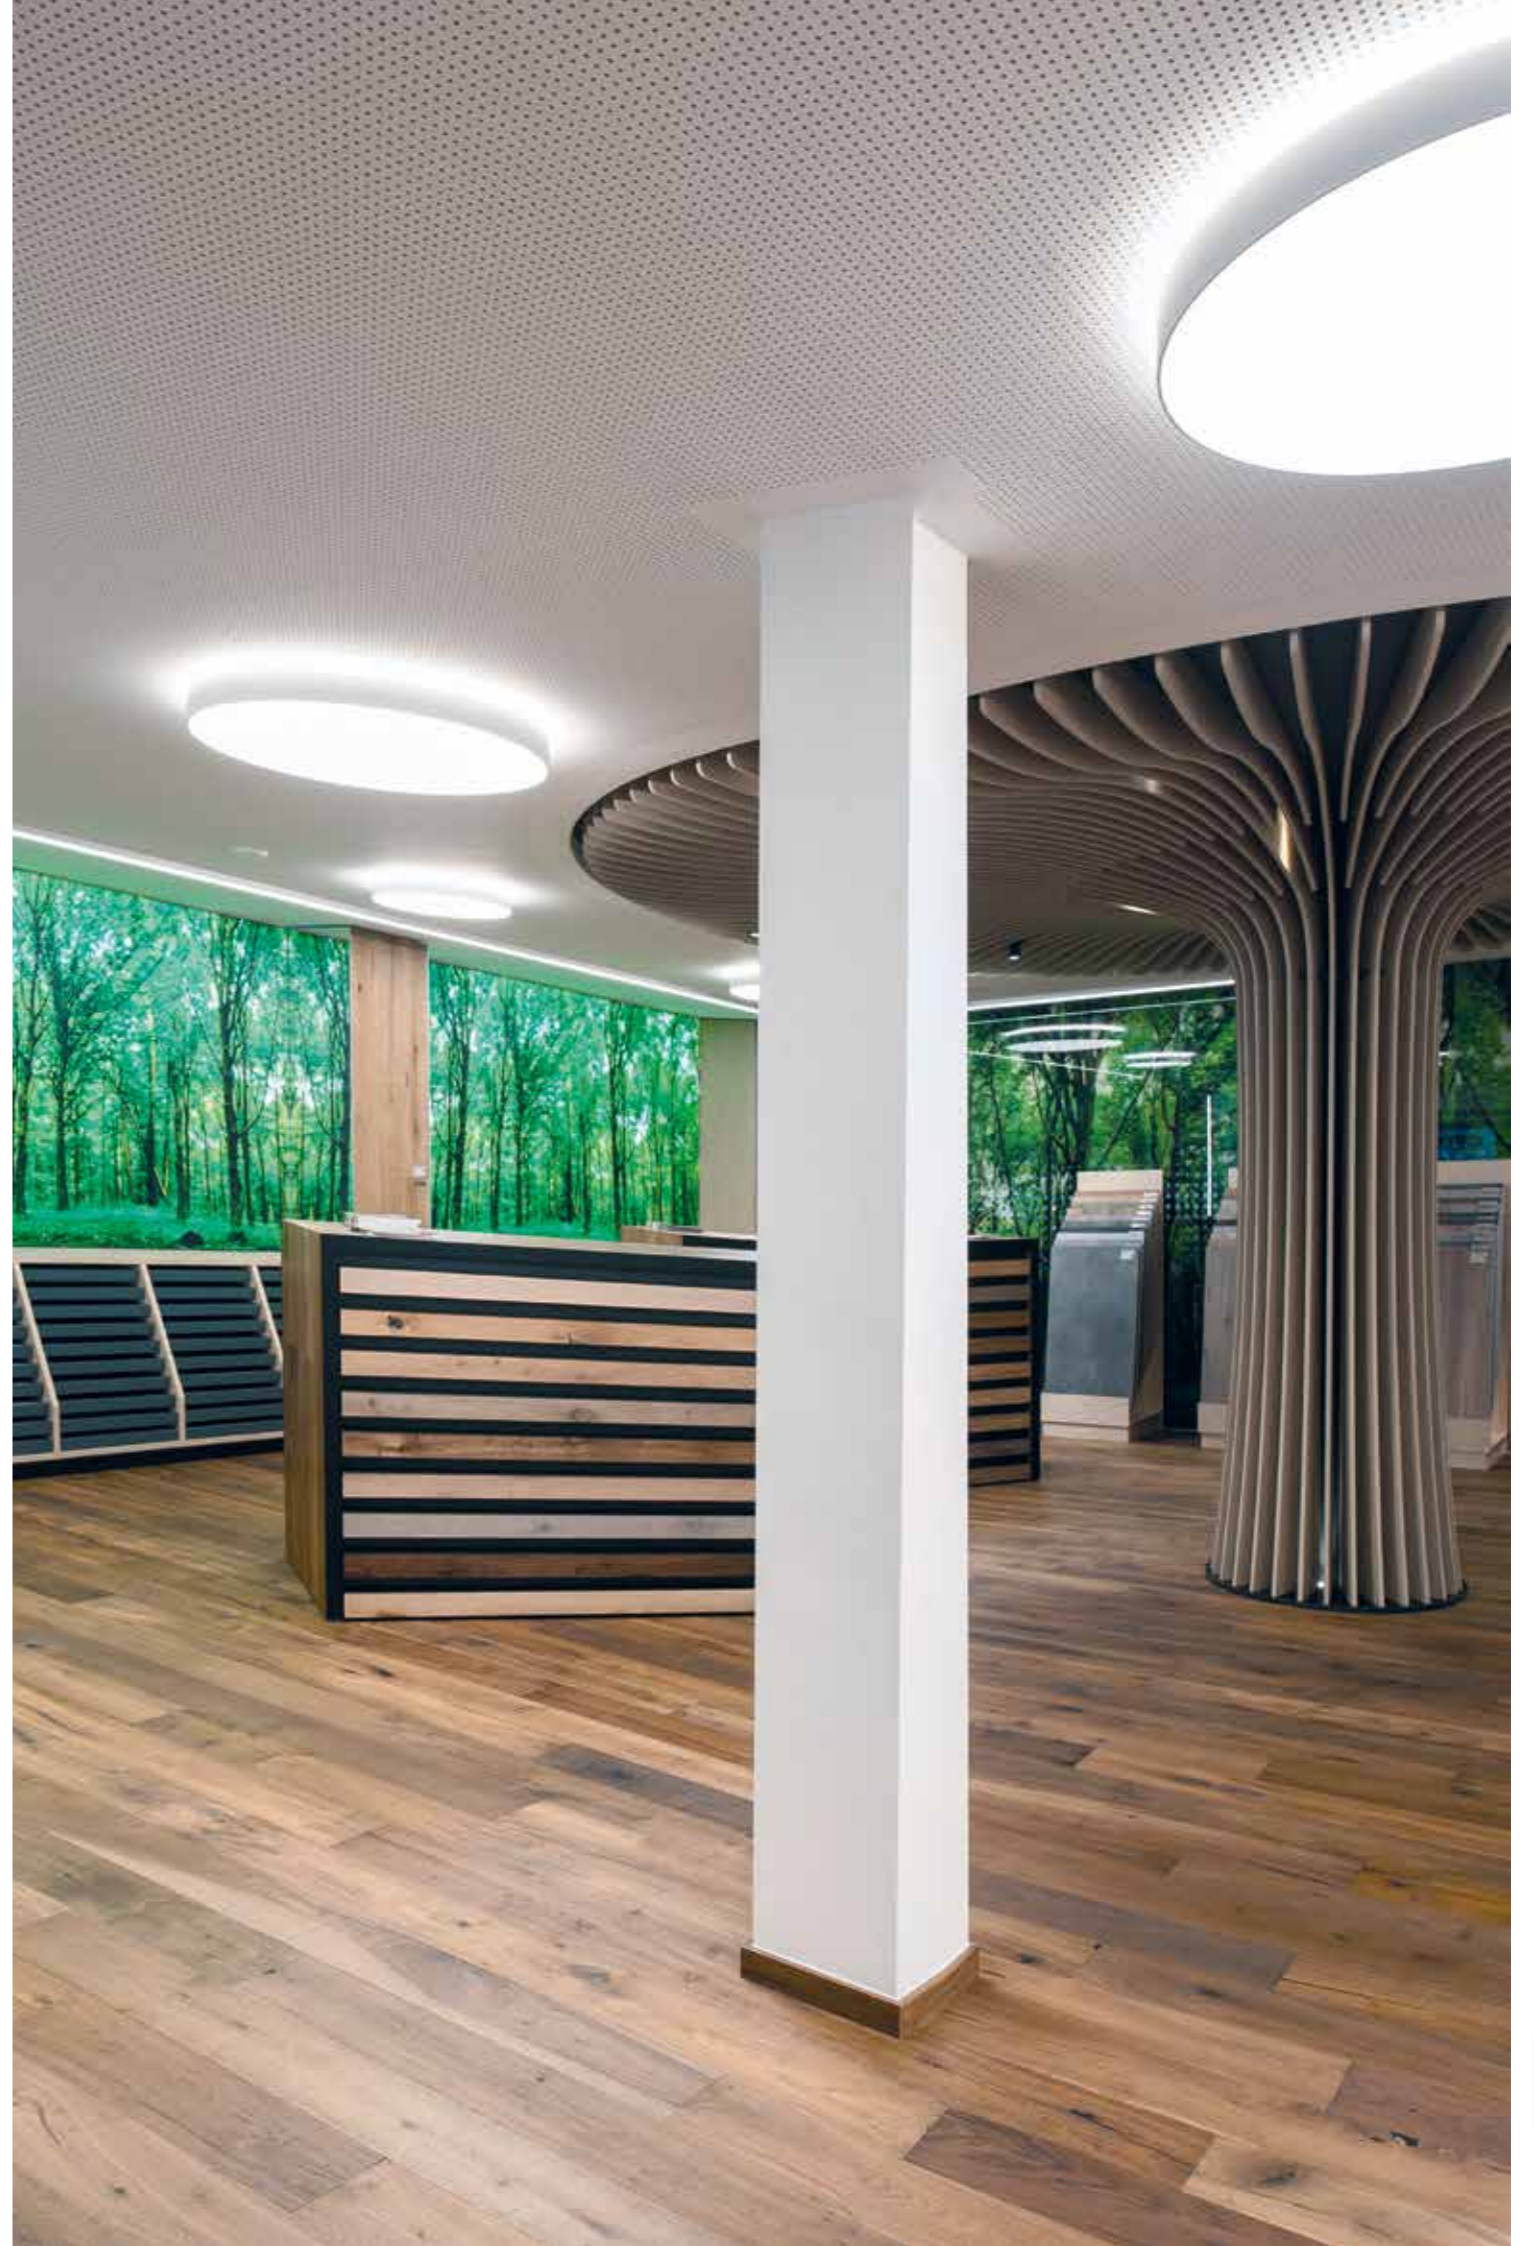



RINQ PDI

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam

SYS 145W

445-92120131XVv1	W2	Ø 1200 · H 100 / 12838lm	☞
445-92120191XVv1	W3	Ø 1200 · H 100 / 12838lm	☞
445-92120141XVv1	W4	Ø 1200 · H 100 / 13730lm	☞
445-92120132XVv1	W2	Ø 1200 · H 100 / 13679lm	☞
445-92120192XVv1	W3	Ø 1200 · H 100 / 13679lm	☞
445-92120142XVv1	W4	Ø 1200 · H 100 / 14630lm	☞

SYS 193W

445-92150131XVv1	W2	Ø 1500 · H 100 / 18569lm	☞
445-92150191XVv1	W3	Ø 1500 · H 100 / 18569lm	☞
445-92150141XVv1	W4	Ø 1500 · H 100 / 19860lm	☞
445-92150132XVv1	W2	Ø 1500 · H 100 / 19691lm	☞
445-92150192XVv1	W3	Ø 1500 · H 100 / 19691lm	☞
445-92150142XVv1	W4	Ø 1500 · H 100 / 21060lm	☞

SYS 296W

445-92300131XVv1	W2	Ø 3000 · H 100 / 31594lm	☞
445-92300191XVv1	W3	Ø 3000 · H 100 / 31594lm	☞
445-92300141XVv1	W4	Ø 3000 · H 100 / 33790lm	☞
445-92300132XVv1	W2	Ø 3000 · H 100 / 33641lm	☞
445-92300192XVv1	W3	Ø 3000 · H 100 / 33641lm	☞
445-92300142XVv1	W4	Ø 3000 · H 100 / 35980lm	☞

SYS 585W

445-92600131XVv1	W2	Ø 6000 · H 100 / 63197lm	☞
445-92600191XVv1	W3	Ø 6000 · H 100 / 63197lm	☞
445-92600141XVv1	W4	Ø 6000 · H 100 / 67590lm	☞
445-92600132XVv1	W2	Ø 6000 · H 100 / 67283lm	☞
445-92600192XVv1	W3	Ø 6000 · H 100 / 67283lm	☞
445-92600142XVv1	W4	Ø 6000 · H 100 / 71960lm	☞

RINQ PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 50W

445-90120131XVv1	W2	Ø 1200 · H 80 / 4133lm	☞
445-90120191XVv1	W3	Ø 1200 · H 80 / 4133lm	☞
445-90120141XVv1	W4	Ø 1200 · H 80 / 4420lm	☞
445-90120132XVv1	W2	Ø 1200 · H 80 / 4974lm	☞
445-90120192XVv1	W3	Ø 1200 · H 80 / 4974lm	☞
445-90120142XVv1	W4	Ø 1200 · H 80 / 5320lm	☞

SYS 66W


445-90150131XVv1	W2	Ø 1500 · H 80 / 5507lm	☞
445-90150191XVv1	W3	Ø 1500 · H 80 / 5507lm	☞
445-90150141XVv1	W4	Ø 1500 · H 80 / 5890lm	☞
445-90150132XVv1	W2	Ø 1500 · H 80 / 6629lm	☞
445-90150192XVv1	W3	Ø 1500 · H 80 / 6629lm	☞
445-90150142XVv1	W4	Ø 1500 · H 80 / 7090lm	☞

SYS 137W

445-90300131XVv1	W2	Ø 3000 · H 80 / 10435lm	☞
445-90300191XVv1	W3	Ø 3000 · H 80 / 10435lm	☞
445-90300141XVv1	W4	Ø 3000 · H 80 / 11160lm	☞
445-90300132XVv1	W2	Ø 3000 · H 80 / 12473lm	☞
445-90300192XVv1	W3	Ø 3000 · H 80 / 12473lm	☞
445-90300142XVv1	W4	Ø 3000 · H 80 / 13340lm	☞

SYS 272W

445-90600131XVv1	W2	Ø 6000 · H 80 / 20860lm	☞
445-90600191XVv1	W3	Ø 6000 · H 80 / 20860lm	☞
445-90600141XVv1	W4	Ø 6000 · H 80 / 22310lm	☞
445-90600132XVv1	W2	Ø 6000 · H 80 / 24955lm	☞
445-90600192XVv1	W3	Ø 6000 · H 80 / 24955lm	☞
445-90600142XVv1	W4	Ø 6000 · H 80 / 26690lm	☞

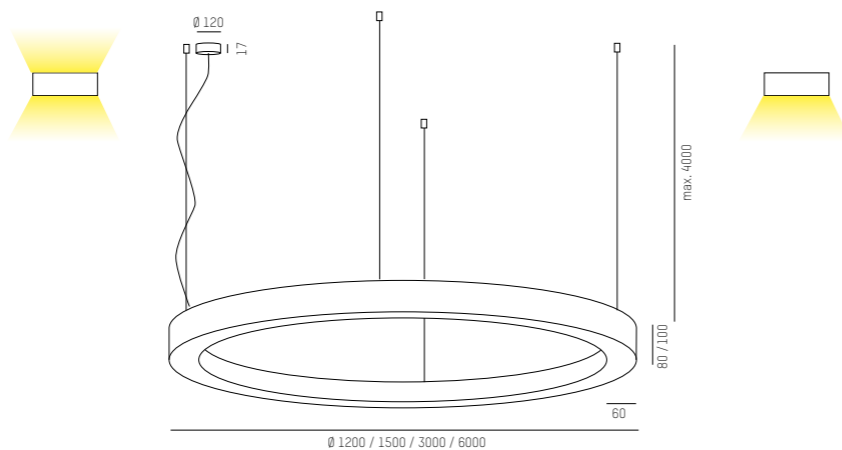

Ringleuchte aus Aluminium
In Weiß, Schwarz oder Silber pulverbeschichtet oder in
Champagner lackiert
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Nicht angeführte Durchmesser auf Anfrage erhältlich

Ring luminaire in aluminium
Black, white or silver powder-coated or
champagne painted
Opal or microprismatic diffuser
Not listed diameters available on request

Lampada in alluminio a forma di anello
Verniciata a polvere in nero, bianco, grigio o
champagne laccato
Diffusore opale o microprismatico
Diametri non elencati disponibili su richiesta

Luminaire en forme d'anneau en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
ou champagne laqué
Diffuseur opal ou à microprismes
Diamètres non listés disponibles sur demande

☞ = UGR < 19 (RINQ PDI)

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


X = FARBE/COLOUR Y = DIMMBAR/DIMMABLE

CM champagne matt = 3
W white = 5
S black = 6
SH silver matt = 8


Ⓢ switchable = 0
Ⓣ DALI dimm = d





 = opal cover





 = microprismatic cover



RINQ SD


220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam

SYS 50W

445-91120131XYv1  Ø 1200 / 4133lm
445-91120191XYv1  Ø 1200 / 4133lm
445-91120141XYv1  Ø 1200 / 4420lm

445-91120132XYv1  Ø 1200 / 4974lm
445-91120192XYv1  Ø 1200 / 4974lm
445-91120142XYv1  Ø 1200 / 5320lm

SYS 66W

445-91150131XYv1  Ø 1500 / 5507lm
445-91150191XYv1  Ø 1500 / 5507lm
445-91150141XYv1  Ø 1500 / 5890lm

445-91150132XYv1  Ø 1500 / 6629lm
445-91150192XYv1  Ø 1500 / 6629lm
445-91150142XYv1  Ø 1500 / 7090lm

SYS 137W

445-91300131XYv1  Ø 3000 / 10435lm
445-91300191XYv1  Ø 3000 / 10435lm
445-91300141XYv1  Ø 3000 / 11160lm

445-91300132XYv1  Ø 3000 / 12473lm
445-91300192XYv1  Ø 3000 / 12473lm
445-91300142XYv1  Ø 3000 / 13340lm

SYS 272W

445-91600131XYv1  Ø 6000 / 20860lm
445-91600191XYv1  Ø 6000 / 20860lm
445-91600141XYv1  Ø 6000 / 22310lm




445-91600132XYv1  Ø 6000 / 24955lm
445-91600192XYv1  Ø 6000 / 24955lm
445-91600142XYv1  Ø 6000 / 26690lm

Ringleuchte aus Aluminium
In Weiß, Schwarz oder Silber pulverbeschichtet oder in
Champagner lackiert
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Nicht angeführte Durchmesser auf Anfrage erhältlich

Ring luminaire in aluminium
Black, white or silver powder-coated or
champagne painted
Opal or microprismatic diffuser
Not listed diameters available on request


Lampada in alluminio a forma di anello
Verniciata a polvere in nero, bianco, grigio o
champagne laccato
Diffusore opale o microprismatico
Diametri non elencati disponibili su richiesta

Luminaire en forme d'anneau en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
ou champagne laqué
Diffuseur opal ou à microprismes
Diamètres non listés disponibles sur demande

 = LED 2700K
 = LED 3000K
 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request



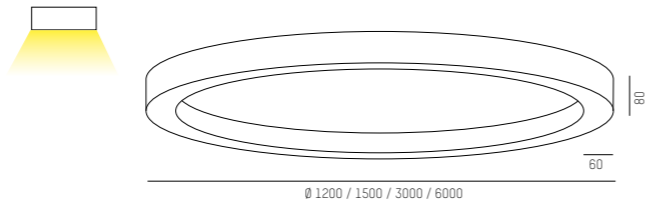

IP 20 





ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

 champagne matt = 3
 white = 5
 black = 6
 silver matt = 8



 switchable = 0
 DALI dimm = d








BORN 2B LED SD
220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3


SYS 6W

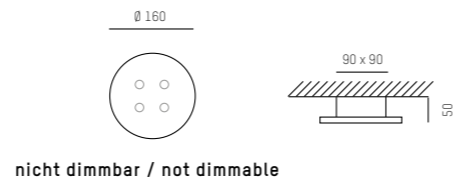674-001012029070  310lm
674-001012027070  290lm






SYS 12W

674-00102202907Y  640lm
674-00102202707Y  610lm

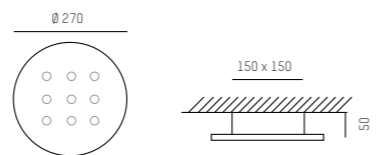




SYS 32W

674-00103202907Y  2070lm
674-00103202707Y  1960lm

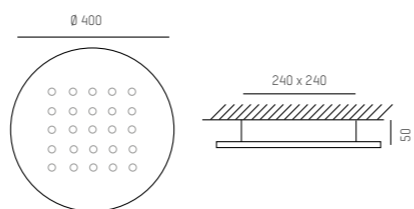




SYS 6W

674-002012029070  310lm
674-002012027070  290lm

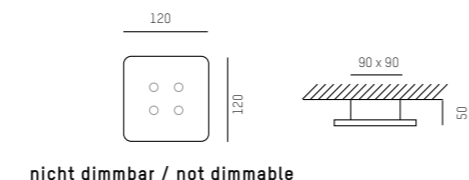


SYS 12W

674-00202202907Y  640lm
674-00202202707Y  610lm

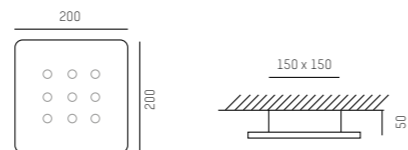

SYS 32W

674-00203202907Y  2070lm
674-00203202707Y  1960lm

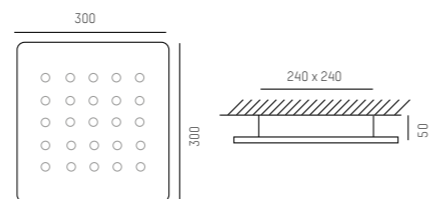



Puristische LED Aufbauleuchte in 3 Größen
CNC gefrästes Acryl satiniert
Versionen in runder oder quadratischer Form
Ausführung ohne Linsen
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Puristical LED surface luminaire in 3 sizes available
CNC milled satined acrylic plate
Round or square shaped
Without lenses
High colour rendering energy efficient LED

Lampada a LED, design purista, in 3 dimensioni
Acrilico satinato fresato a CNC
Versioni tonde e quadrate
Versione senza lenti
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica




Luminaire puriste à LED disponible en 3 dimensions
Acrylique satiné fraisé à CNC
Versiones rondes et carrées
Version sans lentilles
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

 = LED 3000K
 = LED 3500K

IP 20 

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR/DIMMABLE



-  switchable = 0
-  Analog dimm = a
-  DALI dimm = d






BORN 2B LED R
220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3


SYS 6W

674-00301202907Y  310lm
674-00301202707Y  290lm




SYS 12W

674-00302202907Y  640lm
674-00302202707Y  610lm

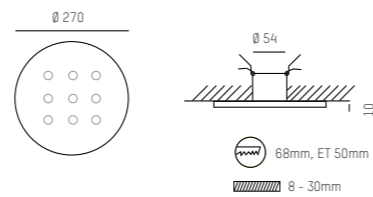




SYS 32W

674-00303202907Y  2070lm
674-00303202707Y  1960lm

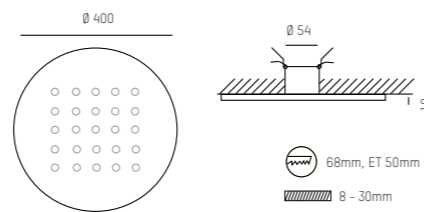



SYS 6W

674-00401202907Y  310lm
674-00401202707Y  290lm






SYS 12W

674-00402202907Y  640lm
674-00402202707Y  610lm

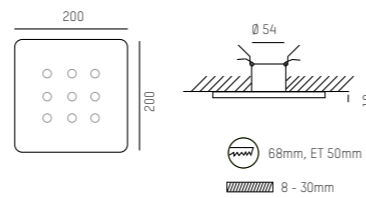

SYS 32W

674-00403202907Y  2070lm
674-00403202707Y  1960lm

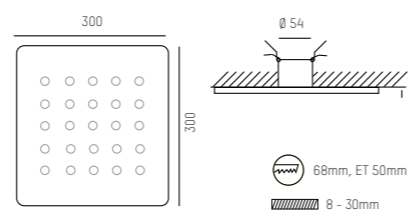



Puristische LED Einbauleuchte in 3 Größen
CNC gefrästes Acryl satiniert
Versionen in runder oder quadratischer Form
Ausführung ohne Linsen
Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Puristical LED recessed luminaire in 3 sizes available
CNC milled satined acrylic plate
Round or square shaped
Without lenses
High colour rendering energy efficient LED

Incasso a LED, design purista, in 3 dimensioni
Acrilico satinato fresato a CNC
Versioni tonde e quadrate
Versione senza lenti
LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica




Incassé puriste à LED disponible en 3 dimensions
Acrylique satiné fraisé à CNC
Versiones rondes et carrées
Version sans lentilles
Efficientes LED à haute reproduction des couleurs


 = LED 3000K
 = LED 3500K

IP 20 

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

-  switchable = 0
-  Analog dimm = a
-  DALI dimm = d

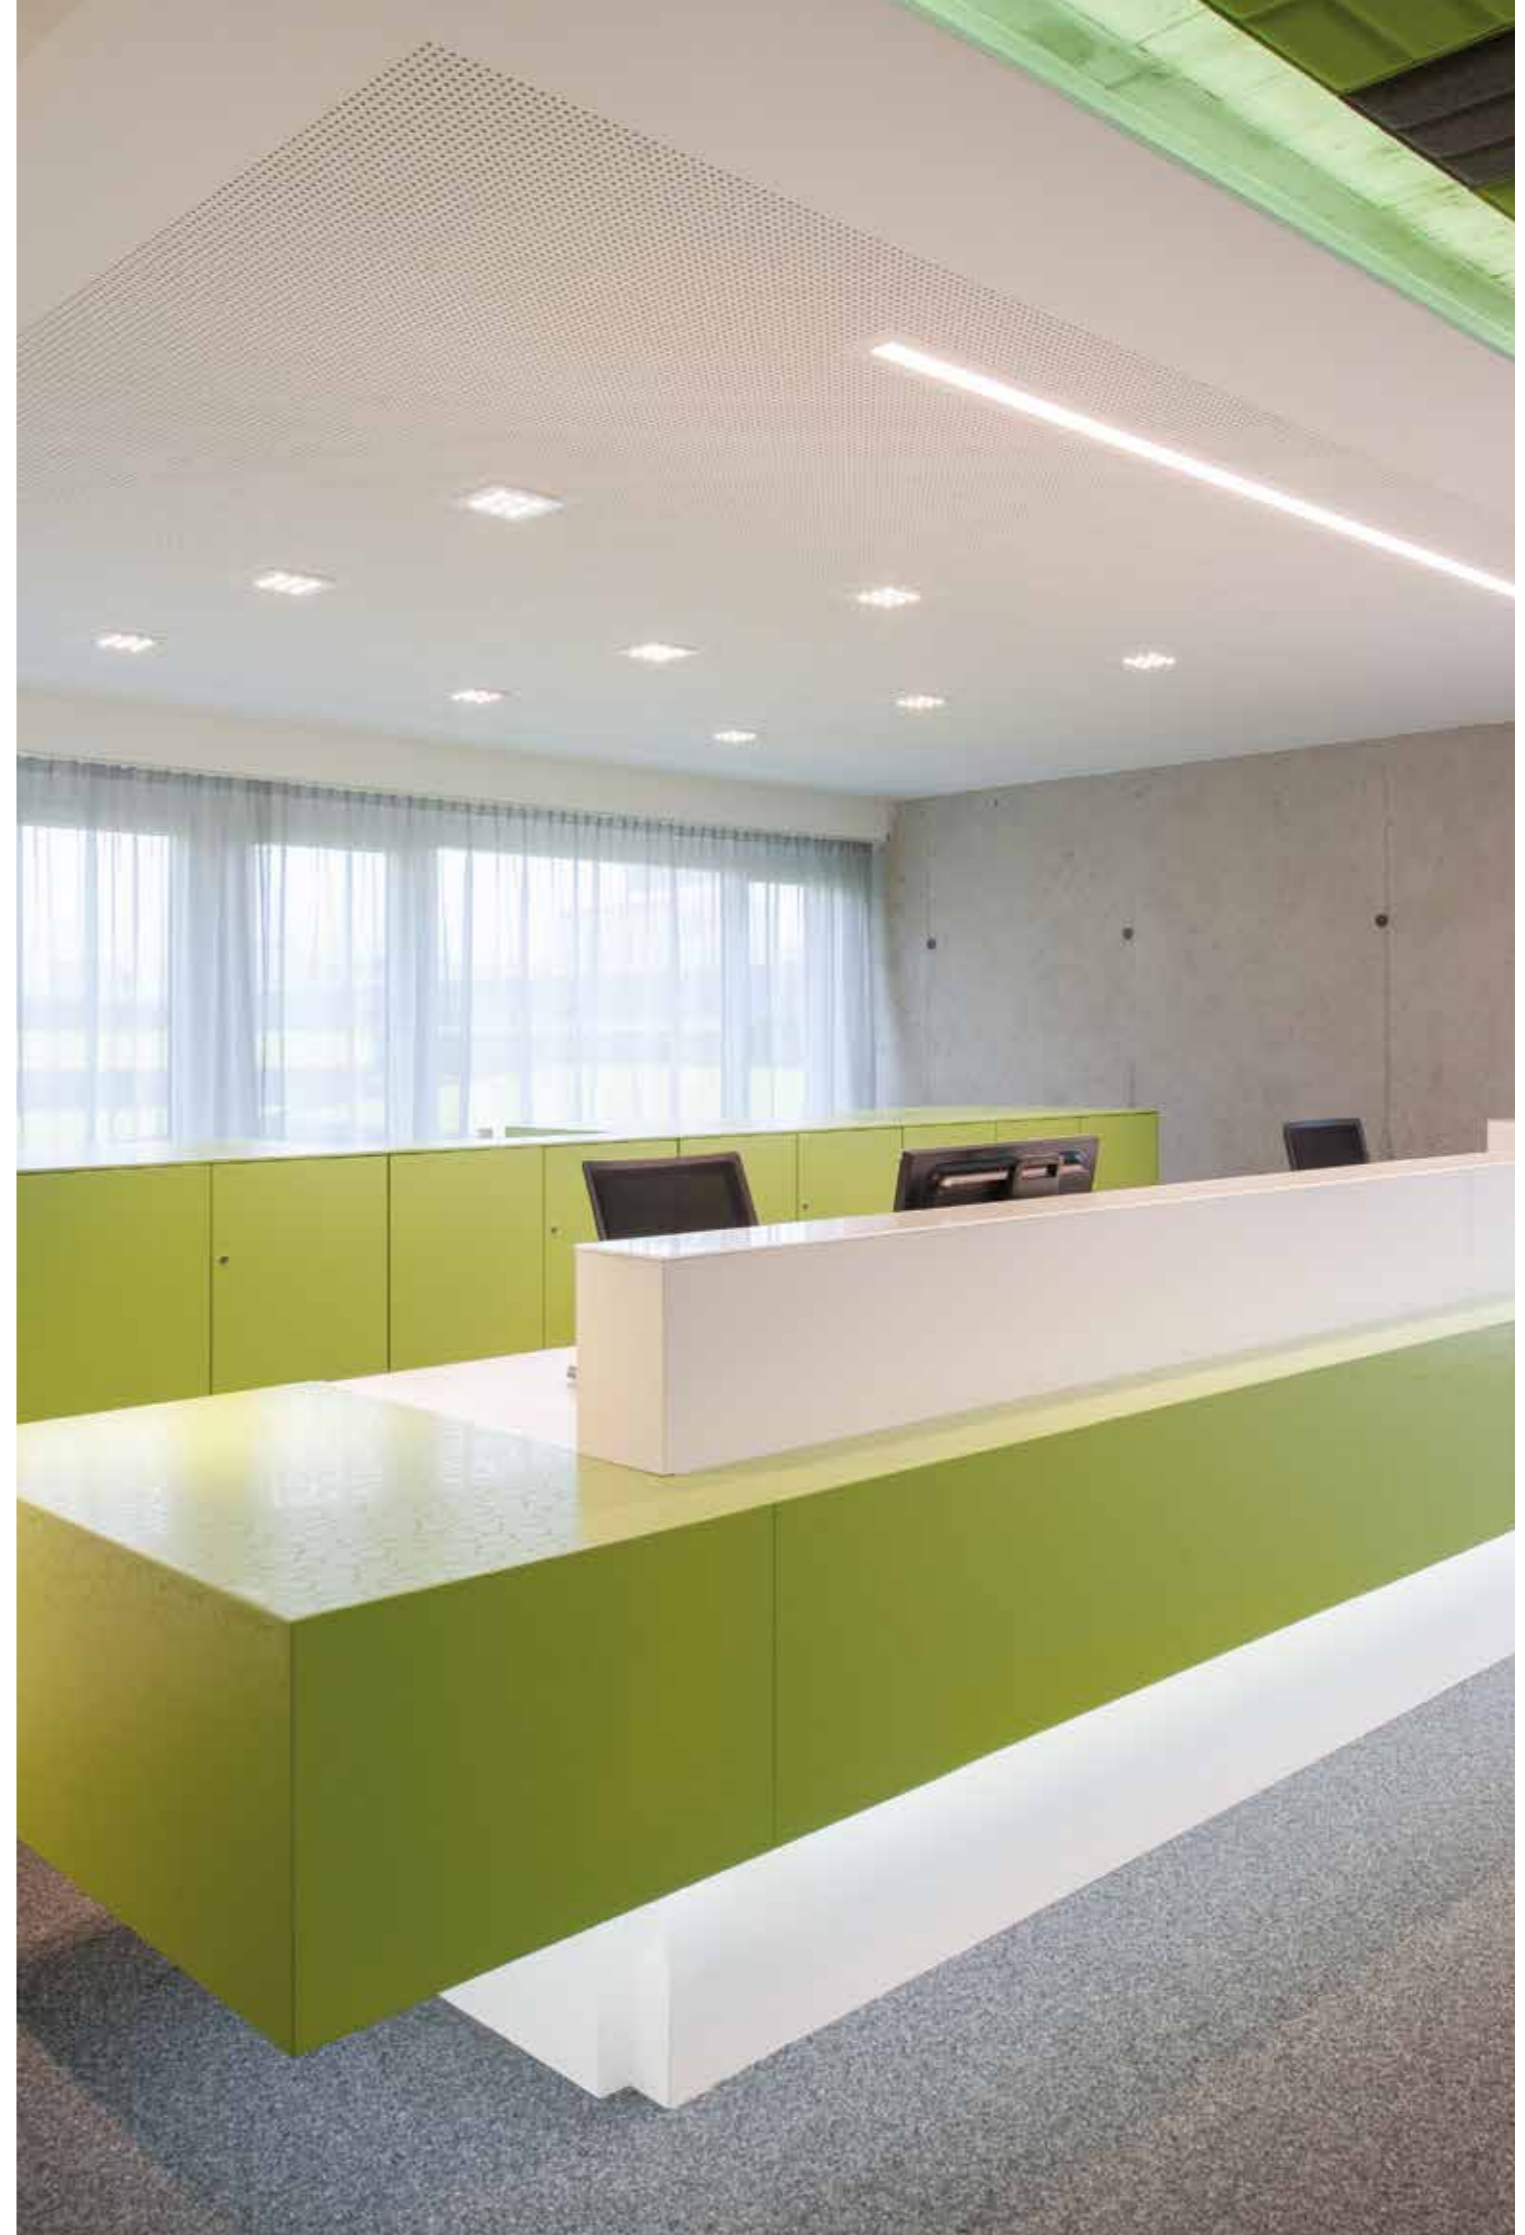

LASH



KICK START YOUR PROJECT

Lash bringt Schwung in ihr Projekt. Das dahinterstehende Designkonzept von Serge Cornelissen liefert ein organisch anmutendes Lichtobjekt. Durch ihre sanfte Bewegung schafft Lash ein gelungenes Gegenstück zur schlichten, geradlinigen Raumarchitektur. Interessant wird Lash insbesondere durch ihre Modularität. Stück für Stück kann sie aneinandergereiht werden und lässt somit beeindruckende Formen entstehen. Durch diese Modularität bringt sie unzählige Anwendungsmöglichkeiten mit sich, welche von einer Einzelleuchten-Applikation bis hin zu großflächigen Licht-Skulpturen im Projekt reichen. Lash ist sowohl als Hängeleuchte sowie als Variante für Wand-Decken-Montage verfügbar.

Lash really brings your project to life. The design concept by Serge Cornelissen on which it is based provides a seemingly organic light object. Through its gentle movement, Lash creates a successful counterpart to plain, linear room architecture. Lash is especially interesting because of its modularity. It can be strung together piece by piece to form impressive shapes. This modularity brings countless possible uses which range from a single-light application to large-scale light sculptures in projects. Lash is available both as a pendant light and for walls and ceilings.

Design: Serge Cornelissen



Organisch geformte LED Aufbauleuchte
Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen
Hochwertige dunkelchrome Endkappen
Schaltbar, optional DALI dimmbar

Organic shaped LED surface mounted luminaire
Opal diffuser made of rotomoulded polyethylene
High quality end caps in dark chrome
Switchable, optional DALI dimmable

Lampada LED a soffitto/parete, forma organica
Diffusore opale in polietilene
Tappo finale di alta qualità in cromo scuro
Dimmerazione DALI opzionale

Applique LED, forme organique
Diffuseur opal en polyéthylène
Embout en haute qualité
Dimmable DALI optionnel

Dimmbare Versionen / dimmable versions
660-XXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K




IP 20

LASH SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3


SYS 48W

660-30195 5100lm
660-30145 5650lm

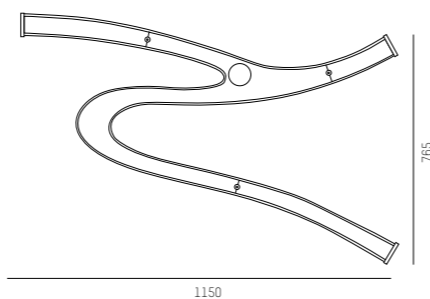

LASH SD

Design: Serge Cornelissen

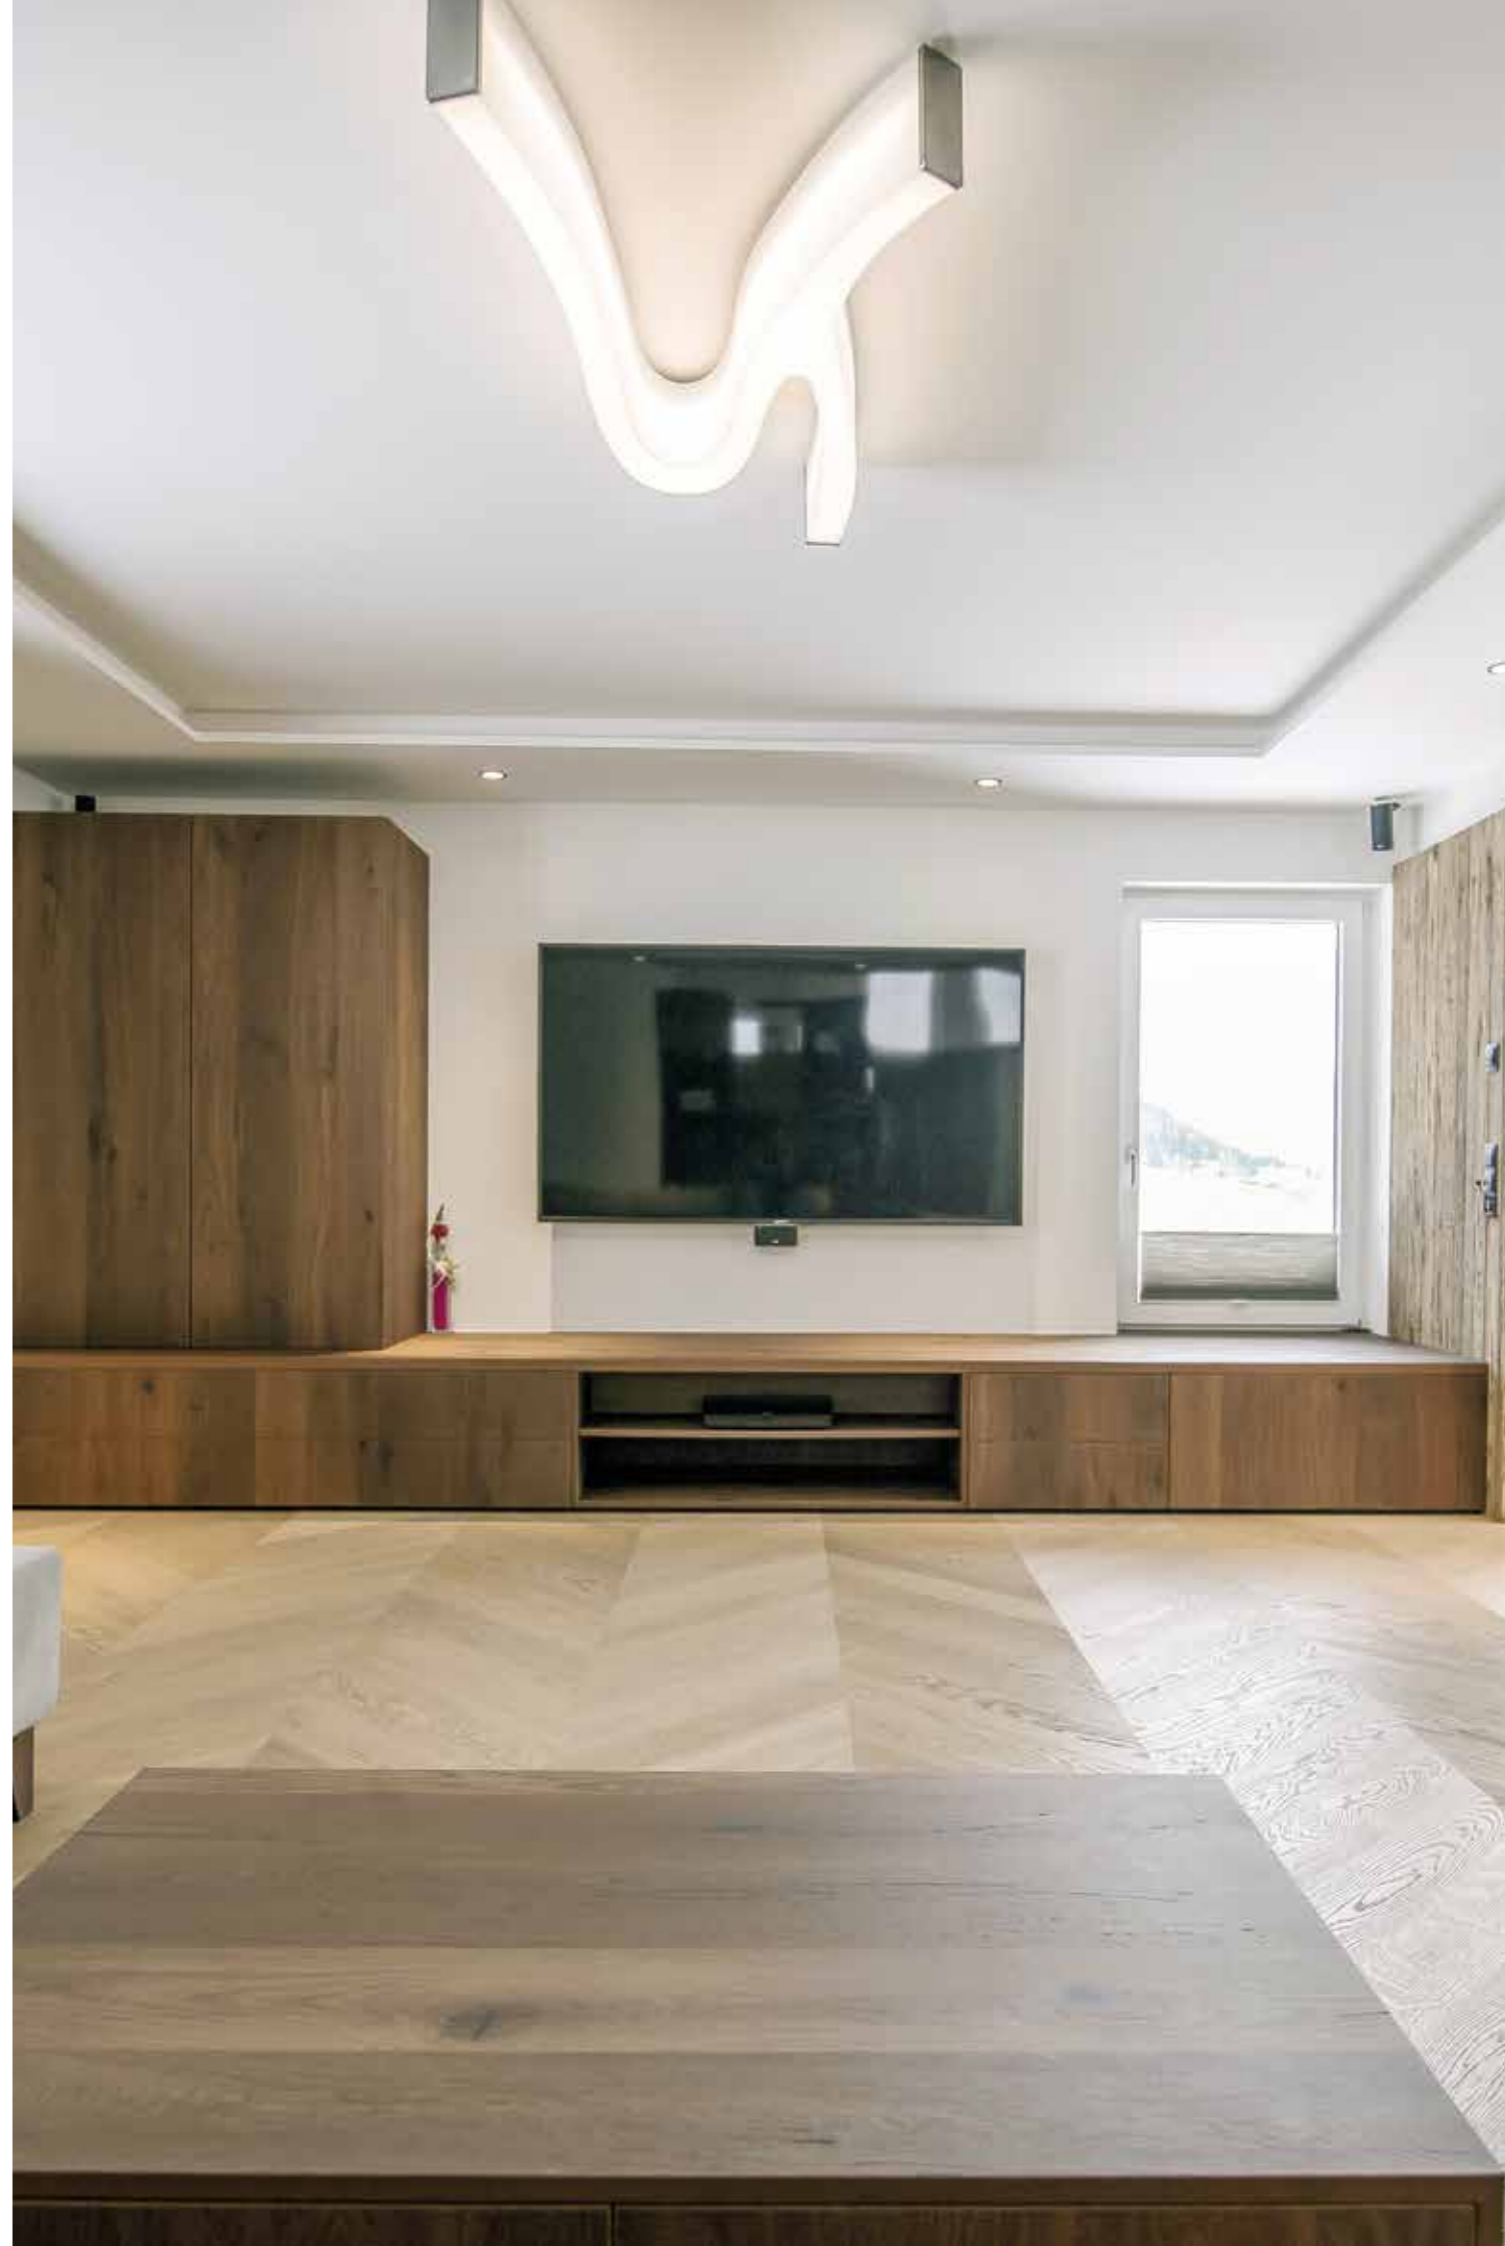



Organisch geformte LED Hängeleuchte
Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen
Hochwertige dunkelchrome Endkappen
Schaltbar, optional DALI dimmbar
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LASH PD
220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W

660-10195

DE	W0	W3
----	----	----

 5100lm
660-10145

DE	W0	W4
----	----	----

 5650lm

Organic shaped LED suspended luminaire
Opal diffuser made of rotomoulded polyethylene
High quality end caps in dark chrome
Switchable, optional DALI dimmable
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione LED, forma organica
Diffusore opale in polietilene
Tappo finale di alta qualità in cromo scuro
Dimmerazione DALI opzionale
Compreso di cavo 3m, regolabile senza utensili

Suspension LED, forme organique
Diffuseur opal en polyéthylène
Embout en haute qualité
Dimmable DALI optionnel
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

Dimmbare Versionen / dimmable versions
660-XXXXddd = DALI dimm.





W3

 = LED 3000K

W4

 = LED 4000K

IP 20 

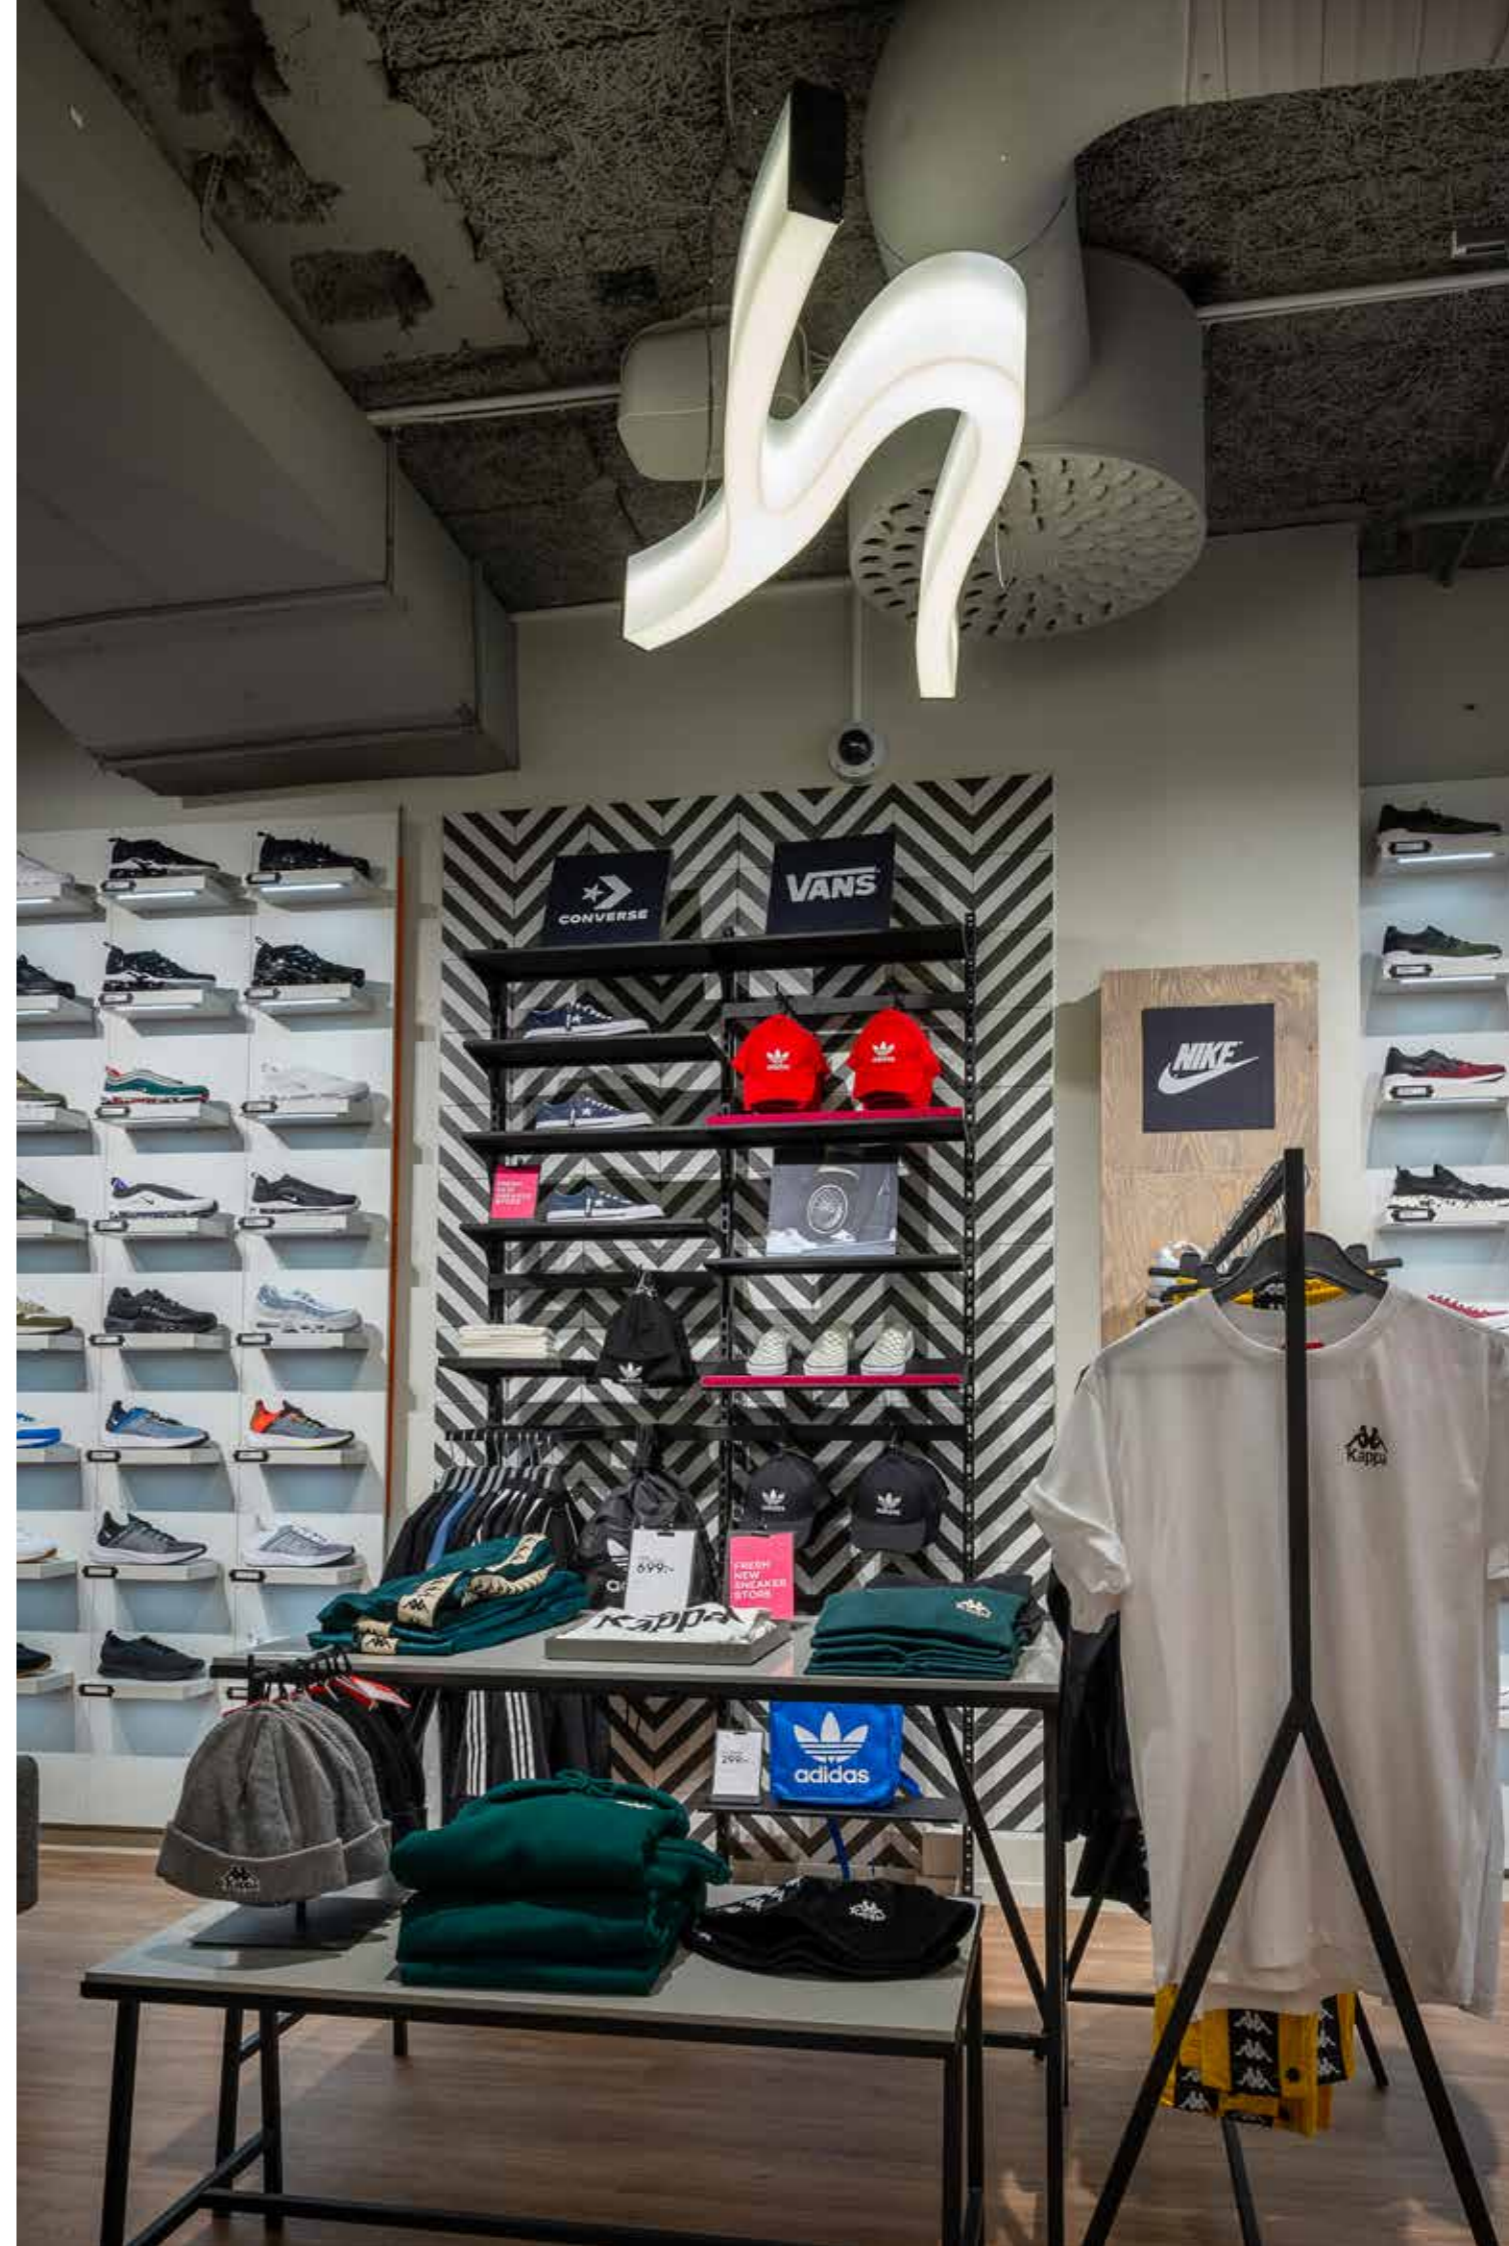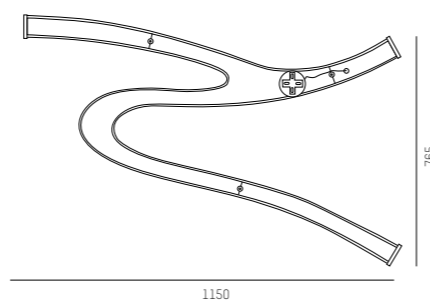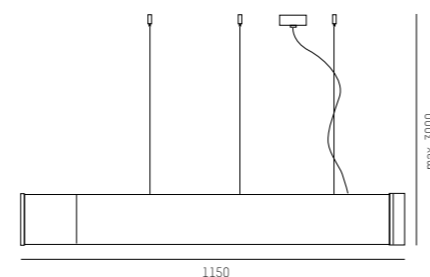



Organisch geformtes LED Lichtobjekt
Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen
Hochwertige dunkelchrome Endkappen
Rückseite silbergrau pulverbeschichtet

Organic shaped LED luminaire
Opal diffuser made of rotomoulded polyethylene
High quality end caps in dark chrome
backside silver-grey powder-coated

Lampada LED, forma organica
Diffusore opale in polietilene
Tappo finale di alta qualità in cromo scuro
Retro di verniciatura a polveri argento-grigio

Luminaire LED, forme organique
Diffuseur opal en polyéthylène
Embout en haute qualité, chrome obscur
Superficie arrière vernissée à poudres en argente-gris

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K




IP 20 

LASH OBJECT

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
Taster dimmbar / switch dimmable


SYS 48W

660-50195d    5100lm
660-50145d    5650lm

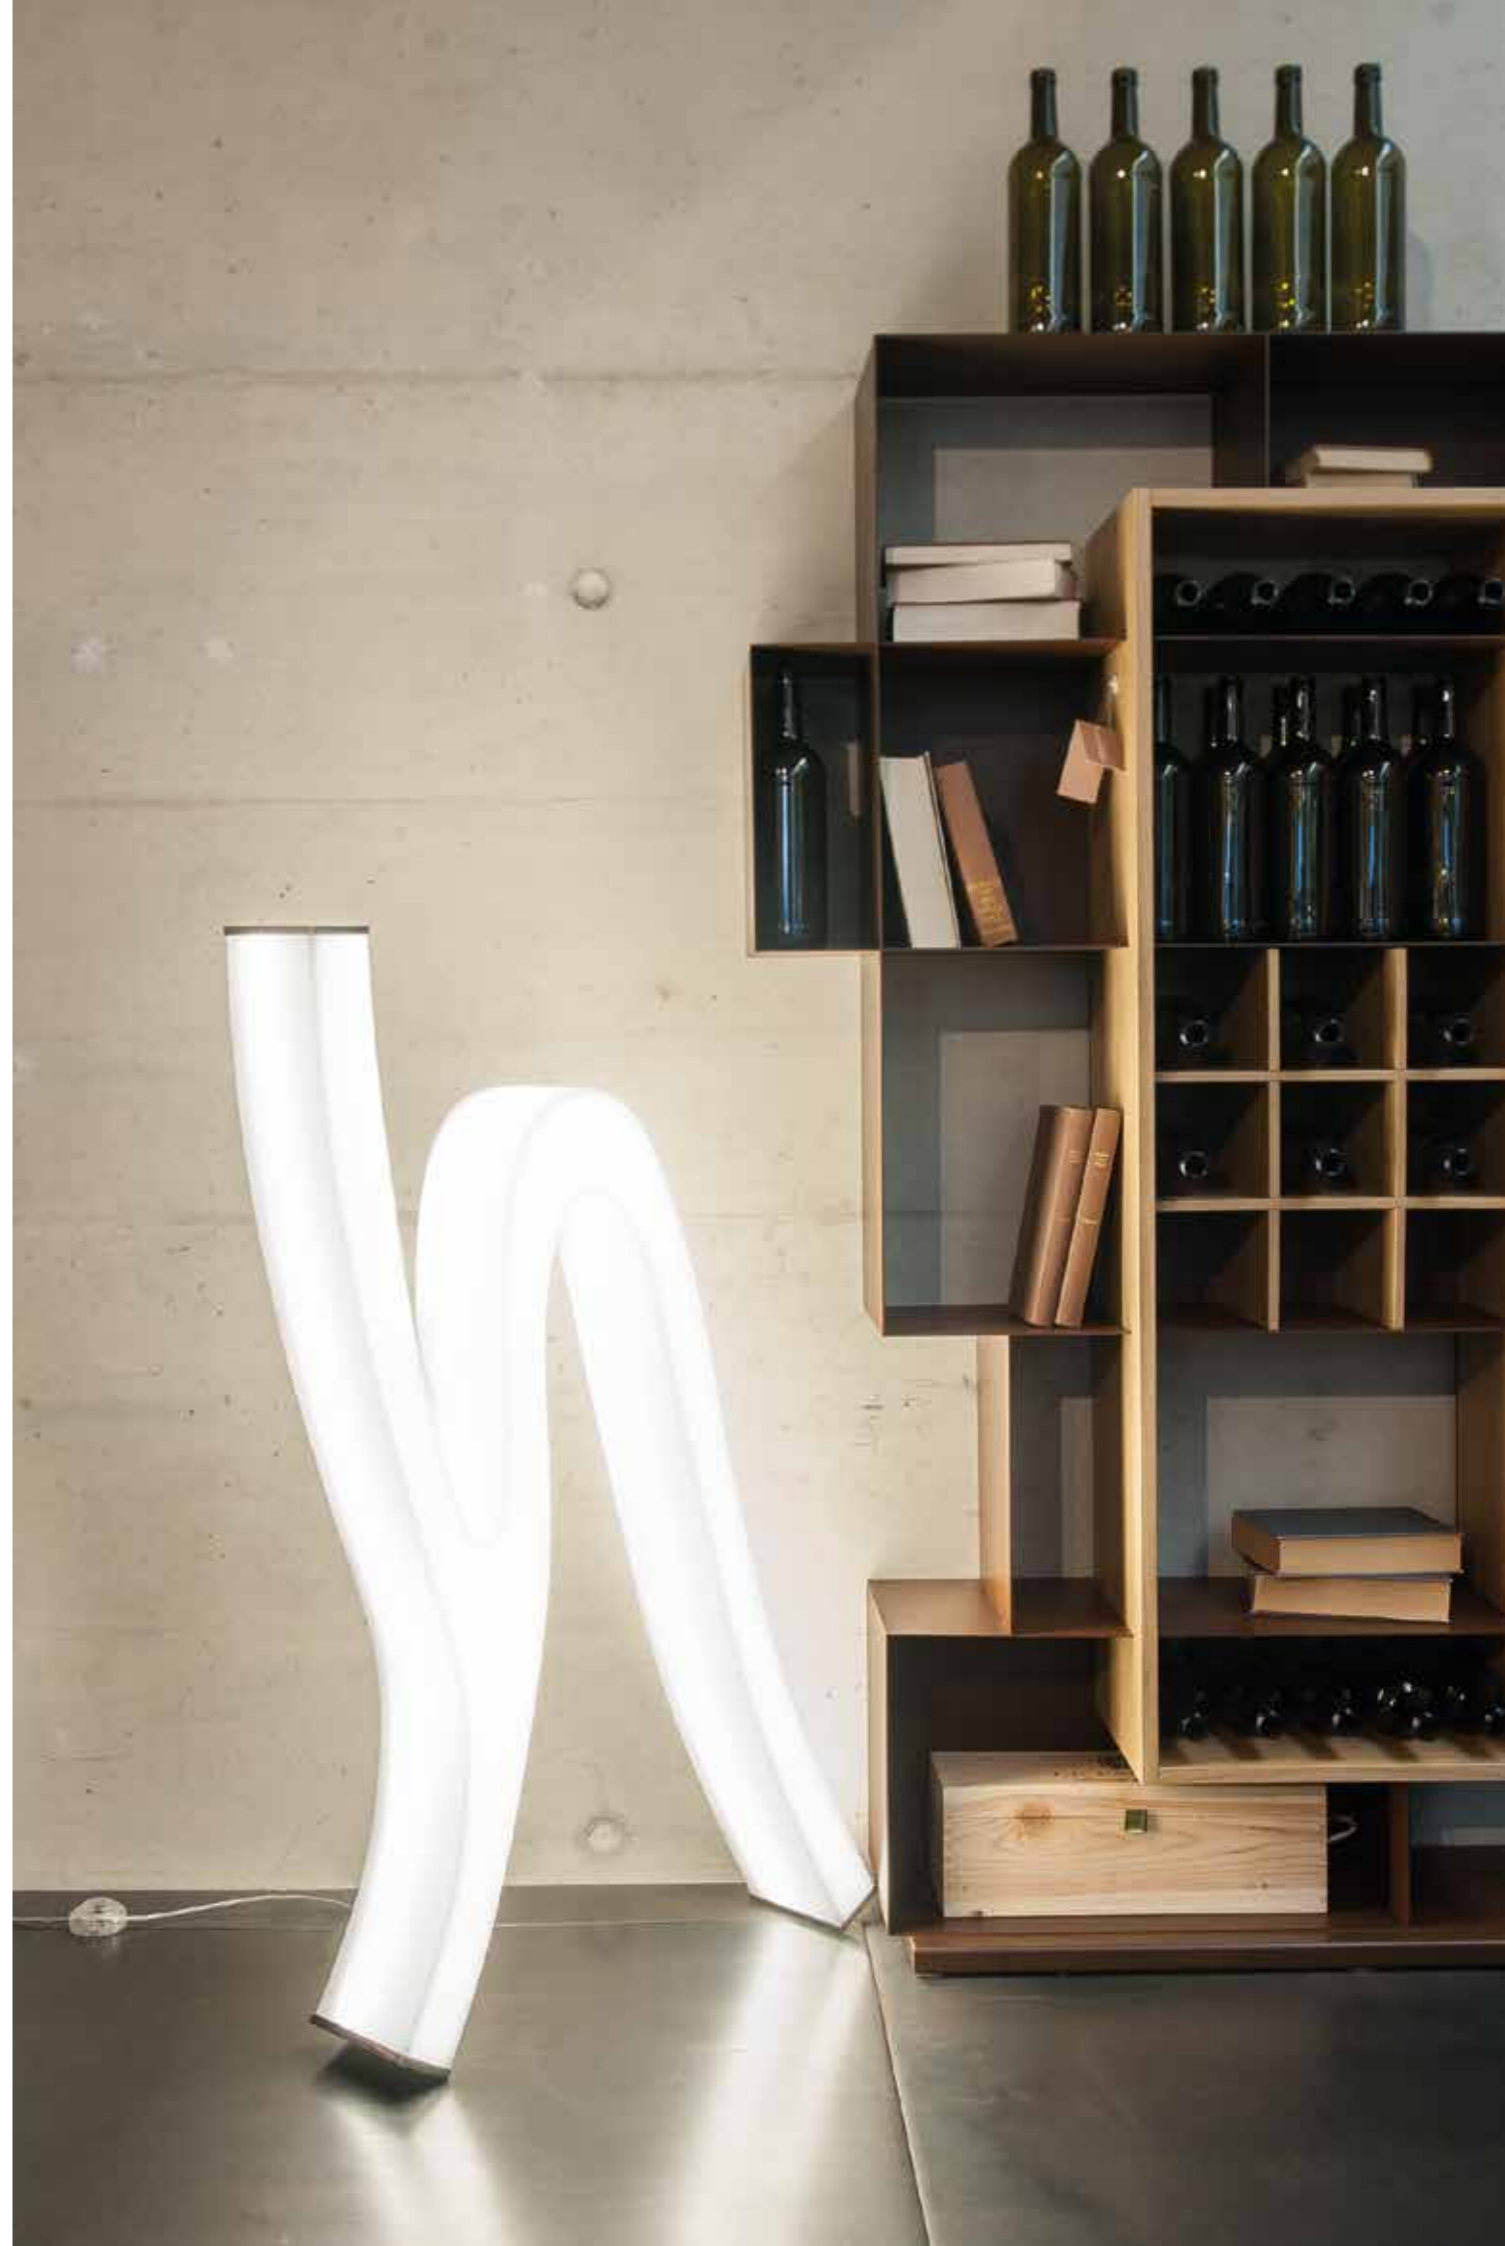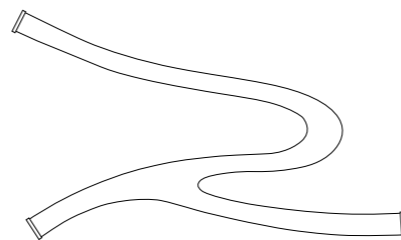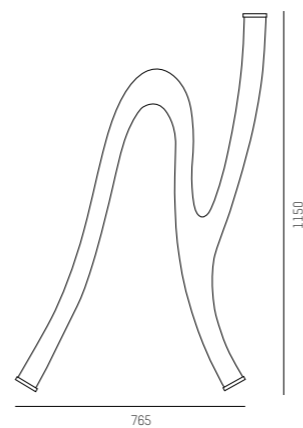

LASH OBJECT

Design: Serge Cornelissen

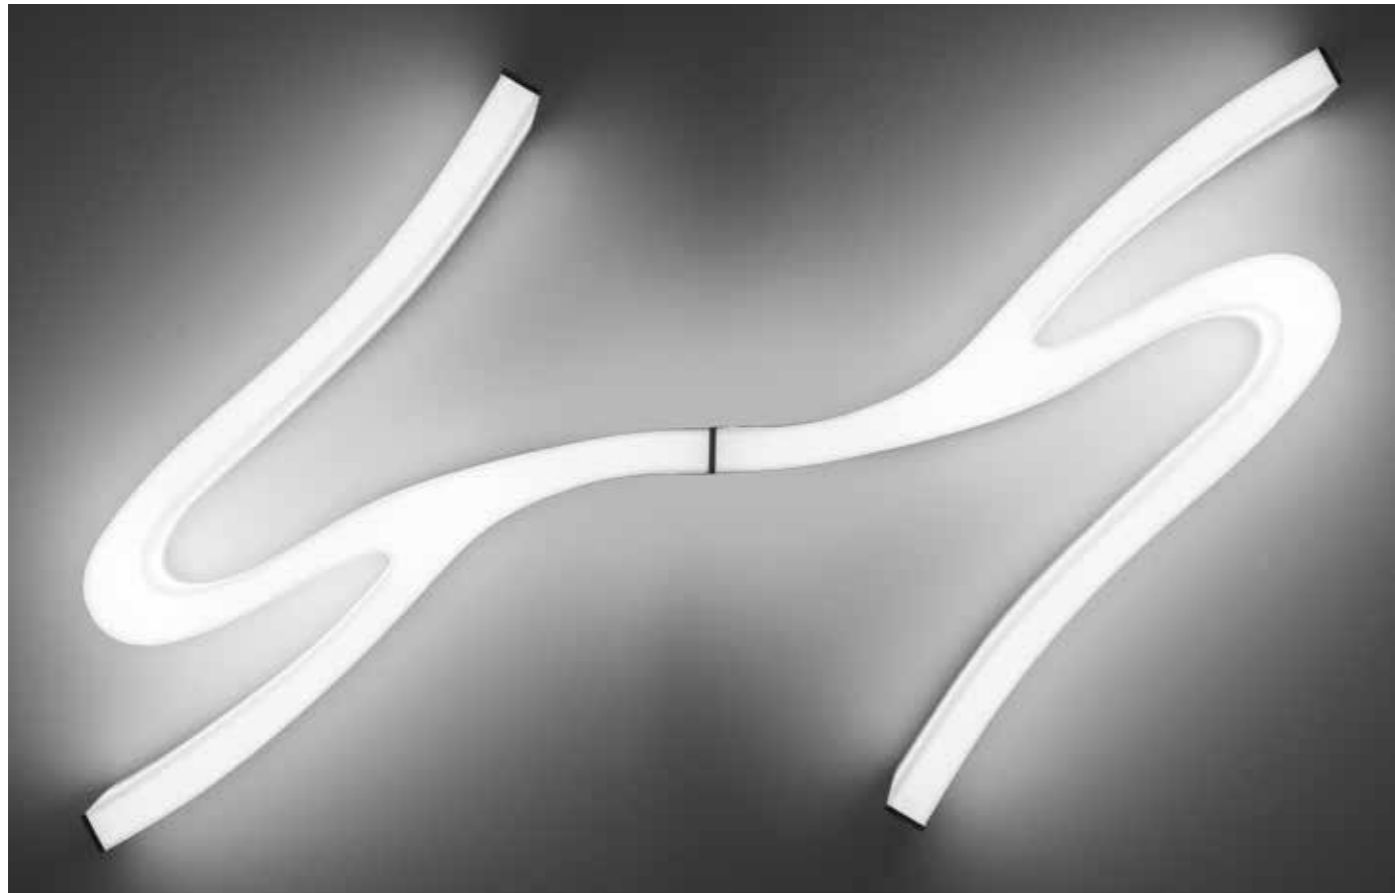

Organisch geformte modulare LED Aufbauleuchte
Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen
Hochwertige dunkelchrome Endkappen
Schaltbar, optional DALI dimmbar



Organic shaped LED modular surface mounted luminaire
Opal diffuser made of rotomoulded polyethylene
High quality end caps in dark chrome
Switchable, optional DALI dimmable

Lampada LED a soffitto/parete modulare, forma organica
Diffusore opale in polietilene
Tappo finale di alta qualità in cromo scuro
Dimmerazione DALI opzionale

Applique LED modulaire, forme organique
Diffuseur opal en polyéthylène
Embout en haute qualité
Dimmable DALI optionnel

Dimmbare Versionen / dimmable versions
660-XXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20  

LASH SYSTEM SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W

660-40195    5100lm
660-40145    5650lm

COMPONENTS

ENDECKEL / END PIECE

660-21 




SYSTEMVERBINDER / SYSTEM JUNCTION

660-42d  dimmbar / dimmable

EINSPEISUNG SYSTEM / POWER CANOPY


max. 10 Leuchten pro Einspeisepunkt
max. 10 luminaires per power feed


660-401d 5 x 1,5mm²

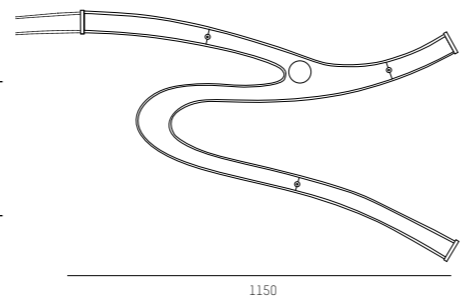

LASH SYSTEM SD

Design: Serge Cornelissen

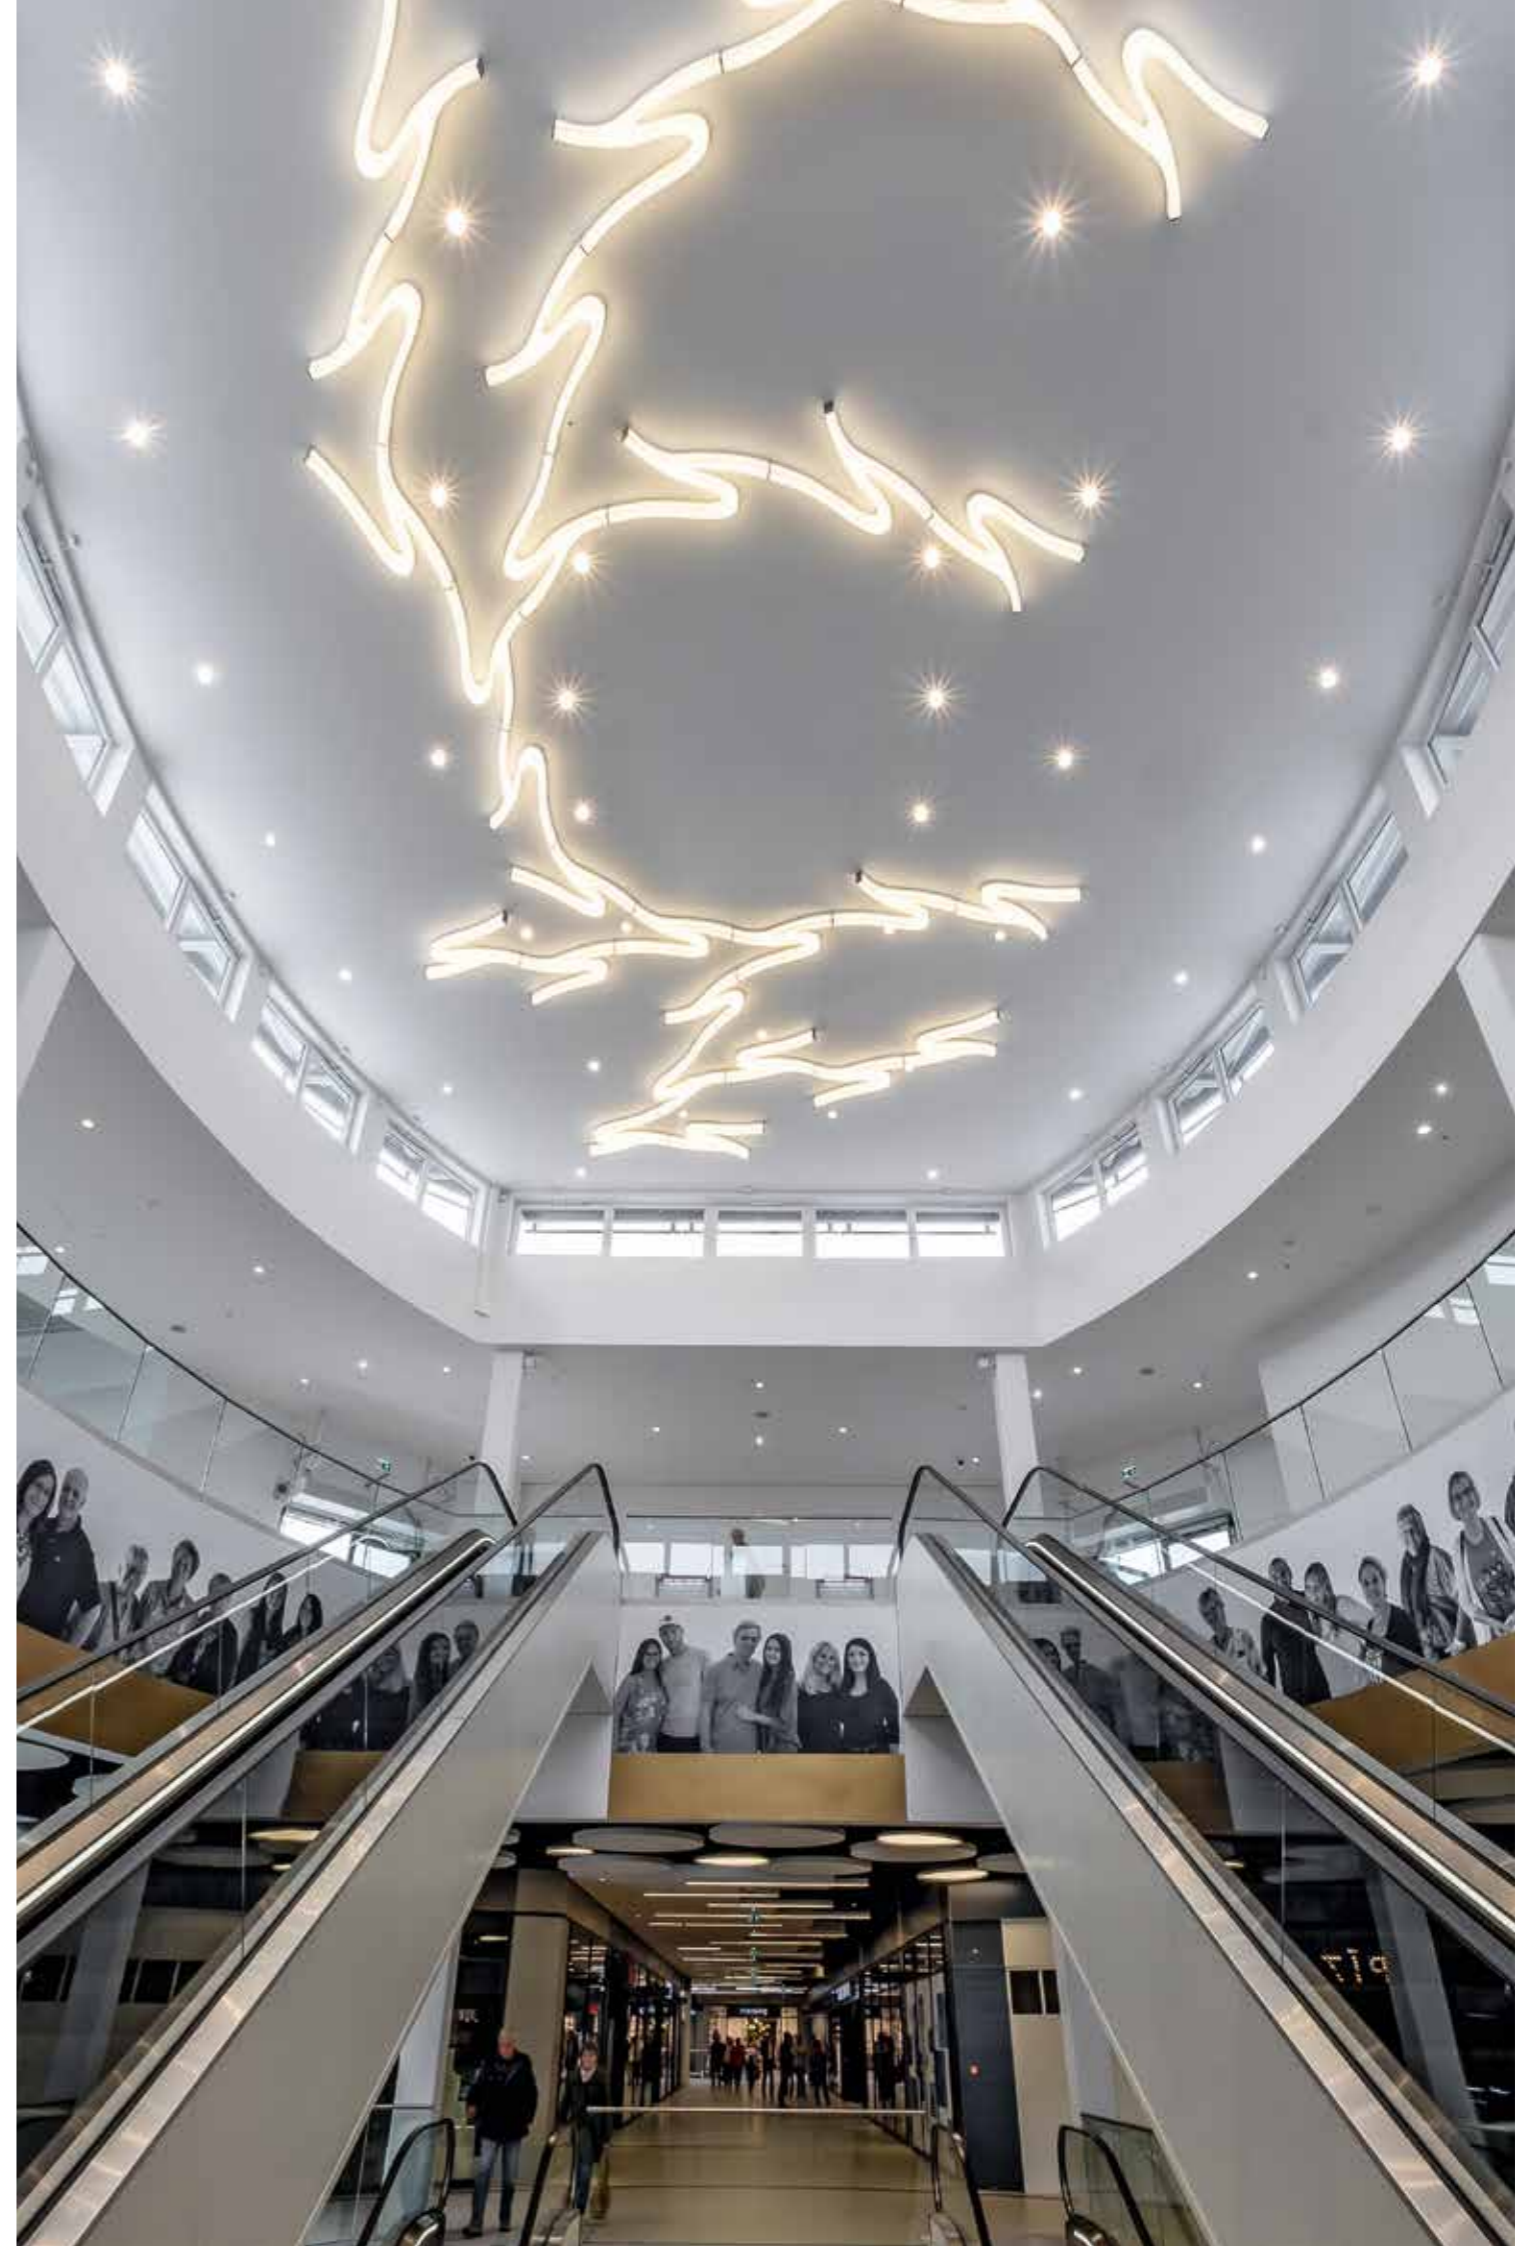

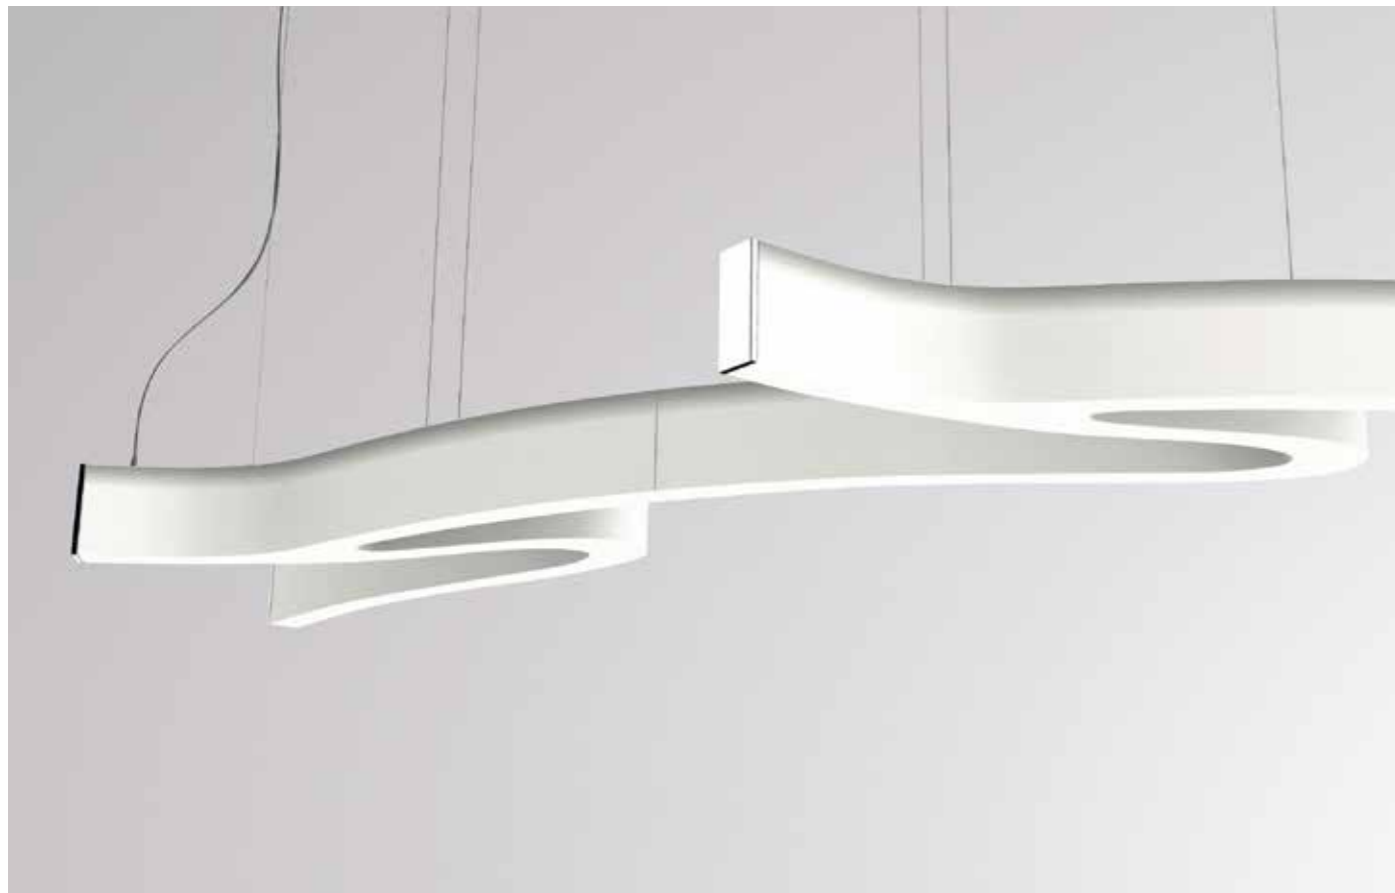

Organisch geformte modulare LED Hängeleuchte
Opal-Diffusor aus rotationsgegossenem Polyethylen
Hochwertige dunkelchrome Endkappen
Schaltbar, optional DALI dimmbar
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

Organic shaped LED modular suspended luminaire
Opal diffuser made of rotomoulded polyethylene
High quality end caps in dark chrome
Switchable, optional DALI dimmable
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione LED modulare, forma organica
Diffusore opale in polietilene
Tappo finale di alta qualità in cromo scuro
Dimmerazione DALI opzionale
Compreso di cavo 3m, regolabile senza utensili

Suspension LED modulaire, forme organique
Diffuseur opal en polyéthylène
Embout en haute qualité
Dimmable DALI optionnel
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

Dimmbare Versionen / dimmable versions
660-XXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20 CE

LASH SYSTEM PD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W

660-20195	DE	W0	W3	5100lm
660-20145	DE	W0	W4	5650lm

COMPONENTS

ENDECKEL / END PIECE

660-21	DE
--------	----





SYSTEMVERBINDER / SYSTEM JUNCTION

660-22d	DE	dimmbar / dimmable
---------	----	--------------------

BALDACHIN SYSTEM / CANOPY SYSTEM

max. 10 Leuchten pro Einspeisepunkt
max. 10 luminaires per power feed

581-075	W	3 x 1,5mm ²
581-085	W	5 x 1,5mm ²

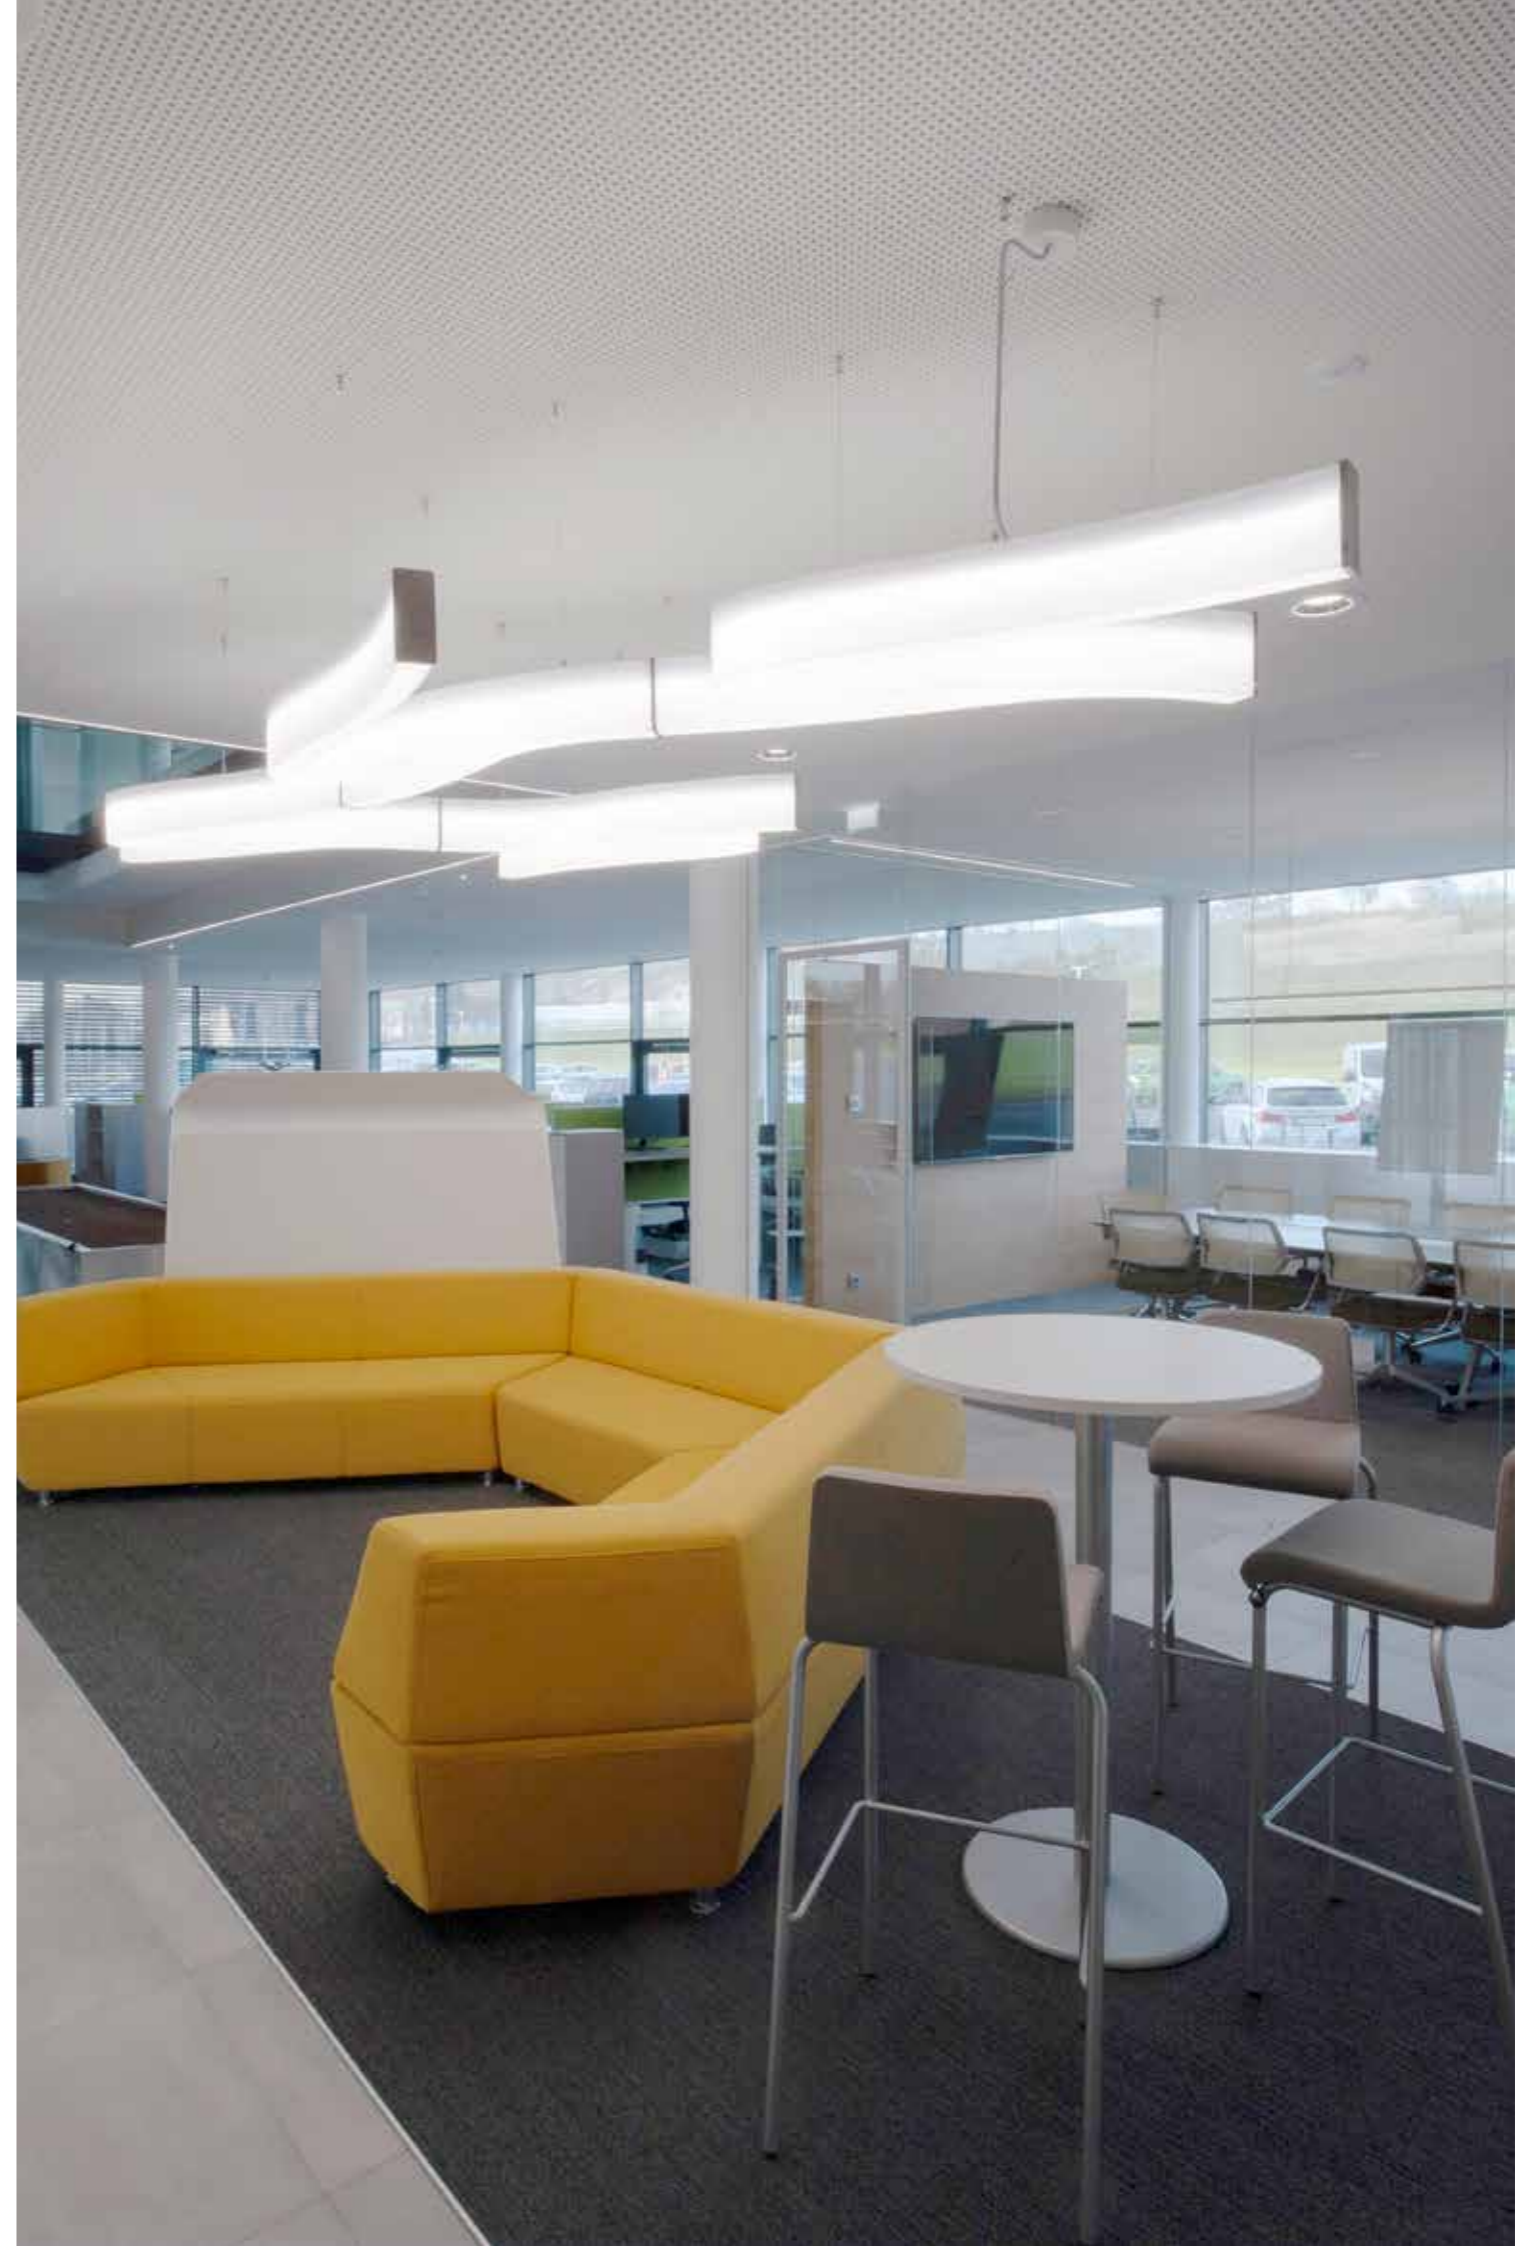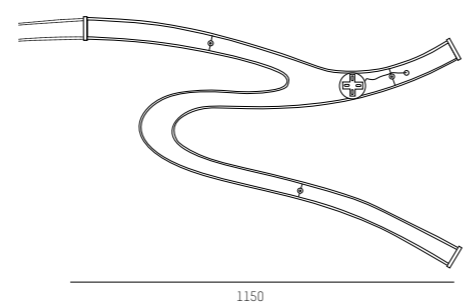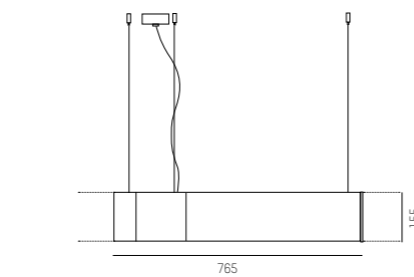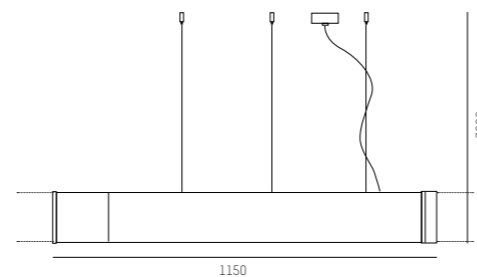

VIBO



INHALT / CONTENT

REVIVAL OF QR111

Die klassische QR111 war in ihrer Brillanz und Lichtlenkung einzigartig und unverkennbar. Vibo setzt genau dort wieder an, schafft allerdings mit seiner neuen Lichttechnik den Spagat zwischen den positiven Aspekten der QR111 und maximaler Effizienz. Eine optimale Beleuchtung wird durch die wählbaren Ausstrahlwinkel von 10°, 23° und 34° bestens unterstützt. Formal geht der Strahler mit einer konvex geformten Außenseite einen eigenständigen, selbstbewussten Weg. Auch farblich kann Vibo einiges bieten: durch einen austauschbaren Dekorring können vier unterschiedliche Farbvarianten zusammengestellt werden. Vibo ist in jedem Bereich einsetzbar und meistert die Beleuchtungsaufgaben mit Bravour. Erhältlich ist Vibo als Einbau- & Aufbauvariante und kann mit Dali gesteuert werden. Auch als Strahler für das weltweit kleinste 2-Phasen Stromschienensystem Volare bietet Vibo einen ansprechenden Hingucker und kann mit Zig Bee in Smart Home eingebunden werden.

The sheer brilliance and unique light control of the classic QR111 made it quite unmistakable. The Vibo continues in the same vein, taking advantage of new lighting technology to combine the positive aspects of the QR111 with maximum efficiency. Optimal lighting is perfectly supported by the choice of angles - 10°, 23° and 34°. With its convex exterior, the spotlight cuts a distinctive and bold figure. The Vibo also has something to offer in terms of colour. The interchangeable decorative rings allow you to create four different colour combinations. Vibo can be used in every area and masters lighting tasks with flying colours. Vibo is available as a recessed and surface luminaire and can be controlled with Dali. Vibo is also available as a pendant and spotlight for Volare, the world's smallest 2-phase rail system and can be integrated with Zig Bee in Smart Home.

Design: INHOUSE



EINBAU | RECESSED



AUFBAU | SURFACE



VOLARE SYSTEM





VIBO schwarz + Dekorring weiß
VIBO black + decor ring white



Einbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
Spezielle Linsenoptik ohne Streulicht
Dekorring in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
wahlweise schaltbar oder DALI dimmbar

Recessed spotlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Special lens optics without scattered light
Decoration ring black or white powder-coated
Optionally switchable or DALI dimmable

Incasso in alluminio
Verniciatura a polvere in bianco o nero
Optica speciale senza luce diffusa
Anello decorativo verniciato a polvere in nero o bianco
A scelta regolabile o dimmerabile DALI

Encastré en aluminium
Finition laquée blanc ou noir
Lentille optique sans lumière parasite
Anneau décoratif laqué noir ou blanc
En option interrupteur ou DALI dimmable

UGR<16


IP 20

VIBO R

CRI >90 · Binning SDCM 3
exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

LED 6W · 500mA

	lm W2	lm W3	lm W4
668-00301022WXX	410	440	470
668-00301052WXX	410	440	470
668-00301082WXX	340	360	390



VIBO DEKORRING / VIBO DECOR RING


für 2-farbige Varianten, separat ordern / for bi-coloured versions, order separately

668-000105
668-000106



LED-KONVERTER / LED CONVERTER

- 24-122602** 6W / 500mA, not dimmable
- 24-151403** 20W / 500mA, DALI dimm.




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR **XX** = FARBE/COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

W white = 55
S black = 66

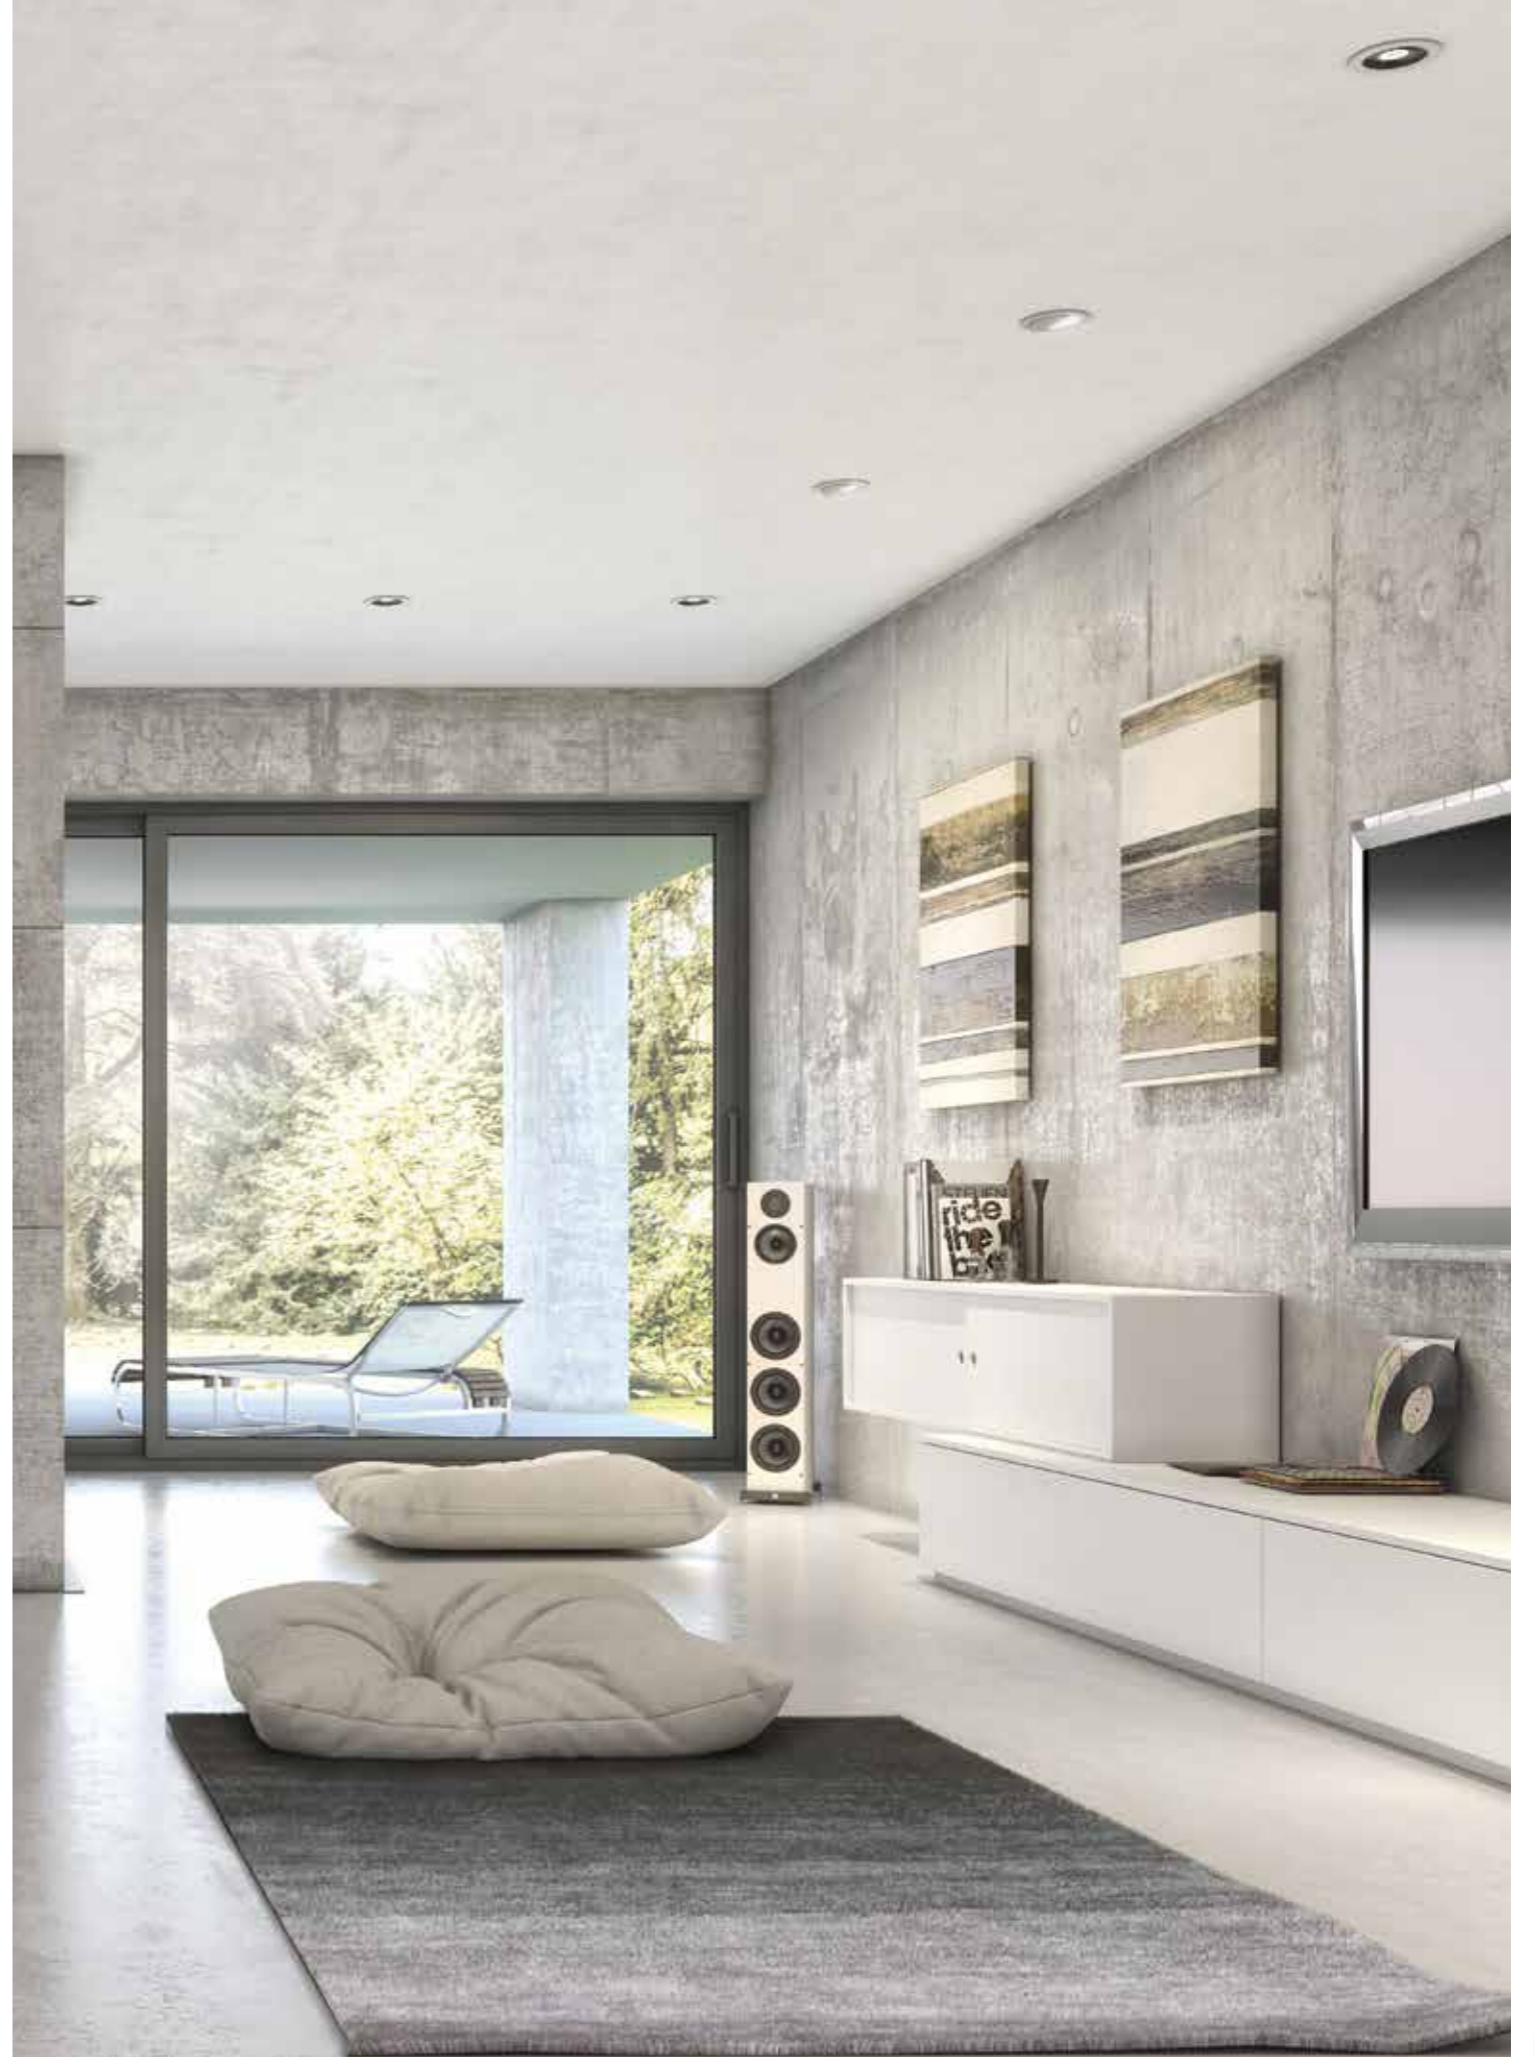



VIBO schwarz + Dekorring weiß
VIBO black + decor ring white



Aufbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
Spezielle Linsenoptik ohne Streulicht
Dekorring in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
wahlweise schaltbar oder DALI Dimmbar

Surface mounted spotlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Special lens optics without scattered light
Decoration ring black or white powder-coated
Optionally switchable or DALI dimmable

Faretto da soffitto in alluminio
Verniciatura a polvere in bianco o nero
Ottica speciale senza luce diffusa
Anello decorativo verniciato a polvere in nero o bianco
A scelta regolabile o dimmerabile DALI dimmerabile

Spot au plafond en aluminium
Finition laquée blanc ou noir
Lentille optique sans lumière parasite
Anneau décoratif laqué noir ou blanc
en option interrupteur ou DALI dimmable


UGR<16

IP 20

VIBO SD

220 - 240 VAC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter


SYS 8W	lm	lm	lm
668-00101022WXXD	410	440	470
668-00101052WXXD	410	440	470
668-00101082WXXD	340	360	390



VIBO SD DALI DIMMABLE

220 - 240 VAC · CRI >90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter


SYS 8W	lm	lm	lm
668-00201022WXXd	410	440	470
668-00201052WXXd	410	440	470
668-00201082WXXd	340	360	390



VIBO DEKORRING / VIBO DECOR RING

für 2-farbige Varianten, separat ordern / for bi-coloured versions, order separately

668-000105
668-000106

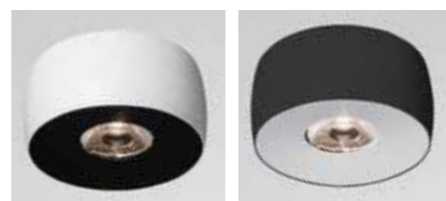


W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

LED 2700K = 3
 LED 3000K = 9
 LED 4000K = 4

white = 55
 black = 66

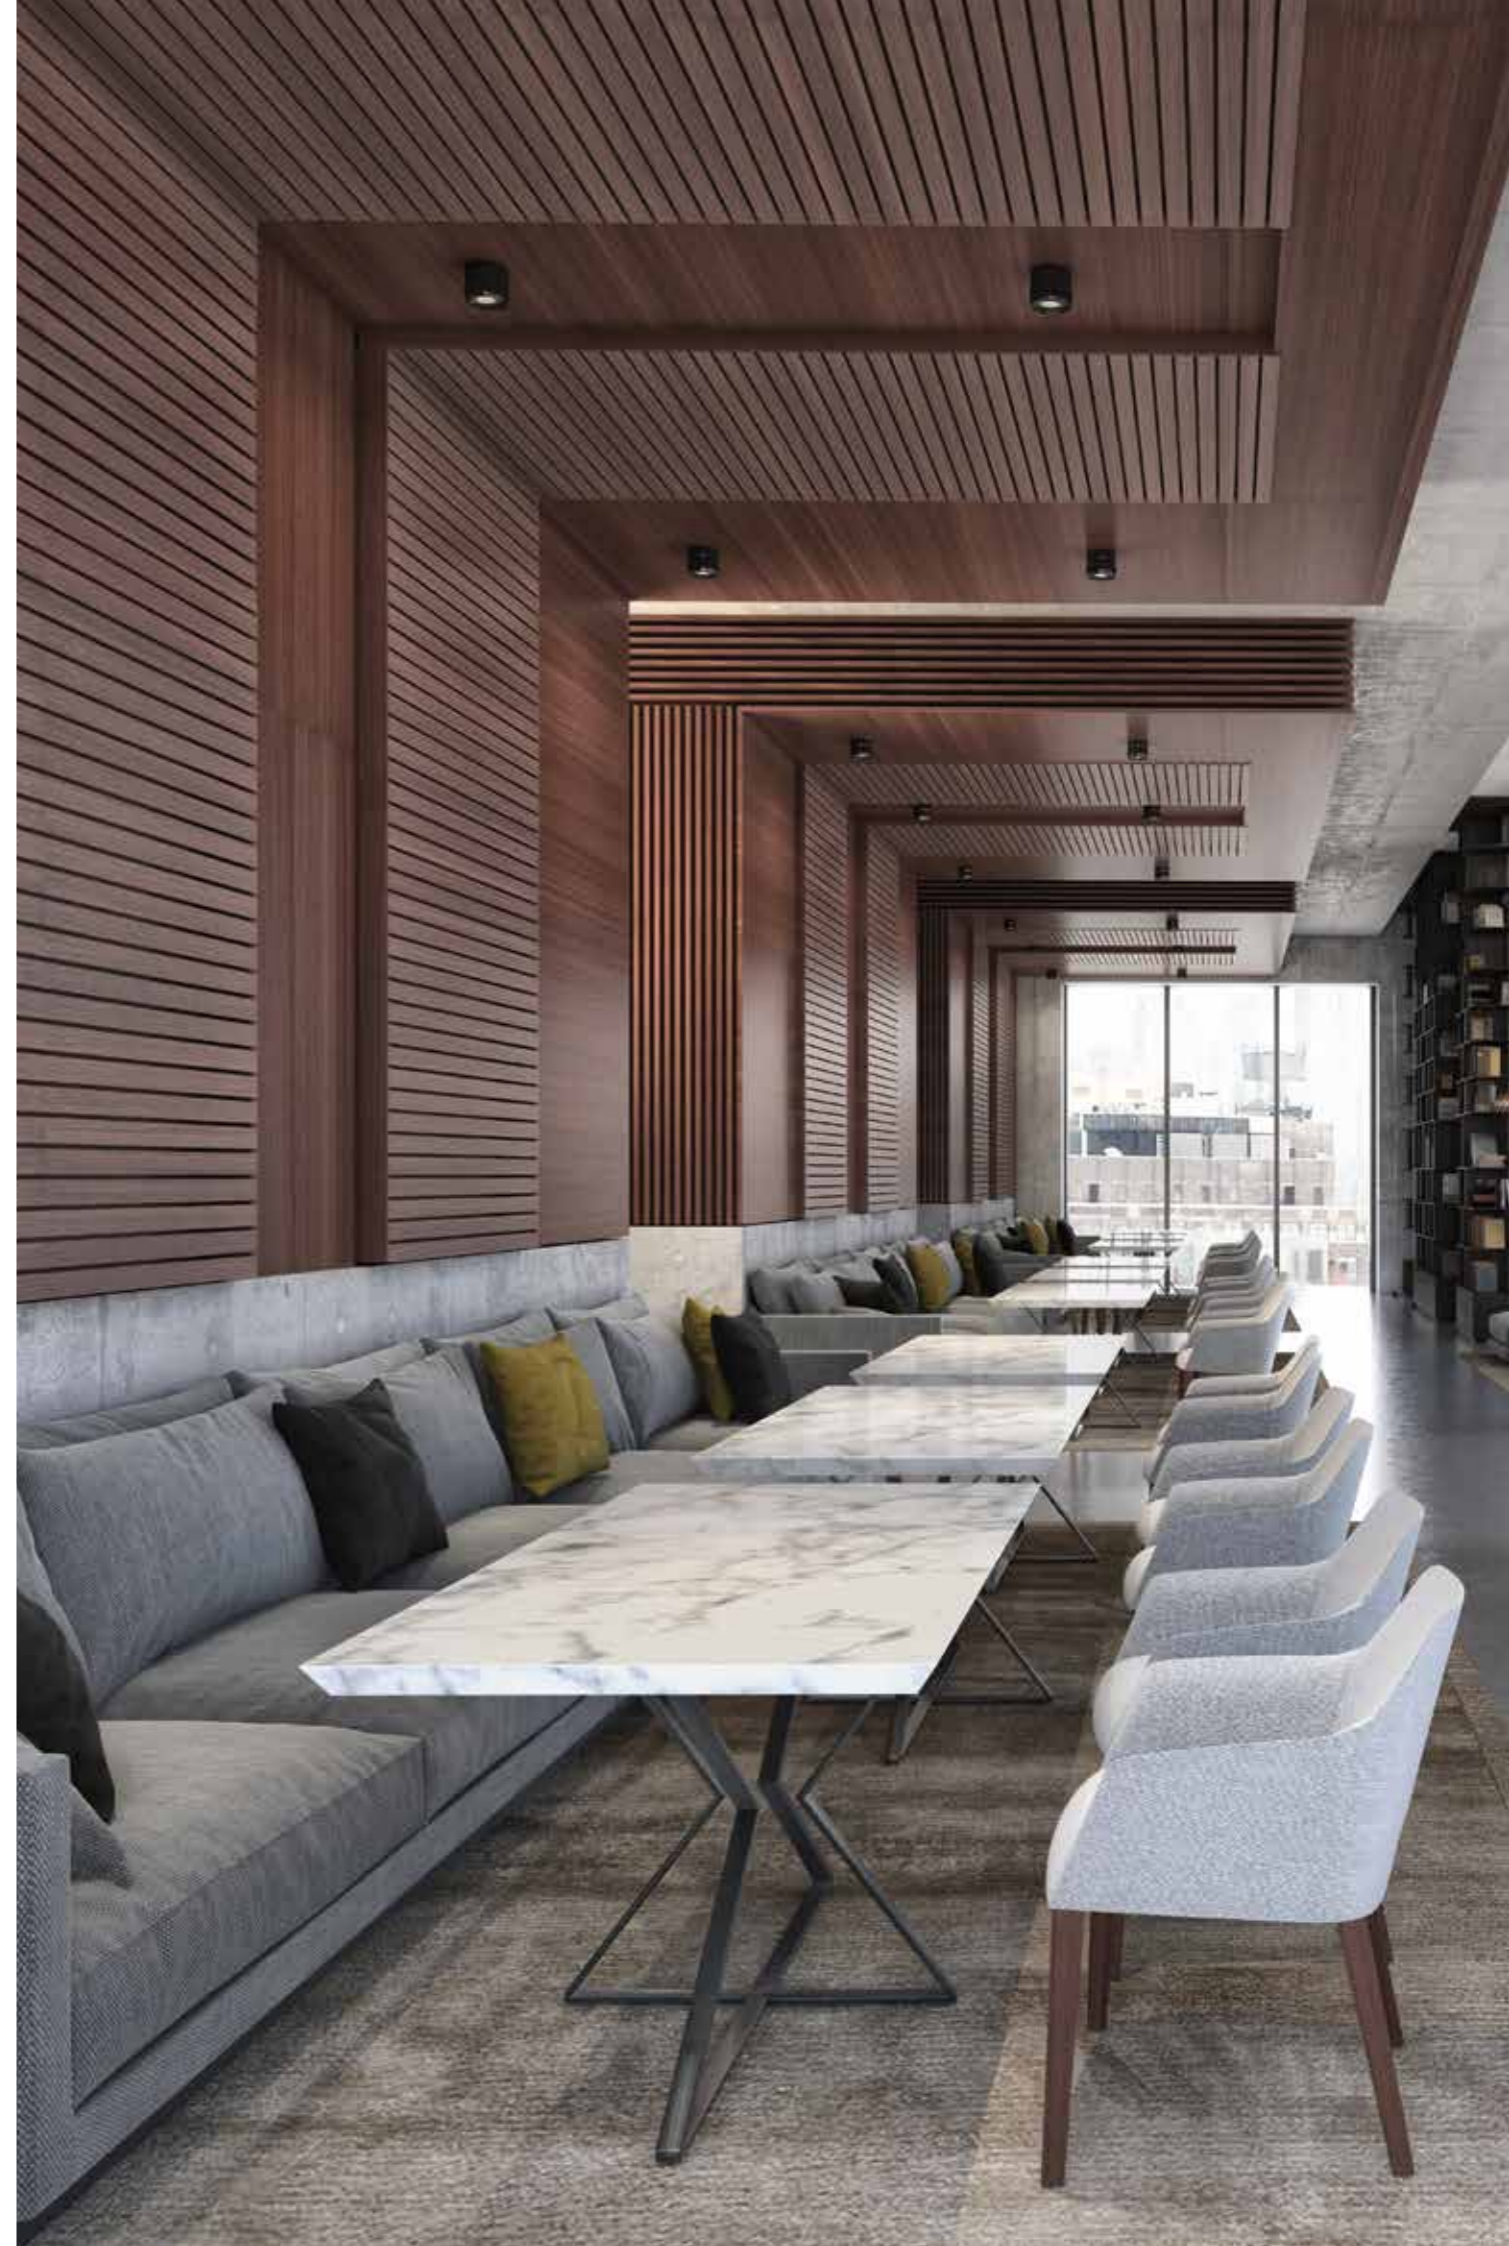

TRIGGA



INNOVATION WITH LFO LENS TECHNOLOGY

Die hochwertige und variantenreiche Leuchtenfamilie Trigga bringt das Licht auf besondere Art und Weise in den Raum. An der Austrittsöffnung wird das Licht durch die Bartenbach LFO Linsentechnik auf ein Minimum von 10 mm reduziert. Dies führt zu perfekter Entblendung und maßgeblicher Verbesserung des Sehkomforts. Durch ein speziell entwickeltes Gelenk kann das Licht perfekt gerichtet und mit zwei möglichen Ausstrahlwinkeln von 30° oder 55° gezielt auf die Beleuchtungsaufgabe abgestimmt werden. Trigga ist als ein- und zweiflämmige Aufbauversion, als Hängeleuchte in zwei Leuchtenlängen, als Einbauleuchte mit oder ohne Rahmen sowie als Systemleuchte für die bewährten Lichtsysteme Log In, Log Out und Ride verfügbar. Zusätzlich gibt es noch eine Hängeleuchte und einen Strahler für das weltweit kleinste 2-Phasen-Stromschienensystem Volare. Erhältlich in den Farben Schwarz und Weiß. Die Hängeleuchte ist zusätzlich in der Farbe Bronze eloxiert erhältlich.


The high-quality and versatile lighting family Trigga brings the light in a special way into the room. The light is reduced to a minimum of 10mm at the emission opening by the Bartenbach LFO Lens technology. Thanks to a specially developed joint, the light can be directed perfectly and adjusted to the illumination task with two possible beam angles of 30° or 55°. Trigga is available as a single or double luminaire version or as a pendant lamp with two length options. Trigger can also be frame or frameless and serve as a system luminaire for the Log In, Log Out and Ride lighting systems. In addition, there is also a pendant lamp and a spotlight for the world's smallest 2-phase current rail system Volare. Optional colors: black and white. The pendant light is additionally available in the color bronze anodized.

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

EINBAU | RECESSED




AUFBAU | SURFACE

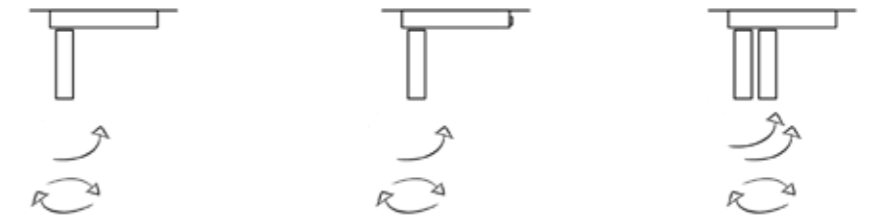

PENDELLEUCHE | PENDANT




VOLARE SYSTEM

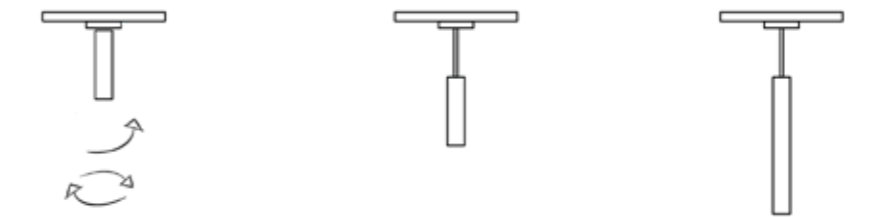

LOG IN | LOG OUT SYSTEM



RIDE SYSTEM





TRIGGA mit Einbaurahmen
TRIGGA with recessed frame

LED Halbeinbauspots aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Semi recessed LED spotlight in aluminium
White or black finish
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Semi incasso LED in alluminio
Finitura in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo di eliminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo


Semi encastré LED en aluminium
Vernissage blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR < 16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20

LF0 Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA R

CRI > 90 · Binning SDCM 3 · exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

LED 6W · 500mA


662-006020223XX0 300lm
662-006020229XX0 320lm

662-006020523XX0 350lm
662-006020529XX0 370lm

1 - 20mm



68 mm, ET 65mm

350° 30°



LED-KONVERTER / LED CONVERTER

- 24-122448 14W / 500mA, not dimmable
- 24-151403 20W / 500mA, DALI dimm.



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 55
S black = 66





TRIGGA rahmenlos mit Einbauring
TRIGGA trimless with mounting ring

INHALT / CONTENT

LED Halbeinbauspots aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Semi recessed LED spotlight in aluminium
White or black finish
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Semi incasso LED in alluminio
Finitura in bianco o nero
Lenti spostate indietro con varie emissioni
Dispositivo di illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo

Semi encastré LED en aluminium
Vernissage blanc ou noir
Lentes déplacées au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20

DESIGN PLUS
powered by: **light+building**


TRIGGA TRIMLESS R

CRI >90 · Binning SDCM 3 · excl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
Einbauring und Werkzeug separat ordern / order mounting ring and tool separately

LED 6W · 500mA

662-007020223XX0	30°	300lm
662-007020229XX0	50°	320lm

662-007020523XX0	55°	350lm
662-007020529XX0	65°	370lm

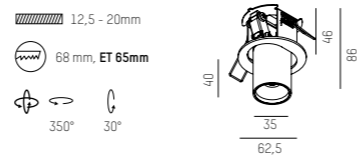

EINBAURING / MOUNTING RING



640-000010 Einbauring / mounting ring

640-000020 Werkzeug zu Einbauring / Tool for mounting ring



LED-KONVERTER / LED CONVERTER

- 24-122448 14W / 500mA, not dimmable
- 24-151403 20W / 500mA, DALI dimm.





ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 55
S black = 66

LFO Lens-Technology by Bartenbach

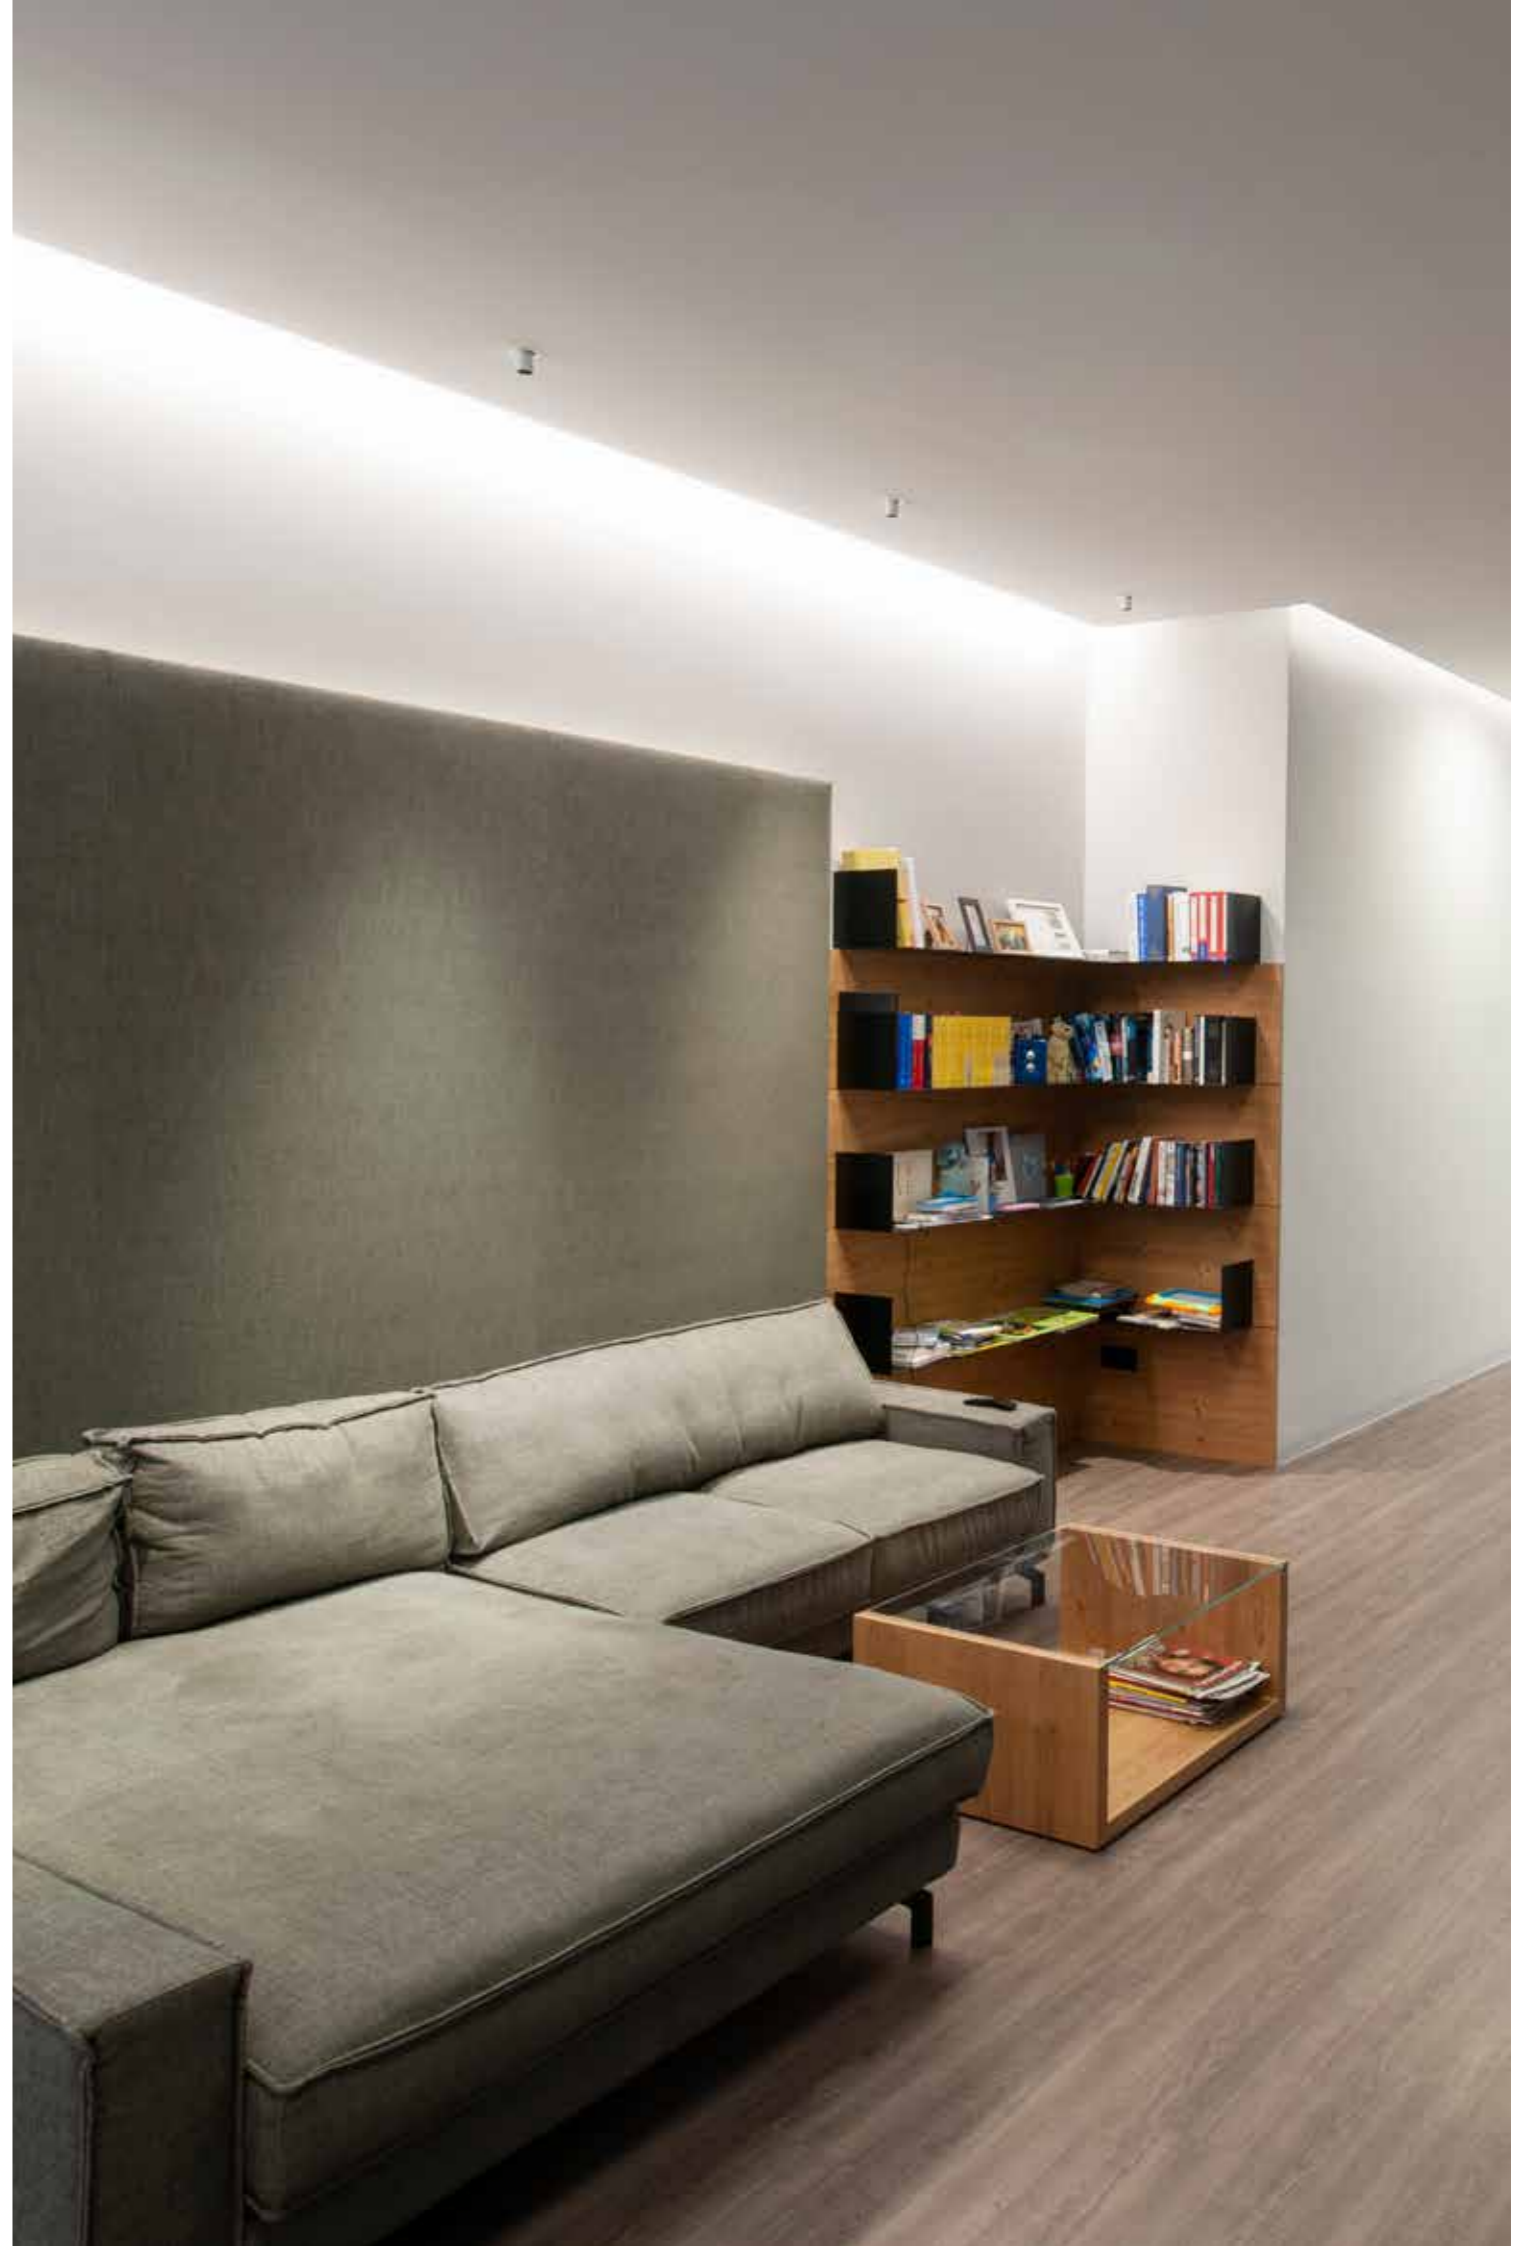

Project: Private Residence | Austria



LED Aufbaustrahler aus Aluminium
 Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
 Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
 Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED spotlight in aluminium
 White or black finish powder coated
 Recessed lenses with different beam-angles
 light exit field with only 10 mm
 Perfect glare control and increased visual comfort

Faretto a LED in alluminio
 Verniciatura a polveri in bianco o nero
 Lenti spostati indietro con varie emissioni
 Dispositivo di eliminazione di soli 10 mm
 Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo


Spot à LED en aluminium
 Vernissage ó poudres en blanc ou noir
 Lentilles décalées au fond avec d'émissions différentes
 Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
 Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K

IP 20

LF0 Lens-Technology by Bartenbach




TRIGGA 1 SD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 11W

662-011040223XX0 380lm
 662-011040229XX0 410lm

662-011040523XX0 440lm
 662-011040529XX0 470lm





TRIGGA 2 SD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 15W

662-010050223XX0 610lm
 662-010050229XX0 650lm

662-010050523XX0 710lm
 662-010050529XX0 760lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 55
 S black = 66





LED Aufbaustrahler aus Aluminium
 Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
 Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
 Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort


LED spotlight in aluminium
 White or black finish powder coated
 Recessed lenses with different beam-angles
 light exit field with only 10 mm
 Perfect glare control and increased visual comfort

Faretto a LED in alluminio
 Verniciatura a polveri in bianco o nero
 Lenti spostati indietro con varie emissioni
 Dispositivo di illuminazione di soli 10 mm
 Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo

Spot à LED en aluminium
 Vernissage à poudres en blanc ou noir
 Lentilles déplacées au fond avec d'émissions différentes
 Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
 Contrôle anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16
 W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 IP 20

LF0 Lens-Technology by Bartenbach





TRIGGA W

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter
 inkl. Ein - Aus Schalter / incl. on - off switch

SYS 6W


662-013020223XX0	30°	230lm
662-013020229XX0	30°	250lm
662-013020523XX0	55°	270lm
662-013020529XX0	55°	290lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 55
S black = 66

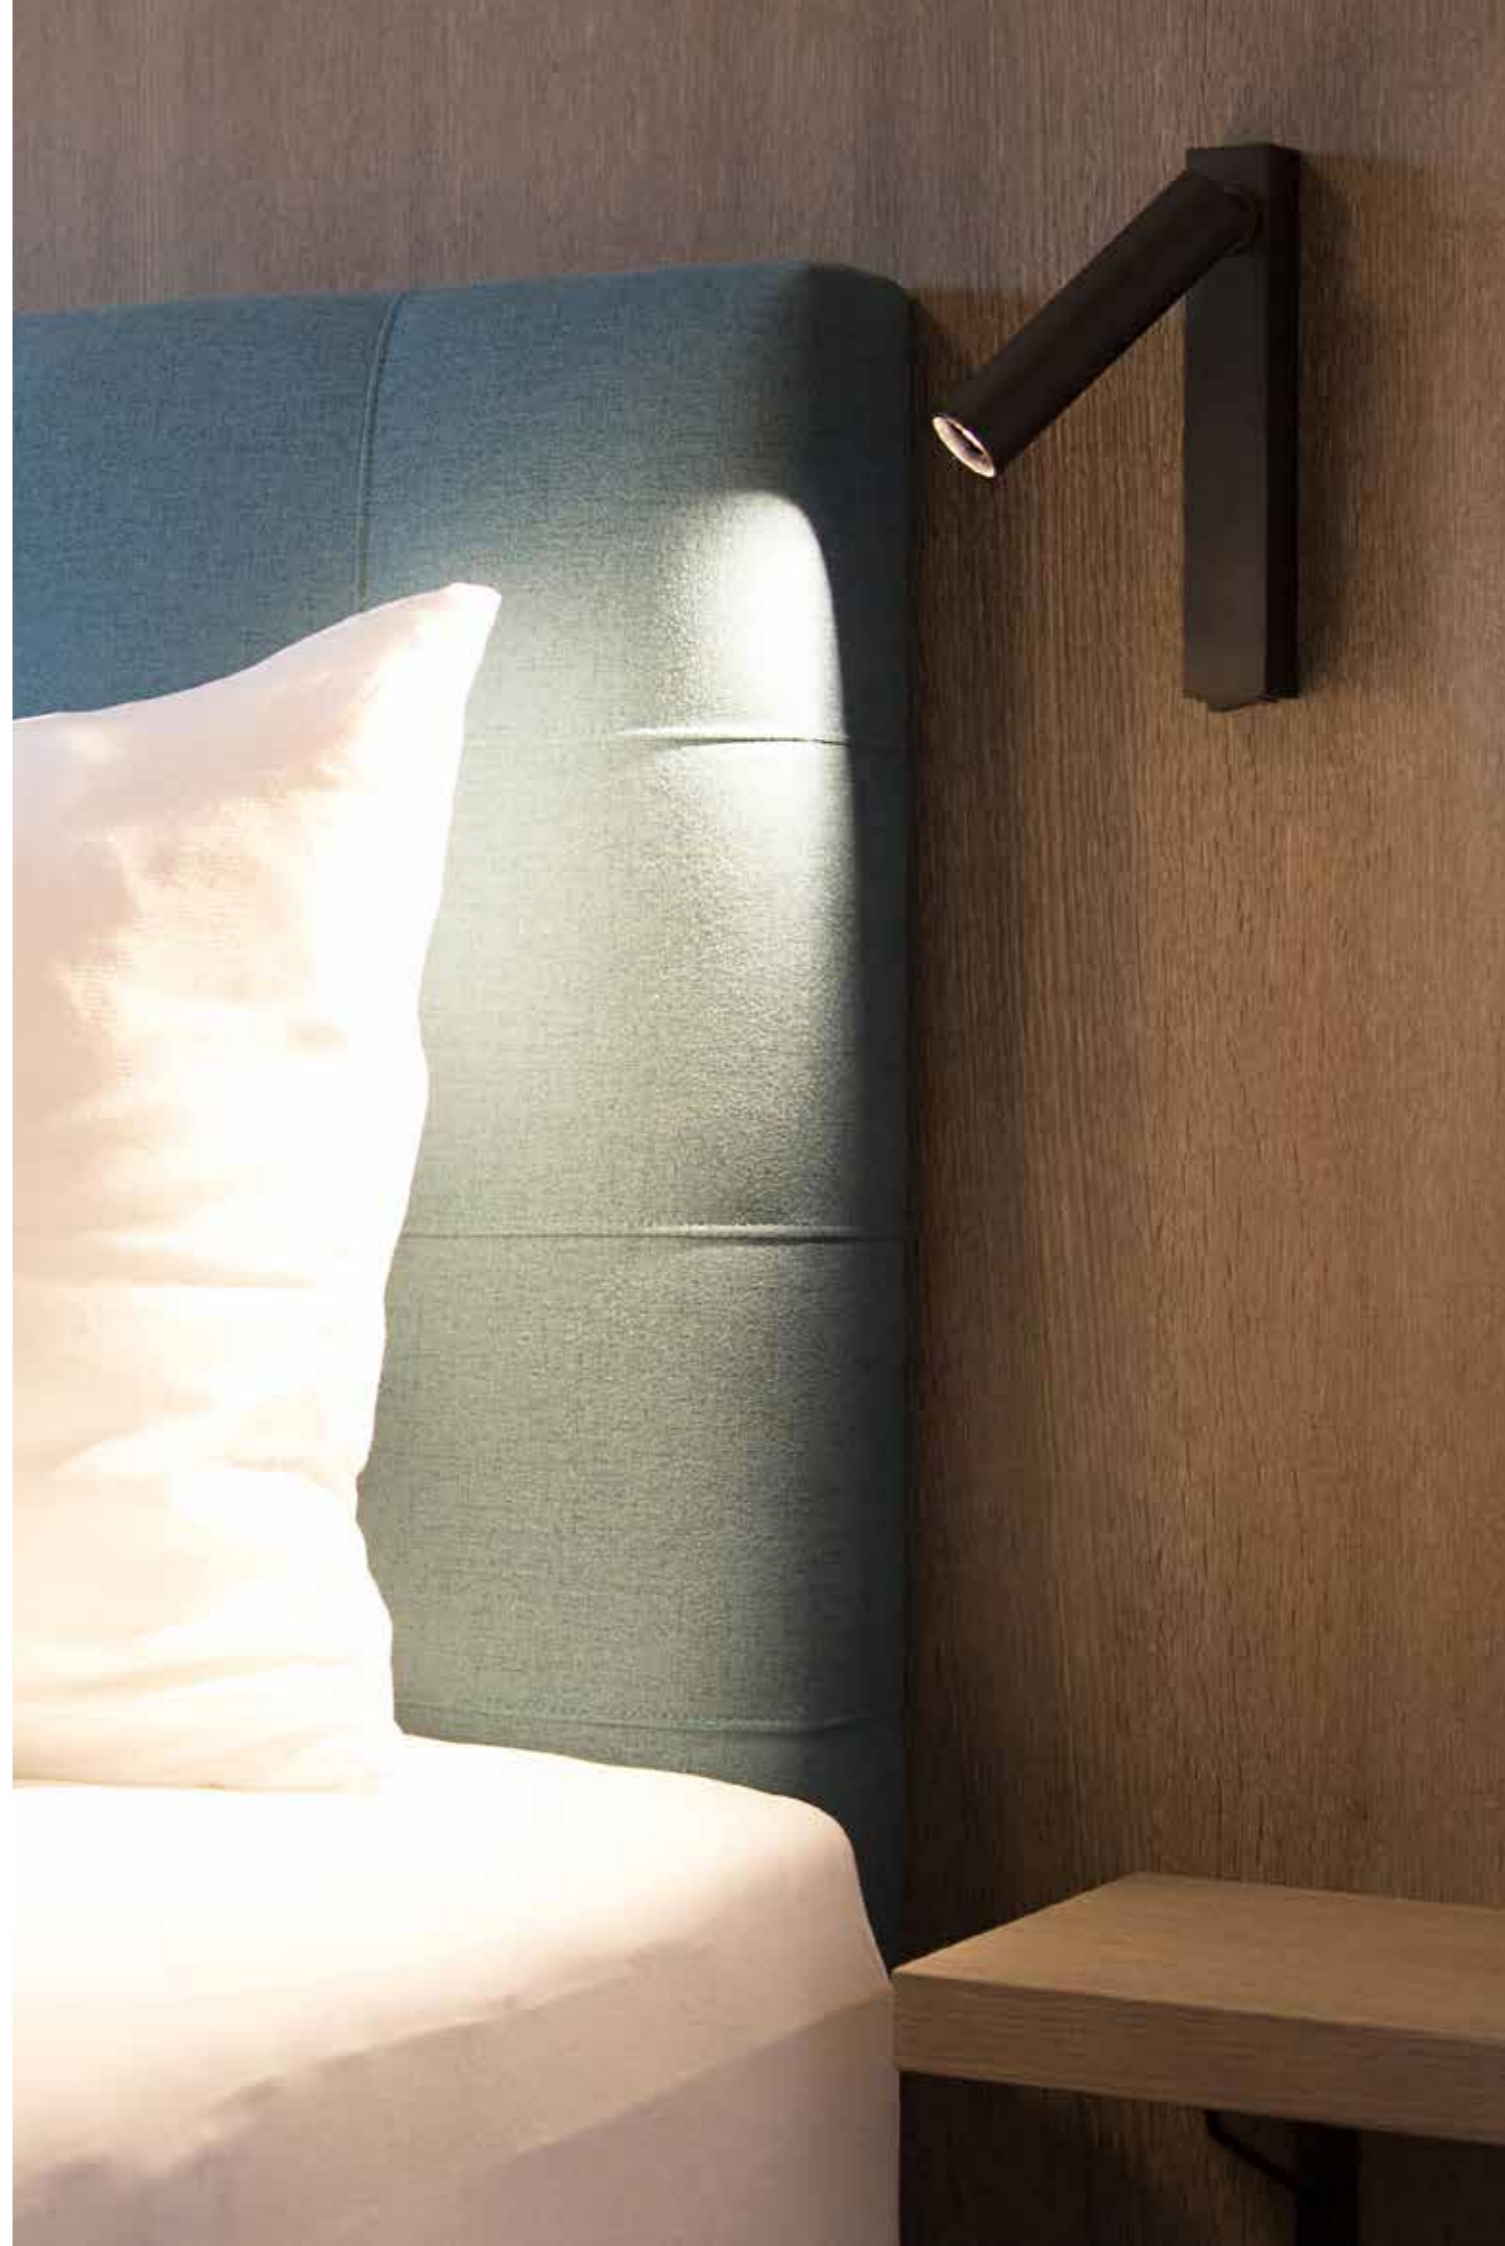



LED Pendelleuchte aus Aluminium
 Bronze eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
 Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED pendant in aluminium
 Bronze anodized, white or black powder coated
 Recessed lenses with different beam-angles
 light exit field with only 10 mm
 Perfect glare control and increased visual comfort

Incasso LED in alluminio
 Bronzo anodizzato, verniciato a polvere in bianco o nero
 Lenti spostati indietro con varie emissioni
 Dispositivo di illuminazione di soli 10 mm
 Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo


Encastré LED en aluminium
 Bronze anodisé, vernissé à poudres en blanc ou noir
 Lentilles déplacées au fond avec des émissions différentes
 Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
 Contrôle anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA SHORT PD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
 inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 6W

662-004020223XX0		230lm	H: 140mm
662-004020229XX0		250lm	H: 140mm
662-004020523XX0		270lm	H: 140mm
662-004020529XX0		290lm	H: 140mm

TRIGGA LONG PD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
 inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 6W

662-005020223XX0		230lm	H: 280mm
662-005020229XX0		250lm	H: 280mm
662-005020523XX0		270lm	H: 280mm
662-005020529XX0		290lm	H: 280mm

TRIGGA XL PD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
 inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 6W


662-021020223XX0		230lm	H: 420mm
662-021020229XX0		250lm	H: 420mm
662-021020523XX0		270lm	H: 420mm
662-021020529XX0		290lm	H: 420mm

TRIGGA LOON MINI PD

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
 TRIGGA nur in schwarz erhältlich
 TRIGGA available in black only

SYS 6W


662-0170202236X0		230lm
662-0170202296X0		250lm
662-0170205236X0		270lm
662-0170205296X0		290lm

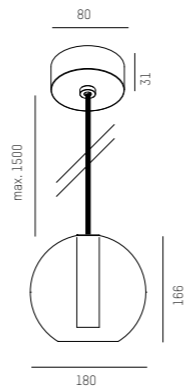

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE / COLOUR GLASS

	black-amber = 7
	black-brown = 8
	black-grey = 9

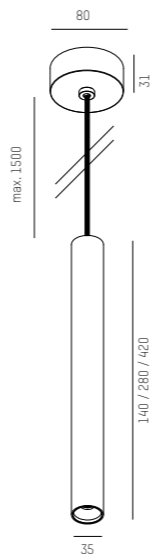

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

	white = 55
	black = 66
	bronze anodized = 62






NEW TECHNOLOGY OUT OF THE SMALLEST PLACE

Mit minimalistisch ansprechender Formensprache und einer beeindruckenden Lichtsituation überzeugt der Einbaustrahler Blindspot. Auf ganz besondere Art und Weise bringt Blindspot das Licht in den Raum. Das Licht wird von der speziellen LFO Linse der Marke Bartenbach an der Lichtaustrittsöffnung auf 10mm reduziert und anschließend wieder auf 30° bzw. 55° aufgeweitet. Daraus ergibt sich, dass die Technik der Leuchte in der Decke verschwindet, man sieht weder Linse noch LED-Platine. LFO Linsen erzielen zudem beeindruckende Werte bei der Entblendung, was den Sehkomfort deutlich verbessert. Blindspot ist sowohl mit Einbaurahmen als auch als rahmenlose Variante verfügbar. In der Einbaurahmen-Version können unterschiedliche Farbkombinationen gewählt werden. Besonders interessant ist die Version mit Mineralfaserplatte, durch die der Spot bis auf eine Lichtaustrittsöffnung von 13,5 mm im Durchmesser gänzlich in der Decke verschwindet. Alles was bleibt, ist ein spannendes Lichtelebnis im Raum.

The recessed spotlight Blindspot impresses with its minimalist appealing design and an impressive lighting situation. Blindspot brings light into a room in a special way. The light is reduced to 10mm by the special LFO lens of the Bartenbach brand at the light emission opening and then widened again to 30° or 55°. This means that the technology of the luminaire disappears into the ceiling, one sees neither lens nor LED board. The impressive glare control of the LFO lens significantly improves visual comfort. Blindspot is available with mounting frame or as frameless version. Different color combinations can be selected for the installation frame version. Particularly interesting is the version with mineral fiber plate, through which the spot disappears completely into the ceiling up to a light exit opening of 13.5 mm in diameter. All that remains is an exciting lighting experience in the room.

Design: Serge & Robert Cornelissen

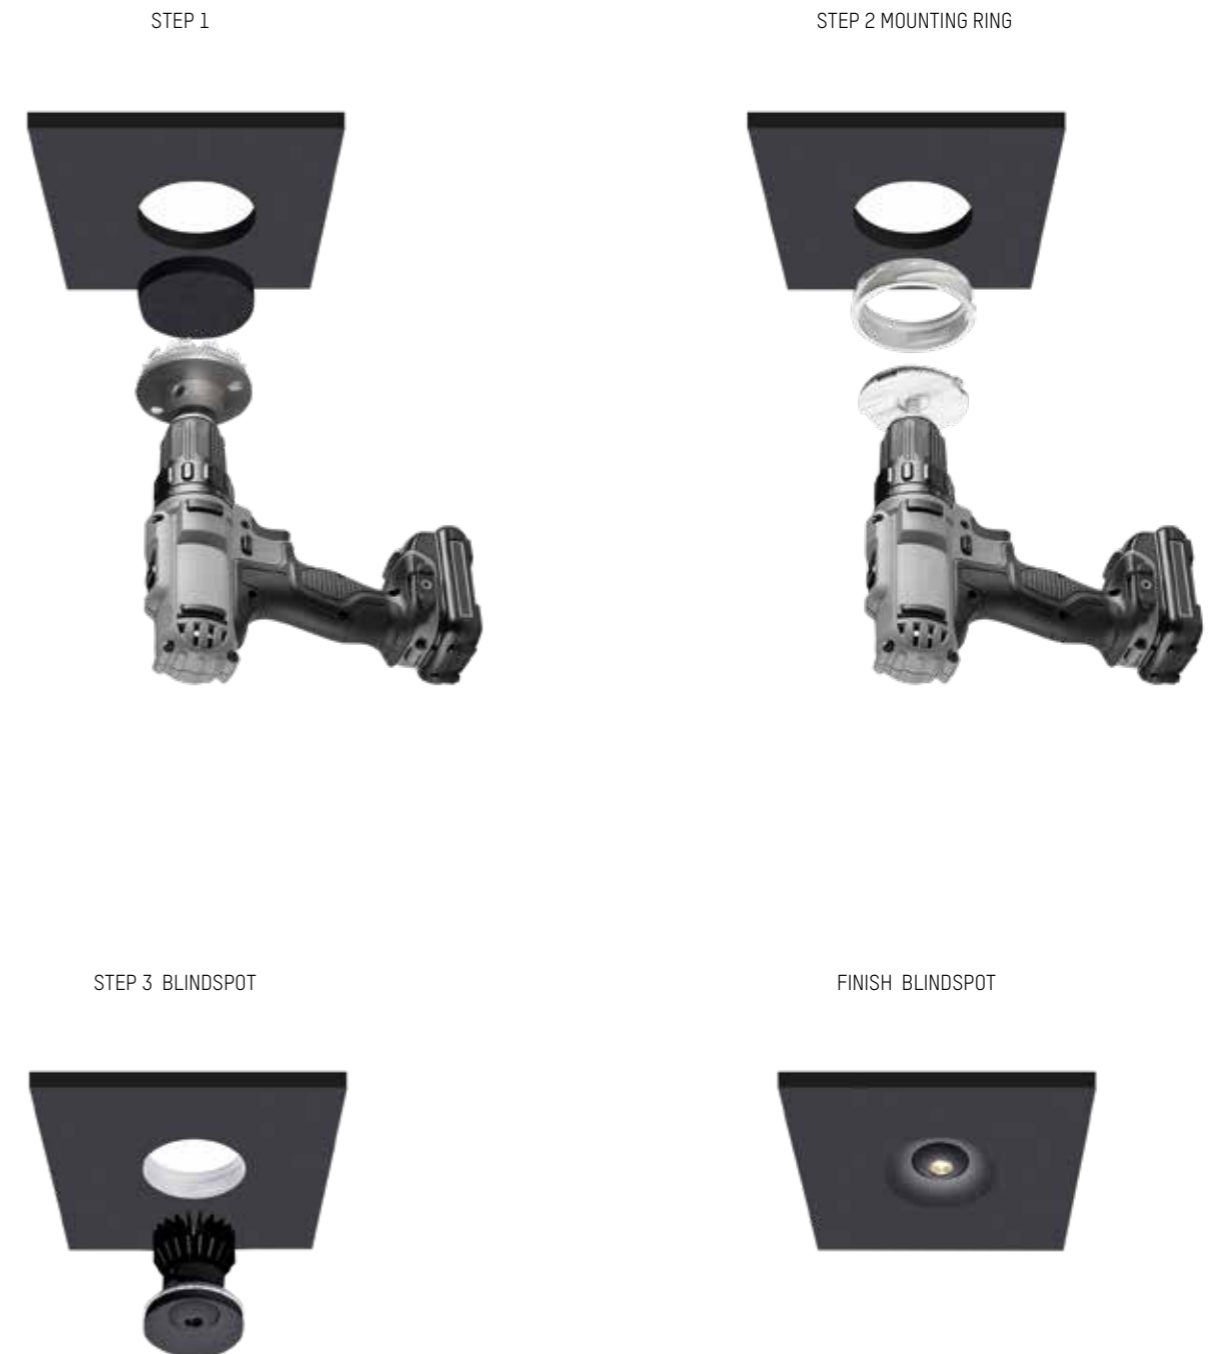

Montagevideo
Mounting video



BLINDSPOT rahmenlos mit Einbauring
BLINDSPOT trimless with mounting ring



BLINDSPOT mit Einbaurahmen
BLINDSPOT with recessed frame

Rahmenloser LED Einbauspott aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Trimless recessed LED spotlight in aluminium
White or black finish
Recessed lenses with different beam-angles
light exit field with only 10mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Incasso LED a scomparsa in alluminio
Finitura in bianco o nero
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo di eliminazione di soli 10mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo


Encastré LED sans cadre en aluminium
Vernissage blanc ou noir
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP20

LF0 Lens-Technology by Bartenbach




BLINDSPOT TURN R

CRI >90 · Binning SDCM 3 · · exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
Einbauring, Einbaurahmen und Werkzeug separat ordern / order mounting ring, recessed frame and tool separately

LED 9W · 700mA


640-001010123XX 400lm
640-001010129XX 430lm

640-001010323XX 400lm
640-001010329XX 430lm



EINBAURING UND ZUBEHÖR / MOUNTING RING AND ACCESSOIRES

- 640-000010 Einbauring / mounting ring
- 640-000020 Werkzeug zu Einbauring / Tool for mounting ring
- 640-000040 Demontagewerkzeug / Disassembling tool




EINBAURAHMEN / RECESSED FRAME

- 640-000035
- 640-000036

LED-KONVERTER / LED CONVERTER



- 1 24-122441 11W / 700mA, not dimmable
- 2 24-151403 20W / 700mA, DALI dimm.



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE/COLOUR

white = 55
 black = 66

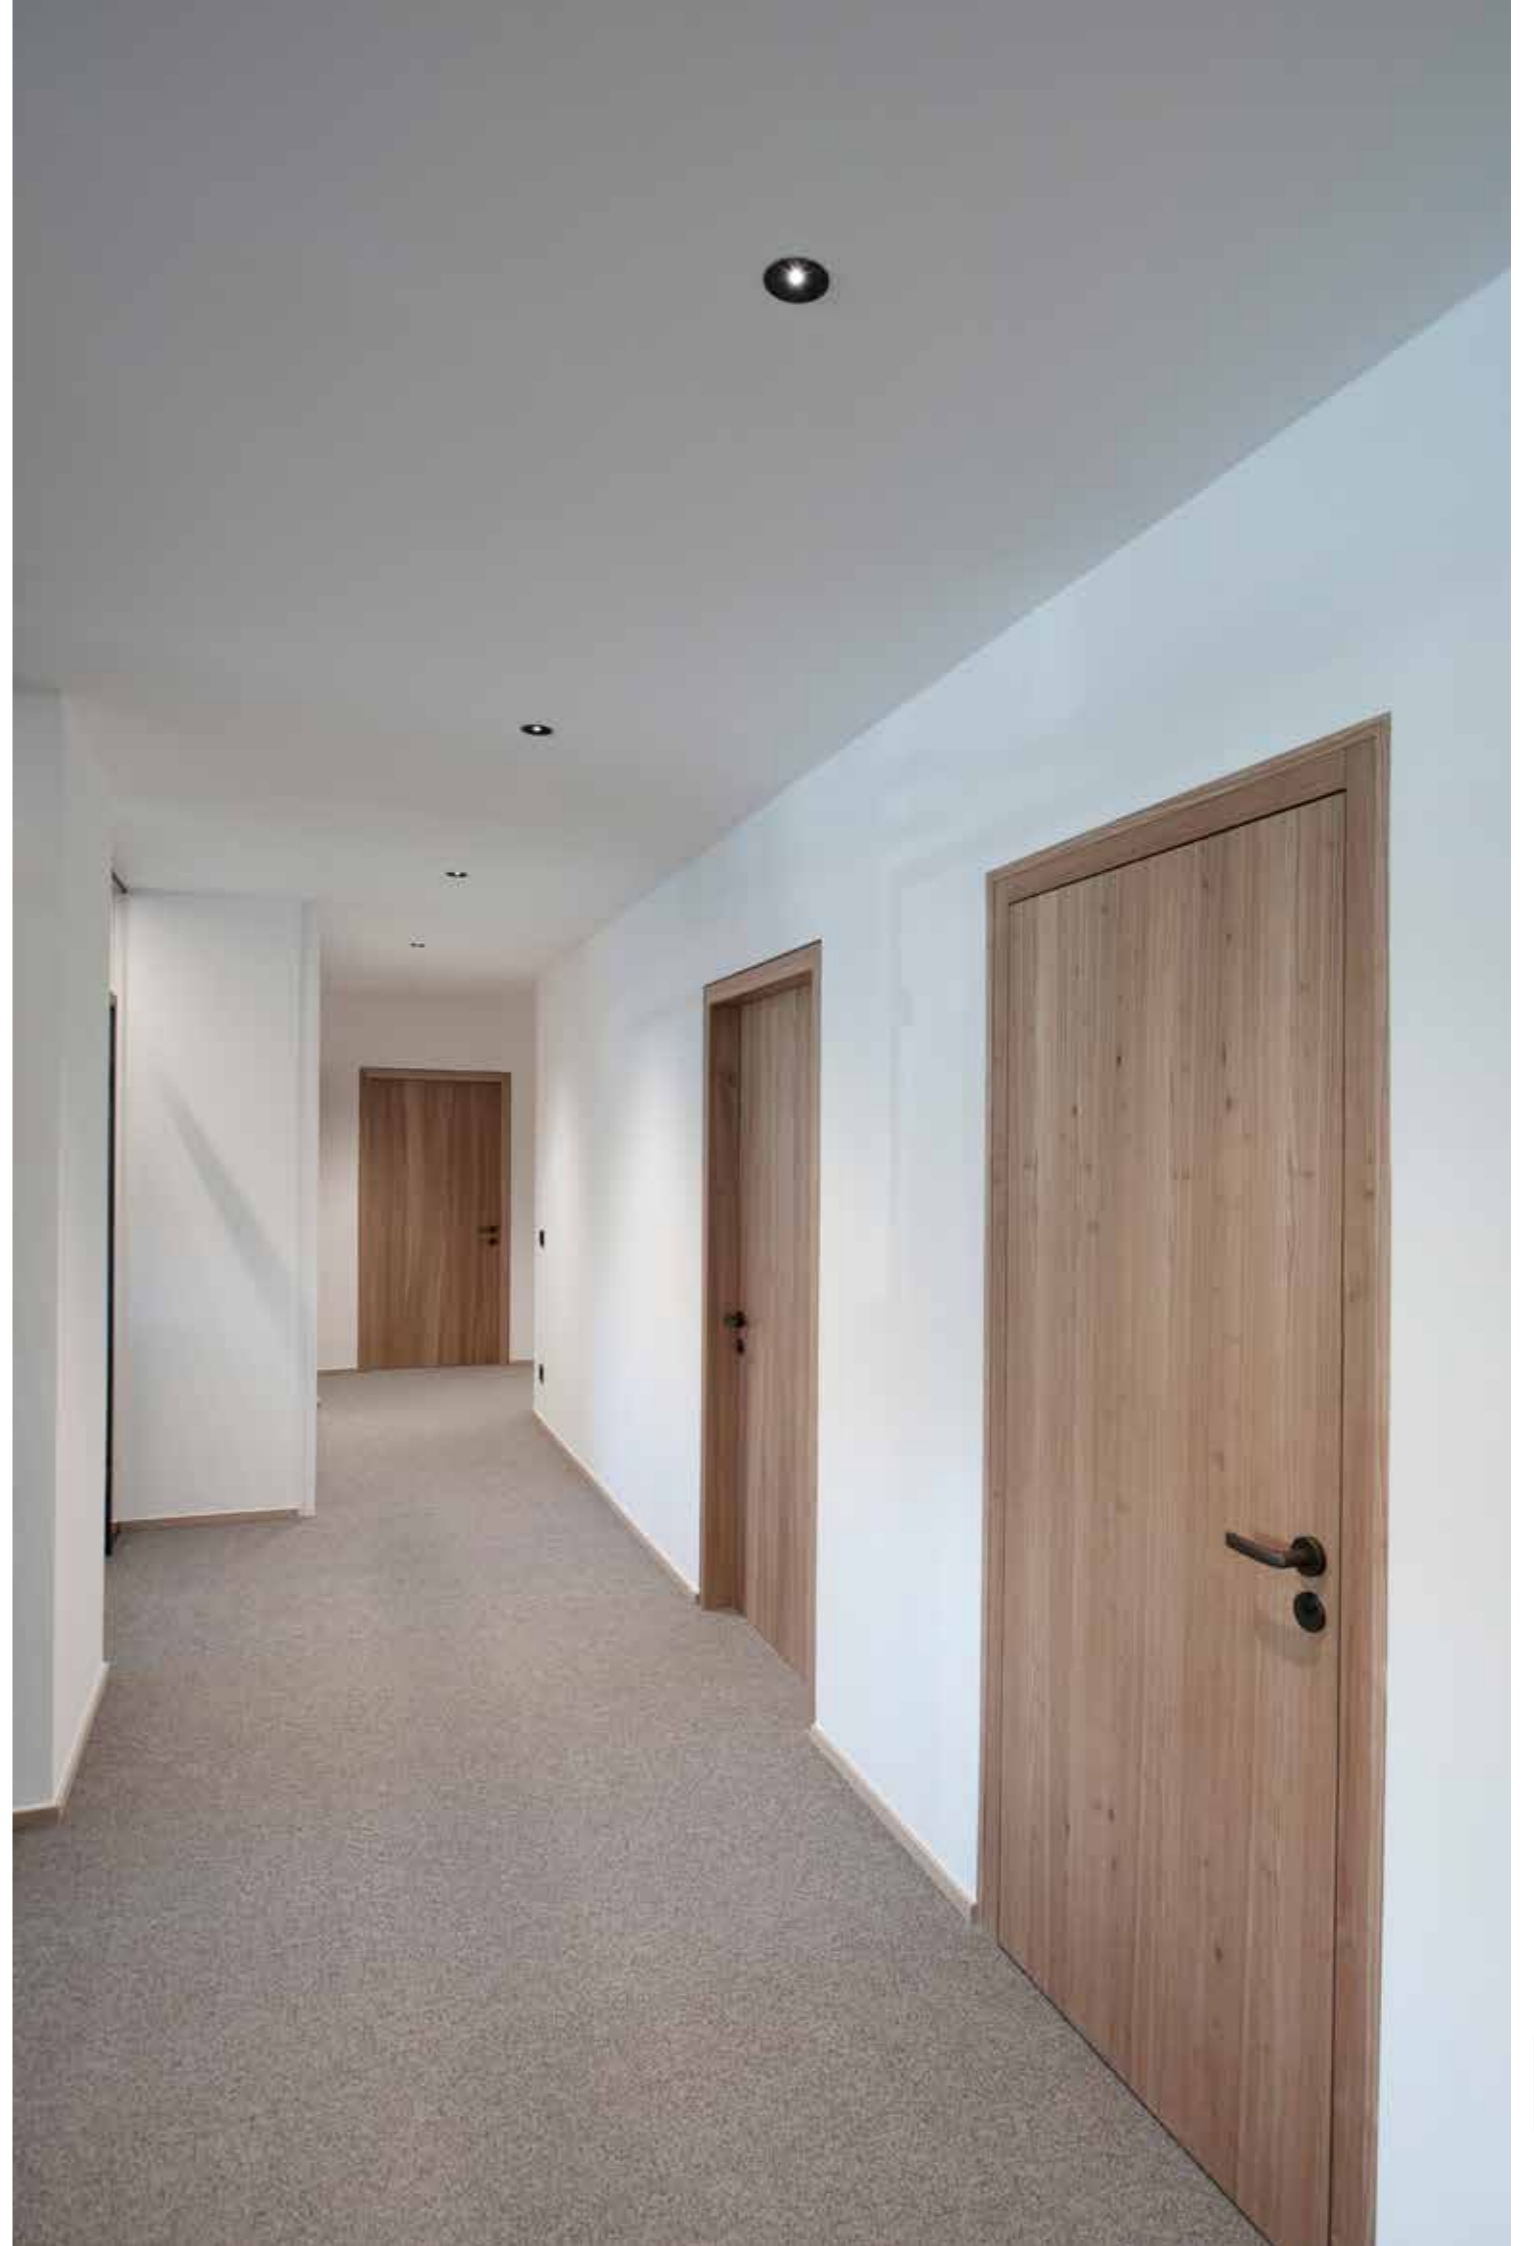



BLINDSPOT rahmenlos mit Einbauring flächenbündig
BLINDSPOT trimless with mounting ring flush mounted

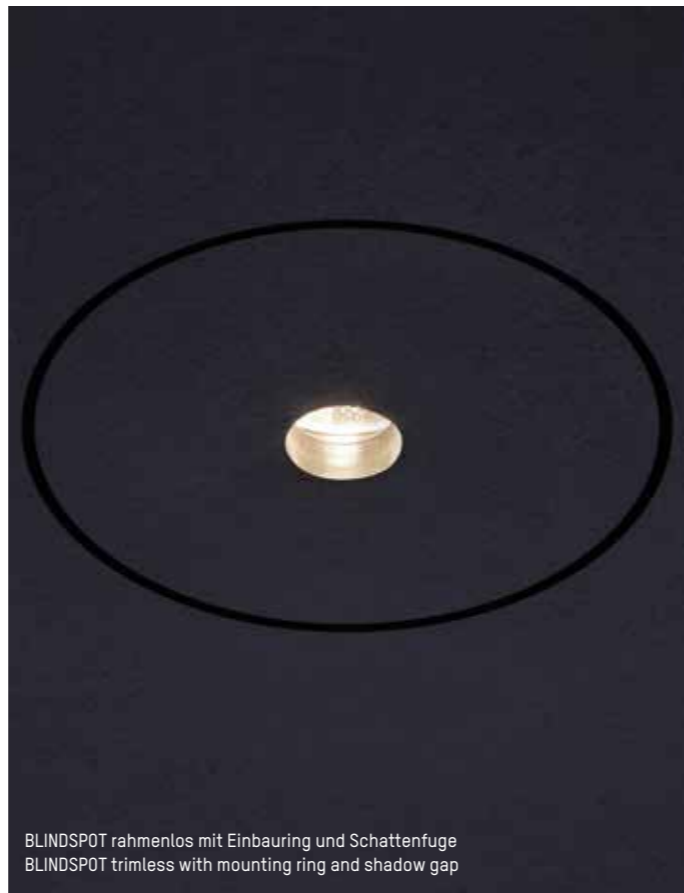

BLINDSPOT rahmenlos mit Einbauring und Schattenfuge
BLINDSPOT trimless with mounting ring and shadow gap

Rahmenloser LED Einbauspott aus Aluminium
Oberfläche: Mineralfaserplatte natur, überstreichbar
Zurückversetzte Linse mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Trimless recessed LED spotlight in aluminium
Surface: mineral fiber board nature, paintable
Recessed lense with different beam-angles
light exit field with only 10 mm
Perfect glare controle and increased visual comfort

Incasso LED a scomparsa in alluminio
Superficie in fibra naturale tinteggiabile
Lenti spostati indietro con varie emissioni
Dispositivo d'illuminazione di soli 10 mm
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio


Encastré LED sans cadre en aluminium
Surface en peinteable fibre naturelle
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20

LF0 Lens-Technology by Bartenbach



BLINDSPOT R


CRI >90 · Binning SDCM 3 · excl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
Einbauring und Werkzeug separat ordern / order mounting ring and tool separately

LED 9W · 700mA

640-00201012300 400lm
640-00201012900 430lm

640-00201032300 400lm
640-00201032900 430lm

12,5 - 32mm
 68 mm, ET 100mm



EINBAURING UND ZUBEHÖR / MOUNTING RING AND ACCESSOIRES

640-000010 Einbauring / mounting ring



640-000020 Werkzeug zu Einbauring / Tool for mounting ring





640-000040 Demontagewerkzeug / Disassembling tool



LED-KONVERTER / LED CONVERTER

1 24-122441 11W / 700mA, not dimmable
2 24-151403 20W / 700mA, DALI dimm.



Project: Siemens Recreation Area | Sofia | Bulgaria | Photo: Dian Stancer

GRID LFO




4 POINTS FOR HARMONIOUS LIGHT

Als eindrucksvoller Spot in Einbau- und Aufbauvariante bringt Grid LFO das Licht auf den Punkt. Mit Hilfe moderner Bartenbach Linsenoptik LFO wird der Lichtaustritt auf ein absolutes Minimum von 10 mm reduziert werden. LFO Linsen erzielen zudem beeindruckende Werte bei der Entblendung, was den Sehkomfort deutlich verbessert. Das Licht wird von der speziellen LFO Linse an der Lichtaustritt-Öffnung so eng wie physikalisch möglich gebündelt und anschließend weitet diese den Lichtstrahl wieder auf 30° bzw. 55° auf. Somit erhellt GRID LFO den Raum in gewohnter Art und Weise. Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet wählbar.

As an impressive spotlight in recessed and surface mounted variant, Grid LFO brings the light to the point. With the aid of state-of-the-art LFO lens technology from the Bartenbach brand, the visible light can be reduced to an absolute minimum of 10 mm. LFO lenses also achieve impressive glare suppression, which significantly improves visual comfort. The light is focused by the special LFO lens at the light emission opening as closely as physically possible, and then the light beam is then expanded again to 30° and 55°, respectively. Thus, GRID LFO illuminates the room in the usual way. Surface versions in black or white powder-coated.

Design: INHOUSE

MONTAGE- & FARBMÖGLICHKEITEN | MOUNTING & COLOUR OPTIONS

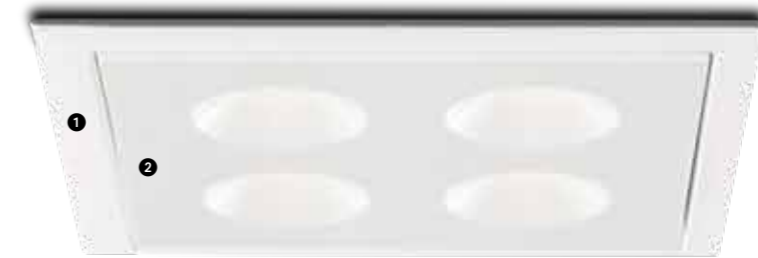

1	2	
W	W	weiß-weiß / white-white
S	S	schwarz-schwarz / black-black
W	S	weiß-schwarz / white-black
S	W	schwarz-weiß / black-white



Rahmenloser LED Einbauspot aus Aluminium
 Oberfläche in Weiß oder Schwarz
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Lichtaustrittsfläche von nur 10mm
 Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Frameless recessed LED spotlight in aluminium
 White or black finish
 Recessed lenses with different beam-angles
 light exit field with only 10mm
 Perfect glare control and increased visual comfort

Incasso LED a scomparsa in alluminio
 Finitura in bianco o nero
 Lenti spostati indietro con varie emissioni
 Dispositivo di illuminazione di soli 10mm
 Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo


Encastré LED sans cadre en aluminium
 Vernissage blanc ou noir
 Lentilles déplacées au fond avec d'émissions différentes
 Plus que 10mm de surface d'émission de lumière
 Contrôle anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

IP 20


LFO Lens-Technology by Bartenbach



GRID LFO R EINBAUGEHÄUSE RAHMENLOS / GRID LFO R RECESSING BOX TRIMLESS

Lichteinsatz GRID separat ordern / order light insert GRID separately

629-205 Rahmenlos / trimless




GRID LFO R LICHTEINSATZ / GRID LFO R LIGHT INSERT

CRI >90 · Binning SDCM 3 · exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
 Einbaurahmen separat ordern / order recessed frame separately

LED 9W · 700mA


629-301243X 570lm
 629-301249X 570lm
 629-301244X 620lm

629-301253X 570lm
 629-301259X 570lm
 629-301254X 620lm



LED-KONVERTER / LED CONVERTER


24-122201 20W / 700mA, not dimmable
 24-151403 20W / 700mA, DALI dimm.



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

white = 5
 black = 6





LED Einbauspots aus Aluminium
 Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Lichtaustrittsfläche von nur 10mm
 Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

Recessed LED spotlight in aluminium
 White or black powder coated
 Recessed lenses with different beam-angles
 light exit field with only 10mm
 Perfect glare control and increased visual comfort

Incasso LED in alluminio
 Verniciatura a polveri in bianco o nero
 Lenti spostati indietro con varie emissioni
 Dispositivo di illuminazione di soli 10mm
 Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo



Encastré LED en aluminium
 Vernissage à poudres en blanc ou noir
 Lentilles déplacées au fond avec d'émissions différentes
 Plus que 10mm de surface d'émission de lumière
 Contrôle anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR<16

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

IP 20

LF0 Lens-Technology by Bartenbach



GRID LFO R EINBAUGEHÄUSE / GRID LFO R RECESSING BOX


Lichteinsatz GRID separat ordern / order light insert GRID separately

629-105
 629-106

W
 S

Rahmen / trim
 Rahmen / trim

106 x 106mm
 ET 90mm
 8 - 30mm



GRID LFO R LICHTEINSATZ / GRID LFO R LIGHT INSERT


CRI >90 · Binning SDCM 3 exkl. LED Konverter · (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
 Einbaurahmen separat ordern / order recessed frame separately

LED 9W · 700mA

629-301243X
 629-301249X
 629-301244X

W2 30°
 W3 30°
 W4 30°

570lm
 570lm
 620lm



629-301253X
 629-301259X
 629-301254X

W2 55°
 W3 55°
 W4 55°

570lm
 570lm
 620lm


LED-KONVERTER / LED CONVERTER

24-122201 20W / 700mA, not dimmable
 24-151403 20W / 700mA, DALI dimm.

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W white = 5
 S black = 6





Lichteinsatz mit Justierschrauben höhenverstellbar / height-adjustable insert with adjusting screw

UNIVERSAL-BETONEINBAUGEHÄUSE / UNIVERSAL CONCRETE HOUSING

Betoneinbaugehäuse ohne Abdeckung aus verzinktem Blech, je eine Schlaucheführung DM20mm links und rückseitig. **Abdeckung separat ordern**
 Recessed housing for concrete without cover, made of zinc-plated sheet, each tube insertion DM 20mm left and backside, **order cover separately**


332-1001



ABDECKUNG QUADRATISCH/ COVER SQUARE

Abdeckung inkl. Zentrierteil zu Betoneinbaugehäuse 332-1001, aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet
 Cover incl. centering for recessed housing for concrete 332-1001, made of zinc-plated sheet, not adapted for exposed concrete

332-1502 106 x 106mm für/for: GRID LFO recessed & GRID recessed





LED Aufbauspot aus Aluminium
 Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Perfekte Entblendung, Lichtaustrittsfläche von nur 10mm
 Unterschiedliche Farbkombinationen möglich

LED spotlight in aluminium
 White or black powder coated
 Recessed lenses with different beam-angles
 Perfect glare control and light exit field with only 10mm
 Colour combinations possible


Faretto a LED in alluminio
 Verniciatura a polveri in bianco o nero
 Lenti spostati indietro con varie emissioni
 Dispositivo d'illuminazione di soli 10mm
 Combinazioni di colori possibili

Spot à LED en aluminium
 Vernissage à poudres en blanc ou noir
 Lentilles déplacées au fond avec d'émissions différentes
 Plus que 10mm de surface d'émission de lumière
 Combinaisons de couleur possibles

UGR<16

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

Dimmbare Versionen / dimmable versions
 629-XXXXXXXddd = DALI dimm.

IP 20 



reddot award 2018
 winner

GRID LFO SD




Design: INHOUSE


GRID LFO SD

230V · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 10W





629-501243XX		570lm
629-501249XX		570lm
629-501244XX		620lm

629-501253XX		570lm
629-501259XX		570lm
629-501254XX		620lm





ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

	white-white = 55
	black-black = 66
	white-black = 56
	black-white = 65

LFO Lens-Technology by Bartenbach



GRID



A LARGE NUMBER OF VARIANTS WITH DIRECTIONAL LIGHT

Grid ist ein variantenreicher Spot als Einbau-, Halbeinbau- und Aufbauvariante, der neue Anwendungsmöglichkeiten im Bereich des gerichteten Lichts schafft. Durch die integrierten, zurückversetzten Linsen und einem schwarzen Hochglanzraster wird eine perfekte Entblendung gewährleistet. Zusätzlich zum kubischen Aufbauwürfel, der ebenso wie die Halbeinbauversion alternativ mit einem 350° dreh- und 90° schwenkbaren Kopf verfügbar ist, kann Grid in der Einbauvariante wahlweise mit oder ohne Rahmen geliefert werden. Die Variante mit Rahmen ermöglicht das Höhenverstellen des Lichteinsatzes mittels Justierschrauben. Die Oberflächen sind bei Grid in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet wählbar.

Grid is a versatile spot in recessed, semi-recessed and surface-mounted versions which creates new possibilities in the field of direct light. The integrated, recessed lenses and the black glossy grid guarantee perfect glare control. In addition to the surface-mounted cube, which is also available with a 350° rotatable and 90° pivoting head like the semi-recessed version, Grid can be supplied with or without a frame. The variant with a frame allows height adjustment of the light insert by means of adjusting screws. Grid offers a choice of black or white powder-coated surfaces.

Design: INHOUSE

MONTAGE- & FARBMÖGLICHKEITEN | MOUNTING & COLOUR OPTIONS



1	2	
W	W	weiß-weiß / white-white
S	S	schwarz-schwarz / black-black
W	S	weiß-schwarz / white-black
S	W	schwarz-weiß / black-white



Rahmenloser LED Einbauspot
 Oberfläche in Weiß oder Schwarz
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster

Trimless recessed LED spotlight
 White or black finish
 Recessed lenses with different beam-angles
 Perfect anti-glare due to high-gloss grid

Incasso LED a scomparsa
 Finitura in bianco o nero
 Lenti spostati indietro con varie emissioni
 Controllo anti-abbagliato per griglia lucida

Encastré LED sans cadre
 Vernissage blanc ou noir
 Lentilles déplacées au fond avec d'émissions différentes
 Control anti-éblouissement pour grille brillante

UGR < 19


W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

IP 20

GRID R EINBAUEHÄUSE RAHMENLOS / GRID R RECESSING BOX TRIMLESS

Lichteinsatz GRID separat ordern / order light insert GRID separately

629-205 Rahmenlos / trimless



GRID R LICHTEINSATZ / GRID R LIGHT INSERT


CRI > 90 · Binning SDCM 3 exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
 Einbaurahmen separat ordern / order recessed frame separately

LED 9W · 700mA

629-301213X 590lm
 629-301219X 590lm
 629-301214X 640lm


629-301223X 570lm
 629-301229X 570lm
 629-301224X 620lm

629-301233X + 520lm
 629-301239X + 520lm
 629-301234X + 570lm



LED-KONVERTER / LED CONVERTER



24-122201 20W / 700mA, not dimmable
 24-151403 20W / 700mA, DALI dimm.



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W white = 5
 S black = 6

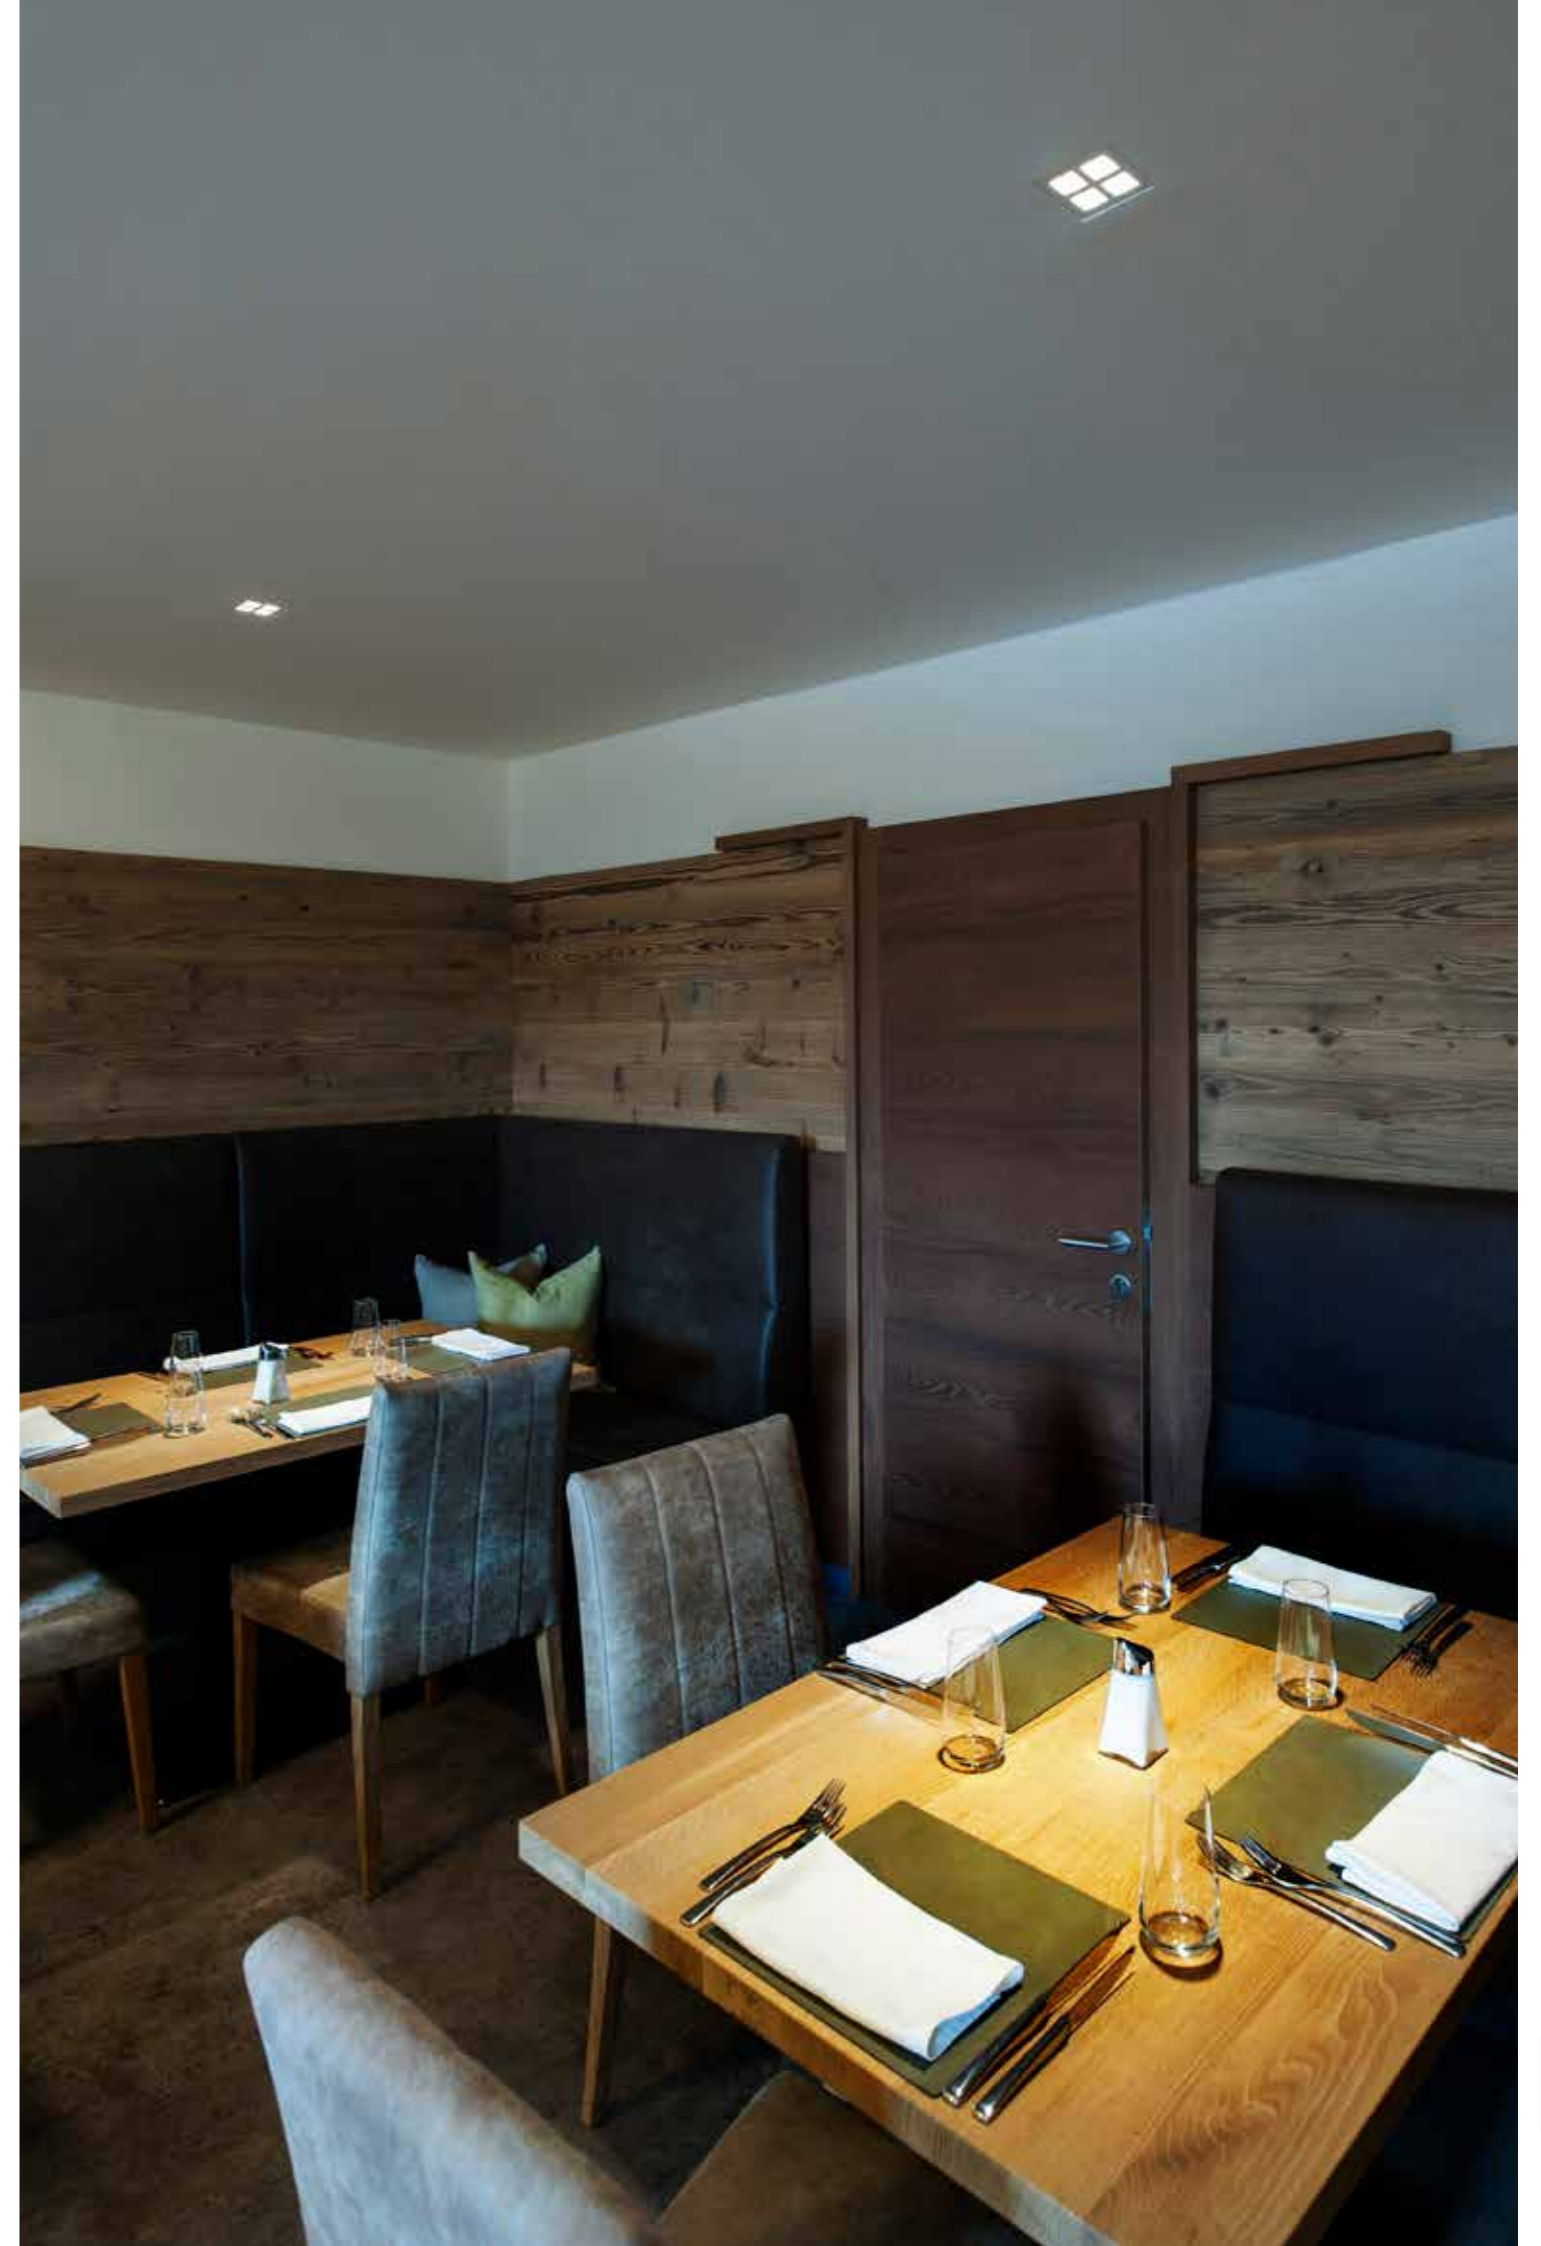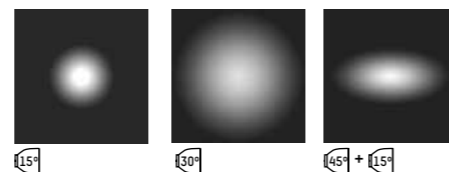



Lichteinsatz mit Justierschrauben höhenverstellbar / height-adjustable insert with adjusting screw

LED Einbauspots aus Aluminium
 Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster
 Lichteinsatz mit Justierschrauben höhenverstellbar

Recessed LED spotlight in aluminium
 White or black powder coated
 Recessed lenses with different beam-angles
 Perfect anti-glare due to high-gloss grid
 Height-adjustable insert with adjusting screw

Incasso LED in alluminio
 Verniciatura a polveri in bianco o nero
 Lenti spostati indietro con varie emissioni
 Controllo anti-abbagliato per griglia lucida
 Inserto regolabile in altezza tramite vite

Encastré LED en aluminium
 Vernissage à poudres en blanc ou noir
 Lentilles déplacées au fond avec d'émissions différentes
 Contrôle anti-éblouissement pour grille brillante
 Insert réglable en hauteur par vis

UGR < 19


W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

IP 20

UNIVERSAL-BETONEINBAUEGHÄUSE / UNIVERSAL CONCRETE HOUSING

Betoneinbauegehäuse ohne Abdeckung aus verzinktem Blech, je eine Schlauch-einführung DM20mm links und rückseitig. **Abdeckung separat ordern**
 Recessed housing for concrete without cover, made of zinc-plated sheet, each tube insertion DM20mm left and backside, **order cover separately**

332-1001

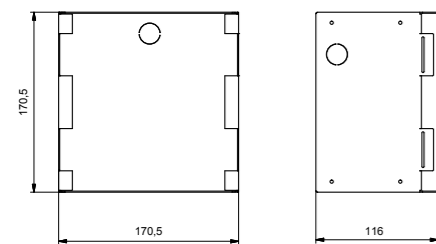

GRID R EINBAUEGHÄUSE / GRID R RECESSING BOX


Lichteinsatz GRID separat ordern / order light insert GRID separately

629-105
 629-106

W
 S

Rahmen / trim
 Rahmen / trim

106 x 106mm
 ET 90mm
 8-30mm



GRID R LICHTEINSATZ / GRID R LIGHT INSERT 9W

CRI > 90 · Binning SDCM 3 · excl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
 Einbaurahmen separat ordern / order recessed frame separately

LED 9W · 700mA

629-301213X
 629-301219X
 629-301214X

W2 15°
 W3 15°
 W4 15°

590lm
 590lm
 640lm

629-301223X
 629-301229X
 629-301224X


W2 30°
 W3 30°
 W4 30°

570lm
 570lm
 620lm

629-301233X
 629-301239X
 629-301234X


W2 45° + 15°
 W3 45° + 15°
 W4 45° + 15°

520lm
 520lm
 570lm



LED-KONVERTER / LED CONVERTER


24-122201 20W / 700mA, not dimmable
 24-151403 20W / 700mA, DALI dimm.



ABDECKUNG QUADRATISCH / COVER SQUARE

Abdeckung inkl. Zentrierteil zu Betoneinbauegehäuse 332-1001, aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet
 Cover incl. centering for recessed housing for concrete 332-1001, made of zinc-plated sheet, not adapted for exposed concrete
 für/for: **GRID LFO recessed & GRID recessed**


332-1502 106 x 106mm

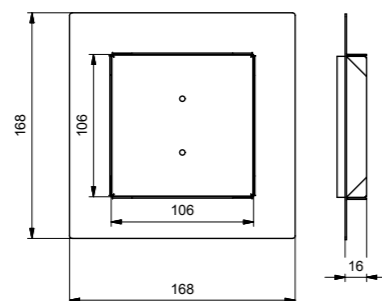

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W white = 5
 S black = 6

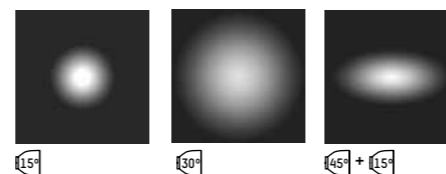



LED Halbeinbaustrahler aus Aluminium
 Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster
 Leuchtenkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar

Semi-recessed LED spotlight in aluminium
 White or black powder coated
 Recessed lenses with different beam-angles
 Perfect anti-glare due to high-gloss grid
 355° swiveling and 90° tilting head

Semi-incasso a LED in alluminio
 Verniciatura a polveri in bianco o nero
 Lenti spostati indietro con varie emissioni
 Controllo anti-abbagliato per griglia lucida
 Girevole a 355°, orientabile a 90°

Semi-encastré à LED en aluminium
 Vernissage à poudres en blanc ou noir
 Lentilles déplacées au fond avec d'émissions différentes
 Contrôle anti-éblouissement pour grille brillante
 Tournant à 355°, pivotant à 90°

UGR<19

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

Dimmbare Versionen / dimmable versions
 629-XXXXXXXddd = DALI dimm.


IP20

GRID TURN R

230V · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 10W


629-401213XX		590lm
629-401219XX		590lm
629-401214XX		640lm
629-401223XX		570lm
629-401229XX		570lm
629-401224XX		620lm
629-401233XX	+	520lm
629-401239XX	+	520lm
629-401234XX	+	570lm

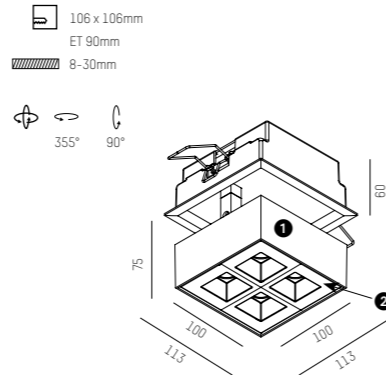

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

		white-white = 55
		black-black = 66
		white-black = 56
		black-white = 65

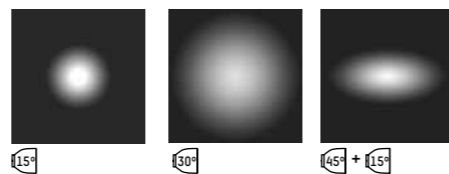

HORIZONTAL BEAM





LED Aufbaustrahler aus Aluminium
 Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster
 Unterschiedliche Farbkombinationen möglich

LED spotlight in aluminium
 White or black powder coated
 Recessed lenses with different beam-angles
 Perfect anti-glare due to high-gloss grid
 Colour combinations possible

Faretto a LED in alluminio
 Verniciatura a polveri in bianco o nero
 Lenti spostati indietro con varie emissioni
 Controllo anti-abbagliato per griglia lucida
 Combinazioni di colori possibili

Spot à LED en aluminium
 Vernissage à poudres en blanc ou noir
 Lentilles déplacées au fond avec d'émissions différentes
 Contrôle anti-éblouissement pour grille brillante
 Combinaisons de couleur possibles

UGR<19

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

Dimmbare Versionen / dimmable versions
 629-XXXXXXddd = DALI dimm.


IP 20

GRID SD

230V · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 10W



629-501213XX	15°	590lm
629-501219XX	15°	590lm
629-501214XX	15°	640lm
629-501223XX	30°	570lm
629-501229XX	30°	570lm
629-501224XX	30°	620lm
629-501233XX	45° +	520lm
629-501239XX	45° +	520lm
629-501234XX	45° +	570lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

	white-white = 55
	black-black = 66
	white-black = 56
	black-white = 65

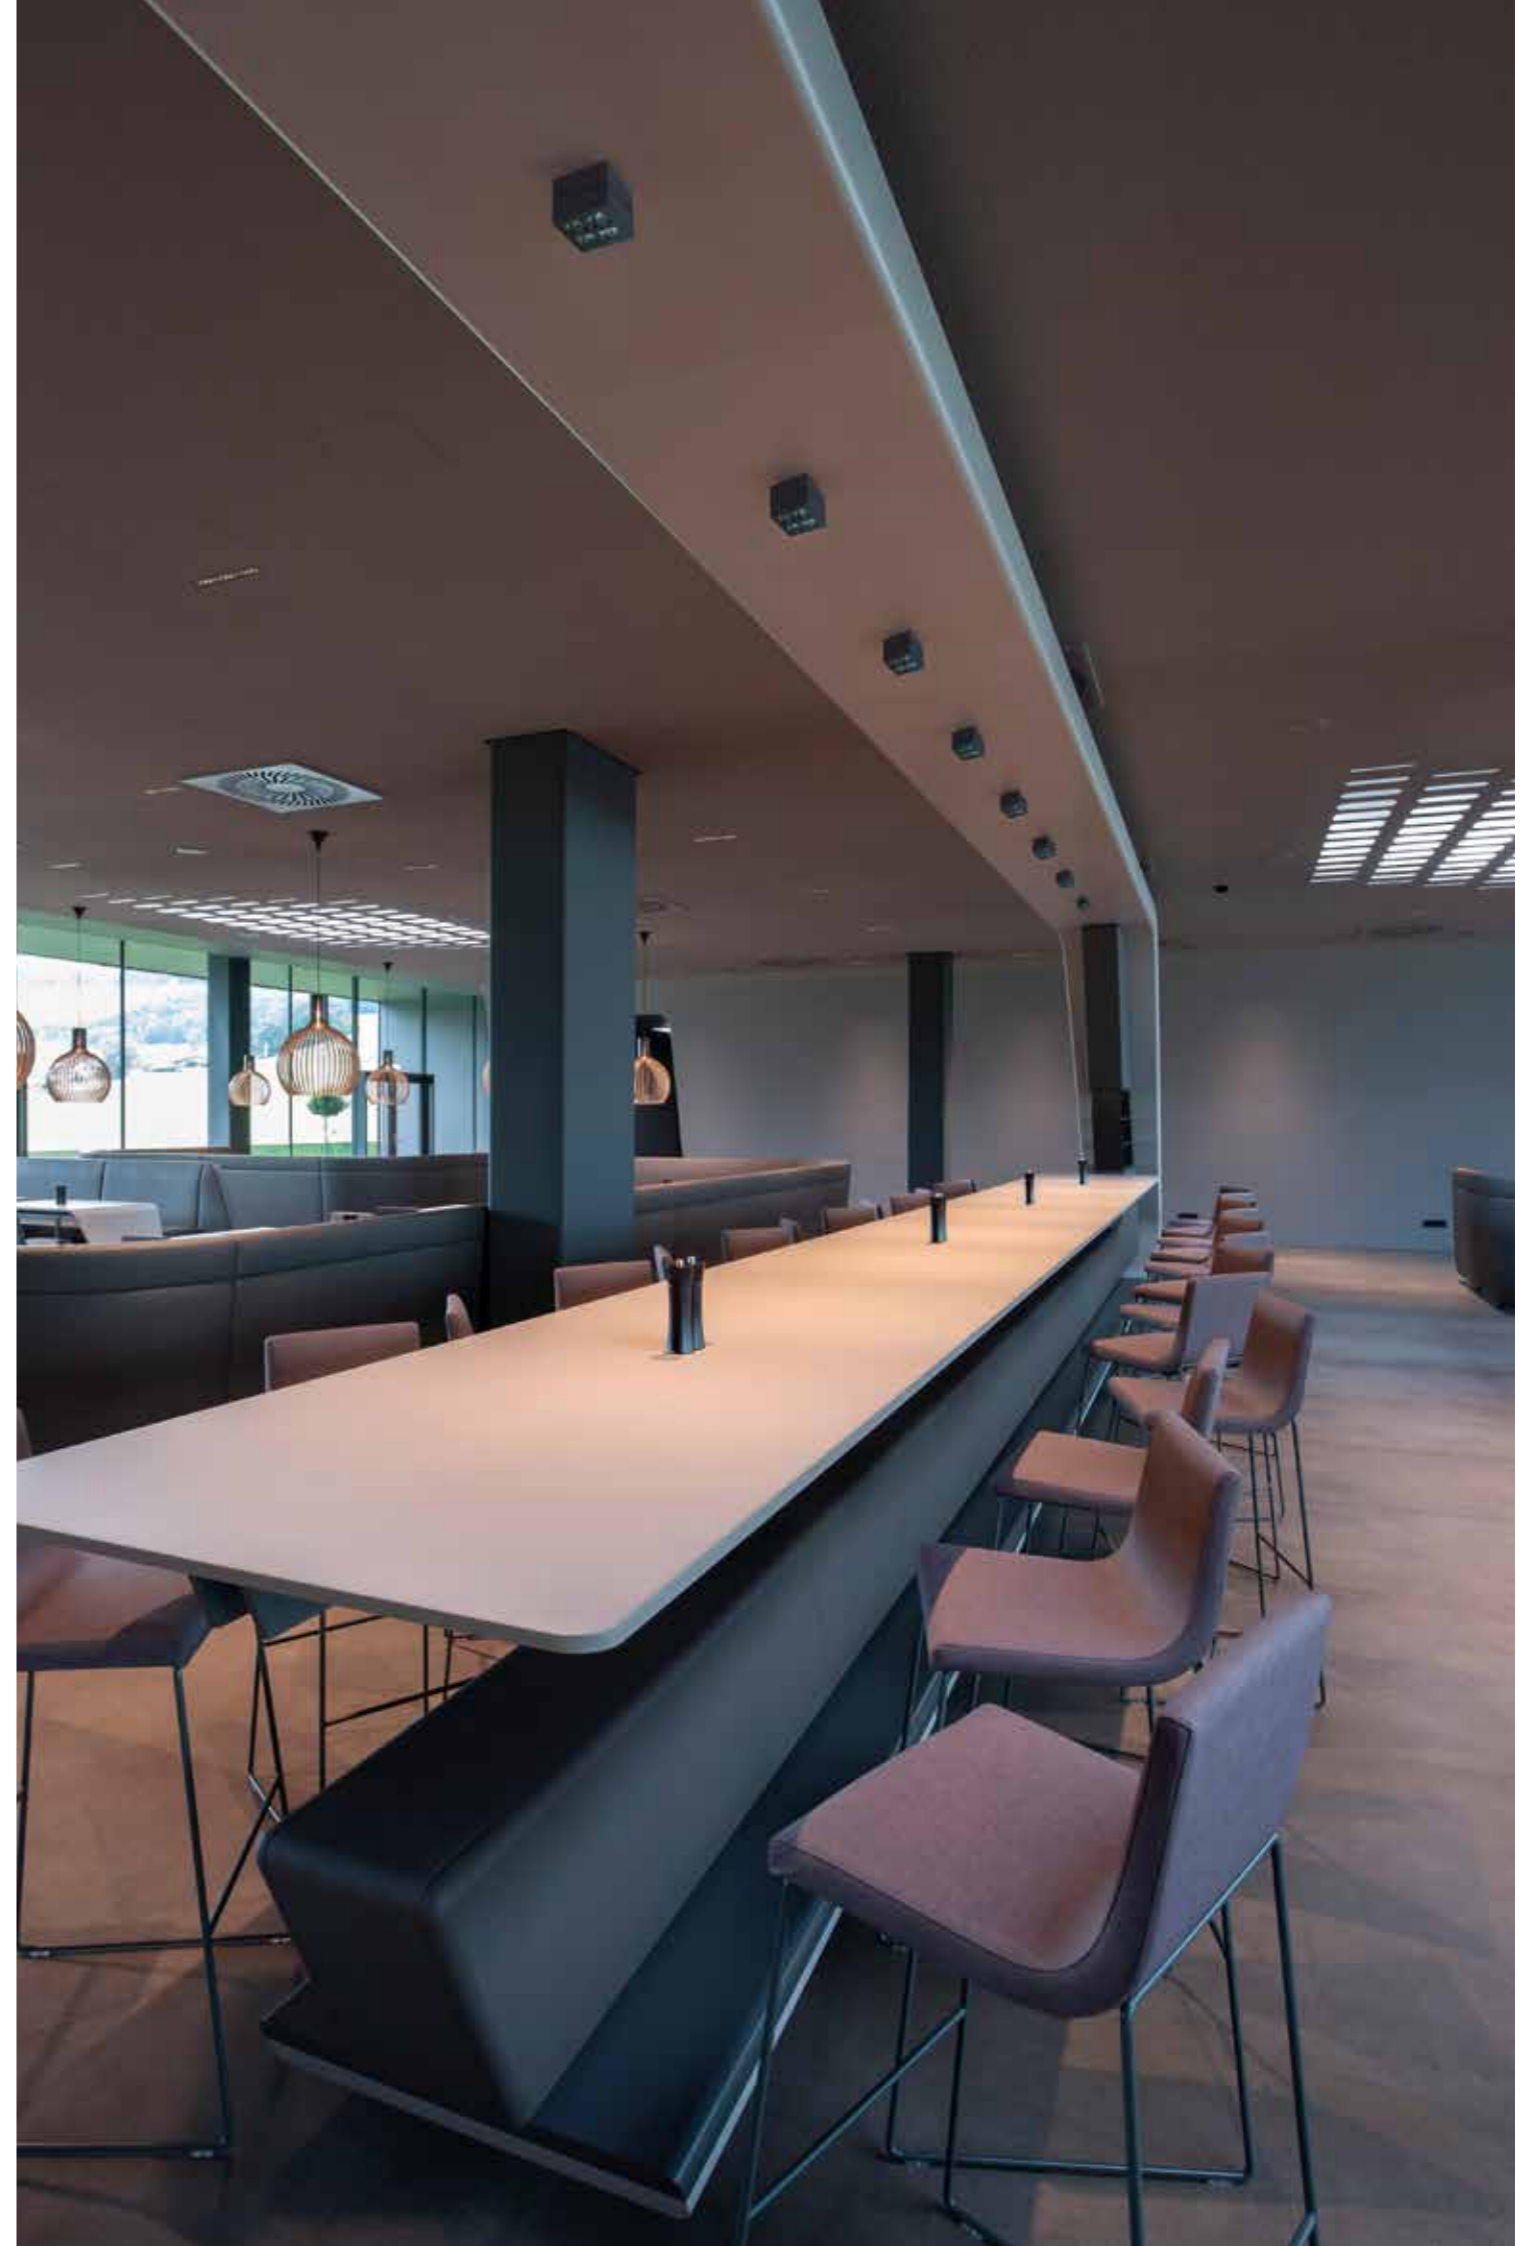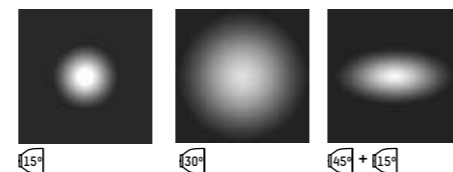



LED Aufbaustrahler aus Aluminium
 Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
 Leuchtenkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar

LED spotlight in aluminium
 White or black powder coated
 Recessed lenses with different beam-angles
 Perfect anti-glare due to high-gloss grid
 355° swiveling and 90° tilting head

Faretto a LED in alluminio
 Verniciatura a polveri in bianco o nero
 Lenti spostati indietro con varie emissioni
 Controllo anti-abbagliato per griglia lucida
 Girevole a 355°, orientabile a 90°

Spot à LED en aluminium
 Vernissage à poudres en blanc ou noir
 Lentilles déplacées au fond avec d'émissions différentes
 Contrôle anti-éblouissement pour grille brillante
 Tournant à 355°, pivotant à 90°

UGR<19

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K






















Dimmbare Versionen / dimmable versions
 629-XXXXXXddd = DALI dimm.


IP 20 

GRID TURN SD

230V · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter













SYS 10W

629-601213XX			590lm	
629-601219XX			590lm	
629-601214XX			640lm	
629-601223XX			570lm	
629-601229XX			570lm	
629-601224XX			620lm	
629-601233XX			+ 	520lm
629-601239XX			+ 	520lm
629-601234XX			+ 	570lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE/COLOUR

			white-white = 55
			black-black = 66
			white-black = 56
			black-white = 65



HORIZONTAL BEAM





RDB asymmetrical reflector by Bartenbach

LED Aufbauleuchte aus Aluminium
 Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
 Asymmetrischer mikrofacettierter Freiformflächenreflektor
 Gleichmäßiges Licht mit sehr guter Längsentblendung
 Energieeffiziente LED, inkl. Konverter

Surface mounted LED luminaire in aluminium
 White or black powder-coated
 Asymmetric microfaceted free-form reflector
 Constant light with proper glare suppression
 Energy efficient LED, converter included

Lampada LED a soffitto/parete in alluminio
 Verniciata a polveri in bianco o nero
 Riflettore a microfacette asimmetriche
 Luce costante con controllo anti-abbagliato
 LED ad alta efficienza energetica, convertitore incluso

Applique LED en aluminium
 Vernissage à poudres en blanc ou noir
 Réflecteur à microfacettes asymétriques
 Lumière constante avec contrôle anti-éblouï
 Efficientes LED, convertisseur inclus

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

IP 20

AKON 2 SD


220-240VAC · CRI>90 · Binning SDCM 3

SYS 10W · (not dimmable)

661-003020523050 560lm
 661-003020523060 560lm

661-003020529050 610lm
 661-003020529060 610lm

661-003020524050 650lm
 661-003020524060 650lm



AKON 4 SD


220-240VAC · CRI>90 · Binning SDCM 3

SYS 28W

661-00303052305Y 1510lm
 661-00303052306Y 1510lm

661-00303052905Y 1620lm
 661-00303052906Y 1620lm

661-00303052405Y 1750lm
 661-00303052406Y 1750lm

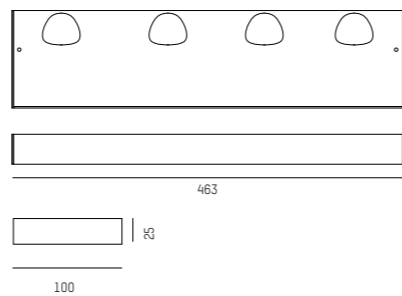

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

switchable = 0
 DALI dimm = d






VOLARE R & VOLARE TRIMLESS R

230V HARDLY VISIBLE IN THE CEILING

Volare R - Eine gelungene Erweiterung für unser Volare Stromschienensystem. Die minimalistische 230V 2-Phasen Schiene mit 18x18mm kann nun mittels einem Einbauprofil in die Decke eingebaut werden. Mit einer Breite von 32mm ist die Variante mit Rahmen kaum sichtbar in der Decke. Um das System perfekt abzurunden, gibt es zusätzlich eine nur 24mm breite rahmenlose Variante zur Auswahl, welche den Minimalismus nochmals unterstreicht. Durch die Bauform des Profils verschwinden die magnetisch gehaltene Volare-Schiene und der Adapter der Leuchte zur Gänze in der Decke und können auf einfache Weise mit einem Demontagewerkzeug wieder demontiert werden. Erhältlich ist das System in den Farben schwarz und weiß.

Volare R - a successful extension for our Volare power rail system. The minimalist 230 V 2-stage rail, size 18 x 18 mm, can now be integrated into the ceiling using a recessed profile. At a width of 32 mm, the version with a frame is barely visible in the ceiling. To finish off the system perfectly, there is also a frameless version of only 24 mm available, which also emphasises the minimalist design. Thanks to the shape of the section, the magnetically attached Volare rails and lighting adaptor completely disappear into the ceiling and can easily be dismantled with a dismantling tool. The system is available in black and white.

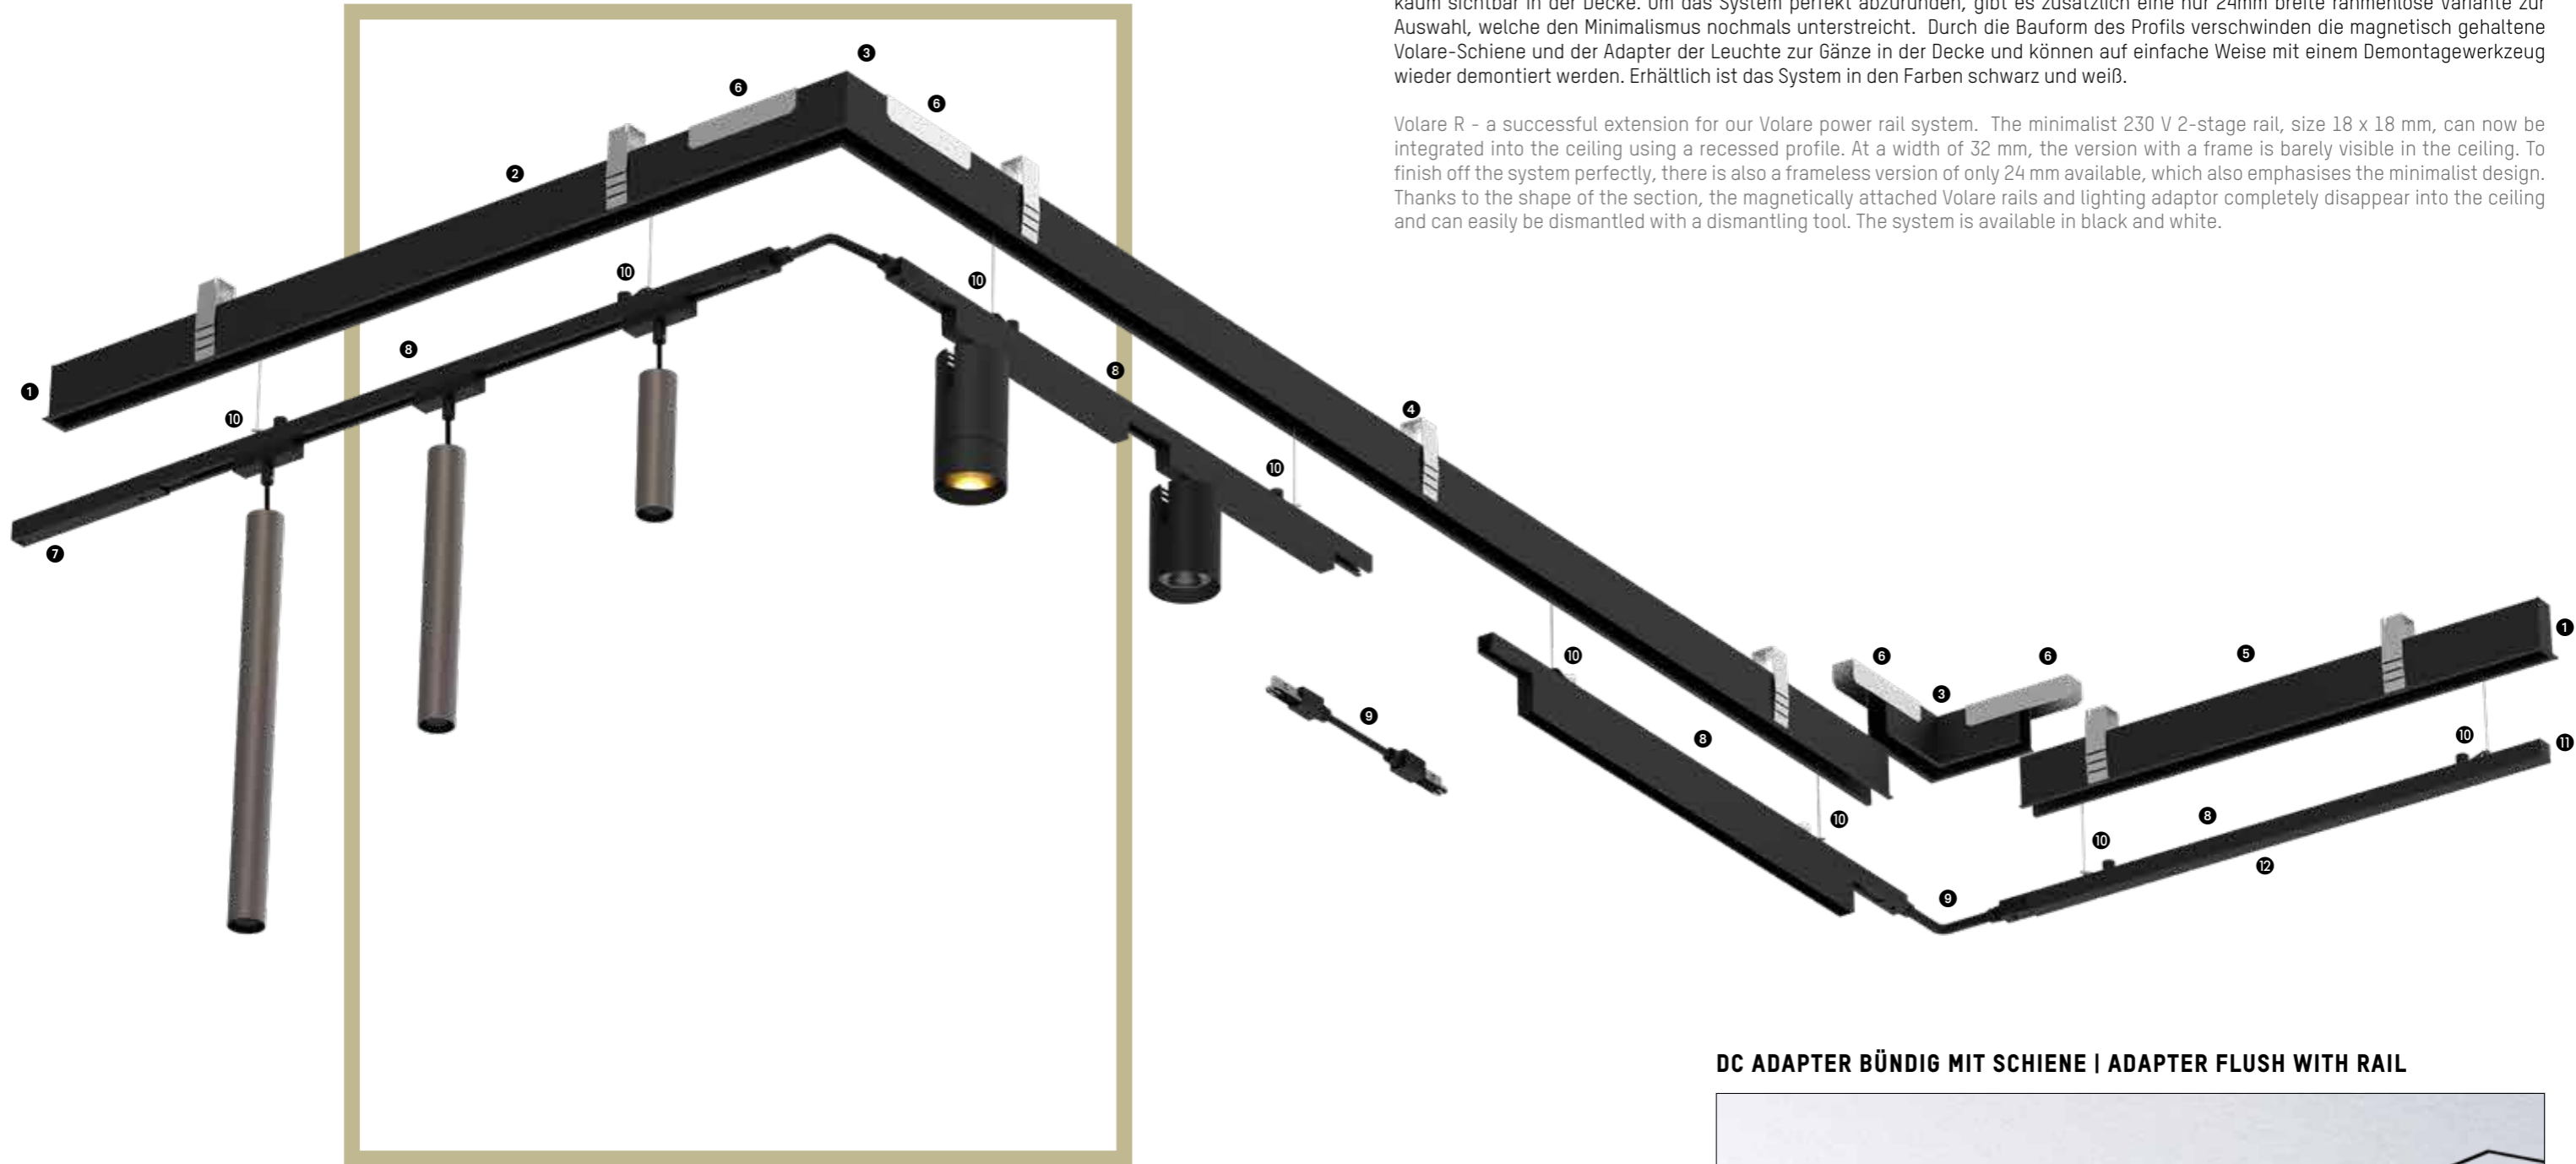


VOLARE R & VOLARE TRIMLESS R MOUNTING OPTIONS

- ❶ Enddeckel Einbauprofil / End cap recessed profile
- ❷ Einbauprofil 1205 / Recessed profile 1205
- ❸ 90° Winkelprofil / 90° Junction
- ❹ Einbauprofil 2205 / Recessed profile 2205
- ❺ Einbauprofil 1005 / Recessed profile 1005
- ❻ Verbinder / junction
- ❼ Endeinspeisung / End power feed
- ❽ Volare Stromschiene / Volare Track
- ❾ Flex-Verbinder / Flexible-junction
- ❿ Magnet-Set + Sicherung / Magnet-Set + protection
- ⓫ Enddeckel Volare Profil / End cap Volare profile
- ⓬ Blindabdeckung / Aluminium cover

DC ADAPTER BÜNDIG MIT SCHIENE | ADAPTER FLUSH WITH RAIL



INHALT / CONTENT

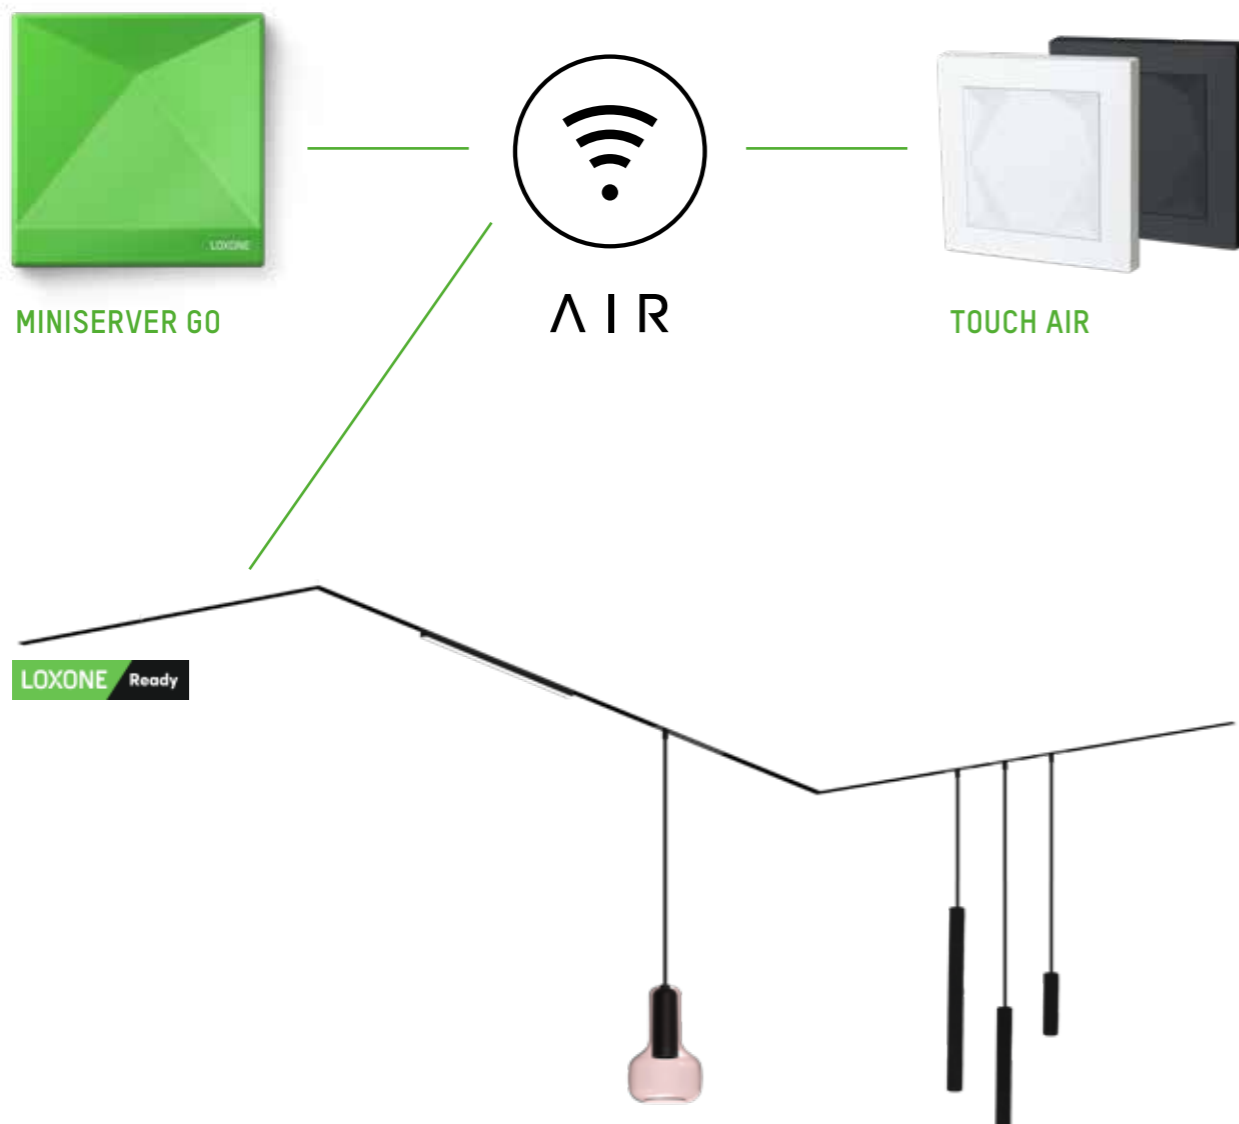

MINISERVER GO

AIR

TOUCH AIR

LOXONE Ready



AIR SCHNITTSTELLE
FÜR STANDARDTASTER

AIR INTERFACE
FOR STANDARD PUSH-BUTTON




AIR BEWEGUNGSMELDER
AIR MOTION DETECTOR

LOXONE AIR TECHNOLOGIE / LOXONE AIR TECHNOLOGY

Im Gegensatz zu anderen Funktechnologien wurde LOXONE Air eigens für das intelligente Gebäude entwickelt und bringt somit einzigartige Features mit.

In opposite to other radio technologies, LOXONE Air was specially developed for the intelligent building and that brings unique features.



MINIMALER VERBRAUCH

MINIMAL CONSUMPTION

Alle Loxone Air Produkte sind Energieverbrauchs-optimiert. Eigens entwickelte Chips sorgen für niedrigsten Verbrauch.

All Loxone Air devices are designed with energy conservation in mind. The device chip set and the pertaining software ensure low energy consumption.



MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT

MAXIMUM SPEED

Taste drücken und der gewünschte Befehl wird unmittelbar ohne wahrnehmbare Verzögerung ausgeführt.

Press button and the required command will be executed immediately without any noticeable delay.



100% AUF LOXONE ABGESTIMMT

100% TUNED FOR LOXONE

Die AIR Technologie und alle AIR Produkte werden per Plug & Play in Betrieb genommen und arbeiten perfekt mit allen Loxone Komponenten zusammen.

The AIR technology and all AIR devices have been designed to seamlessly work together and deliver exceptional functionality compared to stand alone solutions.



UPDATEFÄHIG

FUTURE-READY

Alle Loxone Air Produkte sind voll updatefähig. Ihr Projekt bleibt also zukunftsfähig.

All Loxone Air devices can receive free software updates. Your Project is already fit for future.



MESH TECHNOLOGIE

MESH TECHNOLOGY

Jedes Produkt das an einer dauerhaften Spannungsversorgung angeschlossen ist, erhöht die Reichweite.

Any product that is permanently connected to mains power can increase the range.



VERSCHLÜSSELUNG

FULLY-ENCRYPTED COMMUNICATION


Die Kommunikation zwischen AIR Produkten ist mittels IPSec, dem aktuellen Sicherheitsstandard gesichert.

The communication between AIR devices is using IPSec, the current industry standard for secure.


JEDEN WINKEL ERREICHEN – DANK MESH TECHNOLOGIE A RELIABLE WIRELESS SOLUTION – THANKS TO MESH TECHNOLOGY

Loxone Air basiert auf der bidirektionalen Mesh-Technologie. Jedes fix am Strom angeschlossene Air Gerät erweitert die Reichweite und Stabilität des Gesamtsystems. Die Konsequenz: Unglaubliche Reichweiten, Dicke Wände, große Entfernungen. Dadurch erreichen sie jeden Winkel Ihres Heims und erhalten ein super stabiles Netz.

Loxone Air is based on bidirectional mesh technology. Each Loxone Air device that is permanently powered is helping to extend the footprint of the wireless signal. The result is a reliable and well-supported Loxone Air range. While it isn't possible to take all installation environments into account, the technology behind Loxone Air will certainly provide an ideal solution for wireless automation.

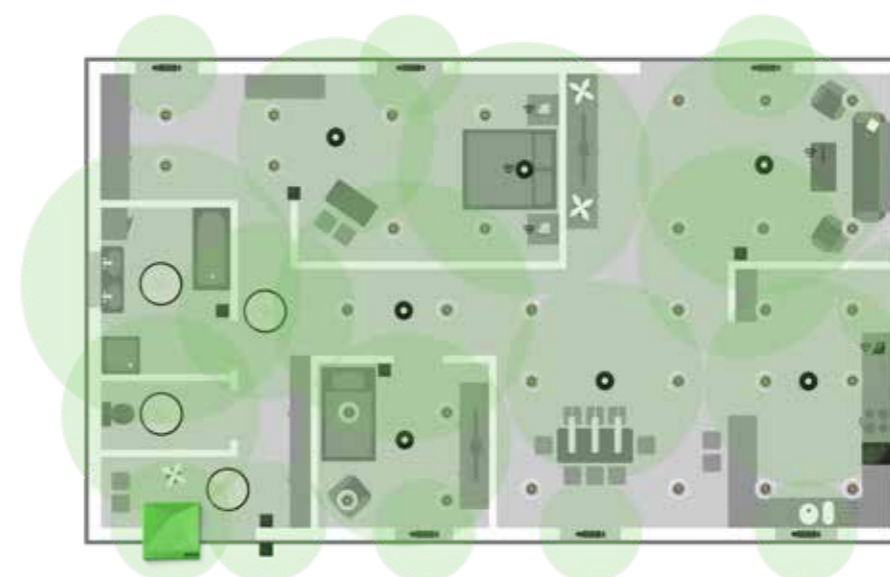

VOLARE R PROFILE SET

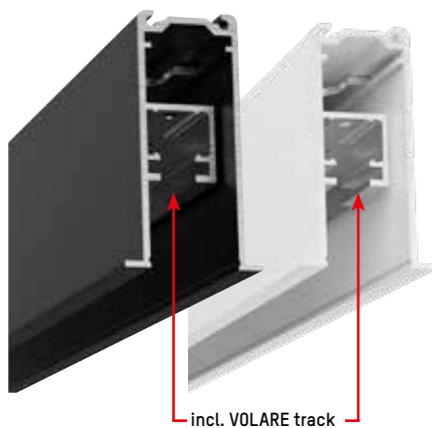

incl. VOLARE track

Einbaukanal aus Aluminiumprofil
Oberfläche in Weiß oder Schwarz

Recessed profile made of aluminium
Surface, white or black

Profilo ad incasso in alluminio
Finitura in bianco o nero


Profil en aluminium encastré
Finition noir ou blanc

IP20

VOLARE R PROFILSET / VOLARE R PROFILE SET

Profil-Set bestehend aus Einbaukanal, Volare Schiene & Befestigungszubehör.
Exkl. Einspeiser, elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set consisting of installation channel, Volare track & mounting accessories.
Excl. power feed, electrical and mechanical connector


652-0140100005 L: 1205mm 652-0140100006 L: 1205mm
652-0140200005 L: 2205mm 652-0140200006 L: 2205mm



VOLARE R ENDPROFILSET / VOLARE R END PROFILE SET


Profil-Set für die Verwendung nach einem 90° Verbinder bestehend aus Einbaukanal, Volare Schiene & Befestigungszubehör. Exkl. elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set for mounting after a 90° connector consisting of installation channel, Volare track & mounting accessories. Excl. electrical and mechanical connector

652-0150100005 L: 1020mm 652-0150100006 L: 1020mm
652-0150200005 L: 2020mm 652-0150200006 L: 2020mm




VOLARE R ENDKAPPE / VOLARE R END CAP

652-0090100005
652-0090100006




VOLARE R 90° WINKELPROFIL / VOLARE R 90° PROFILE

652-0030900005
652-0030900006




VOLARE R VERBINDER / VOLARE R JUNCTION

652-00308



VOLARE TRIMLESS R PROFILE SET

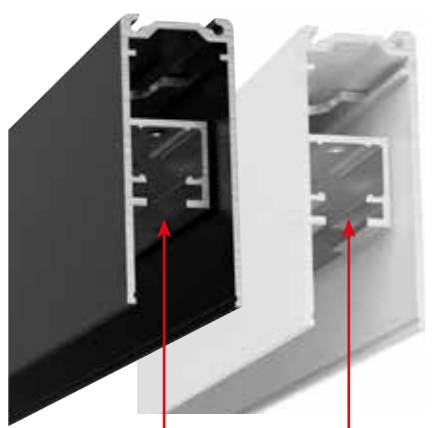

incl. VOLARE track

Rahmenloser Einbaukanal aus Aluminiumprofil
Oberfläche in Weiß oder Schwarz

2-phase rail made of aluminium
Surface, white or black

Profilo frameless in alluminio, ad incasso totale
Finitura in bianco o nero


Profil sans cadre en aluminium encastré
Finition noir ou blanc

IP20

VOLARE TRIMLESS PROFILSET R / VOLARE TRIMLESS R PROFILE SET

Profil-Set bestehend aus Einbaukanal, Volare Schiene & Befestigungszubehör.
Exkl. Einspeiser, elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set consisting of installation channel, Volare track & mounting accessories.
Excl. power feed, electrical and mechanical connector


652-0170100005 L: 1205mm 652-0170100006 L: 1205mm
652-0170200005 L: 2205mm 652-0170200006 L: 2205mm



VOLARE TRIMLESS R ENDPROFILSET / VOLARE TRIMLESS R END PROFILE SET


Profil-Set für die Verwendung nach einem 90° Verbinder bestehend aus Einbaukanal, Volare Schiene & Befestigungszubehör. Exkl. elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set for mounting after a 90° connector consisting of installation channel, Volare track & mounting accessories. Excl. electrical and mechanical connector

652-0180100005 L: 1020mm 652-0180100006 L: 1020mm
652-0180200005 L: 2020mm 652-0180200006 L: 2020mm




VOLARE TRIMLESS R ENDKAPPE / VOLARE TRIMLESS R END CAP

652-0090200005
652-0090200006




VOLARE TRIMLESS R 90° WINKELPROFIL / VOLARE TRIMLESS R 90° PROFILE

652-0031000005
652-0031000006



VOLARE TRIMLESS R VERBINDER / VOLARE TRIMLESS R JUNCTION

652-00308



ACCESSORIES

ENDKAPPE FÜR VOLARE SCHIENE / END CAP FOR VOLARE TRACK

Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!


652-0050200005
652-0050200006



BLINDABDECKUNG / ALUMINIUM COVER


Für 2-Phasen Schiene, inkl. 6 Stk. Halteclips / for 2-phase track incl. 6 pcs. holding clips

652-0050100005 L: 1000mm
652-0050100006 L: 1000mm




ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

652-0040100005
652-0040100006



FLEXVERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION


652-0030700005
652-0030700006



MONTAGEWERKZEUG FÜR DIE EINBAUBÜGEL BEI VOLARE R TRIMLESS / INSTALLATION TOOL FOR MOUNTING BRACKETS FOR VOLARE R TRIMLESS


1 Stück pro System notwendig / 1 piece per system needed

652-00003



DEMONTAGEWERKZEUG FÜR VOLARE STROMSCHIENE / REMOVAL TOOL FOR VOLARE TRACK

652-00002





DEMONTAGEWERKZEUG / REMOVAL TOOL

Für Volare DC, und V-Line Leuchten / for Volare DC and V-Line luminaires

652-0000100000



VOLARE

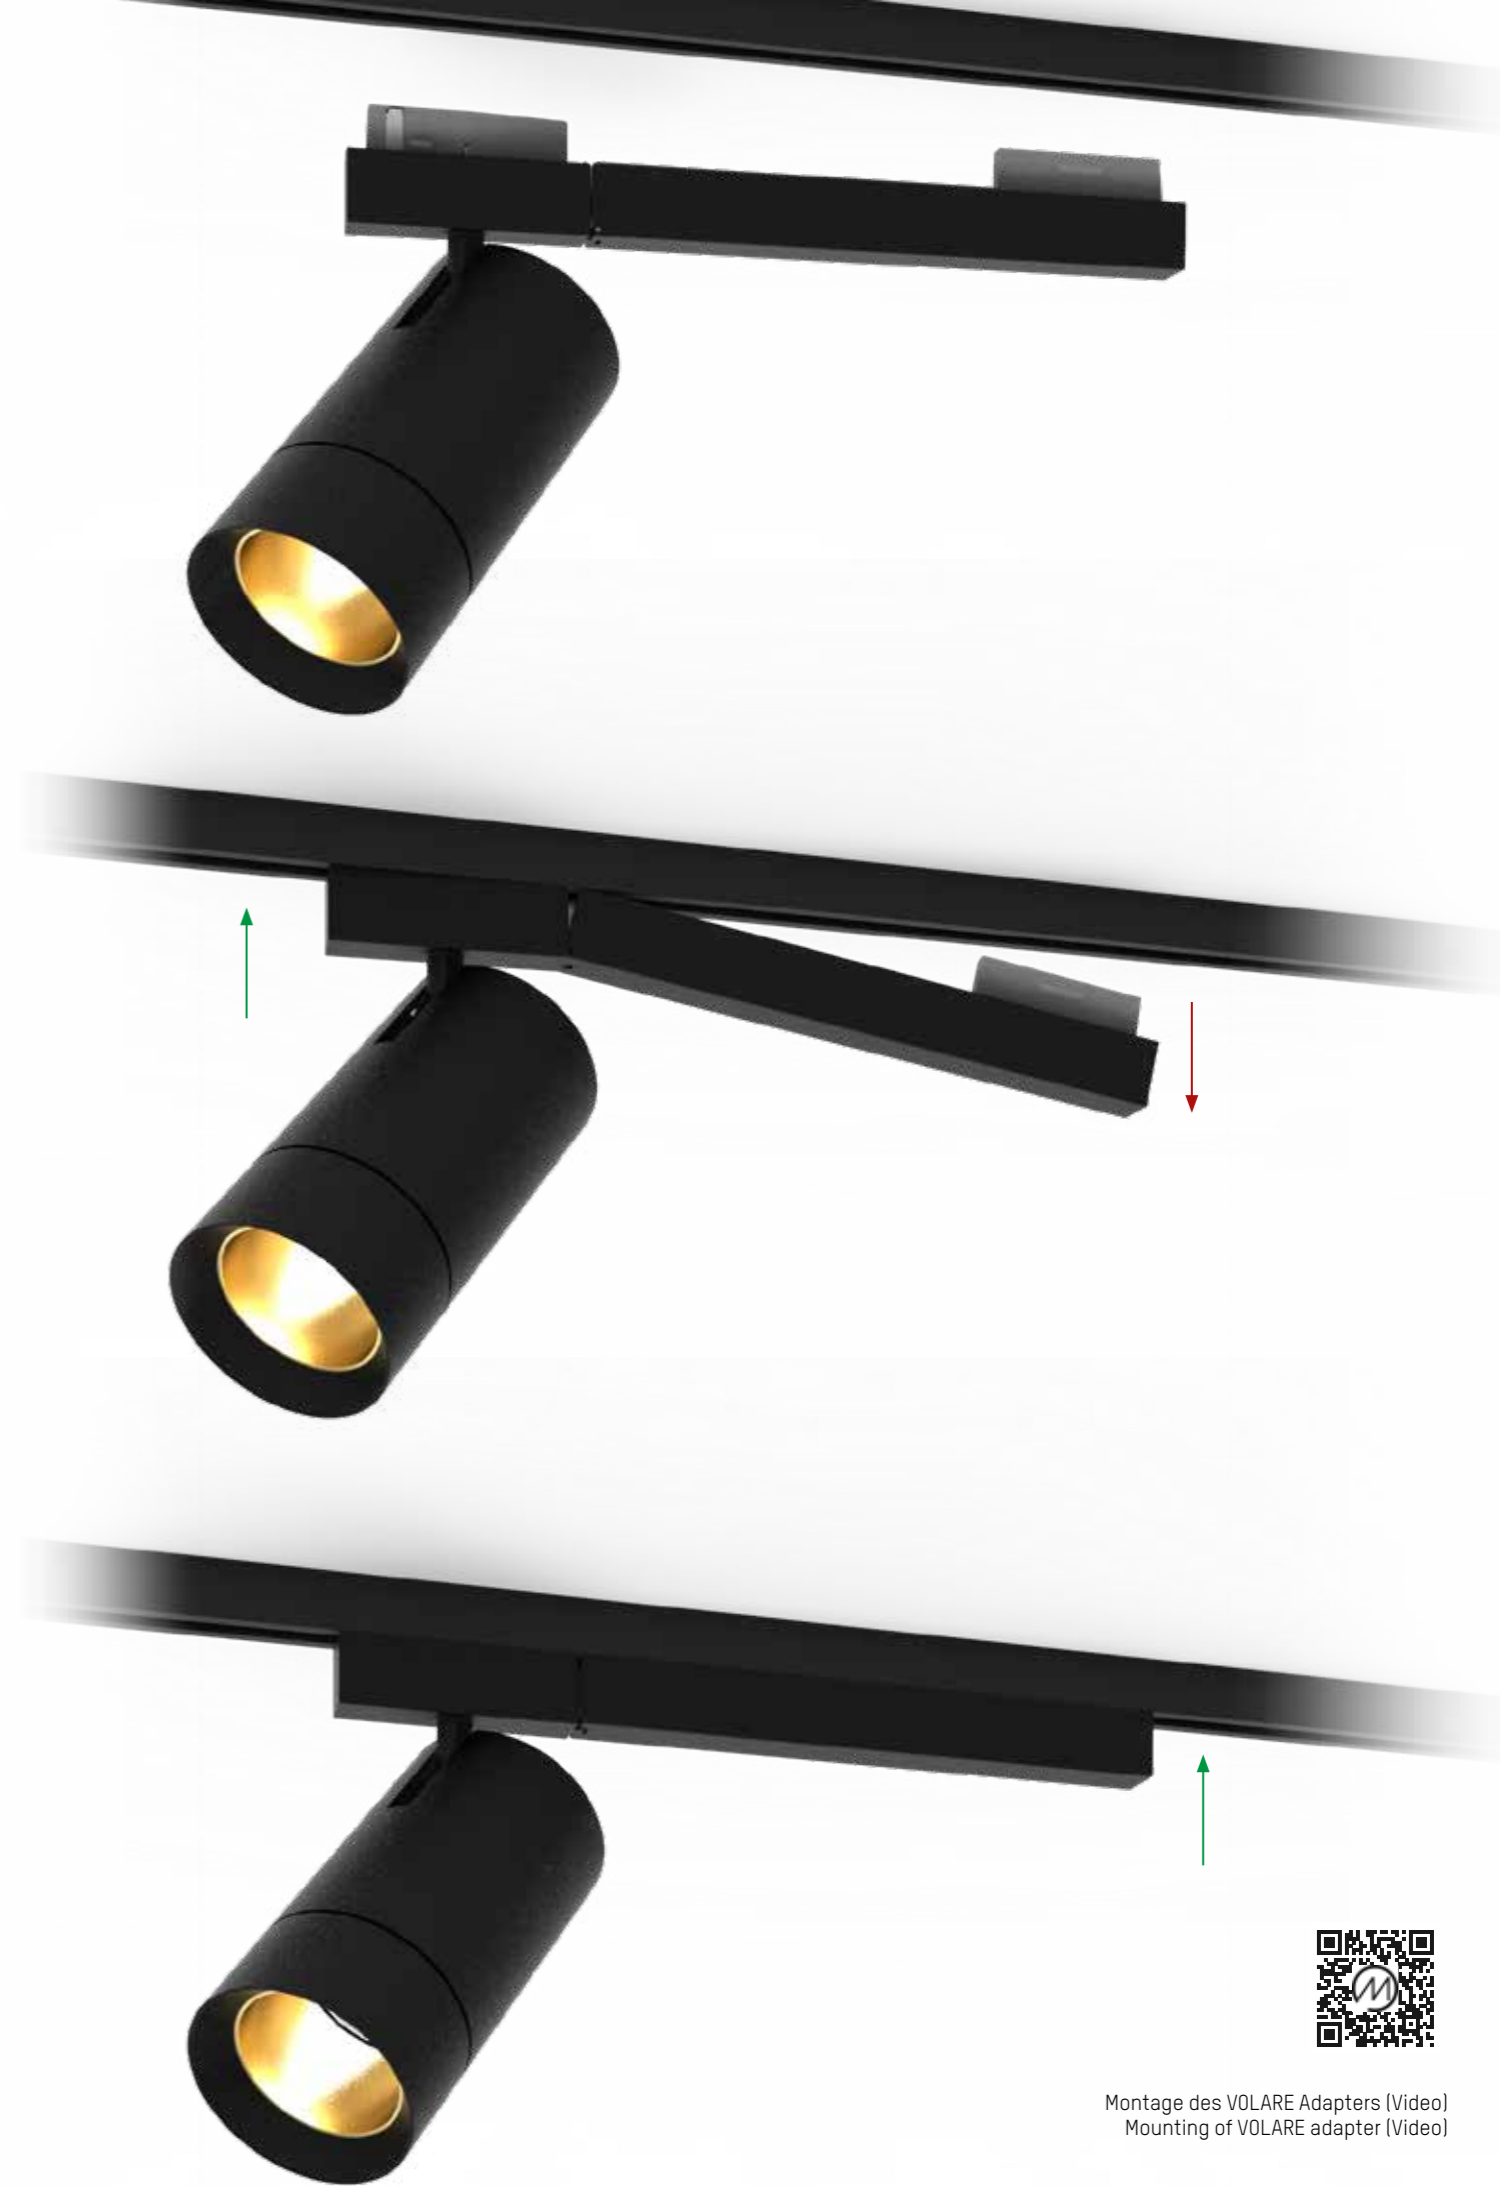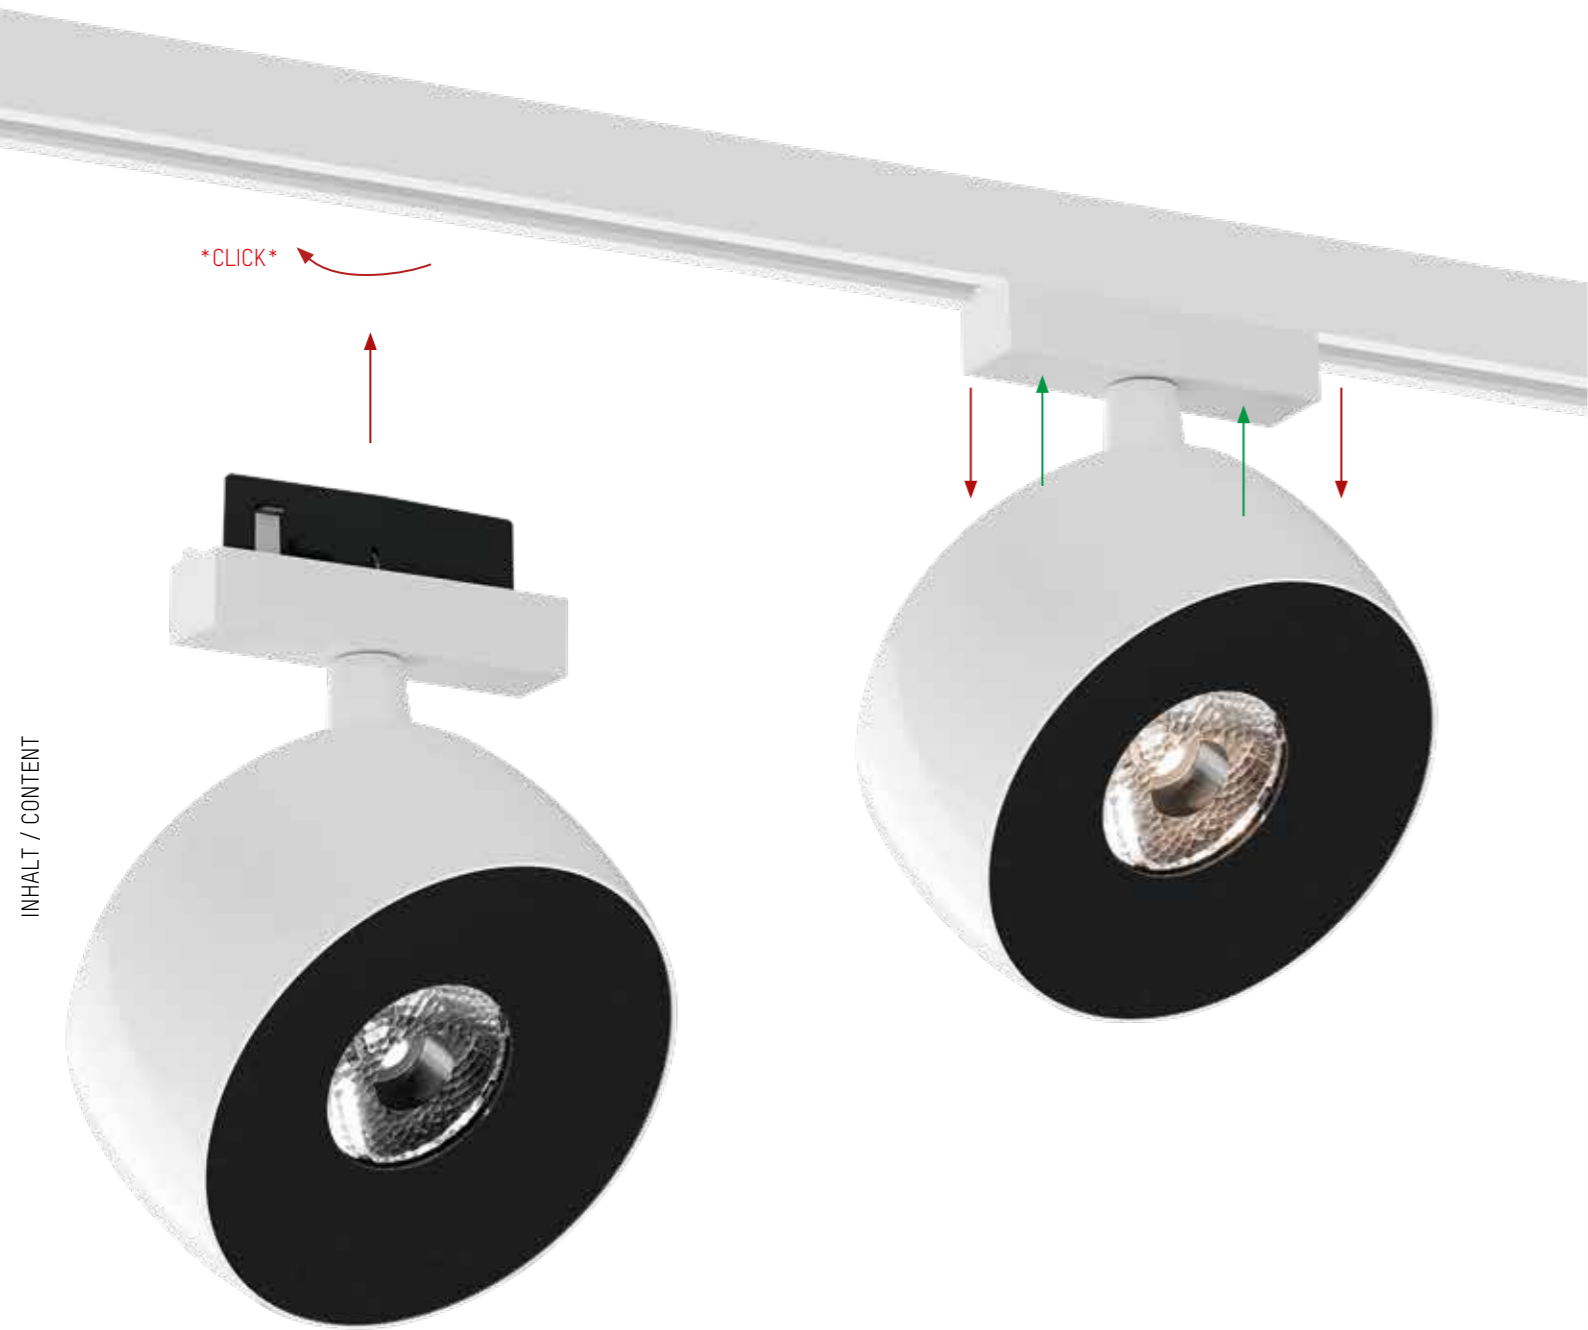

THE SMALLEST 2-PHASE TRACK SYSTEM IN THE WORLD

Die Alternative für Menschen, die das Zarte und das Besondere suchen. Minimalismus und Purismus werden in einer 230V 2-Phasen Schiene mit 18x18mm vereint. Volare ist weltweit das kleinste 2-Phasen-Stromschienensystem. Einfachste Montage der Schienen direkt an Wand oder Decke durch vorgebohrte Löcher oder als abgehängte Versionen mittels Seil oder Stangen. Der Adapter besteht nicht nur durch seine kompakte Bauform, sondern ist auch völlig unkompliziert in der Schiene zu fixieren.

The alternative for those who are looking for something delicate and special. Minimalism and purism are united in a 230V two-phase 18x18mm rail. Volare is currently the smallest two-phase power rail system worldwide. Pre-drilled holes make rails extremely simple to fit to walls and ceilings or as pendant versions with cables and rods. The adapter is not only impressively small but is also extremely simple to fit into the rail.



Montage des VOLARE Adapters (Video)
Mounting of VOLARE adapter (Video)



2-Phasen Stromschiene aus Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß, schwarz oder chrom
Installation als Aufbau- und Pendelmontage
Systemzubehör separat ordern

2-phase rail made of aluminium
Anodised surface, white powder coated or chrome
Surface or suspended mount
Order accessories separately

Binario bifase in alluminio
Anodizzato, verniciatura a polveri bianca o in cromo
Montaggio a soffitto/parete o sospensione
Ordinare gli accessori separatamente

Rail à 2 phases en aluminium
Anodisé, vernissage à poudres en blanc ou noir
Montage à plafond/paroi ou suspension
Commander les accessoires séparément

IP 20

2-PHASEN STROMSCHIENE / 2-PHASE CIRCUIT TRACK


2 - Phasenschiene mit Bohrungen; 230V; max. Belastung: 10A pro Phase; beliebig kürzbar
2 - phase circuit track incl. holes; 230V max. load: 10A per phase; cut to any length

652-0010100001 L: 1000mm
652-0010200001 L: 2000mm

652-0010100008 L: 1000mm
652-0010200008 L: 2000mm
652-0010300008 L: 2950mm

652-0010100005 L: 1000mm
652-0010200005 L: 2000mm
652-0010300005 L: 2950mm

652-0010100006 L: 1000mm
652-0010200006 L: 2000mm
652-0010300006 L: 2950mm



ENDKAPPE / END PIECE

Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!


652-0050200004
652-0050200008
652-0050200005
652-0050200006



DECKENBEFESTIGUNG / SURFACE MOUNTING

652-0020100001 H: 15mm
652-0020100008 H: 15mm
652-0020100005 H: 15mm
652-0020100006 H: 15mm


652-0020200001 H: 71mm
652-0020200008 H: 71mm
652-0020200005 H: 71mm
652-0020200006 H: 71mm



SEILABHÄNGUNG / STEEL CABLE SUSPENSION

beliebig kürzbar
cut to any length

652-0020300001 L: 1000mm
652-0020300008 L: 1000mm
652-0020300005 L: 1000mm
652-0020300006 L: 1000mm




JUNCTION

LINEARVERBINDER / LINEAR JUNCTION

L: 70mm; 4 x 1,5mm²


652-0030100001



ISOLIERVERBINDER / INSULATING JUNCTION

L: 70mm; 4 x 1,5mm²


652-0030200001



FLEXIBLER WINKELVERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION

L: 110mm; 4 x 1,5mm²

652-0030300001



90° WINKELVERBINDER / 90° JUNCTION


L: 25mm; 4 x 1,5mm²

652-0030400001

652-0030400008

652-0030400005

652-0030400006



T-VERBINDER / T-JUNCTION


L: 130 x B: 65mm; 4 x 1,5mm²

652-0030500001

652-0030500008

652-0030500005

652-0030500006



KREUZVERBINDER / X-JUNCTION


L: 130 x B: 130mm; 4 x 1,5mm²

652-0030600001

652-0030600008

652-0030600005

652-0030600006



ACCESSORIES

DEMONTAGWERKZEUG / REMOVAL TOOL

Für Volare DC und V-Line Leuchten / for Volare DC and V-Line luminaires

652-0000100000




POWER FEED

ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

ACHTUNG: Installationsschlauch max. Ø 16mm verwenden / ATTENTION: Use installation conduit with max. Ø 16mm


652-004010001	
652-004010008	
652-004010005	
652-004010006	



MITTELSPEISUNG / CENTER POWER FEED

ACHTUNG: Installationsschlauch max. Ø 16mm verwenden / ATTENTION: Use installation conduit with max. Ø 16mm


652-004020001	
652-004020008	
652-004020005	
652-004020006	



ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

mit Baldachin / with canopy


652-004030001	
652-004030008	
652-004030005	
652-004030006	



MITTELSPEISUNG / CENTER POWER FEED

mit Baldachin / with canopy


652-004040001	
652-004040008	
652-004040005	
652-004040006	



MITTELSPEISUNG / CENTER POWER FEED

mit Baldachin, beliebig kürzbar, 5 x 1,0mm² / with canopy, cut to any length, 5 x 1,0mm²


652-004050001		L: 1000mm
652-004050008		L: 1000mm
652-004050005		L: 1000mm
652-004050006		L: 1000mm



KABELNDEINSPEISUNG / CABLE END POWER FEED

mit Baldachin, beliebig kürzbar, 5 x 1,0mm² / with canopy, cut to any length, 5 x 1,0mm²

652-004070001		L: 2000mm
652-004070008		L: 2000mm
652-004070005		L: 2000mm
652-004070006		L: 2000mm



KABELNDEINSPEISUNG / CABLE END POWER FEED

ohne Baldachin, beliebig kürzbar, 5 x 1,0mm² / without canopy, cut to any length, 5 x 1,0mm²

652-004080001		L: 2000mm
652-004080008		L: 2000mm
652-004080005		L: 2000mm
652-004080006		L: 2000mm



VOLARE ADAPTER / VOLARE ADAPTER

zur Befestigung von Pendelleuchten, max. Tragkraft 5 kg / for fixing pendants, max. load 5 kg



652-008020001	
652-008020004	
652-008020005	
652-008020006	



BLINDABDECKUNG / ALUMINIUM COVER

Für 2-Phasen Schiene, inkl. 6 Stk. Halteclips / for 2-phase track incl. 6 pcs. holding clips

652-005010001		L: 1000mm
652-005010008		L: 1000mm
652-005010005		L: 1000mm
652-005010006		L: 1000mm

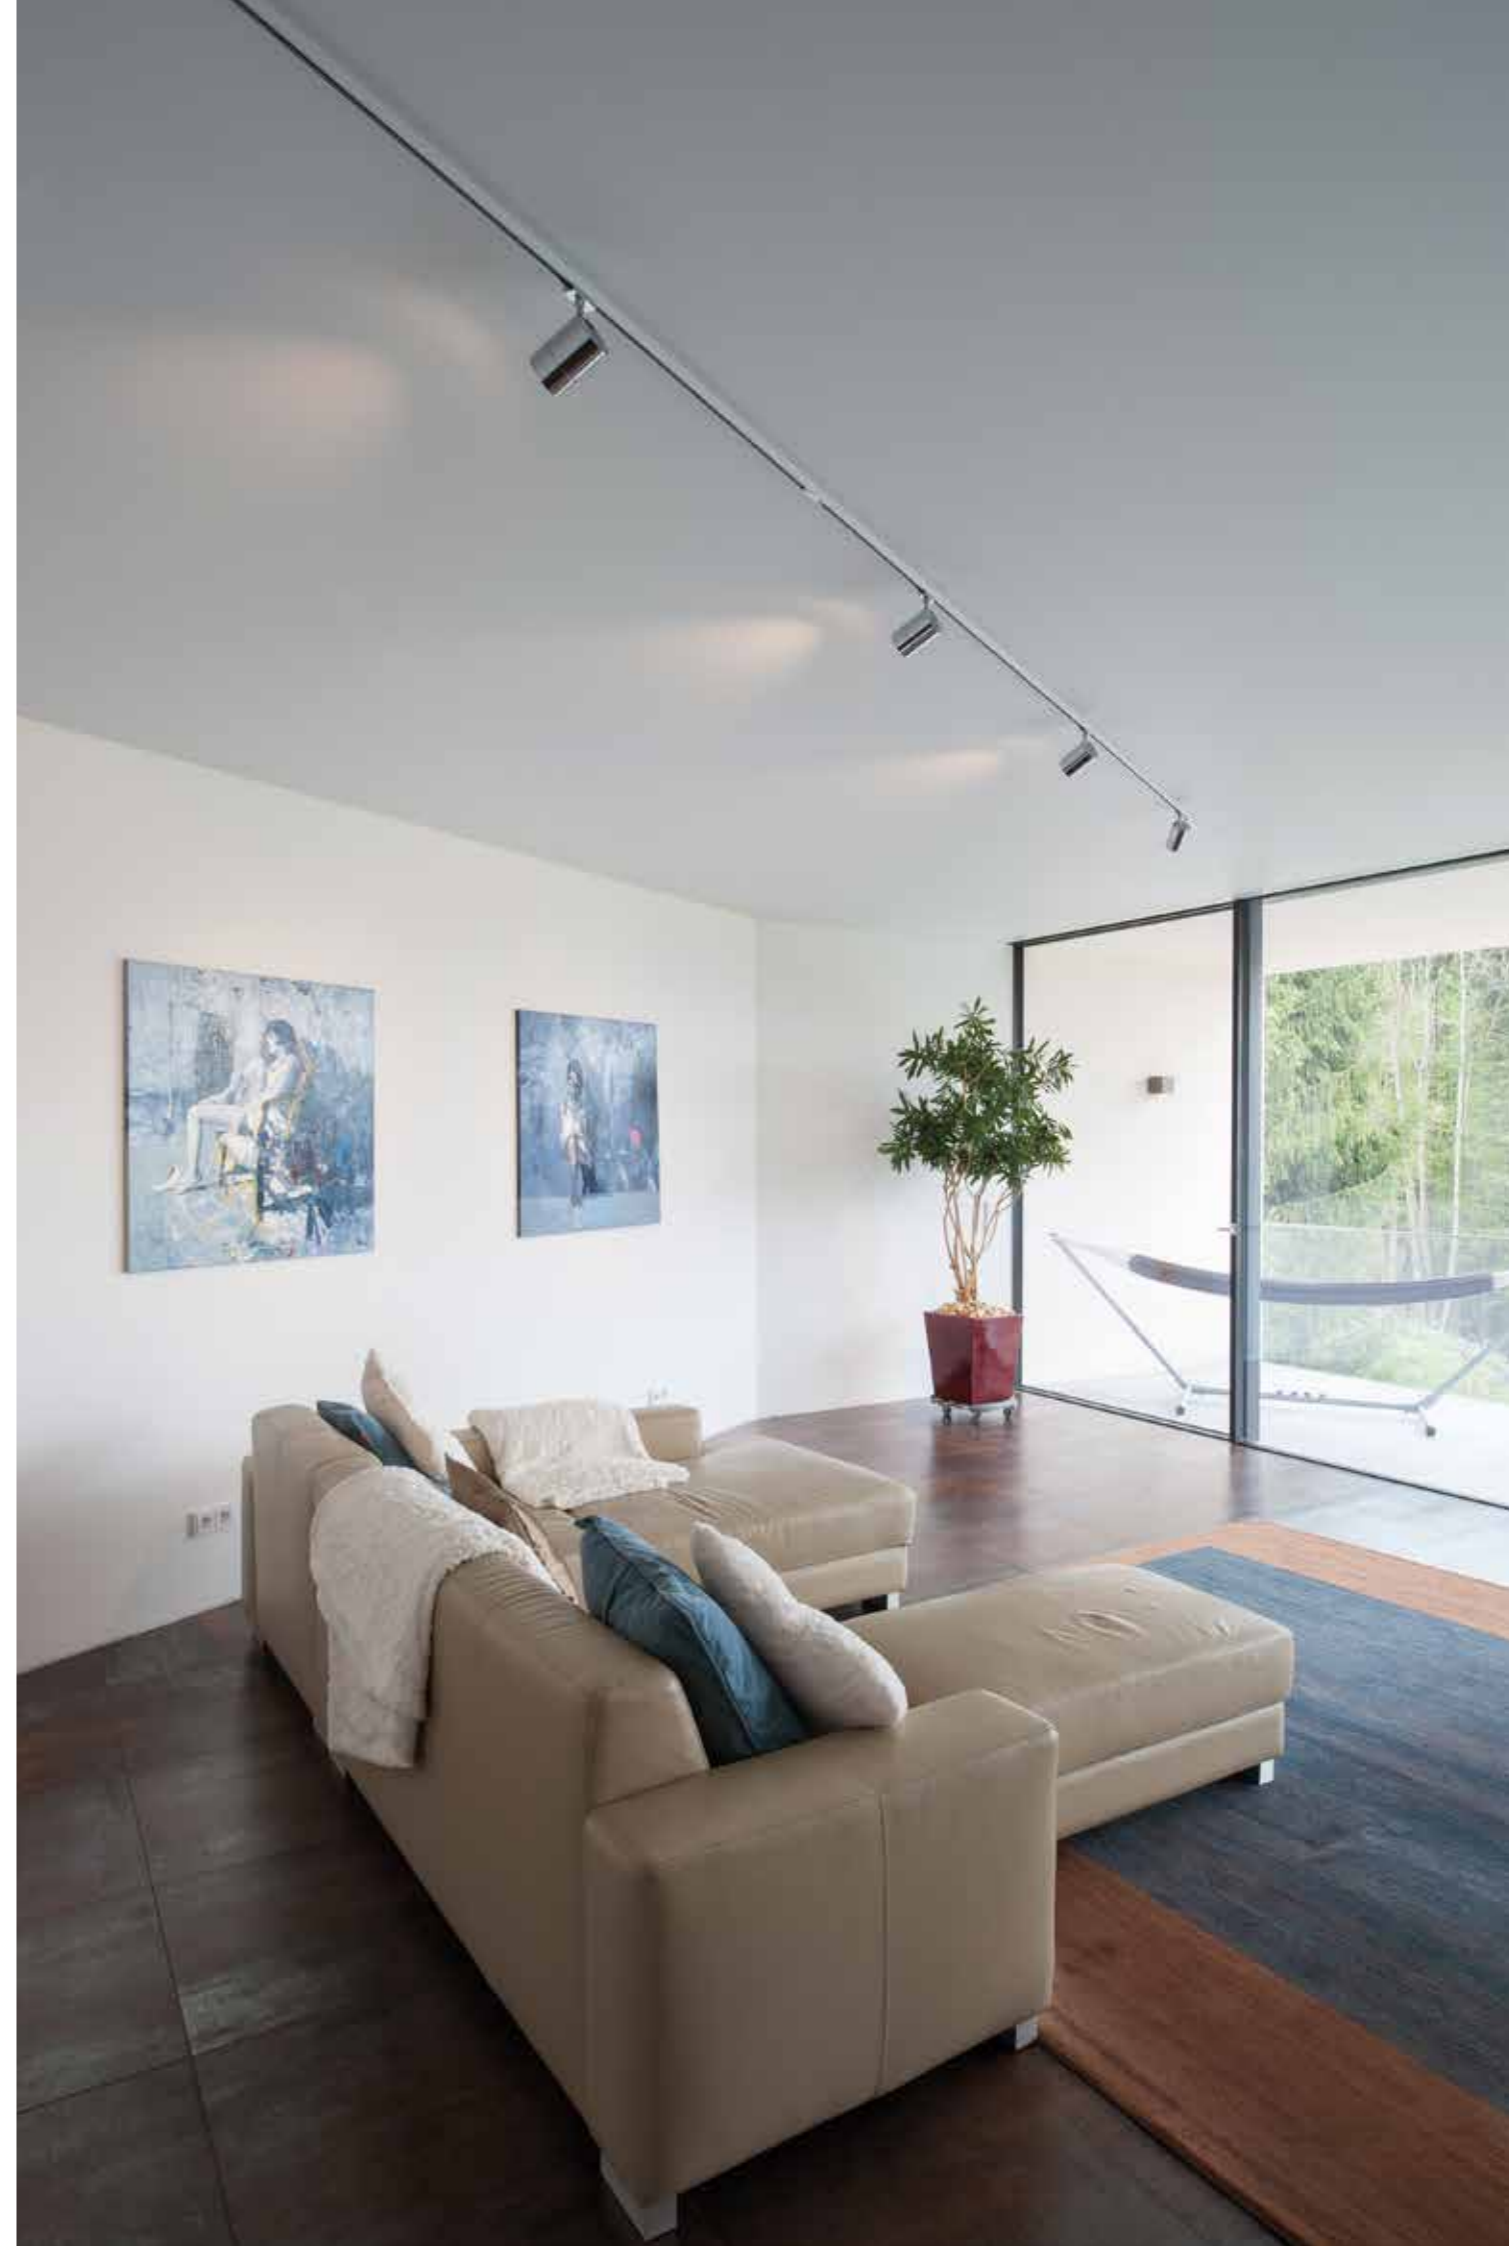



IRIS S GLAS / GLASS



CH champagner
champagner

CH chrom
chrome

R rose
rose

BASS GLAS / GLASS



CH champagner
champagner

CH chrom
chrome

RG rauchgrau
smoked grey

Dekorative Hängeleuchte aus Aluminium in Schwarz pulverbeschichtet. Kombinierbar mit 2 verschiedenen mundgeblasenen Gläsern in je drei Farben. Pende und Leuchtgläser separat ordern.

Decorative pendant lamp made of aluminium in black powder-coated. Can be combined with 2 different mouth-blown glasses in three colours each. Order pendant and lamp glasses separately.

Lampada decorativa a sospensione in alluminio verniciato a polveri in nero. Combinabile con due diversi vetri soffiati, in tre colori differenti. Sospensioni e vetri da ordinare separatamente

Lampe décorative suspendue en aluminium thermo-laqué noir. Combinable avec deux verres soufflés de trois couleurs différentes. La suspension et le verre doivent être commandés séparément

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20


CORPA VOLARE

1 x QPAR 16- GU10 · 230V · max. 9W Retrofit

257-100186X0

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:


QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 30-675417
QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 30-705251



CORPA IRIS S GLAS / GLASS

mundgeblasen, separat ordern
mouthblown order separatly


733-000100h0
733-000100a0
733-000100p0



CORPA BASS GLAS / GLASS

mundgeblasen, separat ordern
mouthblown order separatly

732-000000h0
732-000000a0
732-000000g0



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR ADAPTER

- chrome = 1
- silver matt = 4
- white = 5
- black = 6





LOON MINI + Glas amber
LOON MINI + glass amber



LOON MINI + Glas grau
LOON MINI + glass grey



LOON MINI + Glas braun
LOON MINI + glass brown

Dekorative Hängeleuchte im Retro-Design.
Hochwertige Glaskugel mundgeblasen in 3 Farben.
Speziell konstruierte Fassung für bündigen Montage.
Abhängung in 2 Farben erhältlich.
Glasschirm separat ordern.

Decorative suspended luminaire in retro design.
High-quality blown glass ball in 3 different colours.
Special socket construction for flush mounting.
Suspension cable available in 2 colours.
Please order glass shade separately.

Sospensione con design decorativo.
Sfera di vetro soffiato in 3 colori differenti.
Portalampana speciale per montaggio a filo.
Cavo di sospensione disponibile in 2 colori.
Schermo in vetro da ordinare separatamente.

Suspension decorative.
Boule en verre soufflé 3 couleurs au choix.
Douille de lampe spéciale.
Câble de suspension disponible en 2 couleurs.
Commander l'abat-jour de verre séparément.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP20

LOON MINI VOLARE


Pende (Glas separat ordern)
suspension (order glass separately)

1 x D4S ECO · E14 · 230V · max. 30W or
1 x LED RETROFIT · E14

636-30X1
636-30X6

Empfohlenes Leuchtmittel / recommended bulb:

E14 · P45 · 5W · CRI>80 · 2700K · 470lm **30-709900**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE



X = FARBE/COLOUR ADAPTER

- 1**
- white = 5
- black = 6
- silver matt = 4
- chrome = 1

LOON MINI BALL GLAS / GLASS

separat ordern / order separately

636-600g
636-600a
636-600b

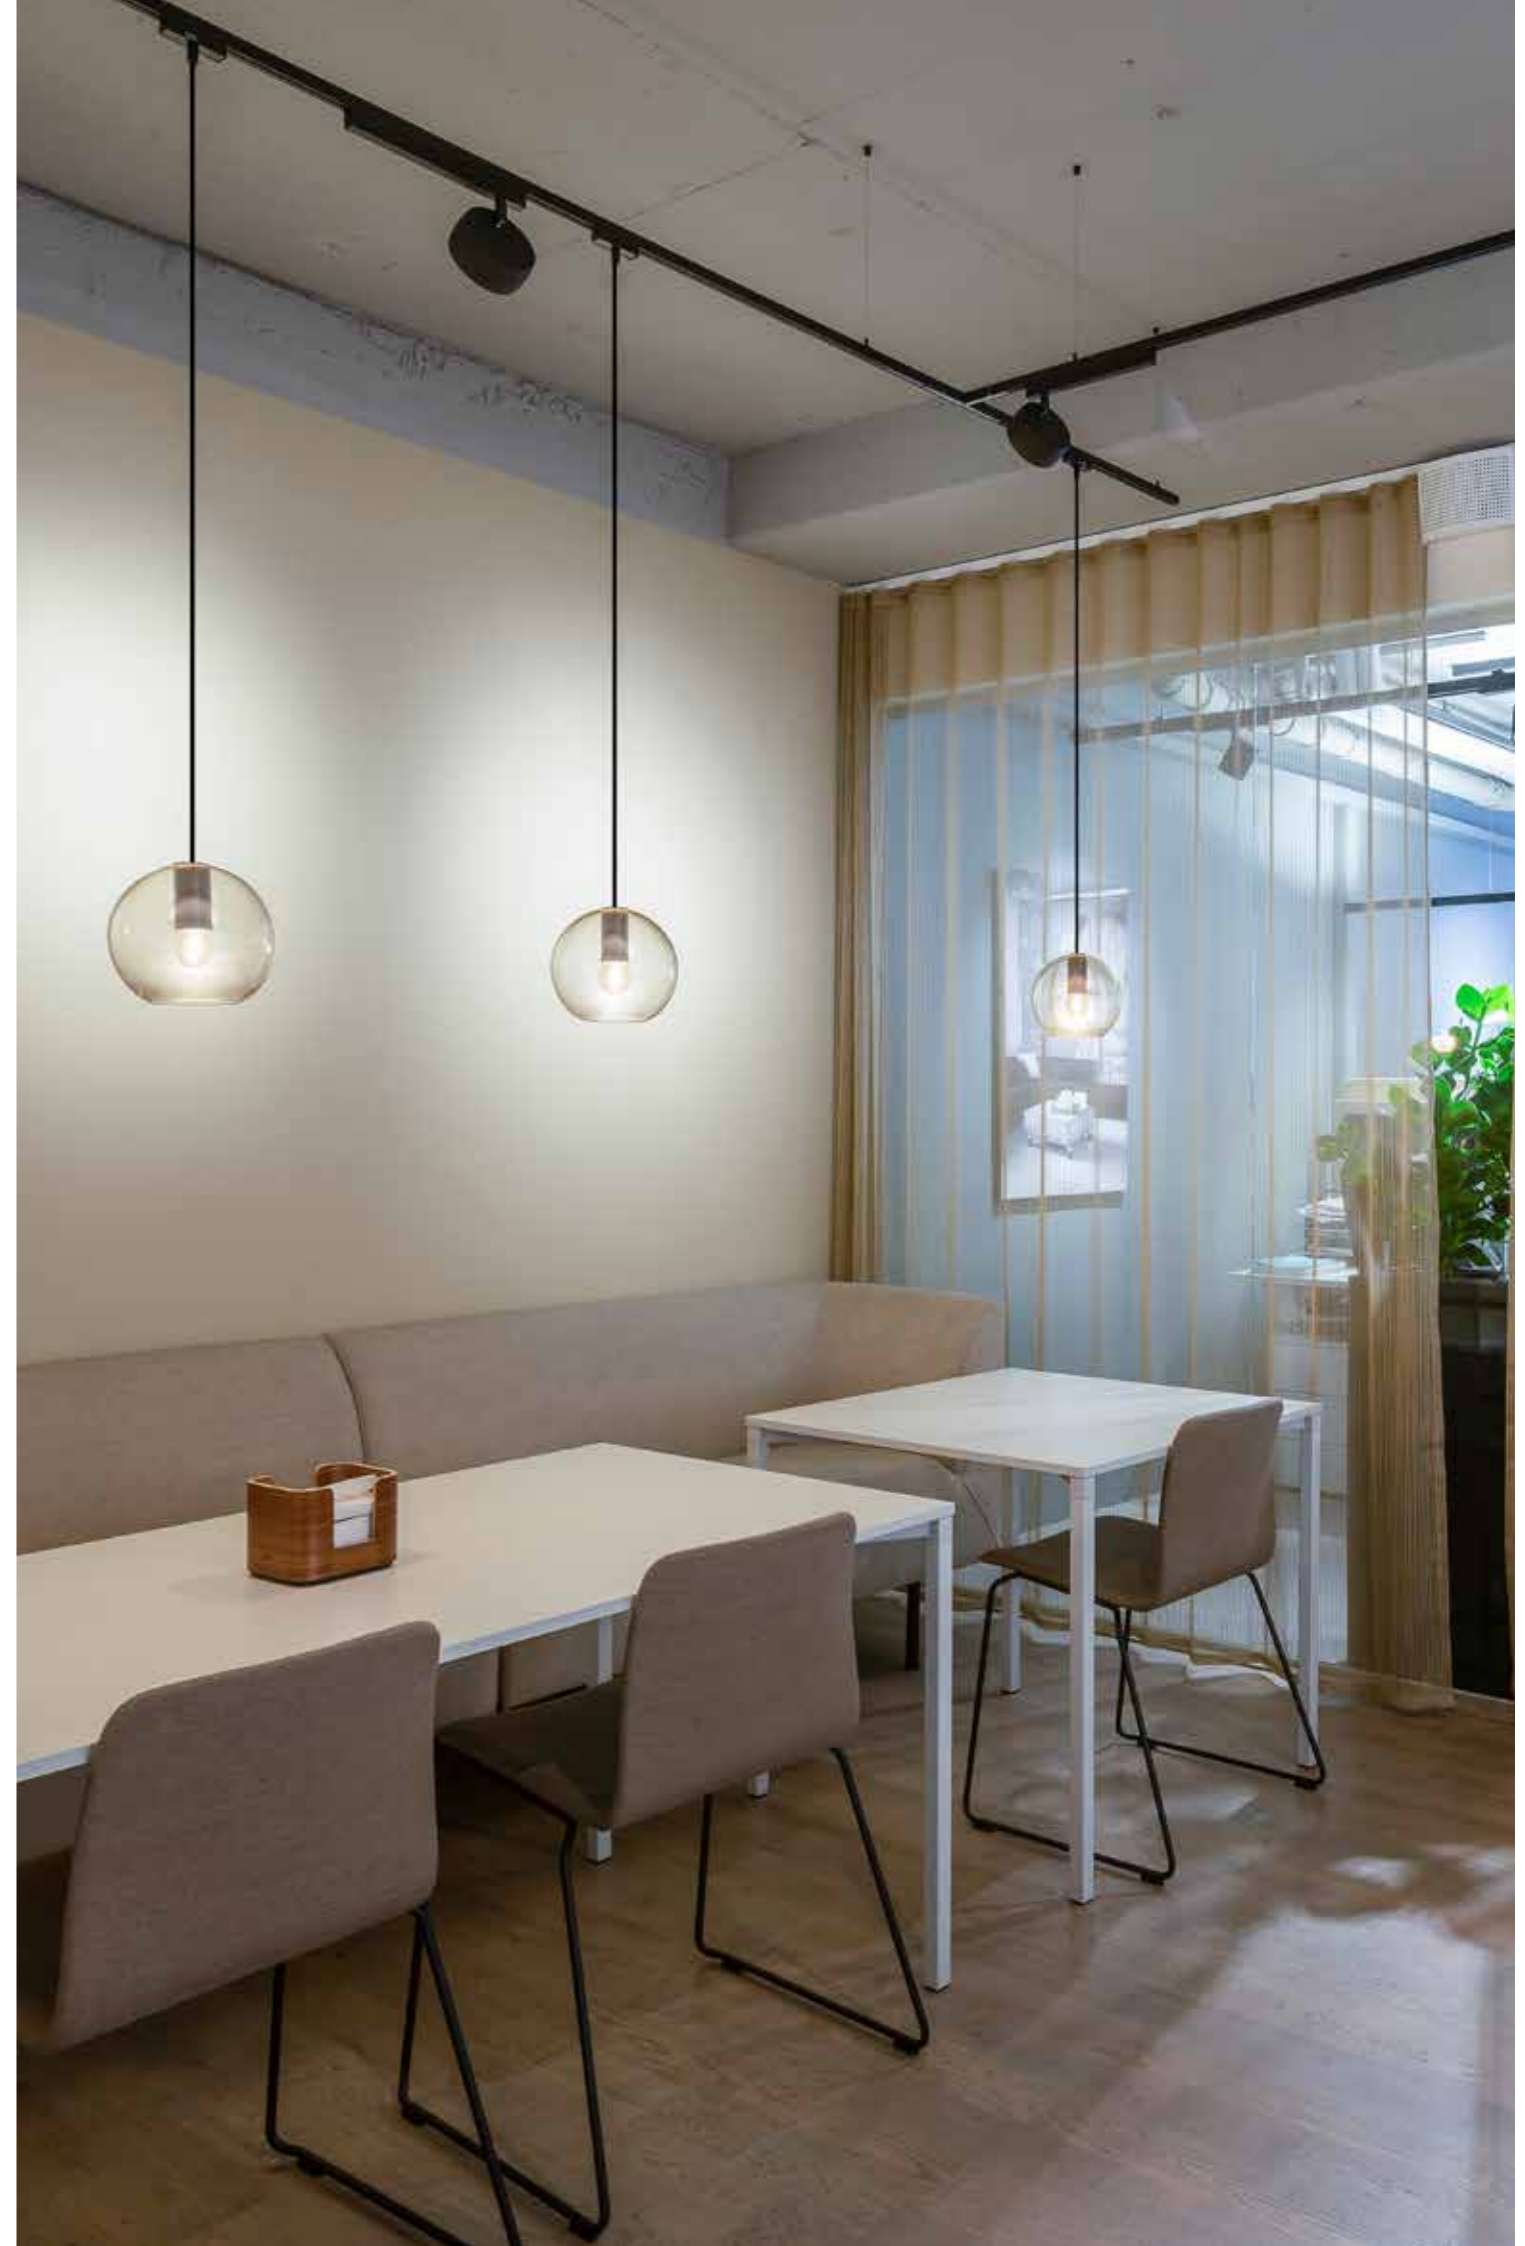



LED Pendelleuchte aus Aluminium.
Schwarz pulverbeschichtet.
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln.
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm.
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort.

LED pendant in aluminium.
Black powder coated.
Recessed lenses with different beam-angles.
Light exit field with only 10 mm.
Perfect glare control and increased visual comfort.

Incasso LED in alluminio.
Polvere in nero.
Lenti spostati indietro con varie emissioni.
Dispositivo di illuminazione di soli 10 mm.
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo.


Encastré LED en aluminium.
Vernissé à poudre en noir.
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes.
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière.
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach




TRIGGA LOON MINI VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
TRIGGA nur in schwarz erhältlich
TRIGGA available in black only

SYS 6W

662-018020223XX0 230lm
662-018020229XX0 250lm

662-018020523XX0 270lm
662-018020529XX0 290lm

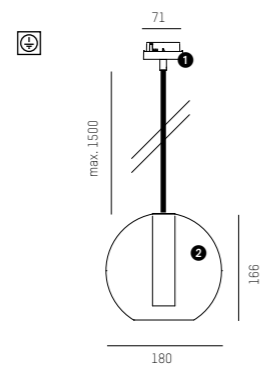


TRIGGA LOON MINI VOLARE DIMM

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
TRIGGA nur in schwarz erhältlich
TRIGGA available in black only

SYS 6W

662-019020223XXY 230lm
662-019020229XXY 250lm

662-019020523XXY 270lm
662-019020529XXY 290lm

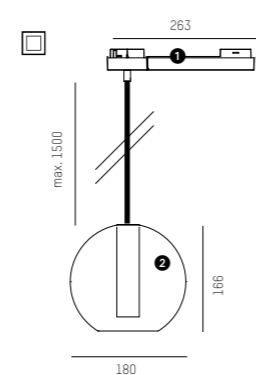

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- | | |
|-----------------|-----------------|
| white = 5 | black-amber = 7 |
| black = 6 | black-brown = 8 |
| silver matt = 4 | black-grey = 9 |
| chrome = 1 | |

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- | |
|--------------------------|
| LOXONE AIR dimm = r |
| SMART BLUETOOTH dimm = b |
| ZIGBEE dimm = z |





Shade brown - light on



Shade brown - light off



Shade grey - light on



Shade grey - light off

Dekorative Schirmleuchte.
Struktur aus Metal in Schwarz.
Stoff schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.
Schirm und Pende separat ordern.

Decorative shades in different size.
Metal structure in black.
Fire resistant fabric according to DIN 4102 B1.
Order shade and pendant separately.

Paralume decorativo disponibile.
Struttura metallica in nero.
Tessuto ignifugo secondo DIN 4102 B1.
Paralume e portalampana da ordinare separatamente.

Abat-jour décoratif en tissu proposé.
Structure métallique noir.
Tissu ignifugé selon norme DIN 4102 B1.
Abat-jour et suspension à commander séparément.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

BIVIO VOLARE

Pende (Schirm separat ordern)
suspension (order shade separately)

1 x A60 ECO · E27 · 230V · max. 46W or
1 x LED RETROFIT · E27

645-008000000XX0

Empfohlenes Leuchtmittel / recommended bulb:

E27 · A60 · 9W · CRI>80 · 2700K · 806lm **30-709443**





SCHIRM SYMMETRISCH / SHADE SYMMETRIC

separat ordern / order separately

645-006030000120

645-006030000230



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR ADAPTER

- white = 55
- black = 66
- silver matt = 44
- chrome = 11





Dekorative Hängeleuchte aus Aluminium in Schwarz pulverbeschichtet. Leuchten in zwei unterschiedlichen Versionen erhältlich. LEO 2 mit mundgeblasenem Rauchglasschirm. Leuchtmittel separat ordern.

Decorative pendant lamp made of aluminium in black powder-coated. Luminaires available in two different versions. LEO 2 with hand-blown smoked glass shade. Lamps to be ordered separately.

Lampada decorativa a sospensione in alluminio verniciato a polveri in nero. Lampada disponibile in due versioni. LEO 2 con vetro soffiato fumé. Lampadina da ordinare separatamente

Lampe décorative suspendue en aluminium thermo-laqué noir. Lampe disponible en deux versions LEO 2 avec verre soufflé fumé. Ampoule à commander séparément

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20 

LEO 1 VOLARE

1 x QPAR 16- GU10 · 230V · max. 9W Retrofit


738-100686X0 


LEO 2 VOLARE

1 x QPAR 16- GU10 · 230V · max. 9W Retrofit

738-100786X0  





Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm ·  30-675417
 QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm ·  30-705251



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR ADAPTER

-  chrome = 1
-  silver matt = 4
-  white = 5
-  black = 6





Dekorative designreduzierte Hängeleuchte in Schwarz, Weiß oder Kupfer. Hochwertig gearbeitete Lampenfassung aus Aluminium. Inkl. 2500mm Kabel in Schwarz oder Weiß.

Decorative design reduced pendant lamp in black, white or copper. High quality lamp socket made of aluminium. Incl. 2500mm cable in black or white.

Lampada decorativa a sospensione in nero, bianco o rame. Portalampana di alta qualità in alluminio. Cavo da 2500mm in bianco o nero incluso

Lampe décorative suspendue en noir, blanc ou cuivre. Douille en aluminium de haute qualité. Câble noir ou blanc de 2500 mm inclus

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

PEYA VOLARE

1 x E27 · A60 · 220-240V · max. 9W Retrofit


727-10018XX0

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

E27 · A60 · 5,5W · CRI>80 · 2000K · 250lm **30-686543**

E27 · A160 · 6,5W · CRI>80 · 2000K · 470lm **30-803493**


E27 · G200 · 6,5W · CRI>80 · 2000K · 470lm **30-803479**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- | | | | |
|----------|----------------------|----------|---------------------------|
| 1 | W white = 5 | 2 | C chrome = 1 |
| | S black = 6 | | SM silver matt = 4 |
| | KU copper = 7 | | W white = 5 |
| | | | S black = 6 |

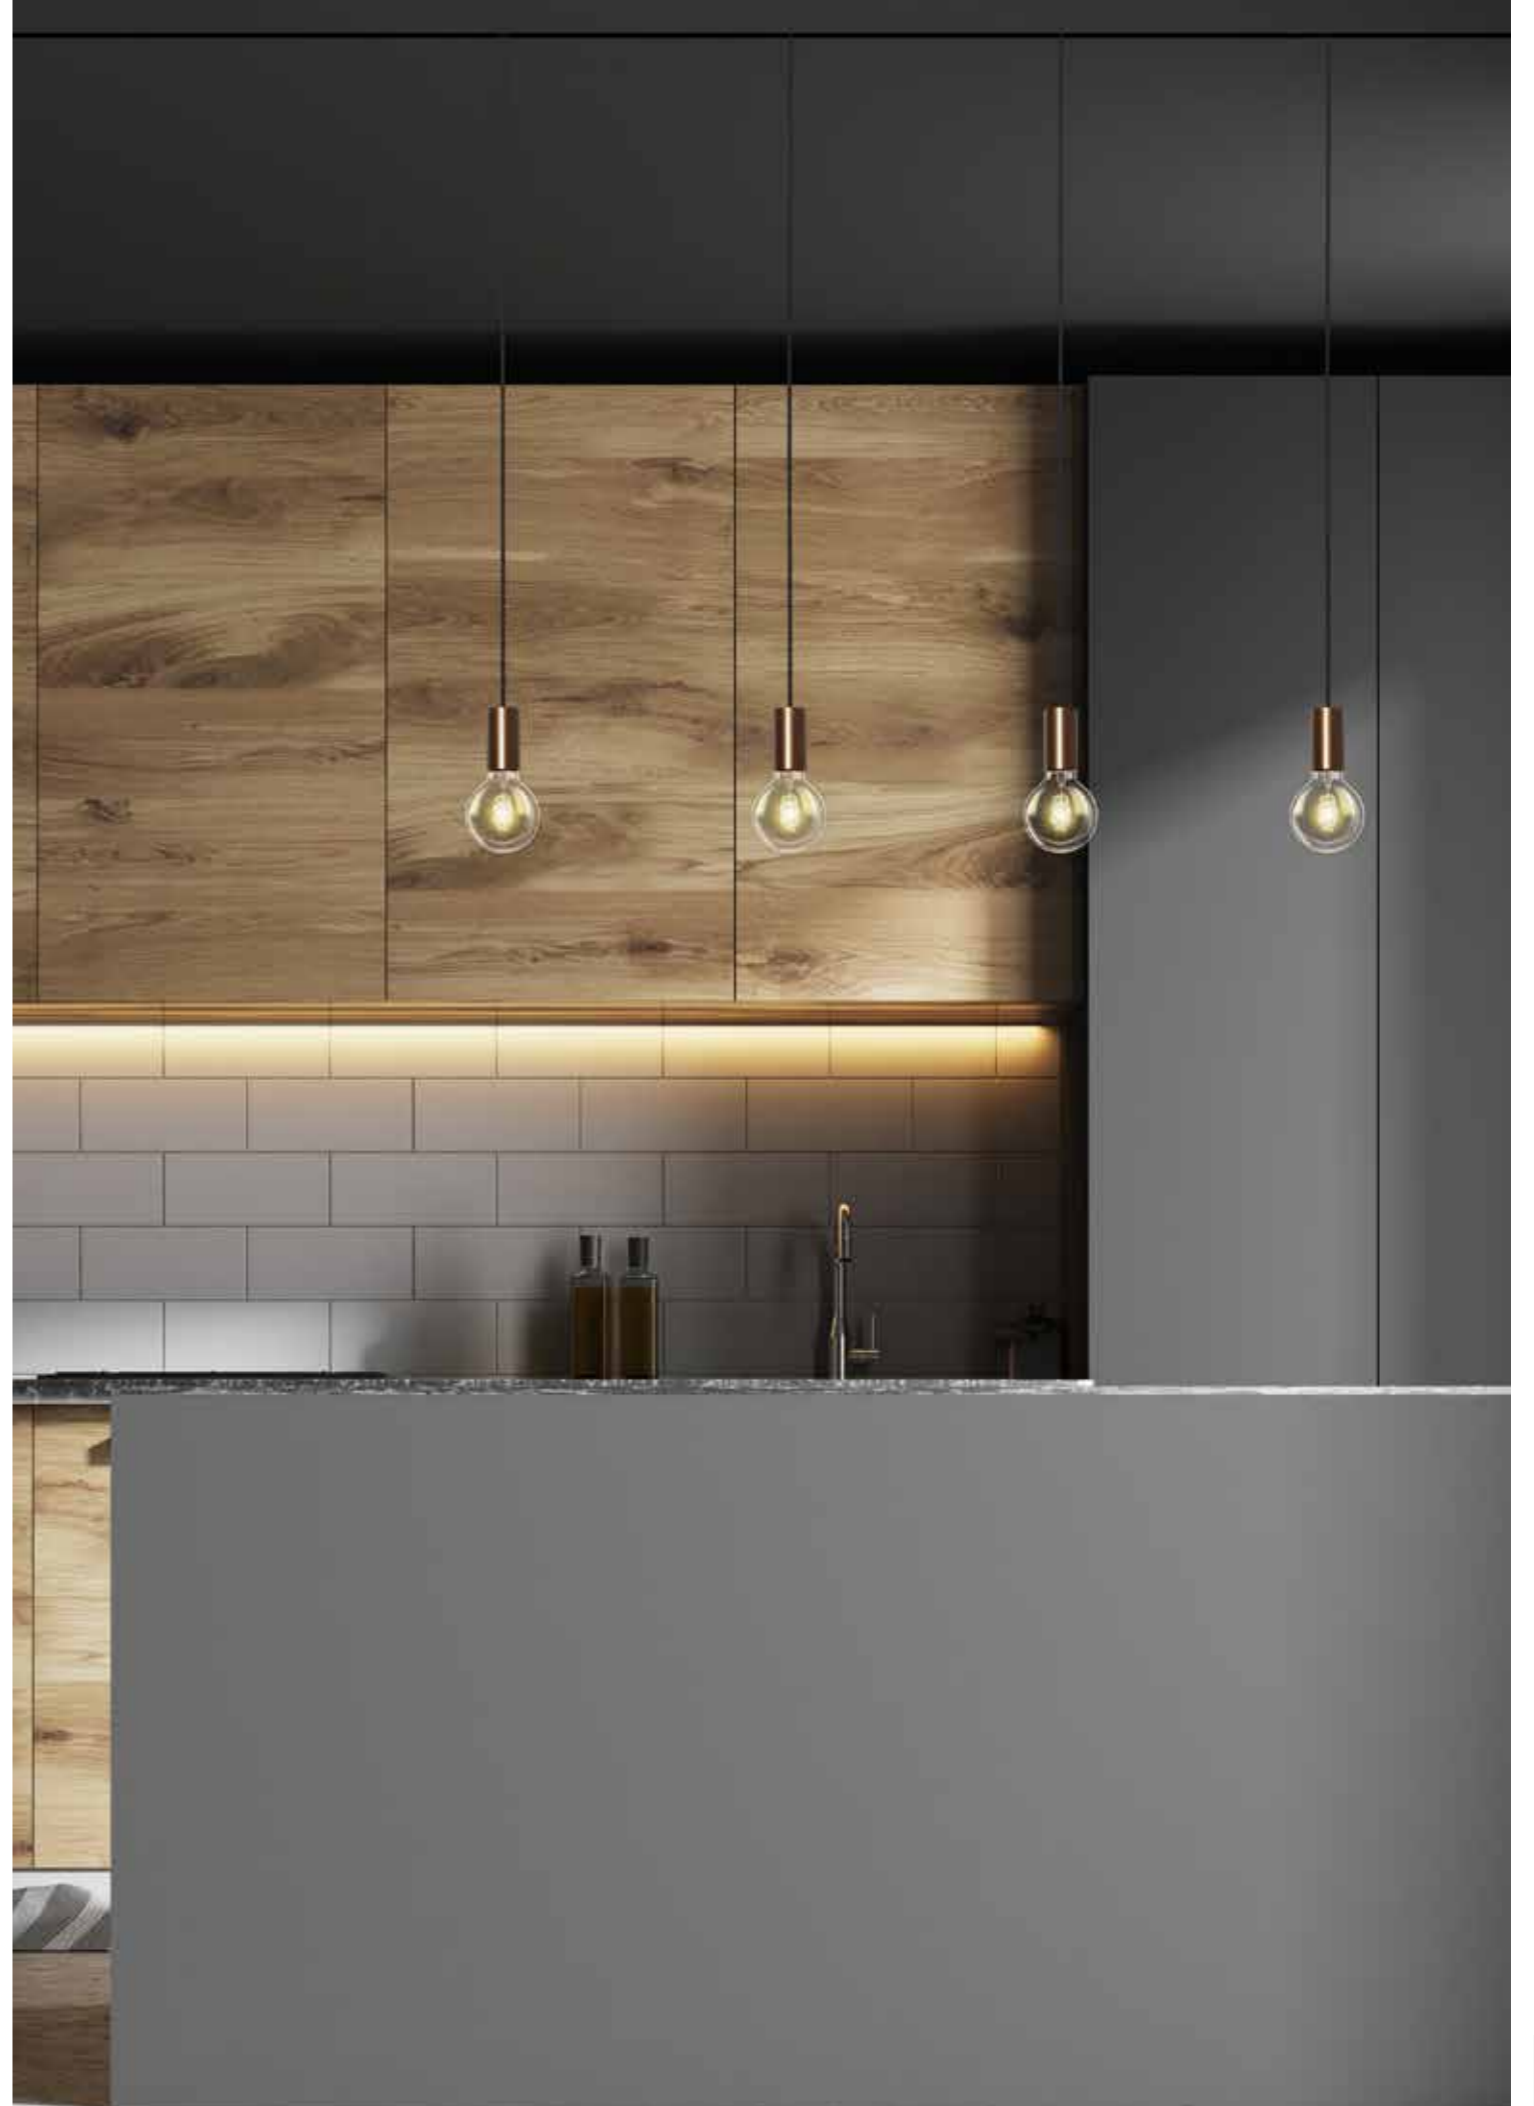



LED Pendelleuchte aus Gips mit organisch fließender Formgebung. In den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich. Inkl. Opalglas-Abdeckung für diffusere Lichtabstrahlung. Sehr dezentes Kabel in den Farben Schwarz oder Weiß.

LED pendant luminaire made of plaster with organic flowing design. Available in black or white. Including opal glass cover for more diffuse light emission. Very discreet cable in the colours black or white.

Lampada LED a sospensione in gesso dalla forma organica in movimento. Disponibile in finitura nera o bianca schermo opale per luce diffusa incluso. Cavo molto discreto disponibile in bianco o nero

Lampe LED suspendue en plâtre avec une forme organique en mouvement. Disponible en finition noire ou blanche. Écran opale pour lumière diffuse inclus câble très discret disponible en noir ou en blanc

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP20


FIUME VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

LOXONE Ready

SYS 6W

738-100835XY		420lm
738-100836XY		420lm
738-100895XY		450lm
738-100896XY		450lm

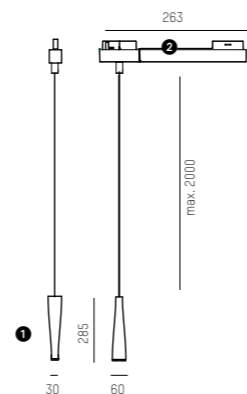

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR ADAPTER

- chrome = 1
- silver matt = 4
- white = 5
- black = 6

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- switchable = 0
- LOXONE AIR dimm = r
- SMART BLUETOOTH dimm = b
- ZIGBEE dimm = z





Zylindrische LED Pendelleuchte.
Leuchtenkörper erhältlich in zwei unterschiedlichen Längen. Verfügbar in den Farben Schwarz, Weiß oder Roségold. Ausstrahlwinkel 36°, Inkl. 1500mm Abhängung in Schwarz.

Cylindrical LED pendant luminaire.
Lamp body available in two different lengths. Available in black, white or rose gold. Beam angle 36°, incl. 1500mm suspension in black.

Lampada LED a sospensione di forma cilindrica.
Corpo lampada disponibile in due lunghezze. Disponibile nei colori nero, bianco oppure oro rosato. Fascio d'apertura 36°, sospensione 1500mm nera inclusa.

Lampe suspendue cylindrique à LED.
Corps de lampe disponible en deux longueurs. Disponible en noir, blanc ou or rosé. Faisceau d'ouverture 36°, suspension 1500mm noire incluse.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP20


DIVO SHORT VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

LOXONE Ready

SYS 12W

305-10023XXY **W2** 860lm
305-10029XXY **W3** 860lm

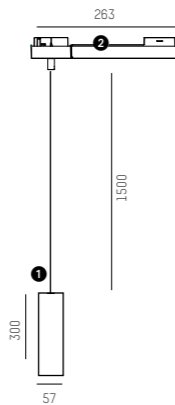


DIVO LONG VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

LOXONE Ready

SYS 12W

305-10033XXY **W2** 860lm
305-10039XXY **W3** 860lm

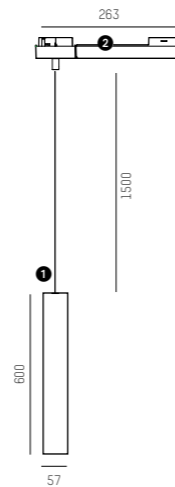

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE/COLOUR

- W** white = 5
- S** black = 6
- RG** rosegold = r

- 1** chrome = 1
- SM** silver matt = 4
- W** white = 5
- S** black = 6

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- S** switchable = 0
- L** LOXONE AIR dimm = r
- B** SMART BLUETOOTH dimm = b
- Z** ZIGBEE dimm = z

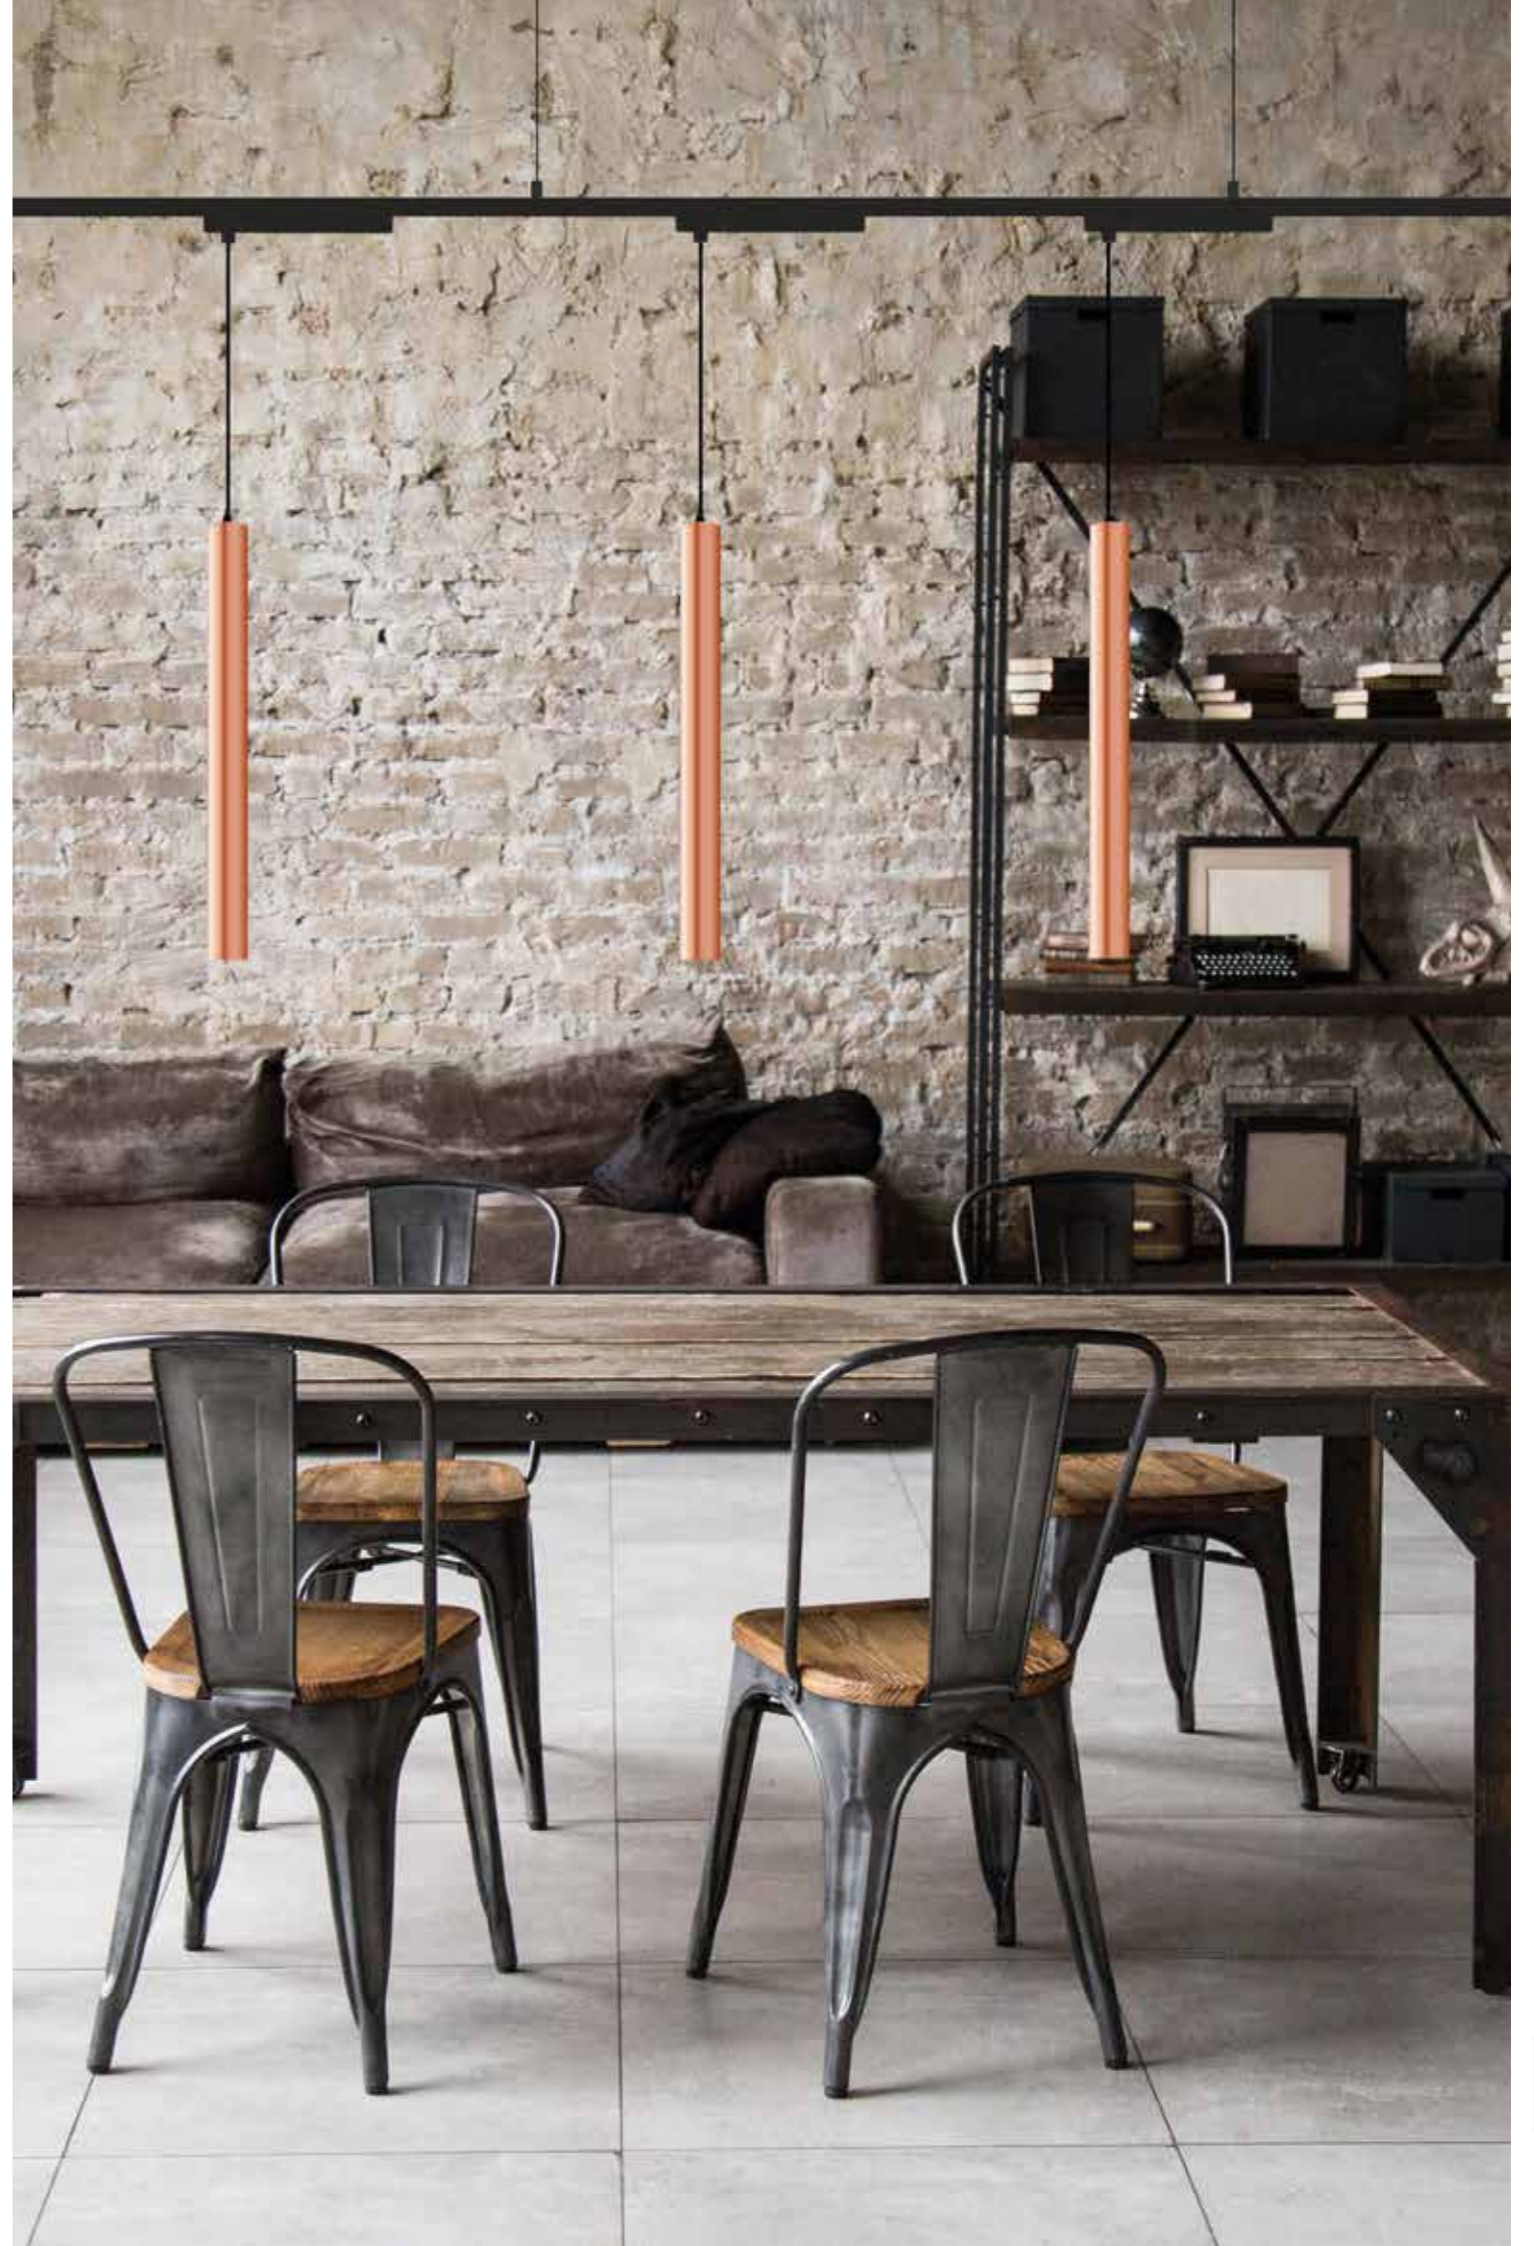



LED Pendelleuchte aus Aluminium.
Weiß oder schwarz pulverbeschichtet.
Reflektor in 4 Farben erhältlich.
inkl. 3000mm Abhängung.

LED pendant in aluminium.
White or black powder coated.
Reflector available in 4 colours.
Incl. 3000mm suspension.

Incasso LED in alluminio.
Verniciato a polvere in bianco o nero.
Riflettore disponibile in 4 colori.
Incl. 3000mm di sospensione.

Encastré LED en aluminium.
Vernissé à poudres en blanc ou noir.
Réflecteur disponible en 4 couleurs.
Avec 3000mm de suspension.

W2 = LED 2700K Premium CRI>90
W3 = LED 3000K Premium CRI>90
W4 = LED 4000K CRI>90

LED 3500K auf Anfrage / on request

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20


DARK NIGHT XS VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

LOXONE Ready

SYS 17W

684-007RR0543XXY 1160lm
684-007RR0549XXY 1210lm
684-007RR0524XXY 1290lm

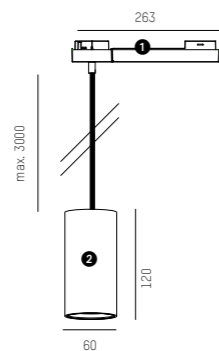

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE REFL. / COLOUR REFL.

silver = 02
 black = 03
 gold = 04
 white = 06


XX = FARBE/COLOUR

white = 5
 black = 6
 silver matt = 4
 chrome = 1

white = 5
 black = 6

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

switchable = 0
 LOXONE AIR dimm = r
 SMART BLUETOOTH dimm = b
 ZIGBEE dimm = z

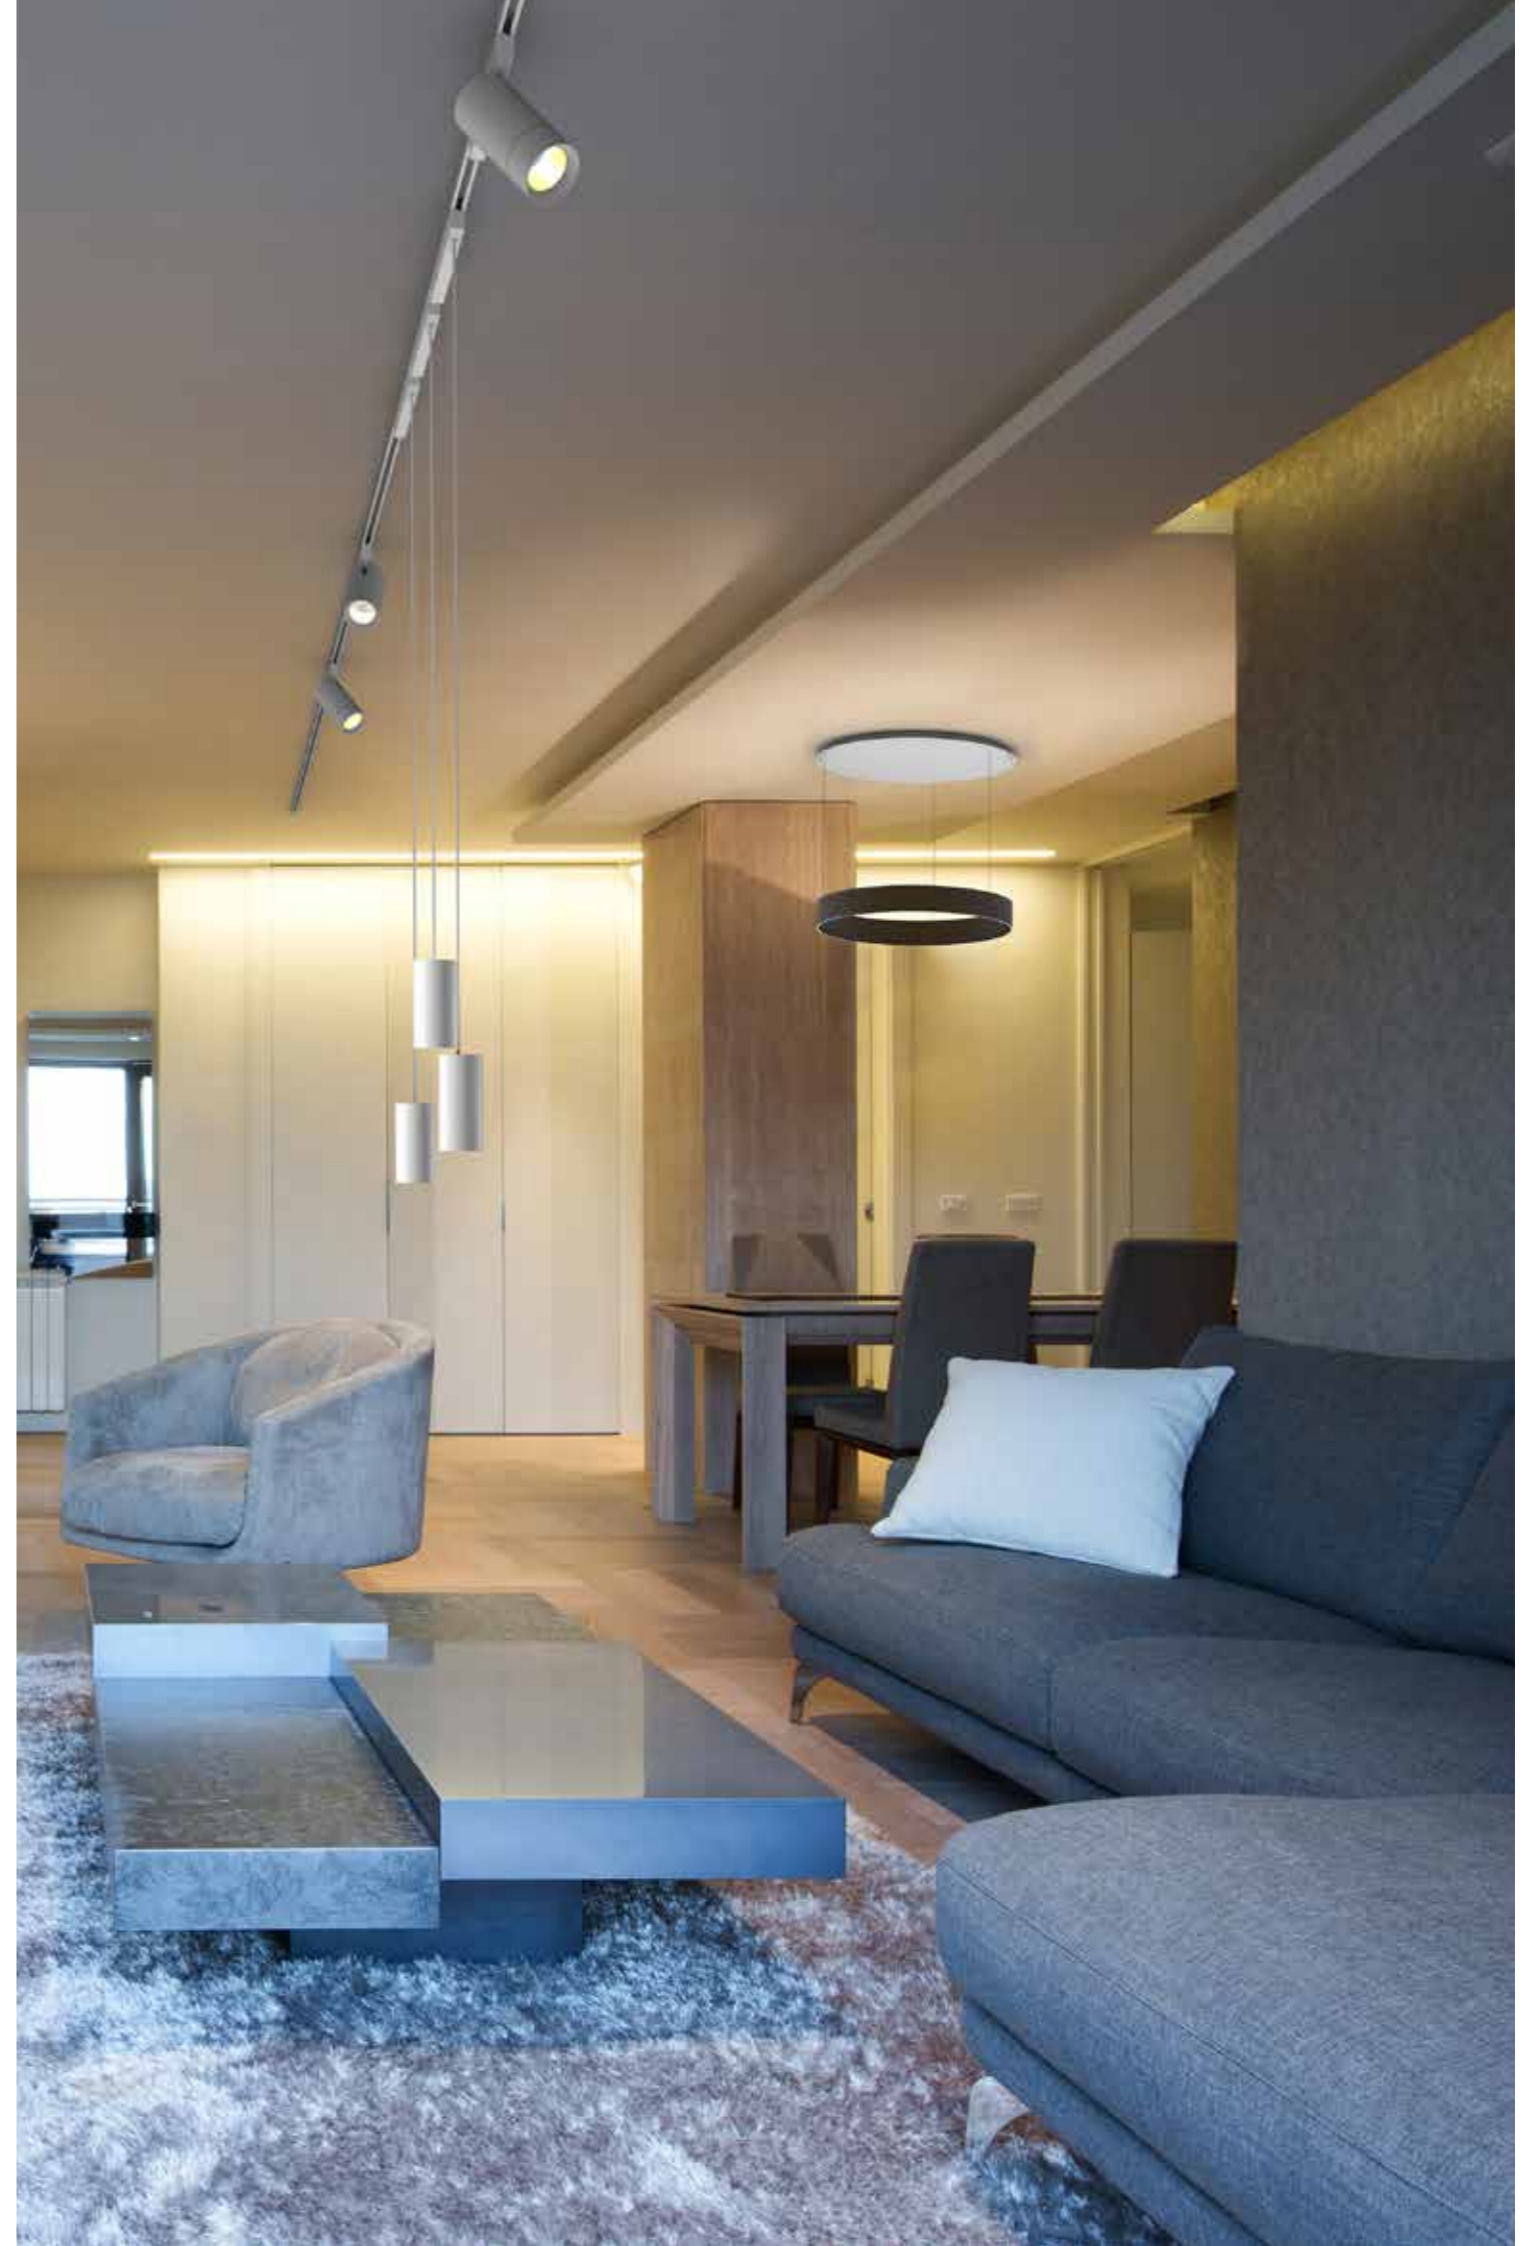



LED Pendelleuchte aus Aluminium.
 Bronze eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet.
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln.
 Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm.
 Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort.

LED pendant in aluminium.
 Bronze anodized, white or black powder coated.
 Recessed lenses with different beam-angles.
 Light exit field with only 10 mm.
 Perfect glare control and increased visual comfort.

Incastro LED in alluminio.
 Bronzo anodizzato, verniciato a polvere in bianco o nero.
 Lenti spostati indietro con varie emissioni.
 Dispositivo di illuminazione di soli 10 mm.
 Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo.


Encastré LED en aluminium.
 Bronze anodisé, vernissé à poudre en blanc ou noir.
 Lentilles déplacées au fond avec des émissions différentes.
 Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière.
 Contrôle anti-éblouissement et confort visuel optimal.

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
 VOLARE track system: page 184-187

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA SHORT VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-002020223XX0		230lm	H: 140mm
662-002020229XX0		250lm	H: 140mm

662-002020523XX0		270lm	H: 140mm
662-002020529XX0		290lm	H: 140mm

TRIGGA LONG VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-003020223XX0		230lm	H: 280mm
662-003020229XX0		250lm	H: 280mm

662-003020523XX0		270lm	H: 280mm
662-003020529XX0		290lm	H: 280mm


TRIGGA XL VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-020020223XX0		230lm	H: 420mm
662-020020229XX0		250lm	H: 420mm

662-020020523XX0		270lm	H: 420mm
662-020020529XX0		290lm	H: 420mm

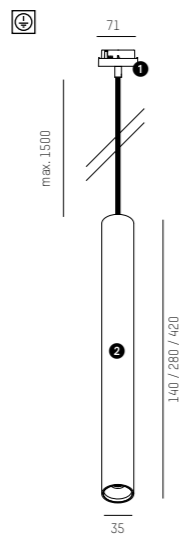

TRIGGA SHORT VOLARE DIMM

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-015020223XXY		230lm	H: 140mm
662-015020229XXY		250lm	H: 140mm

662-015020523XXY		270lm	H: 140mm
662-015020529XXY		290lm	H: 140mm

TRIGGA LONG VOLARE DIMM

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-016020223XXY		230lm	H: 280mm
662-016020229XXY		250lm	H: 280mm

662-016020523XXY		270lm	H: 280mm
662-016020529XXY		290lm	H: 280mm


TRIGGA XL VOLARE DIMM

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-022020223XXY		230lm	H: 420mm
662-022020229XXY		250lm	H: 420mm

662-022020523XXY		270lm	H: 420mm
662-022020529XXY		290lm	H: 420mm

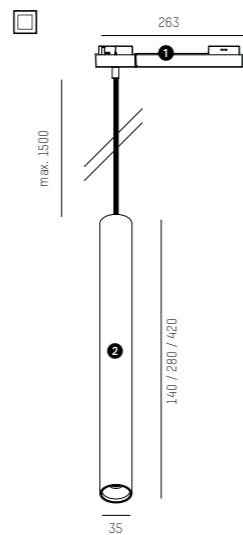


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

1	W	white = 5	2	W	white = 5
	S	black = 6		S	black = 6
	SM	silver matt = 4		BE	bronze anodized = 2
	Ch	chrome = 1			

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

Ⓛ	LOXONE AIR dimm = r
ⓑ	SMART BLUETOOTH dimm = b
Ⓩ	ZIGBEE dimm = z

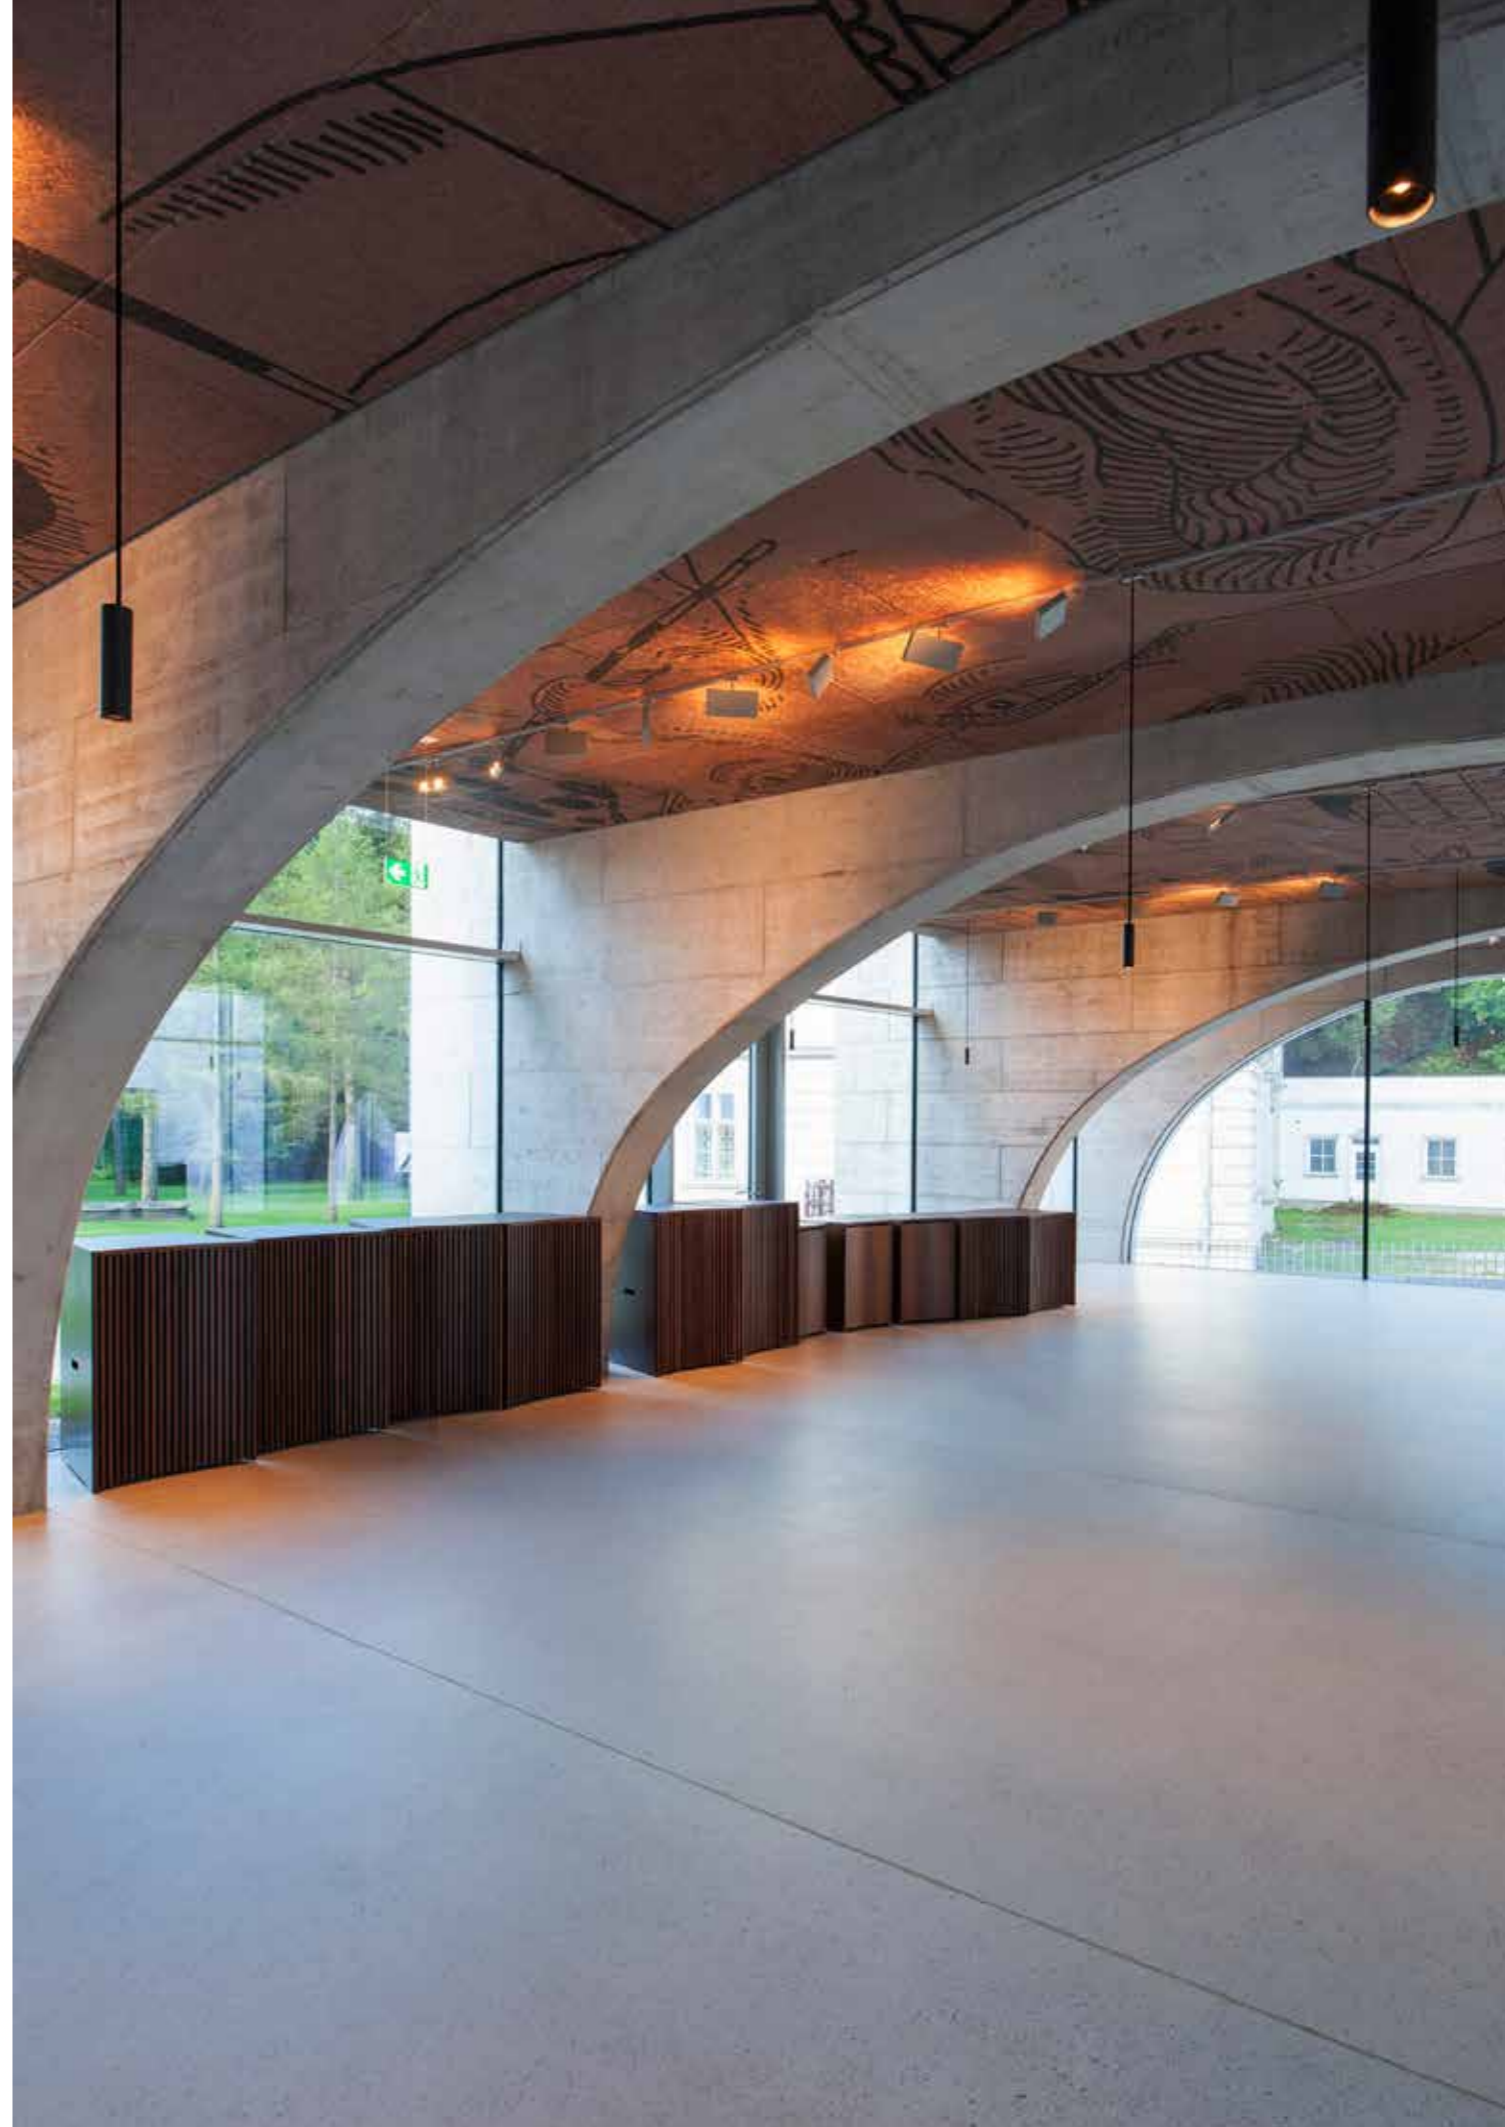



LED Schienenstrahler aus Aluminium.
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet.
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln.
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm.
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort.

LED track spot in aluminium.
White or black finish powder coated.
Recessed lenses with different beam-angles.
light exit field with only 10 mm.
Perfect glare control and increased visual comfort.

Proiettore LED per binario in alluminio.
Verniciatura a polveri in bianco o nero.
Lenti spostati indietro con varie emissioni.
Dispositivo di illuminazione di soli 10 mm.
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo.


Projecteur à LED en aluminium.
Vernissage ó poudres en blanc ou noir.
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes.
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière.
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

LF0 Lens-Technology by Bartenbach




TRIGGA SPOT VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-001020223XX0 230lm
662-001020229XX0 250lm

662-001020523XX0 270lm
662-001020529XX0 290lm



TRIGGA SPOT VOLARE DIMM


LOXONE Ready

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 11W

662-014020223XXY 380lm
662-014020229XXY 410lm

662-014020523XXY 440lm
662-014020529XXY 470lm

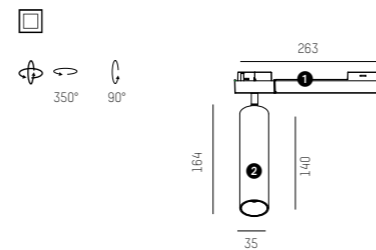


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

1 white = 5 **2** white = 5
W white = 5 **W** white = 5
S black = 6 **S** black = 6
SM silver matt = 4
2 chrome = 1

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

L LOXONE AIR dimm = r
B SMART BLUETOOTH dimm = b
Z ZIGBEE dimm = z

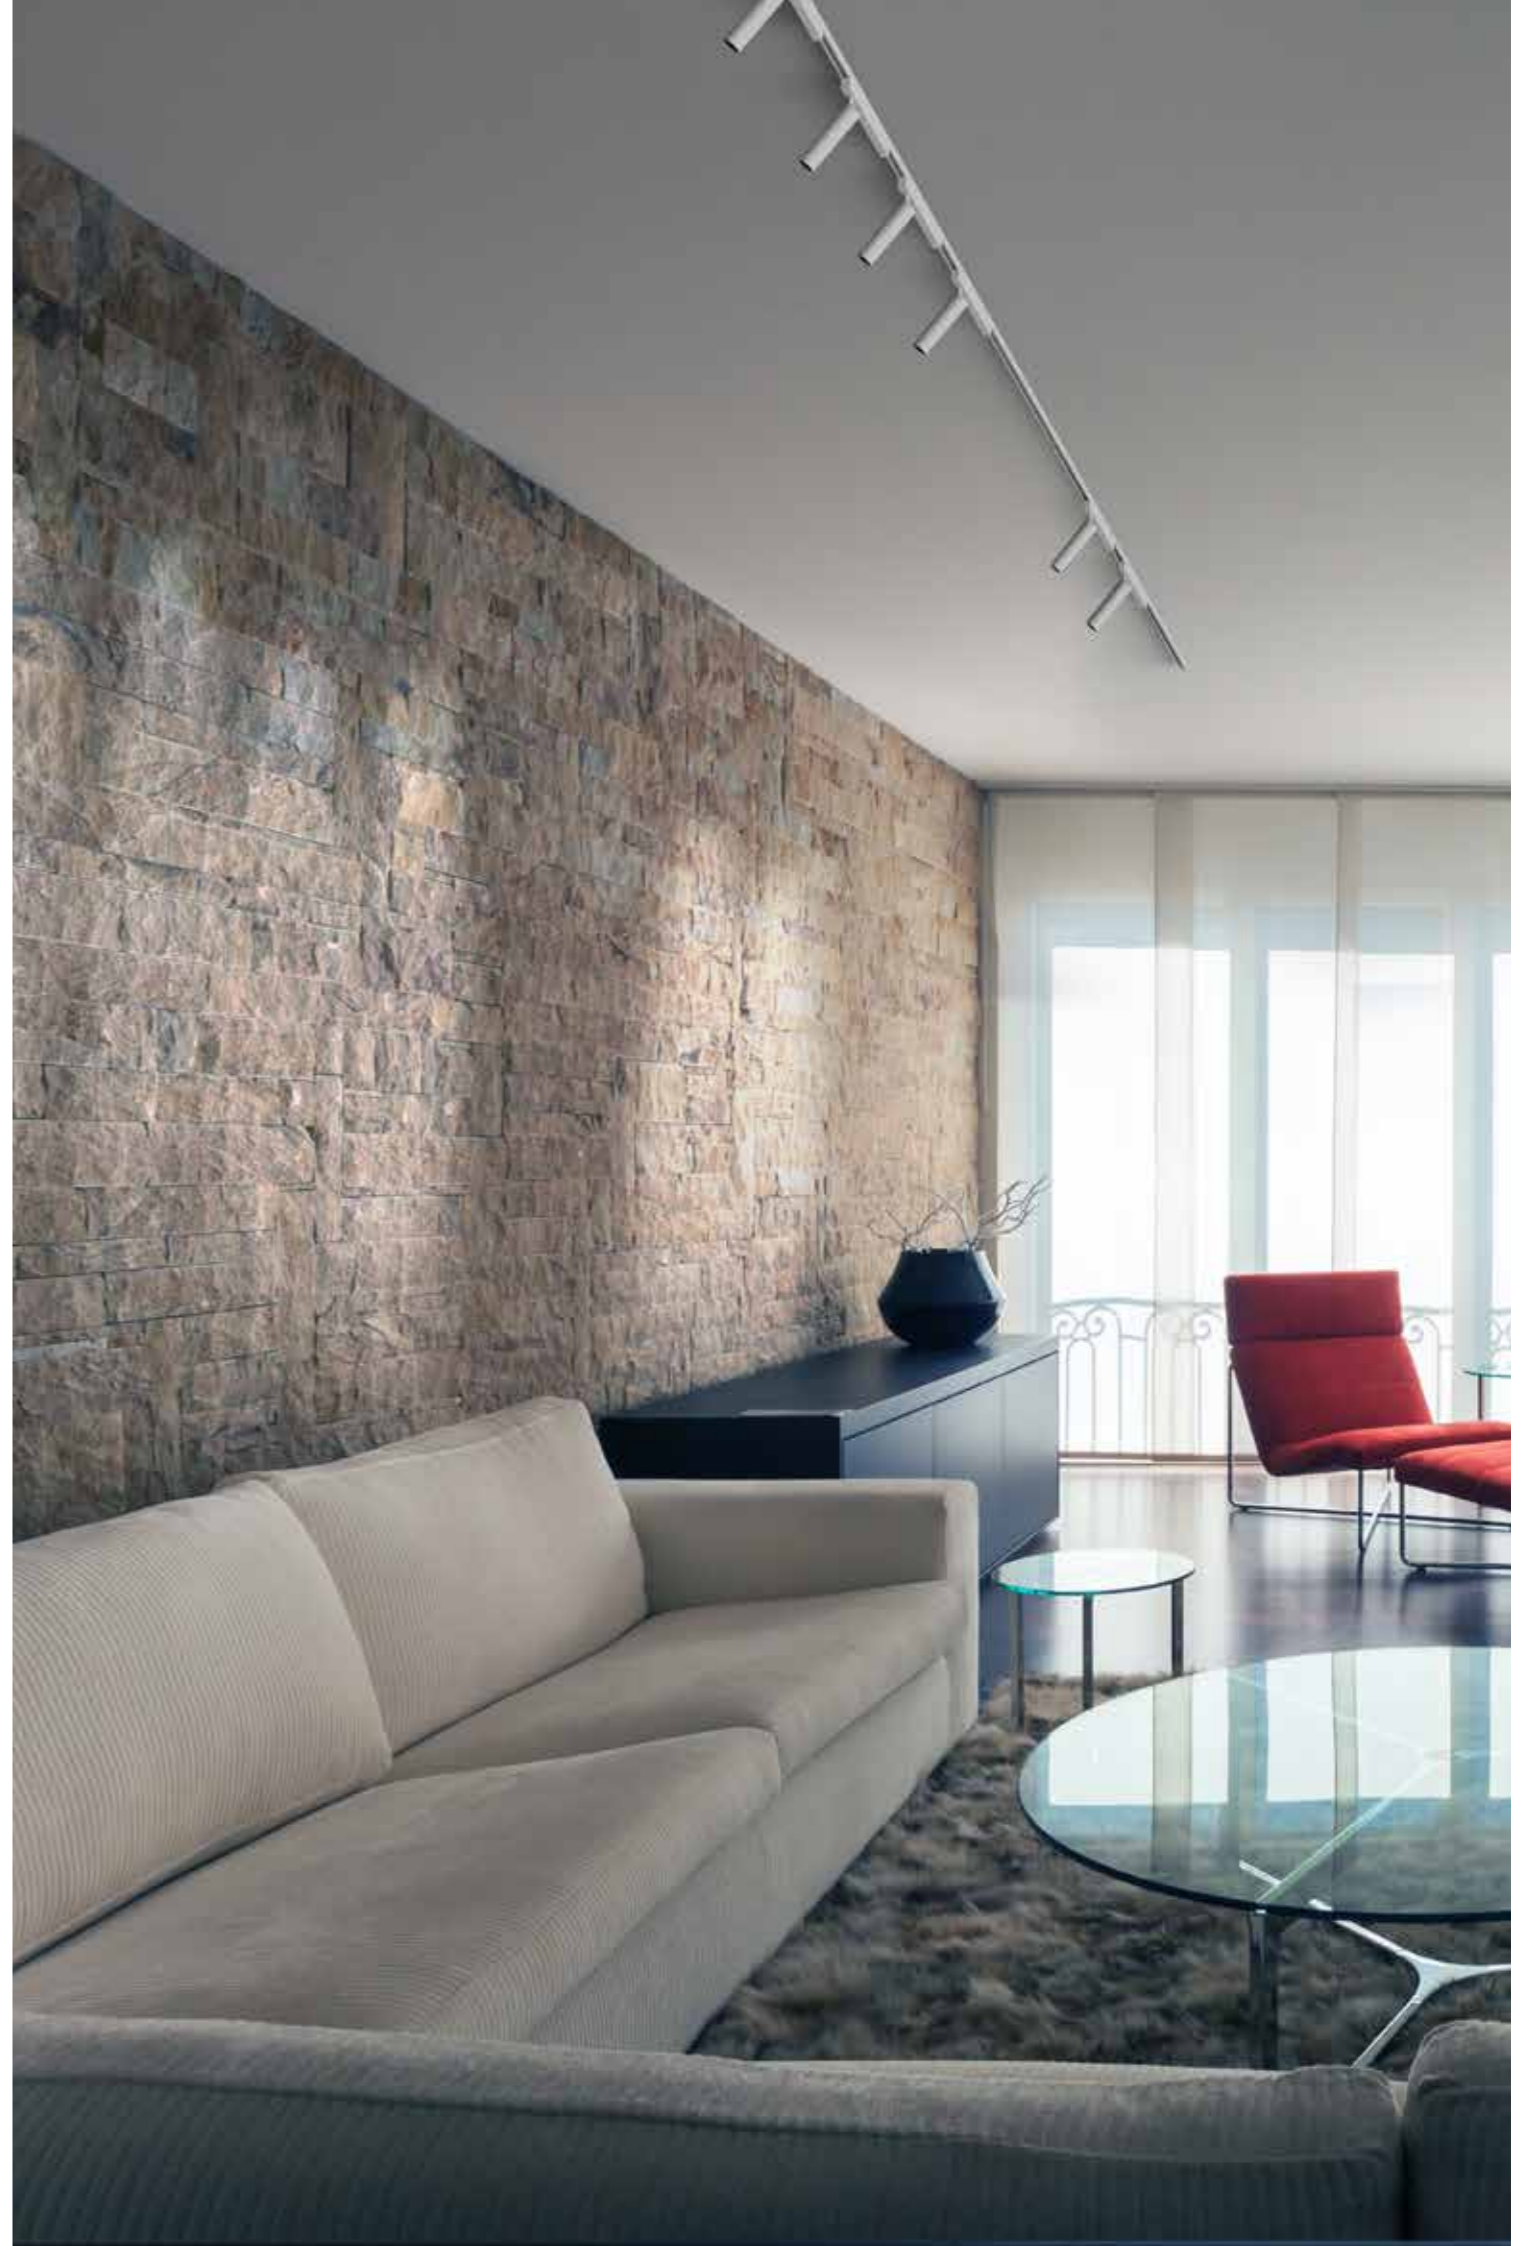



VIBO weiß + Dekorring schwarz
VIBO white + decor ring black



Schiensstrahler aus Aluminium.
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet.
Spezielle Linsenoptik ohne Streulicht.
Dekorring in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet.

Track spotlight in aluminium.
Black or white powder-coated surface.
Special lens optics without scattered light.
Decoration ring black or white powder-coated.

Faretto da binario in alluminio.
Verniciatura a polvere in bianco o nero.
Ottica speciale senza luce diffusa.
Anello decorativo verniciato a polvere in nero o bianco.

Projecteur sur rail en aluminium.
Finition laquée blanc ou noir.
Lentille optique sans lumière parasite.
Anneau décoratif laqué noir ou blanc.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187


IP 20

VIBO VOLARE

220 - 240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 8W

	lm W2	lm W3	lm W4
668-00401022WXX0	410	440	470
668-00401052WXX0	410	440	470
668-00401082WXX0	340	360	390

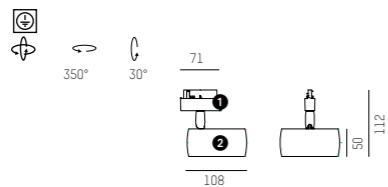


VIBO VOLARE DIMM

LOXONE Ready

220 - 240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 8W

	lm W2	lm W3	lm W4
668-00501022WXXY	410	440	470
668-00501052WXXY	410	440	470
668-00501082WXXY	340	360	390

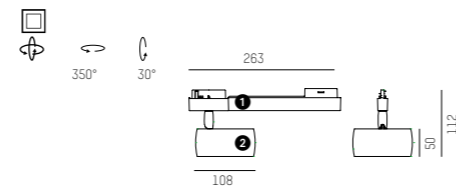

VIBO DEKORRING / VIBO DECOR RING

für 2-färbige Varianten, separat ordern / for bic-coloured versions, order separately

668-000105
668-000106



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE


- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4

- white = 5
- black = 6
- silver matt = 4
- chrome = 1

- white = 5
- black = 6

- LOXONE AIR dimm = r
- SMART BLUETOOTH dimm = b
- ZIGBEE dimm = z



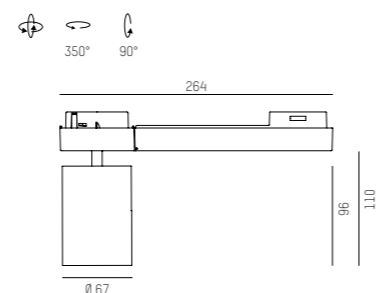

**DIM2
WARM**

Info: Seite / page 536

LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel.
LED Konverter im Adapter integriert.
Wahlweise dimmbar mit ZigBee 3.0 oder Loxone Air.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Reflector in 3 beam angles.
LED converter integrated in the adapter.
optionally dimmable with ZigBee 3.0 or Loxone Air.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Riflettore in 3 fasci d'apertura.
Alimentatore LED integrato nell'adattatore.
Possibilità di dimmerazione con ZigBee 3.0 o Loxone Air.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Réflecteur en 3 faisceaux d'ouverture.
Alimentation LED intégrée dans l'adaptateur.
Possibilité de gradation avec ZigBee 3.0 ou Loxone Air.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

MOVA Configurator: www.moltoluca.com

DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537

IP 20

MOVA S BASIC VOLARE

220-240V AC · Binning SDCM 3 | **BASIC REFLECTOR**

LOXONE Ready

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-22CXb12WWXXY	760lm	850lm	930lm
495-22CXb13WWXXY	760lm	850lm	930lm
495-22CXb14WWXXY	760lm	850lm	930lm

SYS 16W

	W2	W3	W4
495-22CXc12WWXXY	1440lm	1610lm	1770lm
495-22CXc13WWXXY	1440lm	1610lm	1770lm
495-22CXc14WWXXY	1440lm	1610lm	1770lm

MOVA S DARK VOLARE

220-240V AC · Binning SDCM 3 | **DARK REFLECTOR**

LOXONE Ready

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-22CXb62WWXXY	390lm	440lm	480lm
495-22CXb63WWXXY	440lm	490lm	540lm
495-22CXb64WWXXY	500lm	570lm	620lm

SYS 16W

	W2	W3	W4
495-22CXc62WWXXY	730lm	820lm	900lm
495-22CXc63WWXXY	830lm	930lm	1020lm
495-22CXc64WWXXY	950lm	1070lm	1170lm

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR

www.moltoluca.com

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluca.com

Accessories, Sensor, colour combinatons and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluca.com



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

without glass = 0
with glass = 1

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90


SM	silver matt = 4.....44
W	white = 5.....55
S	black = 6.....66

Ⓢ	switchable = 0
Ⓛ	LOXONE AIR dimm = r
Ⓟ	SMART BLUETOOTH dimm = b
Ⓩ	ZIGBEE dimm = z

MOVA S BASIC / DARK VOLARE

Design: INHOUSE



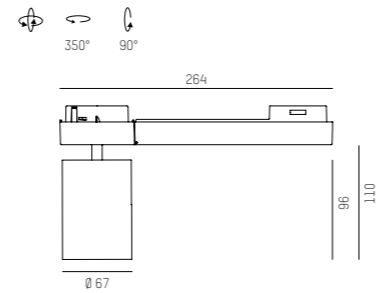

**DIM2
WARM**

Info: Seite / page 536

INHALT / CONTENT

LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulichtwinkel.
LED Konverter im Adapter integriert.
Wahlweise dimmbar mit ZigBee 3.0 oder Loxone Air.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Lens for an exact light image without scattered light angle.
LED converter integrated in the adapter.
Optionally dimmable with ZigBee 3.0 or Loxone Air.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Lente ad alta precisione senza distorsioni.
Alimentatore LED integrato nell'adattatore.
Possibilità di dimmerazione con ZigBee 3.0 o Loxone Air.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Lentille de haute précision sans distorsion.
Alimentation LED intégrée dans l'adaptateur.
Possibilité de gradation avec ZigBee 3.0 ou Loxone Air.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

MOVA Configurator: www.moltoluca.com

IP 20

MOVA S LENS VOLARE

220-240V AC - Binning SDCM 3

LOXONE Ready

SYS 8W

495-220X b31 WWXXY	620lm	700lm	770lm
495-220X b32 WWXXY	690lm	770lm	850lm
495-220X b33 WWXXY	690lm	770lm	850lm
495-220X b34 WWXXY	690lm	770lm	850lm

SYS 16W

495-220X c31 WWXXY	1180lm	1320lm	1450lm
495-220X c32 WWXXY	1300lm	1460lm	1600lm
495-220X c33 WWXXY	1300lm	1460lm	1600lm
495-220X c34 WWXXY	1300lm	1460lm	1600lm

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR

www.moltoluca.com

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluca.com

Accessories, Sensor, colour combinatons and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluca.com



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90

	silver matt = 4.....44
	white = 5.....55
	black = 6.....66

	switchable = 0
	LOXONE AIR dimm = r
	SMART BLUETOOTH dimm = b
	ZIGBEE dimm = z






**DIM2
WARM**

Info: Seite / page 536

With golden decoration ring:
MOVA Configurator: www.moltoluce.com

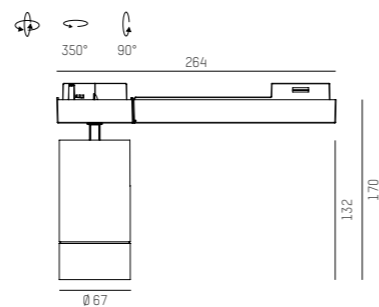

LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel.
LED Konverter im Adapter integriert.
Wahlweise dimmbar mit ZigBee 3.0 oder Loxone Air.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Reflector in 3 beam angles.
LED converter integrated in the adapter.
optionally dimmable with ZigBee 3.0 or Loxone Air.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Riflettore in 3 fasci d'apertura.
Alimentatore LED integrato nell'adattatore.
Possibilità di dimmerazione con ZigBee 3.0 o Loxone Air.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Réflecteur en 3 faisceaux d'ouverture.
Alimentation LED intégrée dans l'adaptateur.
Possibilité de gradation avec ZigBee 3.0 ou Loxone Air.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

MOVA Configurator: www.moltoluce.com

DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537




IP 20  

MOVA S L BASIC VOLARE




LOXONE Ready

220-240V AC · Binning SDCM 3 | **BASIC REFLECTOR**

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-26CXb12WWXXY 	360lm	400lm	430lm
495-26CXb13WWXXY 	360lm	400lm	430lm
495-26CXb14WWXXY 	360lm	400lm	430lm

SYS 16W




	W2	W3	W4
495-26CXc12WWXXY 	670lm	750lm	820lm
495-26CXc13WWXXY 	670lm	750lm	820lm
495-26CXc14WWXXY 	670lm	750lm	820lm

MOVA S L DARK VOLARE




LOXONE Ready

220-240V AC · Binning SDCM 3 | **DARK REFLECTOR**

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-26CXb62WWXXY 	200lm	230lm	250lm
495-26CXb63WWXXY 	210lm	230lm	260lm
495-26CXb64WWXXY 	180lm	210lm	230lm

SYS 16W

	W2	W3	W4
495-26CXc62WWXXY 	370lm	420lm	460lm
495-26CXc63WWXXY 	390lm	440lm	480lm
495-26CXc64WWXXY 	340lm	390lm	420lm

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR

www.moltoluce.com

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com

Accessories, Sensor, colour combinatons and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

without glass = 0
with glass = 1

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90


SM	silver matt = 4.....44
W	white = 5.....55
S	black = 6.....66

Ⓢ	switchable = 0
Ⓛ	LOXONE AIR dimm = r
Ⓟ	SMART BLUETOOTH dimm = b
Ⓩ	ZIGBEE dimm = z

MOVA S L BASIC / DARK VOLARE

Design: INHOUSE



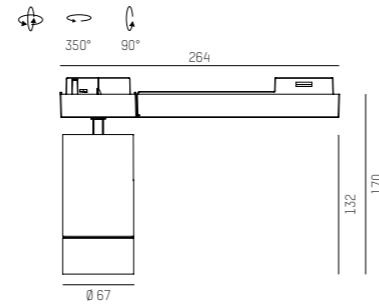

**DIM2
WARM**

Info: Seite / page 536

INHALT / CONTENT

LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss. Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt. Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulichtwinkel. LED Konverter im Adapter integriert. Wahlweise dimmbar mit ZigBee 3.0 oder Loxone Air.

LED track spotlight made of die-cast aluminium. Fine textured paint in white, black or silver matt. Lens for an exact light image without scattered light angle. LED converter integrated in the adapter. Optionally dimmable with ZigBee 3.0 or Loxone Air.

Proiettore LED in alluminio pressofuso. Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco. Lente ad alta precisione senza distorsioni. Alimentatore LED integrato nell'adattatore. Possibilità di dimmerazione con ZigBee 3.0 o Loxone Air.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression. Peinture en blanc, noir ou gris mat. Lentille de haute précision sans distorsion. Alimentation LED intégrée dans l'adaptateur. Possibilité de gradation avec ZigBee 3.0 ou Loxone Air.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

MOVA S L LENS VOLARE

220-240V AC - Binning SDCM 3

LOXONE Ready

SYS 8W

495-270 Xb31 WWXXY	590lm	660lm	730lm	
495-270 Xb32 WWXXY	590lm	660lm	730lm	
495-270 Xb33 WWXXY	590lm	660lm	730lm	
495-270 Xb34 WWXXY	590lm	660lm	730lm	

SYS 16W

495-270 Xc32 WWXXY	1120lm	1250lm	1370lm	
495-270 Xc32 WWXXY	1120lm	1250lm	1370lm	
495-270 Xc33 WWXXY	1120lm	1250lm	1370lm	
495-270 Xc34 WWXXY	1120lm	1250lm	1370lm	

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR

www.moltoluca.com

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluca.com

Accessories, Sensor, colour combinatons and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluca.com



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE


	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90

	silver matt = 4.....44
	white = 5.....55
	black = 6.....66


	switchable = 0
	LOXONE AIR dimm = r
	SMART BLUETOOTH dimm = b
	ZIGBEE dimm = z

MOVA S L LENS VOLARE

Design: INHOUSE

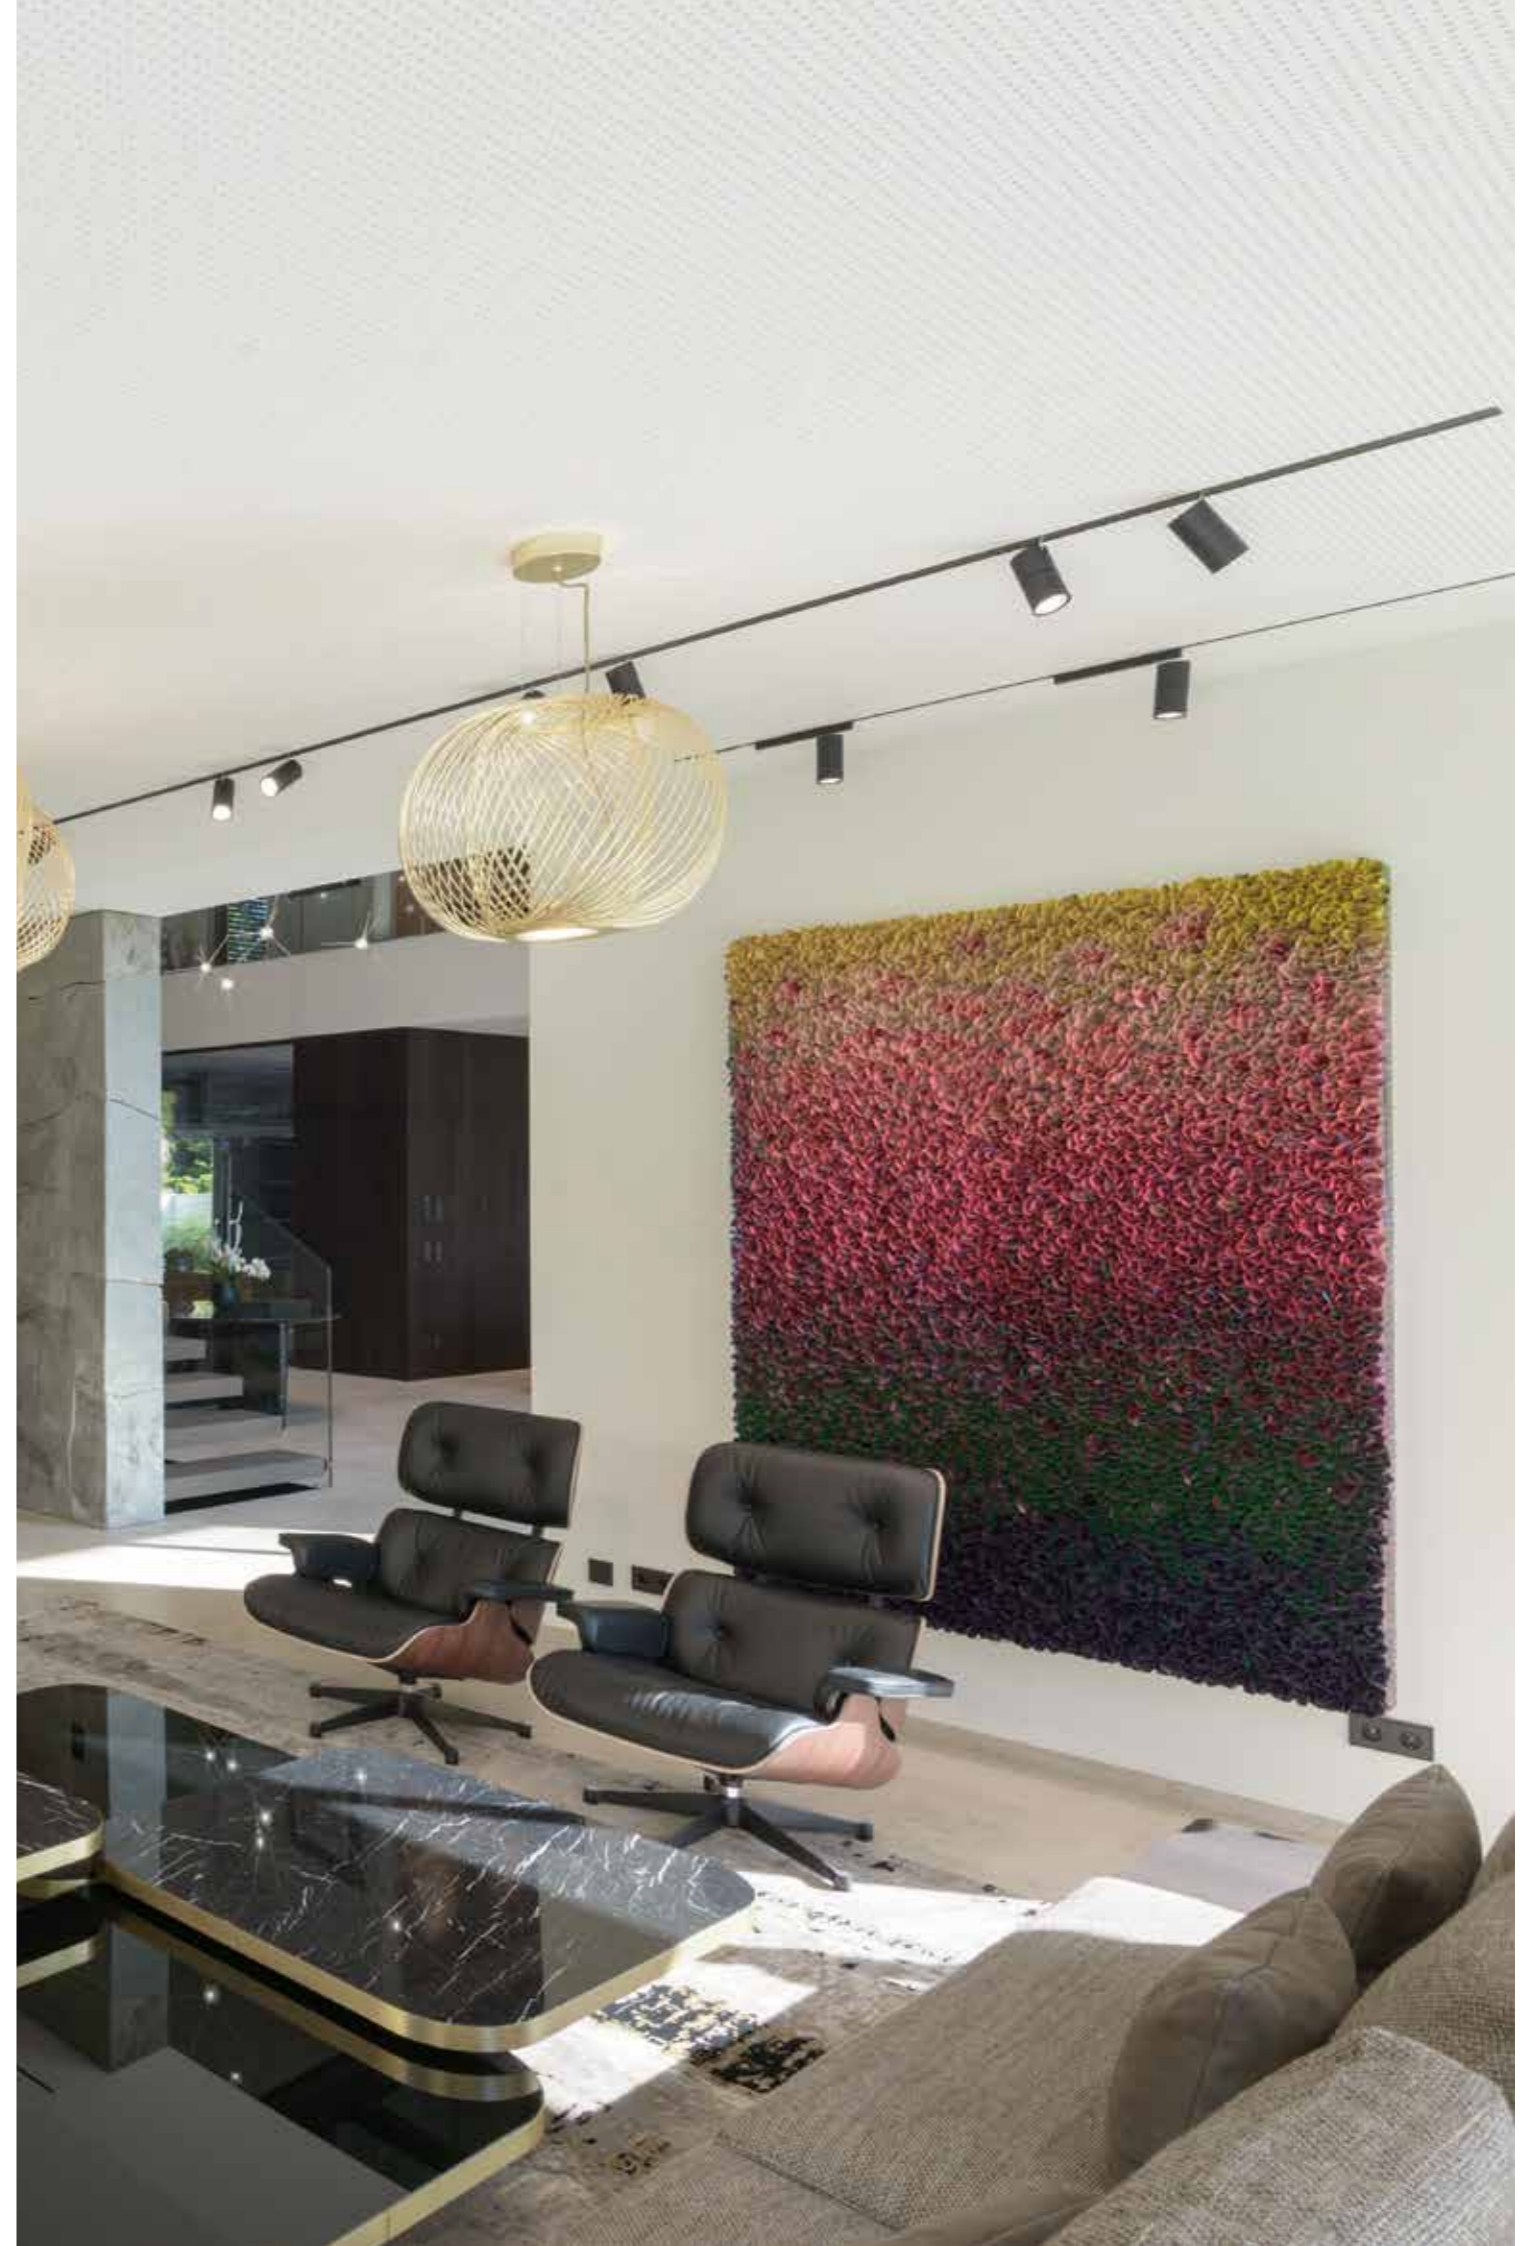

Project: Private residence | Austria | Photo: Simon Bauer, www.plan9.at



LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
Passend für LED Retrofit QPAR 16.
Exkl. Leuchtmittel.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Suitable for LED Retrofit QPAR 16.
Without lamps.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Compatibile con lampadine LED Retrofit QPAR16.
Lampadine escluse.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Compatible avec les ampoules LED QPAR16 Retrofit.
Sans ampoules.

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

MOVA S GU10 VOLARE

1 x QPAR 16- GU10 · 230V · max. 9W Retrofit

495-42000000XX0

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 30-675417
QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 30-705251



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

silver matt = 44
 white = 55
 black = 66

MOVA S GU10 VOLARE

Design: INHOUSE





DASH L:
 Dekorring innen standard schwarz
 optional in anderen Farben verfügbar
 Decorative ring inside standard black
 Optional available in other colours

AC - LED Strahler aus Aludruckguss.
 Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
 Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln.
 Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.

Mains voltage LED spotlight, die cast aluminium.
 White, black or silver matt finish.
 Vacuum deposited aluminium reflector, 3 beam angles.
 Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting.

Proiettore a LED a tensione di rete.
 Finitura in bianco, nero o grigio opaco.
 Ottiche in alluminio in 3 fasci di emissione.
 Proiettore girevole a 350°, orientabile a 90°.

Projecteur en LED à tension de réseau.
 Fini en blanc, noir ou gris mat.
 Réflecteur en aluminium en 3 angles d'émission.
 Projecteur tournant à 350°, pivotant à 90°.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K


VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP20

DASH AC VOLARE

220-240V AC · CRI>90 · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**


SYS 11W	lm W2	lm W3	lm W4
599-0030101 WWXX0	650	690	720
599-0030102 WWXX0	650	690	720
599-0030104 WWXX0	650	690	720



DASH L AC VOLARE

220-240V AC · CRI>90 · Binning SDCM 3 · **PASSIVE COOLING**

SYS 11W	lm W2	lm W3	lm W4
599-0040101 WWXX0	650	690	720
599-0040102 WWXX0	650	690	720



DASH L DEKORRING / DECORATIVE RING

innenliegend / inside
 separat ordern / order separately

599-12 599-13 599-15

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2	LED 2700K = 23
W3	LED 3000K = 29
W4	LED 4000K = 24

XX = FARBE/COLOUR

1	chrome = 1
SM	silver matt = 4
W	white = 5
S	black = 6

2	chrome = 1 (NOT FOR DASH L)
SM	silver matt = 4
W	white = 5
S	black = 6

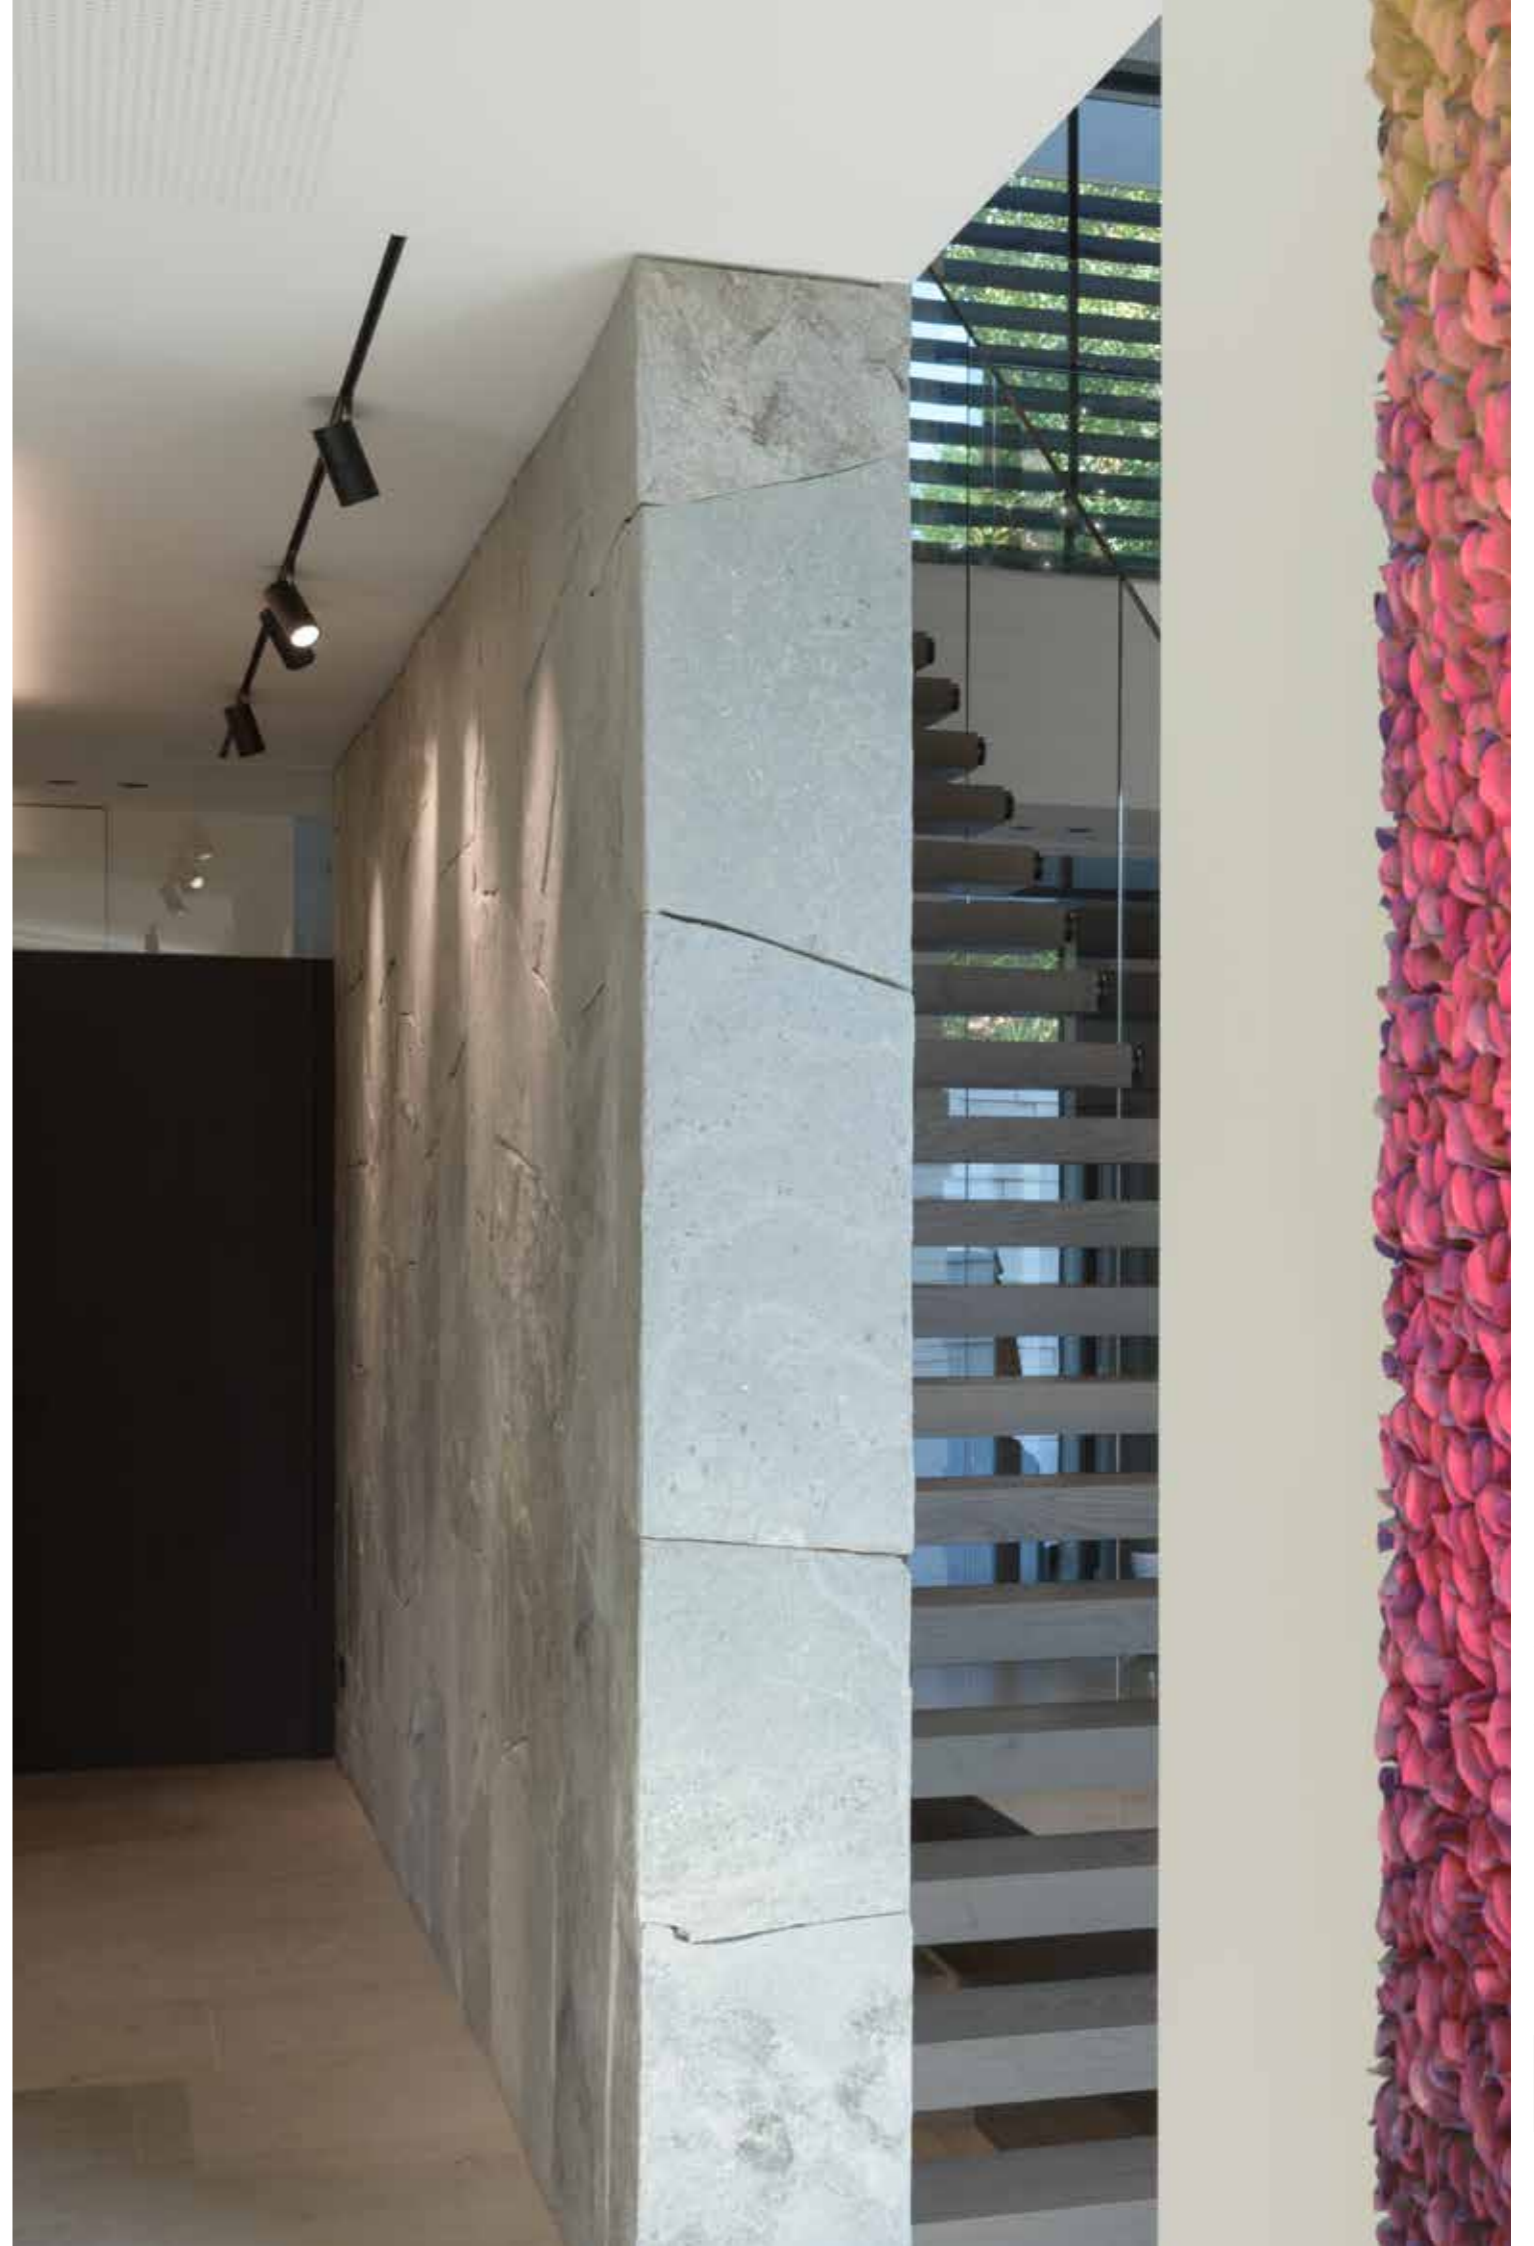

Project: Private residence | Austria | Photo: Simon Bauer, www.plan9.at



Stromschienenstrahler aus Aludruckguss mit AC-LED. Oberfläche in Weiß, Schwarz, Silber matt oder Chrom. Satinierter bündiger Diffusor aus PMMA. Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight. White, black, silver matt or chrome finish. Glossy flush mount PMMA diffuser. Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting.


Proiettore a LED a tensione di rete per binario trifase. Finitura in bianco, nero, grigio opaco o cromo. Diffusore satinato rasato in PMMA. Testa proiettore girevole a 350° e inclinabile a 90°.

Projecteur en LED à tension de réseau. Fini en blanc, noir, gris mat ou chrome. Diffuseur satiné ramassé en PMMA. Tête projecteur tournant à 350° et pivotant à 90°.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP20




LITIN AC VOLARE

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 10W

651-002021413XX		600lm
651-002021419XX		600lm
651-002021414XX		600lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

chrome = 11
 silver matt = 44
 white = 55
 black = 66

ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

gerade, mit Bajonettverschluss
straight, with bayonet cap

651-000014
651-000015
651-000016



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

schräg, mit Bajonettverschluss
angular with bayonet cap

651-000024
651-000025
651-000026



Strahlerserie aus Aluminium. Oberfläche eloxiert mit satiniertem Glas. Leuchtenkopf drehbar und schwenkbar.

Spotlight range in aluminium. Anodised surface with satinated glass. Spotlight head swiveling and tilting.

Gamma di faretto in alluminio. Superficie anodizzata. Proiettore girevole ed orientabile.

Gamme de spot en aluminium. Finition anodisée. Projecteur tournant et pivotant.


VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP20

MIX VOLARE

1 x QPAR16 · GU10 · 230V · 50W oder/or
1 x LED RETROFIT · GU10

656-00250000048



Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16 · 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 30-675417
QPAR 16 · 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 30-705251





Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Chrom.
Ausführung einflammig oder mit zwei Strahlerköpfen.
Leuchtenkopf 285° drehbar und 90° schwenkbar.

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight.
White, black or chrome finish.
Single or double headed.
Spotlight head 285° swiveling and 90° tilting.

Proiettore a LED a tensione di rete.
In bianco, nero o cromo.
Mono o doppia fiamma.
Testa proiettore girevole a 285° e inclinabile a 90°.

Projecteur en à tension de réseau.
Superficie en blanc, noir ou chrome.
Mono ou double spot.
Tête projecteur tournant à 285° et pivotant à 90°.


VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

SHOOTER 1 VOLARE

1 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

653-002010000XX



Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:


QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · **30-675417**
QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · **30-705251**



SHOOTER 2 VOLARE

2 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
2 x LED Retrofit · GU10

653-002020000XX



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

chrome = 11
 white = 55
 black = 66

Strahlerserie aus Aluminium.
Oberfläche in Weiß, Schwarz, Perlchrom oder Chrom.
Leuchtenkopf 340° drehbar und 90° schwenkbar.

Spotlight range made of aluminium.
White, black, pearl chrome or chrome.
Spotlight head 340° swiveling and 90° tilting.

Gamma faretti in alluminio.
Superficie bianca, nero, cromo satinato o cromo.
Testa proiettore girevole a 340° e inclinabile a 90°.

Gamme des projecteurs en aluminium.
Superficie blanc, noir, chrome matt ou chrome.
Tête projecteur tournant à 340° et pivotant à 90°.


VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

ELLOS VOLARE

1 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

654-002500000XX



Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · **30-675417**
QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · **30-705251**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

chrome = 11
 pearl chrome = 42
 white = 55
 black = 66



Strahlerserie aus Aluminium.
Oberfläche eloxiert, weiß, schwarz oder chrom.
285° drehbar und 90° schwenkbar.

Spotlight range made of aluminium.
Anodised, white, black or chrome.
Spotlight head swiveling.

Gamma faretti in alluminio.
Superficie anodizzata, bianca, nero o cromo.
Testa proiettore girevole.

Gamme des projecteurs en aluminium.
Superficie anodisée, blanc, noir ou chrome.
Tête du projecteur pivotant.


VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

SENSO VOLARE

1 x QPAR 16/20 · GU10 · 230V · max. 75W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

658-00275000XX



Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16 · 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · **30-675417**
QPAR 16 · 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · **30-705251**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- chrome = 11**
- silver matt = 44**
- white = 55**
- black = 66**



Strahler aus Aluminium.
Oberfläche in Weiß, Schwarz, Perlchrom oder Chrom.
Leuchtenkopf 340° drehbar und 90° schwenkbar.

Spotlight range made of aluminium.
White, black, pearl chrome or chrome.
Spotlight head 340° swiveling and 90° tilting.

Gamma faretti in alluminio.
Superficie bianca, nero, cromo satinato o cromo.
Testa proiettore girevole a 340° e inclinabile a 90°.

Gamme des projecteurs en aluminium.
Superficie blanc, noir, chrome matt ou chrome.
Tête projecteur tournant à 340° et pivotant à 90°.


VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

CONTE VOLARE

1 x QPAR 16/20 · GU10 · 230V · max. 75W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

659-00275000XX

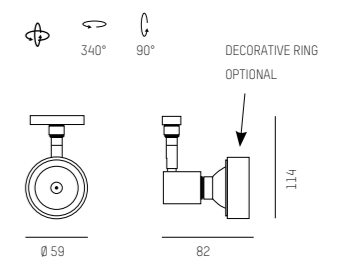

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16 · 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · **30-675417**
QPAR 16 · 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · **30-705251**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR


- chrome = 11**
- pearl chrome = 42**
- white = 55**
- black = 66**

DEKORRING / DECORATIVE RING

separat ordern / order separately

- 659-000011** für/for QPAR16
- 659-000012** für/for QPAR16
- 659-000015** für/for QPAR16
- 659-000016** für/for QPAR16

- 659-000021** für/for QPAR20
- 659-000022** für/for QPAR20
- 659-000025** für/for QPAR20
- 659-000026** für/for QPAR20





Stromschienenleuchte aus stranggepresstem Aluprofil.
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet.
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert.

Track luminaire, extruded aluminium profile.
Black or white powder-coated surface.
With LED converter in profile.

Lampada in alluminio estruso per binario.
Verniciato a polvere in bianco o nero.
Convertitore LED integrato nel profilo estruso.

Luminaire sur rail en aluminium extrudé.
Laquée blanc ou noir.
Convertisseur intégré dans le profil.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

VOLARE Schienensystem: Seite 184-187
VOLARE track system: page 184-187

IP 20

V-LINE VOLARE

220 - 240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 11W

	lm W2	lm W3	lm W4
694-11002102W050 W	730	790	820
694-11002102W060 S	670	730	760



V-LINE VOLARE DIMM

220 - 240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

LOXONE Ready

SYS 9W


	lm W2	lm W3	lm W4
694-11001102W05Y W	580	630	660
694-11001102W06Y S	540	580	610



DEMONTAGEWERKZEUG / REMOVAL TOOL

Für V-Line Leuchte / for V-Line luminaire

652-0000100000



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4


Y = DIMMBAR / DIMMABLE

L LOXONE AIR dimm = r
B SMART BLUETOOTH dimm = b
Z ZIGBEE dimm = z





16,5mm



12,6mm



Präsentationsvideo
Presentation video

MAXIMUM FLEXIBILITY WITH MAGNETICS

Das absolut reduzierte 24V-System begeistert mit seiner Größe von nur 16x12mm, welche der einer 1 Cent Münze entspricht. Versetzen, verschieben oder einfach nur den Strahlerkopf verstellen, die einfache Magnetbefestigung ermöglicht ein schnelles Umgestalten aller Komponenten. Die Lichteinsätze in unterschiedlichen Längen und die beiden Strahler in zwei Größen, bieten eine bündig in der Schiene sitzende lineare Grundbeleuchtung mit Akzentuierung. Somit kann mit nur einem Handgriff jedes beliebige Objekt in Szene gesetzt werden. Mit den L-, T-, X- & Flex-Verbindern sowie 90° Decke-Wand Verbindern können effektvolle Systeme entstehen. Die Befestigung egal ob auf Holz, Metall oder Glas erweitert das umfangreiche Einsatzgebiet des dezenteren Systems. Die eigens von Molto Luce entwickelte Elektronik ermöglicht eine Leuchten-Effizienz, die bei 24V Systemen ihresgleichen sucht.

The absolutely reduced 24V system impresses with its size of only 16x12mm, which corresponds to the size of a 1 cent coin. Displace, move or simply adjust the spotlight head, the simple magnetic attachment allows for quick redesign of all components. The two light inserts in different lengths and the two spotlights in two sizes provide linear ambient lighting with accent lighting, flush with the rail. This means that any object can be staged with just one movement. Effective systems can be created with the L, T, X & Flex connectors as well as 90° ceiling to wall connectors. The mounting, whether on wood, metal or glass, extends the extensive range of applications of this unobtrusive system. The electronic system especially developed by Molto Luce allows a luminaire efficiency which is unrivalled at 24V systems.

Design: INHOUSE

MAGNETICS

INHALT / CONTENT




- ❶ Einspeisung Profil / Power feed profile
- ❷ Linearverbinder innenliegend / Linear junction inside
- ❸ Aufbauprofil gerade / Surface profile straight 300 - 2400mm
- ❹ Lichteinsatz opal / Opal light insert 150, 300, 600 & 900mm
- ❺ Lichteinsatz Raster / Grid light insert 150mm
- ❻ 90° Profil / 90° Profile
- ❼ 4W Strahler Linse 20° oder 30° / 4W spot lens 20° or 30°
- ❽ 7W Strahler Reflektor 24° oder 38° / 7W spot reflector 24° or 38°
- ❾ Enddeckel / End piece






MAGNETICS

Design: INHOUSE

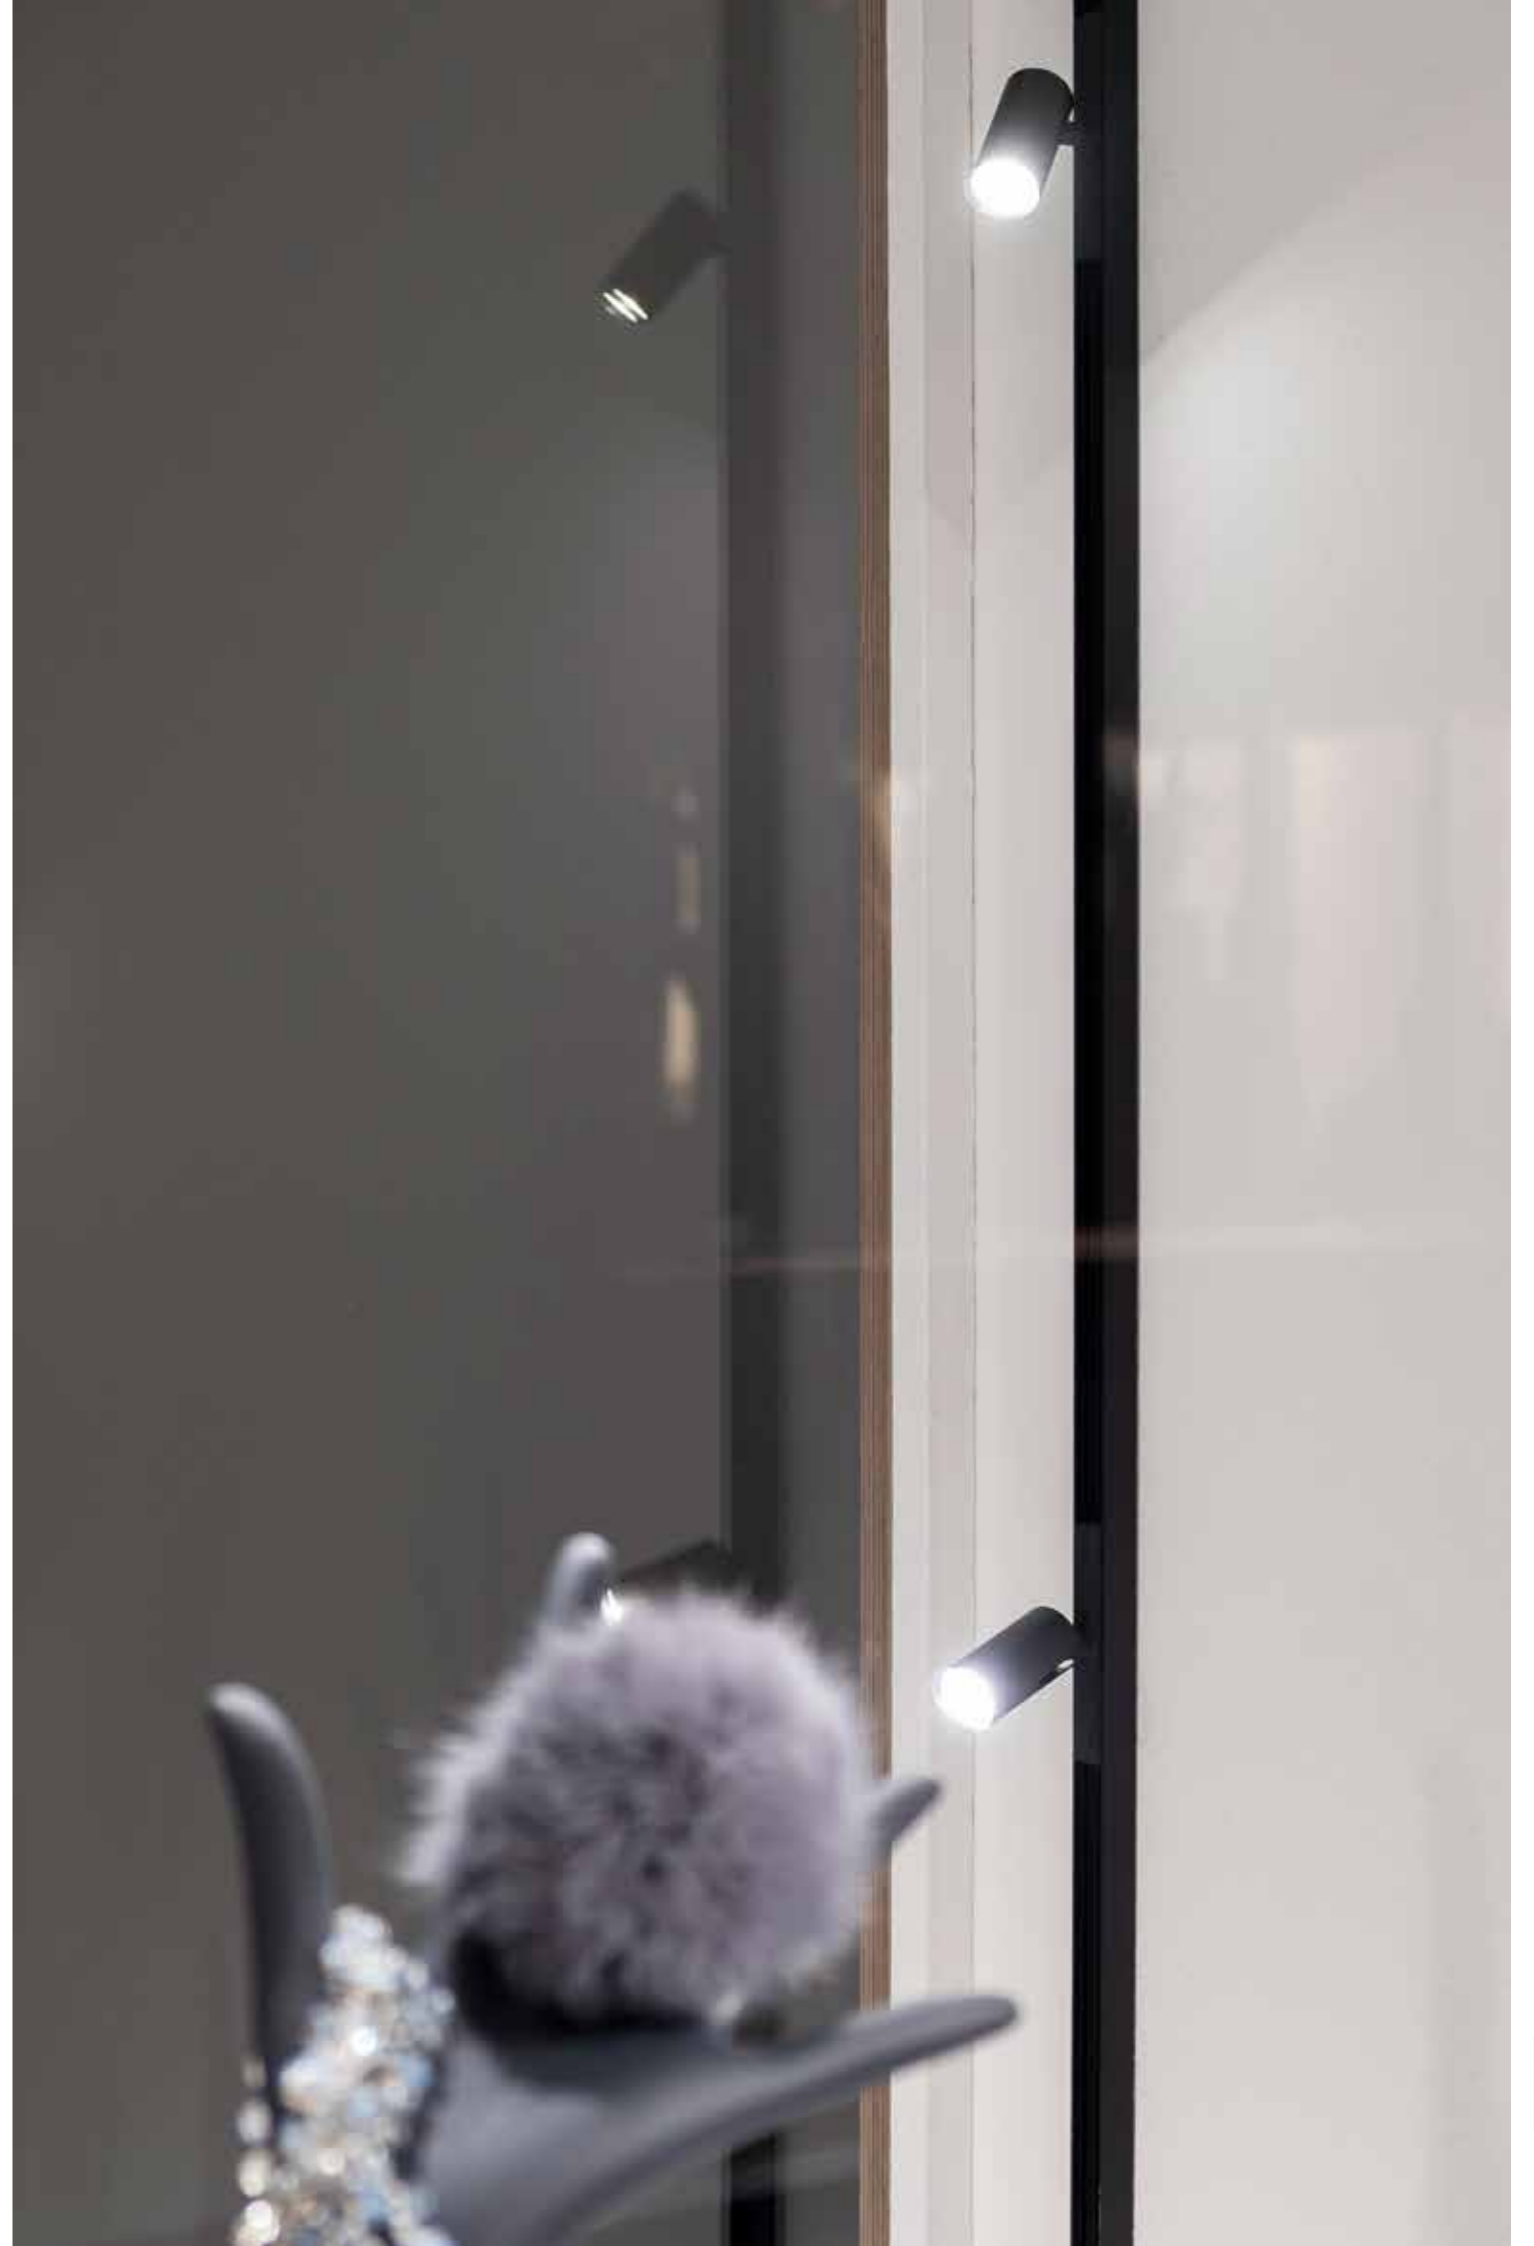

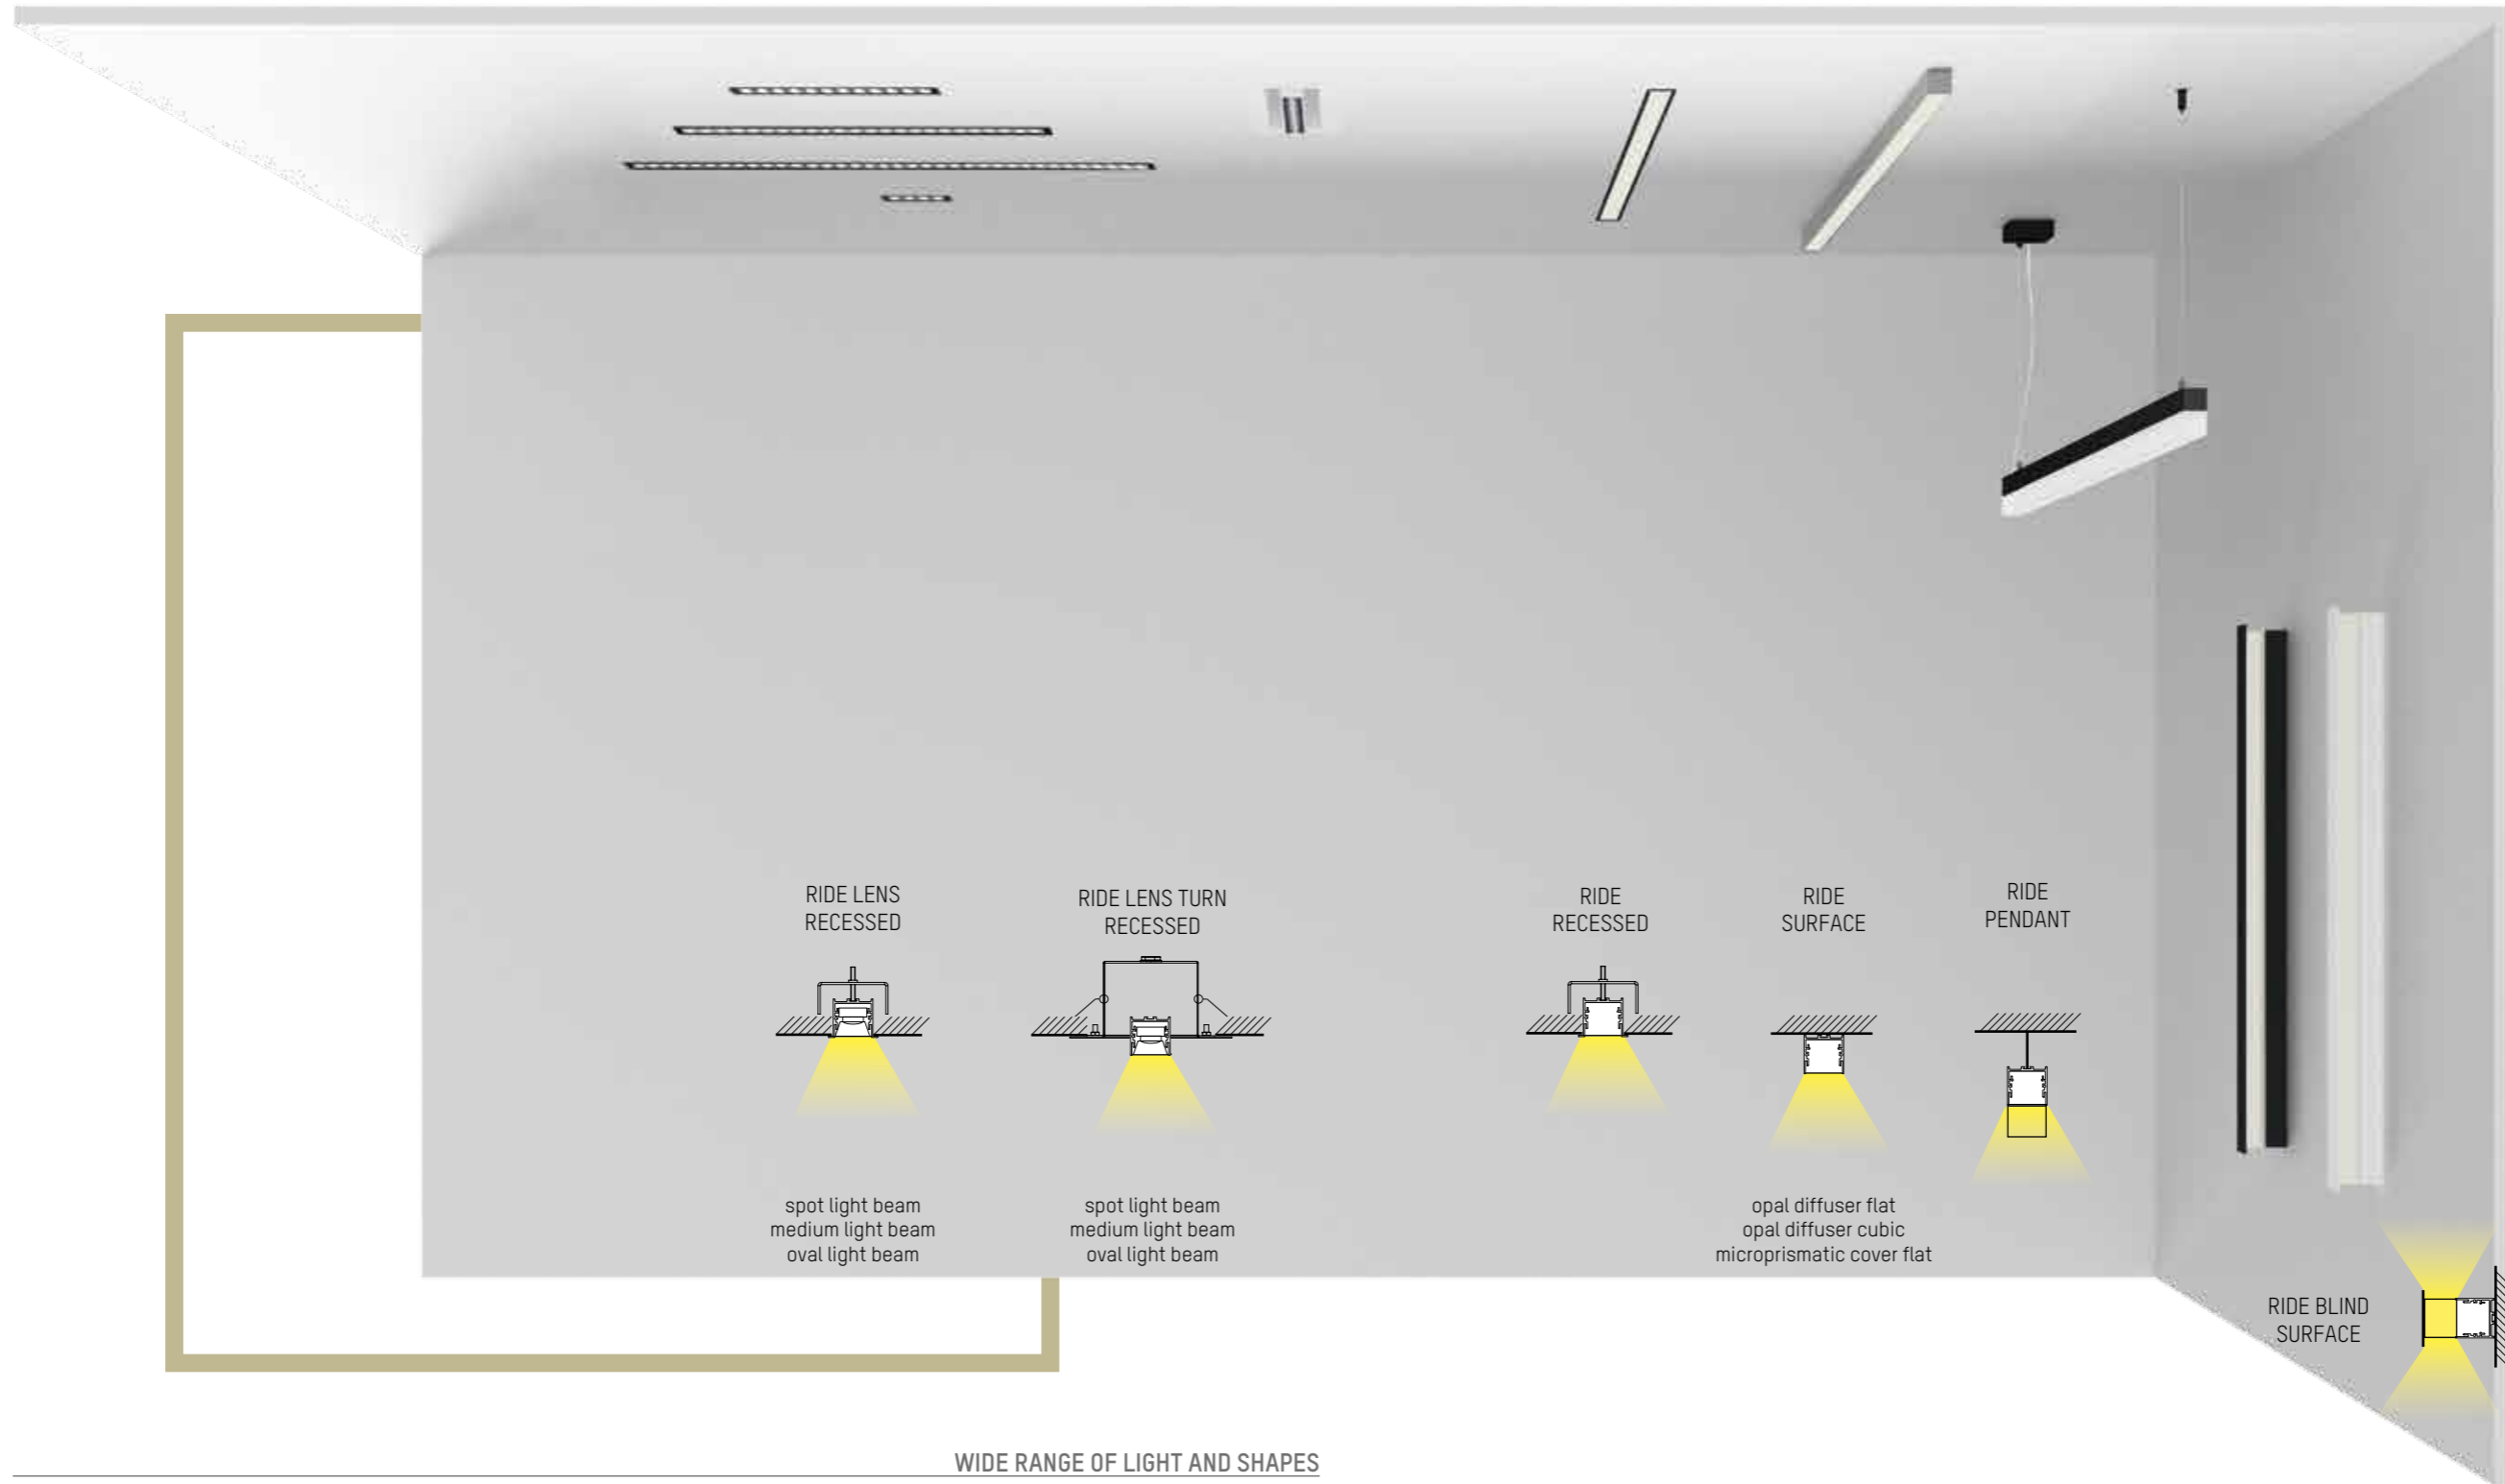


WIDE RANGE OF LIGHT AND SHAPES

Ride ist mit einem Querschnitt von nur 35x35mm eines der schlankesten LED-Lichtbandsysteme, die auf dem Markt angeboten werden. Das Besondere: Ride stellt aufgrund eines im System integrierten Konverters auch bei Längen von bis zu 15m einen durchgängigen Lichtaustritt sicher. Zudem gewährleisten bei Anwendungen mit Eckmontage auch die eingesetzten Winkelverbindungen eine gleichmäßige Lichtverteilung. Ride ist eine edle Lichtlösung, gefertigt aus einem stranggepresstem Aluminiumprofil in den Oberflächen Aluminium eloxiert sowie Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet. Ride bringt eine enorme Varianten-Vielfalt mit sich, die unterschiedliche Erfordernisse bestens abdecken kann. Ob als Einbau-, Decken-, Wand-, oder Pendelleuchte ist Ride sowohl als Einzel- als auch Systemleuchte verfügbar. Varianten mit flacher oder kubischer Opalabdeckung, wahlweise auch mit Mikroprismenabdeckung, machen vor keiner Aufgabe halt. In der Deckeneinbau- und Deckenaufbauvariante ist Ride zusätzlich als IP54-Lösung erhältlich. Auch im System bietet Ride mit zahlreichen Lichteinsätzen eine Vielzahl an Möglichkeiten. Mit Ride Lens als Deckeneinbau- oder Pendelleuchte wurde die Produktfamilie um eine weitere perfekt entblendete Variante mit $UGR < 16$ erweitert. Erreicht wird dies mittels eines schwarzen Hochglanzrasters in Kombination mit zurückversetzten, speziell abgestimmten Linsen.

Design: INHOUSE

With a cross-section of just 35x35mm, Ride is one of the slimmest linear LED profile systems on the market. Due to an integrated converter, Ride can guarantee continuous light emission along lengths of up to 15m. The angled fittings used in corner-mounted applications also guarantee even light distribution. Ride is an exquisite pressure-diecast aluminium lighting solution and available in anodised aluminium, black or white finishes. The Rife series encompasses a huge variety of variants which can perfectly cover widely varying requirements. Ride is also available as a single recessed ceiling, wall or pendant system light. Variants with a flat, cubic or microprism cover know no limitations in use. Ride is additionally available as an IP54 solution in flush-fitting and surface-mounted ceiling variants. With numerous lighting inserts, Ride also offers a great number of options as a lighting system. With Ride Lens as a flush-fitting or pendant ceiling light, a further perfectly glare-suppressed variant has been added to the product family. This is achieved by means of a black high-gloss screen with recessed, specially aligned lenses.

Design: INHOUSE

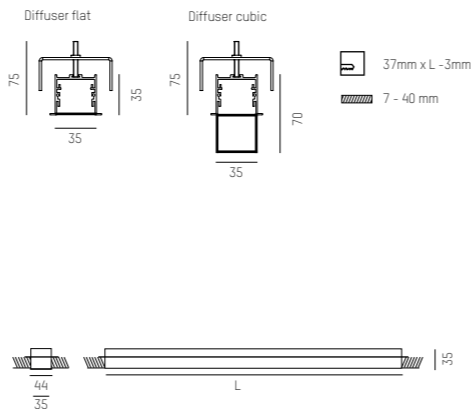

RIDE R

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

1: W2 = 820lm	W3 = 890lm	W4 = 930lm
2: W2 = 920lm	W3 = 1010lm	W4 = 1050lm
3: W2 = 780lm	W3 = 850lm	W4 = 880lm

577-01101C023XX0	W2	L: 581mm
577-01101C029XX0	W3	L: 581mm
577-01101C024XX0	W4	L: 581mm

SYS 15W

1: W2 = 1230lm	W3 = 1340lm	W4 = 1400lm
2: W2 = 1390lm	W3 = 1510lm	W4 = 1570lm
3: W2 = 1170lm	W3 = 1270lm	W4 = 1320lm

577-01102C023XXY	W2	L: 861mm
577-01102C029XXY	W3	L: 861mm
577-01102C024XXY	W4	L: 861mm

SYS 19W

1: W2 = 1650lm	W3 = 1790lm	W4 = 1860lm
2: W2 = 1850lm	W3 = 2020lm	W4 = 2100lm
3: W2 = 1560lm	W3 = 1700lm	W4 = 1770lm

577-01103C023XXY	W2	L: 1141mm
577-01103C029XXY	W3	L: 1141mm
577-01103C024XXY	W4	L: 1141mm

SYS 24W

1: W2 = 2060lm	W3 = 2240lm	W4 = 2330lm
2: W2 = 2320lm	W3 = 2520lm	W4 = 2620lm
3: W2 = 1950lm	W3 = 2120lm	W4 = 2210lm

577-01104C023XXY	W2	L: 1421mm
577-01104C029XXY	W3	L: 1421mm
577-01104C024XXY	W4	L: 1421mm

SYS 48W

1: W2 = 4130lm	W3 = 4490lm	W4 = 4670lm
2: W2 = 4640lm	W3 = 5050lm	W4 = 5250lm
3: W2 = 3910lm	W3 = 4250lm	W4 = 4420lm

577-01105C023XXY	W2	L: 2821mm
577-01105C029XXY	W3	L: 2821mm
577-01105C024XXY	W4	L: 2821mm

SYS 71W

1: W2 = 6190lm	W3 = 6730lm	W4 = 7000lm
2: W2 = 6970lm	W3 = 7570lm	W4 = 7870lm
3: W2 = 5870lm	W3 = 6380lm	W4 = 6640lm

577-01106C023XXY	W2	L: 4221mm
577-01106C029XXY	W3	L: 4221mm
577-01106C024XXY	W4	L: 4221mm

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, schwarz oder weiß pulverbeschichtet
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
Geeignet für den Einbau in Zwischendecken von 7-40mm
Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

LED profile, extruded aluminium
Anodised surface, white or black powder-coated
Built-in LED converter in profile
For false ceiling 7-40mm thickness
Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Converter LED integrato nel profilo
Idonea per controsoffitti di spessore 7-40mm
Diffusore piatto o cubico

Profil en Led en aluminium extrudé
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Convertiseur intégré dans le profil
Pour faux-plafond 7-40mm d'épaisseur
diffuseur plat ou cubique




W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
PMMA opal diffuser flat = 1	W white = 05	S switchable = 0
PMMA opal diffuser cubic = 2	S black = 06	D DALI dimm = d
Microprismatic cover flat = 3	AE aluminium anodized = 08	



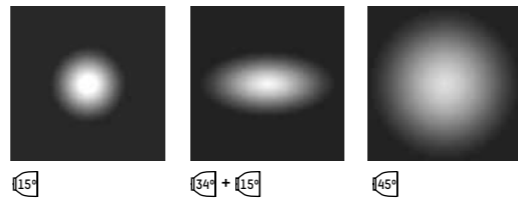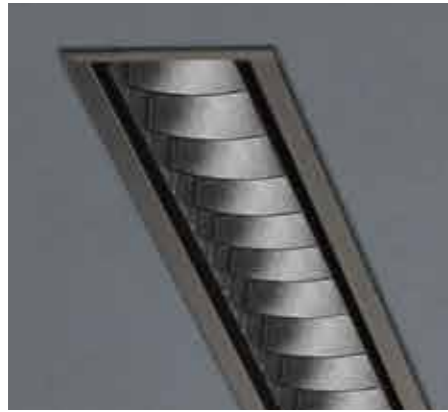

RIDE LENS R

CRI >90 · Binning SDCM 3


exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

LED 6W · 500mA

634-002040123XX	W2	15°	460lm
634-002040129XX	W3	15°	510lm
634-002040124XX	W4	15°	550lm

634-002040623XX	W2	34° + 15°	440lm
634-002040629XX	W3	34° + 15°	480lm
634-002040624XX	W4	34° + 15°	520lm

634-002040323XX	W2	45°	460lm
634-002040329XX	W3	45°	510lm
634-002040324XX	W4	45°	550lm



LED KONVERTER / LED CONVERTER


24-122201	500mA, not dimmable	1-2 RIDE 6W
24-151403	500mA, DALI dimm.	1-2 RIDE 6W

LED 17W · 500mA

634-002010123XX	W2	15°	1400lm
634-002010129XX	W3	15°	1530lm
634-002010124XX	W4	15°	1650lm

634-002010623XX	W2	34° + 15°	1330lm
634-002010629XX	W3	34° + 15°	1450lm
634-002010624XX	W4	34° + 15°	1560lm

634-002010323XX	W2	45°	1400lm
634-002010329XX	W3	45°	1530lm
634-002010324XX	W4	45°	1650lm



LED KONVERTER / LED CONVERTER

24-122201	500mA, not dimmable	1 RIDE 17W
24-151403	500mA, DALI dimm.	1 RIDE 17W

Schmale LED Einbauleuchte
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster

Slim LED recessed luminaire
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lense with different beam angles
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid

Incasso LED a ridotto ingombro
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Lente retrocessa con differenti fasci di emissione
Griglia nera lucida per controllo anti-abbagliamento

Encastré fin à LED
Anodisé ou vernissé à poudre en blanc ou noir
Optique placée en fond combiné avec darklight
Contrôle anti-éblouissement optique darklight

UGR<19

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR


W white = 05
S black = 06
AE aluminium anodized = 08

LED 47W · 1400mA

634-002030123XX	W2	15°	3840lm
634-002030129XX	W3	15°	4170lm
634-002030124XX	W4	15°	4510lm


634-002030623XX	W2	34° + 15°	3630lm
634-002030629XX	W3	34° + 15°	3950lm
634-002030624XX	W4	34° + 15°	4270lm

634-002030323XX	W2	45°	3840lm
634-002030329XX	W3	45°	4170lm
634-002030324XX	W4	45°	4510lm




LED KONVERTER / LED CONVERTER

24-122204	900mA, not dimmable	1 RIDE 30W
24-15141350	900mA, DALI dimm.	1 RIDE 30W

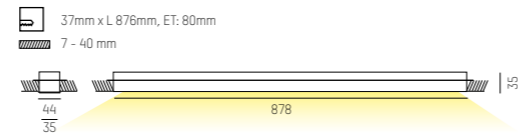

LED KONVERTER / LED CONVERTER

24-1222084	1400mA, not dimmable	1 RIDE 47W
24-123170	1400mA, DALI dimm.	1 RIDE 47W

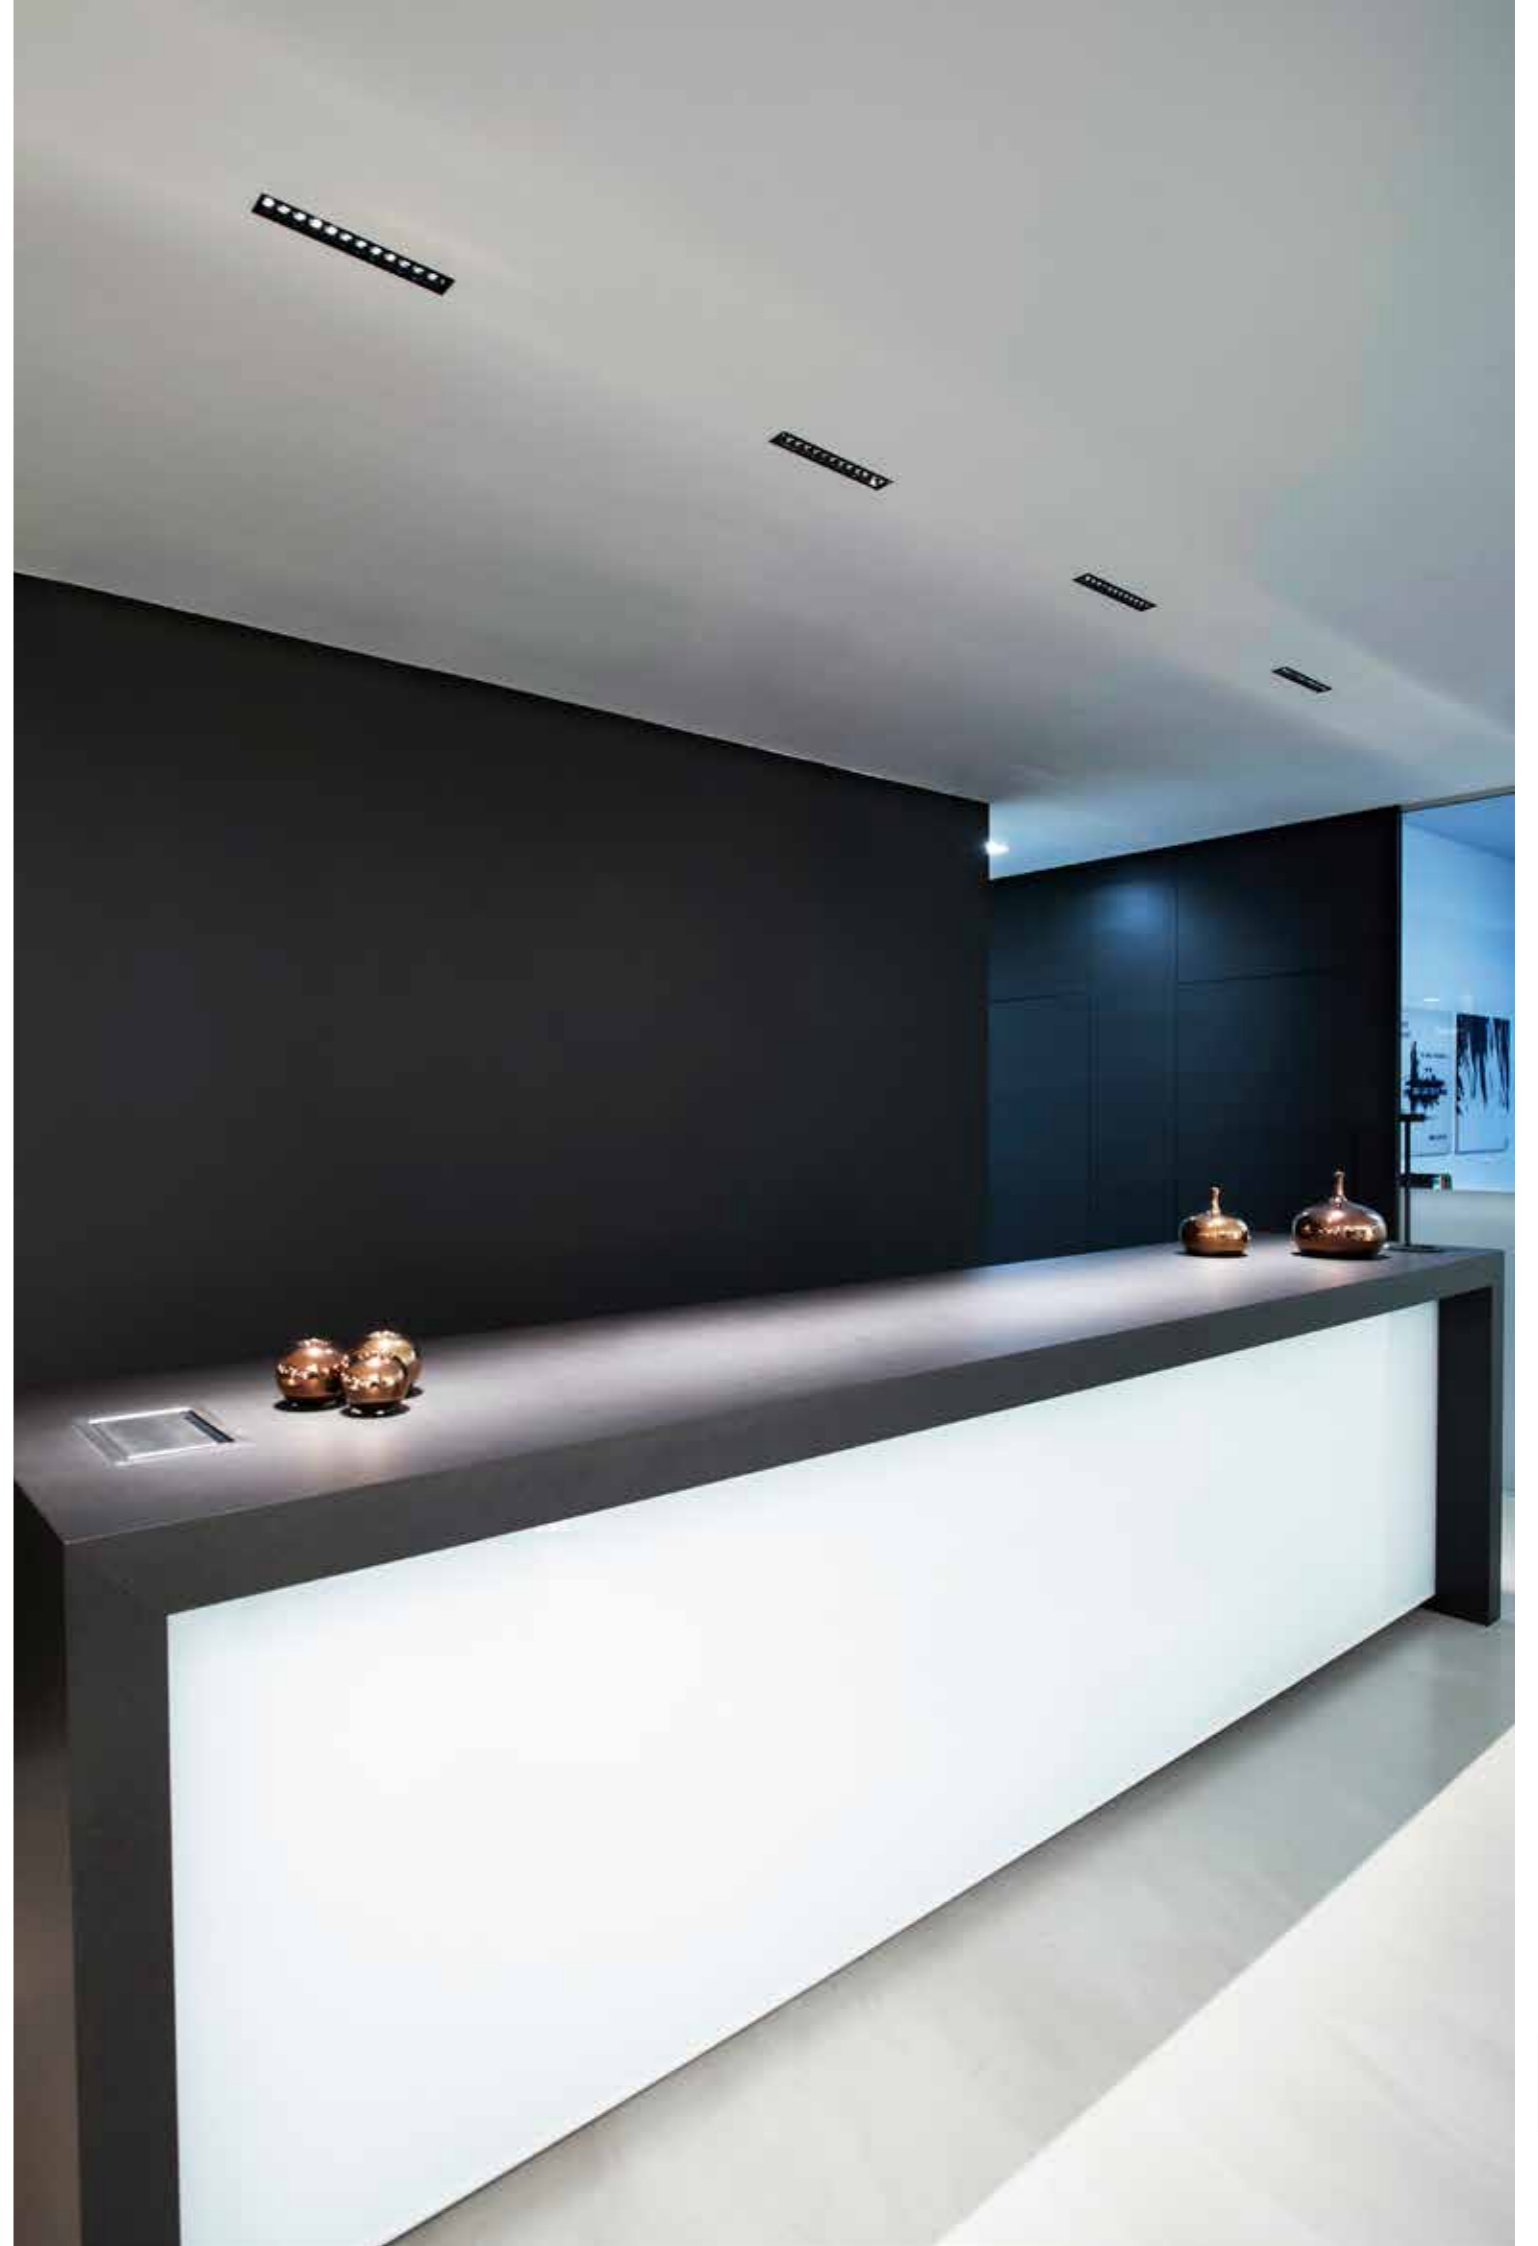



Schmale LED Einbauleuchte
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster

Slim LED recessed luminaire
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lense with different beam angles
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid

Incasso LED a ridotto ingombro
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Lente retrocessa con differenti fasci di emissione
Griglia nera lucida per controllo anti-abbagliamento

Encastré fin à LED
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Optique placée en fond combiné avec darklight
Contrôle anti-éblouissement optique darklight

UGR < 19

W2 = LED 2700K / CRI>80
W3 = LED 3000K / CRI>80
W4 = LED 4000K / CRI>80

IP 20

RIDE LENS TURN R

CRI >90 · Binning SDCM 3


exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

LED 17W · 500mA

634-007010123XX W2 15° 1400lm
634-007010129XX W3 15° 1530lm
634-007010124XX W4 15° 1650lm


634-007010623XX W2 34° + 15° 1330lm
634-007010629XX W3 34° + 15° 1450lm
634-007010624XX W4 34° + 15° 1560lm

634-007010323XX W2 45° 1400lm
634-007010329XX W3 45° 1530lm
634-007010324XX W4 45° 1650lm

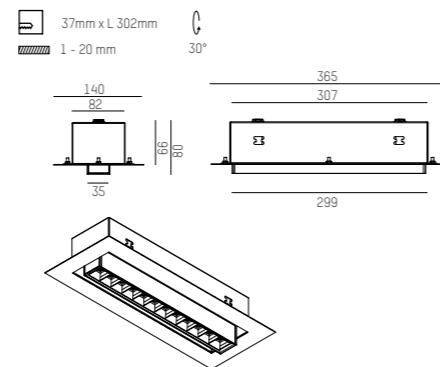

LED-KONVERTER / LED CONVERTER


24-122201 500mA, not dimmable 1 RIDE 17W
24-151403 500mA, DALI dimm. 1 RIDE 17W



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 05
S black = 06
AE aluminium anodized = 08

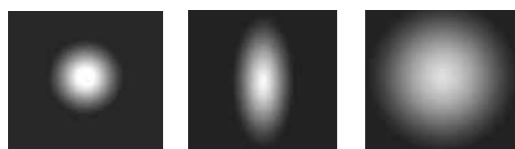


15° 34° + 15° 45°

RIDE LENS TURN R

Design: INHOUSE



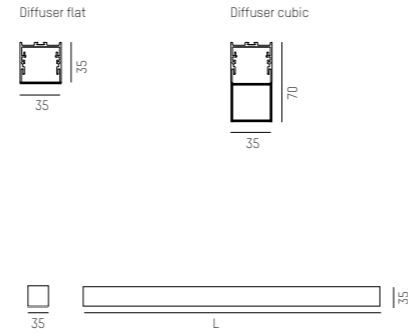

RIDE SD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

1: $\overline{W2}$ = 820lm	$\overline{W3}$ = 890lm	$\overline{W4}$ = 930lm
2: $\overline{W2}$ = 920lm	$\overline{W3}$ = 1010lm	$\overline{W4}$ = 1050lm
3: $\overline{W2}$ = 780lm	$\overline{W3}$ = 850lm	$\overline{W4}$ = 880lm

577-01001C023XX0	$\overline{W2}$	L: 577mm
577-01001C029XX0	$\overline{W3}$	L: 577mm
577-01001C024XX0	$\overline{W4}$	L: 577mm

SYS 15W

1: $\overline{W2}$ = 1230lm	$\overline{W3}$ = 1340lm	$\overline{W4}$ = 1400lm
2: $\overline{W2}$ = 1390lm	$\overline{W3}$ = 1510lm	$\overline{W4}$ = 1570lm
3: $\overline{W2}$ = 1170lm	$\overline{W3}$ = 1270lm	$\overline{W4}$ = 1320lm

577-01002C023XXY	$\overline{W2}$	L: 857mm
577-01002C029XXY	$\overline{W3}$	L: 857mm
577-01002C024XXY	$\overline{W4}$	L: 857mm

SYS 19W

1: $\overline{W2}$ = 1650lm	$\overline{W3}$ = 1790lm	$\overline{W4}$ = 1860lm
2: $\overline{W2}$ = 1850lm	$\overline{W3}$ = 2020lm	$\overline{W4}$ = 2100lm
3: $\overline{W2}$ = 1560lm	$\overline{W3}$ = 1700lm	$\overline{W4}$ = 1770lm

577-01003C023XXY	$\overline{W2}$	L: 1137mm
577-01003C029XXY	$\overline{W3}$	L: 1137mm
577-01003C024XXY	$\overline{W4}$	L: 1137mm

SYS 24W

1: $\overline{W2}$ = 2060lm	$\overline{W3}$ = 2240lm	$\overline{W4}$ = 2330lm
2: $\overline{W2}$ = 2320lm	$\overline{W3}$ = 2520lm	$\overline{W4}$ = 2620lm
3: $\overline{W2}$ = 1950lm	$\overline{W3}$ = 2120lm	$\overline{W4}$ = 2210lm

577-01004C023XXY	$\overline{W2}$	L: 1417mm
577-01004C029XXY	$\overline{W3}$	L: 1417mm
577-01004C024XXY	$\overline{W4}$	L: 1417mm

SYS 48W

1: $\overline{W2}$ = 4130lm	$\overline{W3}$ = 4490lm	$\overline{W4}$ = 4670lm
2: $\overline{W2}$ = 4640lm	$\overline{W3}$ = 5050lm	$\overline{W4}$ = 5250lm
3: $\overline{W2}$ = 3910lm	$\overline{W3}$ = 4250lm	$\overline{W4}$ = 4420lm

577-01005C023XXY	$\overline{W2}$	L: 2817mm
577-01005C029XXY	$\overline{W3}$	L: 2817mm
577-01005C024XXY	$\overline{W4}$	L: 2817mm

SYS 71W

1: $\overline{W2}$ = 6190lm	$\overline{W3}$ = 6730lm	$\overline{W4}$ = 7000lm
2: $\overline{W2}$ = 6970lm	$\overline{W3}$ = 7570lm	$\overline{W4}$ = 7870lm
3: $\overline{W2}$ = 5870lm	$\overline{W3}$ = 6380lm	$\overline{W4}$ = 6640lm

577-01006C023XXY	$\overline{W2}$	L: 4217mm
577-01006C029XXY	$\overline{W3}$	L: 4217mm
577-01006C024XXY	$\overline{W4}$	L: 4217mm

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
 Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
 LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
 Für Decken- und Wandmontage geeignet
 Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
 Anodised, white or black powder coated finish
 Built-in LED converter in profile
 For ceiling and wall mount
 Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
 Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
 Converter LED integrato nel profilo
 Per installazione a soffitto e a parete
 Diffusore piatto o cubico

Profil en aluminium pressé de LED
 Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
 Convertisseur intégré dans le profil
 Pour installation à plafond ou paroi
 Diffuseur plat ou cubique




$\overline{W2}$ = LED 2700K
 $\overline{W3}$ = LED 3000K
 $\overline{W4}$ = LED 4000K

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
PMMA opal diffuser flat = 1	\overline{W} white = 05	\overline{S} switchable = 0
PMMA opal diffuser cubic = 2	\overline{S} black = 06	\overline{D} DALI dimm = d
Microprismatic cover flat = 3	\overline{AE} aluminium anodized = 08	



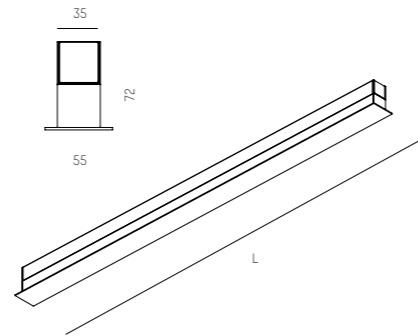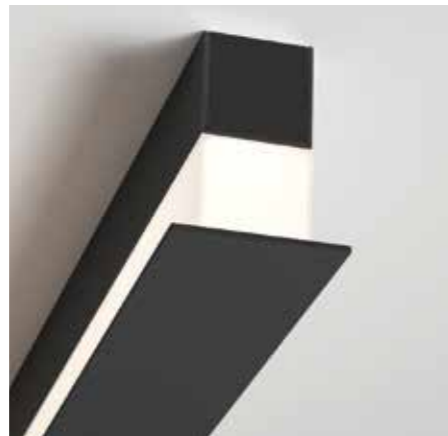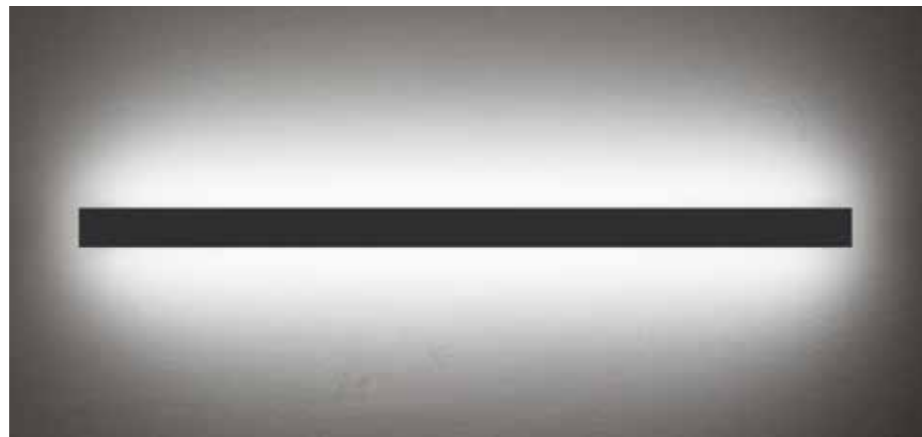

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
 Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
 LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
 Für Decken- und Wandmontage geeignet
 Kubische Abdeckung mit Blende

Extruded aluminium LED profile
 Anodised, white or black powder coated finish
 Built-in LED converter in profile
 For ceiling and wall mount
 Cubic diffuser with cover

Profilo in alluminio pressofuso a LED
 Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
 Converter LED integrato nel profilo
 Per installazione a soffitto e a parete
 Diffusore cubico ad blenda

Profil en aluminium pressé de LED
 Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
 Convertiseur intégré dans le profil
 Pour installation à plafond ou paroi
 Diffuseur cubique avec blende

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

IP 20

RIDE BLIND SI

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

577-008012023XX0		460lm	L: 597mm
577-008012029XX0		500lm	L: 597mm
577-008012024XX0		520lm	L: 597mm

SYS 15W

577-008022023XXY		690lm	L: 877mm
577-008022029XXY		750lm	L: 877mm
577-008022024XXY		780lm	L: 877mm

SYS 19W

577-008032023XXY		920lm	L: 1157mm
577-008032029XXY		1000lm	L: 1157mm
577-008032024XXY		1040lm	L: 1157mm

SYS 24W

577-008042023XXY		1150lm	L: 1437mm
577-008042029XXY		1250lm	L: 1437mm
577-008042024XXY		1300lm	L: 1437mm


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

	white = 05
	black = 06
	aluminium anodized = 08

	switchable = 0
	DALI dimm = d

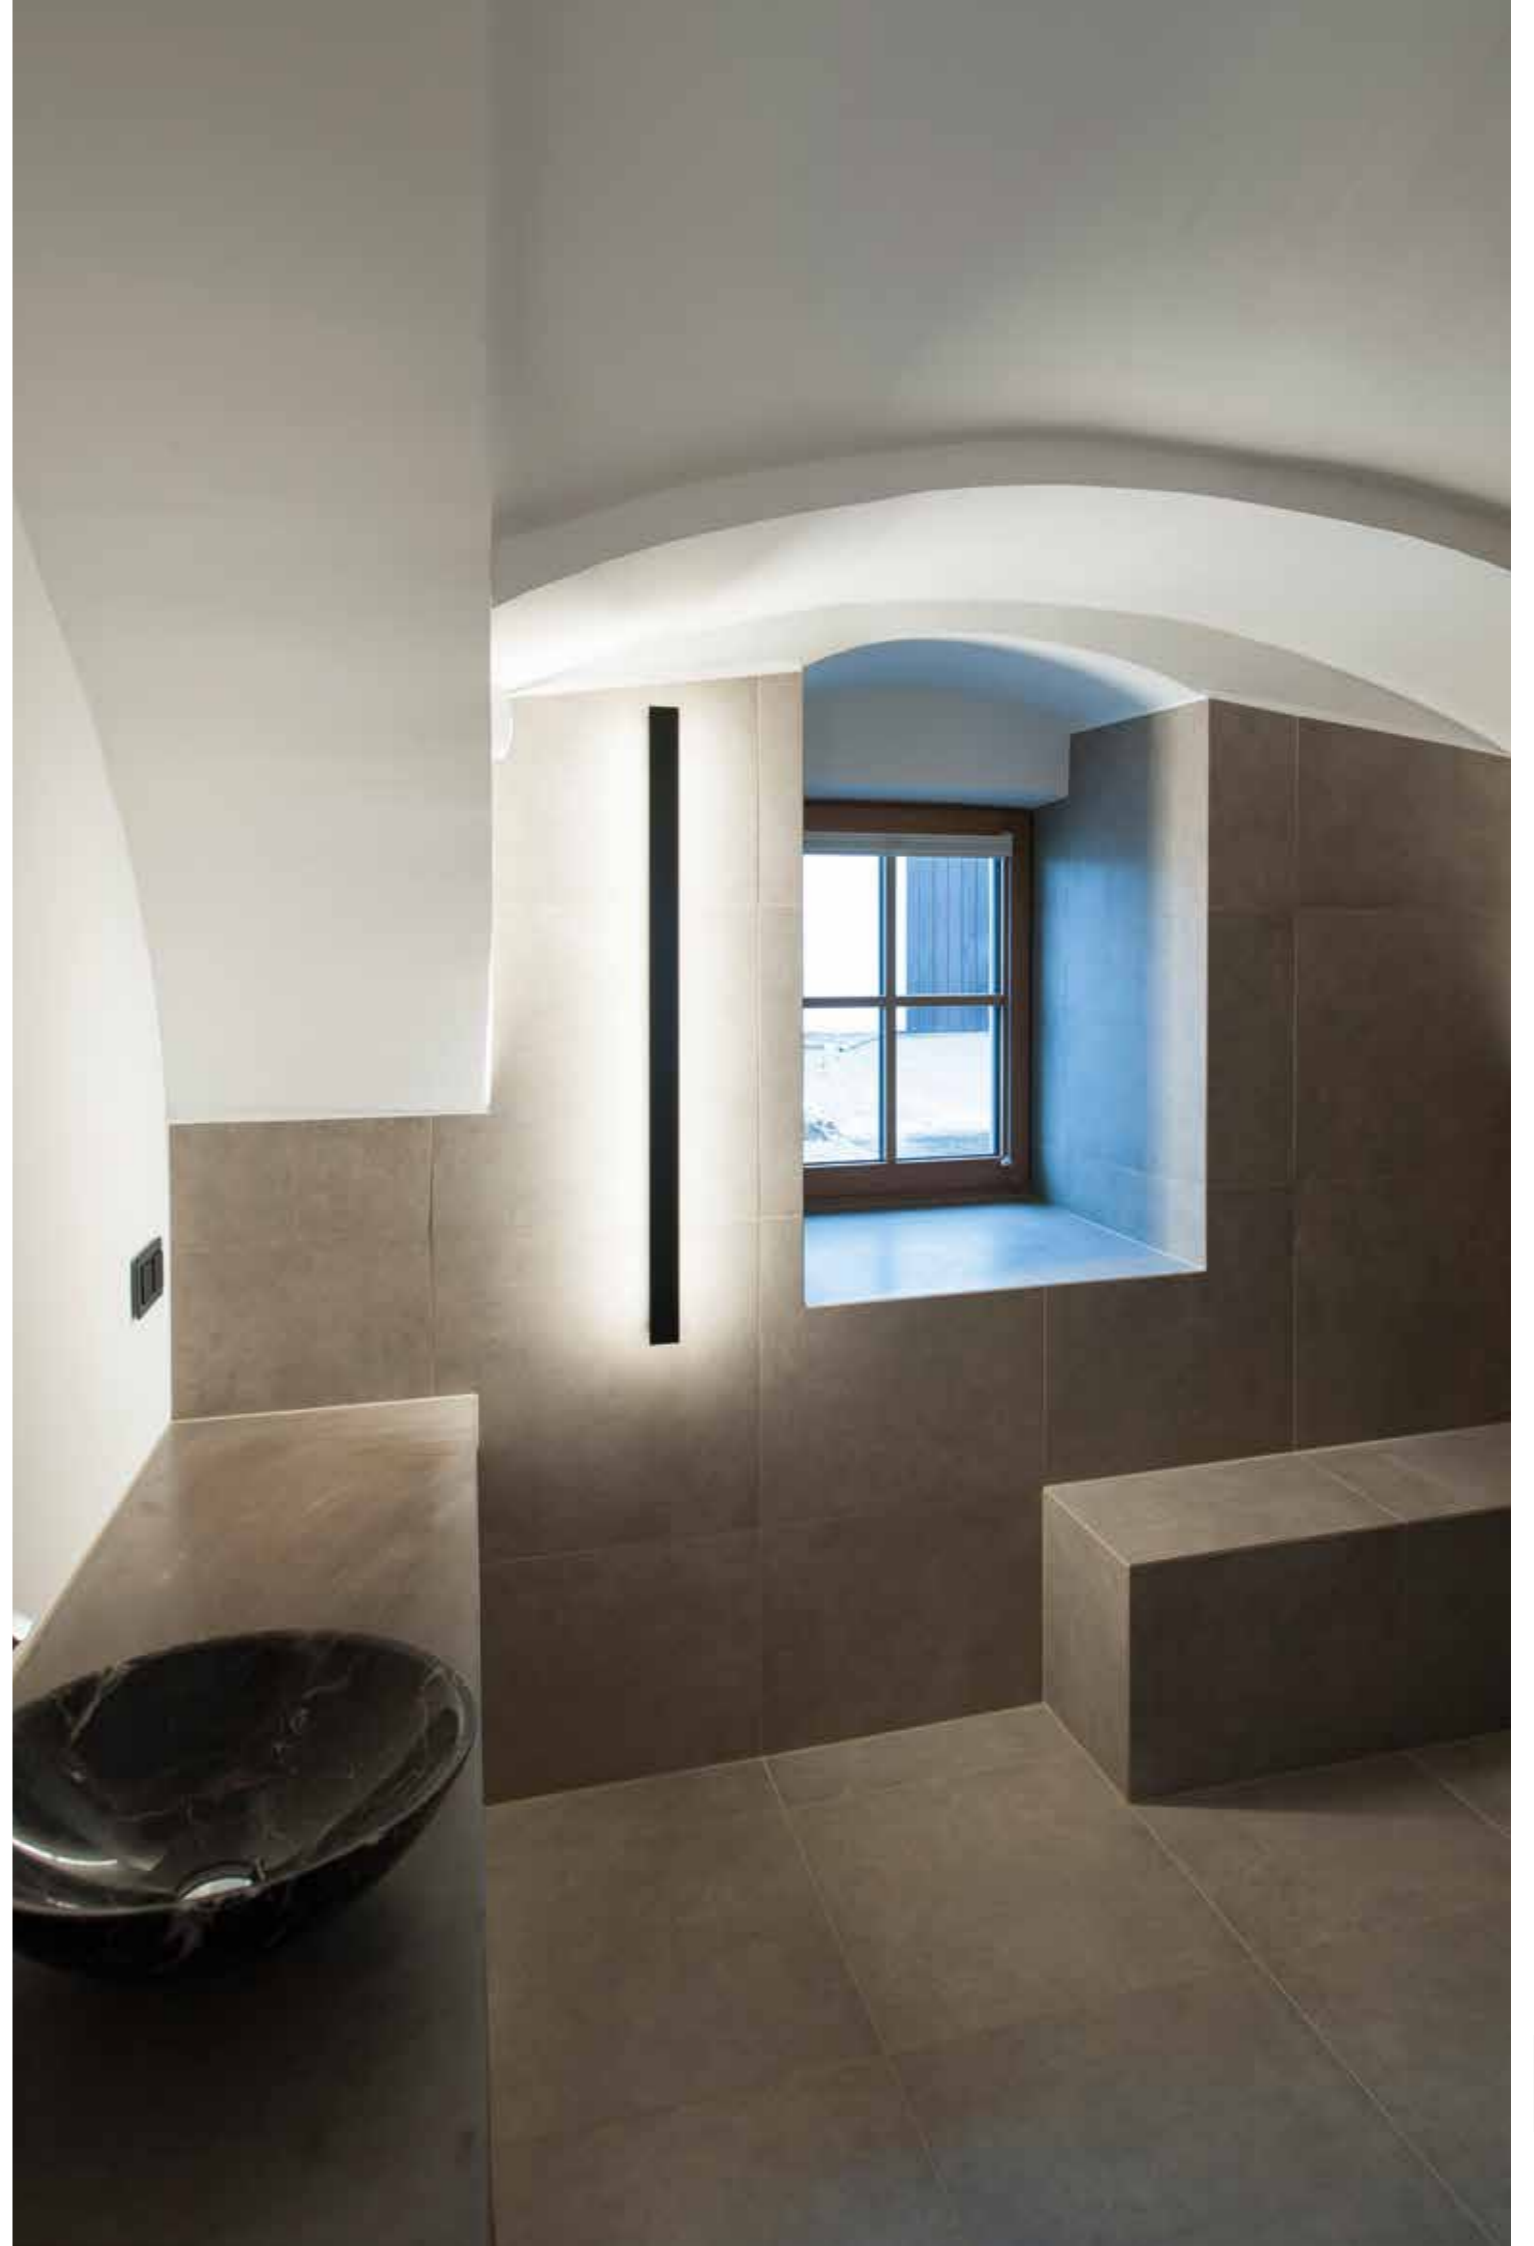

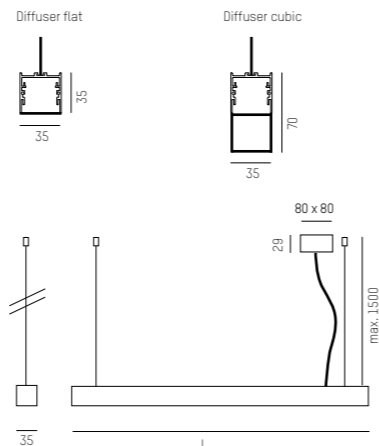

RIDE PD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 15W

1: $\frac{W2}{W2}$ = 1230lm	$\frac{W3}{W3}$ = 1340lm	$\frac{W4}{W4}$ = 1400lm
2: $\frac{W2}{W2}$ = 1390lm	$\frac{W3}{W3}$ = 1510lm	$\frac{W4}{W4}$ = 1570lm
3: $\frac{W2}{W2}$ = 1170lm	$\frac{W3}{W3}$ = 1270lm	$\frac{W4}{W4}$ = 1320lm

577-01202C023XXY	$\frac{W2}{W2}$	L: 857mm
577-01202C029XXY	$\frac{W3}{W3}$	L: 857mm
577-01202C024XXY	$\frac{W4}{W4}$	L: 857mm

SYS 19W

1: $\frac{W2}{W2}$ = 1650lm	$\frac{W3}{W3}$ = 1790lm	$\frac{W4}{W4}$ = 1860lm
2: $\frac{W2}{W2}$ = 1850lm	$\frac{W3}{W3}$ = 2020lm	$\frac{W4}{W4}$ = 2100lm
3: $\frac{W2}{W2}$ = 1560lm	$\frac{W3}{W3}$ = 1700lm	$\frac{W4}{W4}$ = 1770lm

577-01203C023XXY	$\frac{W2}{W2}$	L: 1137mm
577-01203C029XXY	$\frac{W3}{W3}$	L: 1137mm
577-01203C024XXY	$\frac{W4}{W4}$	L: 1137mm

SYS 24W

1: $\frac{W2}{W2}$ = 2060lm	$\frac{W3}{W3}$ = 2240lm	$\frac{W4}{W4}$ = 2330lm
2: $\frac{W2}{W2}$ = 2320lm	$\frac{W3}{W3}$ = 2520lm	$\frac{W4}{W4}$ = 2620lm
3: $\frac{W2}{W2}$ = 1950lm	$\frac{W3}{W3}$ = 2120lm	$\frac{W4}{W4}$ = 2210lm

577-01204C023XXY	$\frac{W2}{W2}$	L: 1417mm
577-01204C029XXY	$\frac{W3}{W3}$	L: 1417mm
577-01204C024XXY	$\frac{W4}{W4}$	L: 1417mm

SYS 48W

1: $\frac{W2}{W2}$ = 4130lm	$\frac{W3}{W3}$ = 4490lm	$\frac{W4}{W4}$ = 4670lm
2: $\frac{W2}{W2}$ = 4640lm	$\frac{W3}{W3}$ = 5050lm	$\frac{W4}{W4}$ = 5250lm
3: $\frac{W2}{W2}$ = 3910lm	$\frac{W3}{W3}$ = 4250lm	$\frac{W4}{W4}$ = 4420lm

577-01205C023XXY	$\frac{W2}{W2}$	L: 2817mm
577-01205C029XXY	$\frac{W3}{W3}$	L: 2817mm
577-01205C024XXY	$\frac{W4}{W4}$	L: 2817mm

SYS 71W

1: $\frac{W2}{W2}$ = 6190lm	$\frac{W3}{W3}$ = 6730lm	$\frac{W4}{W4}$ = 7000lm
2: $\frac{W2}{W2}$ = 6970lm	$\frac{W3}{W3}$ = 7570lm	$\frac{W4}{W4}$ = 7870lm
3: $\frac{W2}{W2}$ = 5870lm	$\frac{W3}{W3}$ = 6380lm	$\frac{W4}{W4}$ = 6640lm

577-01206C023XXY	$\frac{W2}{W2}$	L: 4217mm
577-01206C029XXY	$\frac{W3}{W3}$	L: 4217mm
577-01206C024XXY	$\frac{W4}{W4}$	L: 4217mm

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
 Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
 LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
 Für Montage als Hängeleuchte
 Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
 Anodised, white or black powder coated finish
 Built-in LED converter in profile
 For ceiling mount
 Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
 Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
 Converter LED integrato nel profilo
 Per installazione a parete
 Diffusore piatto o cubico

Profil en aluminium pressé de LED
 Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
 Convertisseur intégré dans le profil
 Pour installation à plafond
 Diffuseur plat ou cubique


$\frac{W2}{W2}$ = LED 2700K
 $\frac{W3}{W3}$ = LED 3000K
 $\frac{W4}{W4}$ = LED 4000K

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE



C = ABDECKUNG / COVER	XX = FARBE / COLOUR	Y = DIMMBAR / DIMMABLE
------------------------------	----------------------------	-------------------------------

PMMA opal diffuser flat = 1	$\frac{W}{W}$ white = 05	$\frac{S}{S}$ switchable = 0
PMMA opal diffuser cubic = 2	$\frac{S}{S}$ black = 06	$\frac{D}{D}$ DALI dimm = d
Microprismatic cover flat = 3	$\frac{AE}{AE}$ aluminium anodized = 08	

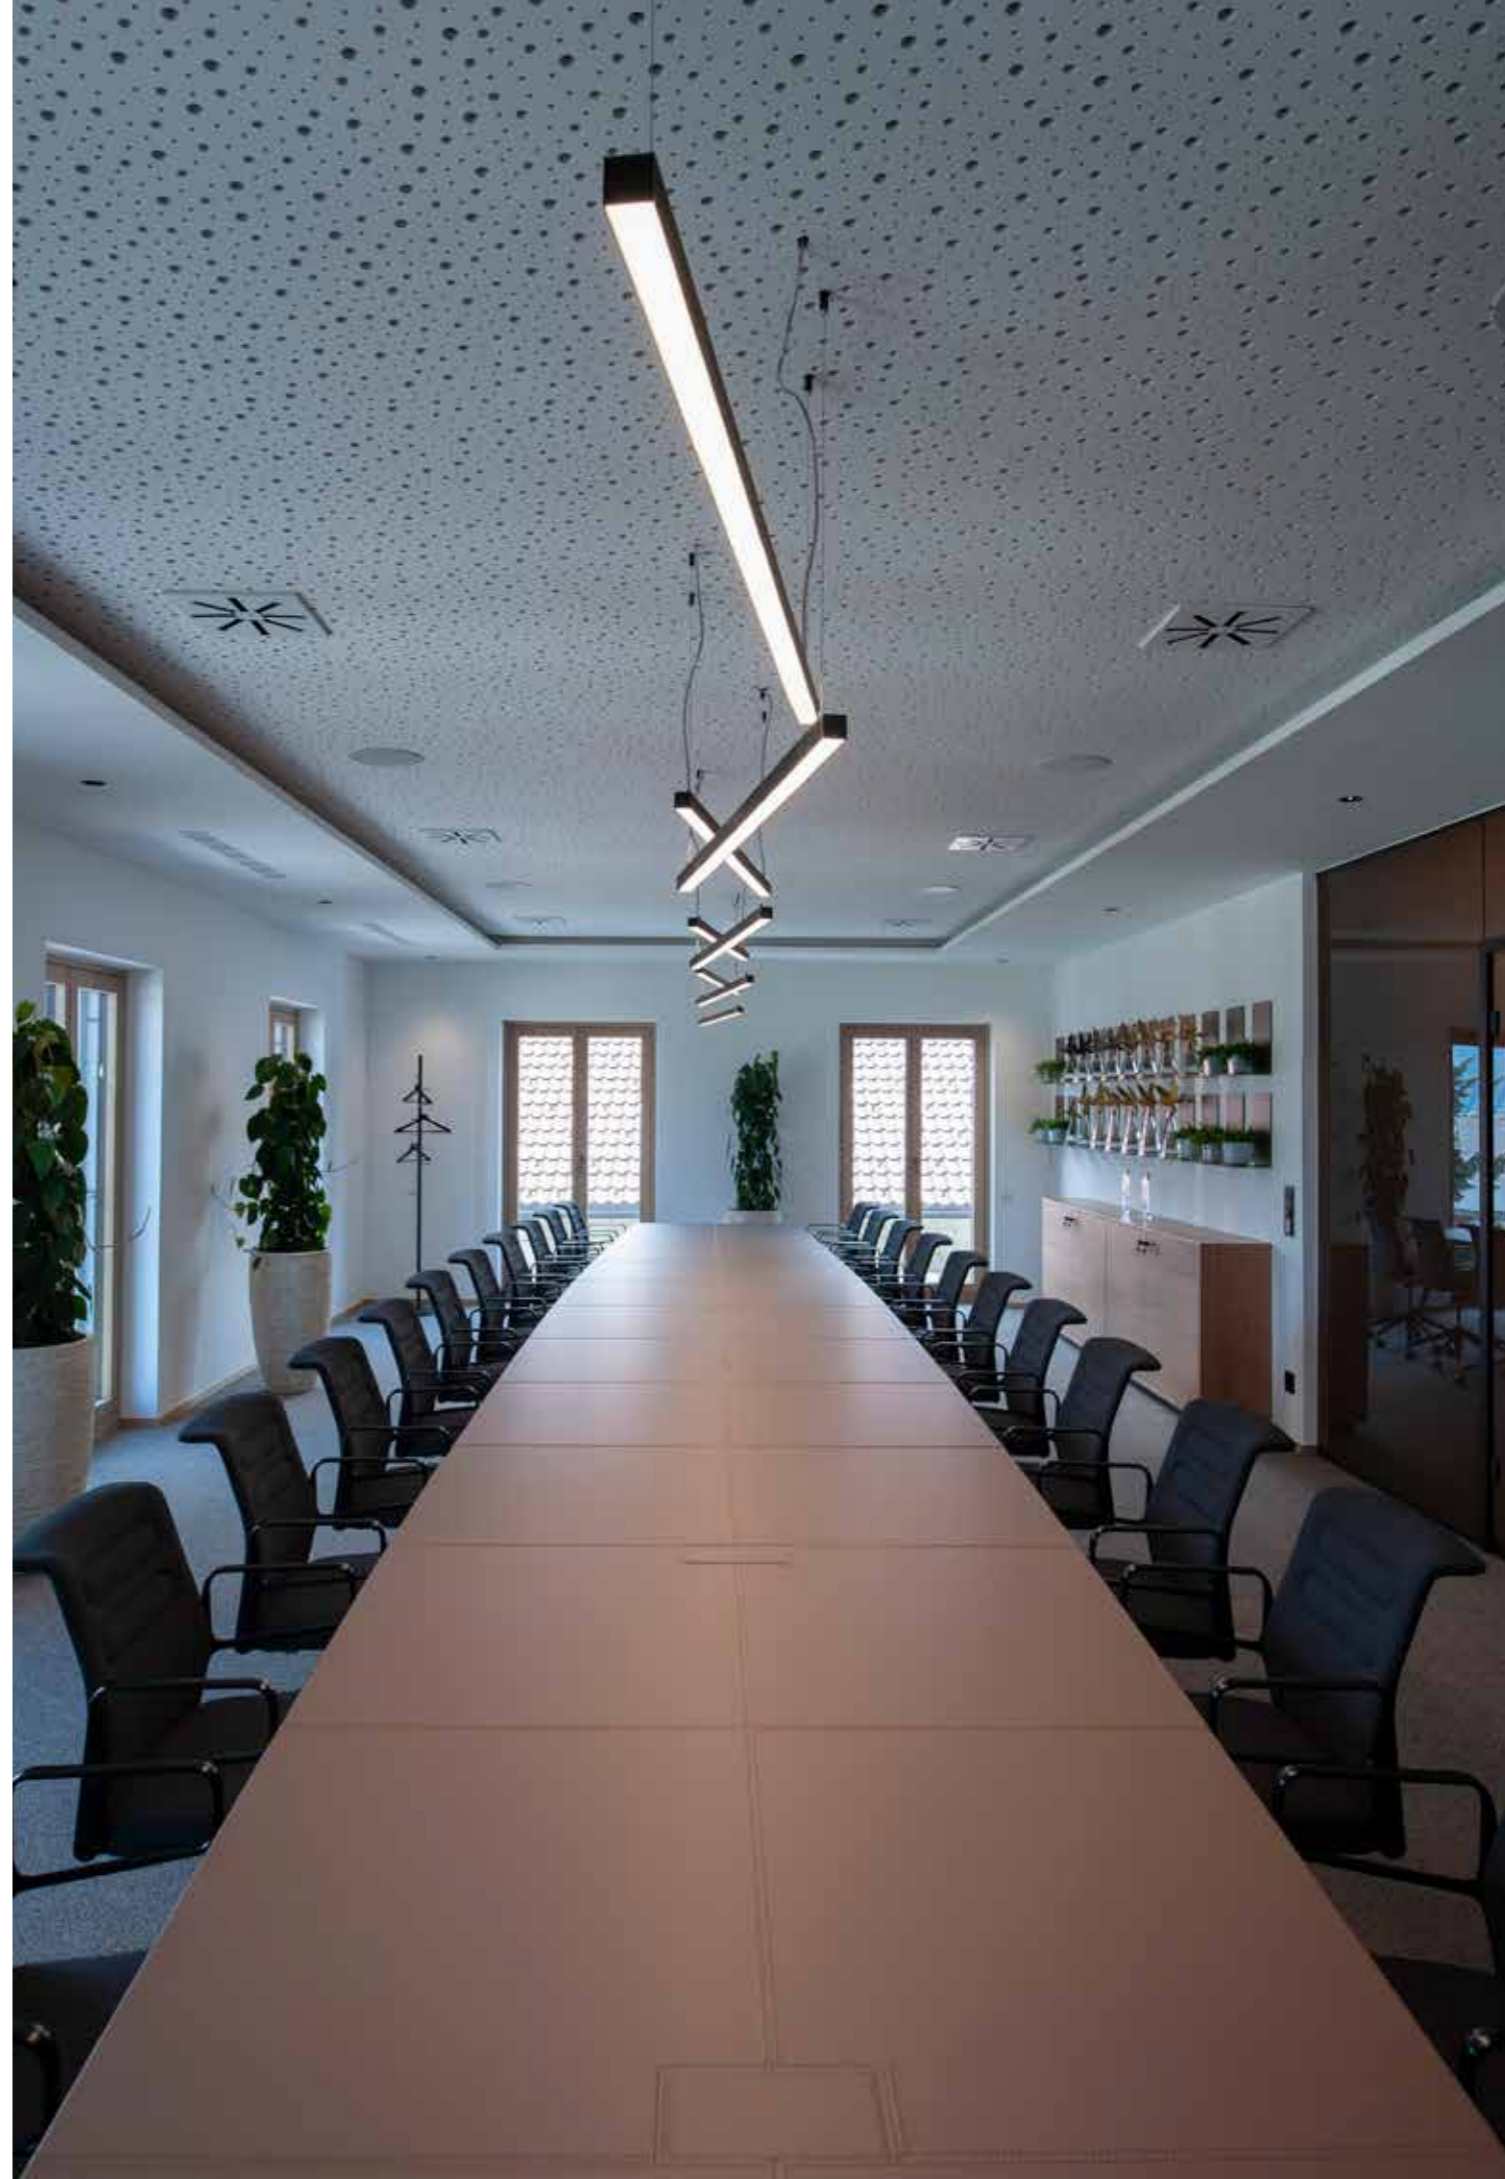

RIDE RING

INHALT / CONTENT

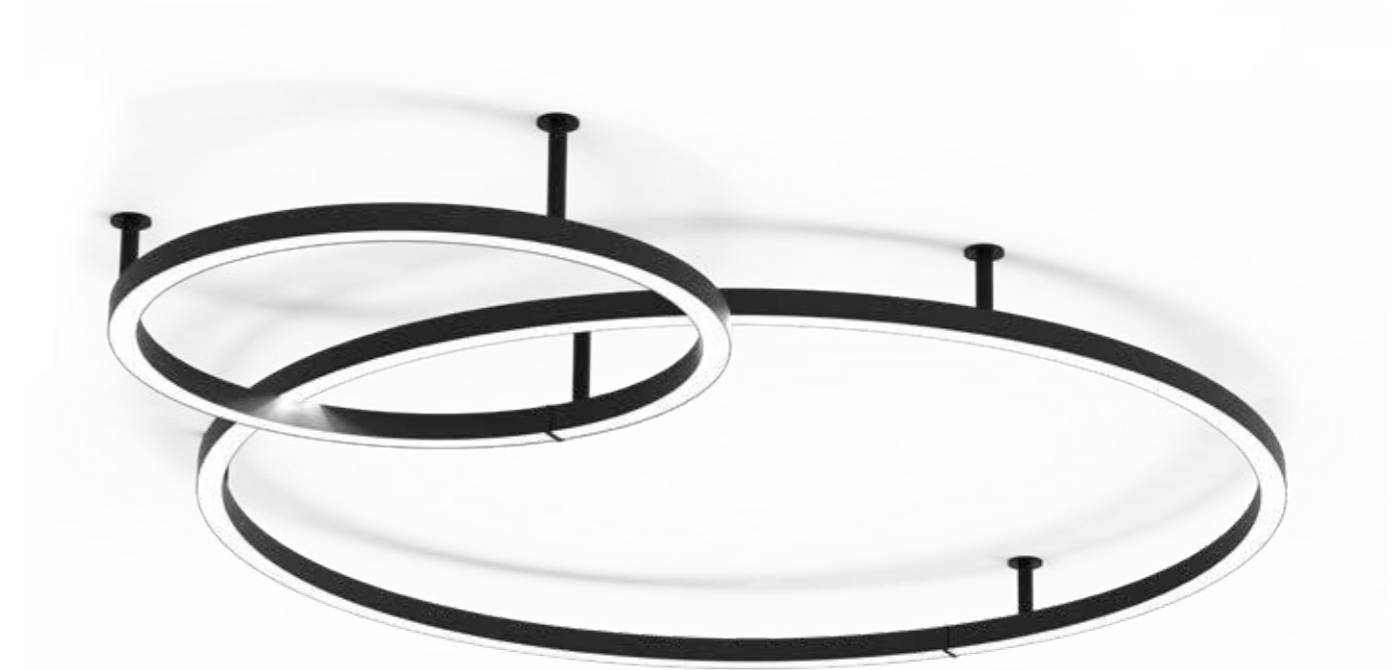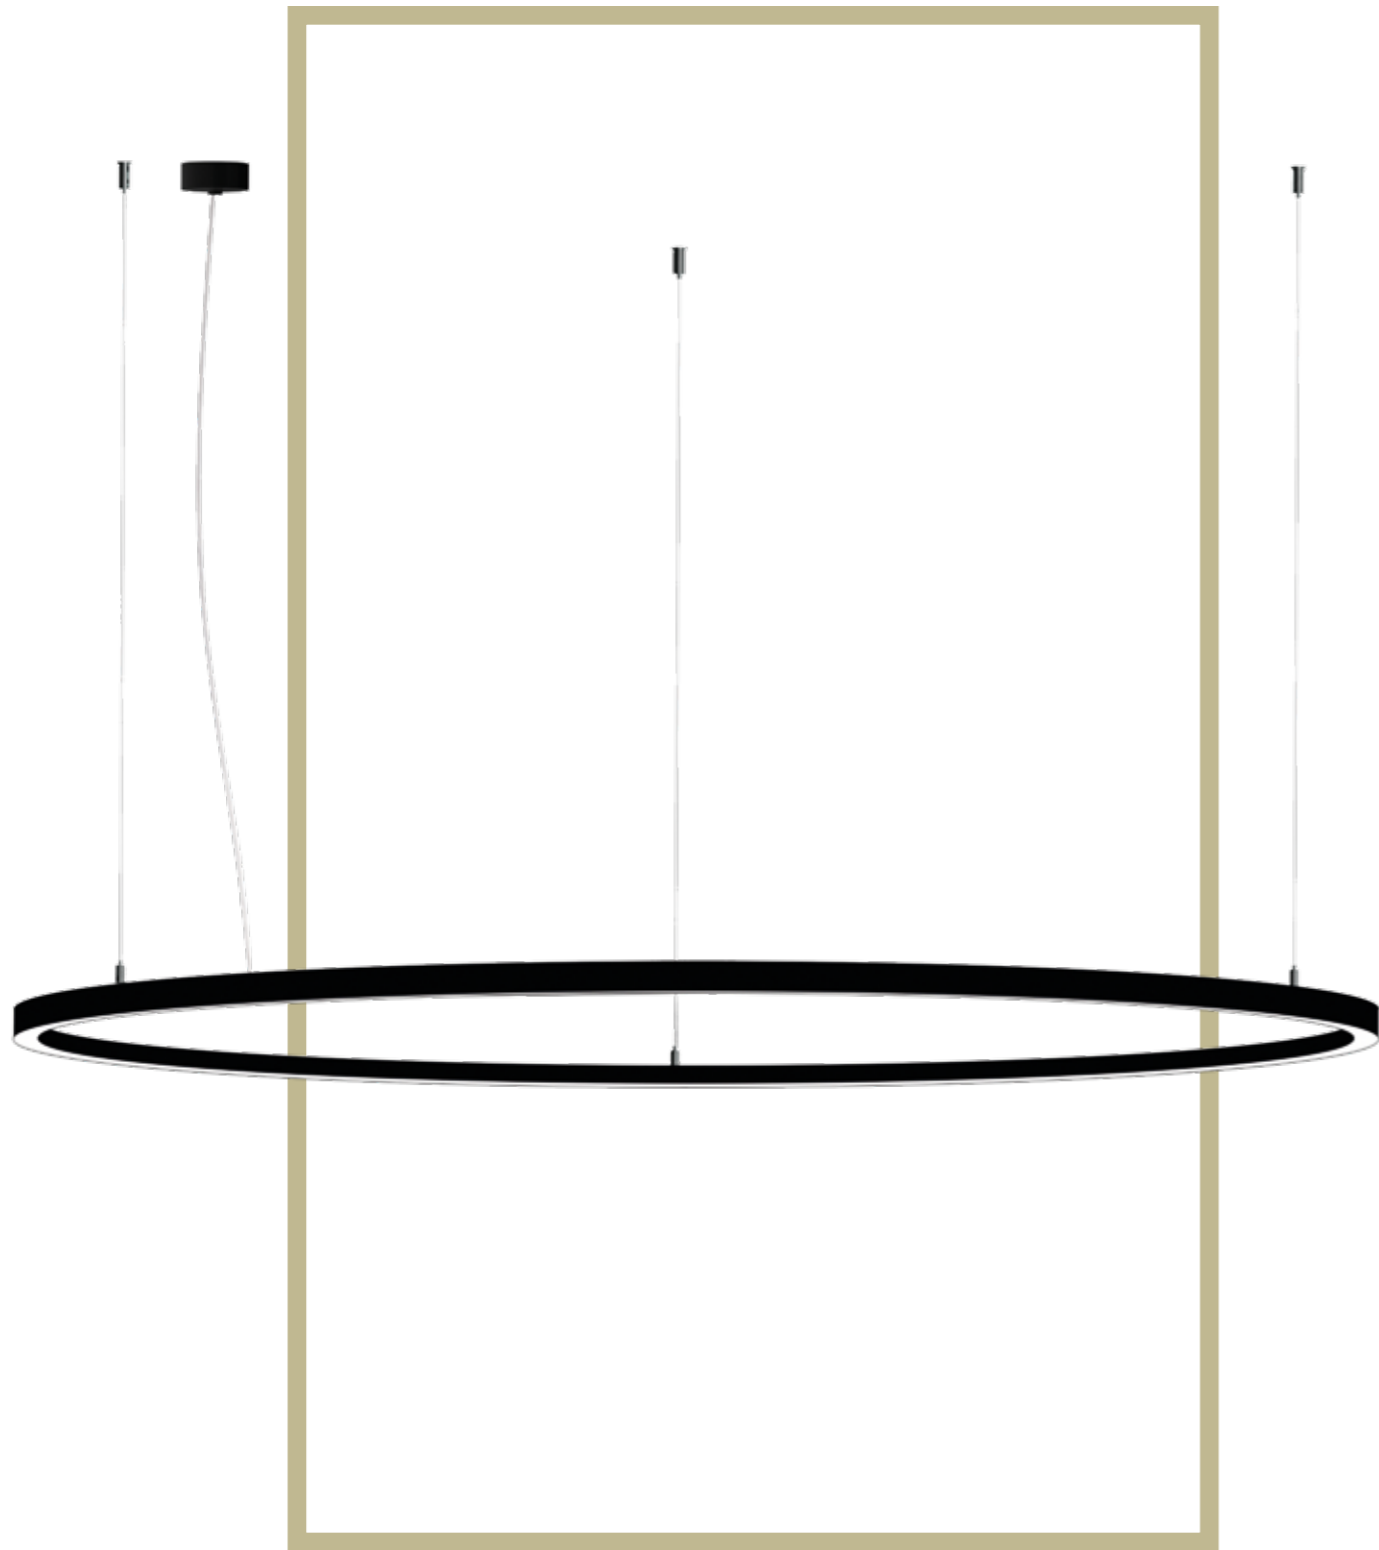

PERFECTLY ROUNDED

Ride Ring – die perfekte Ergänzung zur Produktfamilie Ride. Mit einem Querschnitt von nur 35x35mm, ist die Leuchte eines der schlanksten LED-Lichtsysteme, die derzeit angeboten werden. Der Ring ist in den zwei Durchmessern 750 mm und 1450 mm als Pendel- sowie Aufbauleuchte erhältlich. Der im Profil verbaute Konverter ermöglicht einen minimalistischen Baldachin, der die Leuchte bis ins letzte Detail perfektioniert. Es kann zwischen den Farben Schwarz, Weiß und Silber gewählt werden. Um Ride Ring ebenso als Systemleuchte anwenden zu können, ist ein jeweils in den zwei Durchmessern erhältliches 90° und 180° Kreissegment verfügbar, welche sich variabel mit oder ohne den dazu passenden linearen Profilen zu vielseitigen Formen verbinden lassen. Planer und Architekten können mit diesem System ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Mit Ride Ring als Einzeleuchte oder im System, können unterschiedliche Erfordernisse von Projekten bestens abgedeckt werden.

Ride Ring – the perfect addition to the Ride product family by Molto Luce. With a profile of only 35x35 mm, this luminaire is one of the slimmest LED lighting systems currently on the market. The ring is available as a pendant or surface luminaire in two diameters, 750 mm and 1450 mm. The converter built into the body creates a minimalist ceiling base, which perfects the lighting effect down to the tiniest detail. There is a choice of black, white and silver colours. To use Ride Ring as system luminaire as well, a 90° and 180° circular segment is available in the two diameters, which can be variably connected variably, with or without the relevant linear profiles to create a variety of shapes. Planners and architects can give their creativity free rein with this system. With Ride Ring as an individual luminaire or in a system, different project requirements can be optimally covered.

Design: INHOUSE



LED Ringleuchte aus stranggepresstem Aluminium
 Oberfläche silber, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
 LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
 Für Decken- und Wandmontage geeignet
 Inkl. flache PMMA-Abdeckung

LED ring luminaire, extruded aluminium
 Surface, white, silver or black powder-coated
 Built-in LED converter in profile
 suitable for wall and ceiling installation
 Incl. flat PMMA diffuser

Lampada in alluminio estruso a forma di anello
 Superficie verniciata a polvere in bianco, argento o nero
 Converter LED integrato nel profilo
 Adatta per il montaggio a parete o a soffitto
 Incl. copertura piatta in PMMA

Lampe en forme d'anneau en aluminium extrudé
 Finition laquée blanc, argent ou noir
 Convertisseur intégré dans le profil
 Incl. couvercle plat en PMMA

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

IP20

RIDE RING SD


220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.

SYS 38W / Ø 750mm	lm W2	lm W3	lm W4	Diagram
675-10101102WXXd	3300	3590	3730	
SYS 76W / Ø 1450mm	lm W2	lm W3	lm W4	Diagram
675-10201102WXXd	6610	7180	7470	

DECKENDISTANZ / CEILING DISTANCE

separat ordern / order separately

675-41800000005 Distanz kurz / Distance short
 675-41800000006 Distanz kurz / Distance short
 675-41800000004 Distanz kurz / Distance short



675-41900000005 Distanz lang / Distance long
 675-41900000006 Distanz lang / Distance long
 675-41900000004 Distanz lang / Distance long



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE



W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

W2 LED 2700K = 3
 W3 LED 3000K = 9
 W4 LED 4000K = 4

W white = 05
 S black = 06
 S silver = 04



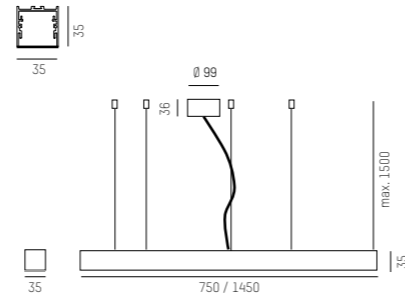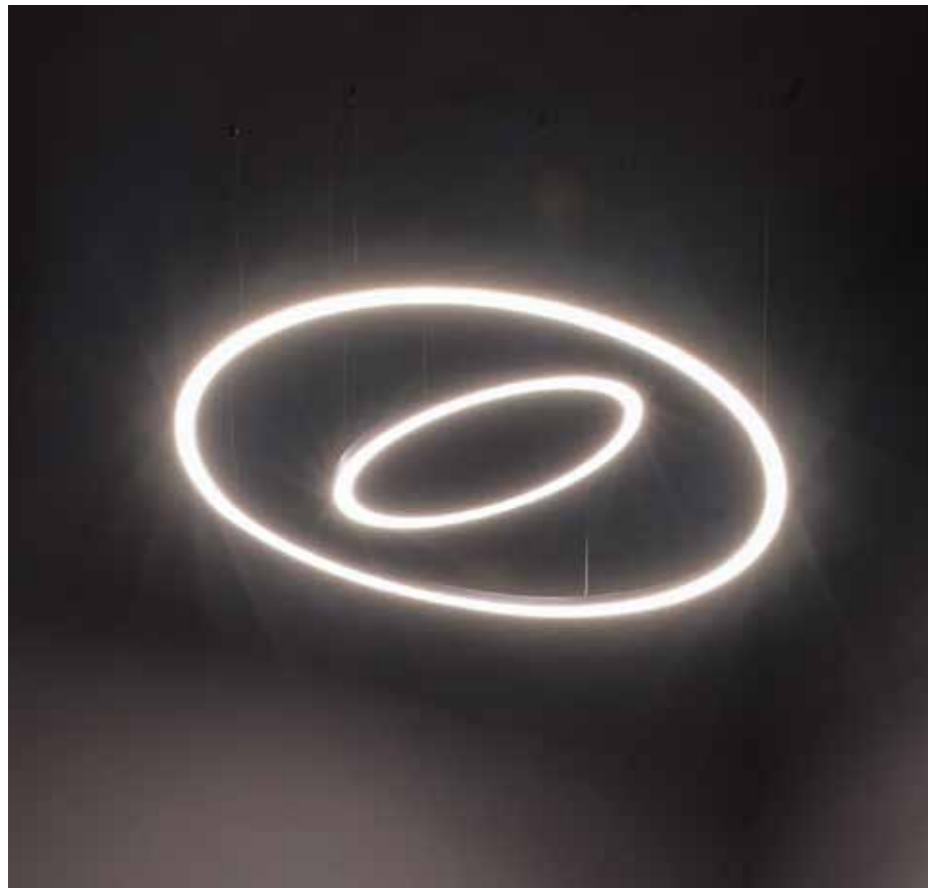

LED Ringleuchte aus stranggepresstem Aluminium
 Oberfläche weiß, silber oder schwarz pulverbeschichtet
 LED Konverter im Leuchtenprofil integriert
 Inkl. flache PMMA-Abdeckung

LED ring luminaire, extruded aluminium
 Surface, white, silver or black powder-coated
 Built-in LED converter in profile
 Incl. flat PMMA diffuser

Lampada in alluminio estruso a forma di anello
 Superficie verniciata a polvere in bianco, argento o nero
 Converter LED integrato nel profilo
 Incl. copertura piatta in PMMA

Lampe en forme d'anneau en aluminium extrudé
 Finition laquée blanc, argent ou noir
 Convertisseur intégré dans le profil
 Incl. couvercle plat en PMMA

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

RIDE RING PD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.

SYS 38W / Ø 750mm	lm W2	lm W3	lm W4
675-20101102WXXd	3300	3590	3730

SYS 76W / Ø 1450mm	lm W2	lm W3	lm W4
675-20201102WXXd	6610	7180	7470


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR


XX = FARBE/COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

W white = 05
S black = 06
S silver = 04

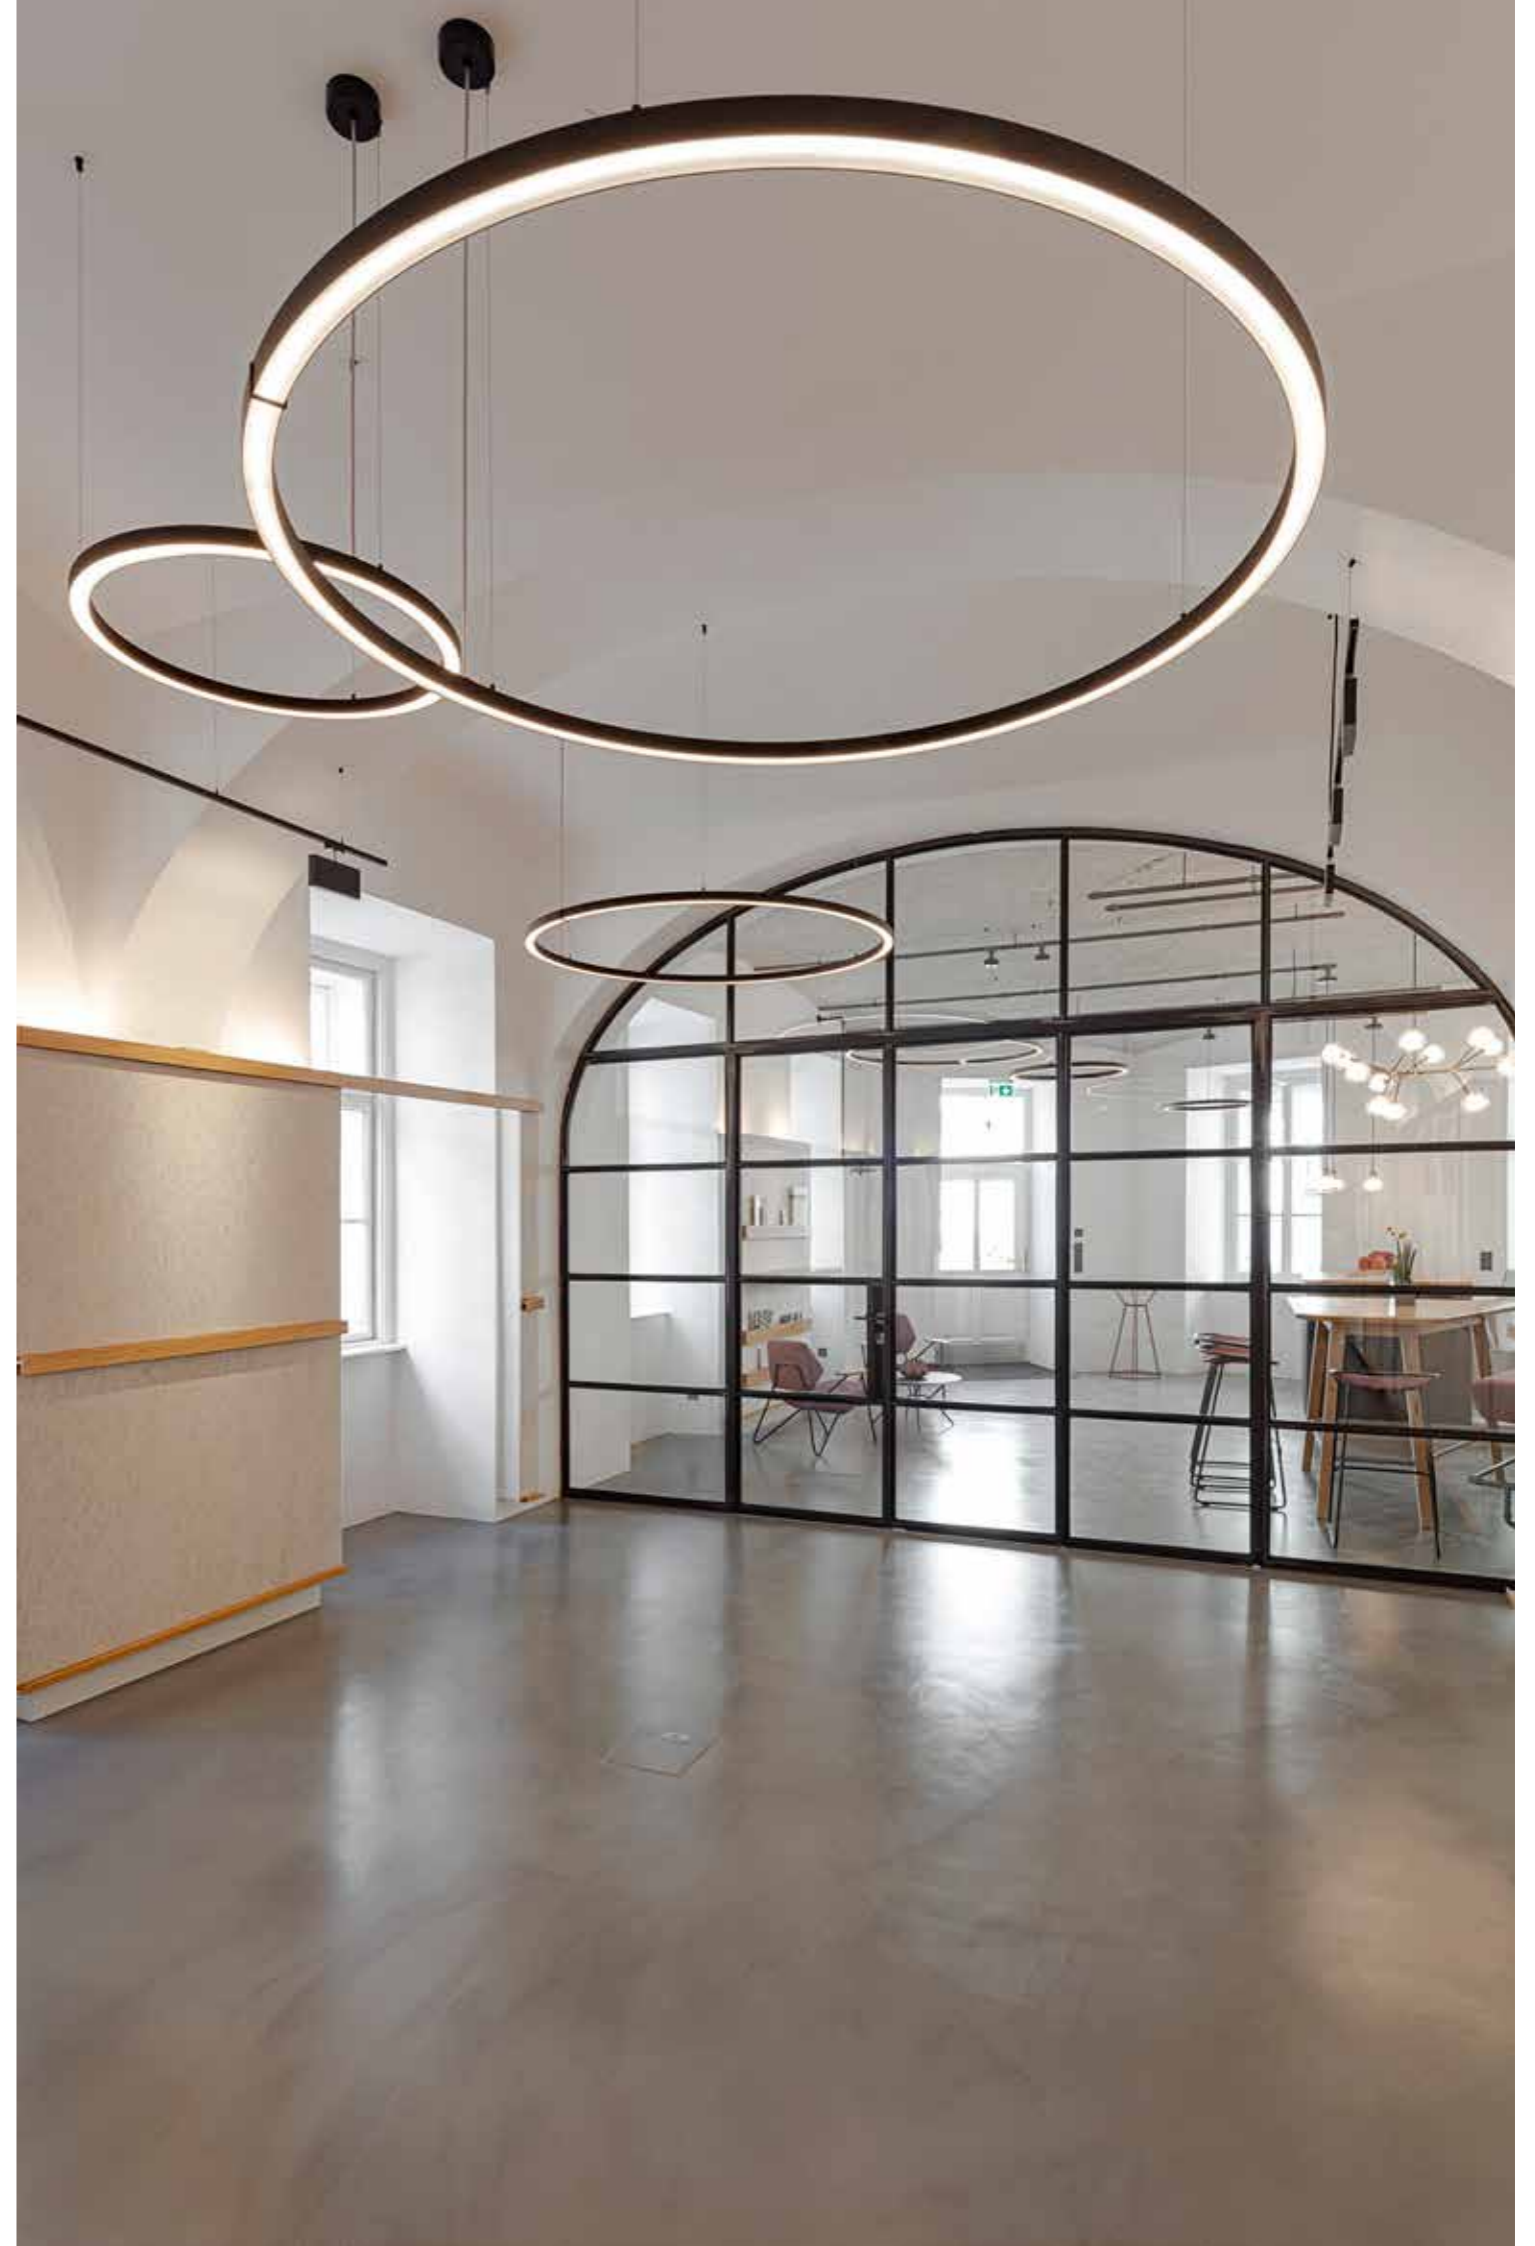


RIDE SYSTEM

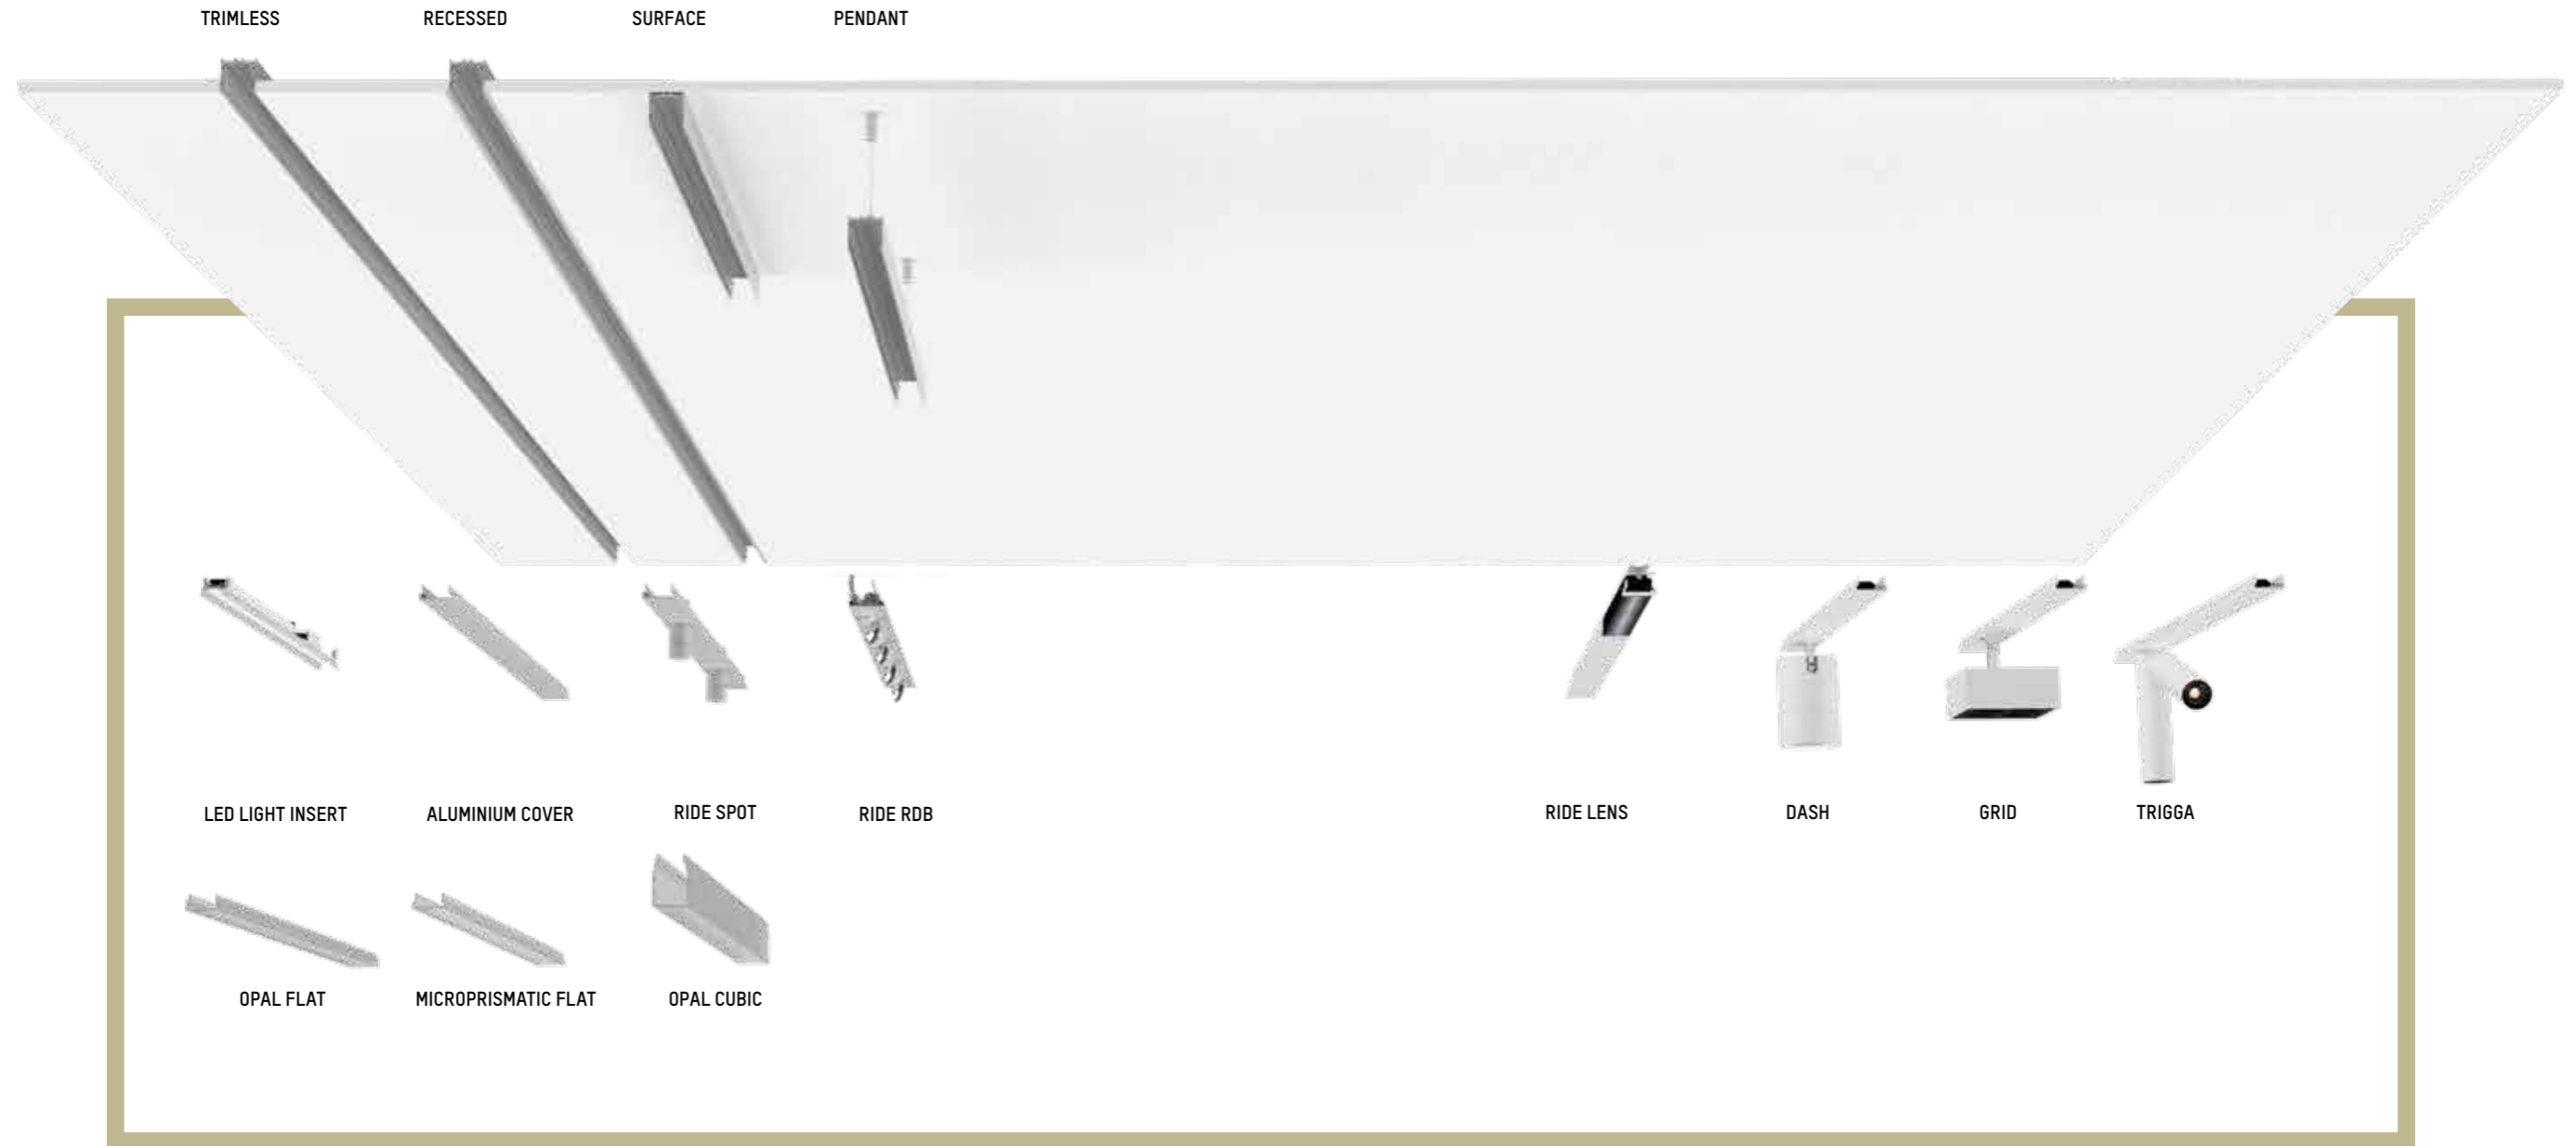


INHALT / CONTENT

RIDE RING SURFACE

RIDE RING PENDANT

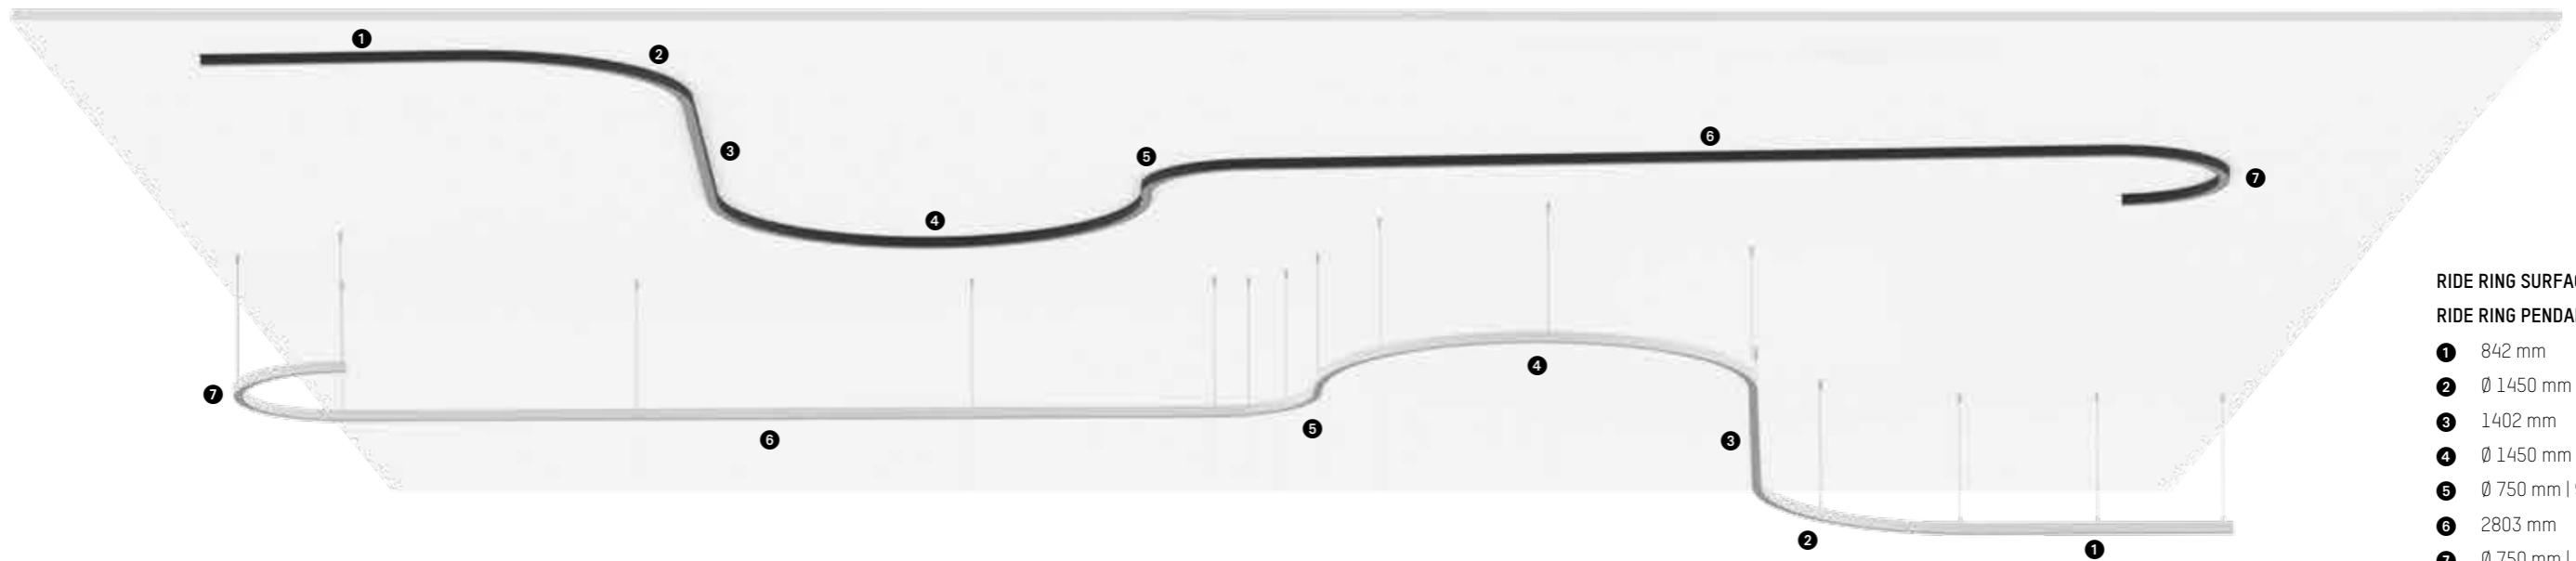

- RIDE RING SURFACE:**
RIDE RING PENDANT:
- 1 842 mm
 - 2 \varnothing 1450 mm | 90°
 - 3 1402 mm
 - 4 \varnothing 1450 mm | 180°
 - 5 \varnothing 750 mm | 90°
 - 6 2803 mm
 - 7 \varnothing 750 mm | 180°

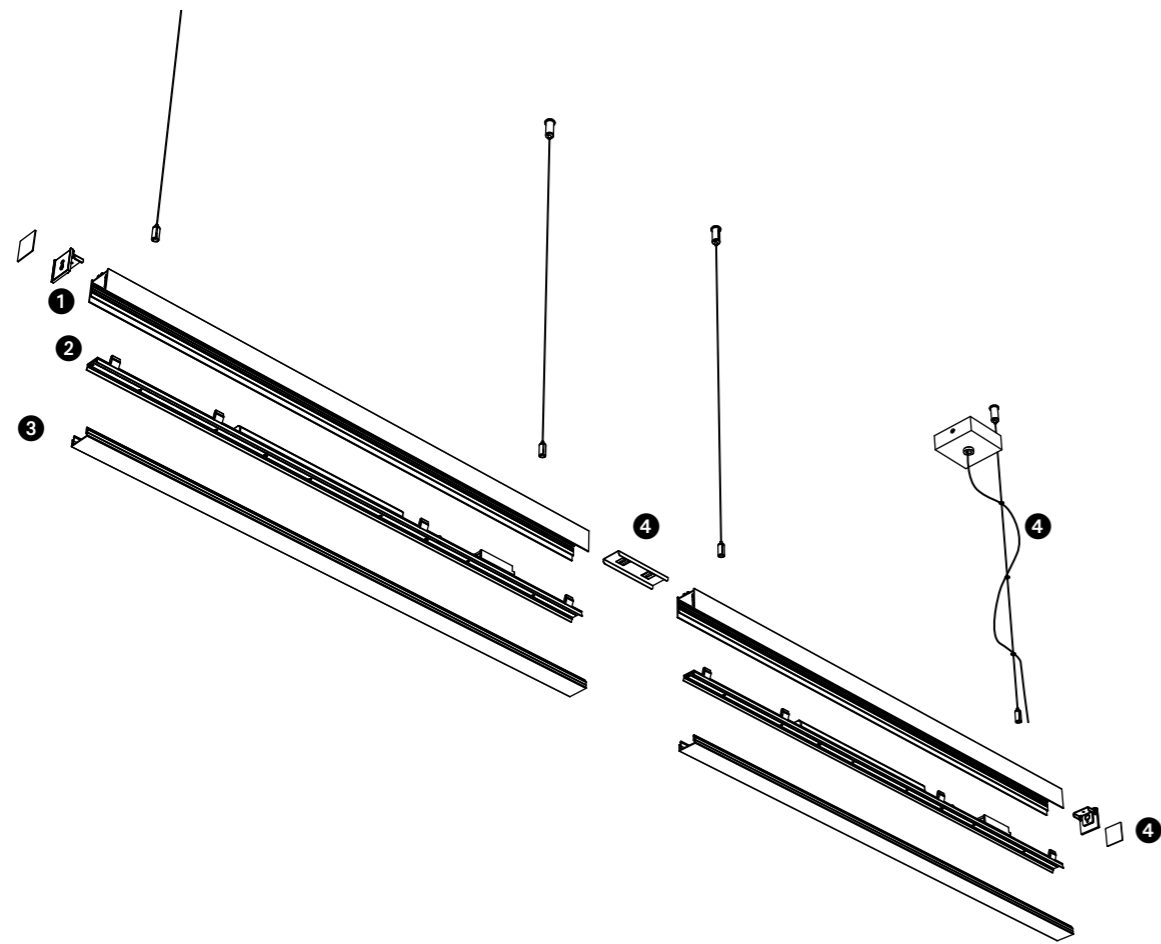


1. PROFILES

PROFILE SYSTEM SURFACE

PROFILE SYSTEM RECESSED

PROFILE SYSTEM RECESSED TRIMLESS




INFO: BETONEINBAU AUF ANFRAGE
INFO: CONCRETE MOUNTING ON REQUEST

3. COVERS

PMMA COVER OPAL FLAT



PMMA COVER OPAL CUBIC



MICROPRISMATIC COVER FLAT



2. INSERTS

LIGHT INSERTS LED

LIGHT INSERTS SPOTS


LIGHT INSERTS RDB

LIGHT INSERTS LENS

LIGHT INSERTS DASH

LIGHT INSERTS GRID

LIGHT INSERTS TRIGGA

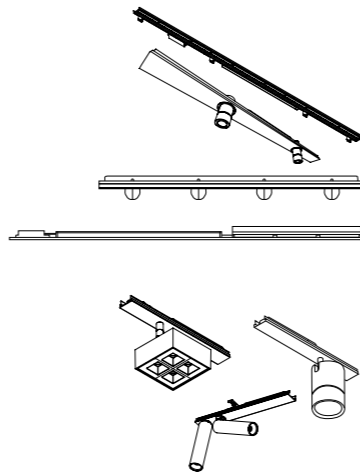

4. COMPONENTS

SUSPENSION

POWER FEED

END PIECE FLAT

END PIECE CUBIC


90° JUNCTION HORIZONTAL

90° JUNCTION VERTICAL

LINEAR JUNCTION

MOUNTING BRACKETS

EARTHING SET



RIDE LENS INSERT



RDB LIGHT INSERT



DASH LIGHT INSERT



GRID LIGHT INSERT




TRIGGA LIGHT INSERT




RIDE SPOT INSERT



RIDE CUBIC COVER



RIDE FLAT COVER



RIDE CURVED

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Montage als Einbau, Aufbau oder abgedeckte Version
Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
Anodised, white or black powder coated finish
Recessed, surface or pendant mounting
Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Montaggio ad incasso, superficiale o sospeso
Diffusore piatto o cubico

Profil en aluminium presse' de LED
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Encasté, plafonnier ou suspension
Diffuseur plat ou cubique

Die Schutzart IP54 wird nur bei Deckenmontage des
Leuchtensystems gewährleistet
IP54 protection applies for ceiling installation only

Achtung:
Max. zulässige, durchgehende Systemlänge pro Ein-
speisung beträgt 15m (max. 400W)!
Die Durchgangsverdrahtung entspricht einem Quer-
schnitt von 0,75mm²!

Attention:
System length per feed maximal 15m (max. 400W)!
The cross section of the trough wiring is 0,75mm²!


IP 20  

PROFILES

AUFBAUPROFIL SYSTEM / SURFACE PROFILE SYSTEM

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern, max. Profillänge: 4400mm
order covers, light inserts and components separately, max. profile length: 4400mm
IP54: maximale lineare Länge: 4400mm / maximal linear length: 4400mm

577-410XX L: 4500mm




EINBAUPROFIL SYSTEM / RECESSED PROFILE SYSTEM

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern, max. Profillänge: 4400mm
order covers, light inserts and components separately, max. profile length: 4400mm
IP54: maximale lineare Länge: 4400mm / maximal linear length: 4400mm

IP54: Einbauversion nur mit flacher Abdeckung möglich / Recessed version only with flat cover



577-411XX L: 4500mm




EINBAUPROFIL RAHMENLOS SYSTEM / RECESSED PROFILE TRIMLESS SYSTEM

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern, max. Profillänge: 4400mm
order covers, light inserts and components separately, max. profile length: 4400mm
IP54: maximale lineare Länge: 4400mm / maximal linear length: 4400mm

IP54: Einbauversion nur mit flacher Abdeckung möglich / Recessed version only with flat cover


577-320leer  L: 2000mm
577-41200  L: 4500mm



COVERS

PMMA ABDECKUNG OPAL FLACH / PMMA COVER OPAL FLAT

577-42100 L: 4500mm




PMMA ABDECKUNG OPAL KUBISCH / PMMA COVER OPAL CUBIC

577-42200 L: 4500mm




MIKROPRISMENABDECKUNG FLACH / MICROPRISMATIC COVER

577-42300 L: 4500mm






ALUMINIUMABDECKUNG FLACH / ALUMINIUM COVER FLAT

577-485XX L: 4500mm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

 white = **05**
 black = **06**
 aluminium anodized = **08**



SYSTEM COMPONENTS

RIDE SYSTEM + RIDE RING SYSTEM ABHÄNGUNG HÖHENVERSTELLBAR / SUSPENSION ADJUSTABLE IN HEIGHT

H: max. 1500mm, Abstand max. 1500mm / distance max. 1500mm

577-4909




RIDE SYSTEM + RIDE RING SYSTEM EINSPEISUNG / POWER FEED

H: max. 1500mm; 3 x 0,75mm²

577-4805

577-4806

577-4804



H: max. 1500mm; 5 x 0,75mm²; für dimm. / for dimm.

577-4815

577-4816

577-4814

RIDE SYSTEM + RIDE RING SYSTEM ENDDECKEL FLACH AUFBAU / END PIECE FLAT SURFACE

IP 20 oder IP54 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 or IP54 installation, set 2 pcs.

577-4605


577-4606

577-4604

577-4615 IP54

577-4616 IP54

577-4614 IP54



RIDE SYSTEM ENDDECKEL KUBISCH AUFBAU / END PIECE CUBIC SURFACE

IP 20 oder IP54 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 or IP54 installation, set 2 pcs.

577-4625

577-4626

577-4624

577-4635 IP54

577-4636 IP54

577-4634 IP54



RIDE SYSTEM ENDDECKEL FLACH EINBAU / END PIECE FLAT RECESSED

IP 20 oder IP54 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 or IP54 installation, set 2 pcs.

577-4705


577-4706

577-4704

577-4715 IP54

577-4716 IP54

577-4714 IP54



RIDE SYSTEM ENDDECKEL EINBAU RAHMENLOS / END PIECE RECESSED TRIMLESS

IP 20 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 installation, set 2 pcs.


577-4720



RIDE SYSTEM ENDDECKEL FÜR BETONEINBAU / END PIECE FOR CONCRETE

IP 20 Installationen, Set 2 Stk. / IP20 installation, set 2 pcs..


577-4648



RIDE SYSTEM BETONEINBAU HALTEBÜGEL / HOLDER FOR CONCRETE

Je Meter 1 Bügel, mindestens 3 Stk. pro Profil erforderlich / Order 1 holder per meter, min 3 pcs. needed per profile

577-5100




SYSTEM COMPONENTS

RIDE SYSTEM 90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION

Horizontale oder vertikale Installationen, **NUR IP20 GEEIGNET** / horizontal or vertical mounting, **FOR IP20 ONLY**

577-4400 Horizontal / horizontal


577-4410 Vertikal / vertical



RIDE SYSTEM LINEARVERBINDER INNENLIEGEND / LINEAR JUNCTION IN BOARD

Innenliegend, **NUR IP20 GEEIGNET** / in board, **FOR IP20 ONLY**


577-4300



RIDE SYSTEM LINEARVERBINDER INNENLIEGEND FÜR RIDE LENS / LINEAR JUNCTION IN BOARD FOR RIDE LENS

Innenliegend, **NUR IP20 GEEIGNET** / in board, **FOR IP20 ONLY**

634-420



RIDE RING SYSTEM VERBINDER INNENLIEGEND / LINEAR JUNCTION IN BOARD

Innenliegend, **NUR IP20 GEEIGNET** / in board, **FOR IP20 ONLY**

675-421000000000

C-SHAPE 750 - 750

675-422000000000

C-SHAPE 750 - 1450

675-423000000000

C-SHAPE 1450 - 1450

675-424000000000

S-SHAPE 750 - 750

675-425000000000

S-SHAPE 750 - 1450

675-426000000000



S-SHAPE 1450 - 1450

675-427000000000

LINEAR - CURVE 750

675-428000000000


LINEAR - CURVE 1450

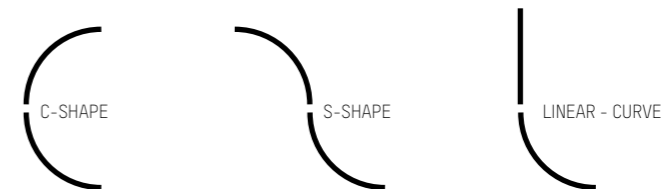

RIDE SYSTEM MONTAGESET FÜR WAND- / DECKENEINBAU / SET FOR WALL- / CEILING RECESSED MOUNTING



Je Meter 1 Bügel, mindestens 3 Stk. pro Profil erforderlich / Order 1 holder per meter, min 3 pcs. needed per profile

577-5000



RIDE SYSTEM ERDUNGSSET / EARTHING SET

577-2000

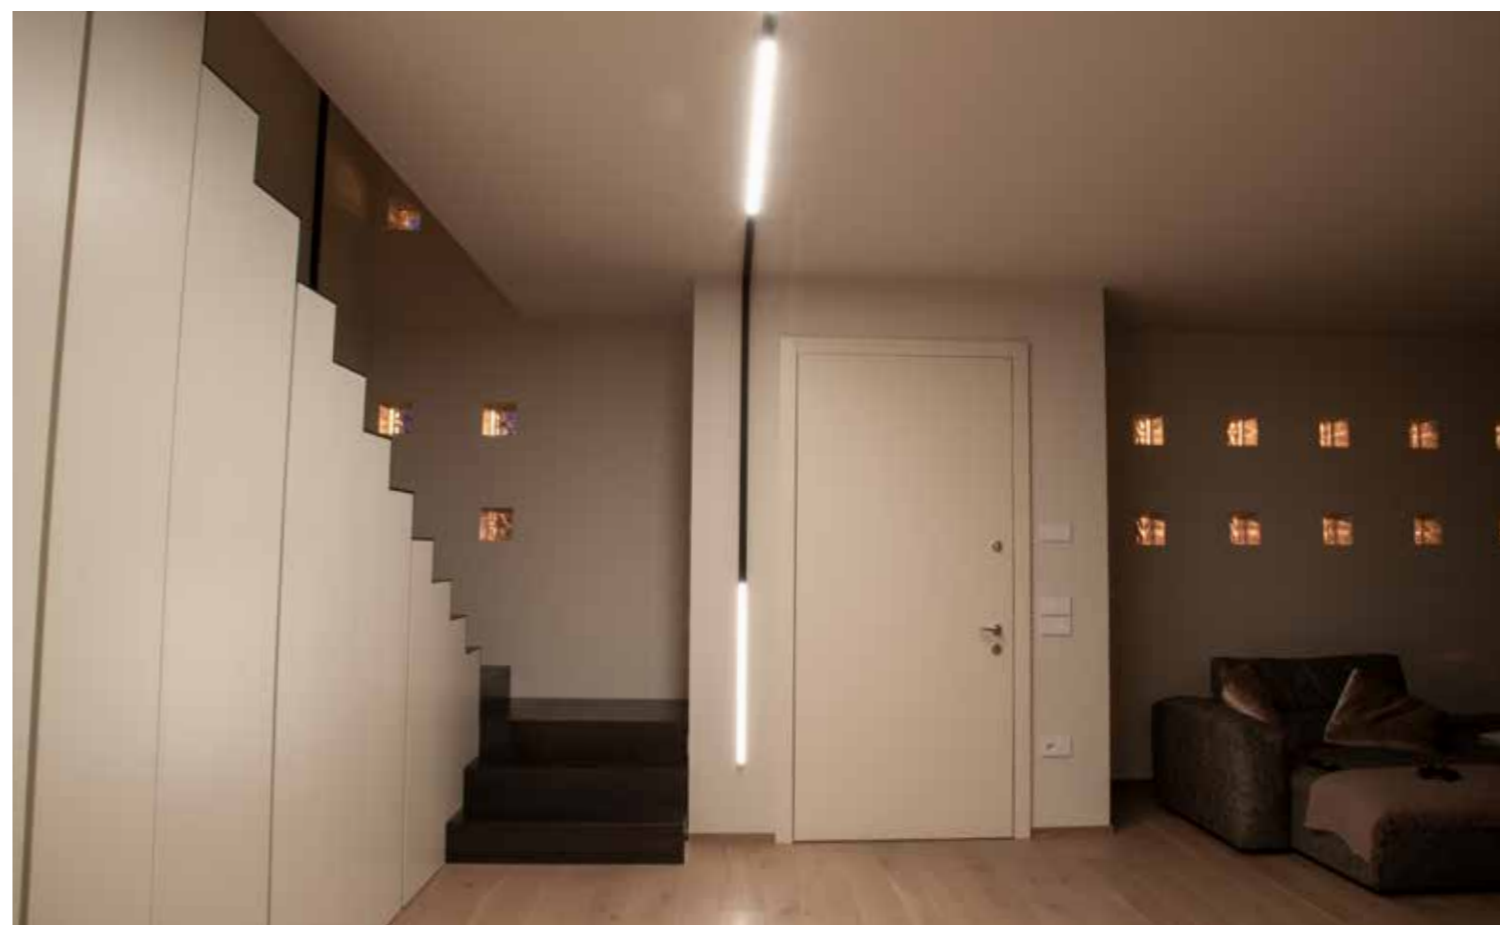

LIGHT INSERTS

1 LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3 Durchgangsverdrahtet 0,75mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen und Konverter
Feed through wired 0,75mm², ready to plug in, incl. connector cable and converter


Code	W	L	SYS	820lm	920lm	780lm	(nicht dimmbar / not dimmable)
577-001010023080	W2	L: 560mm	SYS 10W	820lm	920lm	780lm	(nicht dimmbar / not dimmable)
577-001010029080	W3	L: 560mm	SYS 10W	890lm	1010lm	850lm	(nicht dimmbar / not dimmable)
577-001010024080	W4	L: 560mm	SYS 10W	930lm	1050lm	880lm	(nicht dimmbar / not dimmable)
<hr/>							
577-00102002308Y	W2	L: 840mm	SYS 15W	1230lm	1390lm	1170lm	
577-00102002908Y	W3	L: 840mm	SYS 15W	1340lm	1510lm	1270lm	
577-00102002408Y	W4	L: 840mm	SYS 15W	1400lm	1570lm	1320lm	
<hr/>							
577-00103002308Y	W2	L: 1120mm	SYS 19W	1650lm	1850lm	1560lm	
577-00103002908Y	W3	L: 1120mm	SYS 19W	1790lm	2020lm	1700lm	
577-00103002408Y	W4	L: 1120mm	SYS 19W	1860lm	2100lm	1770lm	
<hr/>							
577-00104002308Y	W2	L: 1400mm	SYS 24W	2060lm	2320lm	1950lm	
577-00104002908Y	W3	L: 1400mm	SYS 24W	2240lm	2520lm	2120lm	
577-00104002408Y	W4	L: 1400mm	SYS 24W	2330lm	2620lm	2210lm	



2 LICHTEINSÄTZE 2 od. 3 Spots / LIGHT INSERTS 2 or 3 spots

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3 Durchgangsverdrahtet 0,75mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen und Konverter (nicht dimmbar)
Feed through wired 0,75mm², ready to plug in, incl. connector cable and converter (not dimmable)



Code	W	L	SYS	290lm	310lm	320lm	
577-002010123XX	W2	L: 420mm	SYS 7W	290lm			
577-002010129XX	W3	L: 420mm	SYS 7W		310lm		
577-002010124XX	W4	L: 420mm	SYS 7W			320lm	
<hr/>							
577-002010223XX	W2	L: 420mm	SYS 7W	290lm			
577-002010229XX	W3	L: 420mm	SYS 7W		310lm		
577-002010224XX	W4	L: 420mm	SYS 7W			320lm	
<hr/>							
577-002020123XX	W2	L: 630mm	SYS 9W	430lm			
577-002020129XX	W3	L: 630mm	SYS 9W		470lm		
577-002020124XX	W4	L: 630mm	SYS 9W			480lm	
<hr/>							
577-002020223XX	W2	L: 630mm	SYS 9W	430lm			
577-002020229XX	W3	L: 630mm	SYS 9W		470lm		
577-002020224XX	W4	L: 630mm	SYS 9W			480lm	

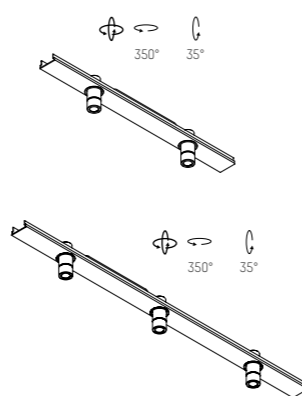

3 RDB LICHTEINSÄTZE / RDB LIGHT INSERTS

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3 Durchgangsverdrahtet 0,75mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen und Konverter
Feed through wired 0,75mm², ready to plug in, incl. connector cable and converter

Code	W	L	SYS	1480lm	1600lm	1720lm
577-003010523XXY	W2	L: 630mm	SYS 28W	1480lm		
577-003010529XXY	W3	L: 630mm	SYS 28W		1600lm	
577-003010524XXY	W4	L: 630mm	SYS 28W			1720lm

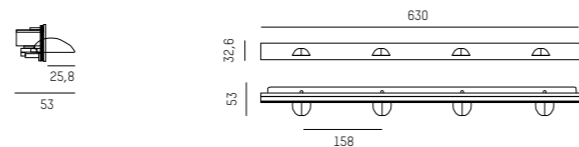

RDB asymmetrical reflector by Bartenbach

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W white = 05
S black = 06
AE aluminium anodized = 08

Ⓢ switchable = 0
Ⓣ DALI dimm = d




1 LED LIGHT INSERT WITH COVER



2 LED LIGHT INSERT WITH SPOTS



3 LED LIGHT INSERT WITH RDB REFLECTOR

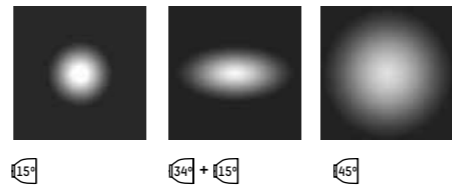

LED Lichteinsatz aus Aluminium
 Oberfläche in Weiß, Silber oder Schwarz pulverbeschichtet
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED light insert in aluminium
 White, silver or black finish powder coated
 Recessed lenses with different beam-angles
 Perfect glare control and increased visual comfort

Inserto LED in alluminio
 Verniciatura a polveri in bianco, grigio opaco o nero
 Lenti spostati indietro con varie emissioni
 Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visio

LED insert en aluminium
 Vernissage ó poudres en blanc, gris mat ou noir
 Lentés déplacés au fond avec d'émissions différentes
 Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR < 19

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

IP 20

LINSEN LICHTEINSÄTZE / LENS LIGHT INSERTS

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3
 Durchgangsverdrahtet 0,75mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen und Konverter
 Feed through wired 0,75mm², ready to plug in, incl. connector cable and converter

SYS 14W

634-001010123XXY	W2		spot	1010lm
634-001010129XXY	W3		spot	1100lm
634-001010124XXY	W4		spot	1190lm

634-001010623XXY	W2		oval	960lm
634-001010629XXY	W3		oval	1040lm
634-001010624XXY	W4		oval	1130lm


634-001010323XXY	W2		flood	1010lm
634-001010329XXY	W3		flood	1100lm
634-001010324XXY	W4		flood	1190lm

SYS 19W

634-001020123XXY	W2		spot	1400lm
634-001020129XXY	W3		spot	1530lm
634-001020124XXY	W4		spot	1650lm

634-001020623XXY	W2		oval	1330lm
634-001020629XXY	W3		oval	1450lm
634-001020624XXY	W4		oval	1560lm

634-001020323XXY	W2		flood	1400lm
634-001020329XXY	W3		flood	1530lm
634-001020324XXY	W4		flood	1650lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE/COLOUR

W white = 05
 S black = 06
 AE aluminium anodized = 08

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S switchable = 0
 D DALI dimm = d

LFO Lens-Technology by Bartenbach



RIDE LENS SYSTEM INSERT

Design: INHOUSE





LED Lichteinsatz aus Aluminium
 Oberfläche in Weiß, Silber oder Schwarz pulverbeschichtet
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
 Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED light insert in aluminium
 White, silver or black finish powder coated
 Recessed lenses with different beam-angles
 light exit field with only 10 mm
 Perfect glare control and increased visual comfort

Inserto LED in alluminio
 Verniciatura a polveri in bianco, grigio opaco o nero
 Lenti spostati indietro con varie emissioni
 Dispositivo d'illuminazione di soli 10 mm
 Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo

LED insert en aluminium
 Vernissage ó poudres en blanc, gris mat ou noir
 Lentés déplacés au fond avec d'émissions différentes
 Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
 Control anti-éblouissement et confort visuel optimal


DALI dimm. auf Anfrage
 DALI dimm. on request

UGR < 16

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K

IP 20 



LF0 Lens-Technology by Bartenbach






TRIGGA LICHTEINSATZ / TRIGGA LIGHT INSERT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 15W


662-012050223XX0  610lm
 662-012050229XX0  650lm


662-012050523XX0  710lm
 662-012050529XX0  750lm




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

W white = 55
 S black = 66
 silver-black = 46



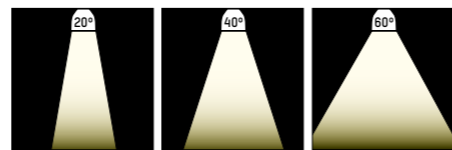

LED Strahlerlichteinsatz aus Aludruckguss
Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar

LED spotlight, die cast aluminium
White, black or silver matt
Vacuum deposited aluminium reflector, 3 beam angles
Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting

Proiettore a LED a tensione di rete
Finitura in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in alluminio in 3 fasci di emissione
Proiettore girevole a 350°, orientabile a 90°

Projecteur en LED à tension de red
Fini en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en aluminium en 3 angles d'émission
Projecteur tournant à 350°, pivotant à 90°

DALI dimm. auf Anfrage
DALI dimm. on request


IP 20

DASH LICHTEINSATZ / DASH LIGHT INSERT

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 14W

	lm W2	lm W3	lm W4
676-0060101 WWXX0v1	1260	1420	1550
676-0060102 WWXX0v1	1250	1410	1540
676-0060104 WWXX0v1	1220	1380	1500

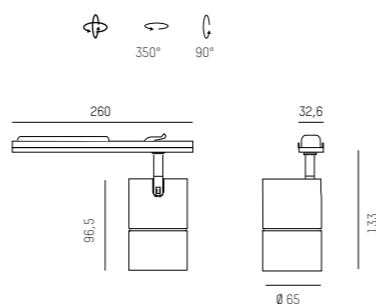

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

SM	silver-matt = 04
W	white = 05
S	black = 06



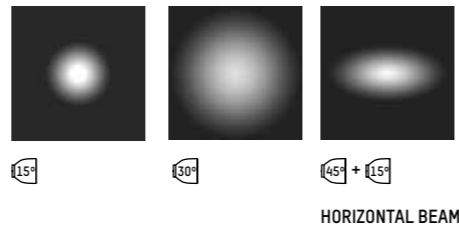

LED Systemstrahler für RIDE
 Oberfläche in Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster
 Leuchtenkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar

LED system spotlight for RIDE
 White or black powder coated
 Recessed lenses with different beam-angles
 Perfect anti-glare due to high-gloss grid
 355° swiveling and 90° tilting head

Faretto a LED per sistema RIDE
 Verniciatura a polveri in bianco o nero
 Lenti retrocesse con differenti fasci di emissione
 Controllo anti-abbagliato per griglia lucida
 Girevole a 355°, orientabile a 90°

Rayon à LED pour système RIDE en aluminium
 Vernissage à poudres en blanc ou noir
 Lentilles déplacées au fond avec d'émissions différentes
 Control anti-éblouie pour grille brillante
 Tournant à 355°, pivotant à 90°

DALI dimm. auf Anfrage
 DALI dimm. on request

UGR < 19

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K


IP 20

GRID RIDE LICHTEINSATZ / GRID RIDE LIGHT INSERT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W

629-701213XX			590lm
629-701219XX			590lm
629-701214XX			640lm
629-701223XX			570lm
629-701229XX			570lm
629-701224XX			620lm
629-701233XX			520lm
629-701239XX			520lm
629-701234XX			570lm

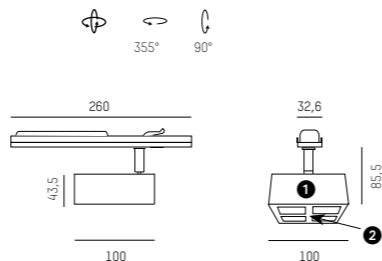

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE / COLOUR

1	2	
		white-white = 55
		black-black = 66
		white-black = 56
		black-white = 65






RIDE RING 750 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.

10W / 90°

lm	W2	lm	W3	lm	W4
675-30501102WXXd	820	890	930		




RIDE RING 750 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.

19W / 180°

lm	W2	lm	W3	lm	W4
675-30301102WXXd	1650	1790	1860		




RIDE RING 1450 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.

19W / 90°

lm	W2	lm	W3	lm	W4
675-30601102WXXd	1650	1790	1860		




RIDE RING 1450 SEGMENT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.

38W / 180°

lm	W2	lm	W3	lm	W4
675-30401102WXXd	3300	3580	3720		

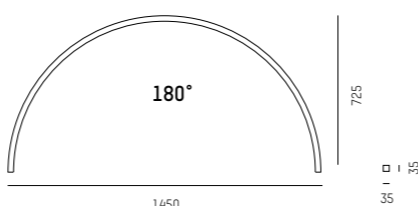

RIDE RING 850 SEGMENT LINEAR

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.

15W

lm	W2	lm	W3	lm	W4
675-30701102WXXd	1230	1340	1400		



RIDE RING 1410 SEGMENT LINEAR

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.

24W

lm	W2	lm	W3	lm	W4
675-30801102WXXd	2060	2240	2330		




RIDE RING 2810 SEGMENT LINEAR

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3 · DALI dimm.

48W

lm	W2	lm	W3	lm	W4
675-30901102WXXd	4130	4490	4670		



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4

W	white = 05
S	black = 06
S	silver = 04

LED Ringsegmente aus stranggepresstem Aluminium Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet Montage als Aufbau oder abgependelte Version Inkl. flache PMMA-Abdeckung

LED ring segment, extruded aluminium Anodised surface, white or black powder-coated Surface mounted or suspended version Incl. flat PMMA diffuser

Lampada in alluminio estruso a forma di segmento di anello Superficie anodizzata o verniciata a polvere in bianco o nero Montaggio a parete (plafone) od a sospensione Incl. copertura piatta in PMMA

Segment annulaire LED en aluminium extrudé Finition anodisée ou laquée blanc ou noir Montage en applique ou suspendu Incl. couvercle plat en PMMA


Systemzubehör: Seite 268-269
System components: 268-269

Achtung:
Max. zulässige, durchgehende Systemlänge pro Einspeisung beträgt 15m (max. 400W)!
Die Durchgangsverdrahtung entspricht einem Querschnitt von 0,75mm²!

Attention:
System length per feed maximal 15m (max. 400W)!
The cross section of the trough wiring is 0,75mm²!

IP 20



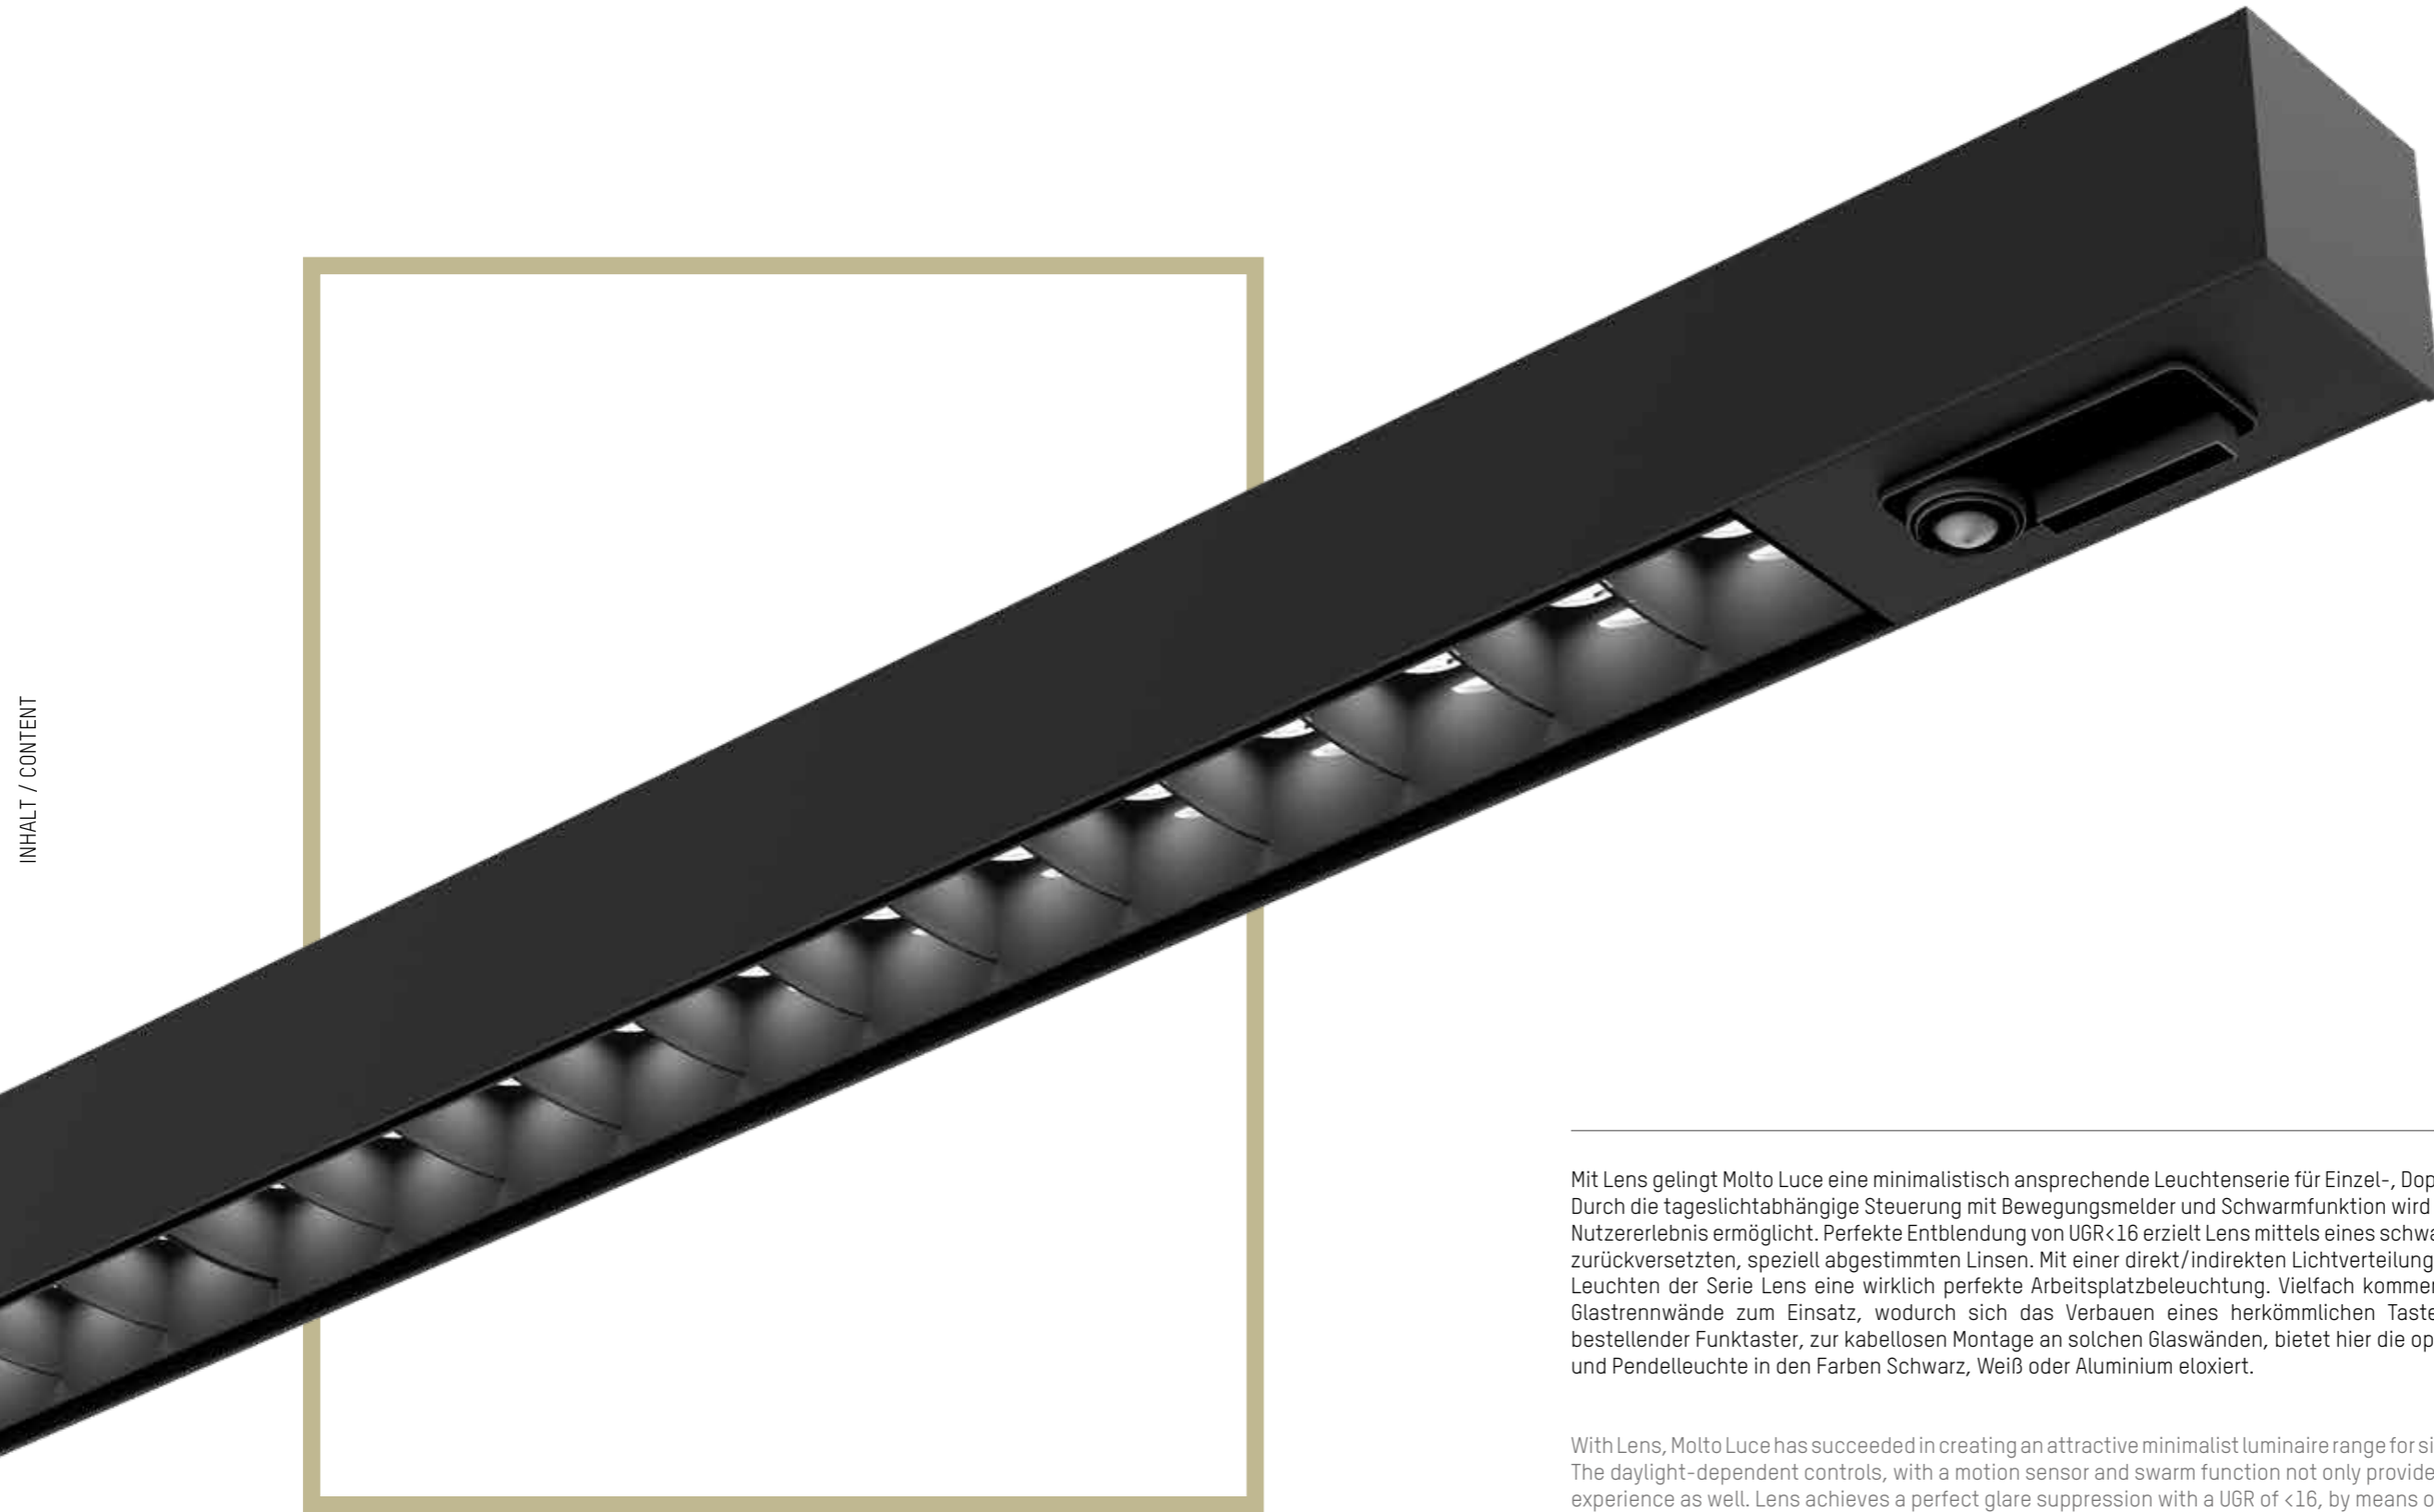


MINIMALISM IN PERFECTION

Mit Lens gelingt Molto Luce eine minimalistisch ansprechende Leuchtenserie für Einzel-, Doppel-, Dreifach- und Vierfcharbeitsplätze. Durch die tageslichtabhängige Steuerung mit Bewegungsmelder und Schwarmfunktion wird maximale Effizienz bei ebenso maximalem Nutzererlebnis ermöglicht. Perfekte Entblendung von UGR<16 erzielt Lens mittels eines schwarzen Hochglanzrasters in Kombination mit zurückversetzten, speziell abgestimmten Linsen. Mit einer direkt/indirekten Lichtverteilung im Verhältnis 40:60 bieten die modernen Leuchten der Serie Lens eine wirklich perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung. Vielfach kommen heute in der modernen Büroarchitektur Glastrennwände zum Einsatz, wodurch sich das Verbauen eines herkömmlichen Tasters schwierig gestaltet. Ein optional zu bestellender Funktaster, zur kabellosen Montage an solchen Glaswänden, bietet hier die optimale Lösung. Erhältlich ist Lens als Steh- und Pendelleuchte in den Farben Schwarz, Weiß oder Aluminium eloxiert.


With Lens, Molto Luce has succeeded in creating an attractive minimalist luminaire range for single, double, triple and quad workstations. The daylight-dependent controls, with a motion sensor and swarm function not only provide maximum efficiency, but a maximum user experience as well. Lens achieves a perfect glare suppression with a UGR of <16, by means of a black high gloss louvre, combined with specially coordinated downward lenses. With a direct / indirect light distribution in a 40:60 ratio the contemporary luminaires of the Lens range offer absolutely perfect workstation illumination. Glass dividers are often used in contemporary office architecture today, which makes integrating conventional push buttons difficult. A wireless push button for cable-free mounting on such dividers, which can be ordered as an option, offers the perfect solution for this. Lens is available as a floor and hanging luminaire, in black, white or aluminium anodized colours.

Design: INHOUSE

LENS

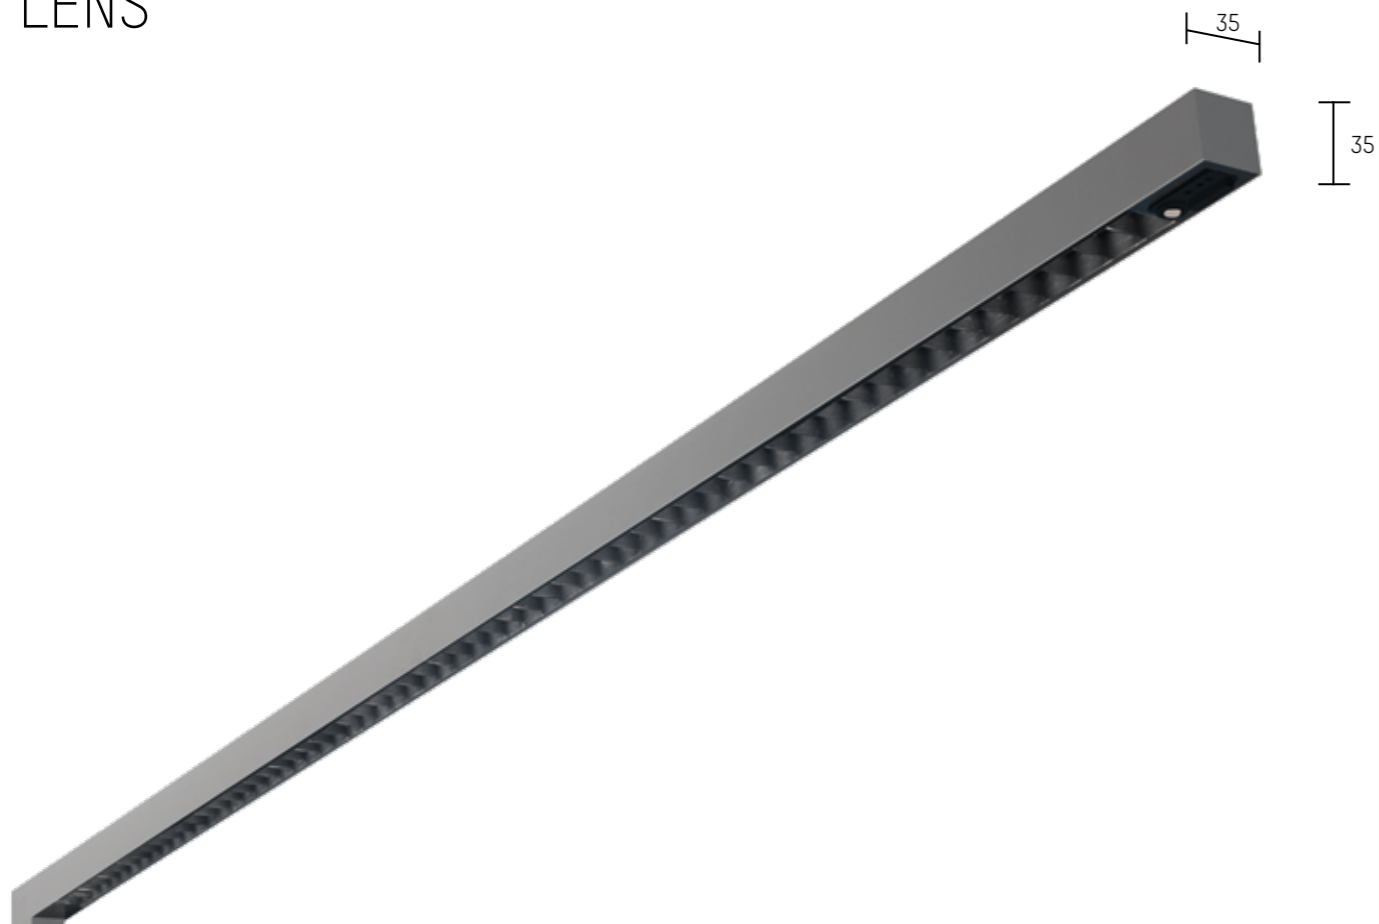


INHALT / CONTENT

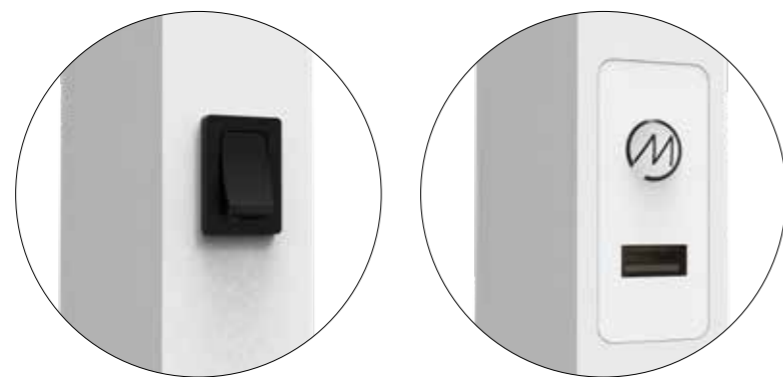

Lens F kann wahlweise mit einfachem Taster oder mit hochwertigen Folientaster mit integrierter USB-Buchse zum Laden von Handy und Tablet ausgeführt werden


Lens F can be designed either with a simple push-button or with a high-quality membrane button with an integrated USB socket for charging mobile phones and tablets

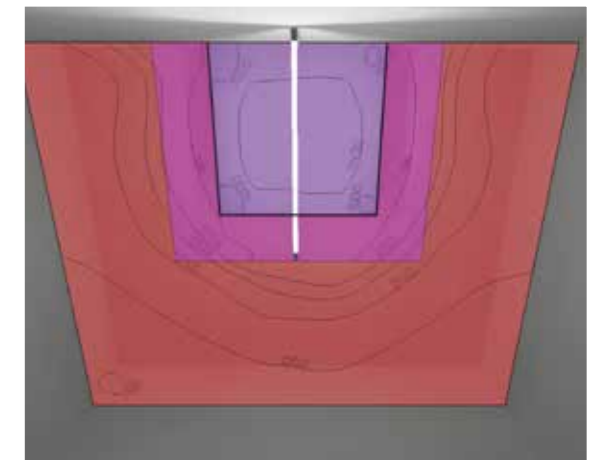


Normkonforme Ausleuchtung eines Doppelarbeitsplatzes 160 x 80 cm mit einer Gleichmäßigkeit > 0,6


Standard-compliant illumination of a double work station 160 x 80 cm with a uniformity > 0,6

LENS F

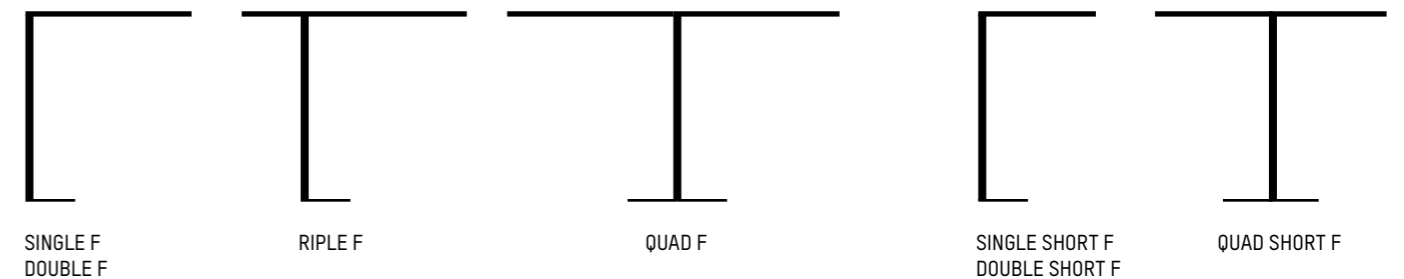

LENS PDI

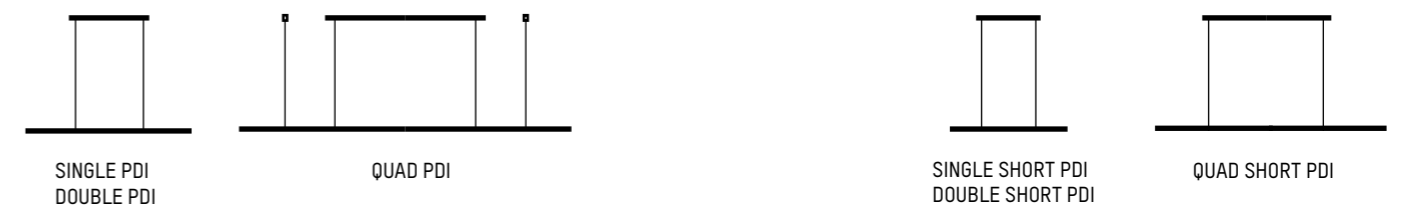

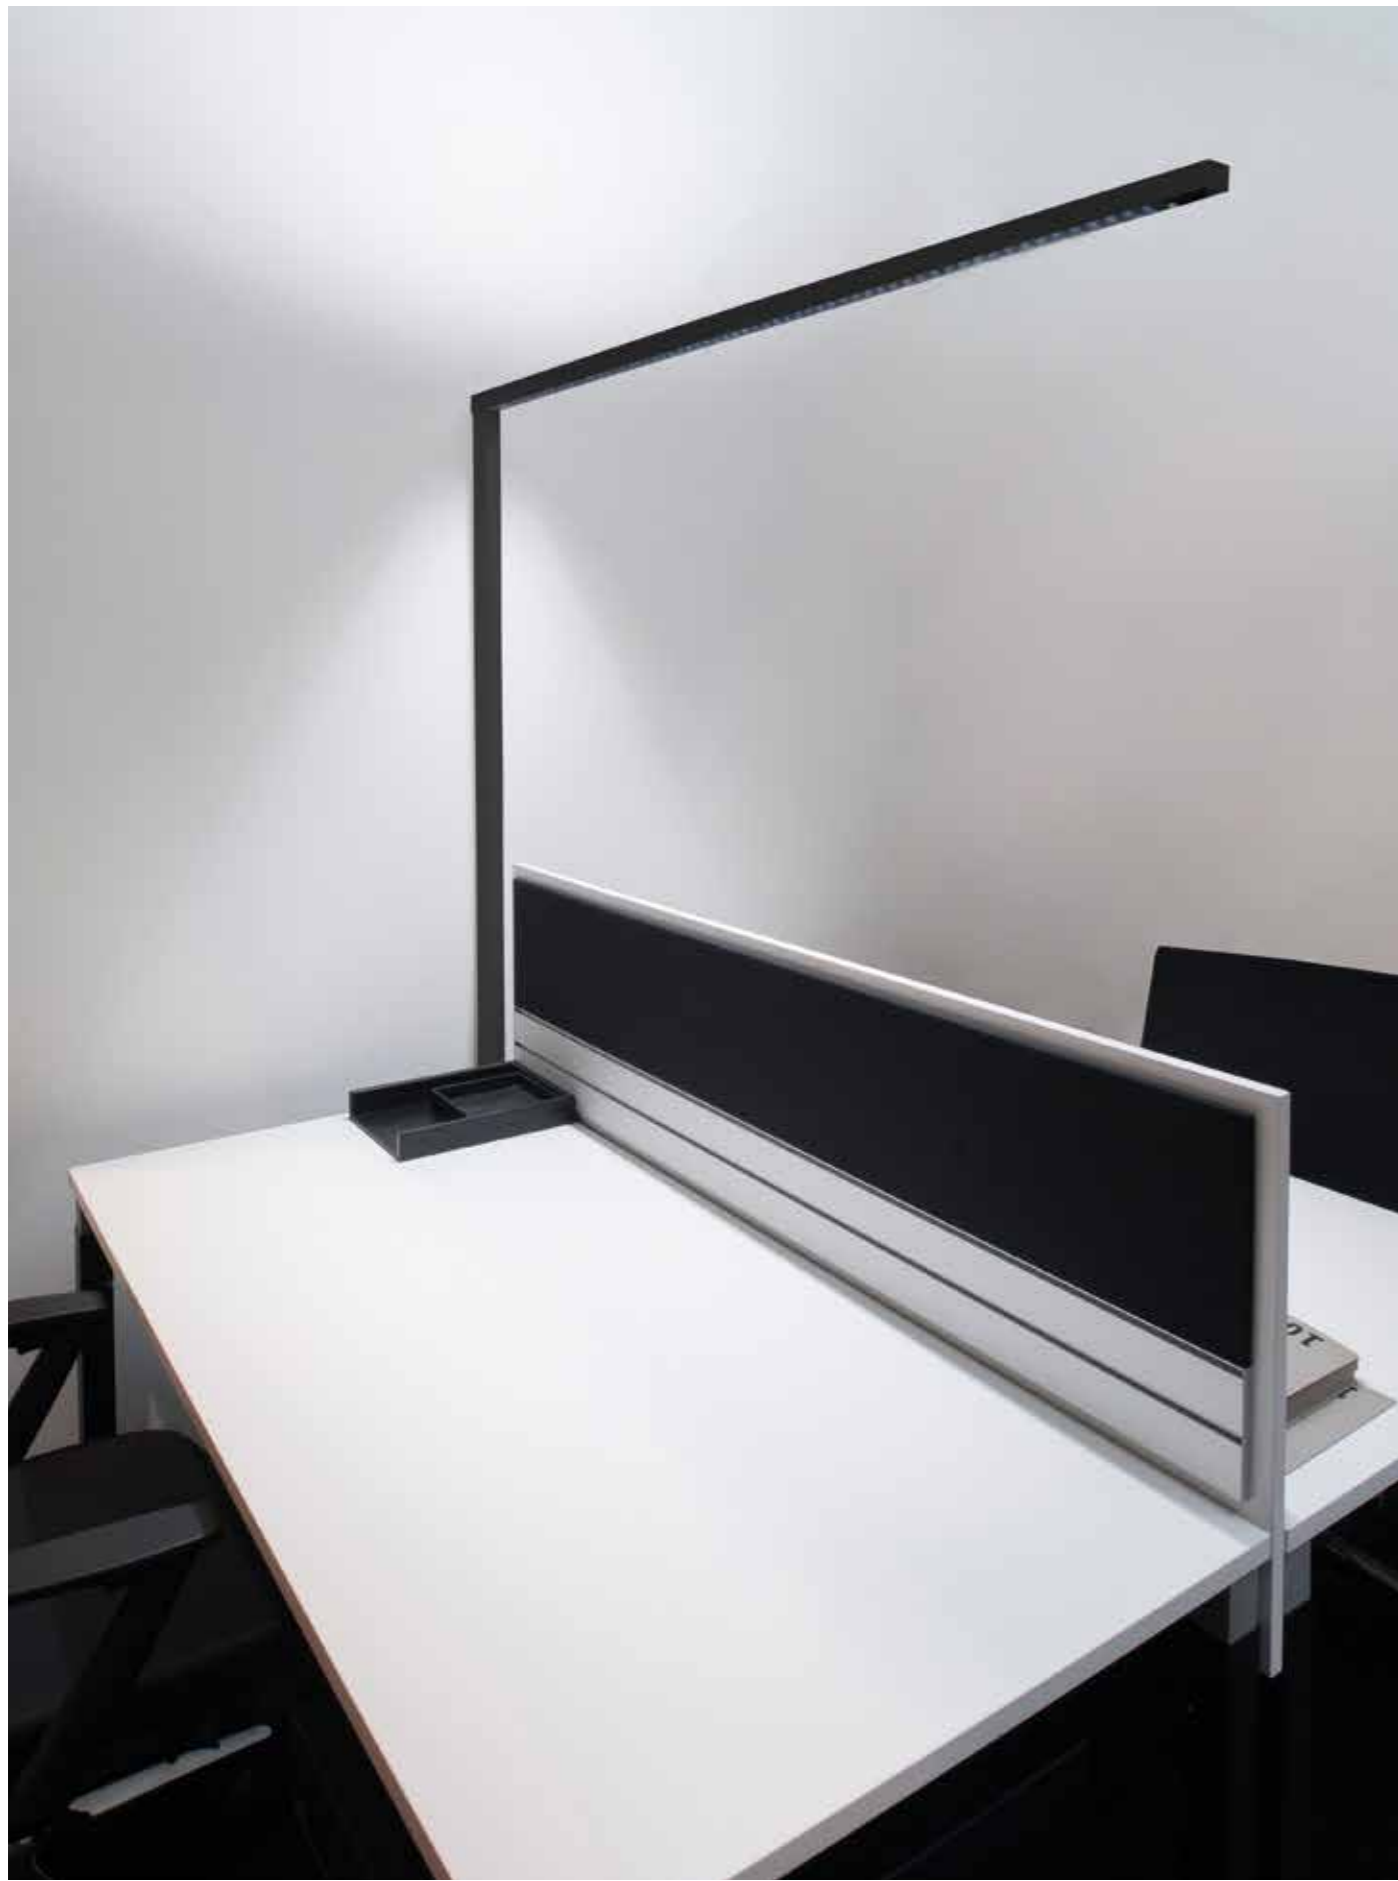

Project: ID Werkstatt | Vorchdorf | Austria



Project: MOLITO LUCE | Lenzburg | Switzerland



Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with single or double workstation optic
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica singola o doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium
Finition anodisée, laqué blanc ou noir
Optique à émission simple ou double
Grille basse-luminance

Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K


IP 20

LENS SINGLE F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 53W

646-002G10329XXY **W3** 6100lm
646-002G10324XXY **W4** 6100lm




LENS DOUBLE F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 111W


646-002G20529XXY **W3** 11480lm
646-002G20524XXY **W4** 11480lm



LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-000040000050 **W**
646-000040000060 **S**



Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with double workstation optic
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium
Finition anodisée, laqué blanc ou noir
Optique à émission double
Grille basse-luminance

Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K


IP 20

LENS TRIPLE F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 111W

646-012G60529XXY **W3** 11480lm
646-012G60524XXY **W4** 11480lm




LENS QUAD F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 222W


646-007G20529XXY **W3** 22960lm
646-007G20524XXY **W4** 22960lm

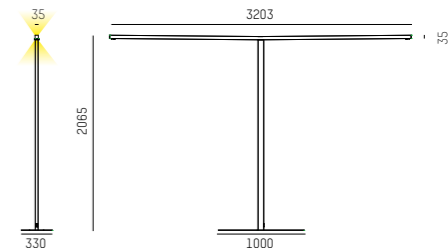

LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-000040000050 **W**
646-000040000060 **S**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

G = TASTER / PUSH BUTTON

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W white = 05
S black = 06
AE aluminium anodized = 08

push button = 0 (not for swarm motion)
 foil button = 1

MS motion swarm = m
T push-button dimmable = t (without sensor)
K motion daylight = k

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

G = TASTER / PUSH BUTTON

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W white = 05
S black = 06
AE aluminium anodized = 08

push button = 0 (not for swarm motion)
 foil button = 1

MS motion swarm = m
T push-button dimmable = t (without sensor)
K motion daylight = k



Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with single or double workstation optic
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica singola o doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium
Finition anodisée, laqué blanc ou noir
Optique à émission simple ou double
Grille basse-luminance
Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K


IP20

LENS SINGLE SHORT F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W

646-010610329XXY 5600lm
646-010610324XXY 5600lm




LENS DOUBLE SHORT F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 101W


646-010620529XXY 10700lm
646-010620524XXY 10700lm



LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-000040000050
646-000040000060



Superschlanke LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Linsen mit Doppelarbeitsplatz Optik
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED floor lamp in aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Recessed lens with double workstation optic
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
Daylight control, motion detector and wireless swarm network-function

Piantana a LED a ingombro ridotto in alluminio
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
Lente retrocessa con ottica doppia
Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
Sensore di movimento e rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Lampadaire extra-fin à LED en aluminium
Finition anodisée, laqué blanc ou noir
Optique à émission double
Grille basse-luminance
Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K


IP20

LENS QUAD SHORT F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 202W


646-015620529XXY 21400lm
646-015620524XXY 21400lm

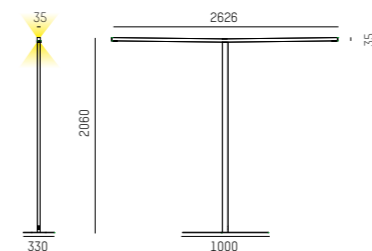

LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-000040000050
646-000040000060



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

white = 05
 black = 06
 aluminium anodized = 08

G = TASTER / PUSH BUTTON

push button = 0 (not for swarm motion)
 foil button = 1

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

motion swarm = m
 push-button dimmable = t (without sensor)
 motion daylight = k

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

white = 05
 black = 06
 aluminium anodized = 08

G = TASTER / PUSH BUTTON

push button = 0 (not for swarm motion)
 foil button = 1

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

motion swarm = m
 push-button dimmable = t (without sensor)
 motion daylight = k



Superschlanke Hängeleuchte aus Aluminium
 Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
 Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik
 Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
 Schaltbar, DALI dimmbar oder mit Tageslichtsensor,
 Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED suspension in aluminium
 Anodised surface, black or white powder-coated
 Recessed lens with single or double workstation optics
 Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
 Switchable, DALI dimmable or daylight control, motion
 detector and wireless swarm network-function

Sospensione a LED a ingombro ridotto in alluminio
 Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
 Lente retrocessa con ottica singola o doppia
 Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
 Regolabile, dimmerabile DALI, sensore di movimento e
 rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Suspension à LED en aluminium
 Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
 Optique à émission simple ou double
 Grille basse-luminance
 Variation DALI, détecteur de mouvement, capteur de
 lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

IP 20

LENS SINGLE PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 53W / L: 1603mm


646-003010329XXY 6100lm
 646-003010324XXY 6100lm

LENS DOUBLE PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 111W / L: 1603mm

646-003020529XXY 11480lm
 646-003020524XXY 11480lm




LENS QUAD PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 222W / L: 3203mm


646-005020529XXY 22960lm
 646-005020524XXY 22960lm

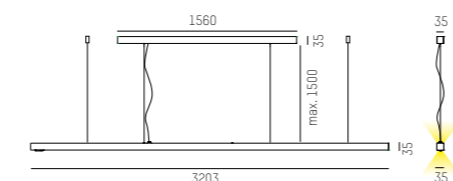

LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push button (order separately)
 ON/OFF & dimm.

646-000040000050
 646-000040000060



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

white = 05
 black = 06
 aluminium anodized = 08

Motion swarm = m
 DALI dimm = d
 switchable = 0
 motion daylight = k





Superschlänke Hängeleuchte aus Aluminium
 Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
 Linsen mit Einzel- oder Doppelarbeitsplatz Optik
 Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster
 Schaltbar, DALI dimmbar oder mit Tageslichtsensor,
 Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

Super-slim LED suspension in aluminium
 Anodised surface, black or white powder-coated
 Recessed lens with single or double workstation optics
 Perfect anti-glare due to black high-gloss grid
 Switchable, DALI dimmable or daylight control, motion
 detector and wireless swarm network-function

Sospensione a LED a ingombro ridotto in alluminio
 Superficie anodizzata o verniciata a polvere in nero o bianco
 Lente retrocessa con ottica singola o doppia
 Anti-abbagliamento garantito da una griglia nera lucida
 Regolabile, dimmerabile DALI, sensore di movimento e
 rilevatore quantità di luce e wireless funzione di rete

Suspension à LED en aluminium
 Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
 Optique à émission simple ou double
 Grille basse-luminance
 Variation DALI, détecteur de mouvement, capteur de
 lumière et fonction réseau sans fil.

UGR < 16

W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

IP 20

LENS SINGLE SHORT PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 48W / L: 1316mm


646-008010329XXY 5600lm
 646-008010324XXY 5600lm

LENS DOUBLE SHORT PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 101W / L: 1316mm

646-008020529XXY 10700lm
 646-008020524XXY 10700lm




LENS QUAD SHORT PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 162W / L: 2630mm


646-013020529XXY 18460lm
 646-013020524XXY 18460lm

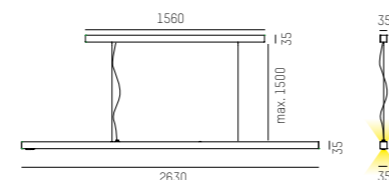

LENS TASTER / PUSH BUTTON ZIGBEE GREEN POWER

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push button (order separately)
 ON/OFF & dimm.

646-000040000050
 646-000040000060



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

white = 05
 black = 06
 aluminium anodized = 08

Motion swarm = m
 DALI dimm = d
 switchable = 0
 motion daylight = k

LENS SHORT PDI

Design: INHOUSE






THE NEXT GENERATION OF OFFICE LUMINAIRES

Mit Concept gelingt Molto Luce eine minimalistisch ansprechende Leuchtenserie für Einzel- und Doppelarbeitsplätze. Mit den patentierten, INHOUSE entwickelten, asymmetrischen Freiformreflektoren wird das Licht gezielt auf den Arbeitsplatz gelenkt und sorgt für einen blendfreien Sehkomfort. Concept ist die erste auf dem Markt erhältliche Büroleuchte welche stirnseitig angebracht wird und trotzdem den kompletten Arbeitsplatz mit höchster Homogenität ausleuchtet. Die Kombination aus Mikrofacettierung der Freiformreflektoren und Exaktheit der Lichtverteilung, welche durch Molto Luce geschützt ist, bringt eine optimale Entblendung mit $UGR < 16$ ins Büro. Mit einer direkt/indirekten Lichtverteilung im Verhältnis 30:70 bieten die modernen Leuchten der Serie Concept eine perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung und angenehme Büroatmosphäre. Durch die tageslichtabhängige Steuerung mit Bewegungsmelder und Schwarmfunktion wird maximale Effizienz bei optimalem Nutzererlebnis ermöglicht. Erhältlich ist Concept als Stehleuchte in den Farben Schwarz und Weiß. Ein weiteres nützliches Feature: Vielfach kommen heute in der modernen Büroarchitektur Glastrennwände zum Einsatz, wodurch sich das Verbauen eines herkömmlichen Tasters schwierig gestaltet. Ein optional zu bestellender Funktaster, zur kabellosen Montage an solchen Glaswänden, bietet hier die optimale Lösung.

With Concept, Molto Luce succeeded in designing a minimalist and attractive series of luminaires for single and double workstations. The patented asymmetrical free-form reflectors, an INHOUSE design, make it possible to direct light precisely to the work place and guarantee a high visual comfort without glare. Concept is the first office luminaire available on the market which is attached on the front side and still illuminates the complete workstation with highest homogeneity. The combination of micro-faceted free-form reflectors and precise light distribution, protected by Molto Luce, ensures the perfect glare control of $UGR < 16$ into offices. The modern luminaires of the Concept series with direct/indirect light distribution at a ratio of 30:70 offer the perfect workstation lighting and a comfortable atmosphere in the office. The daylight control with motion sensor and swarm function guarantees maximum efficiency and optimum user experience. Concept is a floor lamp available in black and white. Another useful feature: Modern office architecture is characterized by glass partitions which make it difficult to install a normal switch. The optional wireless switch which is mounted at such glass partitions is the perfect solution.

Design: INHOUSE

CONCEPT

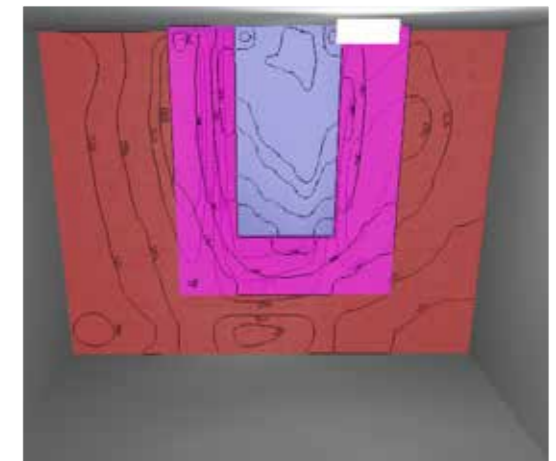

Normkonforme Ausleuchtung eines Doppelarbeitsplatzes 160 x 80 cm mit einer Gleichmäßigkeit > 0,6

Standard-compliant illumination of a double work station 160 x 80 cm with a uniformity > 0,6



Concept F ist mit einem hochwertigen Folientaster mit integrierter USB-Buchse zum Laden von Handy und Tablet ausgestattet.

Concept F is equipped with a high-quality membrane switch with an integrated USB socket for charging mobile phones and tablets.

CONCEPT DOUBLE



CONCEPT LEFT



CONCEPT RIGHT





LED Stehleuchte aus Aluminium
 Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
 Freiformflächenreflektor für Einzelarbeitsplatz
 Platzierung links bzw. rechts von Arbeitsplatz
 Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und
 Schwarmfunktion

LED floor lamp in aluminium
 Black or white powder-coated
 Free-form surface reflector for single workstation
 Placement left or right of workstation
 With daylight control, motion detector
 and wireless swarm network-function

Piantana led ad ingombro ridotto in alluminio
 Superficie verniciata a polvere in nero o bianco
 Riflettore a forma libera per postazione di lavoro singola
 Posizionamento sinistro o destro sul luogo di lavoro
 Sensore di movimento, rilevatore di luminosità e funzione
 di rete wireless


Lampadaire LED en aluminium
 Finition laqué blanc ou noir
 Réflecteur uniforme pour poste de travail individuel
 Positionnement à gauche ou à droite du plan de travail
 Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction
 réseau sans fil

UGR < 16

Light beam:

W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

IP 20



CONCEPT LEFT F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 70W


723-001110119XXY W3 7500lm
 723-001110114XXY W4 7750lm

CONCEPT RIGHT F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 70W

723-001120119XXY W3 7500lm
 723-001120114XXY W4 7750lm

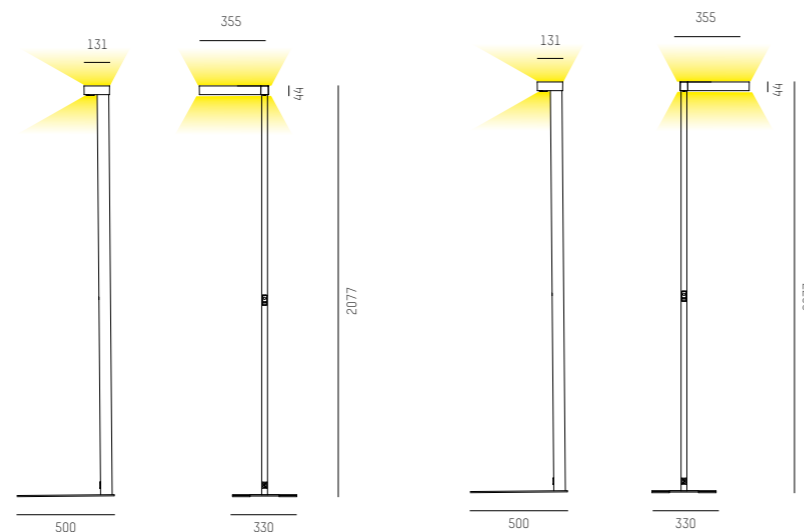

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W white = 55
 S black = 66

S switchable = 0
 M Motion swarm = m
 T push-button dimmable = t (without sensor)
 K motion daylight = k





LED Stehleuchte aus Aluminium
Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
Freiformflächenreflektor für Doppelarbeitsplatz
Mit Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Schwarmfunktion

LED floor lamp in aluminium
Black or white powder-coated
Free-form surface reflector for double workstation
With daylight control, motion detector and wireless swarm network-function


Piantana led ad ingombro ridotto in alluminio
Superficie verniciata a polvere in nero o bianco
Riflettore a forma libera per postazione di lavoro doppia
Sensore di movimento, rilevatore di luminosità e funzione di rete wireless

Lampadaire LED en aluminium
Finition laqué blanc ou noir
Réflecteur uniforme pour poste de travail double
Détecteur de mouvement, capteur de lumière et fonction réseau sans fil

UGR < 16

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20




CONCEPT DOUBLE F

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 140W

723-001130319XXY 15000lm
723-001130314XXY 15500lm

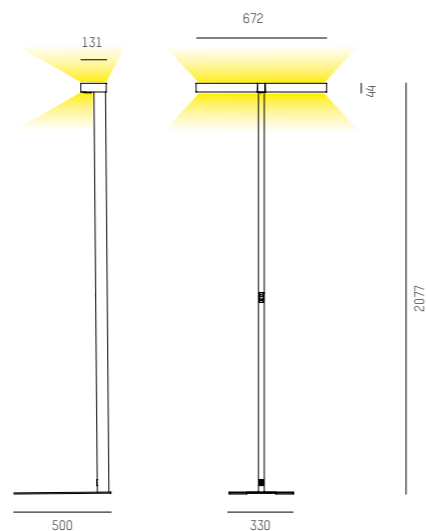

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR



white = 55
 black = 66

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

switchable = 0
 Motion swarm = m
 push-button dimmable = t (without sensor)
 motion daylight = k



SYSTEM 01.1 | SYSTEM 02.1

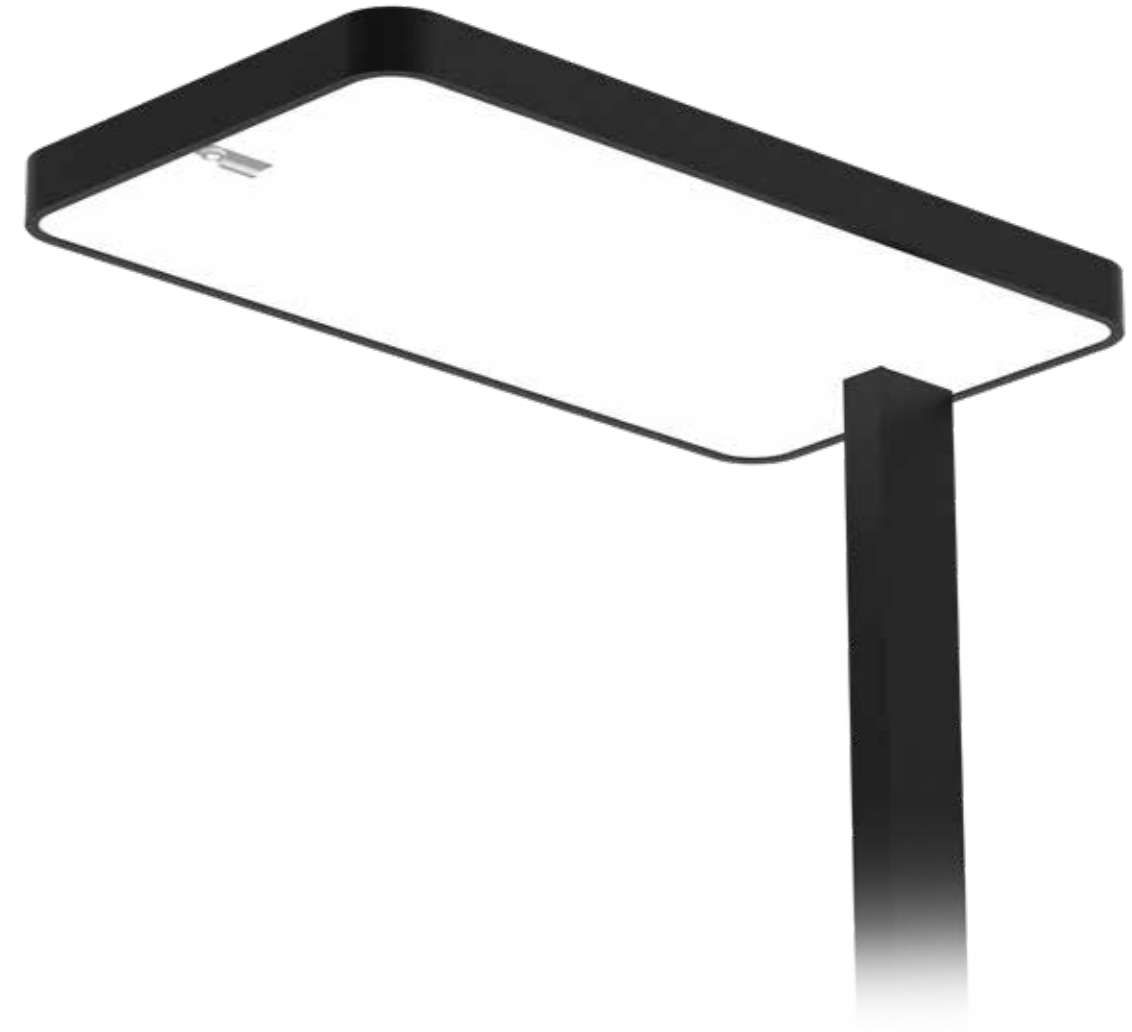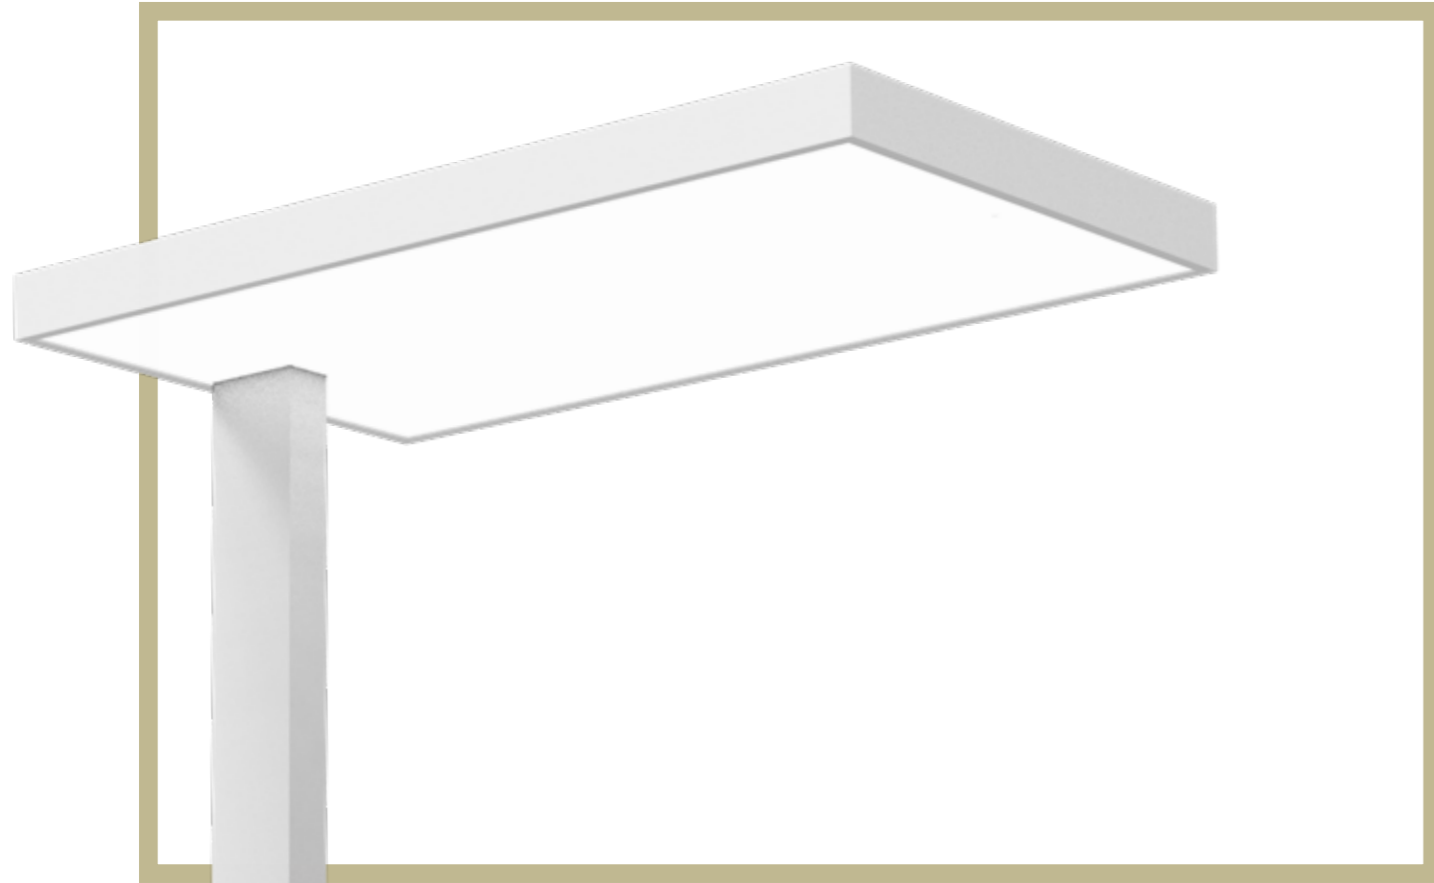

INHALT / CONTENT




System 01.1 und 02.1 kann wahlweise mit einfachem Taster oder mit hochwertigen Folientaster mit integrierter USB-Buchse zum Laden von Handy und Tablet ausgeführt werden

System 01.1 und 02.1 can be designed either with a simple push-button or with a high-quality membrane button with an integrated USB socket for charging mobile phones and tablets

SYSTEM 01.1 F



SYSTEM 01.1 PDI



SYSTEM 02.1 F



AN OFFICE CLASSIC - TIMELESS - FUNCTIONAL

Die Leuchtenserien System 01.1 und System 02.1, welche als Pendel- & Stehleuchte angeboten werden, sorgen in jedem Büro für optimale Lichtverhältnisse. Die Leuchten sind in den Oberflächen Aluminium eloxiert oder Weiß pulverbeschichtet erhältlich. Direkt/Indirekt strahlend und mit hochtransparenter Mikroprismenoptik ausgestattet, ist eine vollkommen gleichmäßige Entblendung in der Leuchtenebene gewährleistet. Wahlweise mit Schalter, Taster dimmbar oder mit Bewegungsmelder, tageslichtabhängiger Steuerung und Schwarm-Funktion lieferbar.

The System 01.1 and System 02.1 lighting series, which are offered as pendant and standard lamps, ensure ideal lighting conditions in any office. The lamps are available with anodised aluminium or powder-coated white surfaces. Equipped with direct/indirect beams and highly transparent microprism optics, completely uniform glare elimination in the luminaire plain is guaranteed. Available with an optional push button, a push button dimmable or with motion detector, daylight-dependent control and swarm function.

Design: INHOUSE



LED Stehleuchte direkt- / indirekt strahlend
 Hochtransparente Mikroprismen direkt, klare Abdeckung indirekt, Versionspezifisch: direkt/indirekt getrennt schaltbar, Taster dimmbar, Bewegungsmelder und Tageslichtsensor oder als Bewegungsmelder mit Tageslichtsensor und wireless Schwarm Netzwerkfunktion

LED floor lamp with direct and indirect beam
 Highly transparent microprismatic diffuser direct and clear cover indirect, versions with separate direct/indirect switch, dimmable switch, motion detector and daylight control or motion detector and daylight control and wireless swarm network-function

Piantana a LED con luce diretta ed indiretta, luce diretta con diffusore microprismatico ad alta trasparenza, indiretta con copertura trasparente, versione con luce diretta ed indiretta regolabile separatamente, dimmerabile con pulsante, Rivelatore di movimento e controllo luce del giorno oppure, rivelatore di movimento e controllo luce del giorno e wireless funzione di rete


Lampadaire LED avec émission directe et indirecte, diffuseur microprismatique haute qualité, indirect diffuseur transparent, version avec émission directe et indirecte réglable séparément, dimmable avec interrupteur, détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour ou détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour et wireless fonction du réseau

SYSTEM 01.1 F

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 93W / UGR<19


697-040G13019XXY W3 13.640lm
 697-040G13014XXY W4 14.290lm

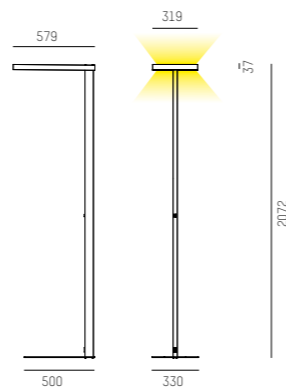

SYSTEM 01.1 TASTER / PUSH BUTTON

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
 ON/OFF & dimm.

646-000040000050 W
 646-000040000060 S



W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

G = TASTER / PUSH BUTTON

Y = DIMMBAR / DIMMABLE


W white = 05
S black = 06
AE aluminium anodized = 08

push button = 0 (not for swarm motion)
 foil button = 1

S switchable = 0
MS motion swarm = m
T push-button dimmable = t (without sensor)
K motion daylight = k

SYSTEM 01.1 F

Design: INHOUSE

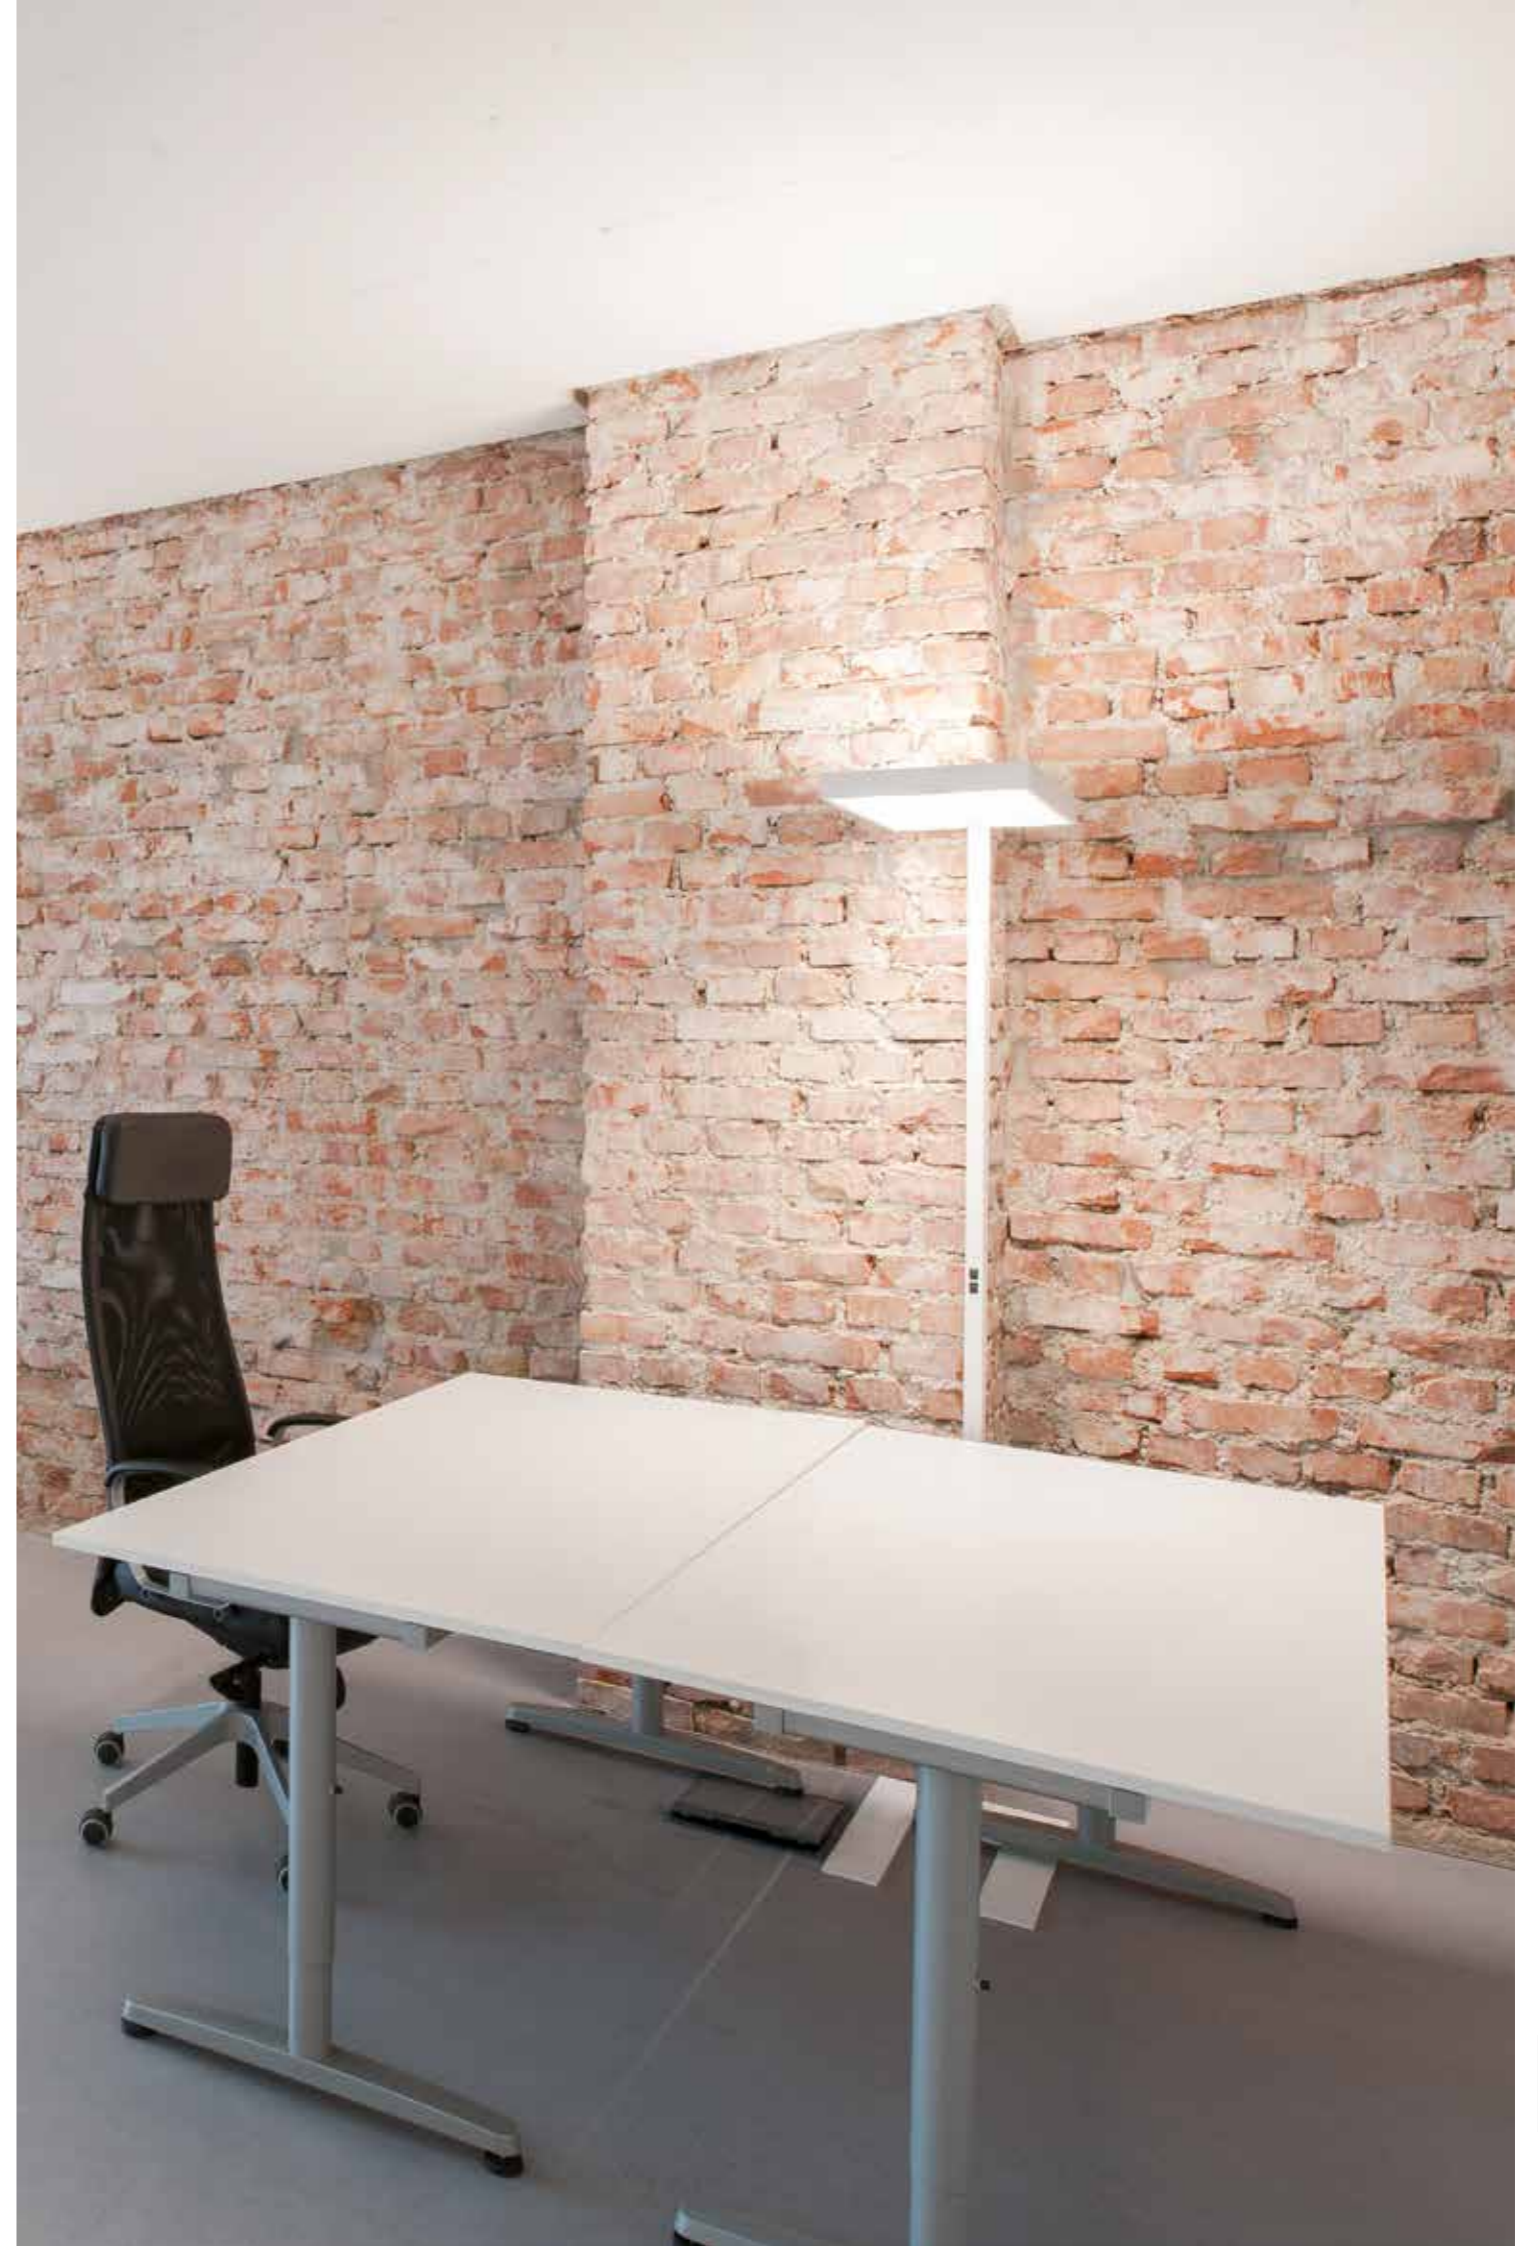



Schlanke Hängeleuchte aus Aluminiumprofil
 Oberfläche aluminium eloxiert oder weiß pulverbeschichtet
 Direktabdeckung mit hochtransparenten Mikroprismen
 Erhältlich in 2 Längen
 Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil

Slim aluminium pendant
 Aluminium anodised or white powder coated finish
 Down light with highly clear microprismatic diffuser
 In two lengths available
 Up and downlight emission

Sottile sospensione in alluminio
 Finitura in alu anodizzato o verniciatura a polveri bianca
 Emissione diretta con microprismatico ad alta trasparenza
 Disponibile in due lunghezze
 Emissione diretta ed indiretta

Mince suspension en aluminium
 Finis en alu anodisé ou vernissage à poudres blanc
 Diffuseur à haute transparence en microprismes
 Disponible en deux longueurs
 Émission directe et indirecte

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP20

SYSTEM 01.1 PDI


220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3 · UGR<19

SYS 50W / L: 1244mm

697-010003019XXY **W3** 7540lm
697-010003014XXY **W4** 7900lm

SYS 63W / / L: 1552mm


697-020003019XXY **W3** 9430lm
697-020003014XXY **W4** 9870lm

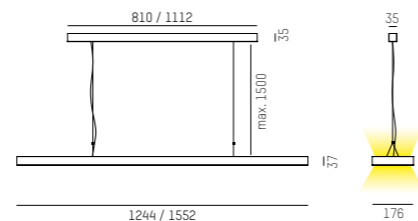

SYSTEM 01.1 TASTER / PUSH BUTTON

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
ON/OFF & dimm.

646-000040000050 **W**
646-000040000060 **S**



SYSTEM 01.1 KLEMMVERBINDER / PUSH BUTTON

Zur mechanischen Verbindung von zwei SYSTEM 01 PDI Hängeleuchten
 For mechanical connection of two SYSTEM 01 PDI pendants

697-00198



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W white = 05
S black = 06
AE aluminium anodized = 08

S switchable = 0
D DALI dimm = d
MS Motion swarm = m
K motion daylight = k





LED Stehleuchte direkt- / indirekt strahlend
 Hochtransparente Mikroprismen direkt, klare Abdeckung indirekt, Versionspezifisch: direkt/indirekt getrennt schaltbar, Taster dimmbar, Bewegungsmelder und Tageslichtsensor oder als Bewegungsmelder mit Tageslichtsensor und wireless Schwarm Netzwerkfunktion

LED floor lamp with direct and indirect beam
 Highly transparent microprismatic diffuser direct and clear cover indirect, versions with separate direct/indirect switch, dimmable switch, motion detector and daylight control or motion detector and daylight control and wireless swarm network-function

Piantana a LED con luce diretta ed indiretta, luce diretta con diffusore microprismatico ad alta trasparenza, indiretta con copertura trasparente, versione con luce diretta ed indiretta regolabile separatamente, dimmerabile con pulsante, Rivelatore di movimento e controllo luce del giorno oppure, rivelatore di movimento e controllo luce del giorno e wireless funzione di rete


Lampadaire LED avec émission directe et indirecte, diffuseur microprismatique haute qualité, indirect diffuseur transparent, version avec émission directe et indirecte réglable séparément, dimmable avec interrupteur, détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour ou détecteur de mouvement et contrôle lumière de jour et wireless fonction du réseau

SYSTEM 02.1 F

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 93W / UGR<19


725-040G13019XXY W3 13.640lm
 725-040G13014XXY W4 14.290lm

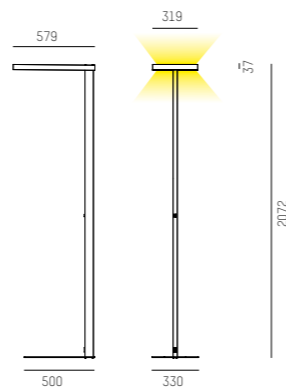

SYSTEM 02.1 TASTER / PUSH BUTTON

Optionaler Funktaster (separat ordern) / Optional radio push-button (order separately)
 ON/OFF & dimm.

646-000040000050 W
 646-000040000060 S



W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

G = TASTER / PUSH BUTTON

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W white = 05
S black = 06
AE aluminium anodized = 08

push button = 0 (not for swarm motion)
 foil button = 1

S switchable = 0
MS motion swarm = m
T push-button dimmable = t (without sensor)
K motion daylight = k

SYSTEM 02.1 F

Design: INHOUSE



LOG 2.1

LOG OUT 2.1 PD / PDI PENDELLEUCHTEN

Direkt- oder direkt-/indirekt strahlend
Opal- Microprismen, Bina oder Bina Lens Abdeckungen
Weiß, schwarz oder Aluminium eloxiert
HIGH OUTPUT oder HIGH EFFICIENCY Lichteinsätze
Einzelleuchten in verschiedenen Längen
IP20 oder IP54

LOG OUT 2.1 PD / PDI PENDANTS

Direct- or direct-/indirect beam
Opal- microprism, Bina or Bina Lens covers
White, black or aluminium anodized
HIGH OUTPUT or HIGH EFFICIENCY light inserts
Single luminaires in different lengths
IP20 or IP54

LOG OUT 2.1 SD AUFBAULEUCHTEN

Direkt strahlend
Opal- Microprismen, Bina oder Bina Lens Abdeckungen
Weiß, schwarz oder Aluminium eloxiert
HIGH OUTPUT oder HIGH EFFICIENCY Lichteinsätze
Einzelleuchten in verschiedenen Längen
IP20 oder IP54

LOG OUT 2.1 SD SURFACE LUMINAIRES


Direct beam
Opal- microprism, Bina or Bina Lens covers
White, black or aluminium anodized
HIGH OUTPUT or HIGH EFFICIENCY light inserts
Single luminaires in different lengths
IP20 or IP54

LOG IN 2.1 R EINBAULEUCHTEN

Direkt strahlend
Opal- Microprismen, Bina oder Bina Lens Abdeckungen
Weiß, schwarz oder Aluminium eloxiert
HIGH OUTPUT oder HIGH EFFICIENCY Lichteinsätze
Einzelleuchten in verschiedenen Längen
IP20 oder IP54

LOG IN 2.1 R RECESSED LUMINAIRES

Direct beam
Opal- microprism, Bina or Bina Lens covers
White, black or aluminium anodized
HIGH OUTPUT or HIGH EFFICIENCY light inserts
Single luminaires in different lengths
IP20 or IP54

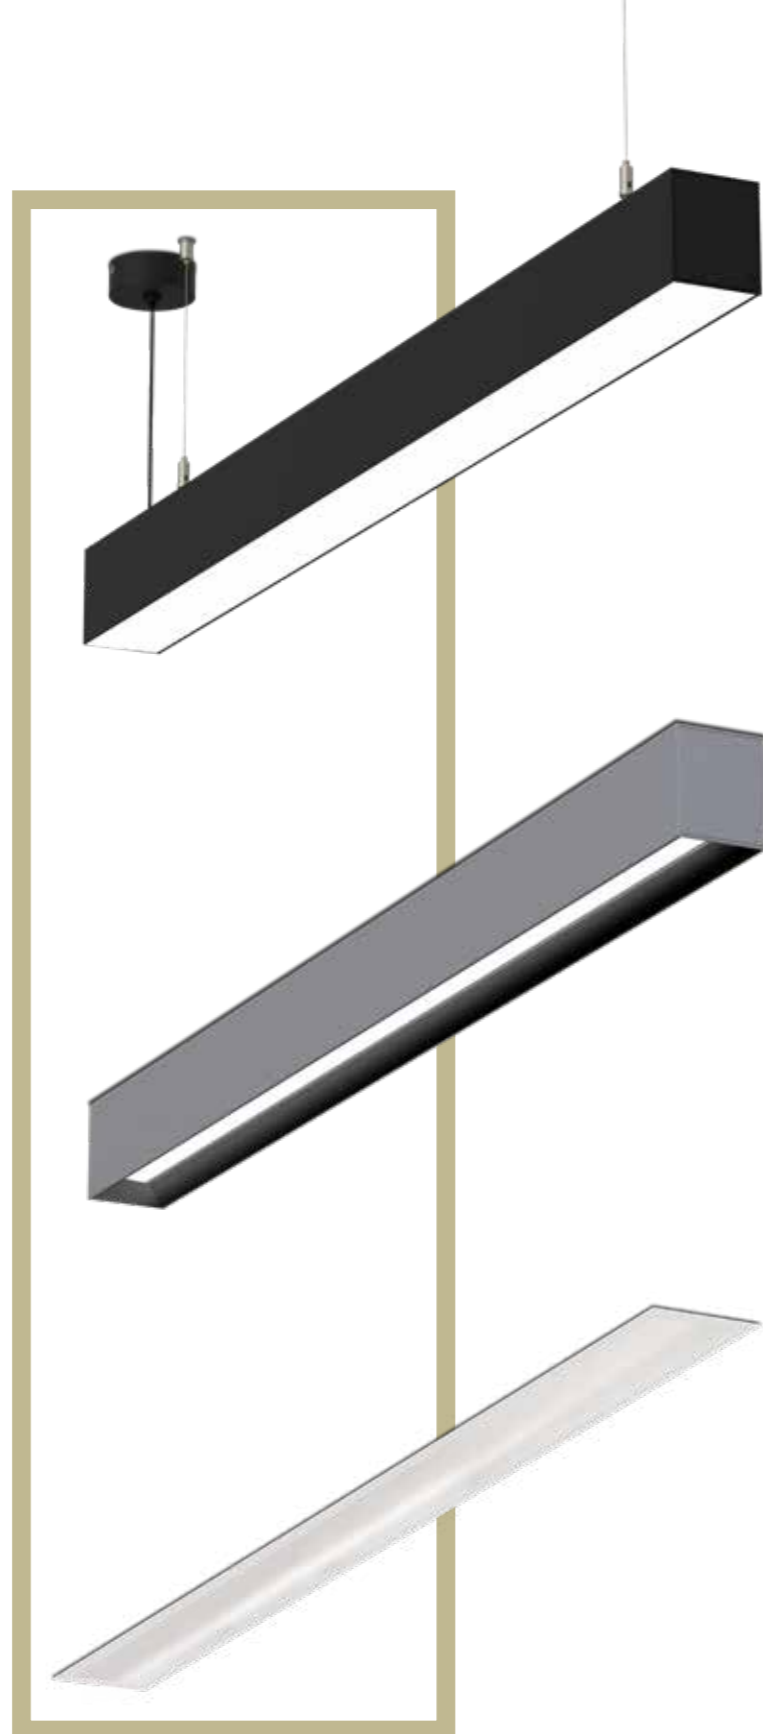

LOG 2.1 SYSTEM

PENDANT

SURFACE

RECESSED

TRIMLESS



LED LIGHT INSERT

BINA LIGHT INSERT INCL. COVER

BINA LENS LIGHT INSERT

TRIGGA LIGHT INSERT

3-PHASE TRACK + MOVA



OPAL OR MICROPRISMATIC COVER



PERFECT FOR EVERY LIGHTING SOLUTION

LOG OUT 2.1 & LOG IN 2.1 sind als Pendel-, Aufbau- und Einbauleuchte erhältlich. Das Profil ist aus stranggepresstem Aluminium gefertigt und wird in den Oberflächenfarben Schwarz, Weiß und Alu eloxiert angeboten. Durch die schlichte, geradlinige Optik integriert sich die LOG Serie als großartige Beleuchtungslösung zurückhaltend und dennoch markant in jegliche Architektur. Das modulare System bietet ergänzende Komponenten, die perfekt mit dem Profil kombinierbar sind. Die Lichteinsätze mit opaler oder mikroprismatischer Abdeckung sowie die neuen BINA Einsätze welche sowohl UGR <19 als auch Ballwurfsicher sind eignen sich perfekt als Grundbeleuchtung. Für das LOG OUT 2.1, LOG IN 2.1 & LOG IN TRIMMLESS 2.1 System können der Trigga Einsatz sowie der Strahler MOVA als zusätzliches Beleuchtungselement verwendet werden.

Design: INHOUSE


LOG OUT 2.1 & LOG IN 2.1 are available as pendant, surface-mounted and recessed luminaires. The profile is made of extruded aluminium and is available in black, white and aluminium-coloured surfaces. Due to its simple, straightforward look, the LOG series can be integrated discretely, yet distinctively into any style of architecture as a great lighting solution. The modular system offers additional components which can be perfectly combined with the profile. The lighting inserts with opal or microprismatic covers as well as the new BINA inserts which are available as UGR<19 and as ball-proof version, are just perfect as basic lighting. The Trigga insert and the MOVA spotlight can be used as additional lighting elements for the LOG OUT 2.1, LOG IN 2.1 & LOG IN TRIMMLESS 2.1 system.

Design: INHOUSE

LIGHT INSERTS

MIT **FLACHER** ABDECKUNG / WITH **FLAT** COVER

Opale Abdeckung
Opal diffuser

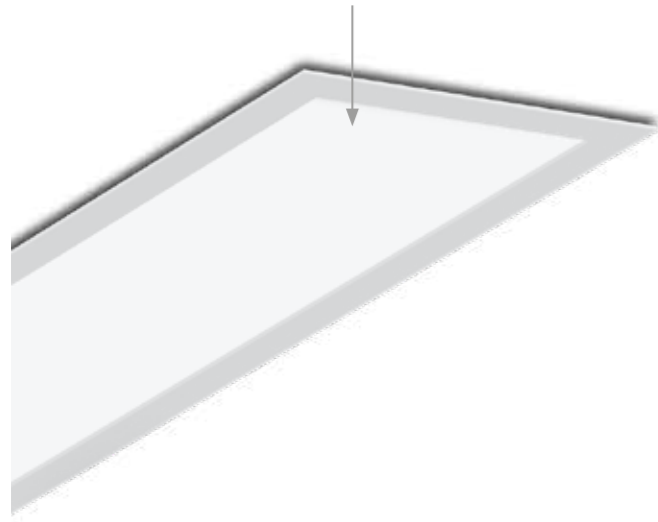


Mikroprismatische Abdeckung
Microprismatic diffuser



MIT **BINA OFFICE** EINSATZ / WITH **BINA OFFICE** INSERT

Mikroprismatische Abdeckung
Microprismatic diffuser

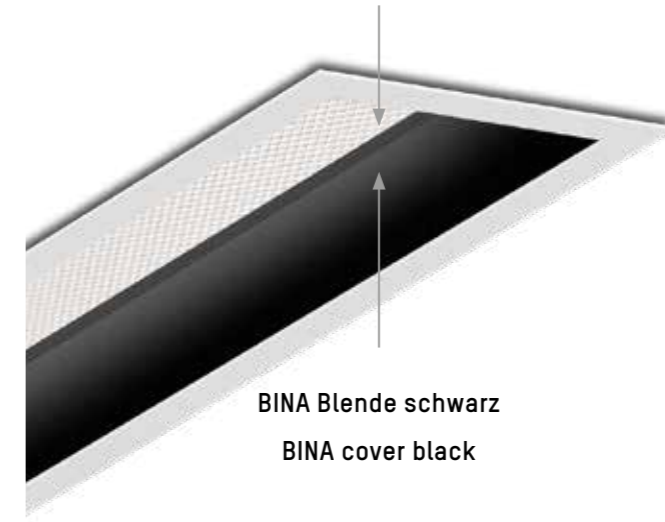

BINA Blende schwarz
BINA cover black

MIT **BINA OPAL** EINSATZ / WITH **BINA OPAL** INSERT

Opale Abdeckung
Opal diffuser



BINA Blende weiß
BINA cover white


Opale Abdeckung
Opal diffuser




BINA Blende schwarz
BINA cover black

MIT **BINA LENS** EINSATZ / WITH **LENS** INSERT

Linseneinsatz mit Raster
Lens insert with grid

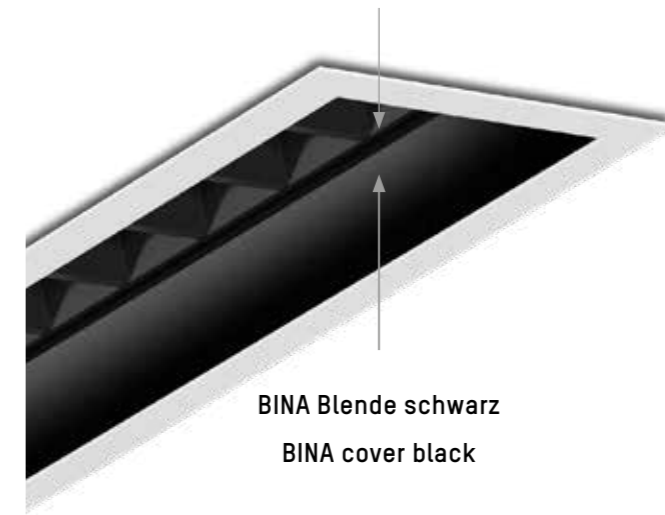

BINA Blende schwarz
BINA cover black

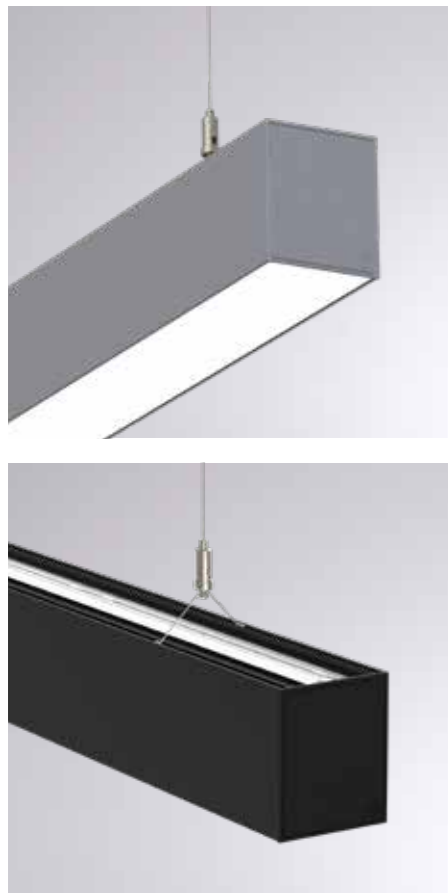

LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung


LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal or microprismatic diffuser
Up and downlight emission
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
Emissione diretta ed indiretta
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
Émission directe et indirecte
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

= UGR < 19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)

IP 20



LOG OUT 2.1 PDI

220-240V AC/DC - CRI >80 - Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 31W

1: $\frac{W2}{W2}$ = 4140lm $\frac{W3}{W3}$ = 4260lm $\frac{W4}{W4}$ = 4450lm
2: $\frac{W2}{W2}$ = 4100lm $\frac{W3}{W3}$ = 4210lm $\frac{W4}{W4}$ = 4410lm

728-201042C1WX0Y L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 39W

1: $\frac{W2}{W2}$ = 5180lm $\frac{W3}{W3}$ = 5330lm $\frac{W4}{W4}$ = 5580lm
2: $\frac{W2}{W2}$ = 5130lm $\frac{W3}{W3}$ = 5270lm $\frac{W4}{W4}$ = 5520lm

728-201052C1WX0Y L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 62W

1: $\frac{W2}{W2}$ = 8280lm $\frac{W3}{W3}$ = 8520lm $\frac{W4}{W4}$ = 8900lm
2: $\frac{W2}{W2}$ = 8200lm $\frac{W3}{W3}$ = 8420lm $\frac{W4}{W4}$ = 8820lm

728-201062C1WX0Y L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 78W

1: $\frac{W2}{W2}$ = 10360lm $\frac{W3}{W3}$ = 10660lm $\frac{W4}{W4}$ = 11160lm
2: $\frac{W2}{W2}$ = 10260lm $\frac{W3}{W3}$ = 10540lm $\frac{W4}{W4}$ = 11040lm

728-201072C1WX0Y L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 93W

1: $\frac{W2}{W2}$ = 12420lm $\frac{W3}{W3}$ = 12780lm $\frac{W4}{W4}$ = 13350lm
2: $\frac{W2}{W2}$ = 12300lm $\frac{W3}{W3}$ = 12630lm $\frac{W4}{W4}$ = 13230lm

728-201082C1WX0Y L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 117W

1: $\frac{W2}{W2}$ = 15540lm $\frac{W3}{W3}$ = 15990lm $\frac{W4}{W4}$ = 16740lm
2: $\frac{W2}{W2}$ = 15390lm $\frac{W3}{W3}$ = 15810lm $\frac{W4}{W4}$ = 16560lm

728-201092C1WX0Y L: 4220mm

OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

HIGH OUTPUT SYS 64W

1: $\frac{W2}{W2}$ = 7980lm $\frac{W3}{W3}$ = 8210lm $\frac{W4}{W4}$ = 8590lm
2: $\frac{W2}{W2}$ = 7900lm $\frac{W3}{W3}$ = 8120lm $\frac{W4}{W4}$ = 8500lm

728-201044C1WX0Y L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 79W

1: $\frac{W2}{W2}$ = 9990lm $\frac{W3}{W3}$ = 10280lm $\frac{W4}{W4}$ = 10740lm
2: $\frac{W2}{W2}$ = 9880lm $\frac{W3}{W3}$ = 10170lm $\frac{W4}{W4}$ = 10620lm

728-201054C1WX0Y L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 128W

1: $\frac{W2}{W2}$ = 15960lm $\frac{W3}{W3}$ = 16420lm $\frac{W4}{W4}$ = 17180lm
2: $\frac{W2}{W2}$ = 15800lm $\frac{W3}{W3}$ = 16240lm $\frac{W4}{W4}$ = 17000lm

728-201064C1WX0Y L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 158W

1: $\frac{W2}{W2}$ = 19980lm $\frac{W3}{W3}$ = 20560lm $\frac{W4}{W4}$ = 21480lm
2: $\frac{W2}{W2}$ = 19760lm $\frac{W3}{W3}$ = 20340lm $\frac{W4}{W4}$ = 21240lm

728-201074C1WX0Y L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 192W

1: $\frac{W2}{W2}$ = 23940lm $\frac{W3}{W3}$ = 24630lm $\frac{W4}{W4}$ = 25770lm
2: $\frac{W2}{W2}$ = 23700lm $\frac{W3}{W3}$ = 24360lm $\frac{W4}{W4}$ = 25500lm

728-201084C1WX0Y L: 3379mm

HIGH OUTPUT SYS 237W

1: $\frac{W2}{W2}$ = 29970lm $\frac{W3}{W3}$ = 30840lm $\frac{W4}{W4}$ = 32220lm
2: $\frac{W2}{W2}$ = 29640lm $\frac{W3}{W3}$ = 30510lm $\frac{W4}{W4}$ = 31860lm

728-201094C1WX0Y L: 4220mm



Project: Adidas Headquarter | Lisboa | Portugal | Photo: Aura Light

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER

PMMA diffuser = 1

Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

$\frac{W2}{W2}$ LED 2700K = 3

$\frac{W3}{W3}$ LED 3000K = 9

$\frac{W4}{W4}$ LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

$\frac{W}{W}$ white = 5

$\frac{S}{S}$ black = 6

$\frac{AE}{AE}$ aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

$\frac{S}{S}$ switchable = 0

$\frac{D}{D}$ DALI dimm = d



LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung


LED pendant profile made of extruded aluminium Anodised surface, black or white powder-coated Opal or microprismatic diffuser Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero Diffusore opale o microprismatico Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé Anodisé ou vernissé à poudre en blanc ou noir Diffuseur opal ou en microprisme 3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

= UGR < 19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)

IP 20



LOG OUT 2.1 PD

220-240V AC/DC - CRI >80 - Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1: = 1980lm = 2040lm = 2040lm
2: = 1940lm = 1990lm = 1990lm

728-201041C1WXOY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1: = 2480lm = 2550lm = 2550lm
2: = 2430lm = 2490lm = 2490lm

728-201051C1WXOY L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1: = 3960lm = 4080lm = 4080lm
2: = 3880lm = 3980lm = 3980lm

728-201061C1WXOY L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1: = 4960lm = 5100lm = 5100lm
2: = 4860lm = 4970lm = 4970lm

728-201071C1WXOY L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1: = 5940lm = 6120lm = 6120lm
2: = 5820lm = 5970lm = 5970lm

728-201081C1WXOY L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1: = 7440lm = 7650lm = 7650lm
2: = 7290lm = 7460lm = 7460lm

728-201091C1WXOY L: 4220mm

OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

HIGH OUTPUT SYS 31W

1: = 3820lm = 3930lm = 3930lm
2: = 3740lm = 3840lm = 3840lm

728-201043C1WXOY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1: = 4780lm = 4920lm = 4920lm
2: = 4670lm = 4810lm = 4810lm

728-201053C1WXOY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

1: = 7640lm = 7860lm = 7860lm
2: = 7480lm = 7680lm = 7680lm

728-201063C1WXOY L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

1: = 9560lm = 9840lm = 9840lm
2: = 9340lm = 9620lm = 9620lm

728-201073C1WXOY L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

1: = 11460lm = 11790lm = 11790lm
2: = 11220lm = 11520lm = 11520lm

728-201083C1WXOY L: 3379mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

1: = 14340lm = 14760lm = 14760lm
2: = 14010lm = 14430lm = 14430lm

728-201093C1WXOY L: 4220mm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER

PMMA diffuser = 1

Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

LED 2700K = 3

LED 3000K = 9

LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

white = 5


black = 6

aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

switchable = 0

DALI dimm = d

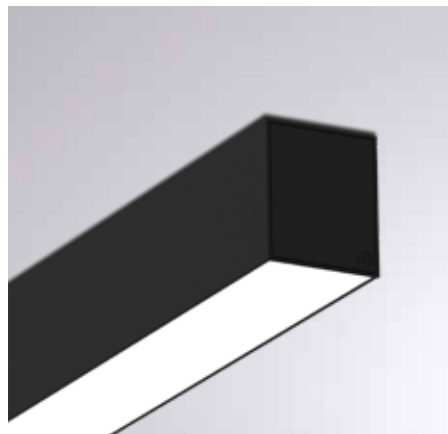

LED Anbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich


LED ceiling profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal or microprismatic diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Profil a LED a plafone in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
Versione on/off o DALI

Profil à LED plafonnier en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
Version on/off ou DALI

= UGR < 19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)

IP20



LOG OUT 2.1 SD

Design: INHOUSE

LOG OUT 2.1 SD

220-240V AC/DC · CRI > 80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

1: = 1490lm = 1530lm = 1530lm
2: = 1450lm = 1490lm = 1490lm

728-101031C1WXOY L: 850mm

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1: = 1980lm = 2040lm = 2040lm
2: = 1940lm = 1990lm = 1990lm

728-101041C1WXOY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1: = 2480lm = 2550lm = 2550lm
2: = 2430lm = 2490lm = 2490lm

728-101051C1WXOY L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1: = 3960lm = 4080lm = 4080lm
2: = 3880lm = 3980lm = 3980lm

728-101061C1WXOY L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1: = 4960lm = 5100lm = 5100lm
2: = 4860lm = 4970lm = 4970lm

728-101071C1WXOY L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1: = 5940lm = 6120lm = 6120lm
2: = 5820lm = 5970lm = 5970lm

728-101081C1WXOY L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1: = 7440lm = 7650lm = 7650lm
2: = 7290lm = 7460lm = 7460lm

728-101091C1WXOY L: 4220mm

OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

HIGH OUTPUT SYS 24W

1: = 2870lm = 2950lm = 2950lm
2: = 2800lm = 2880lm = 2880lm

728-101033C1WXOY L: 850mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

1: = 3820lm = 3930lm = 3930lm
2: = 3740lm = 3840lm = 3840lm

728-101043C1WXOY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1: = 4780lm = 4920lm = 4920lm
2: = 4670lm = 4810lm = 4810lm

728-101053C1WXOY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

1: = 7640lm = 7860lm = 7860lm
2: = 7480lm = 7680lm = 7680lm

728-101063C1WXOY L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

1: = 9560lm = 9840lm = 9840lm
2: = 9340lm = 9620lm = 9620lm

728-101073C1WXOY L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

1: = 11460lm = 11790lm = 11790lm
2: = 11220lm = 11520lm = 11520lm


728-101083C1WXOY L: 3379mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

1: = 14340lm = 14760lm = 14760lm
2: = 14010lm = 14430lm = 14430lm

728-101093C1WXOY L: 4220mm

Einspeisung 18,5mm
power feed 18,5mm

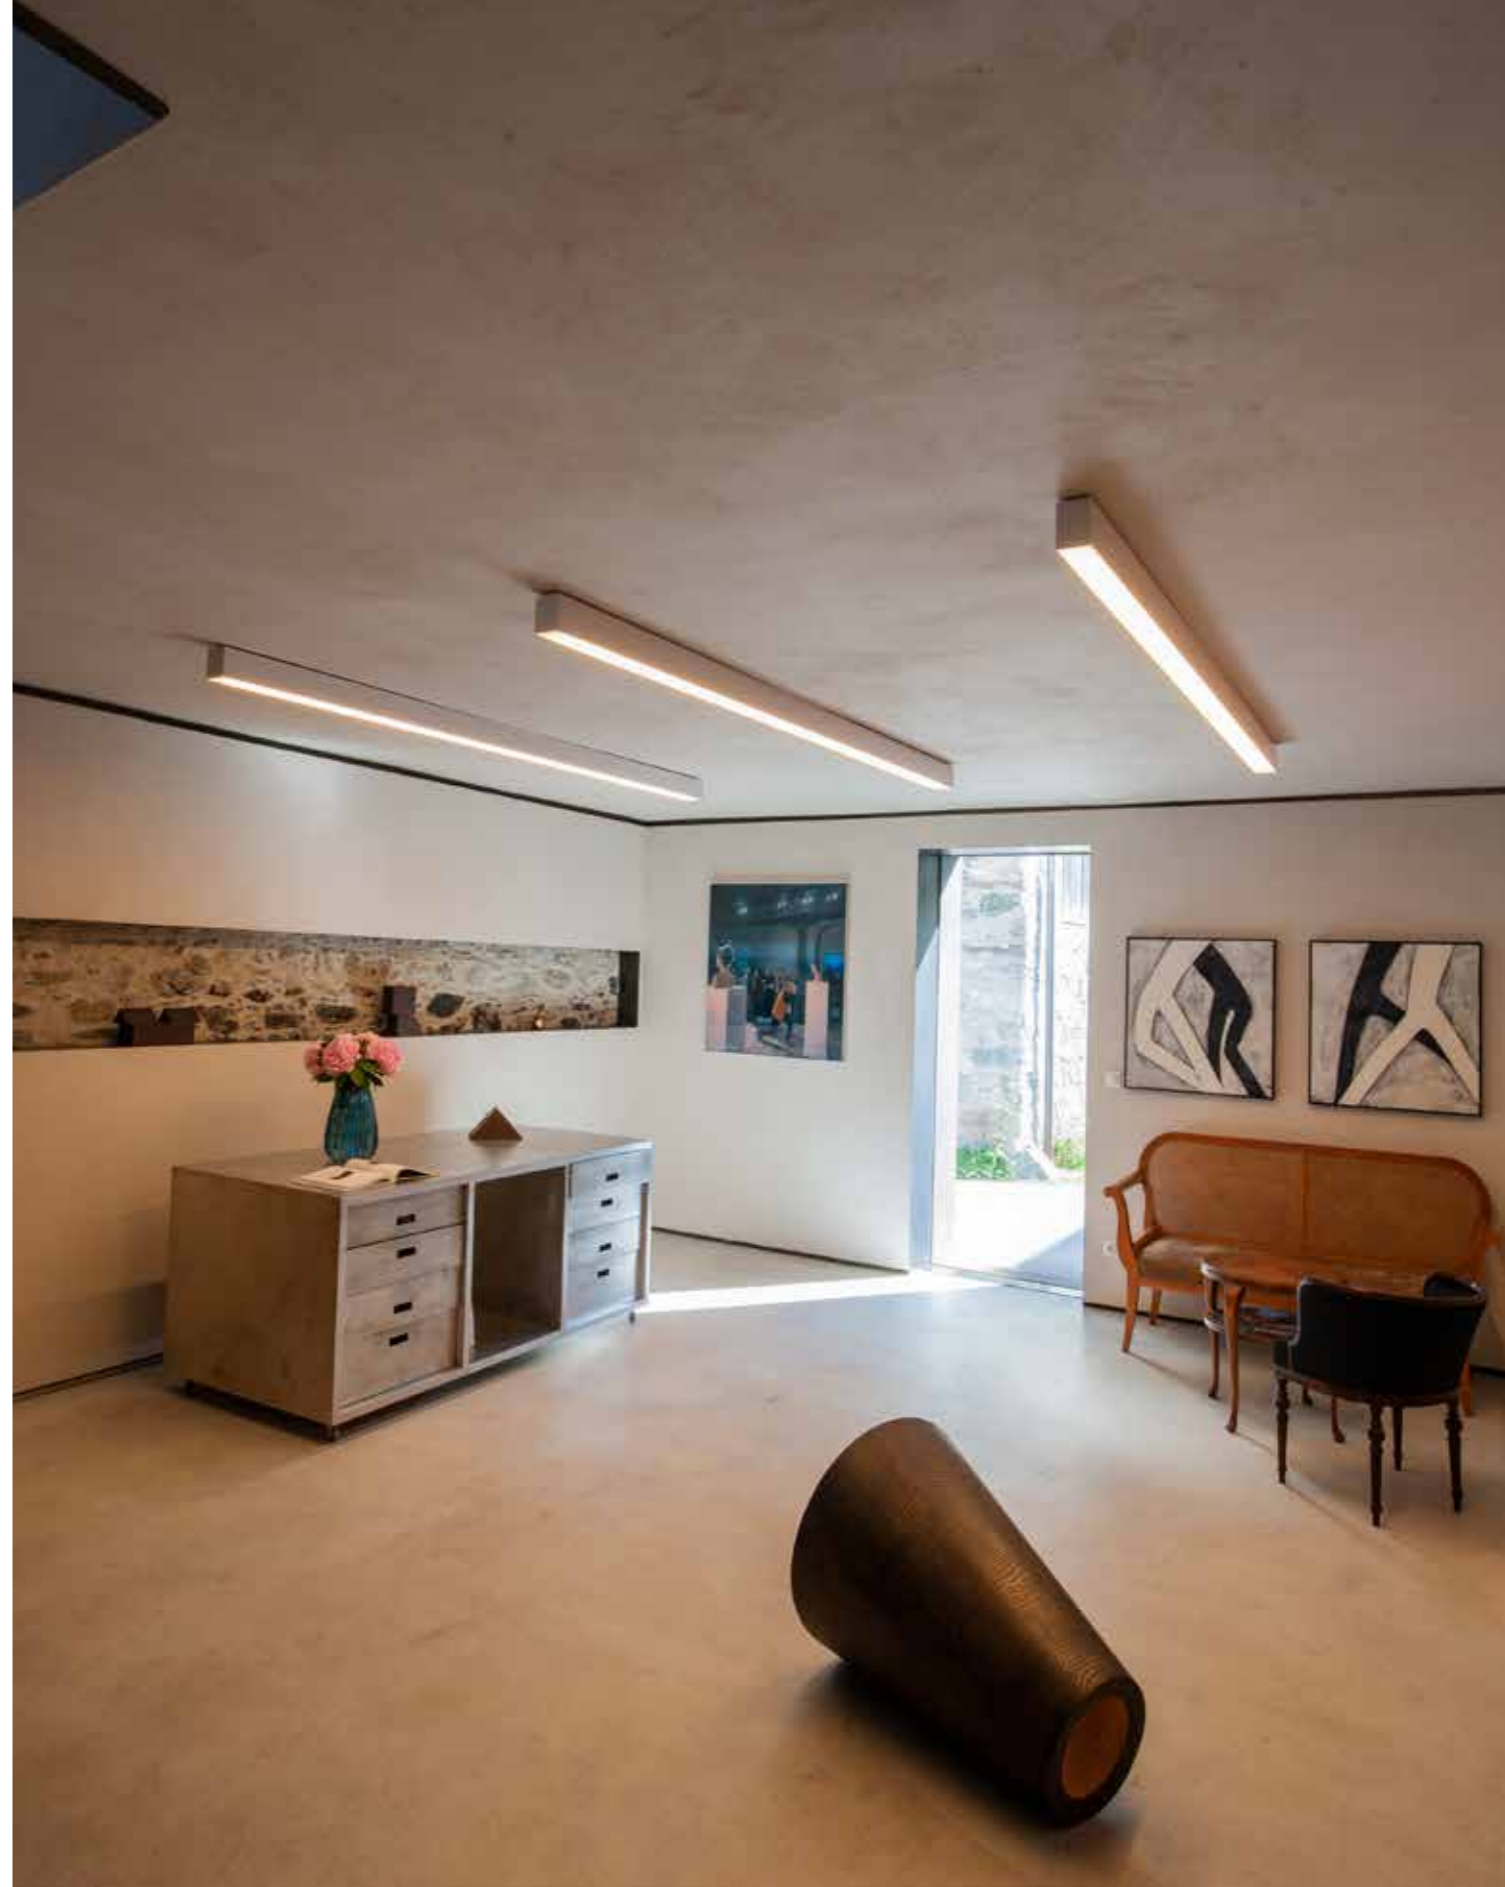

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER

PMMA diffuser = 1

Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

LED 2700K = 3

LED 3000K = 9

LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

white = 5


black = 6

aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

switchable = 0

DALI dimm = d

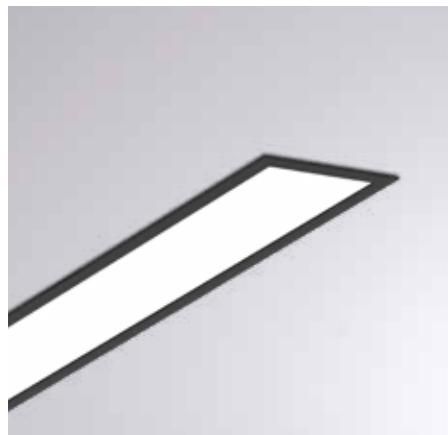

LED Einbauleuchte aus strangepresstem Aluminiumprofil Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich


Recessed LED luminaire made of extruded aluminium Anodised surface, black or white powder-coated Opal or microprismatic diffuser Switchable or DALI dimmable versions available

Lampada LED ad incasso in alluminio estruso Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero Diffusore opale o microprismatico Versione on/off o DALI

Encastré LED en aluminium extrudé Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir Diffuseur opal ou en microprisme Version on/off ou DALI

= UGR < 19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)

IP 20



LOG IN 2.1 R

220-240V AC/DC - CRI > 80 - Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

1: = 1490lm = 1530lm = 1530lm
2: = 1450lm = 1490lm = 1490lm

728-301031C1WXOY L: 866mm 856 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1: = 1980lm = 2040lm = 2040lm
2: = 1940lm = 1990lm = 1990lm

728-301041C1WXOY L: 1147mm 1137 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1: = 2480lm = 2550lm = 2550lm
2: = 2430lm = 2490lm = 2490lm

728-301051C1WXOY L: 1427mm 1417 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1: = 3960lm = 4080lm = 4080lm
2: = 3880lm = 3980lm = 3980lm

728-301061C1WXOY L: 2271mm 2261 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1: = 4960lm = 5100lm = 5100lm
2: = 4860lm = 4970lm = 4970lm

728-301071C1WXOY L: 2832mm 2822 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1: = 5940lm = 6120lm = 6120lm
2: = 5820lm = 5970lm = 5970lm

728-301081C1WXOY L: 3395mm 3385 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1: = 7440lm = 7650lm = 7650lm
2: = 7290lm = 7460lm = 7460lm

728-301091C1WXOY L: 4236mm 4226 x 80mm

OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

HIGH OUTPUT SYS 24W

1: = 2870lm = 2950lm = 2950lm
2: = 2800lm = 2880lm = 2880lm

728-301033C1WXOY L: 866mm 856 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

1: = 3820lm = 3930lm = 3930lm
2: = 3740lm = 3840lm = 3840lm

728-301043C1WXOY L: 1147mm 1137 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1: = 4780lm = 4920lm = 4920lm
2: = 4670lm = 4810lm = 4810lm

728-301053C1WXOY L: 1427mm 1417 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

1: = 7640lm = 7860lm = 7860lm
2: = 7480lm = 7680lm = 7680lm

728-301063C1WXOY L: 2271mm 2261 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

1: = 9560lm = 9840lm = 9840lm
2: = 9340lm = 9620lm = 9620lm

728-301073C1WXOY L: 2832mm 2822 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 93W


1: = 11460lm = 11790lm = 11790lm
2: = 11220lm = 11520lm = 11520lm

728-301083C1WXOY L: 3395mm 3385 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

1: = 14340lm = 14760lm = 14760lm
2: = 14010lm = 14430lm = 14430lm

728-301093C1WXOY L: 4236mm 4226 x 80mm

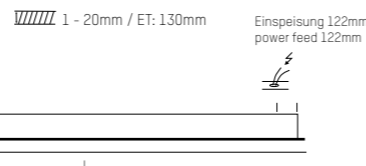

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER

PMMA diffuser = 1

Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

LED 2700K = 3

LED 3000K = 9

LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

white = 5

black = 6

aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

switchable = 0

DALI dimm = d



Stromschienenleuchte aus stranggepresstem Aluprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Mit Opal oder Mikroprismendiffusor erhältlich



Track luminaire, extruded aluminium profile
Anodised surface, black or white powder-coated
Available with opal or microprismatic diffuser

Lampada in alluminio estruso per binario
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico

Luminaire sur rail en aluminium extrudé
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Diffuseur opal ou microprismatique

= UGR <19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)

IP 20



LOG OUT 2.1 TRACK

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1: = 1980lm = 2040lm = 2040lm
2: = 1940lm = 1990lm = 1990lm

728-501041C1WXOY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1: = 2480lm = 2550lm = 2550lm
2: = 2430lm = 2490lm = 2490lm

728-501051C1WXOY L: 1411mm

OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

HIGH OUTPUT SYS 31W

1: = 3820lm = 3930lm = 3930lm
2: = 3740lm = 3840lm = 3840lm

728-501043C1WXOY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1: = 4780lm = 4920lm = 4920lm
2: = 4670lm = 4810lm = 4810lm

728-501053C1WXOY L: 1411mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER

PMMA diffuser = 1

Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

LED 2700K = 3

LED 3000K = 9

LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

white = 5


black = 6


aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

switchable = 0


PULSE DALI dimm = p

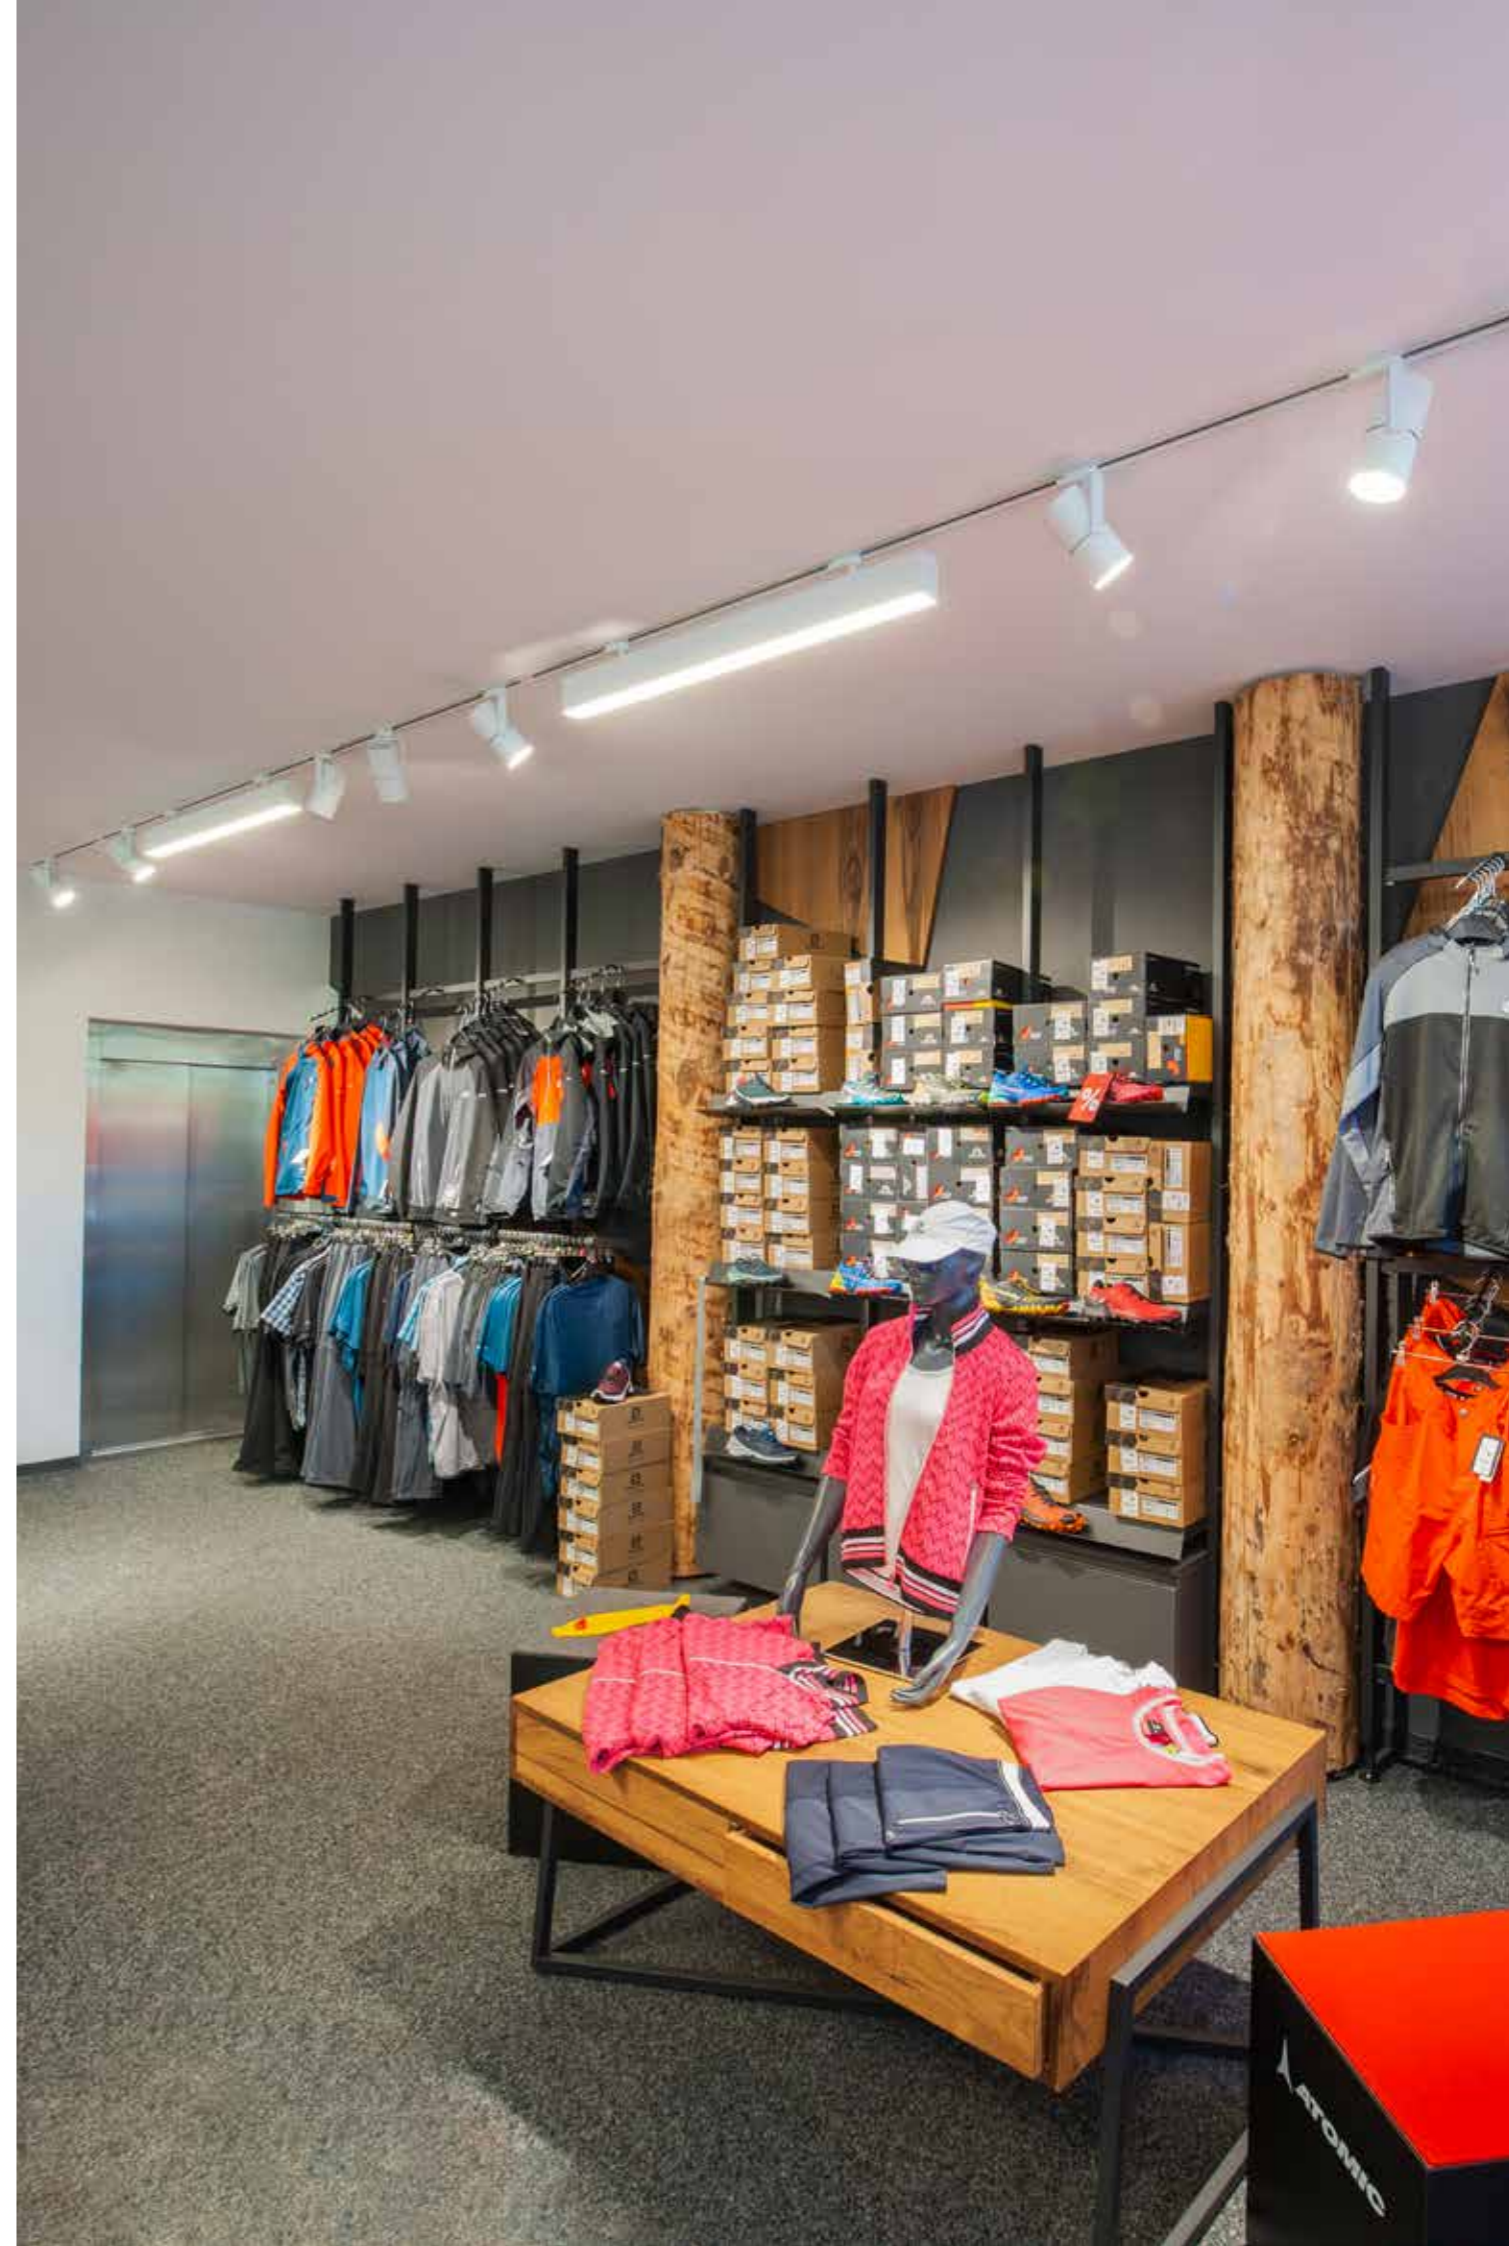

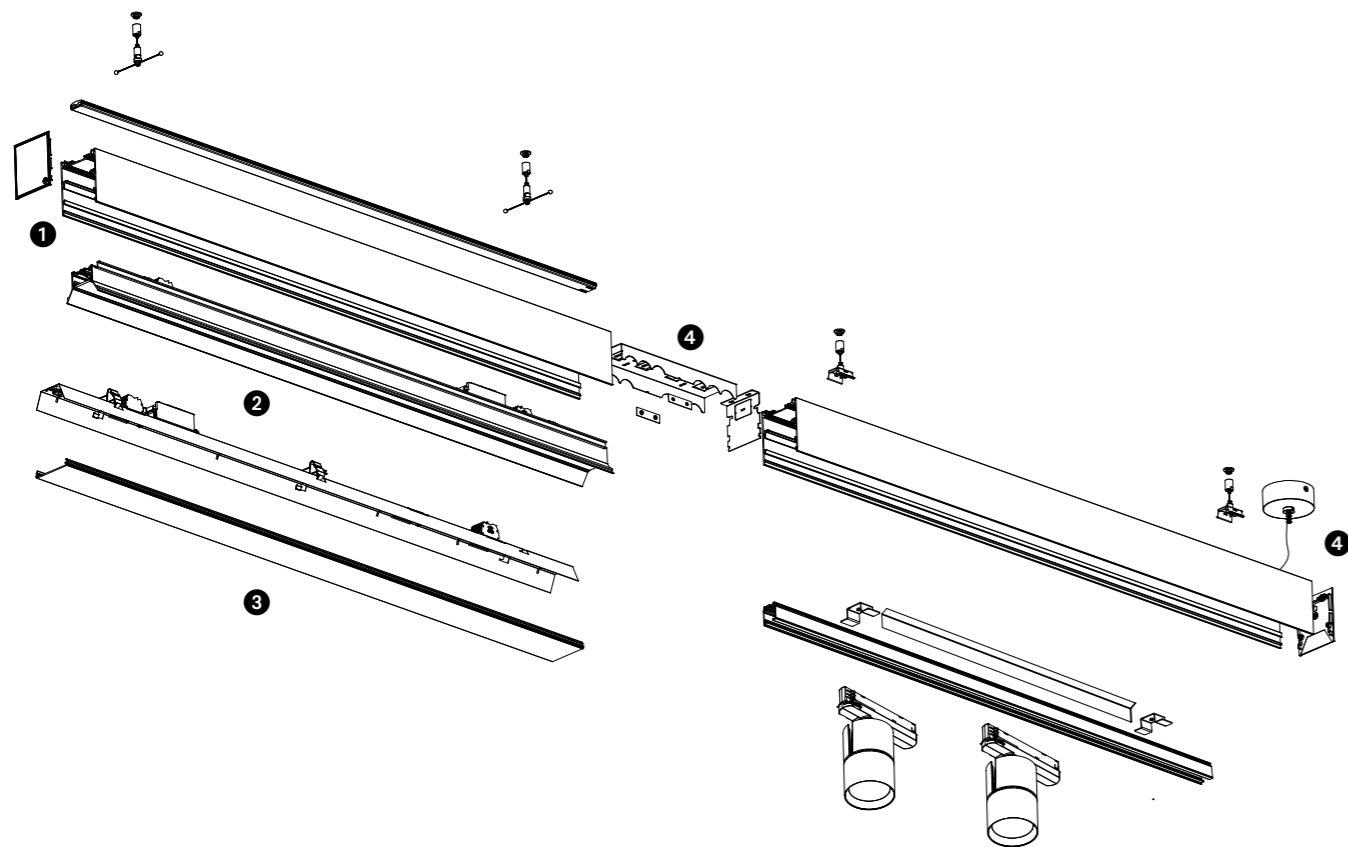


1. PROFILES

- LOG OUT 2.1 PROFILE
- LOG IN 2.1 PROFILE
- LOG IN 2.1 TRIMLESS PROFILE




2. INSERTS

- LIGHT INSERTS
- LIGHT INSERTS BINA
- LIGHT INSERTS UGR
- LIGHT INSERT TRIGGA
- 3 CIRCUIT TRACK

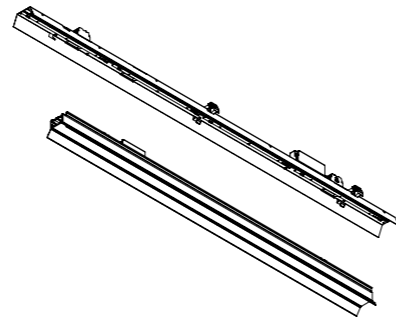


3. COVERS

- MICROPRISMATIC COVER
- PMMA COVER OPAL
- ALUMINIUM COVER
- COVER SPOTLIGHT MOVA

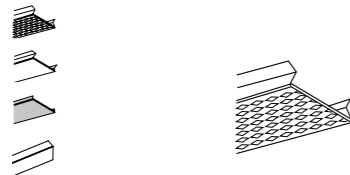

4. COMPONENTS

- SUSPENSION
- POWER FEED
- END PIECE SET
- 90° JUNCTION
- LINEAR JUNCTION
- EARTHING SET



LOG OUT 2.1 / LOG IN 2.1 / LOG IN TRIMLESS 2.1 SYSTEM COMPONENTS

LOG OUT 2.1 ABHÄNGUNG ZENTRAL HÖHENVERSTELLBAR / SUSPENSION CENTRAL ADJUSTABLE IN HEIGHT

H: max. 3000mm, Abstand max. 1500mm / distance max. 1500mm


728-2860000 NI



LOG OUT 2.1 Y-ABHÄNGUNG HÖHENVERSTELLBAR / Y-SUSPENSION ADJUSTABLE IN HEIGHT

für indirekte Lichtlösungen, Abstand max. 1500mm / for indirect light solutions, distance max. 1500mm

728-2870000 NI




LOG OUT 2.1 EINSPEISUNG / POWER FEED

H: max. 3000mm; 3 x 1,5mm²

528-233005 W 528-233006 S 528-233008 AE

H: max. 3000mm; 5 x 1,5mm²; für dimm. / for dimm.


528-253005d W 528-253006d S 528-253008d AE



LOG OUT 2.1 MONTAGESET FÜR WANDBEFESTIGUNG / SET FOR WALL MOUNTING

Abstand: je 1000mm - 1 Set / distance: every 1000mm - 1 set

728-1830000 B



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 ERDUNGSSET / EARTHING SET


728-6940000



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 ABSCHOTTER / SHIELD

Zum abschotten von Profileinsätzen / to shield the light inserts

728-697000000500 W 728-697000000600 S 728-697000000400 S



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 LICHTEINSATZ SENS CONTROL / LIGHT INSERT SENS CONTROL

2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle; Anschluss für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte möglich Ausgänge, Licht- & Präsenzsensoren, Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40...90° einstellbar, Integrierter Infrarot Empfänger; maximale Installationshöhe 5m
 2 channel light control with DALI interface; Suitable for up to 32 electronic control gears; Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light; Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters; integrated IR-Receiver; max. Installation height 5m

728-60600000050d W 728-60600000060d S 728-60600000080d AE



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 FERNBEDIENUNG SENS CONTROL / REMOTE MASTER KIT SENS CONTROL

Fernbedienung [Master] für die Konfiguration und Inbetriebnahme des DALIeco Lichtsteuerungssystems, mit PC-Schnittstelle; Fernbedienung, USB Verbindungskabel, PC Software
 Remote control for configuration and startup of DALIeco light control system; Interface for PC connection; incl. USB-connection cable and software

28-195967





LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 MIKROPRISMENABDECKUNG / MICROPRISMATIC COVER

UGR<19 (ONLY WITH HIGH EFFICIENCY LIGHT INSERT)


728-6960102 L: 4500mm

728-6960002 per Laufmeter / per running meter


LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 PMMA ABDECKUNG OPAL / PMMA COVER OPAL

728-6960101 L: 4500mm

728-6960001 per Laufmeter / per running meter


LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 ALUMINIUM ABDECKUNG / ALUMINIUM COVER

 728-696010300500

W
S
AE

 L: 4500mm

 728-696010300600

W
S
AE

 L: 4500mm

 728-696010300800

W
S
AE

 L: 4500mm

 728-696000300500

W
S
AE

 per Laufmeter / per running meter



 728-696000300600

W
S
AE

 per Laufmeter / per running meter


 728-696000300800

W
S
AE

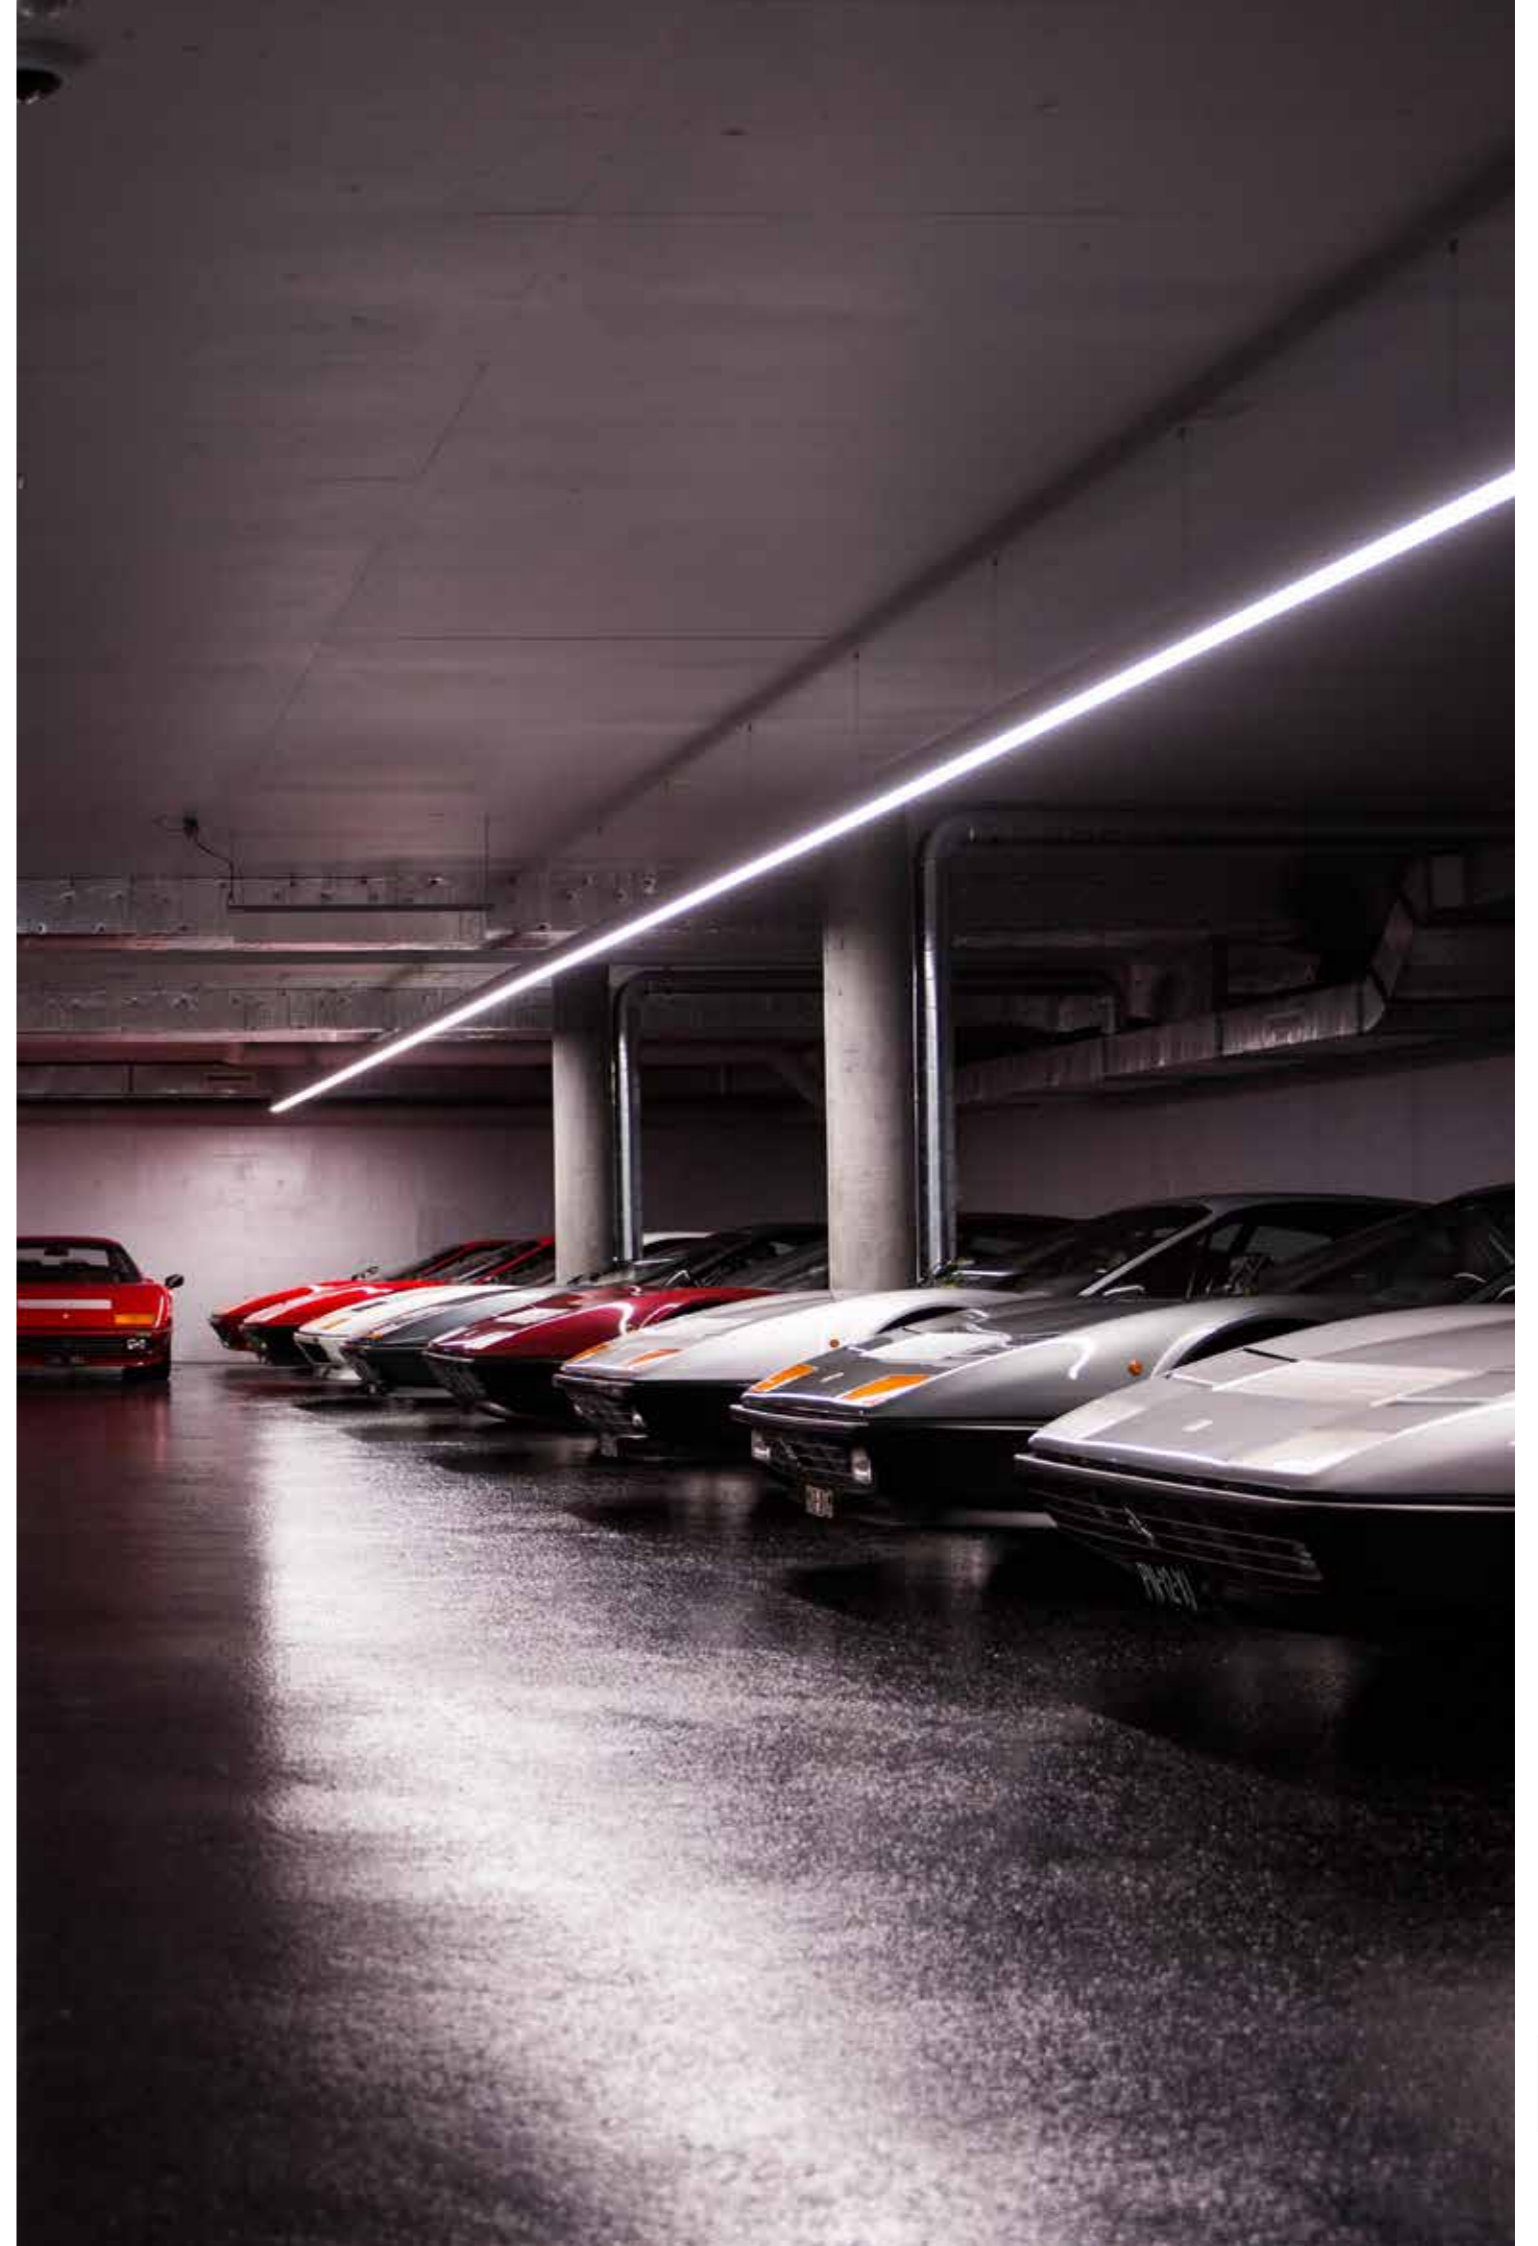 per Laufmeter / per running meter




Für Opal oder Microprismatische Abdeckung
For opal or microprismatic cover

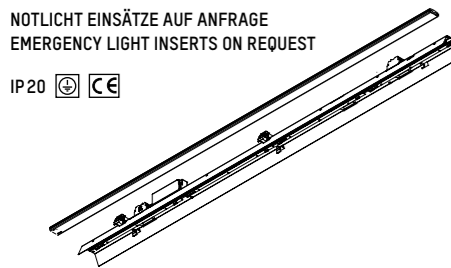

NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP20

LOG OUT 2.1 PDI LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS
durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte ohne Abdeckung
Attention: Lumendata without cover

HIGH EFFICIENCY

			W2	W3	W4
728-60102201W05Y	L: 561mm	SYS 17W	2600lm	2670lm	2790lm
728-60103201W05Y	L: 842mm	SYS 24W	3900lm	4010lm	4190lm
728-60104201W05Y	L: 1122mm	SYS 31W	5200lm	5350lm	5590lm
728-60105201W05Y	L: 1403mm	SYS 39W	6510lm	6680lm	7000lm

HIGH OUTPUT

			W2	W3	W4
728-60102401W05Y	L: 561mm	SYS 34W	5000lm	5150lm	5380lm
728-60103401W05Y	L: 842mm	SYS 49W	7520lm	7730lm	8080lm
728-60104401W05Y	L: 1122mm	SYS 64W	10020lm	10310lm	10770lm
728-60105401W05Y	L: 1403mm	SYS 79W	12530lm	12890lm	13470lm

DIRECT / INDIRECT BEAM


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4
- Y switchable = 0
- Y DALI dimm = d



Weiss oder schwarz mit opaler Abdeckung
White or black with opal cover

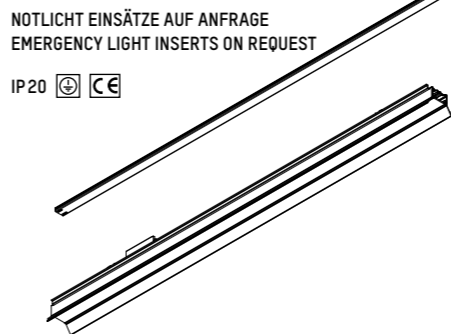

NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP20

LOG OUT 2.1PDI LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS BINA OPAL
durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover

HIGH EFFICIENCY

			W2	W3	W4
728-60203211W05Y	L: 844mm	SYS 24W	3110lm	3190lm	3340lm
728-60203211W06Y	L: 844mm	SYS 24W	2750lm	2830lm	2960lm
728-60204211W05Y	L: 1124mm	SYS 31W	4150lm	4260lm	4460lm
728-60204211W06Y	L: 1124mm	SYS 31W	3670lm	3780lm	3950lm
728-60205211W05Y	L: 1405mm	SYS 39W	5190lm	5330lm	5580lm
728-60205211W06Y	L: 1405mm	SYS 39W	4590lm	4730lm	4950lm

HIGH OUTPUT

			W2	W3	W4
728-60203411W05Y	L: 844mm	SYS 49W	5990lm	6160lm	6450lm
728-60203411W06Y	L: 844mm	SYS 49W	5310lm	5460lm	5710lm
728-60204411W05Y	L: 1124mm	SYS 64W	7990lm	8220lm	8600lm
728-60204411W06Y	L: 1124mm	SYS 64W	7080lm	7280lm	7620lm
728-60205411W05Y	L: 1405mm	SYS 79W	10000lm	10280lm	10750lm
728-60205411W06Y	L: 1405mm	SYS 79W	8860lm	9110lm	9520lm

DIRECT / INDIRECT BEAM

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4
- Y switchable = 0
- Y DALI dimm = d

INHALT / CONTENT



Schwarz mit mikroprismatischer Abdeckung
Black with microprismatic cover

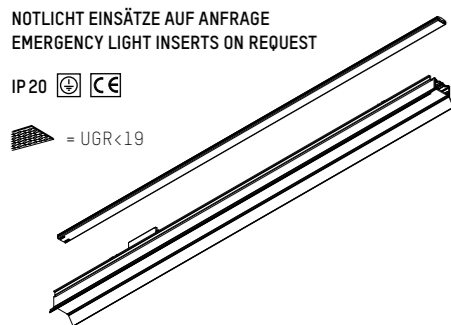

NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP20

= UGR<19

LOG OUT 2.1 PDI LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS BINA OFFICE
durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover

HIGH OUTPUT


			W2	W3	W4
728-60203421W06Y	L: 844mm	SYS 52W	5350lm	5500lm	5750lm
728-60204421W06Y	L: 1124mm	SYS 68W	7140lm	7340lm	7670lm
728-60205421W06Y	L: 1405mm	SYS 84W	8930lm	9170lm	9590lm

DIRECT / INDIRECT BEAM


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4
- Y switchable = 0
- Y DALI dimm = d

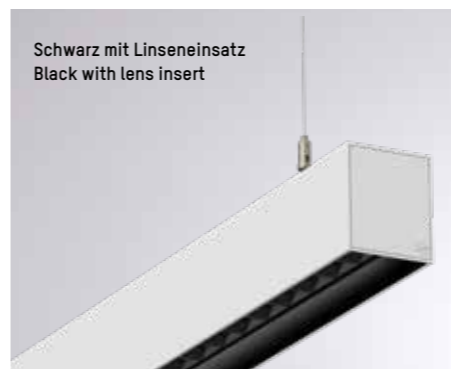

Schwarz mit Linseneinsatz
Black with lens insert

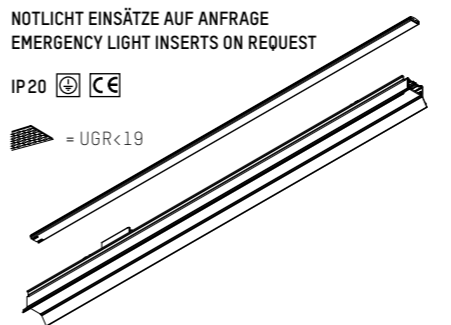

NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP20

= UGR<19

LOG OUT 2.1 PDI LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS BINA LENS
durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

HIGH OUTPUT

			W2	W3	W4
728-60703461W06Y	L: 844mm	SYS 57W	6400lm	6490lm	6850lm
728-60704461W06Y	L: 1124mm	SYS 76W	8530lm	8650lm	9130lm

DIRECT / INDIRECT BEAM

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- W2 LED 2700K = 3
- W3 LED 3000K = 9
- W4 LED 4000K = 4
- Y switchable = 0
- Y DALI dimm = d



Kompatibel mit Schienenstrahler MOVA
Compatible with track spot MOVA

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR
www.moltoluce.com



3-PHASEN STROMSCHIENE / 3 CIRCUIT TRACK


für Strahler MOVA
for spotlight MOVA

208-19104103	W	L: 1000mm	
208-19104102	S	L: 1000mm	
208-19104105	B	L: 1000mm	

208-19104203	W	L: 2000mm
208-19104202	S	L: 2000mm
208-19104205	B	L: 2000mm

208-19104303	W	L: 3000mm
208-19104302	S	L: 3000mm
208-19104305	B	L: 3000mm


208-19104403	W	L: 4000mm
208-19104402	S	L: 4000mm
208-19104405	B	L: 4000mm



MONTAGESET 3-PHASEN STROMSCHIENE / INSTALLATION SET 3-PHASE TRACK

728-6990000 nur für MOVA / only for MOVA

Abstand: je 1000mm - 1 Set / distance: every 1000mm - 1 set



COVERS


ABDECKBLENDE FÜR STRAHLER MOVA / COVER FOR SPOTLIGHT MOVA

Zur Verkleidung der Profilinnenseite in der gewünschten Farbe / to decor the inside of the aluminium profile L: 1000mm

728-68500000500



728-68500000600





LED Lichteinsatz aus Aluminium
 Oberfläche in Weiß, Silber oder Schwarz pulverbeschichtet
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
 Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED light insert in aluminium
 White, silver or black powder-coated
 Recessed lenses with different beam-angles
 Light exit field with only 10 mm
 Perfect glare control and increased visual comfort

Inserto LED in alluminio
 Verniciatura a polvere in bianco, grigio opaco o nero
 Lenti retrocesse con vari fasci di apertura.
 Sporgenza di soli 10mm.
 Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo


LED insert en aluminium
 Vernissage à poudres en blanc, gris mat ou noir
 Lentilles déplacées au fond avec d'émissions différentes
 Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
 Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR < 16

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach




TRIGGA EINSATZ FÜR LOG OUT/IN 2.1 SYSTEM 2-flammig
TRIGGA INSERT FOR LOG OUT/IN 2.1 SYSTEM 2-flame

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 15W

662-008050223XXY			600lm
662-008050229XXY			650lm

662-008050523XXY			700lm
662-008050529XXY			750lm




TRIGGA EINSATZ FÜR LOG OUT/IN 2.1 SYSTEM 3-flammig
TRIGGA INSERT FOR LOG OUT/IN 2.1 SYSTEM 3-flame

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 22W

662-009070223XXY			910lm
662-009070229XXY			970lm

662-009070523XXY			1050lm
662-009070529XXY			1120lm




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR Y = DIMMBAR / DIMMABLE

	white = 55
	black = 66
	silver-black = 46

	switchable = 0
	DALI dimm = d



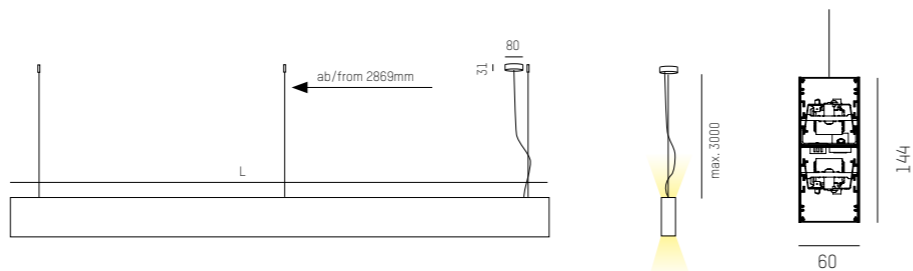

LOG OUT UP/DOWN PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 2 x 21W

mp: 3000K = 3500lm / 4000K = 3690lm
pm: 3000K = 3720lm / 4000K = 3920lm

581-4019X.. W3 L: 870mm
581-40110X.. W4 L: 870mm

SYS 2 x 34W

mp: 3000K = 5840lm / 4000K = 6160lm
pm: 3000K = 6210lm / 4000K = 6540lm

581-4219X.. W3 L: 1441mm
581-42110X.. W4 L: 1441mm

SYS 2 x 68W

mp: 3000K = 11690lm / 4000K = 12320lm
pm: 3000K = 12420lm / 4000K = 13090lm

581-4419X.. W3 L: 2869mm
581-44110X.. W4 L: 2869mm

SYS 2 x 101W

mp: 3000K = 17540lm / 4000K = 18480lm
pm: 3000K = 18640lm / 4000K = 19640lm

581-4619X.. W3 L: 4297mm
581-46110X.. W4 L: 4297mm

SYS 2 x 27W

mp: 3000K = 4670lm / 4000K = 4930lm
pm: 3000K = 4970lm / 4000K = 5230lm

581-4119X.. W3 L: 1156mm
581-41110X.. W4 L: 1156mm

SYS 2 x 54W

mp: 3000K = 9350lm / 4000K = 9860lm
pm: 3000K = 9940lm / 4000K = 10470lm

581-4319X.. W3 L: 2299mm
581-43110X.. W4 L: 2299mm

SYS 2 x 81W

mp: 3000K = 14030lm / 4000K = 14790lm
pm: 3000K = 14910lm / 4000K = 15710lm

581-4519X.. W3 L: 3442mm
581-45110X.. W4 L: 3442mm

LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
 Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
 Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
 Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil
 Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium
 Anodised surface, black or white powder coated
 Opal or microprismatic diffuser
 Up and downlight emission
 Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
 Anodizzato o verniciato a polveri in bianco o nero
 Diffusore opale o microprismatico
 Emissione diretta ed indiretta
 Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
 Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
 Diffuseur opal ou en microprisme
 Émission directe et indirecte
 3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

Dimmbare Versionen / dimmable versions
581-XXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

= UGR < 19

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


X = FARBE / COLOUR


W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

.. = ABDECKUNG / COVER

microprismatic = **mp**

PMMA opal = **pm**

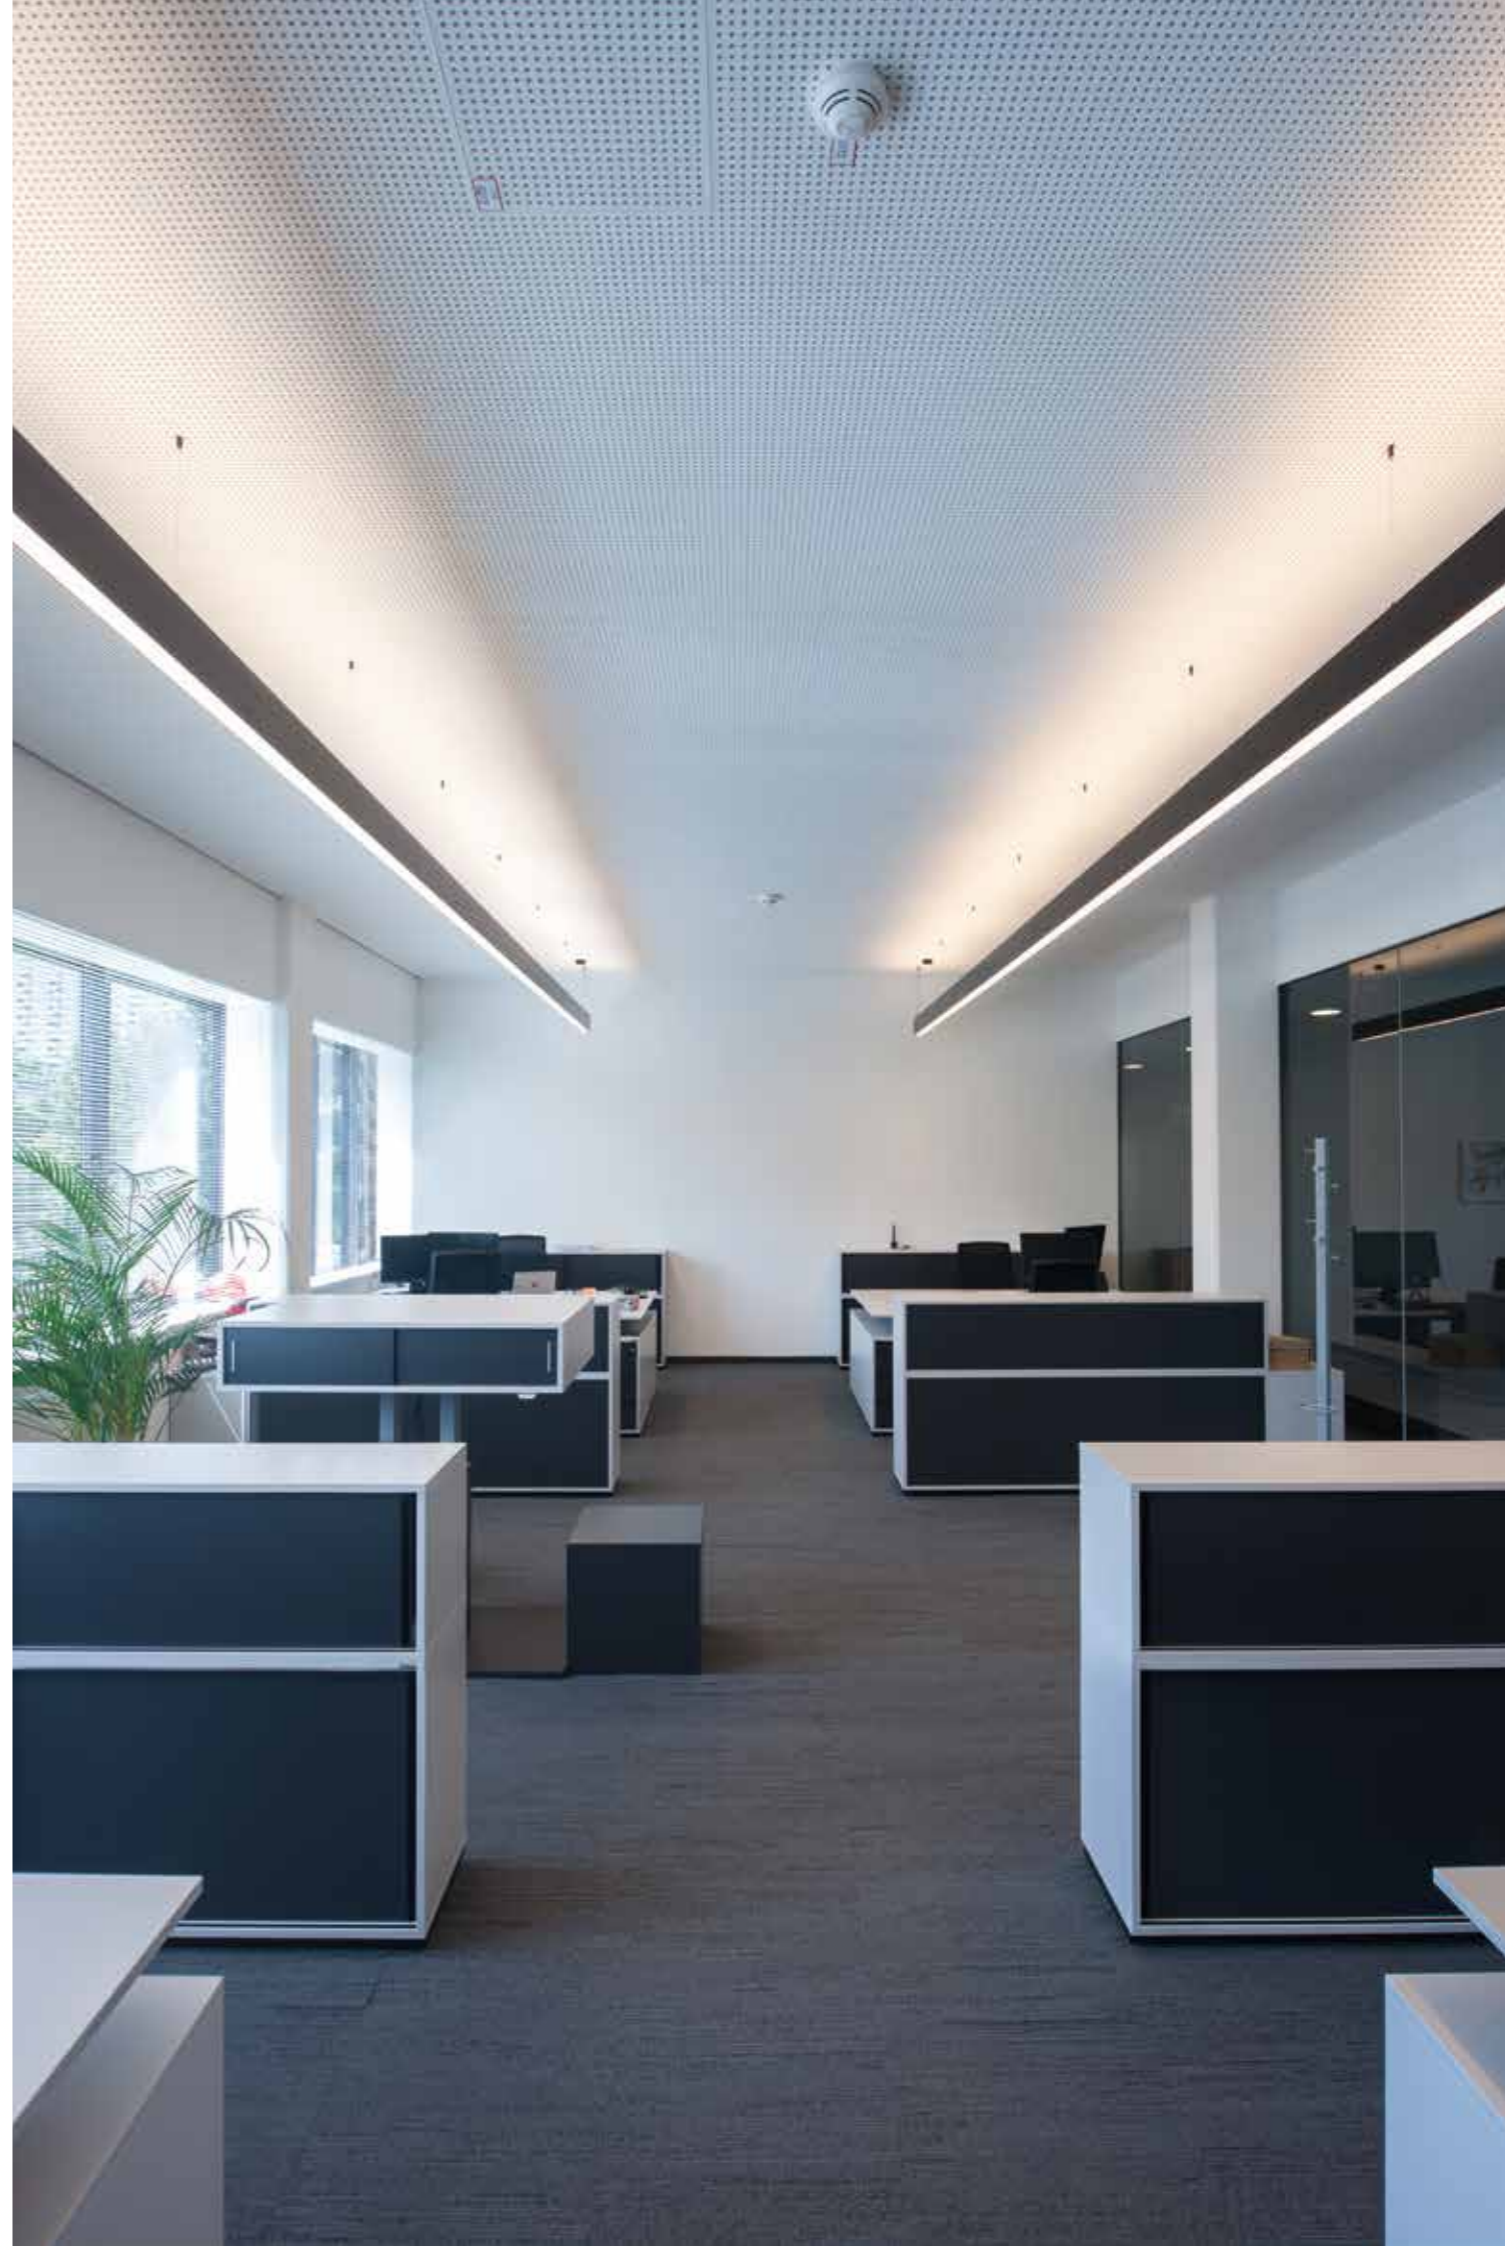

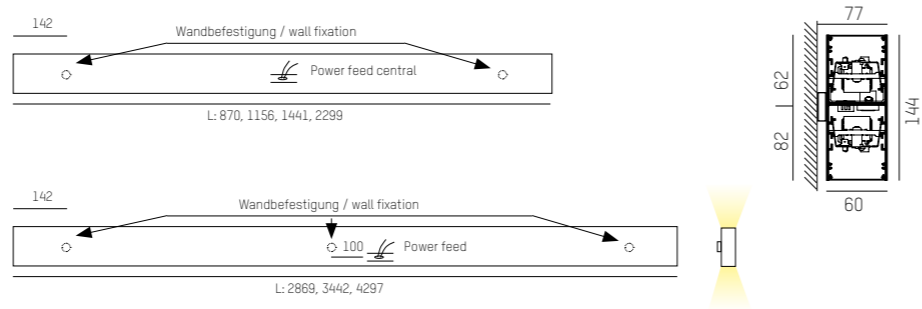

LOG OUT UP/DOWN W

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 2 x 21W

mp: 3000K = 3500lm / 4000K = 3690lm
pm: 3000K = 3720lm / 4000K = 3920lm

581-409X.. W3 L: 870mm
581-4010X.. W4 L: 870mm

SYS 2 x 27W

mp: 3000K = 4670lm / 4000K = 4930lm
pm: 3000K = 4970lm / 4000K = 5230lm

581-419X.. W3 L: 1156mm
581-4110X.. W4 L: 1156mm

SYS 2 x 34W

mp: 3000K = 5840lm / 4000K = 6160lm
pm: 3000K = 6210lm / 4000K = 6540lm

581-429X.. W3 L: 1441mm
581-4210X.. W4 L: 1441mm

SYS 2 x 54W

mp: 3000K = 9350lm / 4000K = 9860lm
pm: 3000K = 9940lm / 4000K = 10470lm

581-439X.. W3 L: 2299mm
581-4310X.. W4 L: 2299mm

SYS 2 x 68W

mp: 3000K = 11690lm / 4000K = 12320lm
pm: 3000K = 12420lm / 4000K = 13090lm

581-449X.. W3 L: 2869mm
581-4410X.. W4 L: 2869mm

SYS 2 x 81W

mp: 3000K = 14030lm / 4000K = 14790lm
pm: 3000K = 14910lm / 4000K = 15710lm

581-459X.. W3 L: 3442mm
581-4510X.. W4 L: 3442mm

SYS 2 x 101W

mp: 3000K = 17540lm / 4000K = 18480lm
pm: 3000K = 18640lm / 4000K = 19640lm

581-469X.. W3 L: 4297mm
581-4610X.. W4 L: 4297mm

LED Wandleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
 Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
 Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
 Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil
 Inkl. Wandbefestigungen

LED wall profile made of extruded aluminium
 Anodised surface, black or white powder coated
 Opal or microprismatic diffuser
 Up and downlight emission
 Wall fixation included

Profilo da parete a LED in alluminio estruso
 Anodizzato o verniciato a polveri in bianco o nero
 Diffusore opale o microprismatico
 Emissione diretta ed indiretta
 Compreso di fissaggio a parete

Profil de paroi à LED en aluminium extrudé
 Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
 Diffuseur opal ou en microprisme
 Émission directe et indirecte
 Complet de fixation à paroi

Dimmbare Versionen / dimmable versions
581-XXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

= UGR<19

IP20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE / COLOUR


W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

.. = ABDECKUNG / COVER

microprismatic = mp


PMMA opal = pm



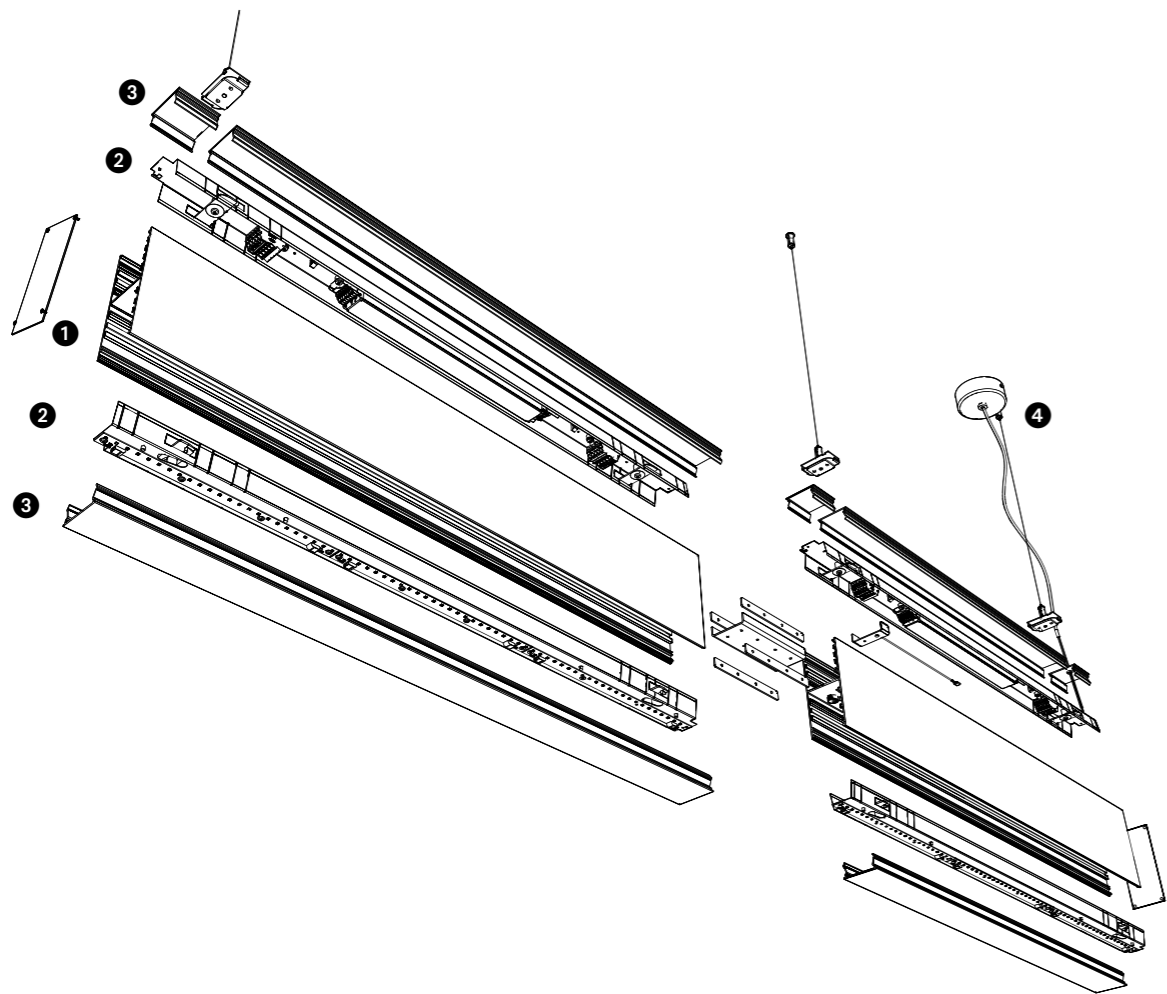


1. PROFILES

PROFILE SYSTEM
PROFILE OBJECT




2. INSERTS

LIGHT INSERTS LED
3 CIRCUIT TRACK




3. COVERS

MICROPRISMATIC COVER
PMMA COVER OPAL
ALUMINIUM COVER
PC COVER CLEAR

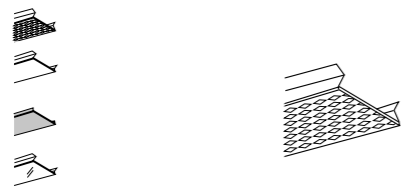

4. COMPONENTS

SUSPENSION
POWER FEED
END PIECE SET
90° JUNCTION
INNER LINEAR JUNCTION
SET FOR WALL MOUNTING
EARTHING SET



SYSTEM COMPONENTS

ABHÄNGUNG HÖHENVERSTELLBAR / SUSPENSION ADJUSTABLE IN HEIGHT

H: max. 3000mm, Abstand max. 800mm / Distance max. 800mm

581-045 **W** 581-046 **S** 581-048 **AE**




EINSPEISUNG / POWER FEED

H: max. 3000mm; 3 x 1,5mm²

581-075 **W** 581-076 **S** 581-078 **AE**

H: max. 3000mm; 5 x 1,5mm²; für dimm. / for dimm.


581-085 **W** 581-086 **S** 581-088 **AE**



ENDDECKEL-SET / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable


581-065 **W** 581-066 **S** 581-068 **AE**



90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION

inkl. Aluminiumabdeckung / incl. aluminium cover


581-015 **W** 581-016 **S** 581-018 **AE**



LINEARVERBINDER INNENLIEGEND / LINEAR JUNCTION IN BOARD

innenliegend / in board


581-03



MONTAGESET FÜR WANDBEFESTIGUNG / SET FOR WALL MOUNTING

Abstand: je 1000mm - 1 Set / distance: every 1000mm - 1 set

581-109 **W**



ERDUNGSSET / EARTHING SET

581-05






PROFILES

PROFIL SYSTEM / PROFILE SYSTEM

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
 Ersetzen Sie das rote X durch die gewünschte Farbe
 Order covers, light inserts and components separately
 Replace the red X with your favourite colour

5 = **W** 6 = **S** 8 = **AE**

581-2X583	L: 583mm	für Lichteinsatz 2 x SYS 15W / for light insert 2 x SYS 15W
581-2X869	L: 869mm	für Lichteinsatz 2 x SYS 21W / for light insert 2 x SYS 21W
581-2X1155	L: 1155mm	für Lichteinsatz 2 x SYS 27W / for light insert 2 x SYS 27W
581-2X2300	L: 2300mm	für Lichteinsatz 4 x SYS 27W / for light insert 4 x SYS 27W
581-2X3445	L: 3445mm	für Lichteinsatz 6 x SYS 27W / for light insert 6 x SYS 27W
581-2X1440	L: 1440mm	für Lichteinsatz 2 x SYS 34W / for light insert 2 x SYS 34W
581-2X2870	L: 2870mm	für Lichteinsatz 4 x SYS 34W / for light insert 4 x SYS 34W
581-2X4300	L: 4300mm	für Lichteinsatz 6 x SYS 34W / for light insert 6 x SYS 34W



PROFIL OBJEKT / PROFILE OBJECT

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
 order covers, light inserts and components separately

581-154500	W	L: 4500mm
581-164500	S	L: 4500mm
581-184500	AE	L: 4500mm


LIGHT INSERTS

LED LICHTEINSÄTZE / LED LIGHT INSERT

Durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
 feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

528-209*	W3	L: 571mm	SYS 15W	1730lm
528-2010*	W4	L: 571mm	SYS 15W	1830lm
528-249	W3	L: 857mm	SYS 21W	2600lm
528-2410	W4	L: 857mm	SYS 21W	2740lm
528-259	W3	L: 1143mm	SYS 27W	3470lm
528-2510	W4	L: 1143mm	SYS 27W	3660lm
528-269	W3	L: 1428mm	SYS 34W	4340lm
528-2610	W4	L: 1428mm	SYS 34W	4580lm

* nicht dimmbar / not dimmable



3-PHASEN STROMSCHIENE / 3 CIRCUIT TRACK



208-19105103	W	L: 1000mm
208-19105102	S	L: 1000mm
208-19105105	B	L: 1000mm

Komponenten zur 3-Phasen
 Stromschiene: Seite 066 - 069

208-19105203	W	L: 2000mm
208-19105202	S	L: 2000mm
208-19105205	G	L: 2000mm


Components for 3-circuit
 track: Page 066 - 069

208-19105303	W	L: 3000mm
208-19105302	S	L: 3000mm
208-19105305	B	L: 3000mm



MONTAGESET FÜR 3-PHASEN STROMSCHIENE / INSTALLATION SET FOR 3-PHASE TRACK

581-09 Abstand: je 1000mm - 1 Set / distance: every 1000mm - 1 set



COVERS

MIKROPRISMENABDECKUNG / MICROPRISMATIC COVER

UGR<19

528-970583	L: 582mm
528-970869	L: 868mm
528-9701155	L: 1154mm
528-9701440	L: 1439mm
528-9702300	L: 2298mm
528-9702870	L: 2869mm
528-9703445	L: 3443mm
528-9704300	L: 4298mm

528-9704500 L: 4500mm

PMMA ABDECKUNG OPAL / PMMA COVER OPAL

528-405583	L: 582mm
528-405869	L: 868mm
528-4051155	L: 1154mm
528-4051440	L: 1439mm
528-4052300	L: 2298mm
528-4052870	L: 2869mm
528-4053445	L: 3443mm
528-4053300	L: 4298mm

528-1804500 L: 4500mm

PC ABDECKUNG KLAR / PC COVER CLEAR

581-980583	L: 582mm
581-980869	L: 868mm
581-9801155	L: 1154mm
581-9801440	L: 1439mm
581-9802300	L: 2298mm
581-9802870	L: 2869mm
581-9803445	L: 3443mm
581-9804300	L: 4298mm

581-9804500 L: 4500mm


ALUMINIUM ABDECKUNG / ALUMINIUM COVER

528-2753200	W	L: 3200mm
528-2763200	S	L: 3200mm
528-2783200	AE	L: 3200mm

SYSTEM COMPONENTS

Seite 352 / Page 353



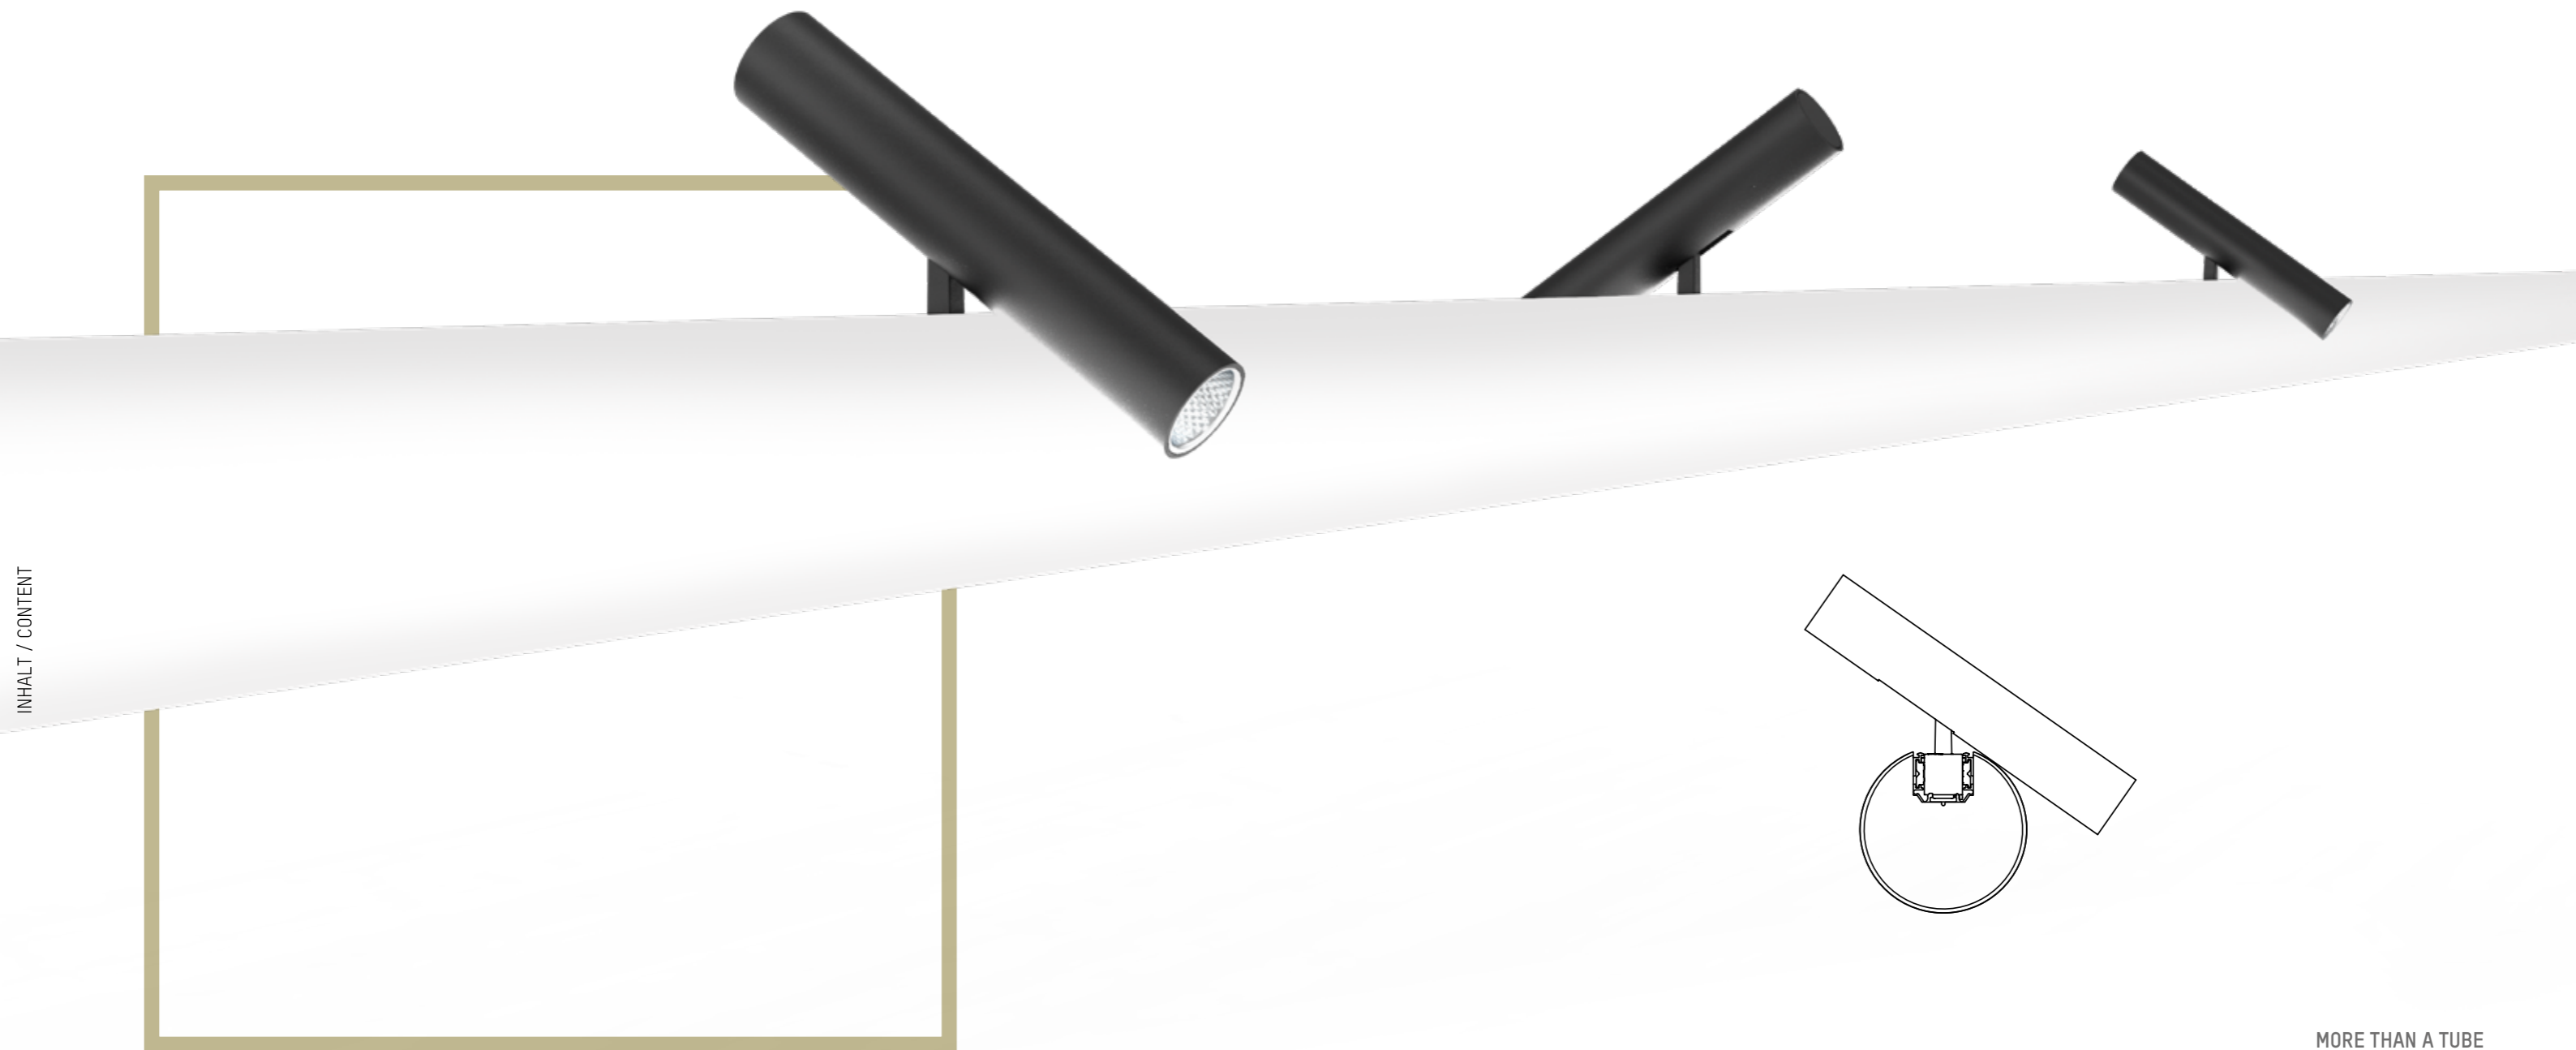


MORE THAN A TUBE

VALO - Unser schlichtes und zurückhaltendes 48V Lichtrohrsystem mit einem Durchmesser von nur 7cm bietet eine optimale Verbindung aus Grundlicht und Akzentuierung. Durch die nicht sichtbare und in das opale Kunststoffrohr eingelassene 48V Stromschiene, in welche 1-flammige und 2-flammige Strahler montiert werden können, werden zwei Systeme perfekt miteinander verbunden. Da die Strahler und das Lichtrohr getrennt schaltbar sowie dimmbar sind, steht einer hochwertigen Ausleuchtung nichts mehr im Wege. Die zeitlos elegante Linie ist als Pendel-, Decken und Wandleuchte in den Längen von 600 bis 3400mm erhältlich und kann durch verschiedenste Verbinder zu einem spannenden System kombiniert werden. Ob homogenes Grundlicht mit oder ohne Akzentlicht oder einfach nur perfekte Akzentuierung ohne Grundbeleuchtung, VALO meistert jede Situation mit Bravour.

VALO - Our simple and discreet 48V light tube system with a diameter of only 7cm offers an optimal combination of basic light and accentuation. The invisible 48V power track, recessed in the opal plastic tube, in which single and double spotlights can be mounted which connects two systems perfectly. As the spotlights and the light tube can be switched and dimmed separately, nothing stands in the way of high-quality illumination. The timelessly elegant line is available as pendant, ceiling and wall luminaire in lengths from 600 to 3400mm and can be connected to form fascinating system using a wide range of connectors. Whether homogeneous basic lighting with or without accent lighting or simply perfect accentuation without basic lighting, VALO passes every situation with flying colours.

Design: INHOUSE

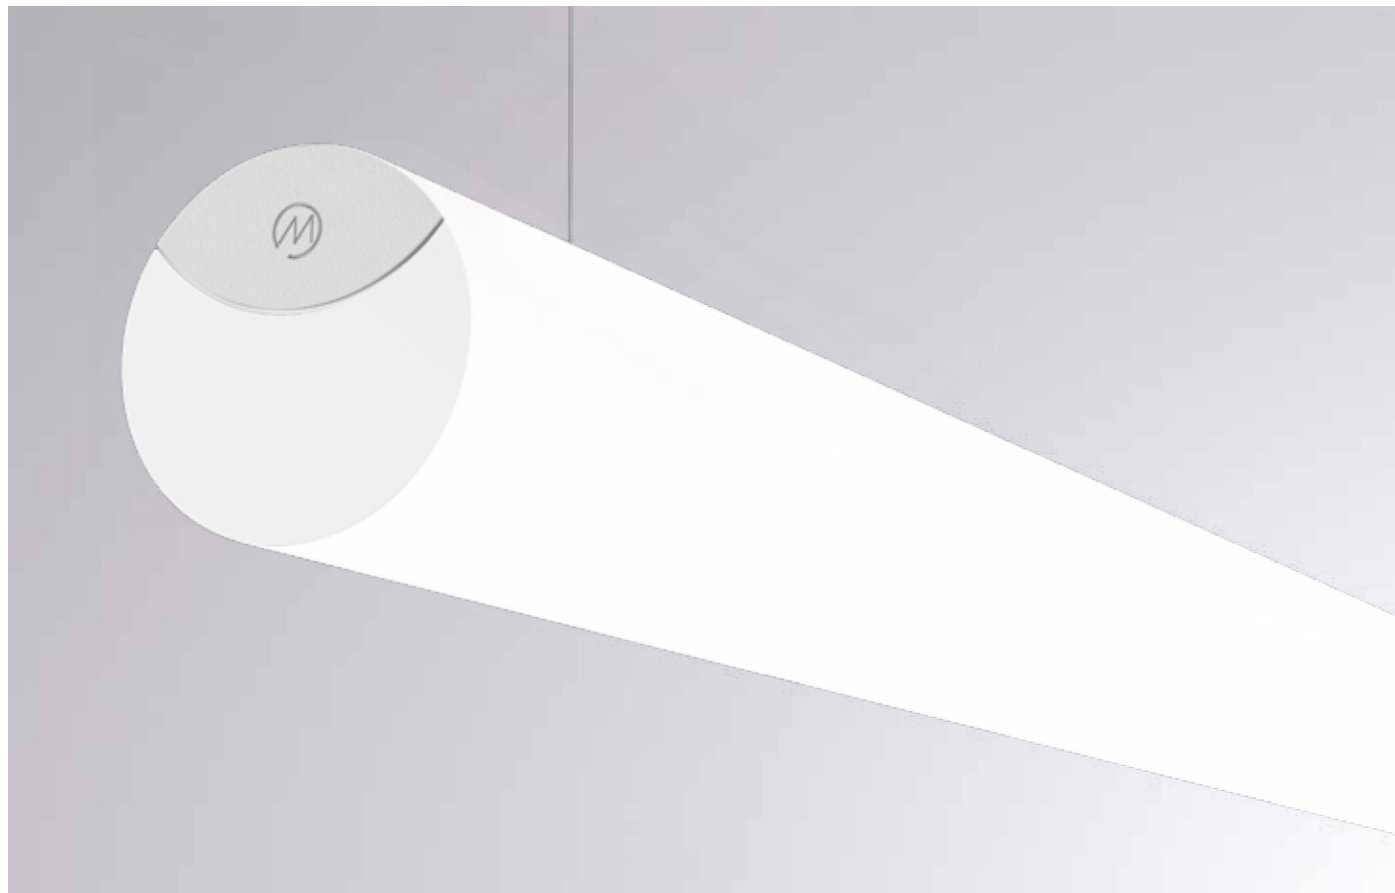

Hängeleuchte mit zylindrischer Form
Sehr homogene Ausleuchtung
Deckenseitige 48V Stromschiene
48V Konverter im Baldachin
Spot Einsätze nachrüstbar (Siehe Seite 362)

Pendant in cylindric shape
Homogeneous lighting
48V Track on the top side
48V Driver included in canopy
Spot insert can be edited (see page 362)

Lampada a sospensione con struttura cilindrica
Illuminazione molto omogenea
Binario superiore da 48V
Convertitore 48V nel rosone
Inserti spot intercambiabili anche dopo l'installazione (vedasi pagina 362)

Lampe à suspension avec couvercle cylindrique
Un éclairage très homogène
Rail de plafond 48V
Convertisseur 48V dans la verrière
Les inserts spot pouvant être réaménagés (voir page 362)

LED 3500K auf Anfrage / on request

IP 20

VALO PDI

220-240V AC - Binning SDCM 3

SYS 15W / L: 586mm
720-0023110WWXXY

--	--	--

 1170lm | 1270lm | 1290lm

SYS 30W / L: 1146mm
720-0023210WWXXY

--	--	--

 2340lm | 2540lm | 2580lm

SYS 45W / L: 1706mm
720-0023310WWXXY

--	--	--

 3510lm | 3810lm | 3870lm

SYS 60W / L: 2266mm
720-0023410WWXXY

--	--	--



 4680lm | 5080lm | 5170lm

SYS 90W / L: 3386mm
720-0023510WWXXY

--	--	--

 7020lm | 7620lm | 7750lm

OPAL DIFFUSER

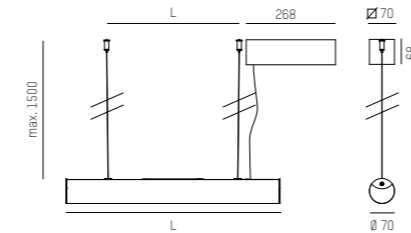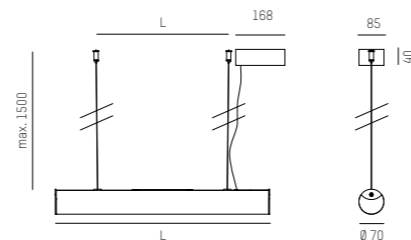

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR


XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- LED 2700K = 23 CRI >90
- LED 3000K = 29 CRI >90
- LED 4000K = 24 CRI >90

white = 55

- switchable = 0
- DALI dimm = d
- BLUETOOTH dimm = b

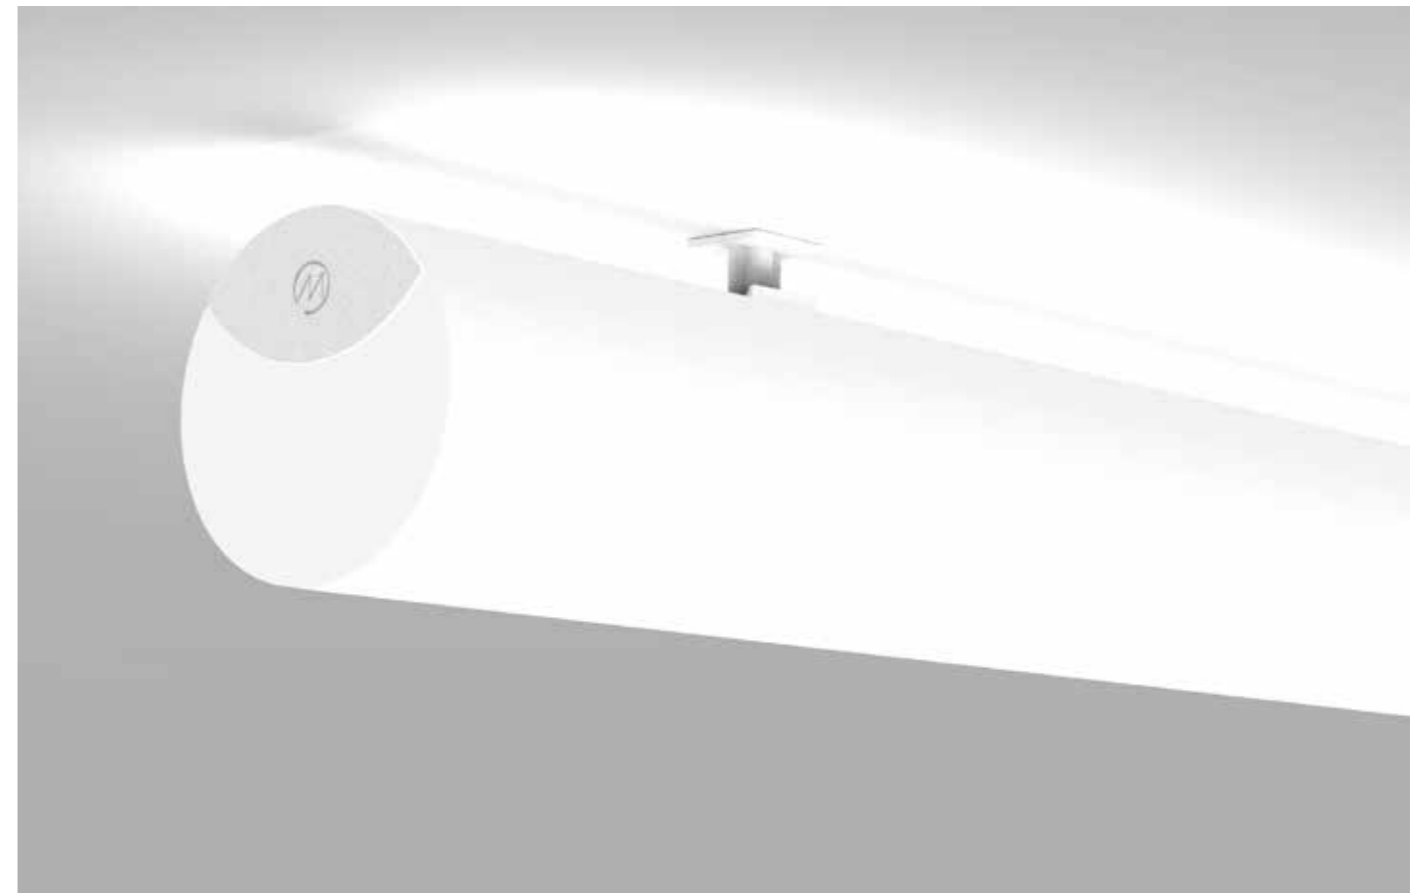

Wand- Deckenleuchte mit zylindrischer Form
Sehr homogene Ausleuchtung
Deckenseitige 48V Stromschiene
48V Konverter im Baldachin

Wall- Surface luminaries in cylindric shape
Homogeneous lighting
48V Track on the top side
48V Driver included in canopy

Lampada da parete / soffitto con struttura cilindrica
Illuminazione molto omogenea
Binario superiore da 48V
Convertitore 48V nel rosone

Lampe de plafond / murale avec couvercle cylindrique
Un éclairage très homogène
Rail de plafond 48V
Convertisseur 48V dans la verrière

LED 3500K auf Anfrage / on request

IP 20

VALO SDI

220-240V AC - Binning SDCM 3

SYS 15W / L: 586mm
720-0033110WWXXY

--	--	--

 1170lm | 1270lm | 1290lm

SYS 30W / L: 1146mm
720-0033210WWXXY

--	--	--

 2340lm | 2540lm | 2580lm

SYS 45W / L: 1706mm
720-0033310WWXXY

--	--	--

 3510lm | 3810lm | 3870lm

SYS 60W / L: 2266mm
720-0033410WWXXY

--	--	--


 4680lm | 5080lm | 5170lm

SYS 90W / L: 3386mm
720-0033510WWXXY

--	--	--

 7020lm | 7620lm | 7750lm

OPAL DIFFUSER



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR


XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- LED 2700K = 23 CRI >90
- LED 3000K = 29 CRI >90
- LED 4000K = 24 CRI >90

white = 55

- switchable = 0
- DALI dimm = d
- BLUETOOTH dimm = b

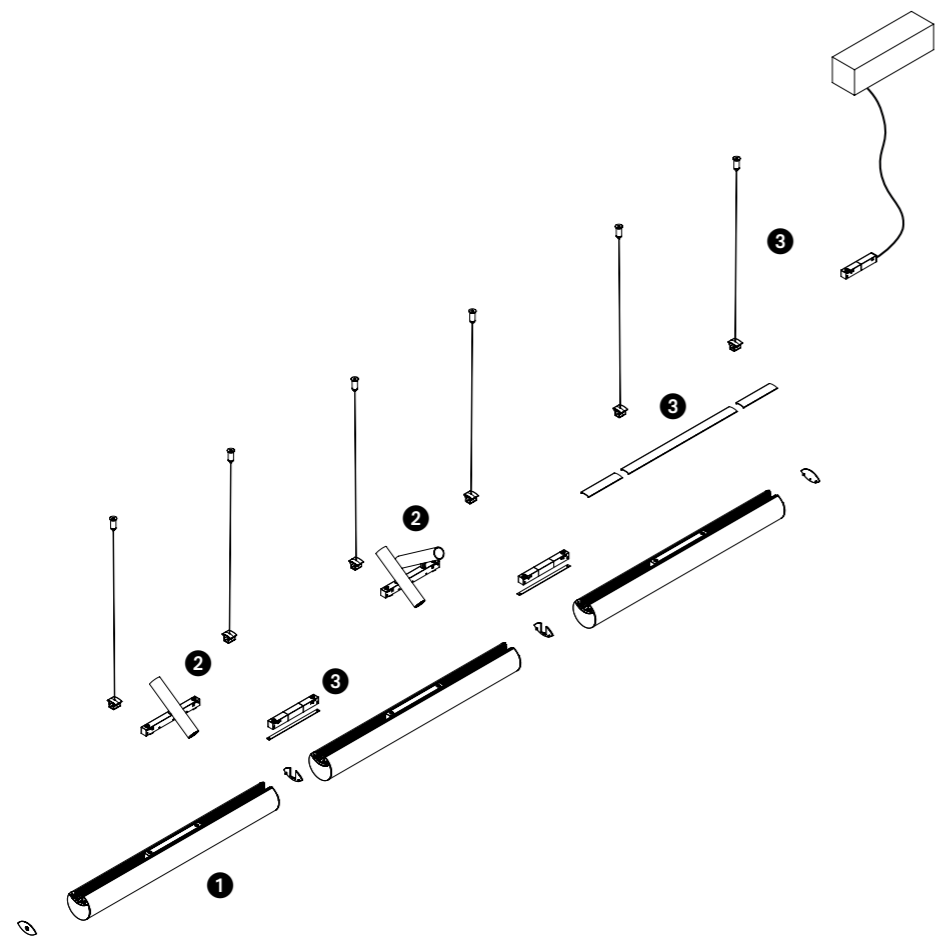

1. LIGHT TUBE

VALO SYSTEM TUBE

2. SPOTS

VALO SYSTEM SINGLE SPOT
VALO SYSTEM DOUBLE SPOT

3. COMPONENTS

- SUSPENSION
- POWER FEED
- END PIECE SET
- FLEXIBLE JUNCTION
- INNER LINEAR JUNCTION
- SET FOR WALL MOUNTING
- INDIRECT COVER
- CANOPY SURFACE MOUNTING

SYSTEM COMPONENTS

SEILABHÄNGUNG / CABLE SUSPENSION

H: max. 4000mm, Abstand max. 1500mm / Distance max. 1500mm

- 720-001050000000 L: 1500mm
- 720-001060000000 L: 4000mm




ENDEINSPEISUNG SDI / POWER FEED SDI

Für Wand/Deckenmontage, inkl. Konverter 48V max.150W / for wall-/ ceiling mounting, incl. driver 48V max.150W


ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

720-001080000050



MITTELSPEISUNG / CENTER POWER FEED

720-001090000050




ENDEINSPEISUNG PDI / POWER FEED PDI

Für Pendelmontage, inkl. Konverter 48V max.150W / for pendant mounting, incl. driver 48V max.150W


ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

720-001230000050



MITTELSPEISUNG / CENTER POWER FEED

720-001240000050



ENDDECKEL-SET / END PIECE SET


Set 2 Stk. / set 2 pcs.

720-001180000050



LINEARVERBINDER / LINEAR JUNCTION

720-001020000050



FLEXVERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION

720-001040000050




DECKENBEFESTIGUNGS SET / CEILING MOUNTING SET

720-001070000000 für Deckenmontage / for ceiling mounting



WANDBEFESTIGUNGS SET / WALL MOUNTING SET

720-001250000000 für Wandmontage / for wall mounting




INDIREKTE ABDECKUNG / INDIRECT COVER

- 720-001110000000 L: 586mm
- 720-001120000000 L: 1146mm
- 720-001130000000 L: 1706mm
- 720-001140000000 L: 2266mm
- 720-001150000000 L: 3386mm
- 720-001220000000 Meterware / per meter




BALDACHIN DECKENAUFBAU / CANOPY SURFACE MOUNTING

720-001160000550 max. 150W
720-001160000660 max. 150W




720-001210000550 max. 70W
720-001210000660 max. 70W



BALDACHIN DECKENEINBAU / CANOPY RECESSED MOUNTING


720-001170000550
720-001170000660





DEMONTAGWERKZEUG / DEMOUNTING TOOL

Für Wand- und Deckenleuchten / for wall- ceiling luminaires

720-001010000000



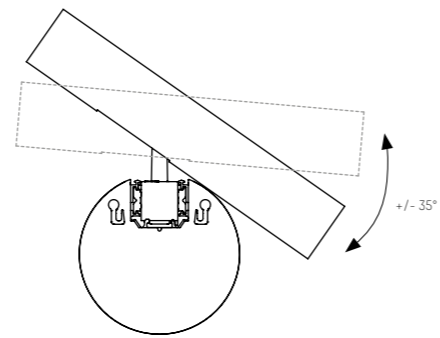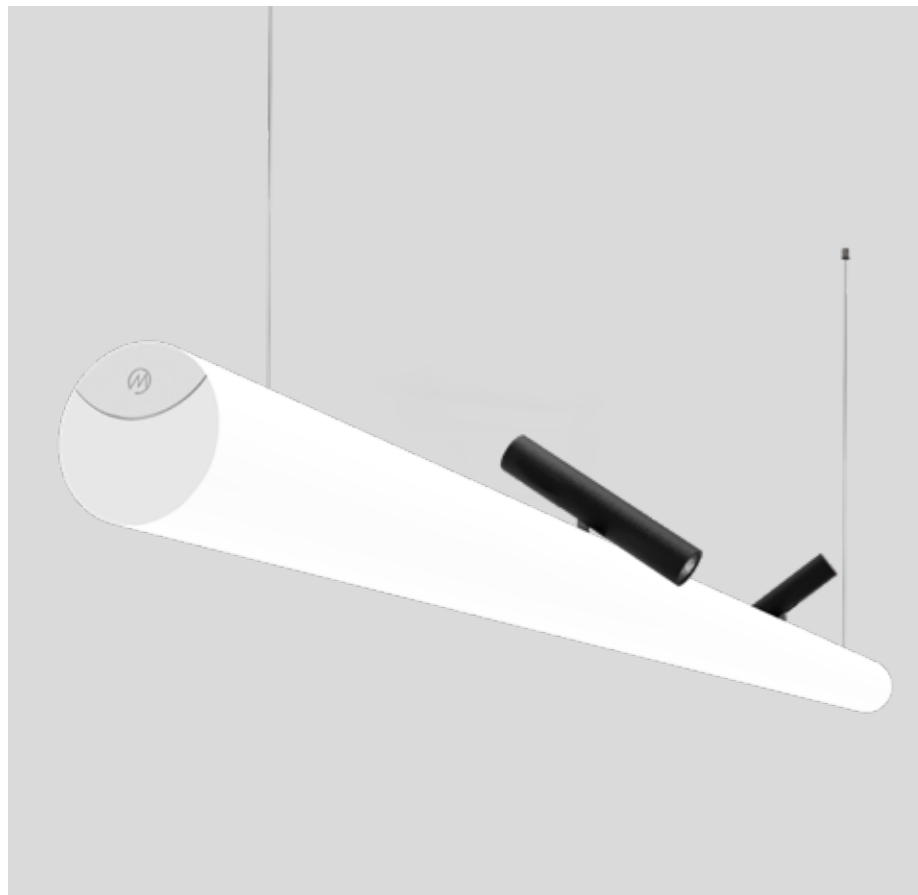

System Spot Einsatz
 1- und 2- flammige Version
 Schaltbar, DALI oder Smart Bluetooth dimmbar
 Schwarz oder weiß pulverbeschichtet

System Spot insert
 1- and 2- spot version
 Switchable, DALI or Smart Bluetooth dimmable
 Black or white powder-coated

Proiettore da sistema
 Versione ad 1 o 2 spot
 On/off, DALI o dimmerabile Smart Bluetooth
 Verniciatura a polvere in nero o bianco

Encart pour spot sur le système
 Version spot 1 ou 2
 On/off, DALI- ou Smart Bluetooth dimmable
 Revêtement en poudre noire ou blanche

LED 3500K auf Anfrage / on request


IP20

VALO SYSTEM SINGLE SPOT

48V DC · Binning SDCM 3

SYS 7W

720-0044101WWXXY 660lm	700lm	730lm
720-0044103WWXXY 600lm	640lm	660lm




VALO SYSTEM DOUBLE SPOT

48V DC · Binning SDCM 3

SYS 14W

720-0044201WWXXY 2 x 660lm	2 x 700lm	2 x 730lm
720-0044203WWXXY 2 x 600lm	2 x 640lm	2 x 660lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR


XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
	LED 4000K = 24	CRI >90

	white = 55
	black = 66

	switchable = 0
	DALI dimm = d
	BLUETOOTH dimm = b (only VALO system single spot)

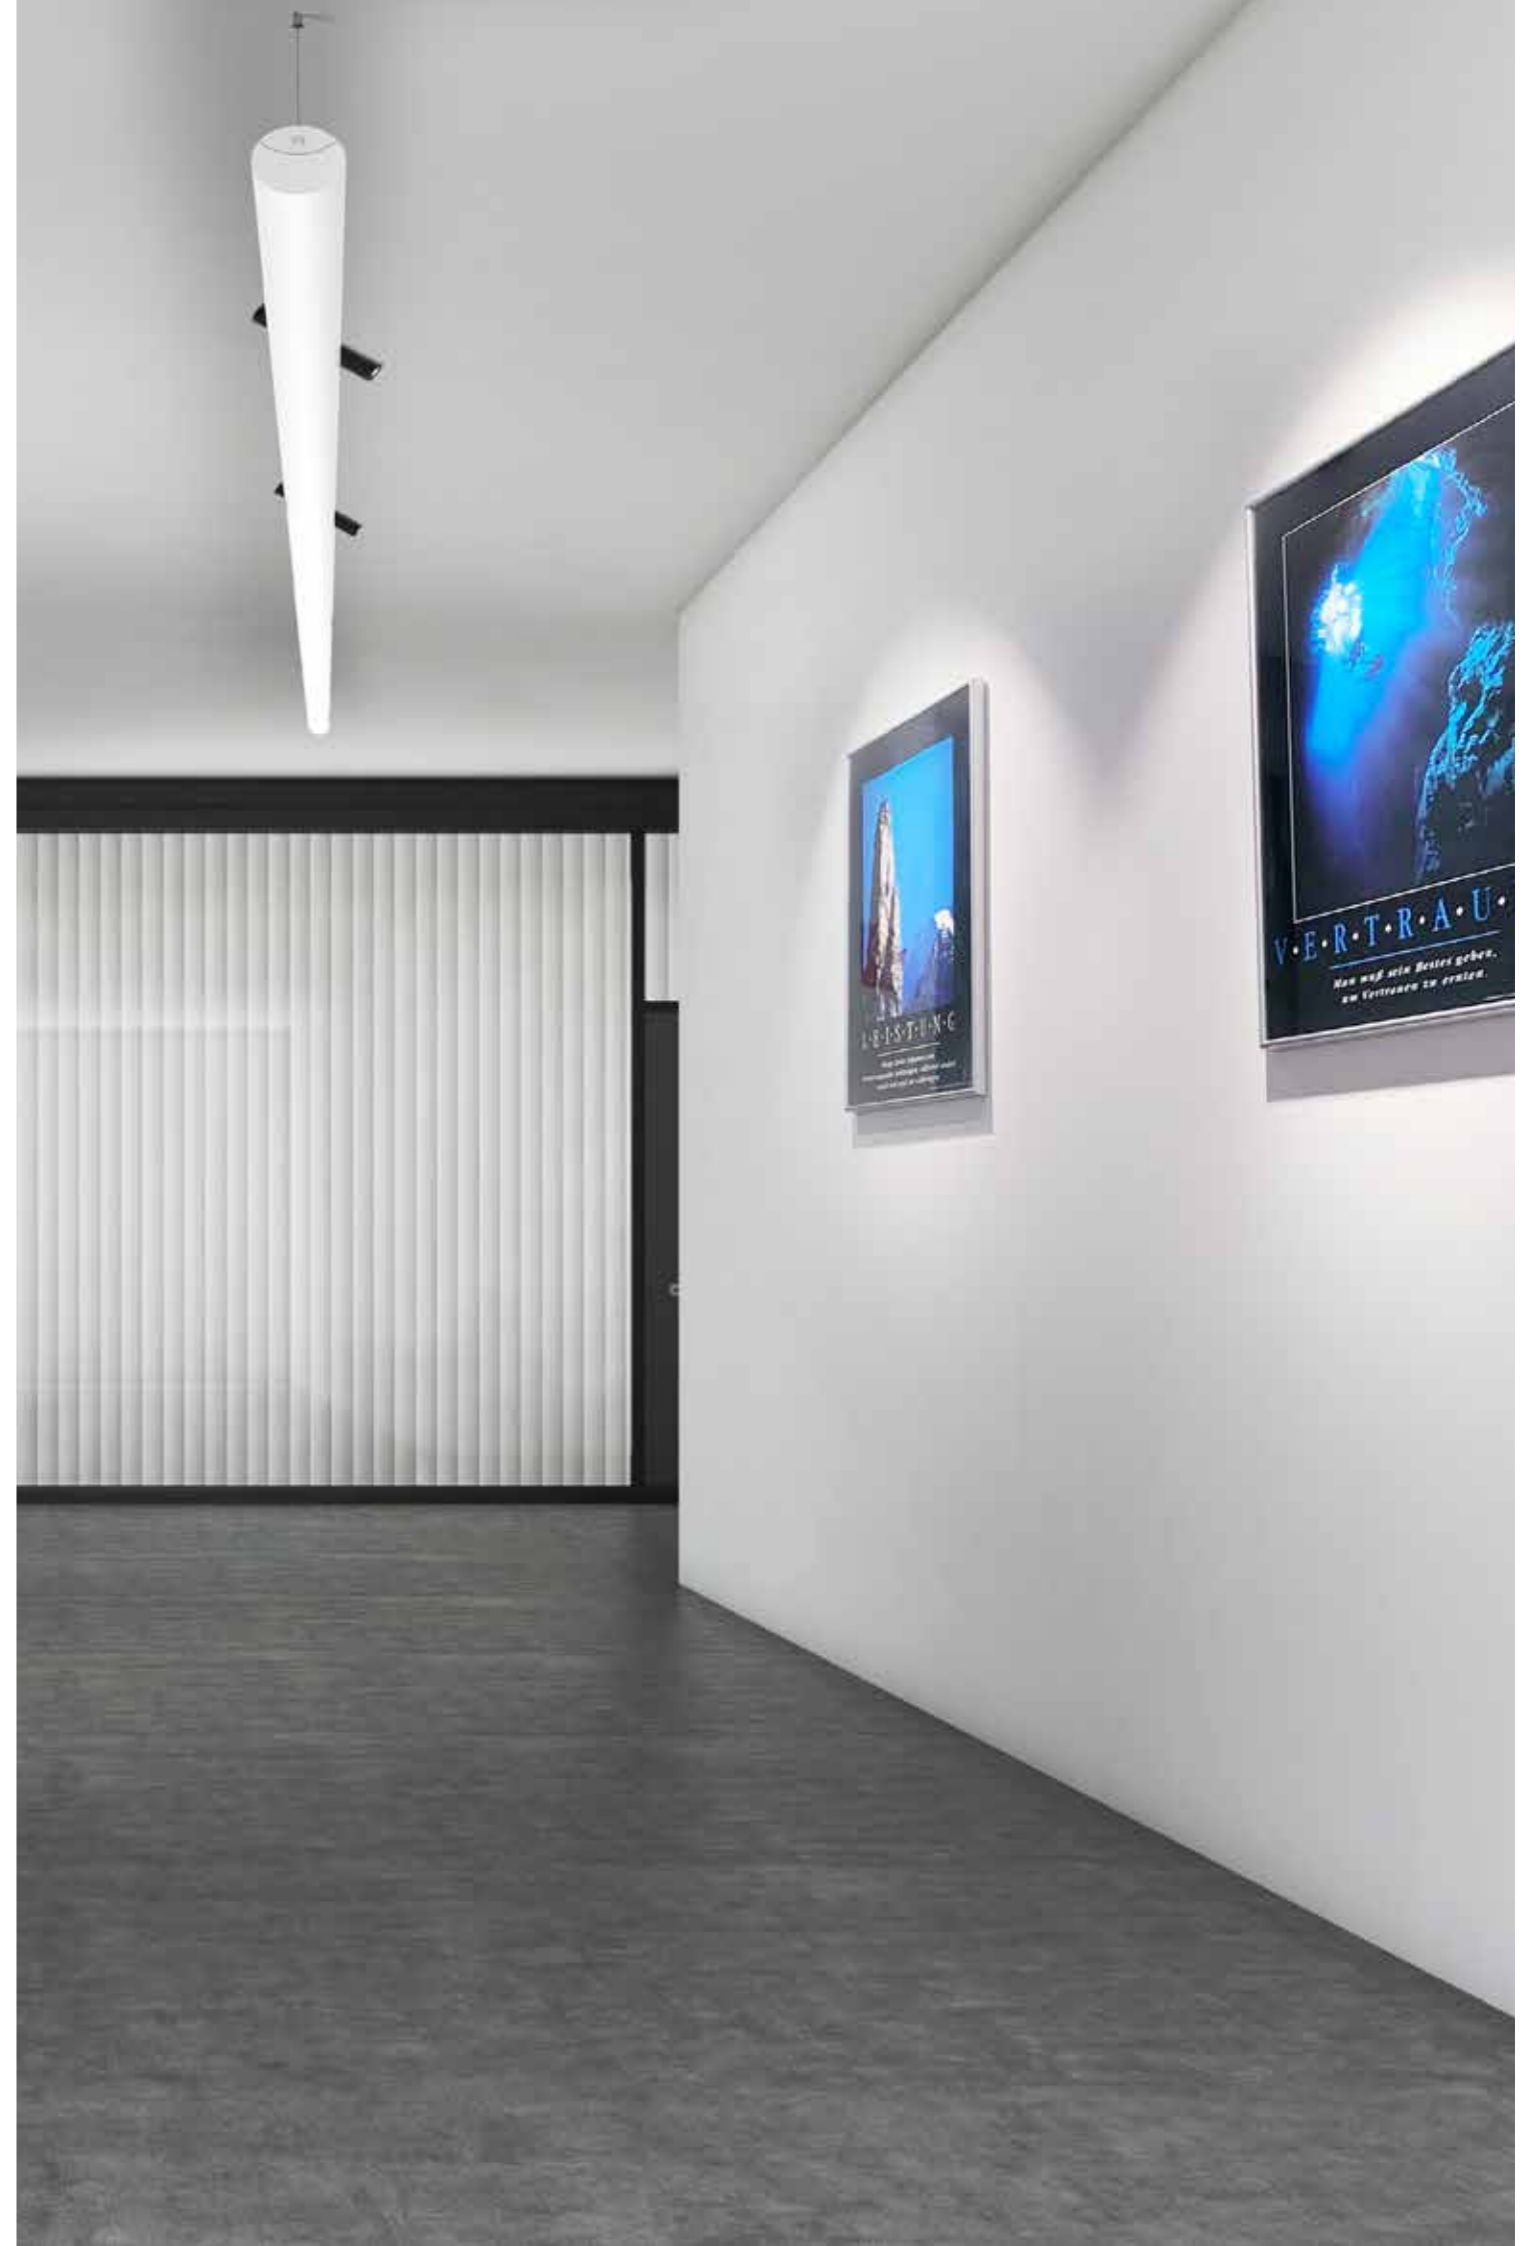



Systemleuchte mit zylindrischer Form
 Sehr homogene Ausleuchtung
 Deckenseitige 48V Stromschiene
 Spot Einsätze an jeder Stelle einsetzbar (Seite 362)
 Systemzubehör separat ordern (Seite 361)

System luminaires in cylindric shape
 Homogeneous lighting
 48V Track on the top side
 Spot insert can be edited (page 362)
 Order system accessories separately (page 361)

Lampada da sistema con struttura cilindrica
 Illuminazione molto omogenea
 Binario superiore da 48V
 Inserti spot inseribili in qualsiasi punto (pagina 362)
 Accessori da ordinare separatamente (pagina 361)

Lampe système avec couvercle cylindrique
 Un éclairage très homogène
 Voie de plafond 48V
 Les inserts spot peuvent être utilisés partout (page 362)
 Commandez les accessoires séparément (age 361)




LED 3500K auf Anfrage / on request

IP 20  



VALO SYSTEM TUBE

48V DC · Binning SDCM 3

SYS 12W / L: 586mm

720-0013110 **WWXXY**  1170lm  1270lm  1290lm




SYS 24W / L: 1146mm

720-0013210 **WWXXY**  2340lm  2540lm  2580lm

SYS 36W / L: 1706mm


720-0013310 **WWXXY**  3510lm  3810lm  3870lm

SYS 48W / L: 2266mm

720-0013410 **WWXXY**  4680lm  5080lm  5170lm

SYS 72W / L: 3386mm

720-0013510 **WWXXY**  7020lm  7620lm  7750lm







ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE




WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 LED 2700K = 23 CRI >90
 LED 3000K = 29 CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90

 white = 55


 switchable = 0
 DALI dimm = d
 BLUETOOTH dimm = b

VALO SYSTEM

Design: INHOUSE





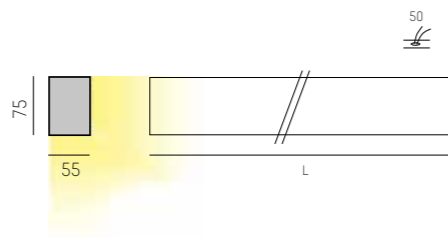

THE LINE SD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 17W

3000K = **1820lm** / 4000K = **1910lm**

536-211198 L: 601mm
536-211148 L: 601mm

SYS 34W

3000K = **3640lm** / 4000K = **3820lm**

536-212198 L: 1163mm
536-212148 L: 1163mm

SYS 51W

3000K = **5460lm** / 4000K = **5730lm**

536-213198 L: 1731mm
536-213148 L: 1731mm

SYS 68W

3000K = **7280lm** / 4000K = **7640lm**

536-214198 L: 2293mm
536-214148 L: 2293mm

SYS 85W

3000K = **9100lm** / 4000K = **9550lm**

536-215198 L: 2861mm
536-215148 L: 2861mm

SYS 102W

3000K = **10920lm** / 4000K = **11460lm**

536-216198 L: 3423mm
536-216148 L: 3423mm

SYS 119W

3000K = **12740lm** / 4000K = **13370lm**

536-217198 L: 3991mm
536-217148 L: 3991mm

SYS 136W

3000K = **14560lm** / 4000K = **15280lm**

536-218198 L: 4553mm
536-218148 L: 4553mm

Aufbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
 Oberfläche eloxiert, Enddeckel lackiert
 Zweiseitig abstrahlende opale PMMA Abdeckung
 Auf Anfrage auch in Sonderlängen erhältlich

Surface lumineuse made of extruded aluminium
 Anodised surface, end pieces are painted
 Light emission on 2 sides, PMMA diffuser
 Custom length upon request


Plafone o da parete in alluminio estruso
 Superficie anodizzata, tappi finali verniciati
 Diffusore opale in PMMA, biemissione
 Lunghezze speciali a richiesta

Plafonnier ou à paroi en aluminium extrudé
 Superficie anodisée, emboutes de fermeture vernissés
 Diffuseur opale en PMMA, émission sur deux faces
 Longueurs spéciales sur demande


Dimmable Versionen / dimmable versions
536-XXXXXddd = DALI dimm.

= LED 3000K
 = LED 4000K

IP 20

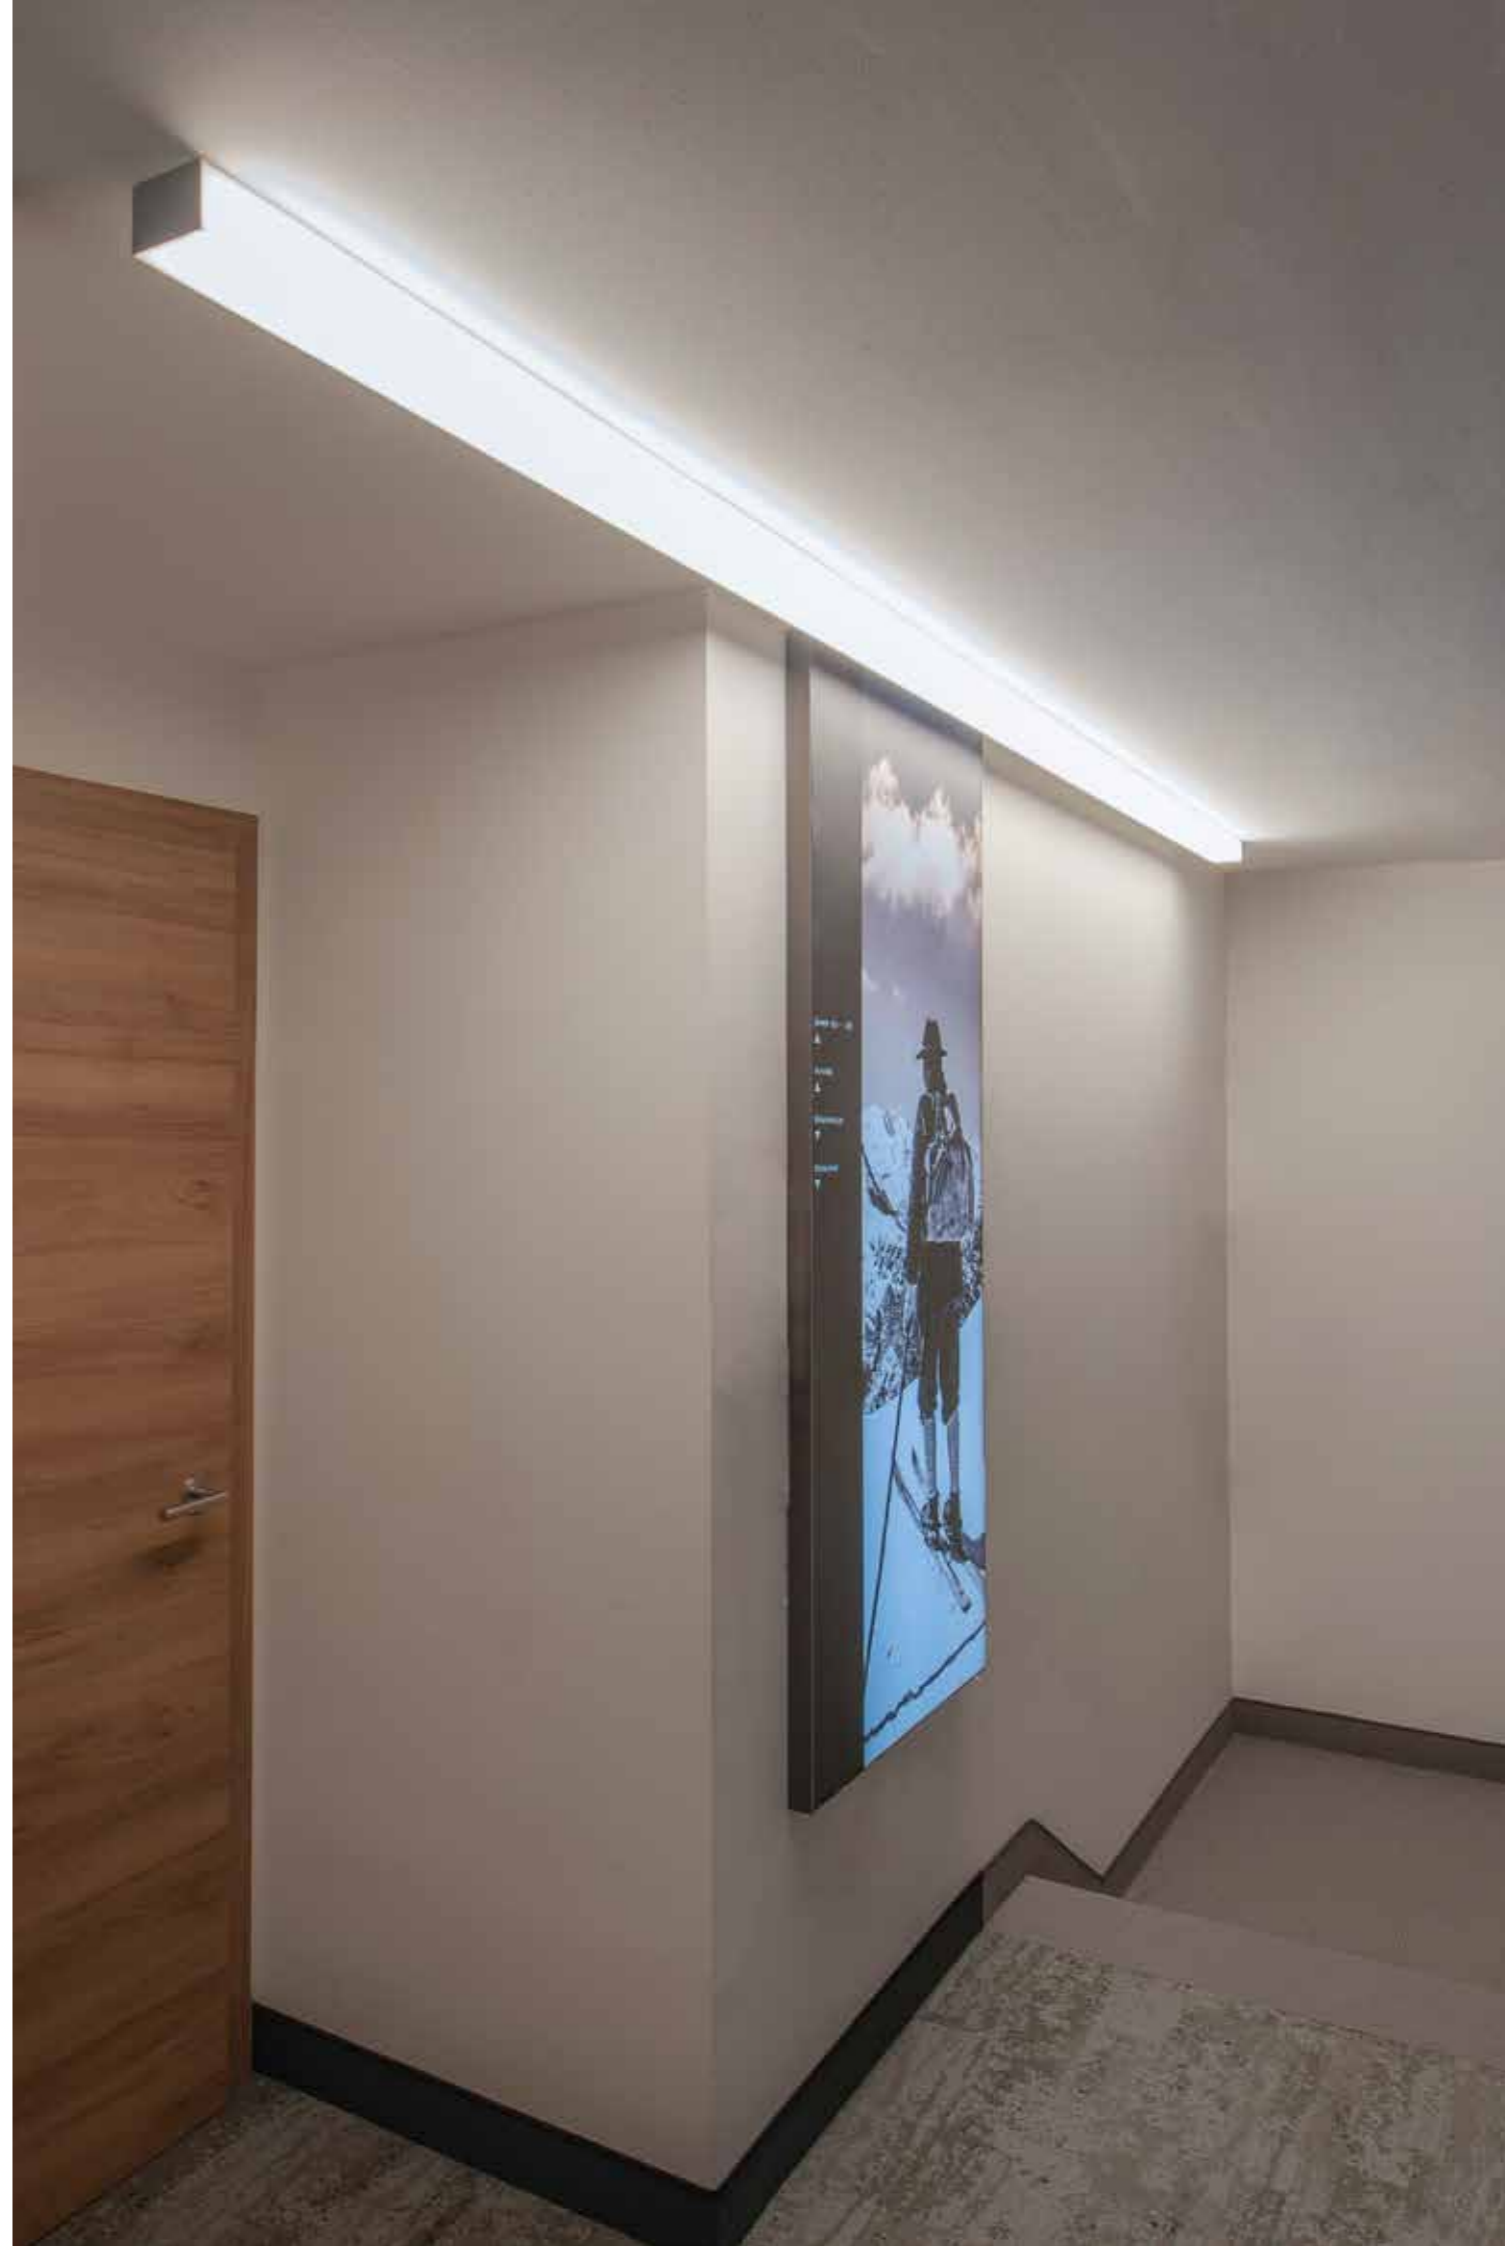

THE LINE LED PROFILE

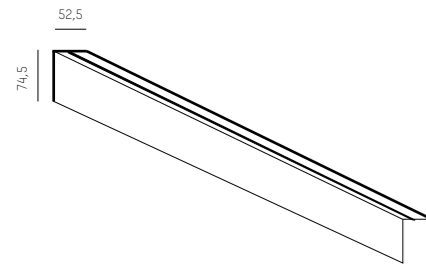


PROFIL SYSTEM / PROFILE SYSTEM

Abdeckung, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
order covers, light inserts and components separately

536-22008 L: 5500mm
536-22018 L: per Laufmeter / per running meter

COVERS

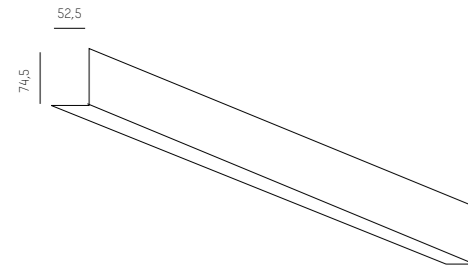

PMMA ABDECKUNG / PMMA COVER

536-23000 L: 5500mm
536-23010 L: per Laufmeter / per running meter

LIGHT INSERTS



LED LICHTEINSÄTZE / LED LIGHT INSERTS

Durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
Feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung / Attention: Lumendata are with cover

LOW OUTPUT

536-24119 L: 567mm **SYS 17W** 1820lm
536-24114 L: 567mm **SYS 17W** 1910lm

536-24219 L: 1129mm **SYS 34W** 3640lm
536-24214 L: 1129mm **SYS 34W** 3820lm

HIGH OUTPUT

536-24119h L: 567mm **SYS 23W** 2290lm
536-24114h L: 567mm **SYS 23W** 2400lm

536-24219h L: 1129mm **SYS 45W** 4580lm
536-24214h L: 1129mm **SYS 45W** 4800lm

Dimmbare Versionen / dimmable versions
536-XXXXddd = DALI dimm.

= LED 3000K / CRI>80
 = LED 4000K / CRI>80

IP 20

THE LINE SYSTEM COMPONENTS


EINSPEISUNG / POWER FEED

3 x 0,75mm²

536-270

5 x 0,75mm²; für dimm. / for dimm.


536-270d



ENDDECKEL-SET / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable


536-268




LINEARVERBINDER / LINEAR JUNCTION

innenliegend / internal

536-258



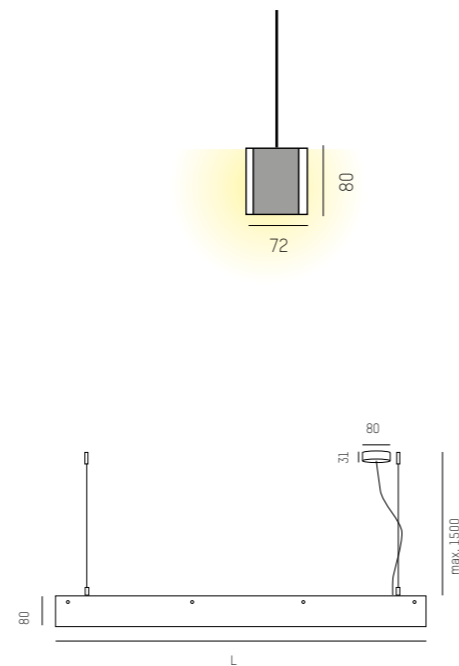

LED Hängeleuchte mit seitlicher Abdeckung aus Acryl
 Homogene Ausleuchtung durch dreiseitige Abstrahlung
 Trägerprofil und Enddeckel eloxiert
 Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
 Inkl. 1500mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant with acrylic side diffusers
 Homogeneous lighting through 3 sides emission
 Profile base and end-pieces in anodised aluminium
 Opal or microprismatic diffuser
 Included 1.5m suspension, adjustable without tools

Sospensione a LED con pareti laterali in acrilico
 Illuminazione omogenea grazie alla triemissione
 Profilo di supporto e tappi finali anodizzati
 Diffusore opale o microprismatico
 Compreso di sospensione da 1.5m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED avec parois latérales en acrylique
 Très homogène illumination grâce à la triémission
 Profil de base et emboutes sont anodisés
 Diffuseur opal ou en microprisme
 1500mm suspension inclus, réglable sans outils

Dimmbare Versionen / dimmable versions
 44-XXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

IP 20

MESSINA PD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 20W

mp: 3000K = 2570lm / 4000K = 2710lm
 pm: 3000K = 2520lm / 4000K = 2650lm

44-22009.. L: 890mm
 44-22010.. L: 890mm

SYS 33W

mp: 3000K = 4290lm / 4000K = 4510lm
 pm: 3000K = 4200lm / 4000K = 4420lm

44-23209.. L: 1491mm
 44-23210.. L: 1491mm

SYS 52W

mp: 3000K = 6870lm / 4000K = 7220lm
 pm: 3000K = 6730lm / 4000K = 7080lm

44-25209.. L: 2382mm
 44-25210.. L: 2382mm

SYS 26W

mp: 3000K = 3430lm / 4000K = 3610lm
 pm: 3000K = 3360lm / 4000K = 3540lm

44-22609.. L: 1191mm
 44-22610.. L: 1191mm

SYS 39W

mp: 3000K = 5150lm / 4000K = 5420lm
 pm: 3000K = 5050lm / 4000K = 5310lm

44-24009.. L: 1780mm
 44-24010.. L: 1780mm


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

.. = ABDECKUNG/COVER

microprismatic = mp

PMMA opal = pm



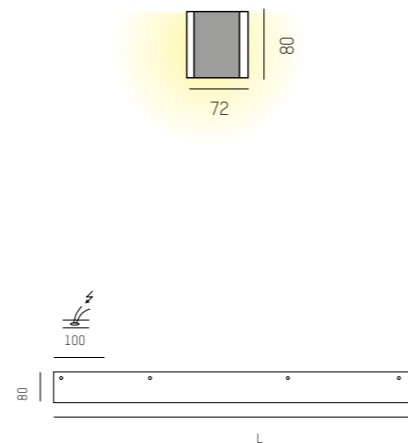

LED Aufbauleuchte mit seitlicher Abdeckung aus Acryl
Homogene Ausleuchtung durch dreiseitige Abstrahlung
Trägerprofil und Enddeckel eloxiert
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor

MESSINA SD
220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

LED wall- ceiling luminaire with acrylic side diffusers
Homogeneous lighting through 3 sides emission
Profile base and end-pieces in anodised aluminium
Opal or microprismatic diffuser

Plafone o da parete a LED con pareti laterali in acrilico
Illuminazione omogenea grazie alla triemissione
Profilo di supporto e tappi finali anodizzati
Diffusore opale o microprismatico

Plafonnier ou de paroi à LED avec parois latérales en acrylique
Très homogène illumination grâce à la triémission
Profil de base et emboutes sont anodisés
Diffuseur opal ou en microprisme

Dimmbare Versionen ab 20W
Dimmable versions from 20W
44-XXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

SYS 8W

mp: 3000K = 850lm / 4000K = 900lm
pm: 3000K = 840lm / 4000K = 880lm

44-10809.. L: 400mm
44-10810.. L: 400mm

SYS 20W

mp: 3000K = 2570lm / 4000K = 2710lm
pm: 3000K = 2520lm / 4000K = 2650lm

44-12009.. L: 890mm
44-12010.. L: 890mm

SYS 33W

mp: 3000K = 4290lm / 4000K = 4510lm
pm: 3000K = 4200lm / 4000K = 4420lm

44-13209.. L: 1491mm
44-13210.. L: 1491mm

SYS 52W

mp: 3000K = 6870lm / 4000K = 7220lm
pm: 3000K = 6730lm / 4000K = 7080lm

44-15209.. L: 2376mm
44-15210.. L: 2376mm

SYS 13W

mp: 3000K = 1710lm / 4000K = 1800lm
pm: 3000K = 1680lm / 4000K = 1770lm

44-11409.. L: 590mm
44-11410.. L: 590mm

SYS 26W

mp: 3000K = 3430lm / 4000K = 3610lm
pm: 3000K = 3360lm / 4000K = 3540lm

44-12609.. L: 1191mm
44-12610.. L: 1191mm

SYS 39W

mp: 3000K = 5150lm / 4000K = 5420lm
pm: 3000K = 5050lm / 4000K = 5310lm


44-14009.. L: 1774mm
44-14010.. L: 1774mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


.. = ABDECKUNG/COVER

microprismatic = mp

PMMA opal = pm

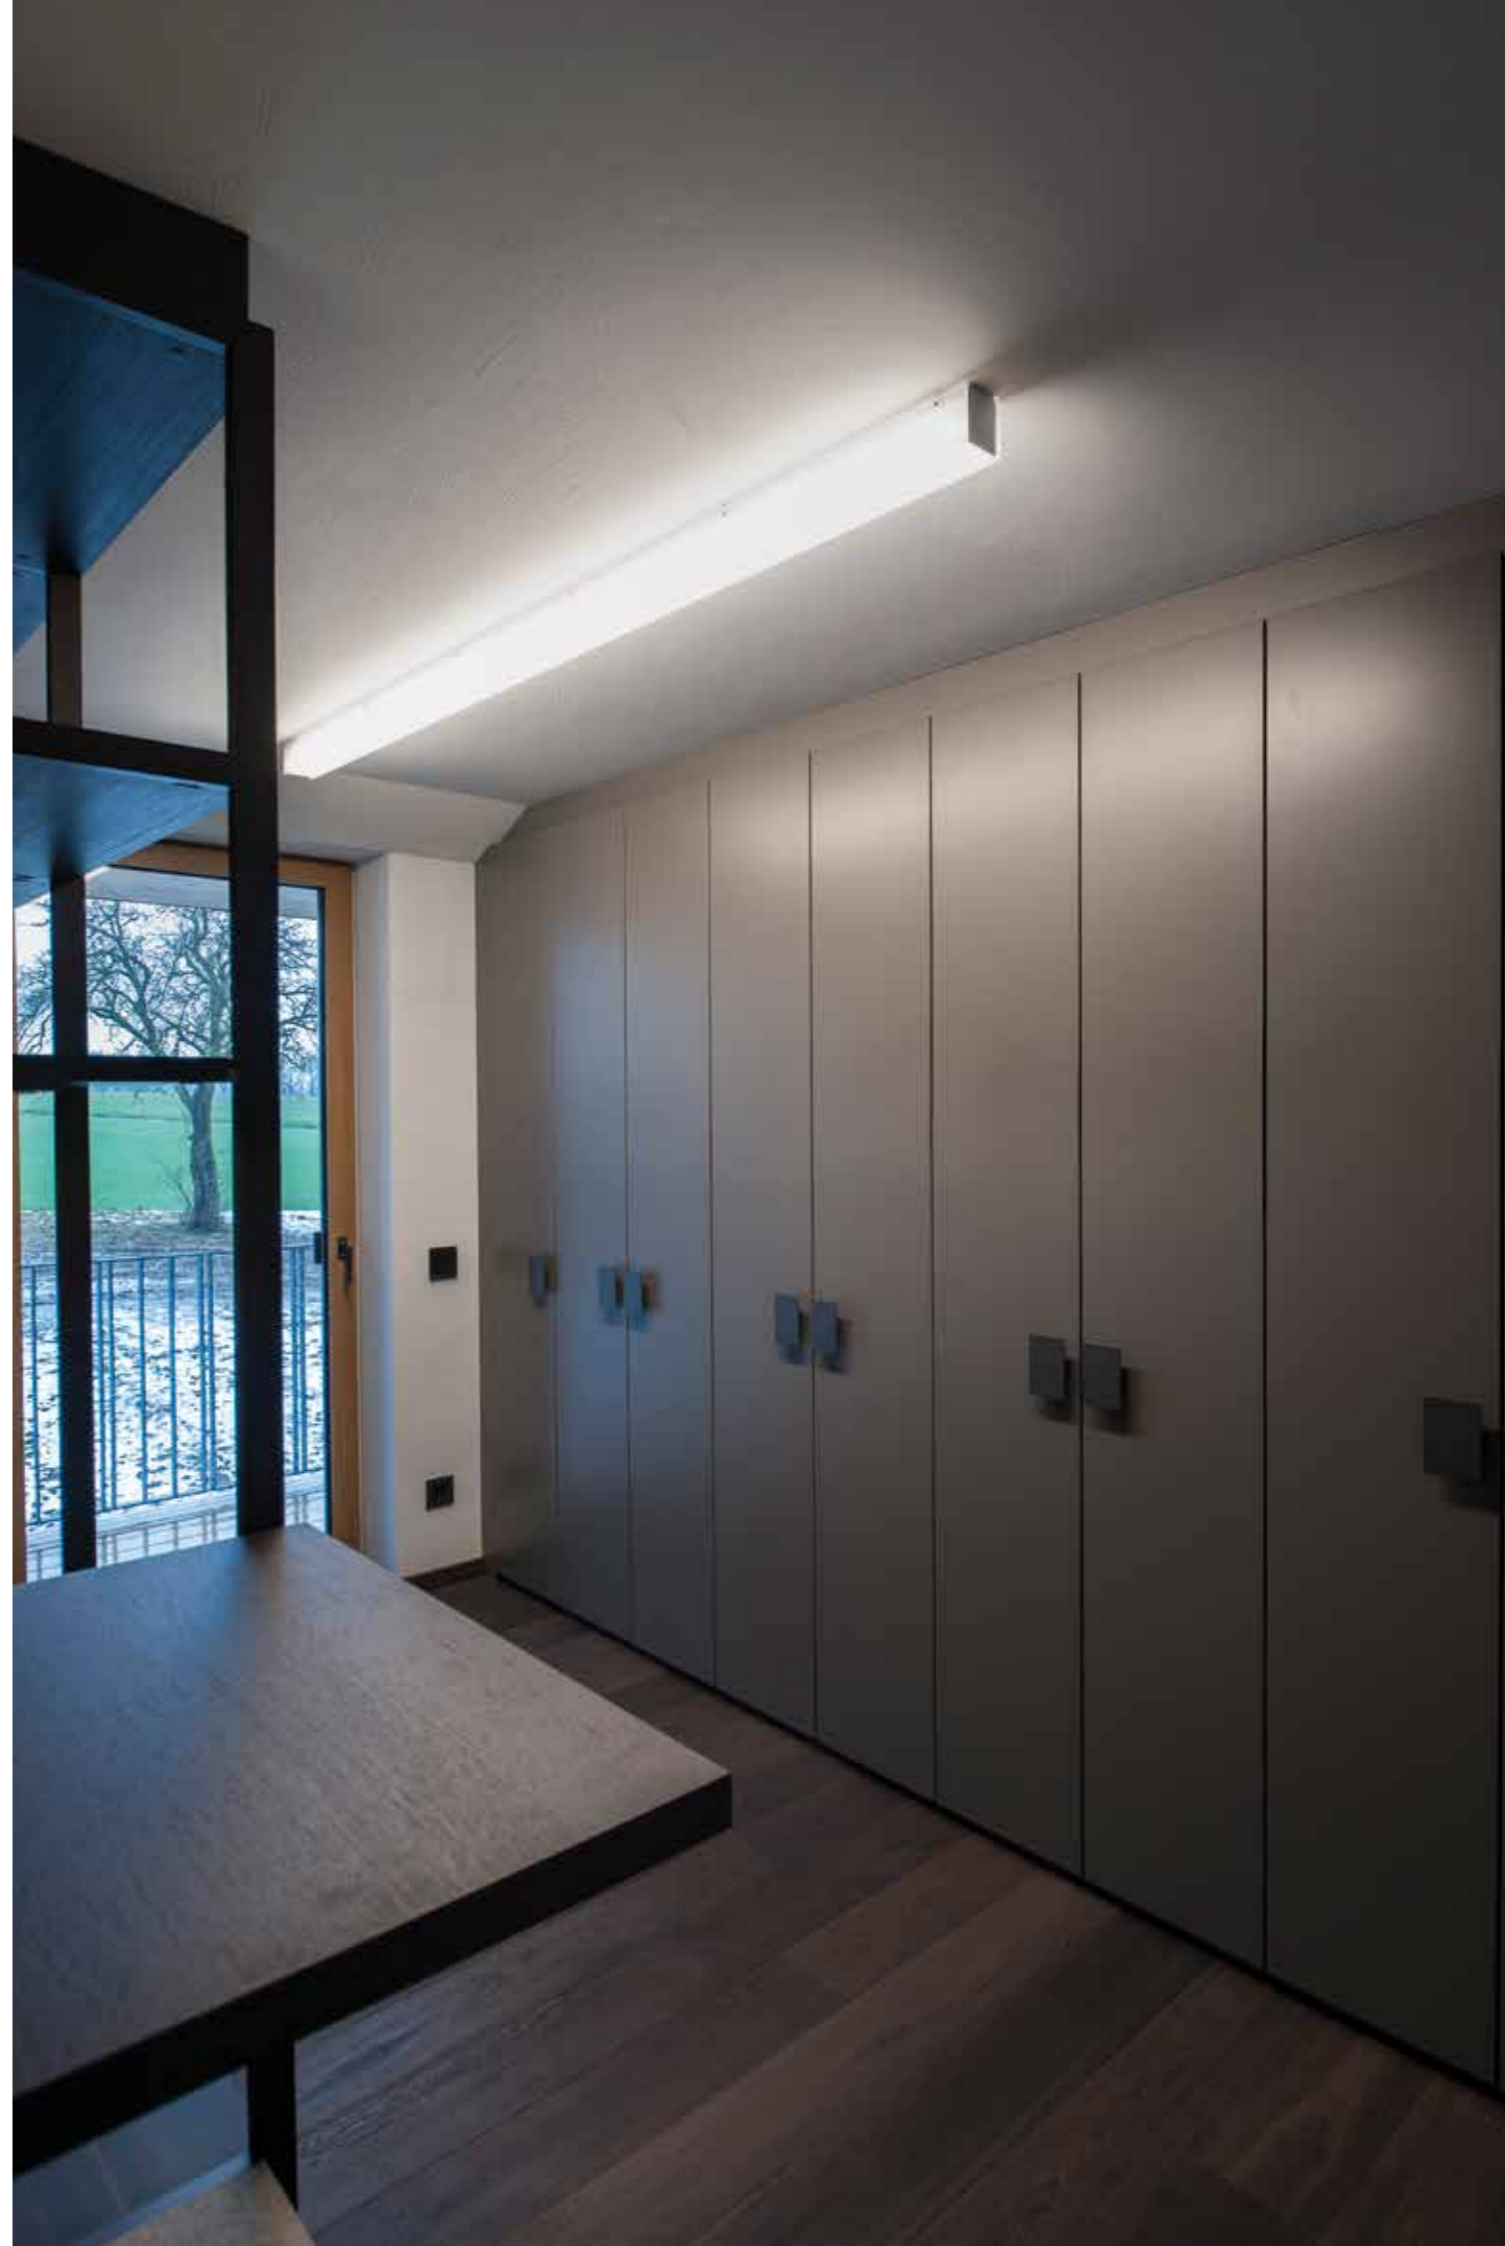

ONE ROW

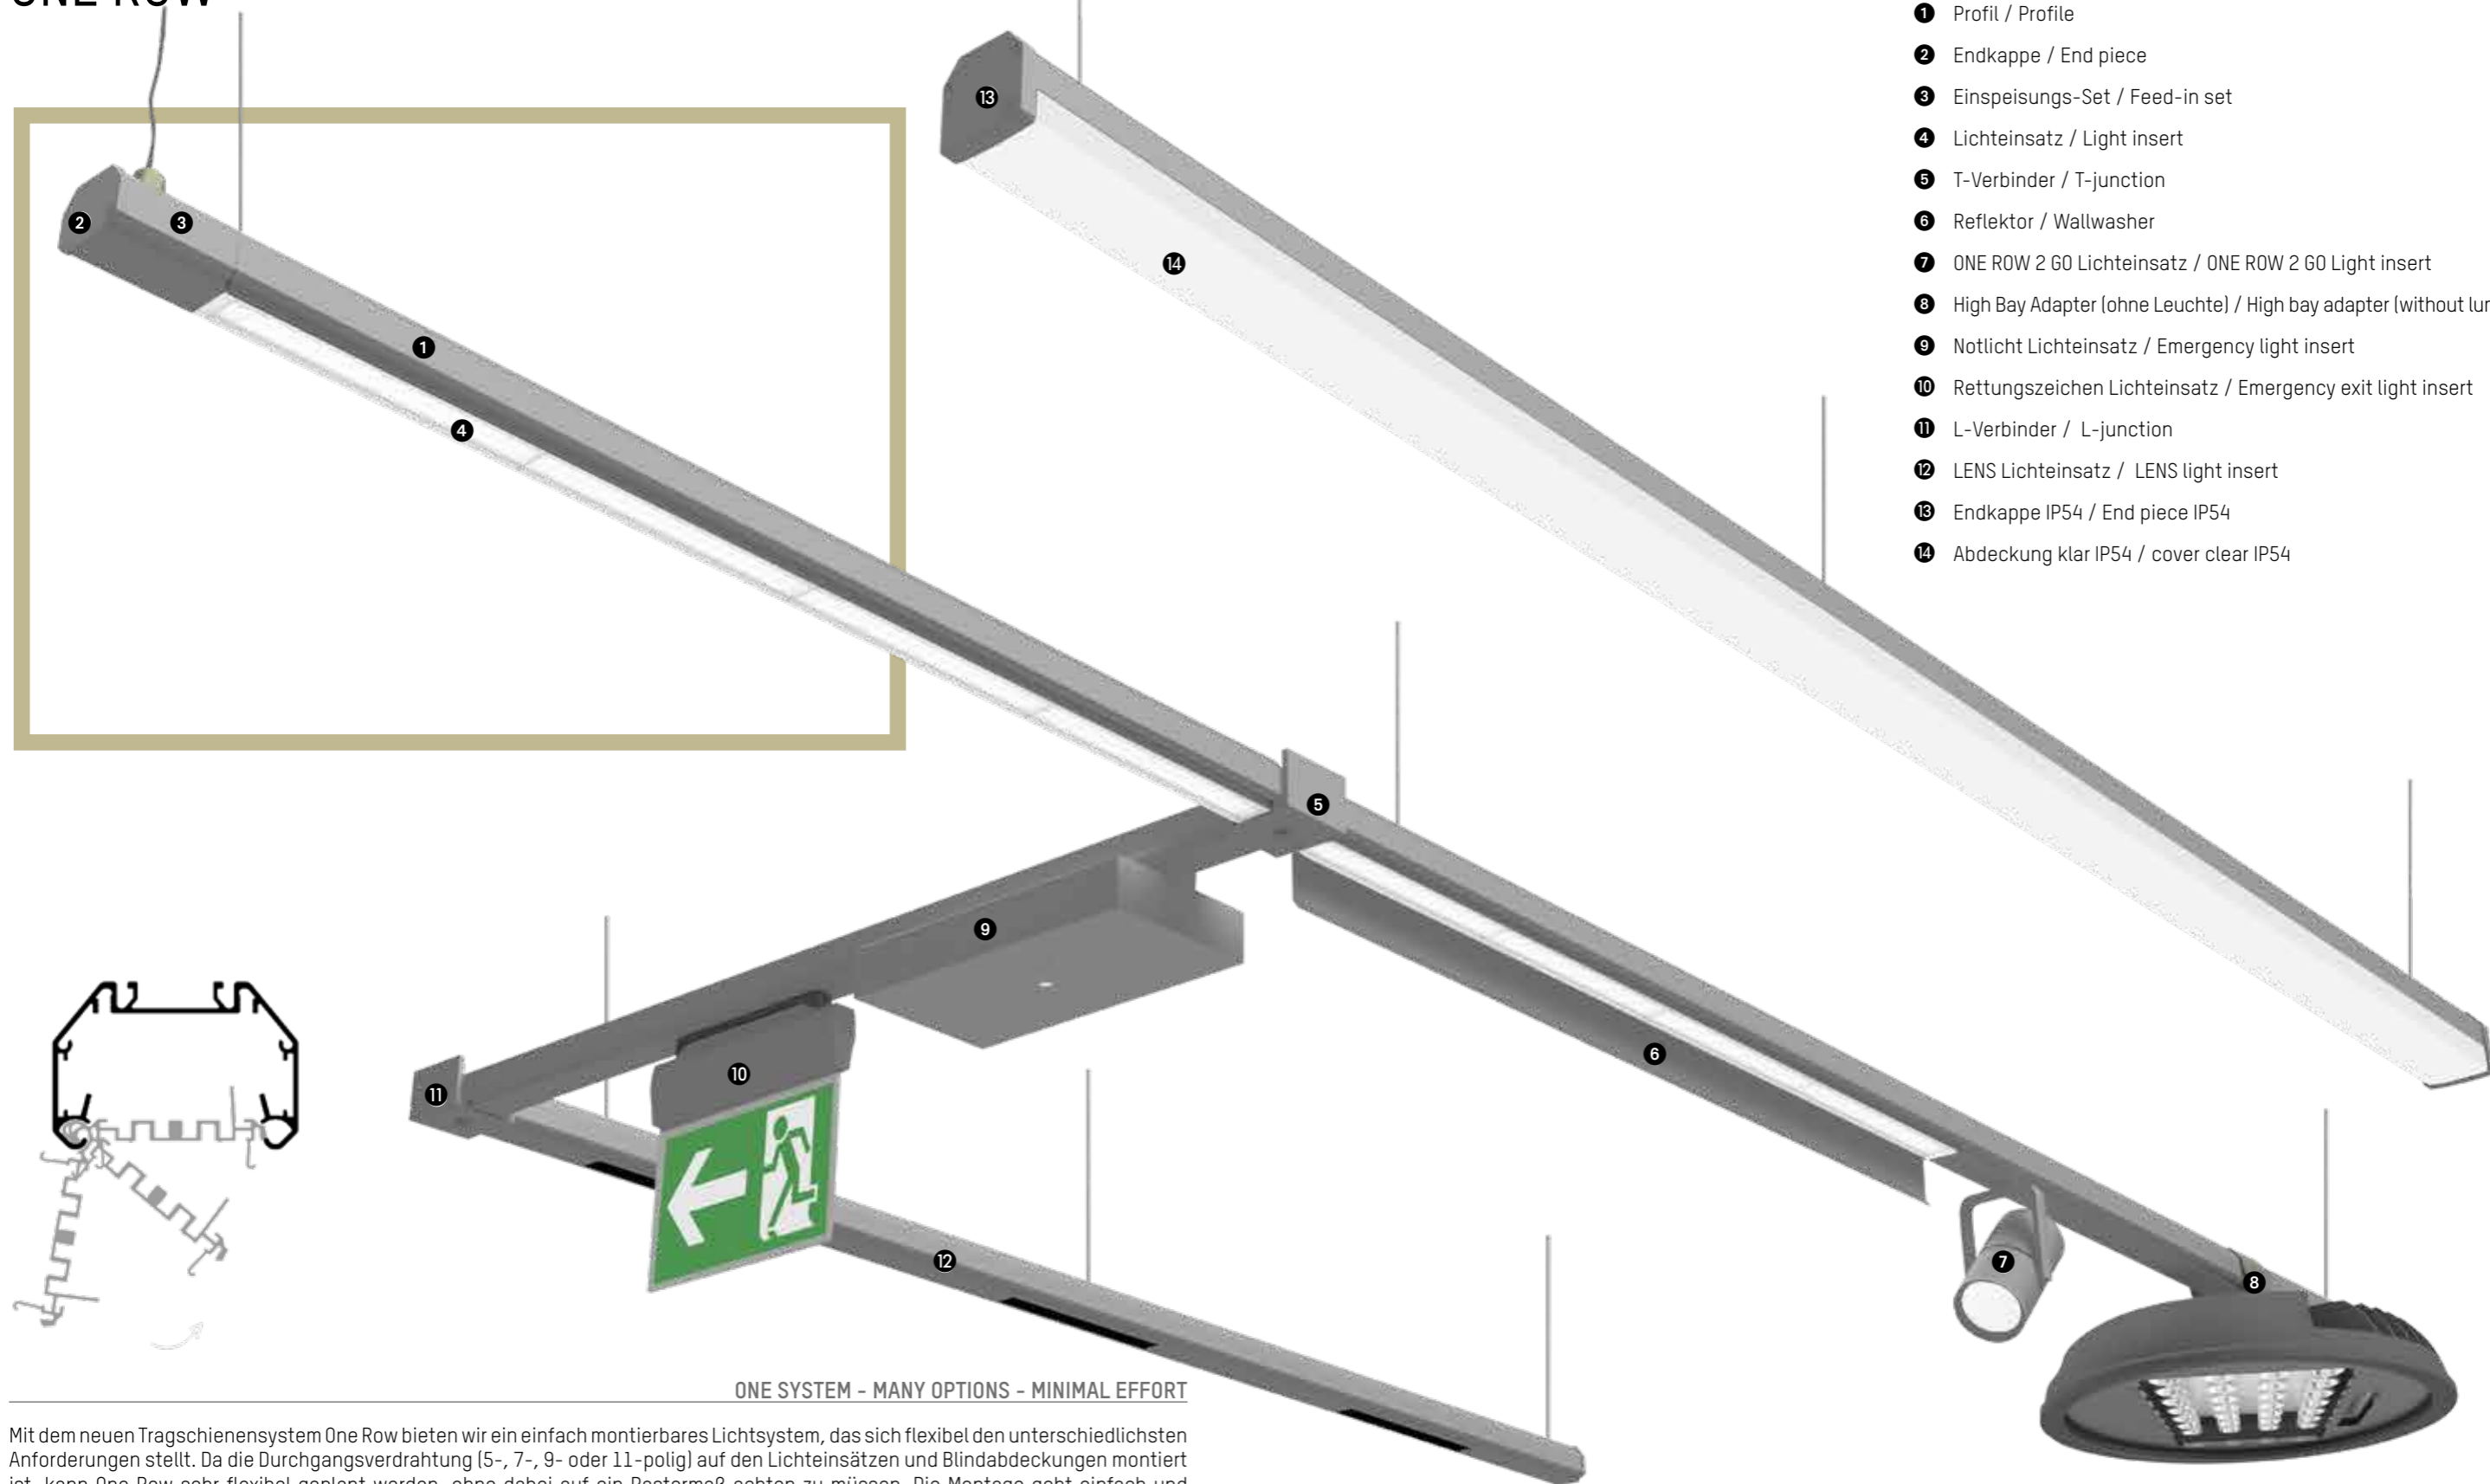

ONE ROW MOUNTING OPTIONS

- ❶ Profil / Profile
- ❷ Endkappe / End piece
- ❸ Einspeisungs-Set / Feed-in set
- ❹ Lichteinsatz / Light insert
- ❺ T-Verbinder / T-junction
- ❻ Reflektor / Wallwasher
- ❼ ONE ROW 2 GO Lichteinsatz / ONE ROW 2 GO Light insert
- ❽ High Bay Adapter (ohne Leuchte) / High bay adapter (without luminaire)
- ❾ Notlicht Lichteinsatz / Emergency light insert
- ❿ Rettungszeichen Lichteinsatz / Emergency exit light insert
- ⓫ L-Verbinder / L-junction
- ⓬ LENS Lichteinsatz / LENS light insert
- ⓭ Endkappe IP54 / End piece IP54
- ⓮ Abdeckung klar IP54 / cover clear IP54

ONE SYSTEM - MANY OPTIONS - MINIMAL EFFORT


Mit dem neuen Tragschienenensystem One Row bieten wir ein einfach montierbares Lichtsystem, das sich flexibel den unterschiedlichsten Anforderungen stellt. Da die Durchgangsverdrahtung (5-, 7-, 9- oder 11-polig) auf den Lichteinsätzen und Blindabdeckungen montiert ist, kann One Row sehr flexibel geplant werden, ohne dabei auf ein Rastermaß achten zu müssen. Die Montage geht einfach und schnell, da durch eine funktionale Einhängemechanik alle Einsätze unkompliziert mit der Tragschiene verbunden werden können. Auf diese Weise ist auch bei Lichteinsätzen mit 2300mm Länge eine Ein-Mann-Montage ohne Probleme möglich.

With the new One Row mounting rail system, we offer an easy-to-install lighting system that flexibly meets the most diverse requirements. Because the through-wiring (5-, 7-, 9- or 11-pin) is mounted on the light inserts and blind covers, One Row can be planned very flexibly without having to worry about a grid. Installation is quick and easy, as all inserts can be easily connected to the mounting rail thanks to a functional suspension mechanism. In this way, even with light inserts with 2300mm length, a one-man assembly without any problems.

Design: INHOUSE



Montagevideo
Mounting video

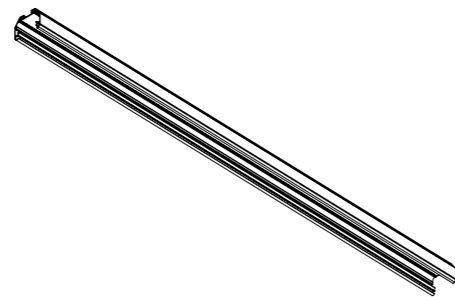

Verwindungssteifes Aluminiumprofil
 Alu eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
 Durchgangsverdrahtung erfolgt mit den Systemeinsätzen
 Montagezubehör werkzeuglos montierbar
 Zubehör separat ordern

Torsion-resistant aluminium profile
 Aluminium anodised, white or black powder-coated
 Through-wiring by system inserts
 Installation of mounting accessories without tools
 Accessories to be ordered separately

Profilo in alluminio resistente alla torsione
 Alluminio anodizzato, verniciato a polvere in bianco o nero
 Cablaggio passante realizzato tramite appositi alloggiamenti
 Accessori facilmente installabili senza utensili
 Accessori da ordinare separatamente

Profil en aluminium résistant à la torsion
 Aluminium anodisé, vernissé à poudre en blanc ou noir
 Le câblage est effectué par le système d'inserts
 Installation d'accessoires de montage sans outils
 Accessoires à commander séparément

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


X = FARBE/COLOUR

- white = 5
- black = 6
- aluminium anodized = 8

TRAGSCHIENE/MOUNTING RAIL

Leermodul / empty module


639-1X	L: 1149mm	21/42W
639-2X	L: 1712mm	31/62W
639-3X	L: 2275mm	41/82W
639-4X	L: 3424mm	2 x 31/62W
639-5X	L: 4550mm	2 x 41/82W



ENDKAPPEN / END PIECE

Set 2 Stk. / set 2 pcs.

639-te5	
639-te6	
639-te4	



ENDKAPPEN IP54 / END PIECE IP54

Set 2 Stk. / set 2 pcs.


639-teip5	
639-teip6	
639-teip4	



EINSPEISUNGS-SET / FEED-IN SET

inkl. Buchse und Endkappe / incl. connector and End piece



für/for IP20		für/for IP54	
639-epg105Xv1	PG13,5	639-epg105Xipv1	PG13,5
639-epg107Xv1	PG13,5	639-epg107Xipv1	PG13,5
639-epg205Xv1	PG16	639-epg205Xipv1	PG16
639-epg207Xv1	PG16	639-epg207Xipv1	PG16

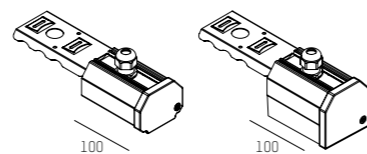

EINSPEISEKLEMMEN / FEED-IN TERMINAL

inkl. Erdungs-Set / incl. earth-set

639-dve05v1	5 - polig / 5 - pole
639-dve07v1	7 - polig / 7 - pole (für/for DALI Dimm.)

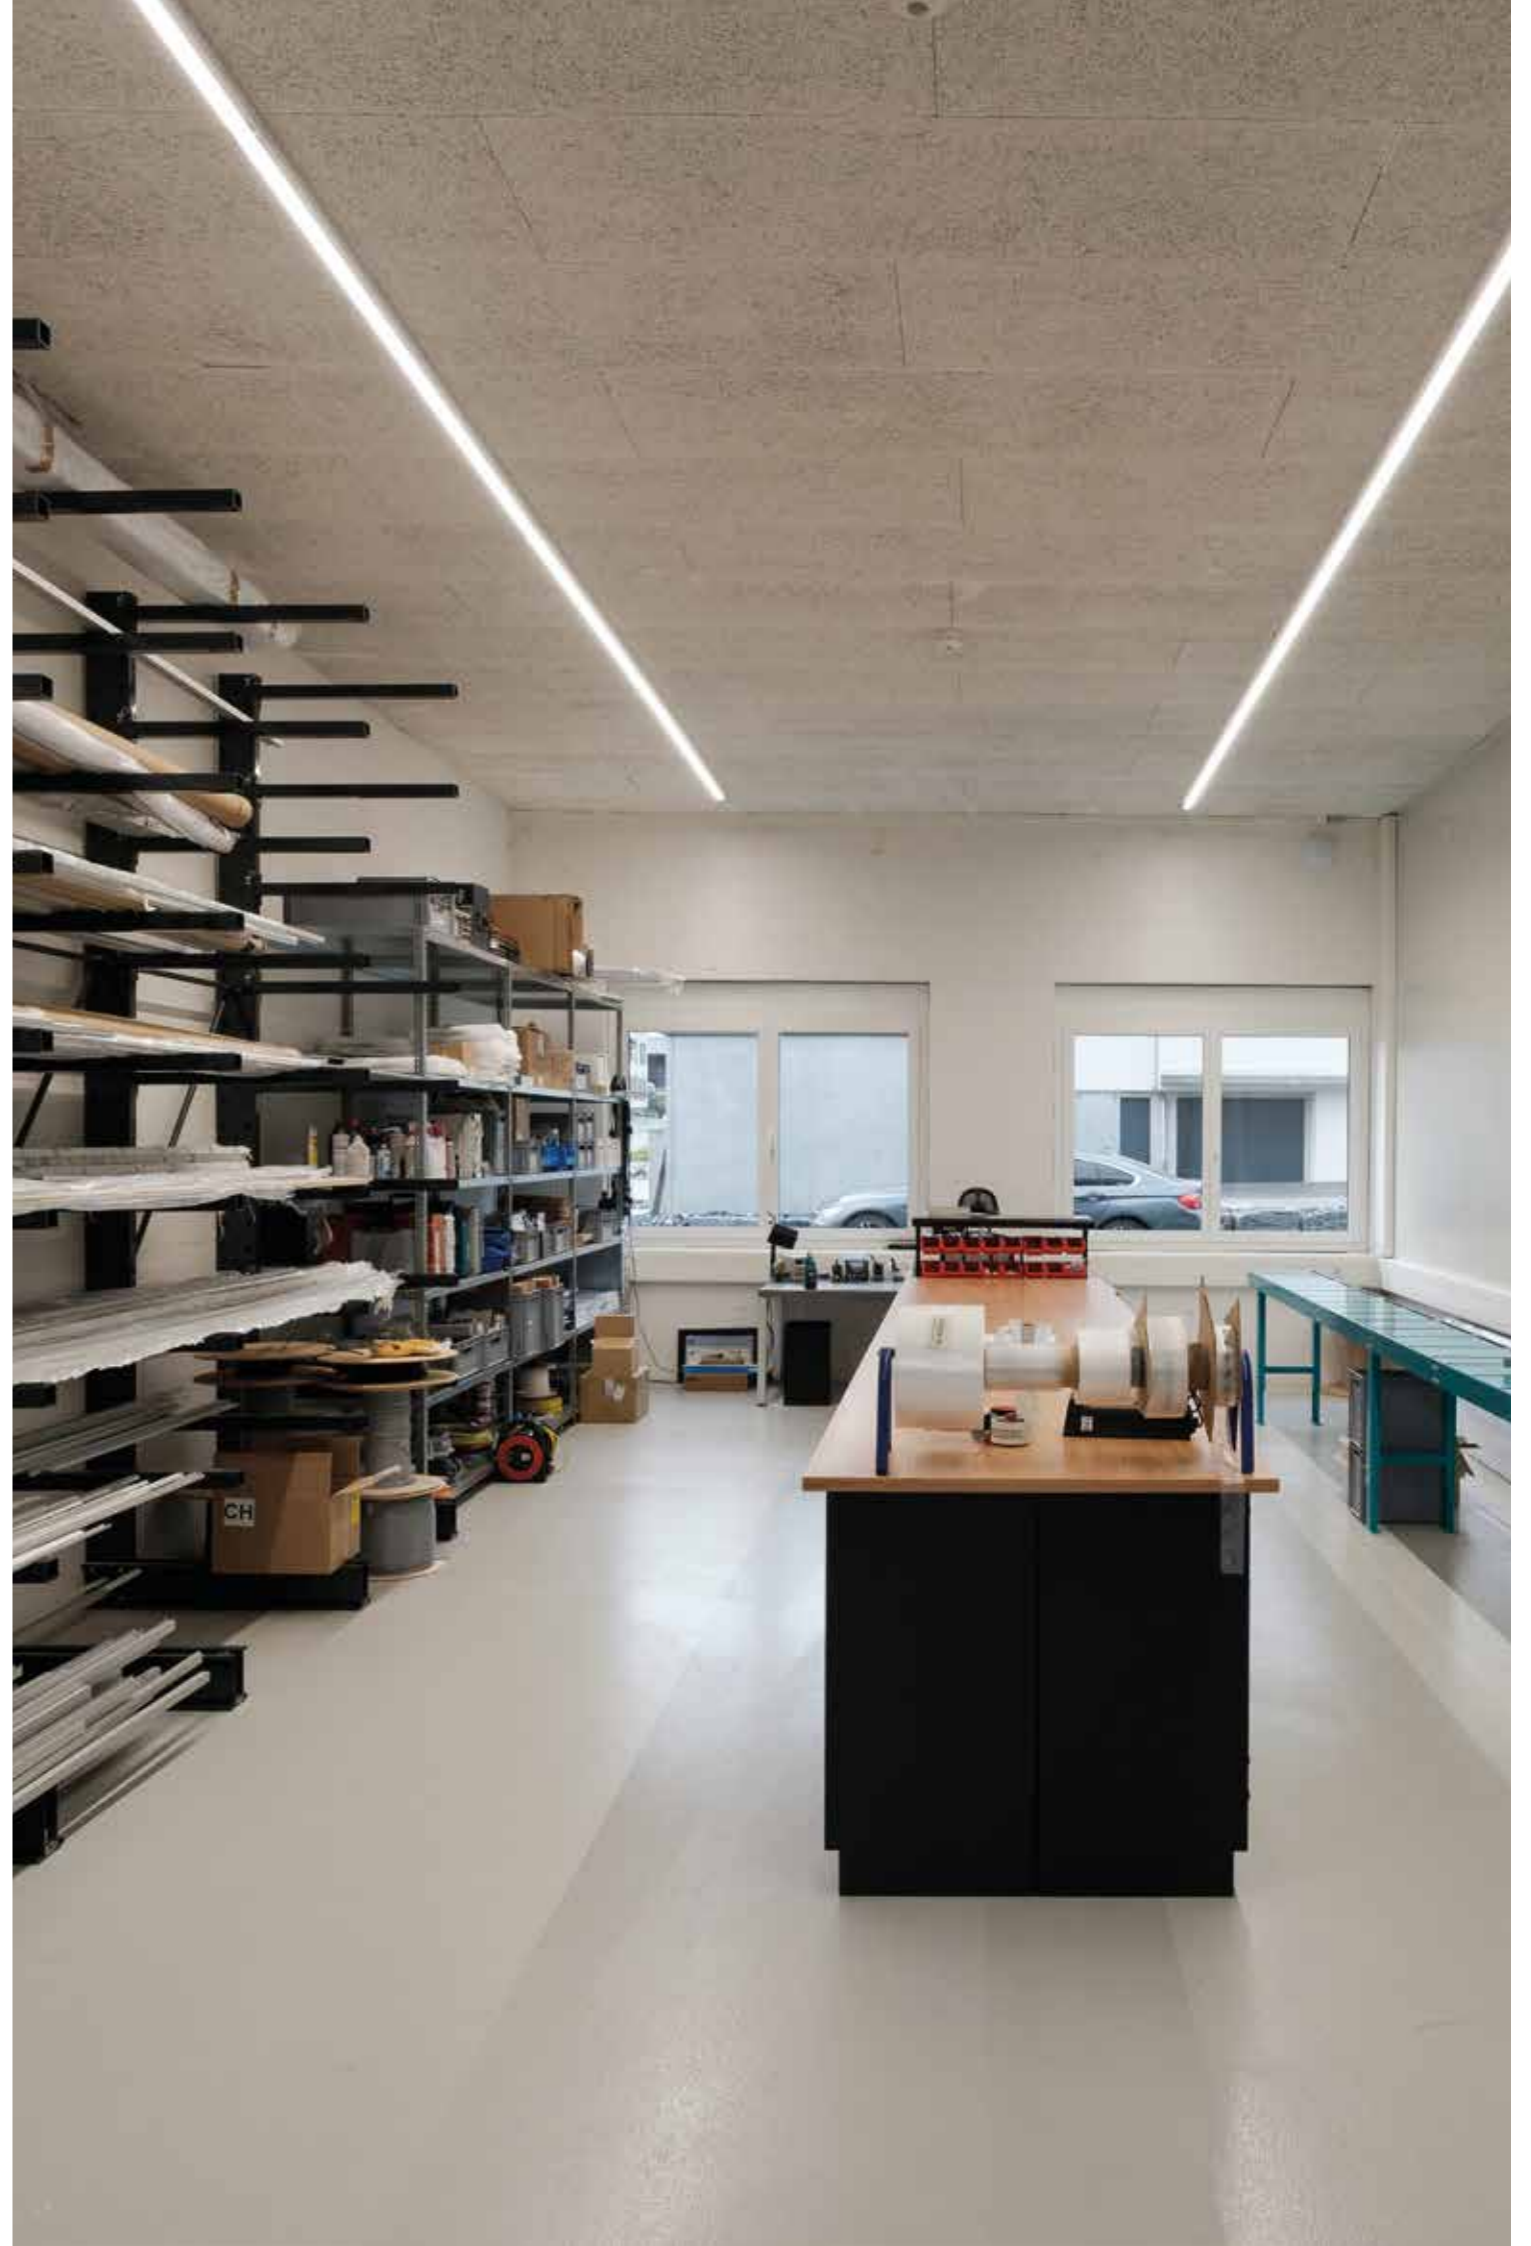

FIXING COMPONENTS

SEILABHÄNGUNG / STEEL CABLE SUSPENSION

Werkzeuglos montierbar, beliebig kürzbar, Dübel und Schrauben im Lieferumfang nicht enthalten, **exkl. Seilschnellbefestigung**
Mounting without tools, cut to any length, the delivery does not include screws and dowels, **excl. steel cable suspension**

639-s3000  L: 3000mm



SEIL SCHNELLBEFESTIGUNG / STEEL CABLE SUSPENSION

639-as 



SEIL SCHNELLBEFESTIGUNG HOCH / STEEL CABLE SUSPENSION HIGH

für 25mm Installationsrohr / for 25mm cable tube

639-ash 



SCHRÄGSEIL SCHNELLBEFESTIGUNG / SLANTING STEEL CABLE SUSPENSION

639-ay 



DECKENBEFESTIGUNG / SURFACE FIXTURE

Dübel und Schrauben im Lieferumfang nicht enthalten
The delivery does not include screws and dowels

639-ad 



KETTENABHÄNGUNG / CHAIN SUSPENSION

Werkzeuglos montierbar, Kette im Lieferumfang nicht enthalten
Mounting without tools, the delivery does not include chain


639-ak 






JUNCTION


LINEARVERBINDER TRAGSCHIENE / LINEAR JUNCTION MOUNTING RAIL

639-tv







X-VERBINDER TRAGSCHIENE / X-JUNCTION MOUNTING RAIL

639-xtv5 
639-xtv6 
639-xtv4 







L-VERBINDER TRAGSCHIENE / L-JUNCTION MOUNTING RAIL

639-ltv5 
639-ltv6 
639-ltv4 



T-VERBINDER TRAGSCHIENE / T-JUNCTION MOUNTING RAIL

639-ttv5 
639-ttv6 
639-ttv4 



KABEL-VERBINDUNGSSATZ / CABLE CONNECTION SET

Kabelset zur elektrischen Verbindung für L, X, T-Verbinder / cable-set for electrical connection of L, X, T-junction

639-kvs05v1 5-Polig / 5-pole
639-kvs07v1 7-Polig / 7-pole

COVERS


BLINDABDECKUNG METALL / BLIND COVER METAL

5 - 11 polig durchgangsverdrahtet / 5 - 11 pole through wired

639-tam1VXXv1 L: 1148mm
639-tam2VXXv1 L: 1711mm
639-tam3VXXv1 L: 2274mm
639-tam4VXXv1 L: 281mm


ohne durchgangsverdrahtung / without through wiring



639-tam500X L: 4500mm

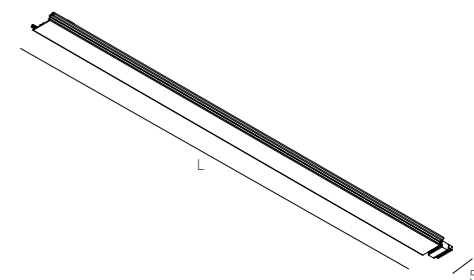

ABDECKUNG KLAR IP54 / COVER CLEAR IP54

für IP 54 Lösungen, werkzeuglose montage, Abdichtungs-Set separat ordern Endkappen separat ordern
for IP 54 solutions, mounting without tools, order seal-set and end piece separately

639-taip1  L: 1148mm für Lichteinsatz/for light insert 21/24W
639-taip2  L: 1711mm für Lichteinsatz/for light insert 31/62W
639-taip3  L: 2273mm für Lichteinsatz/for light insert 41/82W
639-taip4  L: 3420mm für Lichteinsatz/for light insert 2 x 31/62W
639-taip5  L: 4545mm für Lichteinsatz/for light insert 2 x 41/82W

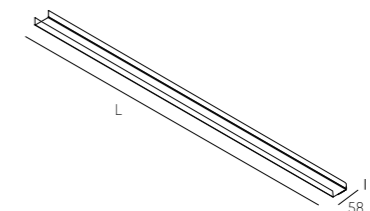

ABDICHTUNGS-SET PROFILSCHNITT IP54 / SEAL-SET PROFILE-CUT IP54

Bestehend aus Gummidichtung für die Profilerseite und UV-beständigem Abdichtungsband klar, selbstklebend.
Wird bei Profil- und Abdeckung klar bei Stößen für IP 54 Lösungen verklebt
Consisting of a rubber seal for profile upper side and UV-resistant clear sealing tape, adhesive.
Will be glued for profile and transparent cover at IP54 versions

639-tdip










Montagevideo
Mounting video



WALLWASHER REFLEKTOR / WALLWASHER REFLECTOR

Aufsatzreflektor für asymmetrische Lichtverteilung / Add on reflector for asymmetrical light distribution

639-ww15  L: 1148mm
639-ww18  L: 1148mm
639-ww25  L: 1711mm
639-ww28  L: 1711mm
639-ww35  L: 2274mm
639-ww38  L: 2274mm

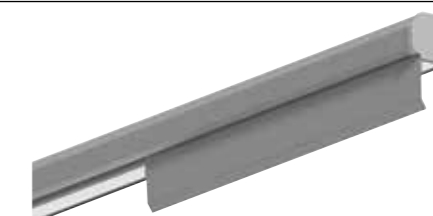


ACCESSOIRES

ADAPTER FÜR HIGH BAY LEUCHTEN / ADAPTER FOR HIGH BAY LUMINAIRES

Adapter zur elektrischen und mechanischen Anbindung der High Bay Leuchte Astro oder Saturno an One Row
Adapter for electrical and mechanical setting of High Bay luminaire Astro or Saturno on One Row


639-hbVXXv1

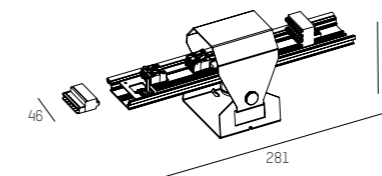

Leuchte separat ordern
Order luminaire separately

MONTAGECLIPS FÜR ANBAULEUCHTEN / MOUNTING CLIPS FOR LUMINAIRES

639-bcm mit M4 Gewinde / with M4 thread






ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

VV = VERDRÄHTUNG/WIRERING

X = FARBE/COLOUR

5 pole = 05
7 pole = 07 (for DALI dimm.)
9 pole = 09
11 pole = 11 (for DALI dimm.)

 white = 5
 black = 6
 alu anodized = 8



LICHTEINSATZ / LIGHT INSERT

220-240V AC · CRI >80 · **PASSIVE COOLING** · Binning SDCM 3
Durchgangsverdrahtet 5 - 11 polig / through wired 5 - 11 pole

HIGH EFFICIENCY

SYS 21W		lm W3	lm W4	
639-11VVW8bsv1	breitstrahlend / wide beam	2880lm	2880lm	L 1148mm
639-11VVW8dav1	doppelasymm. / double asymm.	2980lm	2980lm	L 1148mm
639-11VVW8tsv1	tiefstrahlend / narrow beam	2940lm	2940lm	L 1148mm

SYS 31W		lm W3	lm W4	
639-21VVW8bsv1	breitstrahlend / wide beam	4310lm	4310lm	L 1711mm
639-21VVW8dav1	doppelasymm. / double asymm.	4460lm	4460lm	L 1711mm
639-21VVW8tsv1	tiefstrahlend / narrow beam	4410lm	4410lm	L 1711mm

SYS 41W		lm W3	lm W4	
639-31VVW8bsv1	breitstrahlend / wide beam	5750lm	5750lm	L 2274mm
639-31VVW8dav1	doppelasymm. / double asymm.	5950lm	5950lm	L 2274mm
639-31VVW8tsv1	tiefstrahlend / narrow beam	5880lm	5880lm	L 2274mm

Systemeinsatz in 3 verschiedenen Längen
Breitstrahlend, tiefstrahlend oder doppelasymmetrisch
HE und HO Versionen verfügbar
Durchgangsverdrahtung 5x, 7x, 5+4x oder 7+4x 2,5mm²
7- und 7 + 4- polig immer DALI dimmbar


System inserts in 3 different lengths
Wide beam, narrow beam or double-asymmetric beam
High efficiency or high output versions on request
Through-wiring 5x, 7x, 5+4x or 7+4x 2,5mm²
7- and 7 + 4- poles are DALI dimmable

Inserti di sistema in 3 lunghezze diverse
Fascio luminoso ampio, stretto, doppio asimmetrico
Versioni ad alta potenza oppure bassa potenza su richiesta
Cablaggio in continuo 5x, 7x, 5+4x oppure 7+4x 2,5mm²
7- e 7 + 4- poli solo dimmerabile DALI

Inserts système en 3 longueurs différentes
Faisceaux lumineux en large, étroit ou double asymétrique
Versions haute efficacité ou haut rendement sur demande
Câblage constant 5x, 7x, 5 + 4x ou 7 + 4x 2.5mm²
Les 7 et 7 + 4 pôles seulement dimmables DALI

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 20

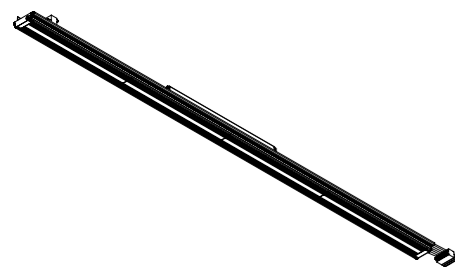

LICHTEINSATZ / LIGHT INSERT

220-240V AC · CRI >80 · **PASSIVE COOLING** · Binning SDCM 3
Durchgangsverdrahtet 5 - 11 polig / through wired 5 - 11 pole

HIGH OUTPUT

SYS 42W		lm W3	lm W4	
639-12VVW8bsv1	breitstrahlend / wide beam	5630lm	5630lm	L 1148mm
639-12VVW8dav1	doppelasymm. / double asymm.	5830lm	5830lm	L 1148mm
639-12VVW8tsv1	tiefstrahlend / narrow beam	5760lm	5760lm	L 1148mm

SYS 62W		lm W3	lm W4	
639-22VVW8bsv1	breitstrahlend / wide beam	8450lm	8450lm	L 1711mm
639-22VVW8dav1	doppelasymm. / double asymm.	8740lm	8740lm	L 1711mm
639-22VVW8tsv1	tiefstrahlend / narrow beam	8640lm	8640lm	L 1711mm

SYS 82W		lm W3	lm W4	
639-32VVW8bsv1	breitstrahlend / wide beam	11260lm	11260lm	L 2274mm
639-32VVW8dav1	doppelasymm. / double asymm.	11650lm	11650lm	L 2274mm
639-32VVW8tsv1	tiefstrahlend / narrow beam	11520lm	11520lm	L 2274mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

VV = VERDRAHTUNG/WIRERING

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

5 pole = **05**
7 pole = **07**
9 pole = **09**
11 pole = **11**

W3 LED 3000K = **9**
W4 LED 4000K = **4**





LED Strahler aus Aluminiumdruckguss
 Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
 Vakuumbedampfter Reflektor in 4 Ausstrahlwinkeln
 Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 180° schwenkbar

Die casting aluminium LED spotlight
 Microstructure painting in white, black or silver matt
 Vacuum deposited reflector in 4 beam angles
 Spotlight 350° swiveling, head 180° tilting

Proiettore in alluminio pressofuso
 Finitura in bianco, nero o grigio opaco
 Ottiche in 4 fasci di emissione
 Proiettore girevole a 350°, testa orientabile a 180°

Projecteur en aluminium pressé
 Vernissage en blanc, noir ou gris mat
 Réflecteur en 4 angles d'émission
 Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 180°

W3 = LED 3000K / PREMIUM CRI>90
 W4 = LED 4000K / CRI>90

WIDE FLOOD 60° auf Anfrage / on request

IP 20

ONE ROW 2 GO

220-240V AC · PASSIVE COOLING · Binning SDCM 2


SYS 27W

639-1VV0429Xv1 W3 17° 2500lm
 639-1VV0224Xv1 W4 17° 2630lm

639-1VV0459Xv1 W3 24° 2500lm
 639-1VV0254Xv1 W4 24° 2630lm

639-1VV0489Xv1 W3 40° 2500lm
 639-1VV0284Xv1 W4 40° 2630lm

639-1VV0469Xv1 W3 AS 2500lm
 639-1VV0264Xv1 W4 AS 2630lm

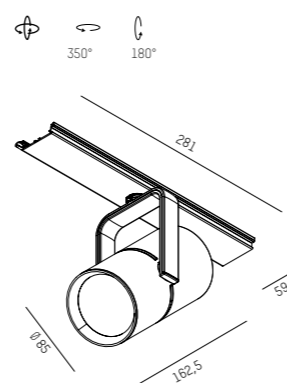


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

VV = VERDRAHTUNG/WIRERING

X = FARBE/COLOUR

5 pole = 05
 7 pole = 07 (for DALI dimm.)
 9 pole = 09
 11 pole = 11 (for DALI dimm.)

SM silver matt = 4
 W white = 5
 S black = 6

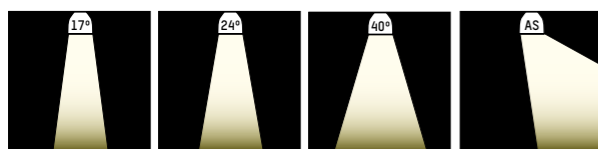





Asymm.











LINSEN LICHTEINSATZ / LENS LIGHT INSERTS

220-240 VAC · CRI>90 · Binning SDCM 3

SYS 20W / 1-FLAMMIG / 1-FLAME




	lm W3	lm W4	
639-28001152WXXdv1 	1530lm	1650lm	5-pole
639-28001252WXXdv1 	1530lm	1650lm	7-pole
639-28001352WXXdv1 	1530lm	1650lm	5+4-pole
639-28001452WXXdv1 	1530lm	1650lm	7+4-pole





639-28001172WXXdv1 	1530lm	1650lm	5-pole
639-28001272WXXdv1 	1530lm	1650lm	7-pole
639-28001372WXXdv1 	1530lm	1650lm	5+4-pole
639-28001472WXXdv1 	1530lm	1650lm	7+4-pole





639-28001182WXXdv1 	1450lm	1560lm	5-pole
639-28001282WXXdv1 	1450lm	1560lm	7-pole
639-28001382WXXdv1 	1450lm	1560lm	5+4-pole
639-28001482WXXdv1 	1450lm	1560lm	7+4-pole




SYS 37W / 2-FLAMMIG / 2-FLAME





	lm W3	lm W4	
639-28101152WXXdv1 	3060lm	3300lm	5-pole
639-28101252WXXdv1 	3060lm	3300lm	7-pole
639-28101352WXXdv1 	3060lm	3300lm	5+4-pole
639-28101452WXXdv1 	3060lm	3300lm	7+4-pole





639-28101172WXXdv1 	3060lm	3300lm	5-pole
639-28101272WXXdv1 	3060lm	3300lm	7-pole
639-28101372WXXdv1 	3060lm	3300lm	5+4-pole
639-28101472WXXdv1 	3060lm	3300lm	7+4-pole





639-28101182WXXdv1 	2900lm	3130lm	5-pole
639-28101282WXXdv1 	2900lm	3130lm	7-pole
639-28101382WXXdv1 	2900lm	3130lm	5+4-pole
639-28101482WXXdv1 	2900lm	3130lm	7+4-pole




SYS 55W / 3-FLAMMIG / 3-FLAME

	lm W3	lm W4	
639-28201152WXXdv1 	4590lm	4960lm	5-pole
639-28201252WXXdv1 	4590lm	4960lm	7-pole
639-28201352WXXdv1 	4590lm	4960lm	5+4-pole
639-28201452WXXdv1 	4590lm	4960lm	7+4-pole

639-28201172WXXdv1 	4590lm	4960lm	5-pole
639-28201272WXXdv1 	4590lm	4960lm	7-pole
639-28201372WXXdv1 	4590lm	4960lm	5+4-pole
639-28201472WXXdv1 	4590lm	4960lm	7+4-pole

639-28201182WXXdv1 	4350lm	4700lm	5-pole
639-28201282WXXdv1 	4350lm	4700lm	7-pole
639-28201382WXXdv1 	4350lm	4700lm	5+4-pole
639-28201482WXXdv1 	4350lm	4700lm	7+4-pole



ACHTUNG: 7-polige & 7+5 polige Versionen sind DALI dimmbar
ATTENTION: 7-pole & 7+4 pole versions are DALI dimmable

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

W3 LED 3000K = 9 CRI >90
W4 LED 4000K = 4 CRI >90

W white = 05
S black = 06
AE alu anodized = 08

LED Lichteinsatz aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Perfekte Entblendung durch schwarzen Hochglanzraster


LED light insert made of extruded aluminium
Anodised surface, white or black powder-coated
Recessed lenses with different beam angles
Perfect anti-glare due to black high-gloss grid




Inserto LED in alluminio pressofuso
Anodizzato, verniciato a polvere in bianco o nero
Lenti retrocesse con differenti ottiche
Antiabbagliamento totale dovuto alla griglia nera


Insert LED en aluminium moulé sous pression
Surface anodisée, vernissé à poudres en blanc ou noir
Lentilles encastrées avec différents faisceaux
Antireflet parfait grâce à la grille haut brillance noire

UGR < 19

IP 20  





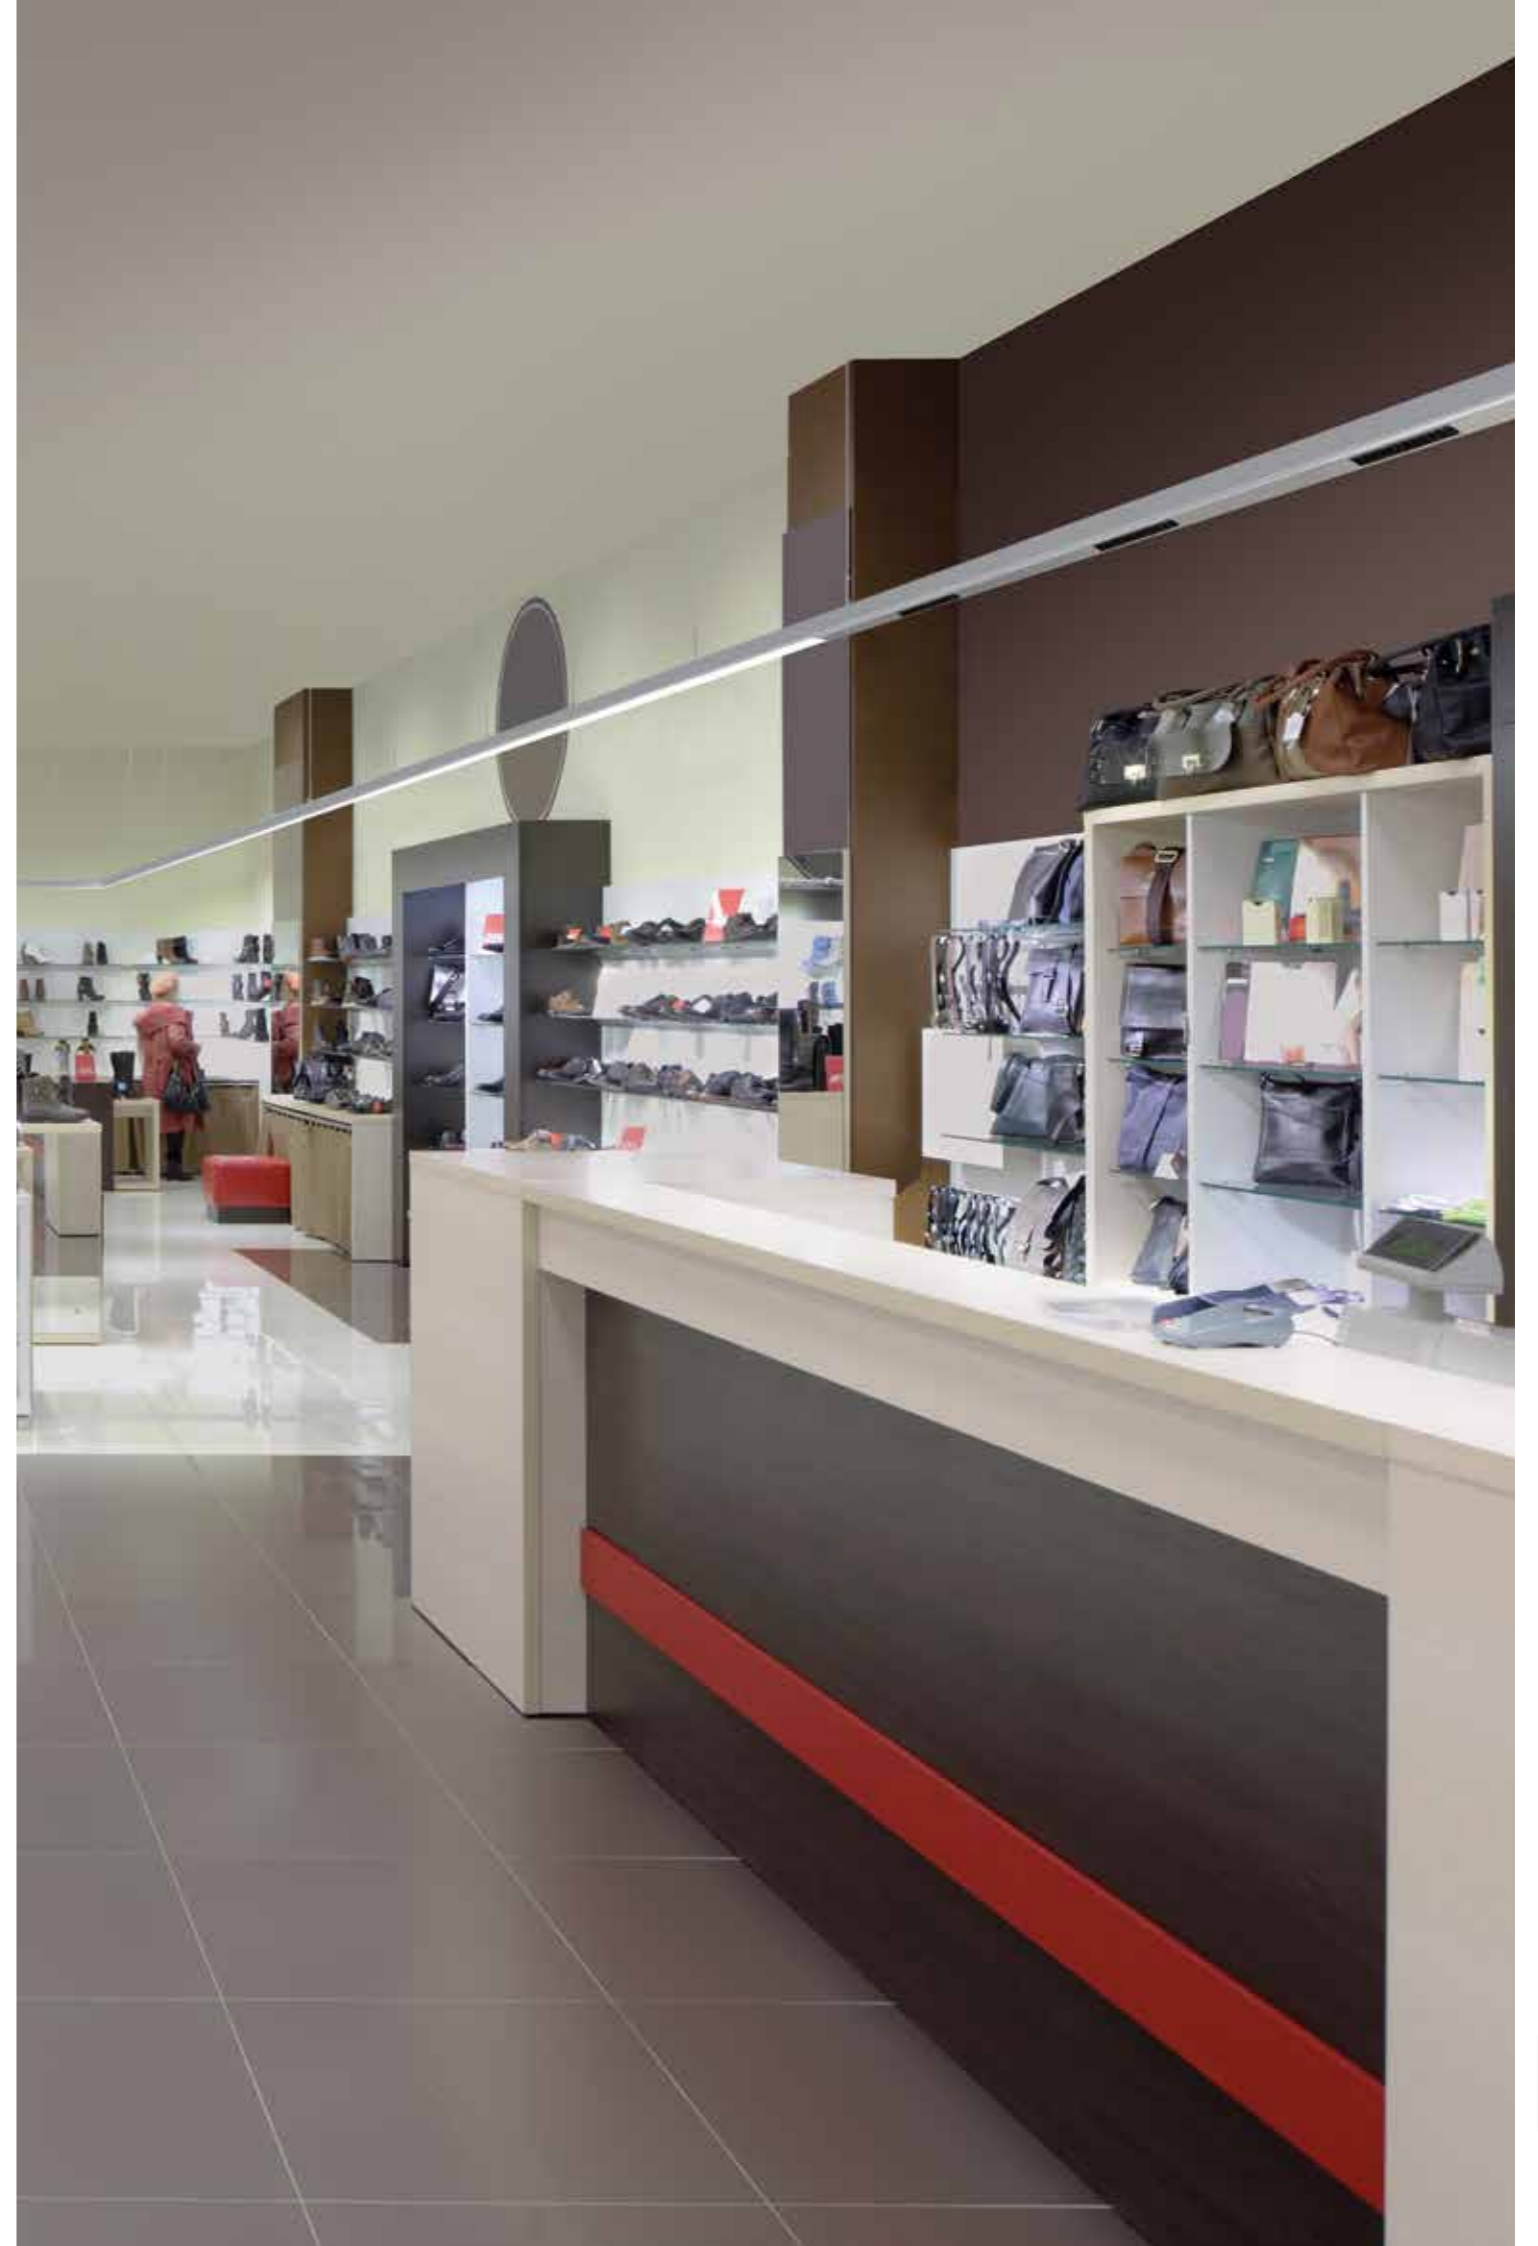Rettungszeichenleuchte, Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff weiß, Aufladezeit: 12h, Erkennungsreichweite 32m, inkl. Piktogramm (1x links, 1x rechts, 2x nach unten)

Emergency escape luminaire, housing made of self-extinguishing synthetic, white, charging time: 12h, detection range 32m, incl. pictogram (1x left, 1x right, 2x downward)

Lampada di emergenza, scatola in plastica autoestinguente in bianco, tempo di ricarica: 12 h, campo di rilevamento 32m, con pittogramma (1 a sinistra, 1 a destra, 2 verso il basso)

Lampe de secours, boîtier en plastique auto-extinguible, temps de charge: 12 h, plage de détection 32m, avec pictogrammes (un à gauche, un à droite et 2 sur le dessous)

IP 20 



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR


- W** white = 5
- S** black = 6
- AE** alu anodized = 8

RETTUNGSZEICHEN LICHTEINSATZ / EMERGENCY EXIT LIGHT INSERT

220-240V AC · Brenndauer: 3h / combustion duration: 3h

SYS 1,7W

- 639-rz09Xv1** 5 + 4 pol.
- 639-rz11Xv1** 7 + 4 pol.



Sicherheitsleuchten-Systemeinsatz für One Row, Akkulaufzeit 3h, in 5+4poliger oder 7+4 poliger Ausführung inkl. Linse für Fluchtwegausleuchtung und Antipanikbeleuchtung, Abstand Leuchte-Leuchte 21m für eine normgerechte Ausleuchtung von 1lx

Emergency luminaire system insert, for One-Row, 3 hour battery life, in 5+4-pole or 7+4-pole performance, incl. lens for escape route lighting and anti-panic lighting, distance between luminaires 21m for standard illumination of 1lx (maintained)

Inserto luce di emergenza per sistema One-Row, durata batteria 3h, in versione a 5+4 poli o 7+4 poli, incluso di lenti per segnalazione uscita di emergenza e luce antipanico, distanza utile tra le lampade clabate in emergenza pari a 21m nel rispetto dello standard di illuminamento di 1lx (permanente)

Insert lumineux de secours pour système One-Row, Durée de la batterie 3h, version 5 + 4 pôles ou 7 + 4 pôles, y compris les lentilles de signalisation de secours et la lumière anti-panique, distance utile entre les lampes d'urgence de 21m pour le maintien de 1 lux au sol



IP 20 





NOTLICHT LICHTEINSATZ / EMERGENCY LIGHT INSERT



220-240V AC · Brenndauer: 3h / combustion duration: 3h

SYS 6W · Montagehöhe / mounting height: max. 3m

- 639-nle095v1**  5 + 4 pol.
- 639-nle115v1**  7 + 4 pol.

SYS 8W · Montagehöhe / mounting height: max. 10m


- 639-nlh095v1**  5 + 4 pol.
- 639-nlh115v1**  7 + 4 pol.

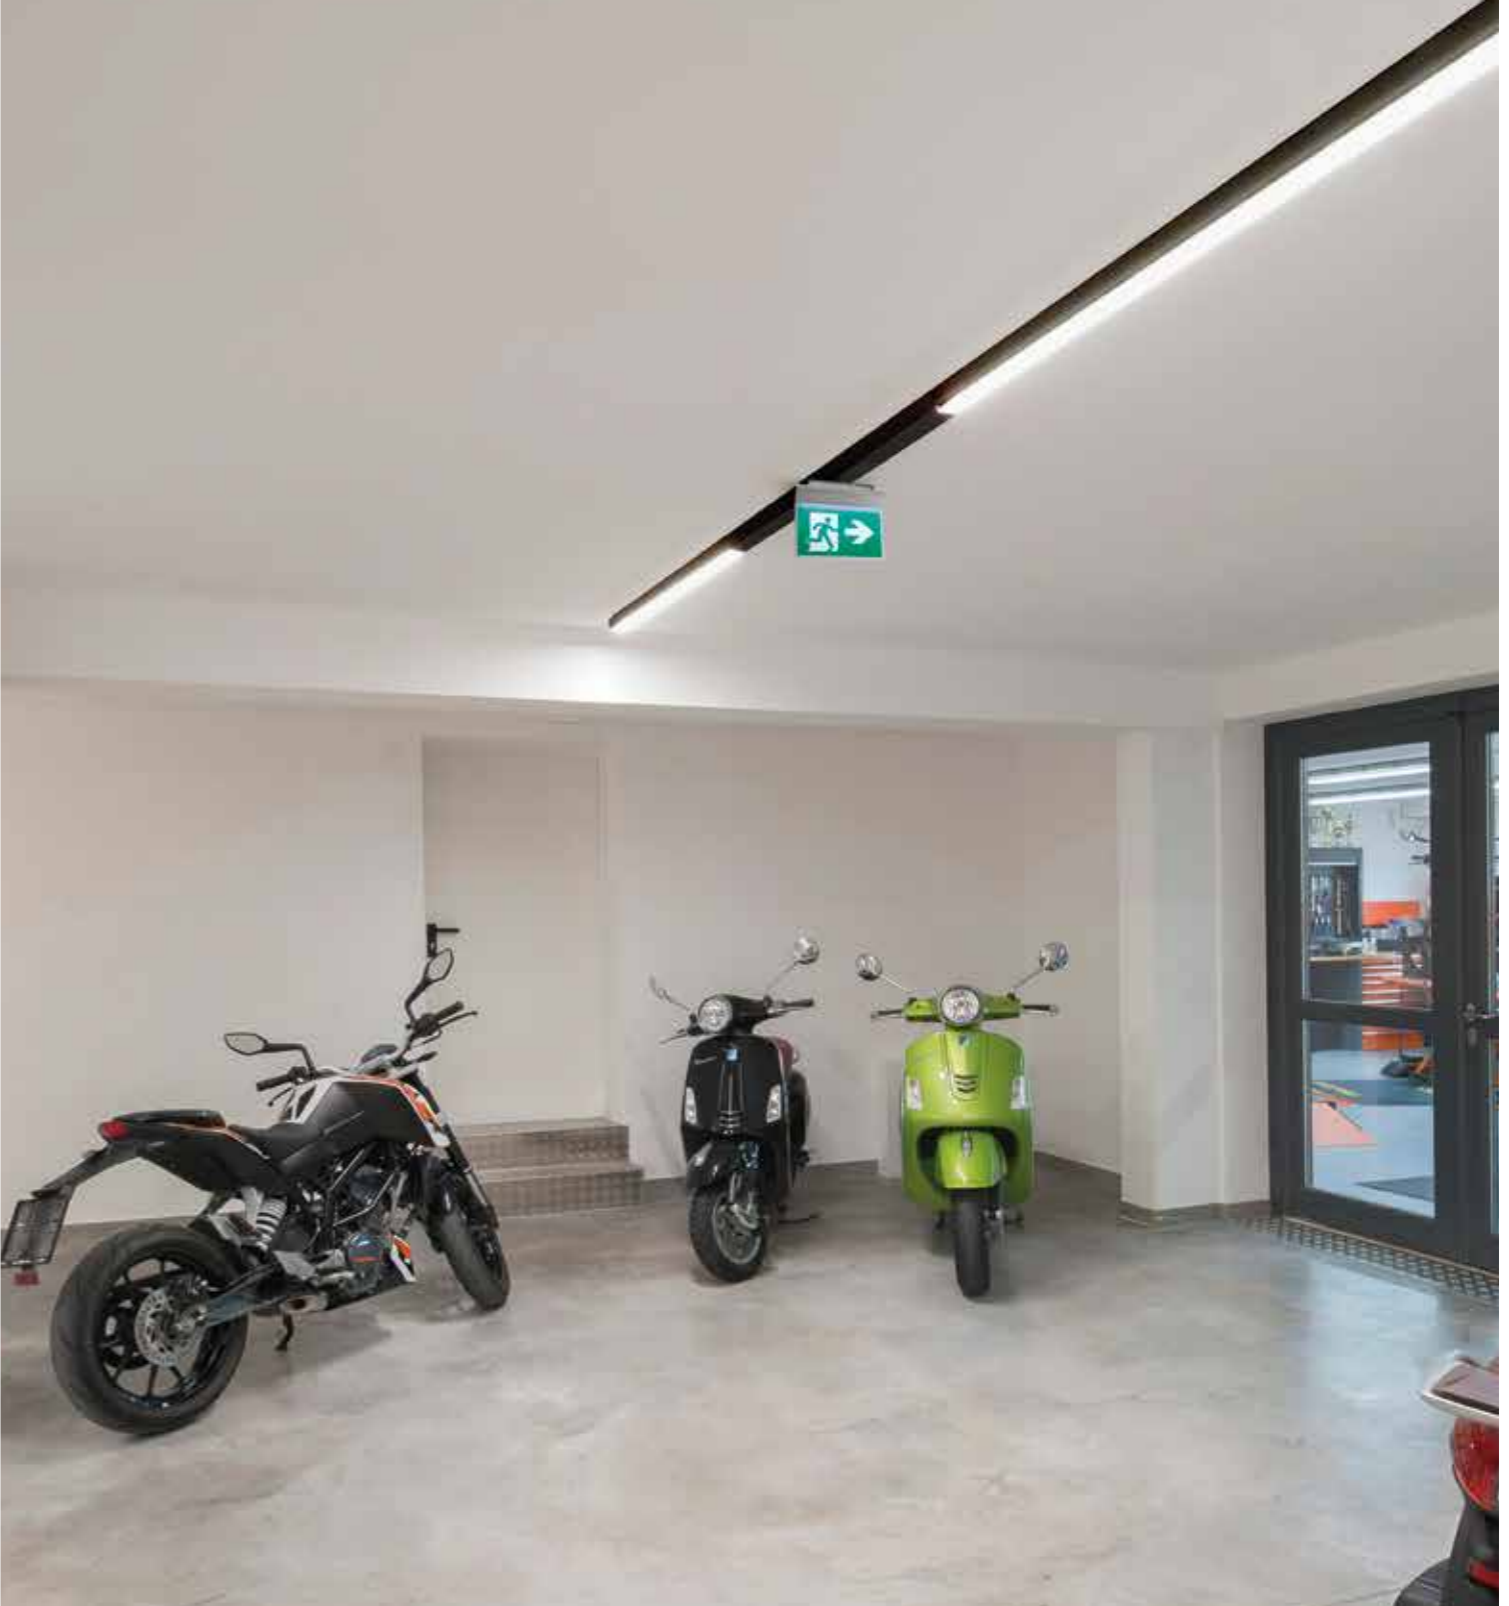

LICHTEINSATZ SENS CONTROL / SENS CONTROL LIGHT INSERT

2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle; Anschluss für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte möglich, Licht- & Präsenzsensoren, Präsenzerfassungsbereich über integrierterte Shutter zwischen 40...90° einstellbar, Integrierter Infrarot Empfänger; maximale Installationshöhe 5m
2 channel light control with DALI interface; Suitable for up to 32 electronic control gears; Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light; Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters; integrated IR-Receiver; max. Installation height 5m

- 639-sens07Xv1** 7-polig
- 639-sens11Xv1** 11-polig



FERNBEDIENUNG SENS CONTROL / REMOTE MASTER KIT SENS CONTROL


Fernbedienung [Master] für die Konfiguration und Inbetriebnahme des DALIeco Lichtsteuerungssystems, mit PC-Schnittstelle; Fernbedienung, USB Verbindungskabel, PC Software
Remote control for configuration and startup of DALIeco light control system; Interface for PC connection; incl. USB-Connectioncable and Software

28-195967



Project: KTM Hauthaaler Showroom | Salzburg | Austria

ARTIS | ARTIS MATRIX

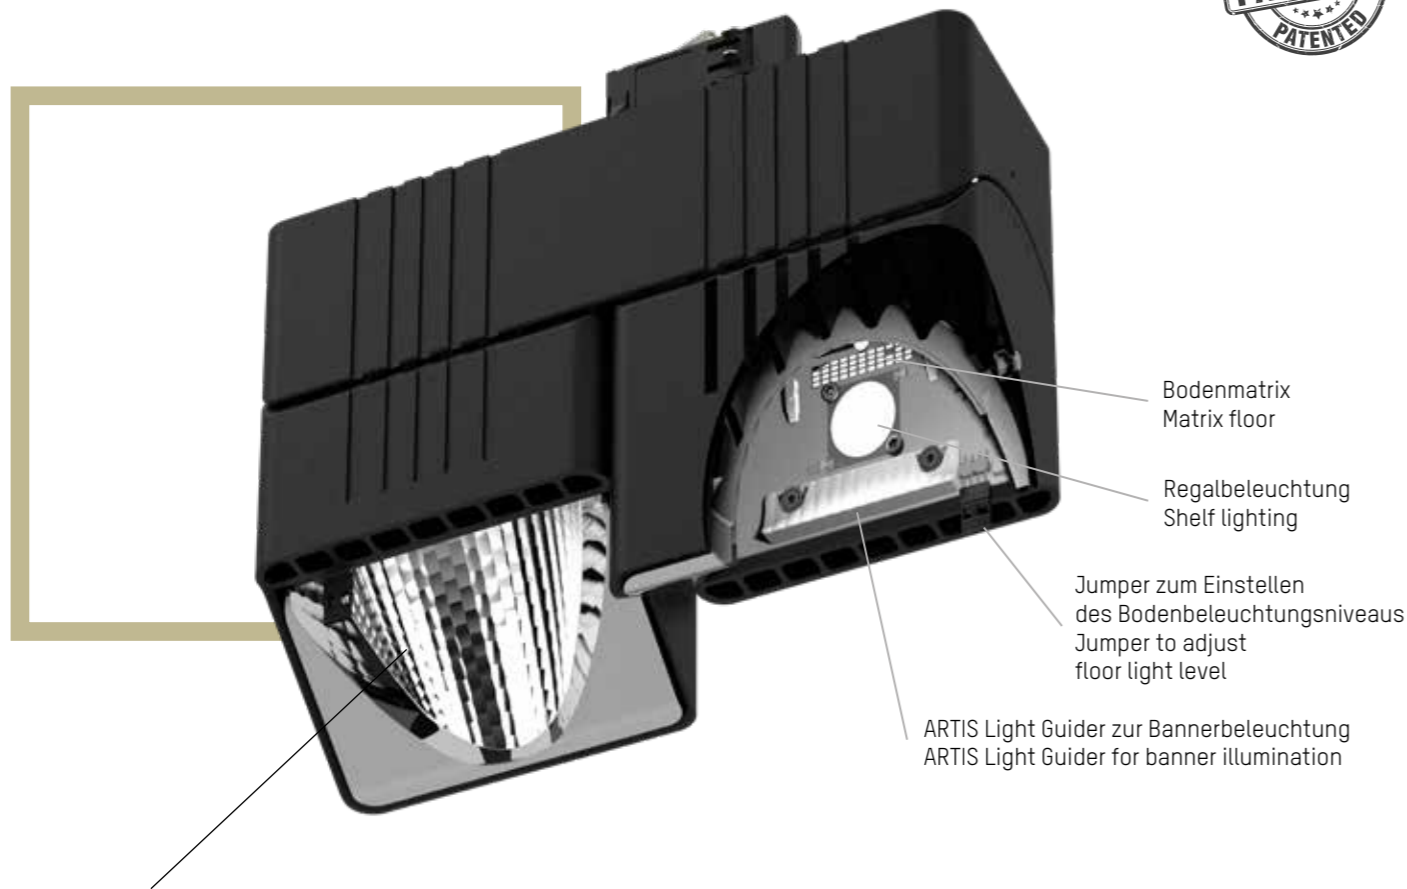

Bodenmatrix
Matrix floor


Regalbeleuchtung
Shelf lighting

Jumper zum Einstellen
des Bodenbeleuchtungsniveaus
Jumper to adjust
floor light level

ARTIS Light Guider zur Bannerbeleuchtung
ARTIS Light Guider for banner illumination

Freiformflächenreflektor mit Facettierung
kombiniert maximale Effizienz mit bestmöglicher
Längsentblendung bei absolut homogener
Ausleuchtung der zu beleuchtenden Fläche

Facetted freeform reflector combines maximum
efficiency with the best possible longitudinal glare
suppression with absolutely homogeneous lighting
of the surface to be illuminated

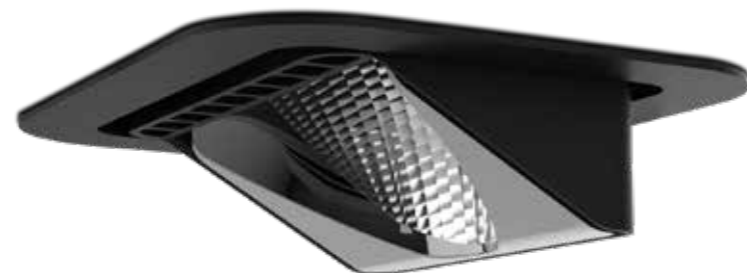


THE EFFICIENCY OF A CONTINUOUS ROW LUMINAIRE COMBINED WITH THE VARIABILITY OF A SPOTLIGHT

Artis ist in 1-flammig asymmetrisch, 2-flammig doppelasymmetrisch sowie als Gondelkopfversion erhältlich. Der eigens konstruierte Freiformflächenreflektor mit Facettierung kombiniert maximale Effizienz mit bestmöglicher Längsentblendung bei einer absolut homogenen Ausleuchtung der zu beleuchtenden Fläche. Die Schwenkbarkeit von +15° bis -15° ermöglicht bei unterschiedlichen Gangbreiten und Raumhöhen eine optimal ausgeleuchtete Ware, welche ein perfektes Einkaufserlebnis garantiert. Auf Anfrage kann Artis auch in den Sonderlichtfarben Magic Colour, Magic White, Meat & Fish, Fruits & Vegetables, Bread sowie 3500K Premium CRI>90 bestellt werden. Artis Matrix bietet eine absolute Innovation, welche erstmals die Möglichkeit bietet, die Abstrahlcharakteristik Vorort anzupassen. Sie hätten gerne mehr Licht am Boden, kein Problem - stellen Sie einfach am Strahler die benötigte Helligkeit ein. Schriftzüge in der 3. Ebene sollen ebenfalls beleuchtet werden? Artis Matrix kann auch das! Mit dem separat erhältlichen Light Guider kann die 3. Ebene beleuchtet werden.

Artis is available with asymmetrical, double asymmetrical beam, as well as gondular head version. The specially designed free-form surface reflector with facet combines maximum efficiency with the best possible longitudinal glare control for absolutely homogeneous lighting of the surface to be illuminated. The swiveling from +15° to -15° enables an optimally illuminated product for different aisle widths and room heights, which guarantees a perfect shopping experience. Artis can also be ordered on request in the special light colours Magic Colour, Magic White, Meat & Fish, Fruits & Vegetables, Bread and 3500K Premium CRI>90. Artis Matrix offers an absolute innovation, which makes it possible for the first time to adapt the beamangle on-site. If you would like more light on the floor, no problem, just set the required brightness on the spotlight. Banner on the 3rd level should also be illuminated? Artis Matrix can do that too! With the separately available Light Guider banners in the 3rd level can also be illuminated.

Design: INHOUSE

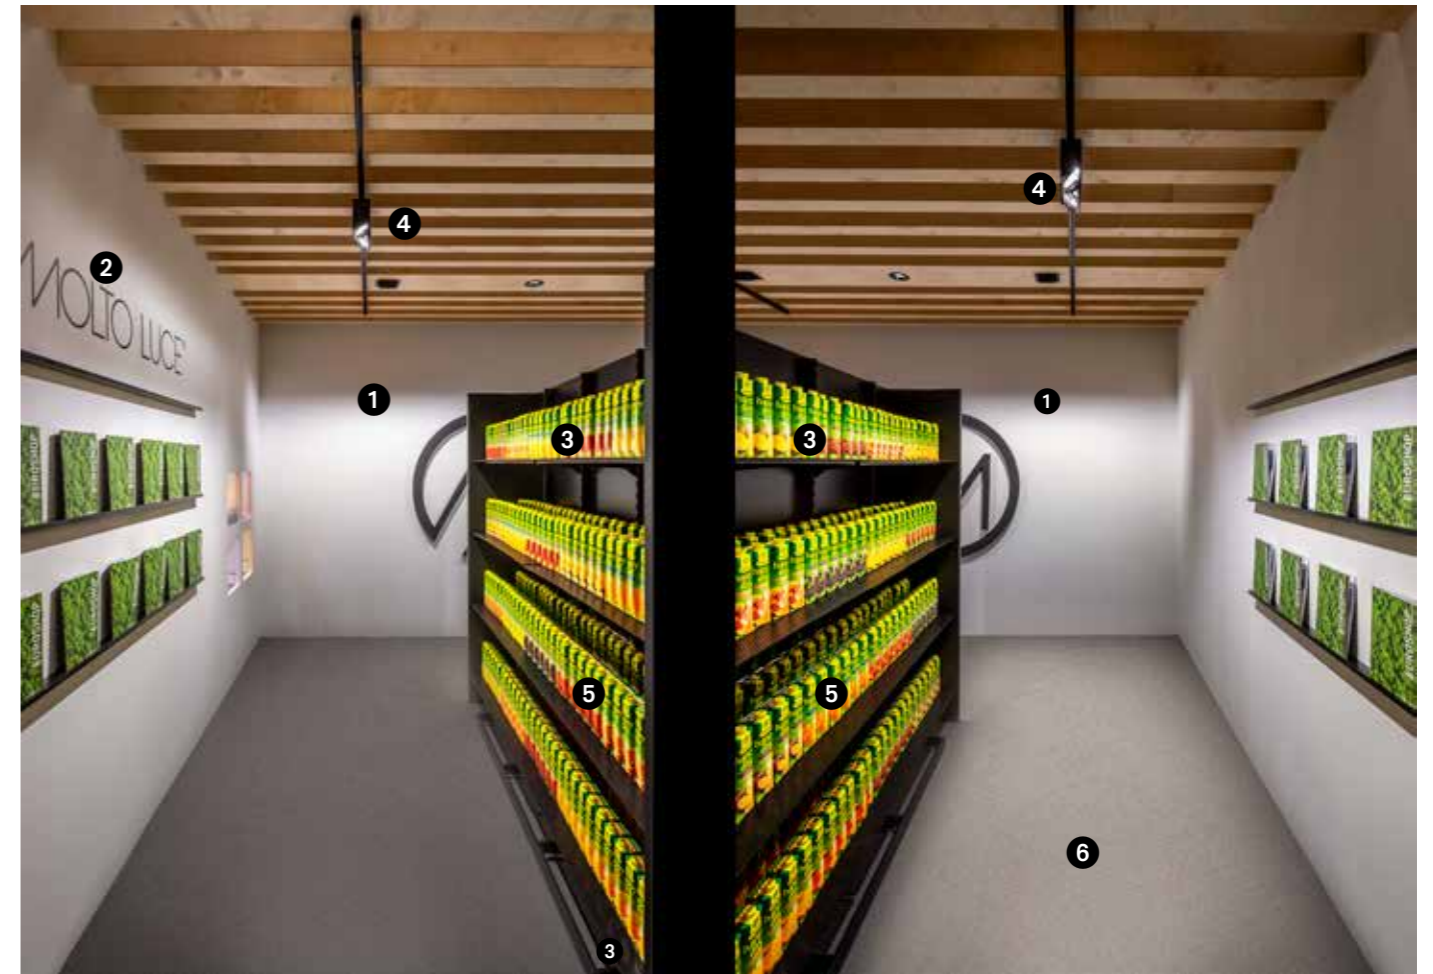

- 1 Gerader Abschluss des Lichtbilds am obersten Regal / Straight end of the light distribution on top of the shelf
- 2 3. Ebene beleuchtet mittels ARTIS Light Guider / 3. Level illumination by using ARTIS light guider
- 3 Hohe Brillanz zur perfekten Inszenierung der Ware / High brilliance for perfect staging the goods
- 4 Perfekte Längsentblendung ohne ablenkende Leuchtdichten / Perfect longitudinal glare control without distracting light density
- 5 Beleuchtung bis in die Regaltiefe / Illumination of the goods also in the depth of the shelf
- 6 ARTIS MATRIX mit erhöhter Bodenelligkeit / ARTIS MATRIX with increased floor light level



Artis Matrix - Der erste Strahler bei dem das Lichtbild Vorort elektronisch beeinflusst und adaptiert werden kann. Selbst nach der Montage kann die Abstrahlcharakteristik auf einfachste Weise direkt am Strahler angepasst werden.

Artis Matrix - The first spotlight in which the light pattern can be electronically influenced and adapted on site. Even after mounting, the radiation characteristics can be easily adjusted directly on the spotlight.



Informationen und Präsentationsvideo
Information and presentation video





Stromschienenstrahler mit Wallwasheroptik
Feinstruktur pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbelagter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Schaltbar oder DALI dimmbar

Track spotlight with wallwasher optics
Fine structure powder-coated in white or black
Vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Switchable or DALI dimmable

Proiettore da binario con ottica wallwasher
Finitura in bianco o nero
Riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
On/off oppure dimmerabile DALI

Projecteur pour rail avec optique wallwasher
Finition noire ou blanche
Réflecteur à vide pur +/- 15° réglable
On/off ou DALI dimmable


ARTIS 1 TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 40W

704-111010143XXY	W2	AS	3690lm
704-111010149XXY	W3	AS	3880lm
704-111010124XXY	W4	AS	4390lm

ASYMMETRIC

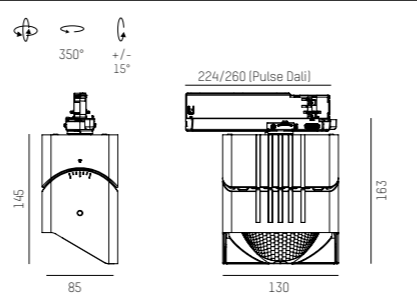

W2	= LED 2700K / PREMIUM CRI>90
W3	= LED 3000K / PREMIUM CRI>90
W4	= LED 4000K / CRI>90

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE / COLOUR Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W	white = 05	S	switchable = 0
S	black = 06	P	PULSE DALI dimm = p
		B	SMART BLUETOOTH = b

ARTIS LIGHT GUIDER

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level

704-9000310



Stromschienenstrahler mit Wallwasheroptik
Feinstruktur pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbelagter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Schaltbar oder DALI dimmbar

Track spotlight with wallwasher optics
Fine structure powder-coated in white or black
Vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Switchable or DALI dimmable

Proiettore da binario con ottica wallwasher
Finitura in bianco o nero
Riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
On/off oppure dimmerabile DALI

Projecteur pour rail avec optique wallwasher
Finition noire ou blanche
Réflecteur à vide pur +/- 15° réglable
On/off ou DALI dimmable


ARTIS 1 MATRIX FLOOR TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 40W

704-111030143XXY	W2	AS	3690lm
704-111030149XXY	W3	AS	3880lm
704-111030124XXY	W4	AS	4390lm

ASYMMETRIC

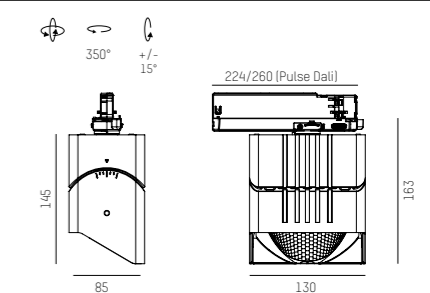

W2	= LED 2700K / PREMIUM CRI>90
W3	= LED 3000K / PREMIUM CRI>90
W4	= LED 4000K / CRI>90

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W	white = 05	S	switchable = 0
S	black = 06	P	PULSE DALI dimm = p
		B	SMART BLUETOOTH = b


ARTIS 2 MATRIX FLOOR TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 80W

704-112030243XXY	W2	DAS	7380lm
704-112030249XXY	W3	DAS	7760lm
704-112030224XXY	W4	DAS	7870lm


DOUBLE ASYMMETRIC


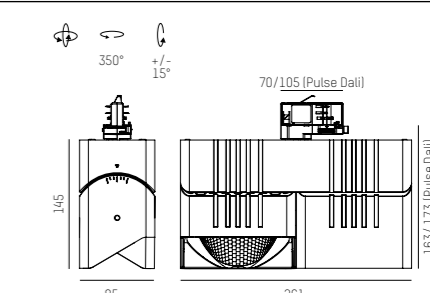


ARTIS LIGHT GUIDER

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level

704-9000310





Stromschienenstrahler mit Wallwasheroptik
Feinstruktur pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Schaltbar oder DALI dimmbar

Track spotlight with wallwasher optics
Fine structure powder-coated in white or black
Vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Switchable or DALI dimmable

Proiettore da binario con ottica wallwasher
Finitura in bianco o nero
Riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
On/off oppure dimmerabile DALI

Projecteur pour rail avec optique wallwasher
Finition noire ou blanche
Réflecteur à vide pur +/- 15° réglable
On/off ou DALI dimmable


ARTIS 1 SINGLE SHELF TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 40W

704-111110143XX	W2	AS	3370lm
704-111110149XX	W3	AS	3550lm
704-111110124XX	W4	AS	4020lm

ASYMMETRIC

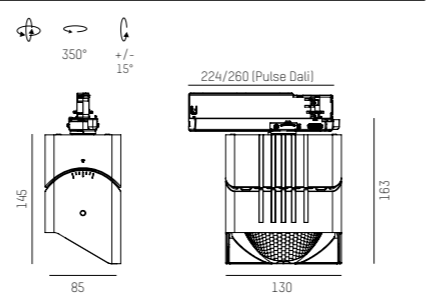

W2	= LED 2700K / PREMIUM CRI>90
W3	= LED 3000K / PREMIUM CRI>90
W4	= LED 4000K / CRI>90

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE / COLOUR Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W	white = 05	S	switchable = 0
S	black = 06	P	PULSE DALI dimm = p
		B	SMART BLUETOOTH = b


ARTIS LIGHT GUIDER

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level

704-9000310



DOUBLE ASYMMETRIC

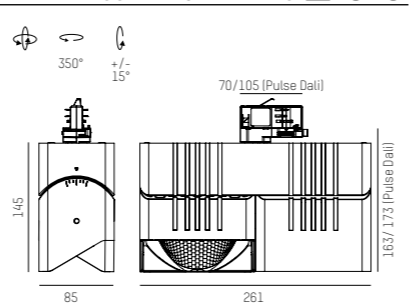

Einbaustrahler mit Wallwasheroptik
Feinstruktur pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Wahlweise schaltbar, DALI oder Bluetooth dimmbar
Bluetooth Version über Molto Luce Smart APP steuerbar

Recessed spotlight with wallwasher optics
Fine structure powder-coated in white or black
Vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Optionally switchable, DALI dimmable or Bluetooth
Bluetooth version controllable with Molto Luce Smart APP

Incasso con ottica wallwasher
Finitura in bianco o nero
Riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
Disponibile in versione on/off, DALI oppure dimm. Bluetooth
Versione Bluetooth controllabile via Molto Luce Smart APP

Spot encastré avec optique wallwasher
Finition noire ou blanche
Réflecteur à vide pur +/- 15° réglable
Option on/off, DALI ou Bluetooth dimmable
Version Bluetooth contrôlable via Molto Luce Smart APP

IP 20

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

XX = FARBE / COLOUR

W	white = 05
S	black = 06

ARTIS 1 SINGLE SHELF R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver


Power feed

1050mA - 40W

Order driver switchable 24-127484
Order driver DalI dimm. 24-127490
Order driver BLUETOOTH dimm. 701-1001

lm W2	lm W3	lm W4	
704-2111101WWXX AS	3370	3550	4020

ASYMMETRIC



ARTIS 2 SINGLE SHELF R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver


Power feed

2 x 1050mA - 80W

Order driver switchable 2 x 24-127484
Order driver DalI dimm. 2 x 24-127490
Order driver BLUETOOTH dimm. 2 x 701-1001

lm W2	lm W3	lm W4	
704-2121102WWXX DAS	6750	7110	8040


DOUBLE ASYMMETRIC

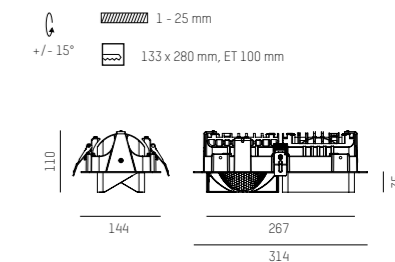

ARTIS LIGHT GUIDER ARTIS


Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level

704-9000310



LED DRIVER ARTIS R & ARTIS MATRIX R

24-127484	W	schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm



Einbaustrahler mit Wallwasheroptik
Feinstruktur pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Wahlweise schaltbar, DALI oder Bluetooth dimmbar
Bluetooth Version über Molto Luce Smart APP steuerbar

Recessed spotlight with wallwasher optics
Fine structure powder-coated in white or black
Vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Optionally switchable, DALI dimmable or Bluetooth
Bluetooth version controllable with Molto Luce Smart APP

Incasso con ottica wallwasher
Finitura in bianco o nero
Riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
Disponibile in versione on/off, DALI oppure dimm. Bluetooth
Versione Bluetooth controllabile via Molto Luce Smart APP

Spot encastré avec optique wallwasher
Finition noire ou blanche
Réflecteur à vide pur +/- 15° réglable
Option on/off, DALI ou Bluetooth dimmable
Version Bluetooth contrôlable via Molto Luce Smart APP

IP20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
- LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
- LED 4000K = 24 CRI >90

XX = FARBE / COLOUR


- white = 05
- black = 06

ARTIS 1 R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

ASYMMETRIC

Power feed	1050mA - 40W		
Order driver switchable	24-127484		
Order driver Dali dimm.	24-127490		
Order driver BLUETOOTH dimm.	701-1001		
	lm	lm	lm
704-2110101WWXX 	3690	3880	4390




ARTIS 2 R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

DOUBLE ASYMMETRIC


Power feed	2 x 1050mA - 80W		
Order driver switchable	2 x 24-127484		
Order driver Dali dimm.	2 x 24-127490		
Order driver BLUETOOTH dimm.	2 x 701-1001		
	lm	lm	lm
704-2120102WWXX 	7380	7760	8780

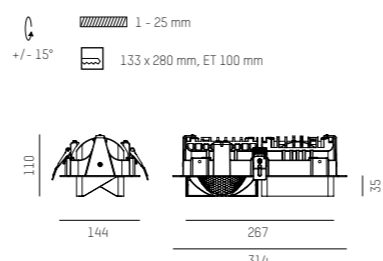

ARTIS LIGHT GUIDER ARTIS


Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level

704-9000310



LED DRIVER ARTIS R & ARTIS MATRIX R

24-127484		schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm



Einbaustrahler mit Wallwasheroptik
Feinstruktur pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Vakuumbedampfter +/- 15° schwenkbarer Reflektor
Wahlweise schaltbar, DALI oder Bluetooth dimmbar
Bluetooth Version über Molto Luce Smart APP steuerbar

Recessed spotlight with wallwasher optics
Fine structure powder-coated in white or black
Vacuum deposited reflector +/- 15° swiveling
Optionally switchable, DALI dimmable or Bluetooth
Bluetooth version controllable with Molto Luce Smart APP

Incasso con ottica wallwasher
Finitura in bianco o nero
Riflettore purissimo sottovuoto +/- 15° orientabile
Disponibile in versione on/off, DALI oppure dimm. Bluetooth
Versione Bluetooth controllabile via Molto Luce Smart APP

Spot encastré avec optique wallwasher
Finition noire ou blanche
Réflecteur à vide pur +/- 15° réglable
Option on/off, DALI ou Bluetooth dimmable
Version Bluetooth contrôlable via Molto Luce Smart APP

IP20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

- LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
- LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
- LED 4000K = 24 CRI >90

XX = FARBE / COLOUR


- white = 05
- black = 06

ARTIS 1 MATRIX FLOOR R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

ASYMMETRIC

Power feed	1050mA - 40W		
Order driver switchable	24-127484		
Order driver Dali dimm.	24-127490		
Order driver BLUETOOTH dimm.	701-1001		
	lm	lm	lm
704-2110301WWXX 	3690	3880	4390




ARTIS 2 MATRIX FLOOR R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. driver

DOUBLE ASYMMETRIC


Power feed	2 x 1050mA - 80W		
Order driver switchable	2 x 24-127484		
Order driver Dali dimm.	2 x 24-127490		
Order driver BLUETOOTH dimm.	2 x 701-1001		
	lm	lm	lm
704-2120302WWXX 	7380	7760	8780

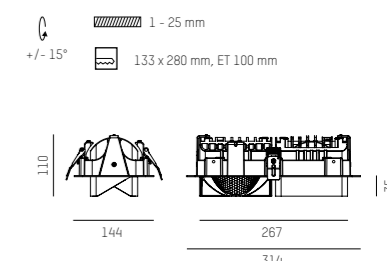

ARTIS LIGHT GUIDER

Zusätzlicher Reflektor zur Bannerbeleuchtung in der 3. Ebene
Additional reflector to illuminate banners in the 3rd level

704-9000310



Detailinformation Smart Bluetooth / Smart Bluetooth Konverter: Seite 532

Detail information Smart Bluetooth / Smart Bluetooth driver: page 532

VARIDO

Die perfekte Kombination aus Entblendung, schlankem Design und homogener, breiter Lichtverteilung.
The perfect combination from glare control, slim design and homogeneous, wide light distribution.

Design: INHOUSE





Stromschienenleuchte aus Metall
 Feinstrukturlack in Weiß oder Schwarz
 Breitstrahlend
 Leuchte 350° drehbar

Sheet metal LED track luminaire
 Microstructure painting in white or black
 Wide-beam
 Luminaire 350° swiveling

Lampada da binario in metallo
 Finitura in bianco o nero
 Fascio largo
 Girevole a 350°

Luminaire à rail métallique
 Laque à texture fine en blanc ou noir
 Large faisceau
 luminaire orientable à 350°

UGR<19

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
 3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
 BLUETOOTH Info: page 538-541


IP20

VARIDO TRACK

220-240V AC · CRI>80 · Binning SDCM 3

SYS 47W

679-001030213XXY	breitstrahlend / wide beam	4550lm
679-001030219XXY	breitstrahlend / wide beam	4550lm
679-001030214XXY	breitstrahlend / wide beam	4810lm

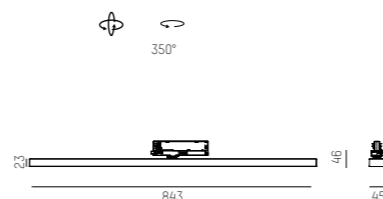

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

white = 55
 black = 66

switchable = 0
 PULSE DALI dimm = p
 BLUETOOTH dimm = b



3-PHASEN ADAPTER | 3-PHASE ADAPTER

- SCHALTBAR
- PULSE DALI DIMMBAR
- BLUETOOTH DIMMBAR
- BLUETOOTH DIMMBAR + SENSOR
- CASAMBI DIMMBAR

- SWITCHABLE
- PULSE DALI DIMMABLE
- BLUETOOTH DIMMABLE
- BLUETOOTH DIMMABLE + SENSOR
- CASAMBI DIMMABLE

STRAHLERKOPF & DEKORRING | SPOTLIGHT HOUSING & DECORATIVE RING

- DREI VERSIONEN
- DREI FARBEN
- 350° DREH- UND 90° SCHWENKBAR

- THREE VERSIONS
- THREE COLOURS
- 350° SWIVELING AND 90° TILTING

LEUCHTMITTEL | LIGHT SOURCE

- VIER LICHTFARBEN (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
- SECHS SONDERLICHTFARBEN
- PREMIUM CRI>90

- FOUR LIGHT COLOURS (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
- SIX SPECIAL LIGHT COLOURS
- PREMIUM CRI>90

OPTIK | OPTIC

- HIGH EFFICIENCY REFLEKTOR (Effizienz bis zu ~97%) nur für MOVA M
- BASIC REFLEKTOR (Basis Reflektor & Asymmetrischer Reflektor)
- DARK REFLEKTOR (Verbessert CRI und R9 Wert)
- LINSE (Exaktes Lichtbild ohne Streulicht)

- HIGH EFFICIENCY REFLECTOR (Efficiency up to ~97%) only for MOVA M
- BASIC REFLECTOR (Basic Reflector & Asymmetric Reflector)
- DARK REFLECTOR (Increased CRI und R9)
- LENS (Exact beam without stray light)

ZUBEHÖR | ACCESSORIES

- GLAS (Staubschutz für Lichtquelle und Reflektor)
- SPREAD LINSE (Eliptisches Lichtbild - horizontal oder vertikal)
- SOFTENER LINSE (Weicheres Lichtbild)
- WABENRASTER (Perfekte Entblendung bei bestmöglicher Effizienz)

- GLASS (Dust protection for light source and reflector)
- SPREAD LENS (Elliptical light beam - horizontal or vertical)
- SOFTENER LENS (Softer light beam)
- HONEYCOMB (Anti-glare with best possible efficiency)



MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR
www.moltoluce.com




Project: Bakery Fürst | Purgstall | Austria



Project: TIENDA OFICIAL GRANADA C.F. Estadio | Granada | Spain | Photo: Juanan Barros




Project: Marc O'Polo Shop | Vienna | Austria

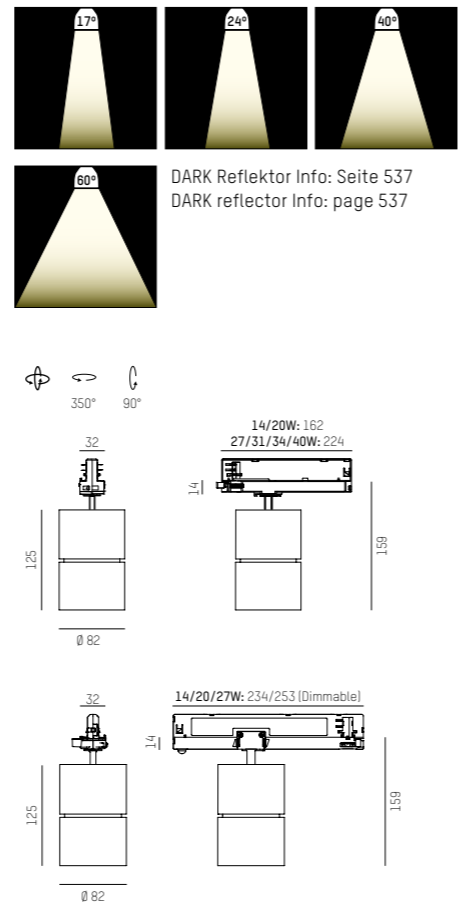

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

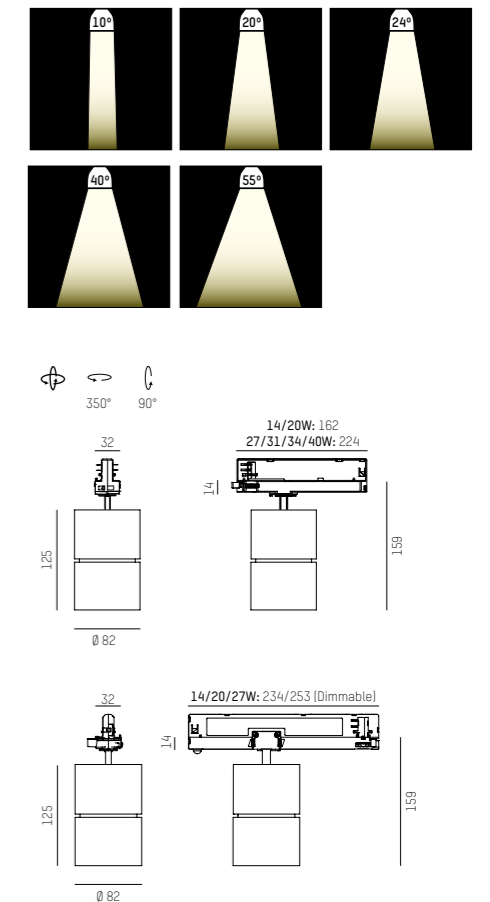

DIM2
SPOT DIM2
WARM

Info: Seite / page 534-536

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

without glass = 0
with glass = 1

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

SM silver matt = 4....44
W white = 5....55
S black = 6....66
S switchable = 0
P PULSE DALI dimm = p
B BLUETOOTH dimm = b

MOVA M DARK TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 14W

Beam Angle	W2	W3	W4
17°	760lm	890lm	930lm
24°	760lm	890lm	930lm
40°	760lm	890lm	930lm
60°	760lm	890lm	930lm

SYS 20W

Beam Angle	W2	W3	W4
17°	1030lm	1210lm	1270lm
24°	1030lm	1210lm	1270lm
40°	1030lm	1210lm	1270lm
60°	1030lm	1210lm	1270lm

SYS 27W

Beam Angle	W2	W3	W4
17°	1470lm	1730lm	1810lm
24°	1470lm	1730lm	1810lm
40°	1470lm	1730lm	1810lm
60°	1470lm	1730lm	1810lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

IP20

MOVA M LENS TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 14W

Beam Angle	W2	W3	W4
10°	680lm	800lm	840lm
20°	1230lm	1450lm	1520lm
24°	1340lm	1570lm	1650lm
40°	1260lm	1480lm	1550lm
55°	1000lm	1170lm	1230lm

SYS 20W

Beam Angle	W2	W3	W4
10°	1700lm	2000lm	2090lm
20°	1840lm	2170lm	2270lm
24°	1740lm	2050lm	2140lm
40°	1380lm	1620lm	1690lm

SYS 27W

Beam Angle	W2	W3	W4
20°	2270lm	2670lm	2800lm
24°	2470lm	2900lm	3040lm
40°	2330lm	2740lm	2860lm
55°	1840lm	2170lm	2270lm

SYS 31W

Beam Angle	W2	W3	W4
20°	2540lm	2990lm	3130lm
24°	2760lm	3240lm	3400lm
40°	2600lm	3060lm	3200lm
55°	2060lm	2420lm	2540lm

SYS 35W

Beam Angle	W2	W3	W4
20°	2930lm	3440lm	3610lm
24°	3180lm	3740lm	3910lm
40°	3000lm	3520lm	3690lm
55°	2370lm	2790lm	2920lm

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Accessories, sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com




Project: Mercedes Showroom | Dubai | VAE | Photo: yasserphotography.com

MOVA M R PROJECTS



Design: INHOUSE



Project: MOLITO LUCE STAND Euroshop 2020 | Düsseldorf | Germany



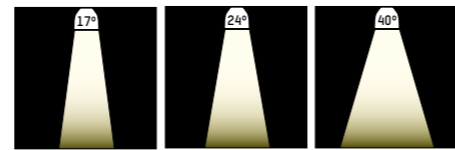


DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537

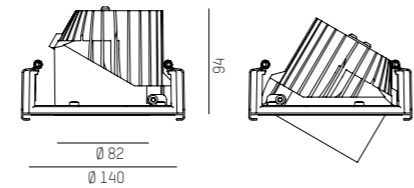

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

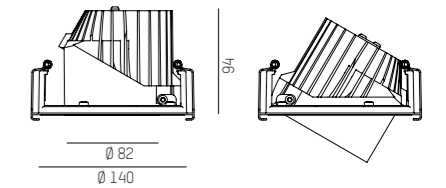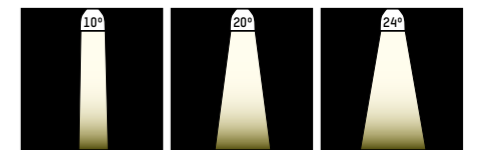

DIM2
SPOT DIM2
WARM

Info: Seite / page 534-536

INHALT / CONTENT

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 350° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
350° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 350°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 350 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA M TURN DARK R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
Order converter not dimm.	24-127530n								
Order converter Dali dimm.	24-127490								
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001								
695-51C0062WWXX0	760	890	930	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-51C0063WWXX0	760	890	930	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-51C0064WWXX0	760	890	900	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-51C0065WWXX0	760	890	900	1030	1210	1270	1470	1730	1810

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

without glass = 0
with glass = 1

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

SM	silver matt = 44
W	white = 55
S	black = 66

LED CONVERTER MOVA M TURN DARK R

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n		schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 130 x B 42 x H 30mm
701-1001		SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
Strahlerelement 350° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast aluminium Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
350° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
Girevole a 350°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumière parasite
Pivotant à 350 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

MOVA M TURN LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W			800mA - 28W			900mA - 31W		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
Order converter not dimm.	24-127530n														
Order converter Dali dimm.	24-127490														
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001														
695-5100a31WWXX0	680	800	840	1700	2000	2090	2270	2670	2800	2540	2990	3130	2930	3440	3610
695-5100032WWXX0	1230	1450	1520	1840	2170	2270	2470	2900	3040	2760	3240	3400	3180	3740	3910
695-5100033WWXX0	1340	1570	1650	1740	2050	2140	2330	2740	2860	2600	3060	3200	3000	3520	3690
695-5100034WWXX0	1260	1480	1550	1840	2170	2270	2470	2900	3040	2600	3060	3200	3000	3520	3690
695-5100035WWXX0	1000	1170	1220	1380	1620	1960	1840	2170	2270	2060	2420	2540	2370	2790	2920

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

SM	silver matt = 44
W	white = 55
S	black = 66

LED CONVERTER MOVA M TURN LENS R

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n		schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n		schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001		SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm


MOVA M TURN R

Design: INHOUSE



**DIM2
WARM**

Info: Seite / page 536


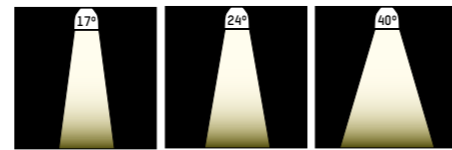


DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537





1 - 20mm

117 mm, ET 126 mm

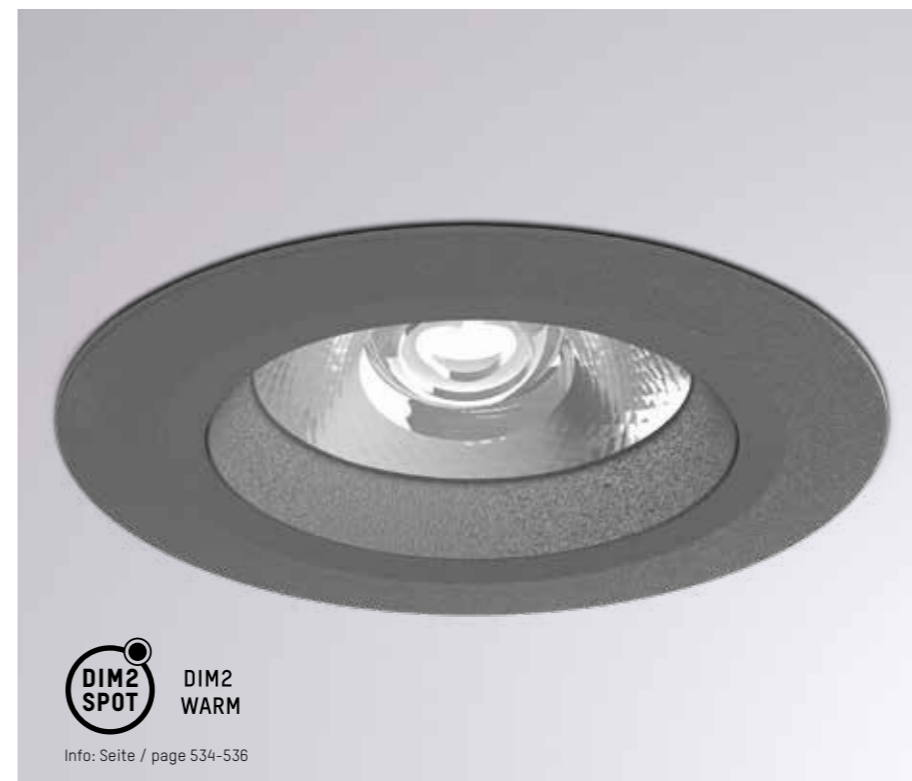


**DIM2
SPOT** DIM2
WARM

Info: Seite / page 534-536

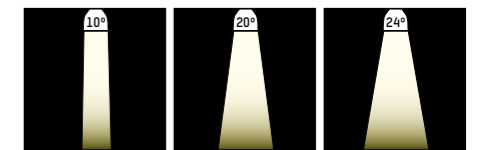

1 - 20mm

117 mm, ET 126 mm



Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel

Die cast Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
DARK réflecteurs en 5 faisceaux disponibles

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20 [] CE

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA M DARK R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W		
	lm [W2]	lm [W3]	lm [W4]	lm [W2]	lm [W3]	lm [W4]	lm [W2]	lm [W3]	lm [W4]
Order converter not dimm.	24-127530n								
Order converter Dali dimm.	24-127490								
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001								
695-61C0062WWXX0 [17°]	760	890	930	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-61C0063WWXX0 [24°]	760	890	930	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-61C0064WWXX0 [40°]	760	890	900	1030	1210	1270	1470	1730	1810
695-61C0065WWXX0 [60°]	760	890	900	1030	1210	1270	1470	1730	1810

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht

Die cast aluminium Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light

Incasso in alluminio pressofuso
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumière parasite

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20 [] CE

MOVA M LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 12W		
	lm [W2]	lm [W3]	lm [W4]
Order converter not dimm.	24-127530n		
Order converter Dali dimm.	24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001		
695-6100a31WWXX0 [10°]	680	800	840
695-6100032WWXX0 [20°]	1230	1450	1520
695-6100033WWXX0 [24°]	1340	1570	1650
695-6100034WWXX0 [40°]	1260	1480	1550
695-6100035WWXX0 [55°]	1000	1170	1220

Power feed	500mA - 17W			700mA - 24W			800mA - 28W			900mA - 31W		
	lm [W2]	lm [W3]	lm [W4]	lm [W2]	lm [W3]	lm [W4]	lm [W2]	lm [W3]	lm [W4]	lm [W2]	lm [W3]	lm [W4]
Order converter not dimm.	24-127532n											
Order converter Dali dimm.	24-127490											
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001											
695-6100032WWXX0 [20°]	1700	2000	2090	2270	2670	2800	2540	2990	3130	2930	3440	3610
695-6100033WWXX0 [24°]	1840	2170	2270	2470	2900	3040	2760	3240	3400	3180	3740	3910
695-6100034WWXX0 [40°]	1740	2050	2140	2330	2740	2860	2600	3060	3200	3000	3520	3690
695-6100035WWXX0 [55°]	1380	1620	1960	1840	2170	2270	2060	2420	2540	2370	2790	2920

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER	W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR	XX = FARBE/COLOUR
without glass = 0	[W2] LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90	[SM] silver matt = 44
with glass = 1	[W3] LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90	[W] white = 55
	[W4] LED 4000K = 24 CRI >90	[S] black = 66

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR	XX = FARBE/COLOUR
[W2] LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90	[SM] silver matt = 44
[W3] LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90	[W] white = 55
[W4] LED 4000K = 24 CRI >90	[S] black = 66

LED CONVERTER MOVA M DARK R

24-127530n	[W]	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	[W]	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	[W]	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n	[W]	schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	[W]	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	[W]	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

LED CONVERTER MOVA M LENS R

24-127530n	[W]	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	[W]	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	[W]	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127484n	[W]	schaltbar/switchable	for 800mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n	[W]	schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	[W]	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	[W]	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

MOVA S

MORE VARIATIONS - MORE FLEXIBILITY

3-PHASEN ADAPTER | 3-PHASE ADAPTER

- SCHALTBAR
- PULSE DALI DIMMBAR
- BLUETOOTH DIMMBAR
- BLUETOOTH DIMMBAR + SENSOR
- CASAMBI DIMMBAR

- SWITCHABLE
- PULSE DALI DIMMABLE
- BLUETOOTH DIMMABLE
- BLUETOOTH DIMMABLE + SENSOR
- CASAMBI DIMMABLE

VOLARE ADAPTER | VOLARE ADAPTER

- SCHALTBAR
- ZIGBEE DIMMBAR

- SWITCHABLE
- ZIGBEE DIMMABLE

STRAHLERKOPF & DEKORRING | SPOTLIGHT HOUSING & DECORATIVE RING

- DREI FARBEN
- 350° DREH- UND 90° SCHWENKBAR

- THREE COLOURS
- 350° SWIVELING AND 90° TILTING

LEUCHTMITTEL | LIGHT SOURCE

- VIER LICHTFARBEN (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
- SECHS SONDERLICHTFARBEN
- PREMIUM CRI>90

- FOUR LIGHT COLOURS (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
- SIX SPECIAL LIGHT COLOURS
- PREMIUM CRI>90

OPTIK | OPTIC

- BASIC REFLEKTOR (Basis Reflektor & Asymmetrischer Reflektor)
- LINSE (Exaktes Lichtbild ohne Streulicht)
- DARK REFLEKTOR (Verbessert CRI und R9 Wert)

- BASIC REFLECTOR (Basic Reflector & Asymmetric Reflector)
- LENS (Exact beam without stray light)
- DARK REFLECTOR (Increased CRI und R9)

ZUBEHÖR | ACCESSORIES


- GLAS (Staubschutz für Lichtquelle und Reflektor)
- SPREAD LINSE (Elliptisches Lichtbild - horizontal oder vertikal)
- WABENRASTER (Perfekte Entblendung bei bestmöglicher Effizienz)

- GLASS (Dust protection for light source and reflector)
- SPREAD LENS (Elliptical light beam - horizontal or vertical)
- HONEYCOMB (Anti-glare with best possible efficiency)



MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR
www.moltoluce.com

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com
Accessories, sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com

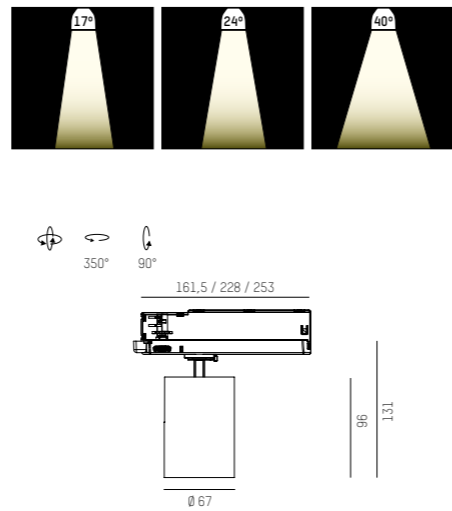

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

INHALT / CONTENT

LED Strahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 3 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 5 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
BASIC réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20

MOVA S BASIC TRACK

220-240V AC - Binning SDCM 3

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-12CX012WWXX0	760lm	850lm	930lm
495-12CX013WWXX0	760lm	850lm	930lm
495-12CX014WWXX0	760lm	850lm	930lm

SYS 14W

	W2	W3	W4
495-12CX112WWXXY	1270lm	1420lm	1560lm
495-12CX113WWXXY	1270lm	1420lm	1560lm
495-12CX114WWXXY	1270lm	1420lm	1560lm

SYS 20W

	W2	W3	W4
495-12CX212WWXXY	1730lm	1940lm	2130lm
495-12CX213WWXXY	1730lm	1940lm	2130lm
495-12CX214WWXXY	1730lm	1940lm	2130lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar
über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com

Accessories, sensor, colour combinations and special light colours available via
our MOVA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

without glass = 0
with glass = 1

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

SM	silver matt = 4.....44
W	white = 5.....55
S	black = 6.....66


S	switchable = 0
P	PULSE DALI dimm = p
B	BLUETOOTH dimm = b






**DIM2
WARM**

Info: Seite / page 536






DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537

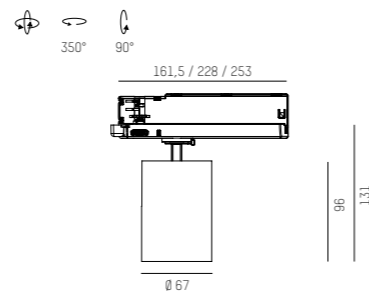

**DIM2
WARM**

Info: Seite / page 536

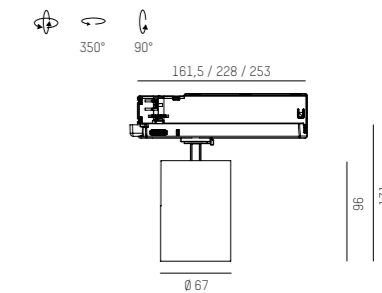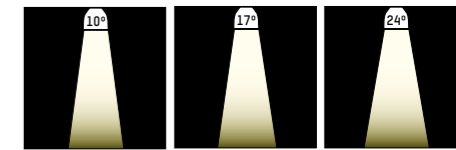

LED Strahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

X.....XX = FARBE/COLOUR

SM silver matt = 4.....44
W white = 5.....55
S black = 6.....66

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S switchable = 0
P PULSE DALI dimm = p
B BLUETOOTH dimm = b

MOVA S DARK TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-12CX062WWXX0	390lm	440lm	480lm
495-12CX063WWXX0	440lm	490lm	540lm
495-12CX064WWXX0	500lm	570lm	620lm

SYS 14W

	W2	W3	W4
495-12CX162WWXXY	650lm	730lm	790lm
495-12CX163WWXXY	730lm	820lm	900lm
495-12CX164WWXXY	840lm	940lm	1030lm

SYS 20W

	W2	W3	W4
495-12CX263WWXXY	1000lm	1120lm	1220lm
495-12CX264WWXXY	1150lm	1290lm	1410lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass



LED Strahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumière parasite, LED driver intégré, LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

IP 20

MOVA S LENS TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-120X031WWXX0	620lm	700lm	770lm
495-120X032WWXX0	690lm	770lm	850lm
495-120X033WWXX0	690lm	770lm	850lm
495-120X034WWXX0	690lm	770lm	850lm

SYS 14W

	W2	W3	W4
495-120X131WWXXY	1040lm	1170lm	1280lm
495-120X132WWXXY	1150lm	1290lm	1410lm
495-120X133WWXXY	1150lm	1290lm	1410lm
495-120X134WWXXY	1150lm	1290lm	1410lm

SYS 20W

	W2	W3	W4
495-120X232WWXXY	1570lm	1760lm	1920lm
495-120X233WWXXY	1570lm	1760lm	1920lm
495-120X234WWXXY	1570lm	1760lm	1920lm



Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass





DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

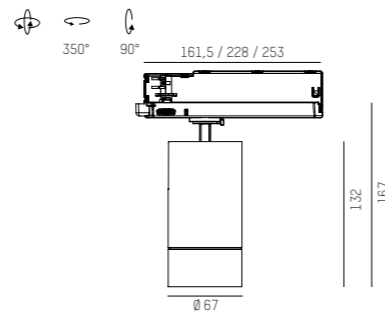

LED Strahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 3 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 5 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
BASIC réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20

MOVA S L BASIC TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-16CX012WWXX0	350lm	400lm	430lm
495-16CX013WWXX0	350lm	400lm	430lm
495-16CX014WWXX0	350lm	400lm	430lm

SYS 14W

	W2	W3	W4
495-16CX112WWXXY	590lm	660lm	720lm
495-16CX113WWXXY	590lm	660lm	720lm
495-16CX114WWXXY	590lm	660lm	720lm

SYS 20W

	W2	W3	W4
495-16CX212WWXXY	800lm	900lm	980lm
495-16CX213WWXXY	800lm	900lm	980lm
495-16CX214WWXXY	800lm	900lm	980lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar
über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com

Accessories, sensor, colour combinations and special light colours available via
our MOVA configurator on www.moltoluce.com

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR


Y = DIMMBAR/DIMMABLE

without glass = 0
with glass = 1

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

SM	silver matt = 4.....44
W	white = 5.....55
S	black = 6.....66


S	switchable = 0
P	PULSE DALI dimm = p
B	BLUETOOTH dimm = b

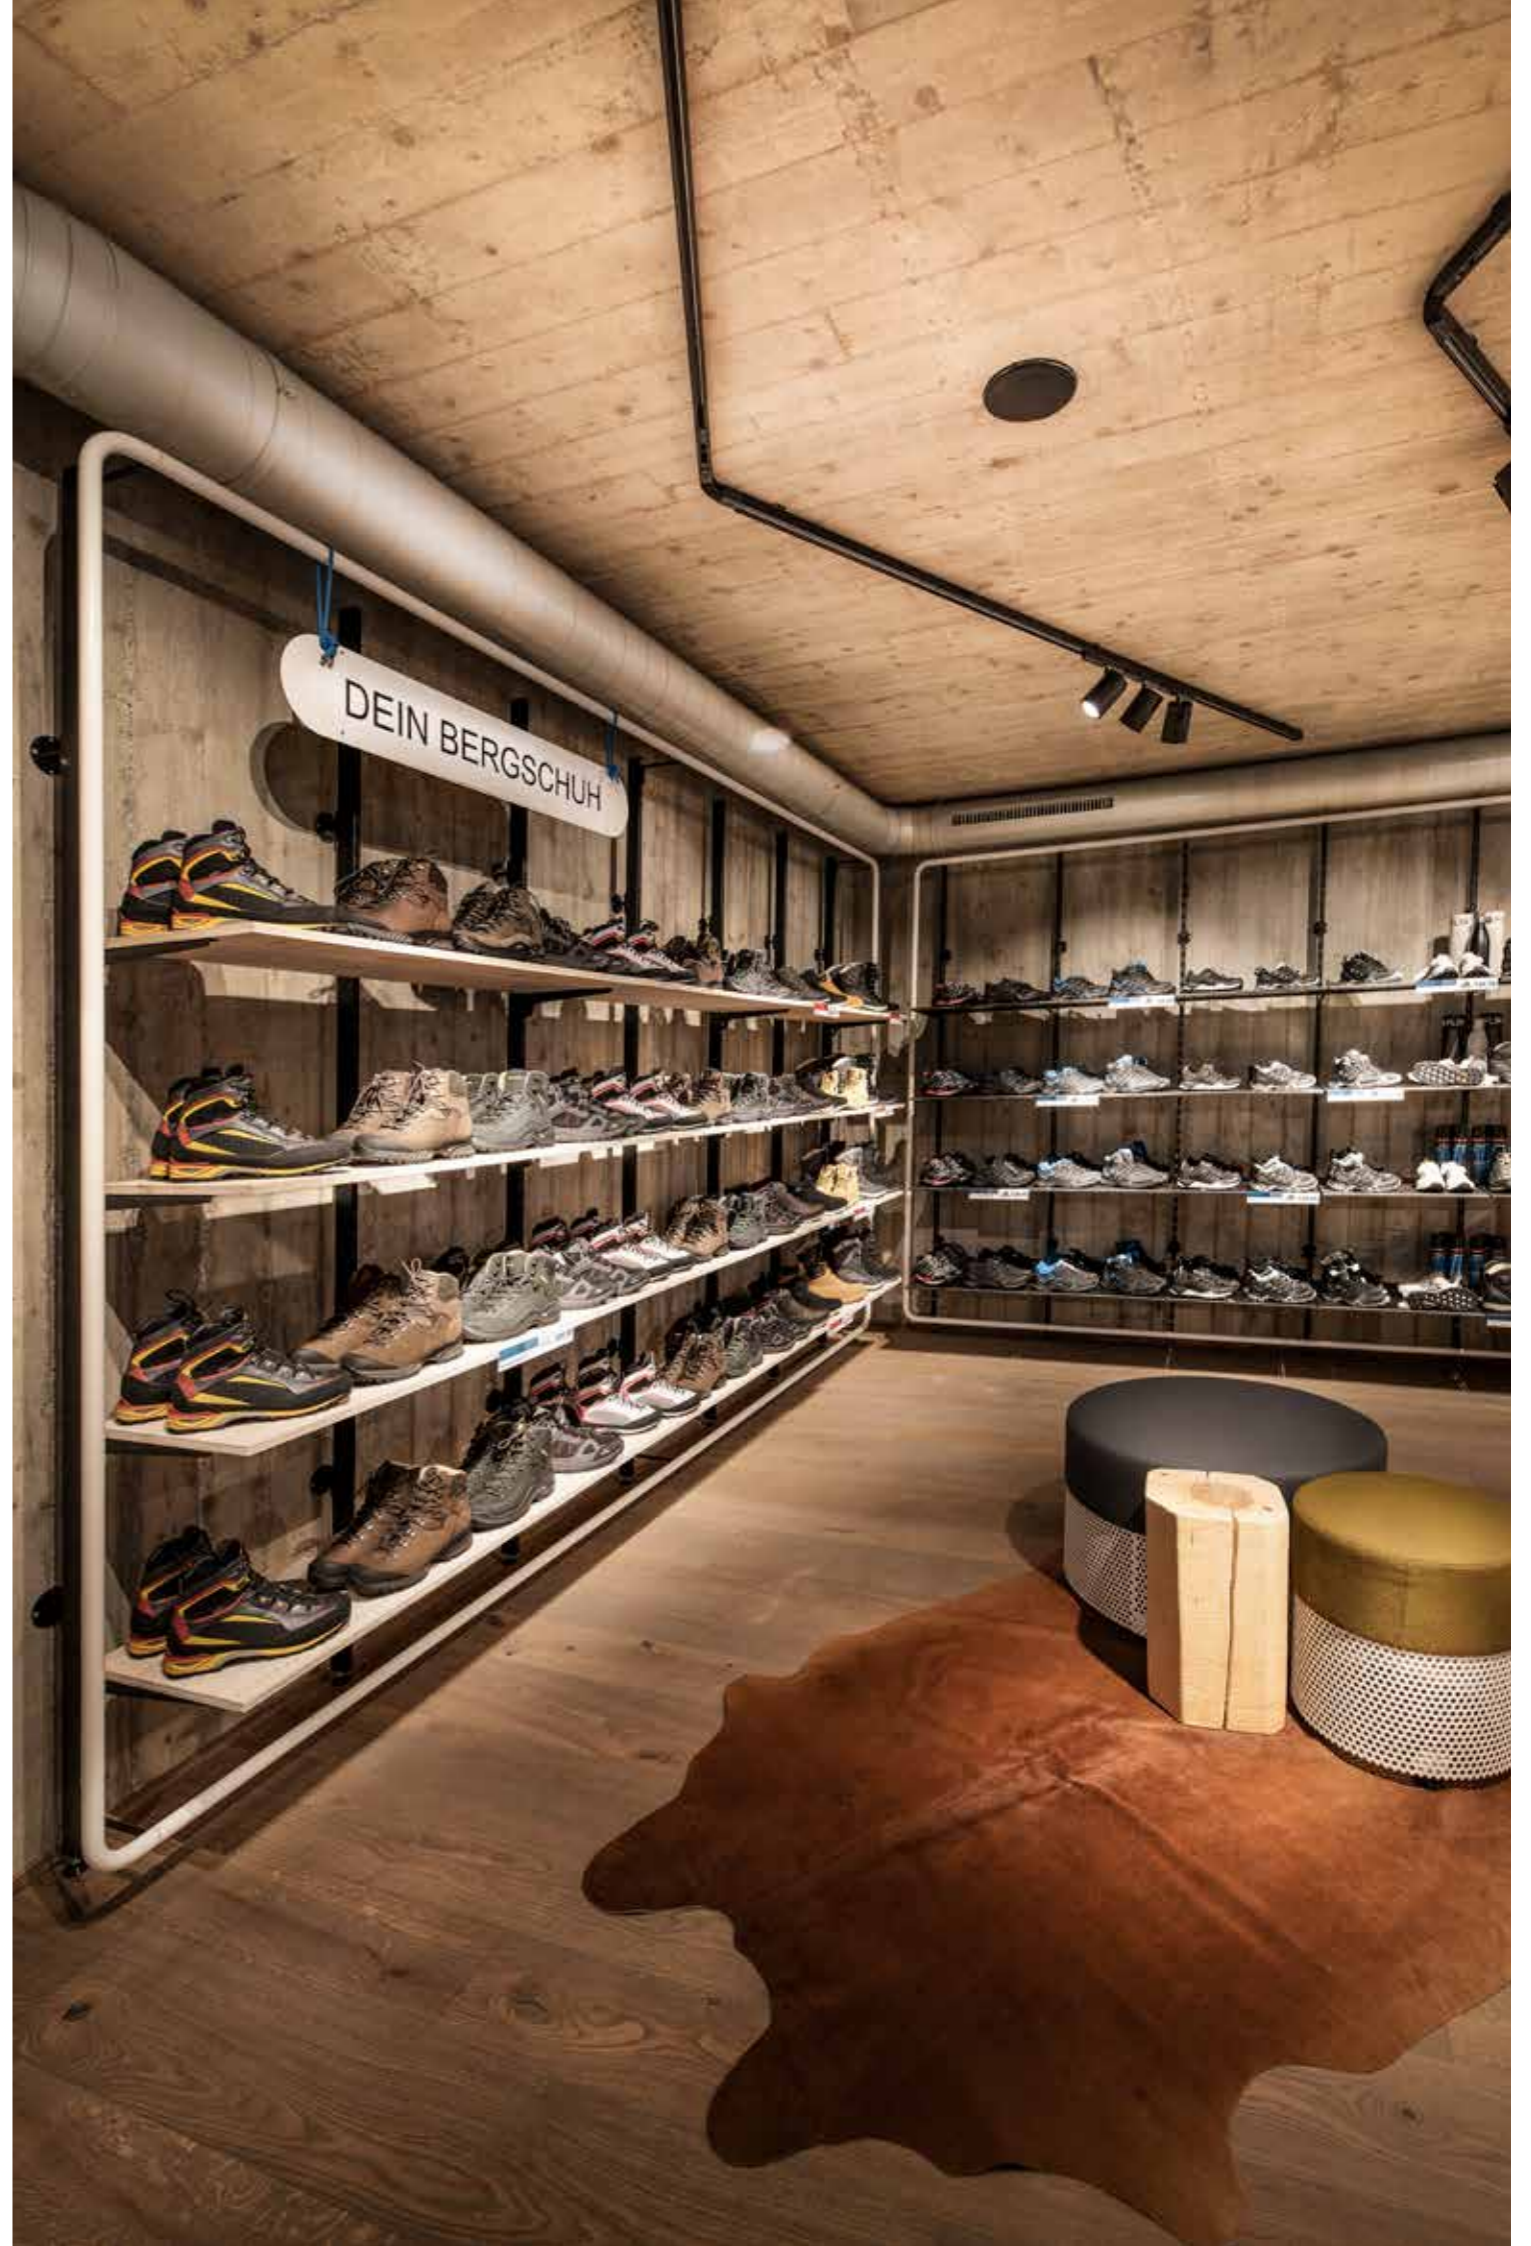




**DIM2
WARM**

Info: Seite / page 536



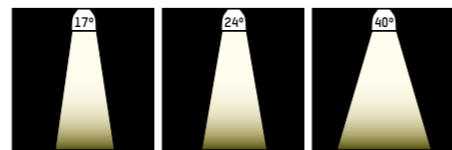


DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537

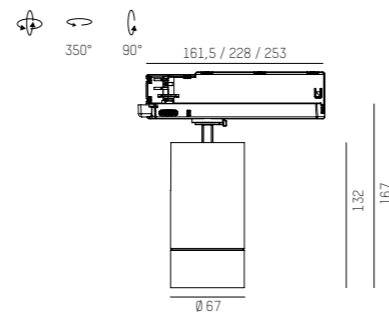

**DIM2
WARM**

Info: Seite / page 536

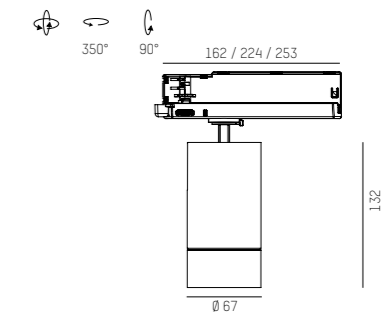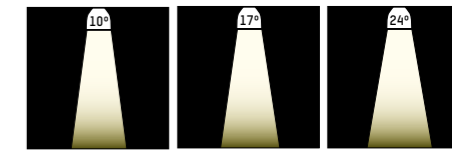

LED Strahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP 20

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
W4 LED 4000K = 24 CRI >90

X.....XX = FARBE/COLOUR

SM silver matt = 4.....44
W white = 5.....55
S black = 6.....66

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

S switchable = 0
P PULSE DALI dimm = p
B BLUETOOTH dimm = b

MOVA S L DARK TRACK

220-240V AC - Binning SDCM 3

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-16CX062WWXX0	200lm	220lm	240lm
495-16CX063WWXX0	210lm	230lm	250lm
495-16CX064WWXX0	190lm	210lm	230lm

SYS 14W

	W2	W3	W4
495-16CX162WWXXY	330lm	370lm	400lm
495-16CX163WWXXY	340lm	380lm	420lm
495-16CX164WWXXY	310lm	350lm	380lm

SYS 20W

	W2	W3	W4
495-16CX263WWXXY	470lm	520lm	570lm
495-16CX264WWXXY	420lm	470lm	520lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass



LED Strahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
LED Konverter im Adapter integriert
BLUETOOTH über Molto Luce Smart APP steuerbar

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
Integrated LED Driver
BLUETOOTH with Molto Luce Smart APP controllable

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
LED driver integrato
BLUETOOTH controllabile da Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumière parasite, LED driver intégré, LED driver intégré
BLUETOOTH contrôlable avec Molto Luce Smart Retail APP

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

IP 20

MOVA S L LENS TRACK

220-240V AC - Binning SDCM 3

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-170X031WWXX0	530lm	600lm	660lm
495-170X032WWXX0	590lm	660lm	720lm
495-170X033WWXX0	590lm	660lm	720lm
495-170X034WWXX0	590lm	660lm	720lm

SYS 14W


	W2	W3	W4
495-170X131WWXXY	890lm	1000lm	1090lm
495-170X132WWXXY	980lm	1100lm	1200lm
495-170X133WWXXY	980lm	1100lm	1200lm
495-170X134WWXXY	980lm	1100lm	1200lm

SYS 20W

	W2	W3	W4
495-170X232WWXXY	1340lm	1500lm	1640lm
495-170X233WWXXY	1340lm	1500lm	1640lm
495-170X234WWXXY	1340lm	1500lm	1640lm

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass





LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt.
Passend für LED Retrofit QPAR 16.
Exkl. Leuchtmittel.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Suitable for LED Retrofit QPAR 16.
Without lamps.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Compatibile con lampadine LED Retrofit QPAR16.
Lampadine escluse.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Compatible avec les ampoules LED QPAR16 Retrofit.
Sans ampoules.

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP 20

MOVA S GU10 TRACK

1 x QPAR 16- GU10 · 230V · max. 9W Retrofit

495-72000000XX0

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · **30-675417**
QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · **30-705251**




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE



XX = FARBE/COLOUR

- silver matt = **44**
- white = **55**
- black = **66**

MOVA S GU10 TRACK


Design: INHOUSE

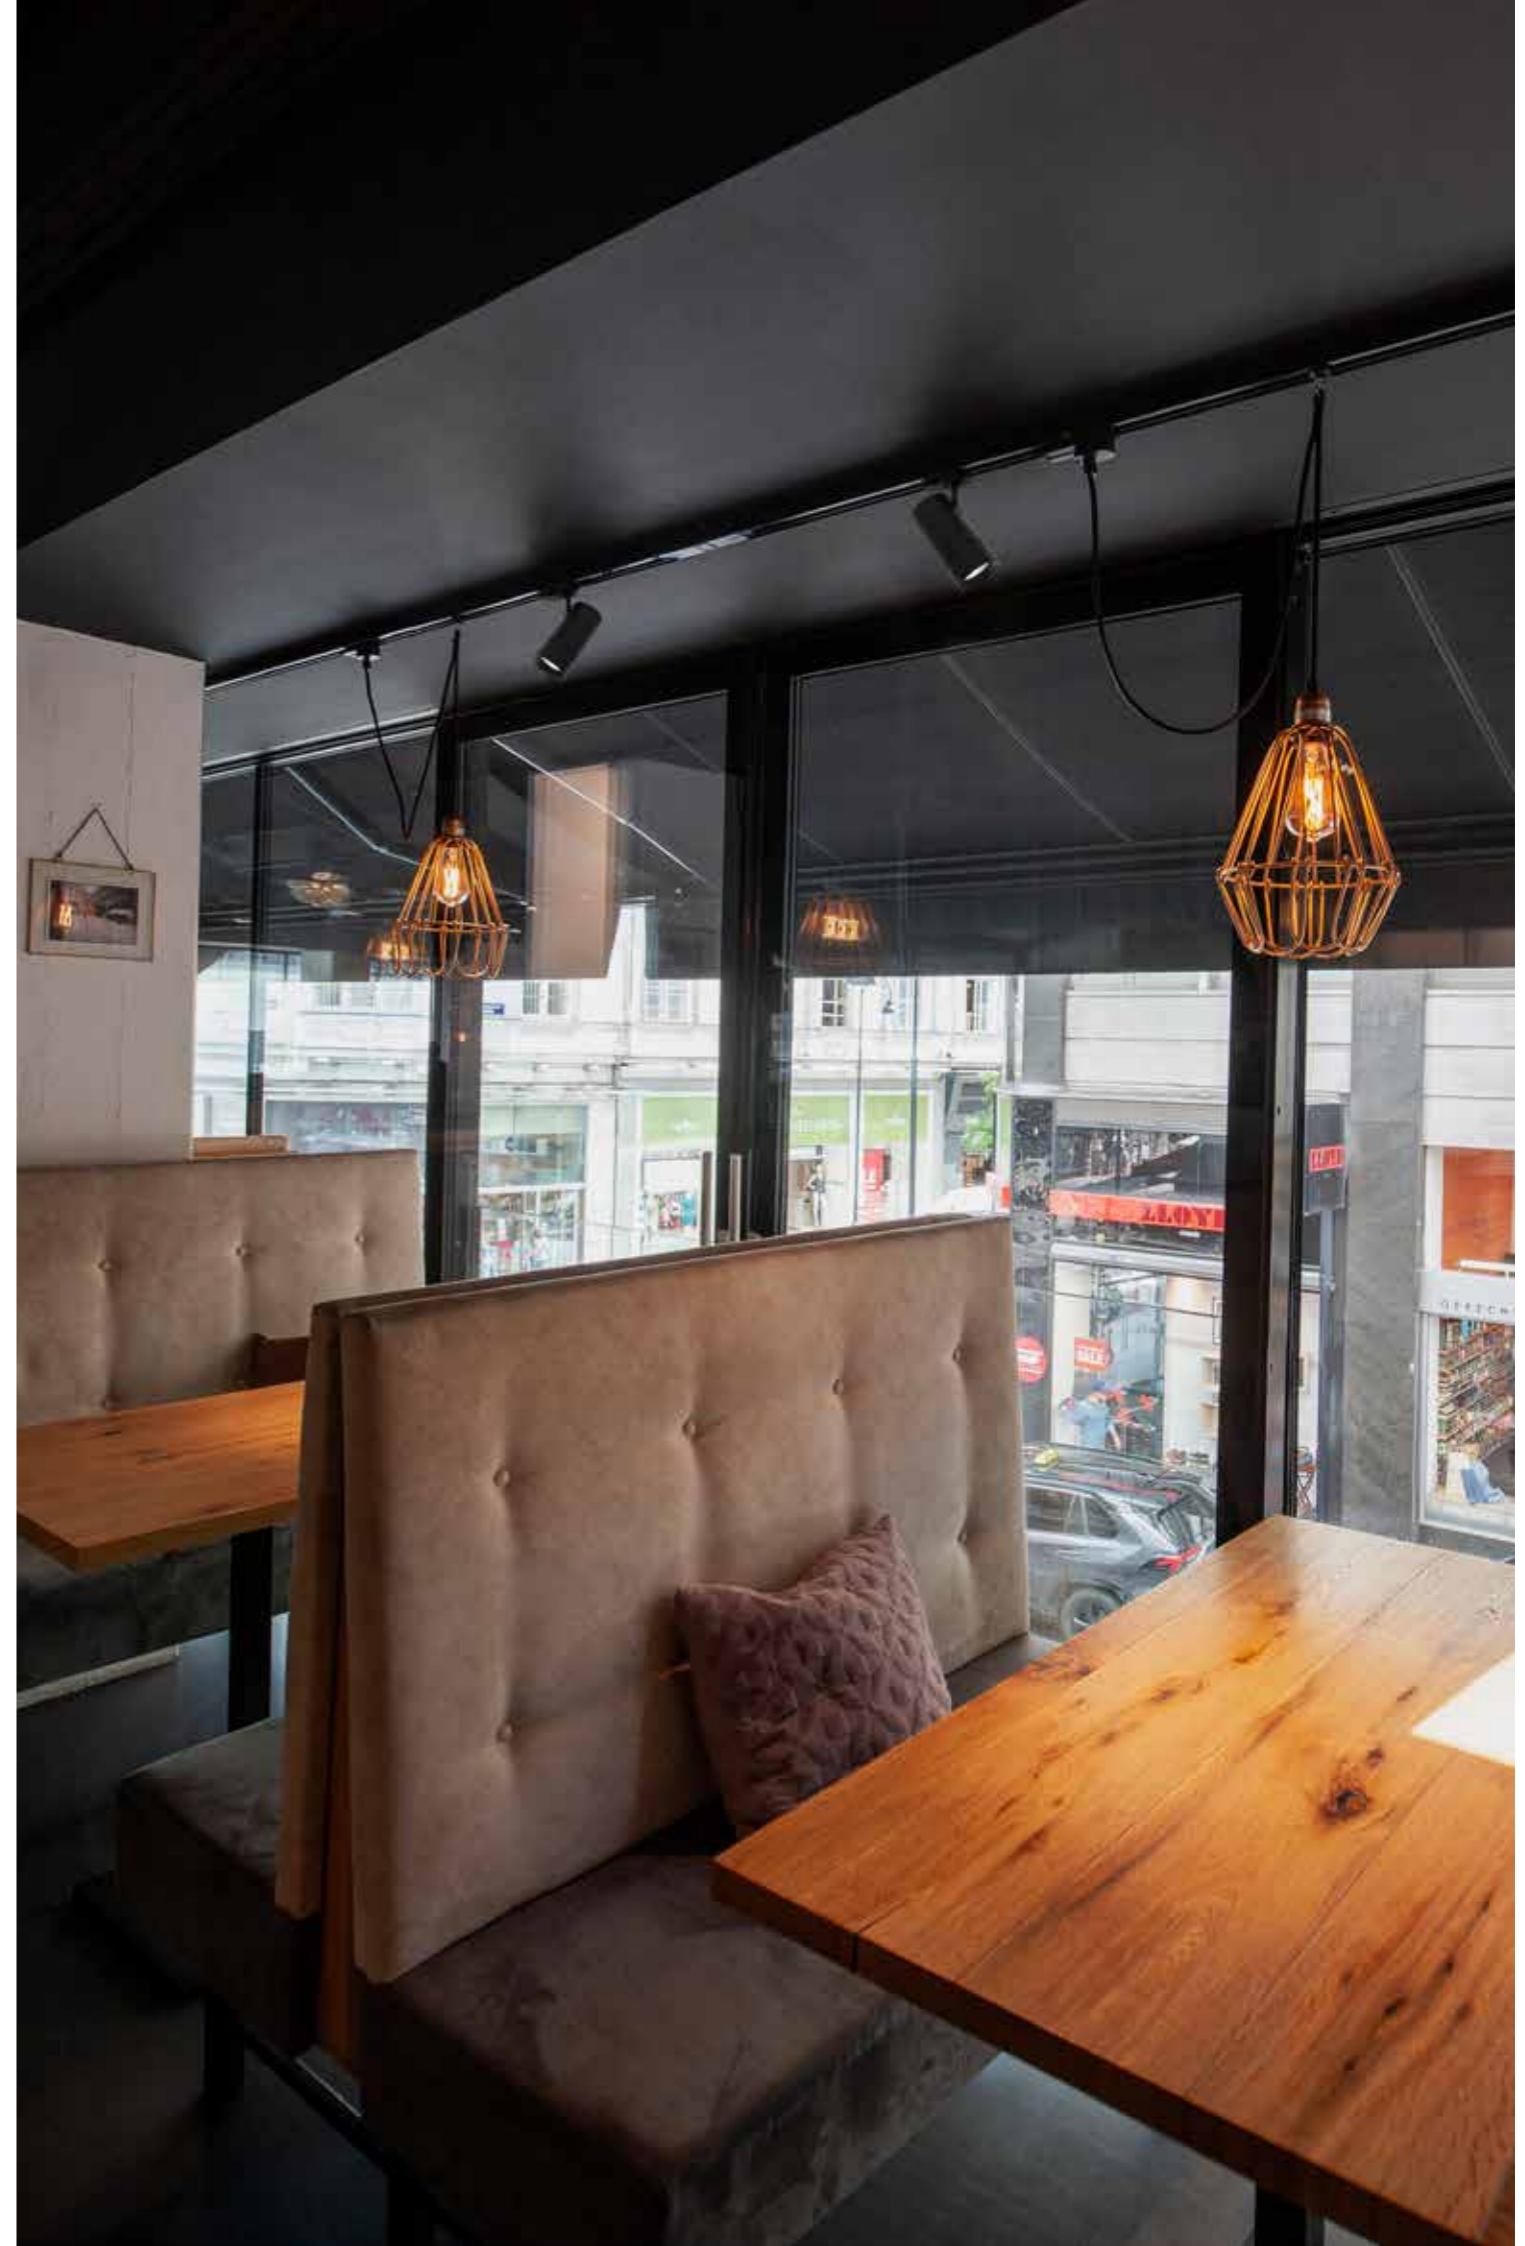

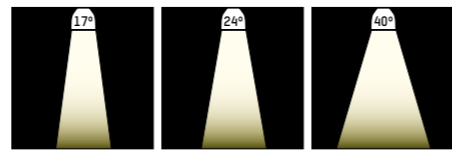


DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

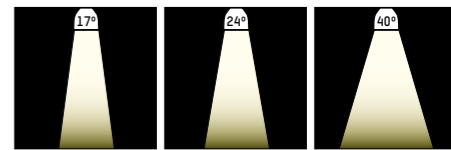

DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537



DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

INHALT / CONTENT

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
BASIC réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluca.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA S TURN BASIC R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	200mA - 8W			350mA - 12W			500mA - 17W		
Order converter not dimm.	24-122360			24-127530n			24-127532n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
495-52C0d12WWXX0	760	850	930	1270	1420	1560	1730	1940	2130
495-52C0d13WWXX0	760	850	930	1270	1420	1560	1730	1940	2130
495-52C0d14WWXX0	760	850	930	1270	1420	1560	1730	1940	2130

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER	WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR	XX = FARBE/COLOUR
without glass = 0	LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90	silver matt = 44
with glass = 1	LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90	white = 55
	LED 4000K = 24 CRI >90	black = 66

LED CONVERTER MOVA S TURN BASIC R

Code	Control	Current	Dimensions
24-122360	schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127530n	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluca.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA S TURN DARK R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter


Power feed	200mA - 8W			350mA - 12W			500mA - 17W		
Order converter not dimm.	24-122360			24-127530n			24-127532n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001		
	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
495-52C0d62WWXX0	390	440	480	650	730	790	nicht verfügbar / not available		
495-52C0d63WWXX0	440	490	540	730	820	900	1000	1120	1220
495-52C0d64WWXX0	500	570	620	840	940	1030	1150	1290	1410

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER	WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR	XX = FARBE/COLOUR
without glass = 0	LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90	silver matt = 44
with glass = 1	LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90	white = 55
	LED 4000K = 24 CRI >90	black = 66

LED CONVERTER MOVA S TURN DARK R

Code	Control	Current	Dimensions
24-122360	schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127530n	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

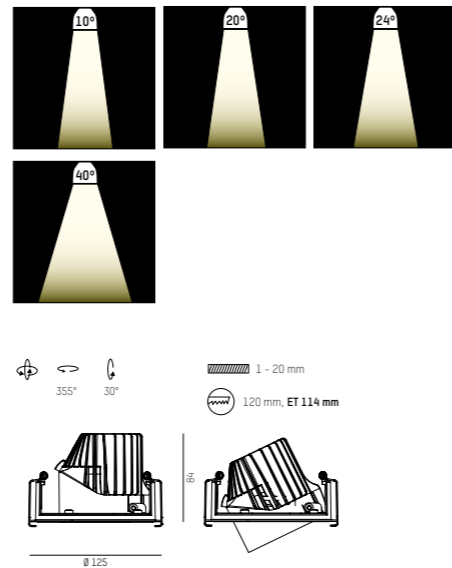

DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast aluminium Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumière
parasite
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluca.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20

MOVA S TURN LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

	200mA - 8W			350mA - 12W			500mA - 17W		
	lm [W2]	lm [W3]	lm [W4]	lm [W2]	lm [W3]	lm [W4]	lm [W2]	lm [W3]	lm [W4]
495-5200a31WWXX0	620	700	770	1040	1170	1280	nicht verfügbar / not available		
495-5200032WWXX0	690	770	850	1150	1290	1410	1570	1760	1920
495-5200033WWXX0	690	770	850	1150	1290	1410	1570	1760	1920
495-5200034WWXX0	690	770	850	1150	1290	1410	1570	1760	1920

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR


XX = FARBE/COLOUR



LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90

silver matt = 44
 white = 55
 black = 66

LED CONVERTER MOVA S TURN LENS R


24-122360		schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001		SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

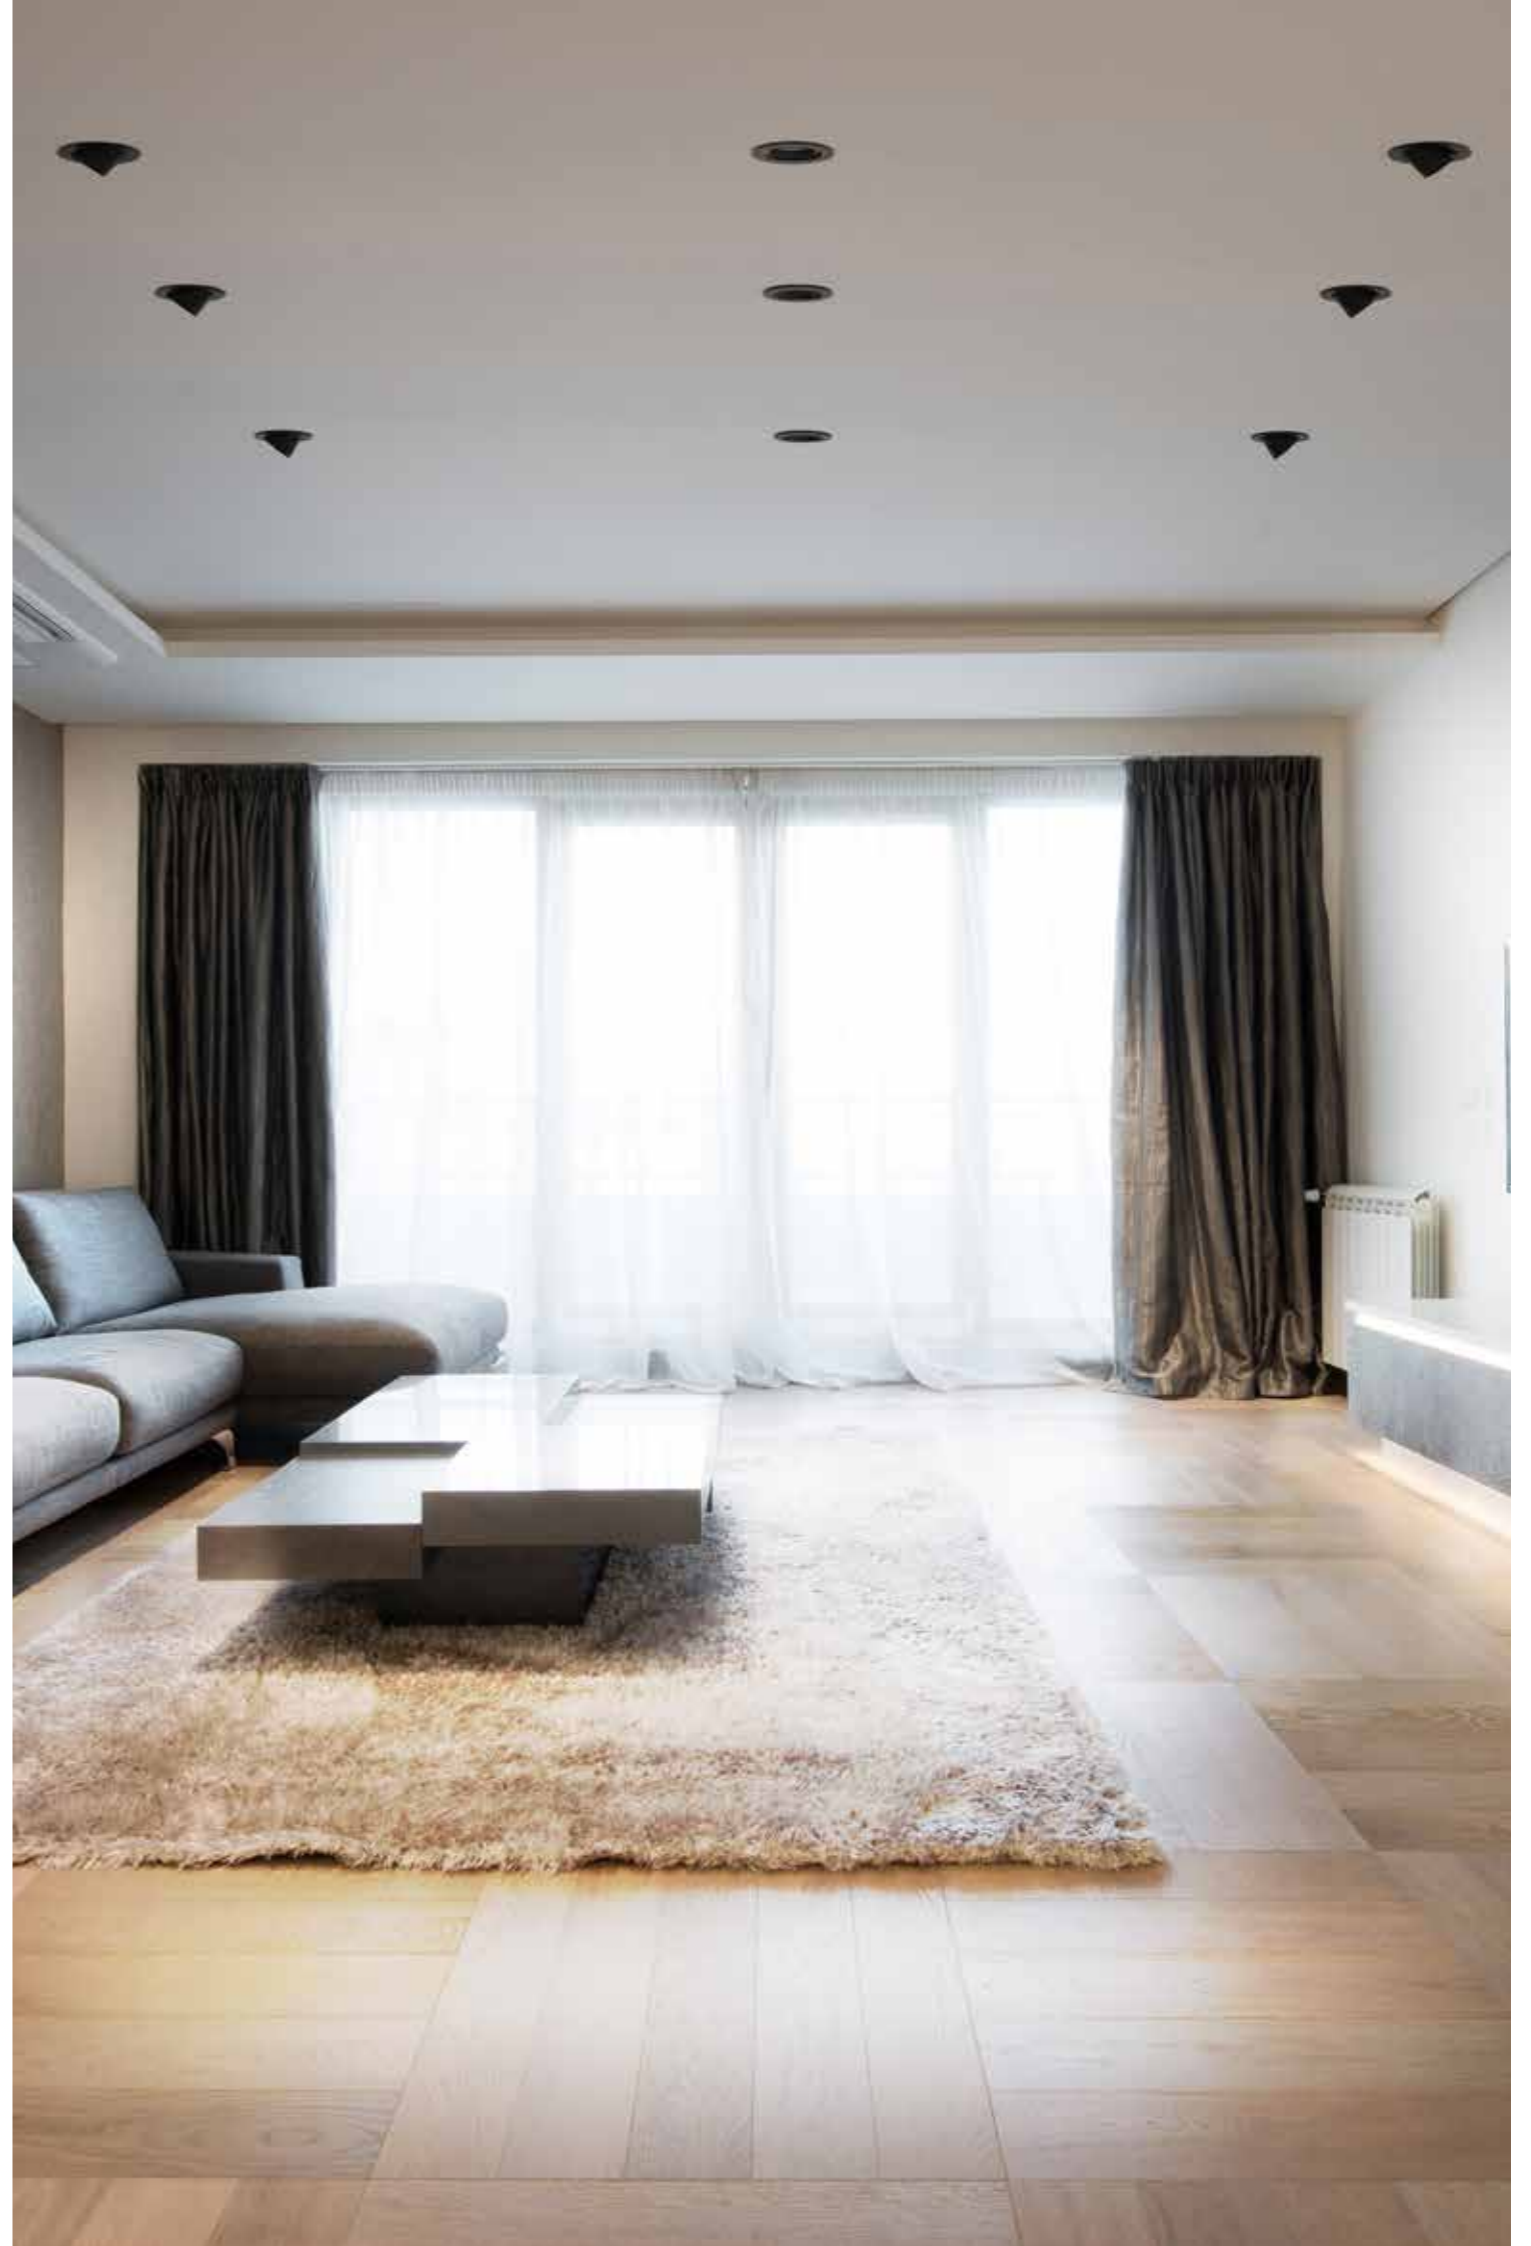

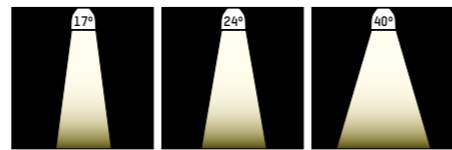


DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

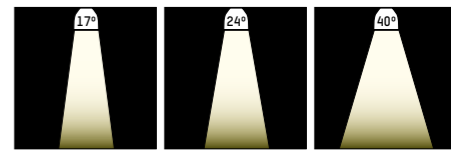

DARK Reflektor Info: Seite 537
DARK reflector Info: page 537



DIM2
WARM

Info: Seite / page 536

INHALT / CONTENT

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
BASIC Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
BASIC reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
BASIC riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
BASIC réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluca.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA S L TURN BASIC R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	200mA - 8W			350mA - 12W			500mA - 17W		
	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]
Order converter not dimm.	24-122360	24-127530n	24-127532n						
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490						
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001	701-1001	701-1001						
495-56C0d12WWXX0	350	400	430	590	660	720	800	900	980
495-56C0d13WWXX0	350	400	430	590	660	720	800	900	980
495-56C0d14WWXX0	350	400	430	590	660	720	800	900	980

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER	WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR	XX = FARBE/COLOUR
without glass = 0	LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90	silver matt = 44
with glass = 1	LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90	white = 55
	LED 4000K = 24 CRI >90	black = 66

LED CONVERTER MOVA S L TURN BASIC R

Code	Control	Current	Dimensions
24-122360	schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127530n	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
DARK Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Die cast Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
DARK reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
Verniciato bianco, nero o grigio opaco
DARK riflettore in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
DARK réflecteurs en 3 faisceaux disponibles
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°

MOVA Konfigurator: www.moltoluca.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20

Lumenwerte ohne Glas
Lumen values without glass

MOVA S L TURN DARK R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	200mA - 8W			350mA - 12W			500mA - 17W		
	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]	lm [w2]	lm [w3]	lm [w4]
Order converter not dimm.	24-122360	24-127530n	24-127532n						
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490						
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001	701-1001	701-1001						
495-56C0d62WWXX0	200	220	240	330	370	400	nicht verfügbar / not available		
495-56C0d63WWXX0	210	230	250	340	380	420	470	520	570
495-56C0d64WWXX0	190	210	230	310	350	380	420	470	520

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER	WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR	XX = FARBE/COLOUR
without glass = 0	LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90	silver matt = 44
with glass = 1	LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90	white = 55
	LED 4000K = 24 CRI >90	black = 66




LED CONVERTER MOVA S L TURN DARK R

Code	Control	Current	Dimensions
24-122360	schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127530n	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001	SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm



DIM2
WARM

Info: Seite / page 536



Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulicht
Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar


Die cast aluminium Aluminium downlighter
Microstructure painting in white, black or silver matt
Lens for an exact light image without stray light
355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Lente per un'immagine di luce esatta senza luce diffusa
Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
Lentille pour une image lumineuse exacte sans lumière
parasite
Pivotant à 355 et inclinaison de 30°





MOVA Konfigurator: www.moltoluce.com

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20  

MOVA S L TURN LENS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

	200mA - 8W			350mA - 12W			500mA - 17W		
	lm [W2]	lm [W3]	lm [W4]	lm [W2]	lm [W3]	lm [W4]	lm [W2]	lm [W3]	lm [W4]
Order converter not dimm.	24-122360			24-127530n			24-127532n		
Order converter Dali dimm.	24-127490			24-127490			24-127490		
Order conv. BLUETOOTH dimm.	701-1001			701-1001			701-1001		
495-5700a32WWXX0 	530	600	660	890	1000	1090	nicht verfügbar / not available		
495-5700033WWXX0 	590	660	720	980	1100	1200	1340	1500	1640
495-5700033WWXX0 	590	660	720	980	1100	1200	1340	1500	1640
495-5700034WWXX0 	590	660	720	980	1100	1200	1340	1500	1640

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE






WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR


XX = FARBE/COLOUR


[W2] LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
[W3] LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
[W4] LED 4000K = 24 CRI >90

[SM] silver matt = 44
[W] white = 55
[S] black = 66


LED CONVERTER MOVA S L TURN LENS R

24-122360		schaltbar/switchable	for 200mA	L 115 x B 34 x H 19mm
24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 300 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001		SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm

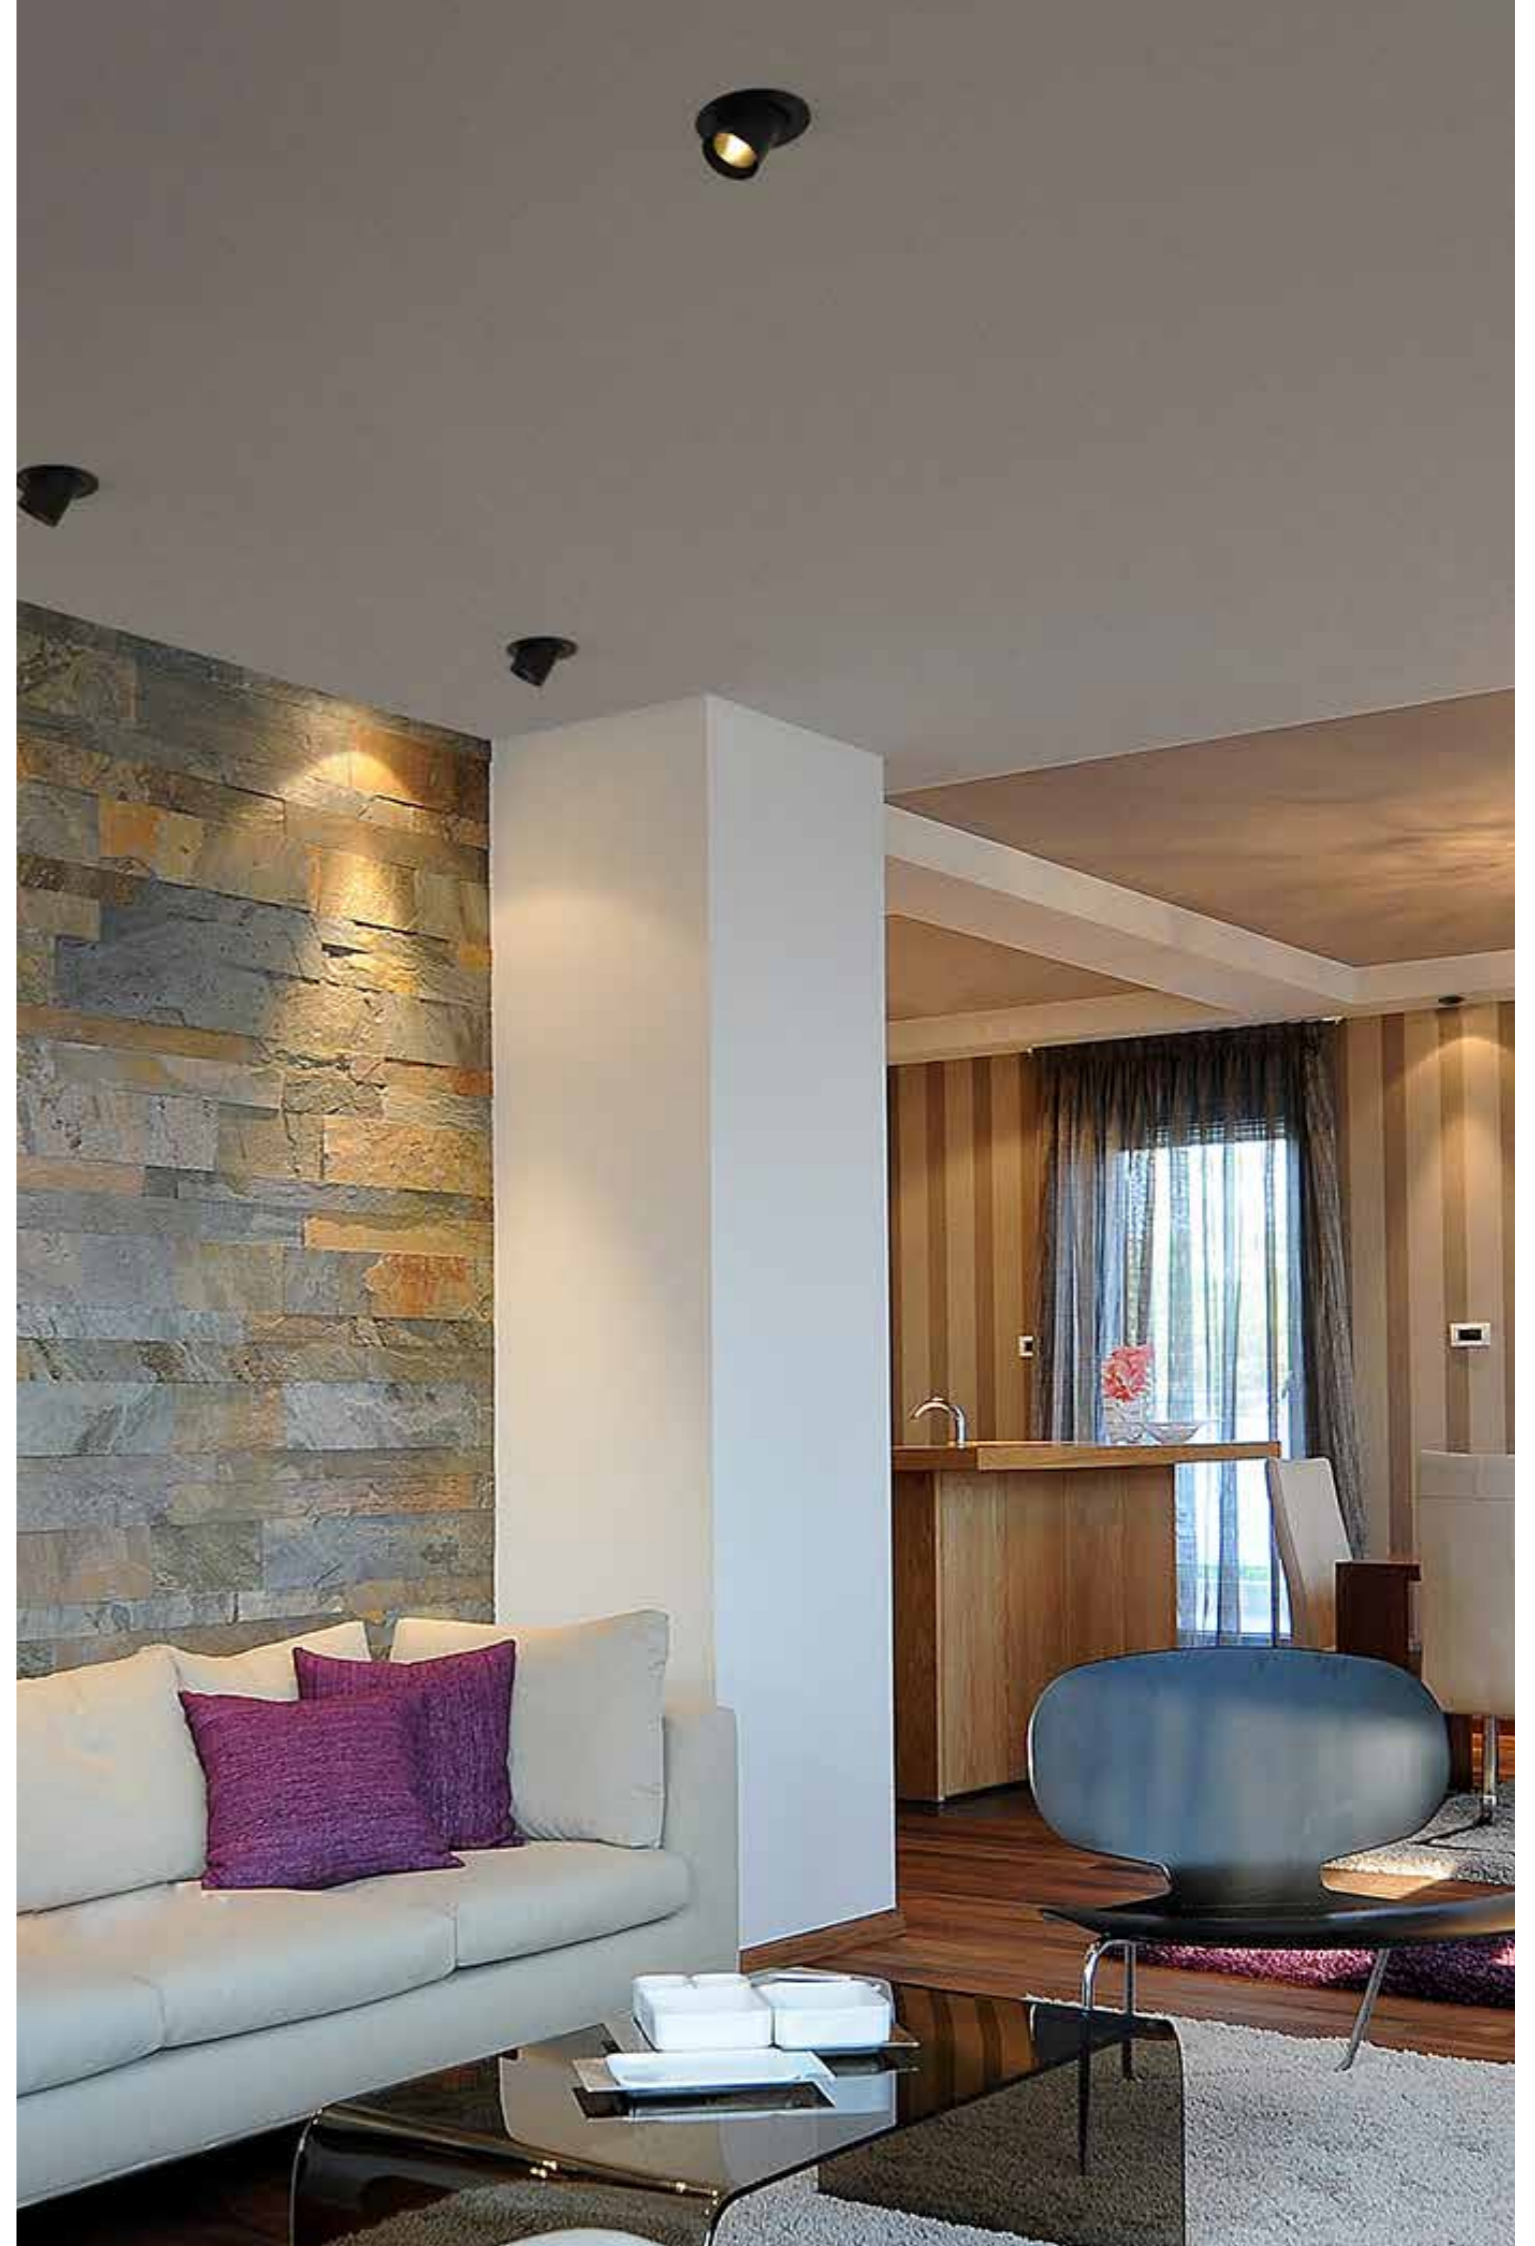

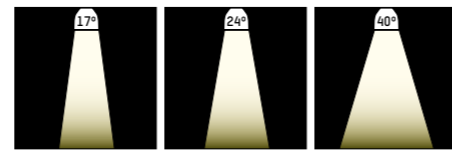

Asymm.



LED Strahler aus Aluminiumdruckguß
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbelagter Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel
Bluetooth LED Konverter im Strahlerkopf integriert
Steuerbar über Molto Luce Smart APP

Die cast aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 5 beam angles
Integrated Bluetooth LED Driver
Controllable with Molto Luce Smart APP

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Ottica in alluminio in 5 fasci di emissione
Bluetooth LED driver integrato
Controllabile tramite Molto Luce Smart APP

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Réflecteurs aluminium, 5 faisceaux disponibles
Pilotage de LED par Bluetooth intégré
Contrôlable avec système Molto Luce Smart APP

W3 = LED 3000K / PREMIUM CRI>90
W4 = LED 4000K / CRI>90

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

BLUETOOTH Info: Seite 538-541
BLUETOOTH Info: page 538-541

IP20

2 GO+ TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING



SYS 27W

637-004020149XXbv1			2650lm
637-004020124XXbv1			2900lm
637-004020249XXbv1			2650lm
637-004020224XXbv1			2900lm
637-004020349XXbv1			2650lm
637-004020324XXbv1			2900lm
637-004020449XXbv1			2650lm
637-004020424XXbv1			2900lm
637-004020549XXbv1			2650lm
637-004020524XXbv1			2500lm

BLUETOOTH GATEWAY

zusätzlich zur App erforderlich bei zeitgesteuerten Abläufen
in addition to the app required for timed operations


701-0040




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE/COLOUR

	silver matt = 04
	white = 05
	black = 06

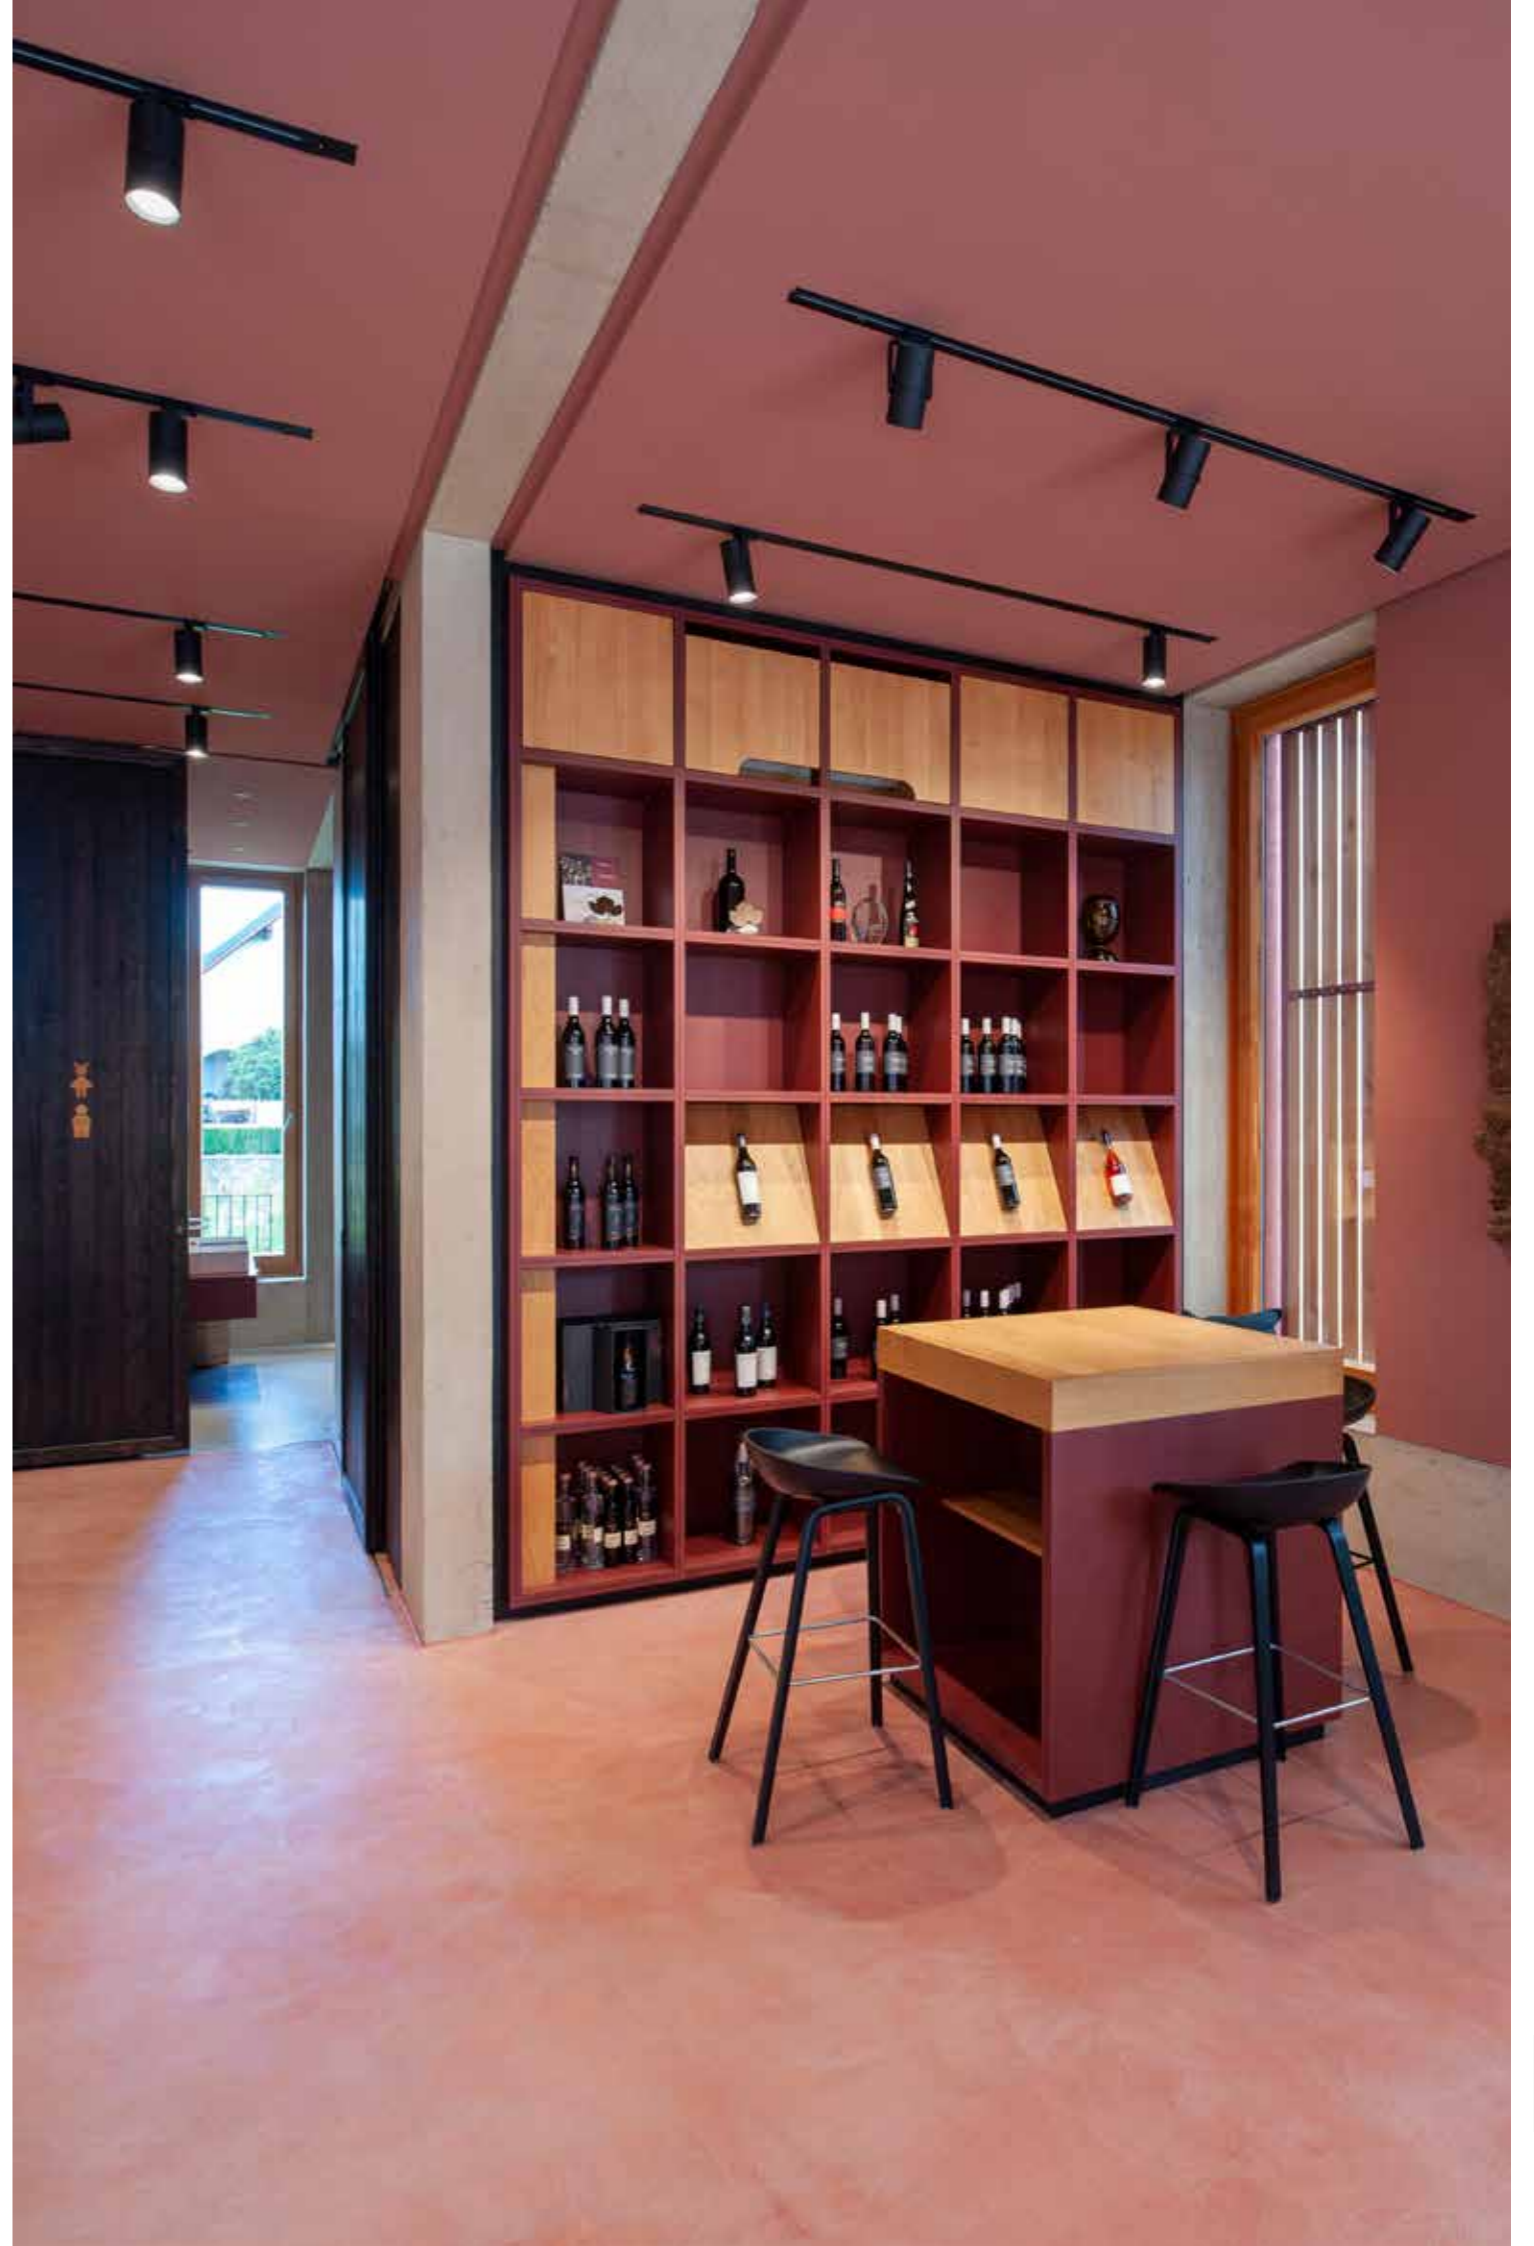

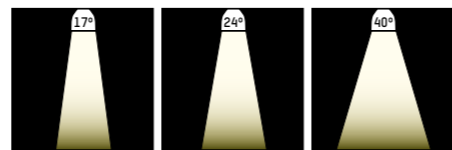

Asymm.



LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguß
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 180° schwenkbar
Konverter DALI dimmbar oder schaltbar im Strahlerkopf

Die cast aluminium LED Track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 5 beam angles
spotlight 350° swiveling and 180° tilting head
Integrated Dali dimmable or switchable LED Driver

Faretto in alluminio pressofuso per binario
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Ottica in alluminio in 5 fasci di emissione
Proiettore orientabile 350° orizzontale e 180° verticale
Converter on-off o dimmerabile DALI incluso

Spot sur rail en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Réflecteurs aluminium, 5 faisceaux disponibles
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 180°
Convertisseur on-off ou dimmable DALI inclus

W3 = LED 3000K / PREMIUM CRI>90
W4 = LED 4000K / CRI>90

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP 20

2 GO TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

SYS 19W

637-001010149XX0v1 W3 17° 2000lm
637-001010124XX0v1 W4 17° 2190lm

637-001010249XX0v1 W3 24° 2000lm
637-001010224XX0v1 W4 24° 2190lm

637-001010349XX0v1 W3 40° 2000lm
637-001010324XX0v1 W4 40° 2190lm

637-001010449XX0v1 W3 60° 2000lm
637-001010424XX0v1 W4 60° 2190lm

637-001010549XX0v1 W3 AS 2000lm
637-001010524XX0v1 W4 AS 2190lm

2 GO PRO TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

SYS 26W

637-001030249XX0v1 W3 26° 2960lm
637-001030224XX0v1 W4 26° 3220lm

637-001030349XX0v1 W3 40° 2960lm
637-001030324XX0v1 W4 40° 3220lm

2 GO TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

SYS 27W

637-001020149XXYv1 W3 17° 2660lm
637-001020124XXYv1 W4 17° 2910lm

637-001020249XXYv1 W3 24° 2660lm
637-001020224XXYv1 W4 24° 2910lm

637-001020349XXYv1 W3 40° 2660lm
637-001020324XXYv1 W4 40° 2910lm

637-001020449XXYv1 W3 60° 2660lm
637-001020424XXYv1 W4 60° 2910lm


637-001020549XXYv1 W3 AS 2660lm
637-001020524XXYv1 W4 AS 2910lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE/COLOUR Y = DIMMBAR/DIMMABLE

SM silver matt = 04 S switchable = 0
W white = 05 P PULSE DALI dimm = p
S black = 06



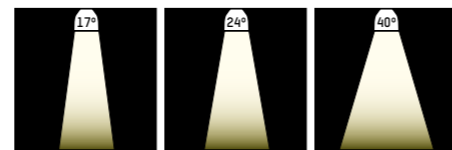

Asymm.

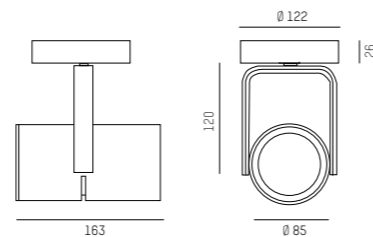

LED Aufbaustrahler aus Aluminiumdruckguß
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 180° schwenkbar
Konverter DALI dimmbar oder schaltbar im Strahlerkopf

Die cast aluminium LED spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 5 beam angles
spotlight 350° swiveling and 180° tilting head
Integrated Dali dimmable or switchable LED Driver

Faretto in alluminio pressofuso
verniciato bianco, nero o grigio opaco
Ottica in alluminio in 5 fasci di emissione
Proiettore orientabile 350° orizzontale e 180° verticale
Converter on-off o dimmerabile DALI incluso

Spot en aluminium
Finition laquée blanc, noir ou gris mat
Réflecteurs aluminium, 5 faisceaux disponibles
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 180°
Convertisseur on-off ou dimmable DALI inclus

W3 = LED 3000K / PREMIUM CRI>90
W4 = LED 4000K / CRI>90

IP20 CE

2 GO SD

220-240V AC - Binning SDCM 3 - PASSIVE COOLING

SYS 19W

637-005010149XX0v1 W3 17° 2000lm
637-005010124XX0v1 W4 17° 2190lm

637-005010249XX0v1 W3 24° 2000lm
637-005010224XX0v1 W4 24° 2190lm

637-005010349XX0v1 W3 40° 2000lm
637-005010324XX0v1 W4 40° 2190lm

637-005010449XX0v1 W3 60° 2000lm
637-005010424XX0v1 W4 60° 2190lm

637-005010549XX0v1 W3 AS 2000lm
637-005010524XX0v1 W4 AS 2190lm

2 GO SD

220-240V AC - Binning SDCM 3 - PASSIVE COOLING

SYS 27W

637-005020149XXYv1 W3 17° 2660lm
637-005020124XXYv1 W4 17° 2910lm

637-005020249XXYv1 W3 24° 2660lm
637-005020224XXYv1 W4 24° 2910lm

637-005020349XXYv1 W3 40° 2660lm
637-005020324XXYv1 W4 40° 2910lm

637-005020449XXYv1 W3 60° 2660lm
637-005020424XXYv1 W4 60° 2910lm


637-005020549XXYv1 W3 AS 2660lm
637-005020524XXYv1 W4 AS 2910lm


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR Y = DIMMBAR/DIMMABLE


SM silver matt = 04
W white = 05
S black = 06

S switchable = 0
D DALI dimm = d

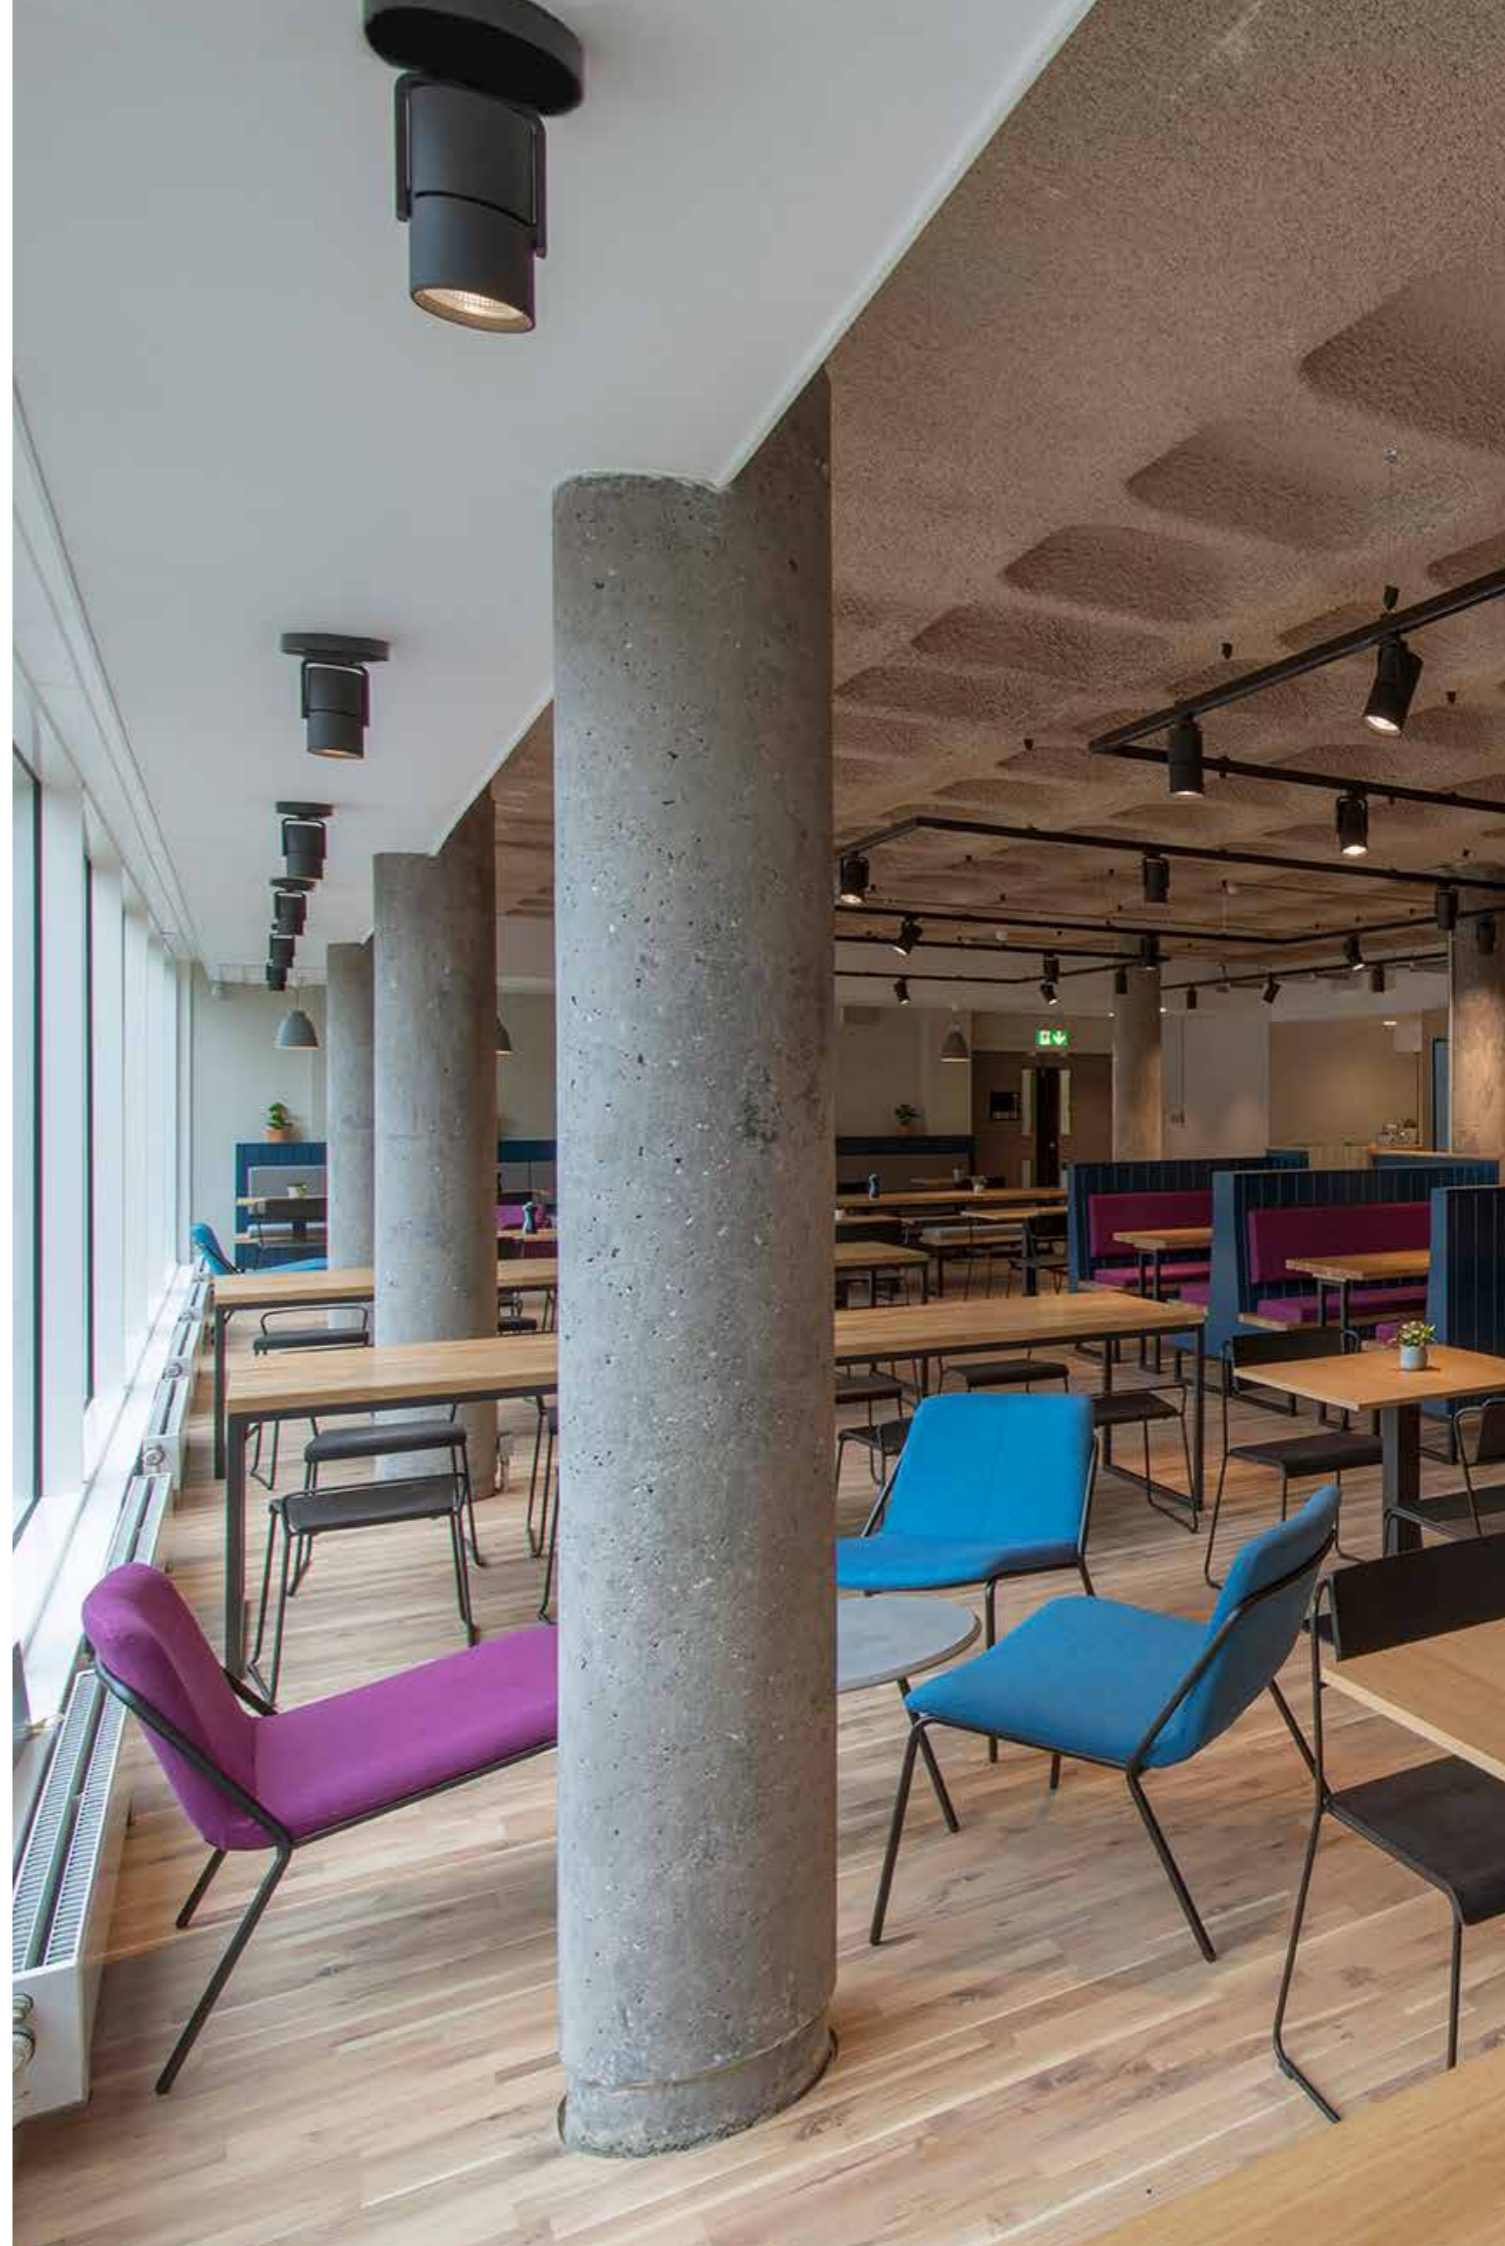

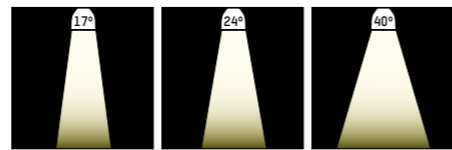

Asymm.



LED Einbaustrahler aus Aluminium
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Reflektor in 5 Ausstrahlwinkel
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 35° schwenkbar

LED recessed spotlight in aluminium
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 5 beam angles
350° swiveling and 35° tilting head

Incasso LED in alluminio
Finitura a polveri in bianco, nero o alluminio opaco
Riflettori con deposizione in alto vuoto di allum. con 5 ottiche
Girevole a 350° e testa orientabile di 35°

Encassé à LED en aluminium
Peinture en microstructure en blanc, noir ou argent mat
Réflecteur déposé sous vide en 5 faisceaux
Pivotant à 350 et inclinaison de 35°

W3 = LED 3000K / PREMIUM CRI>90
W4 = LED 4000K / CRI>90

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

2 GO R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed

Order converter not dimm.
Order converter Dali dimm.

637-0020101 WWXX	
637-0020102 WWXX	
637-0020103 WWXX	
637-0020104 WWXX	
637-0020105 WWXX	

500mA - 17W			700mA - 25W		
lm	W2	W3	lm	W2	W3
1780	2000	2190	2380	2660	2910
1780	2000	2190	2380	2660	2910
1780	2000	2190	2380	2660	2910
1780	2000	2190	2380	2660	2910
1780	2000	2190	2380	2660	2910

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR



W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

SW	silver matt = 04
W	white = 05
S	black = 06

LED CONVERTER 2 GO RECESSED

24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 500 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
701-1001		SMART BLUETOOTH Dimm.	for 350 - 1200mA	L 129 x B 76 x H 30mm



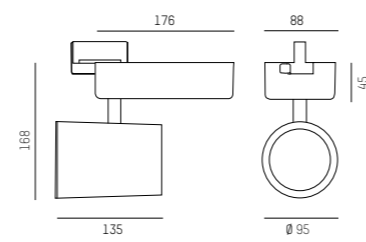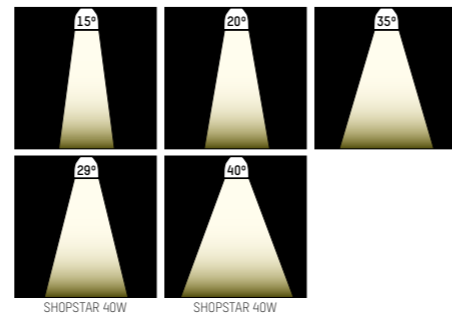

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbelagter Reflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 90° schwenkbar

Die casting aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
Spotlight 350° swiveling, head 90° tilting

Proiettore da binario in alluminio pressofuso
Finitura in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 3 fasci di emissione
Proiettore girevole a 350°, testa orientabile a 90°

Projecteur pour rail en aluminium pressé
Vernissage en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 3 angles d'émission
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 90°

W3 = LED 3000K / PREMIUM CRI>90
W4 = LED 4000K / CRI>90

WIDE FLOOD 60° auf Anfrage / on request

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP20



reddot award 2015
winner lighting design

SHOPSTAR H TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING



SYS 13W

608-001010249XXYv1 1440lm
608-001010224XXYv1 1580lm

608-001010549XXYv1 1440lm
608-001010524XXYv1 1580lm

608-001010849XXYv1 1440lm
608-001010824XXYv1 1580lm

SYS 27W

608-001030249XXYv1 2690lm
608-001030224XXYv1 2940lm

608-001030549XXYv1 2690lm
608-001030524XXYv1 2940lm

608-001030849XXYv1 2690lm
608-001030824XXYv1 2940lm

SYS 41W

608-001060549XXYv1 3770lm
608-001060524XXYv1 4100lm

608-001060849XXYv1 3770lm
608-001060824XXYv1 4100lm

SYS 19W

608-001020249XXYv1 2000lm
608-001020224XXYv1 2190lm

608-001020549XXYv1 2000lm
608-001020524XXYv1 2190lm

608-001020849XXYv1 2000lm
608-001020824XXYv1 2190lm

SYS 36W

608-001040249XXYv1 3320lm
608-001040224XXYv1 3630lm


608-001040549XXYv1 3320lm
608-001040524XXYv1 3630lm



608-001040849XXYv1 3320lm
608-001040824XXYv1 3630lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR Y = DIMMBAR/DIMMABLE

silver matt = 04 switchable = 0
 white = 05 PULSE DALI dimm = p
 black = 06

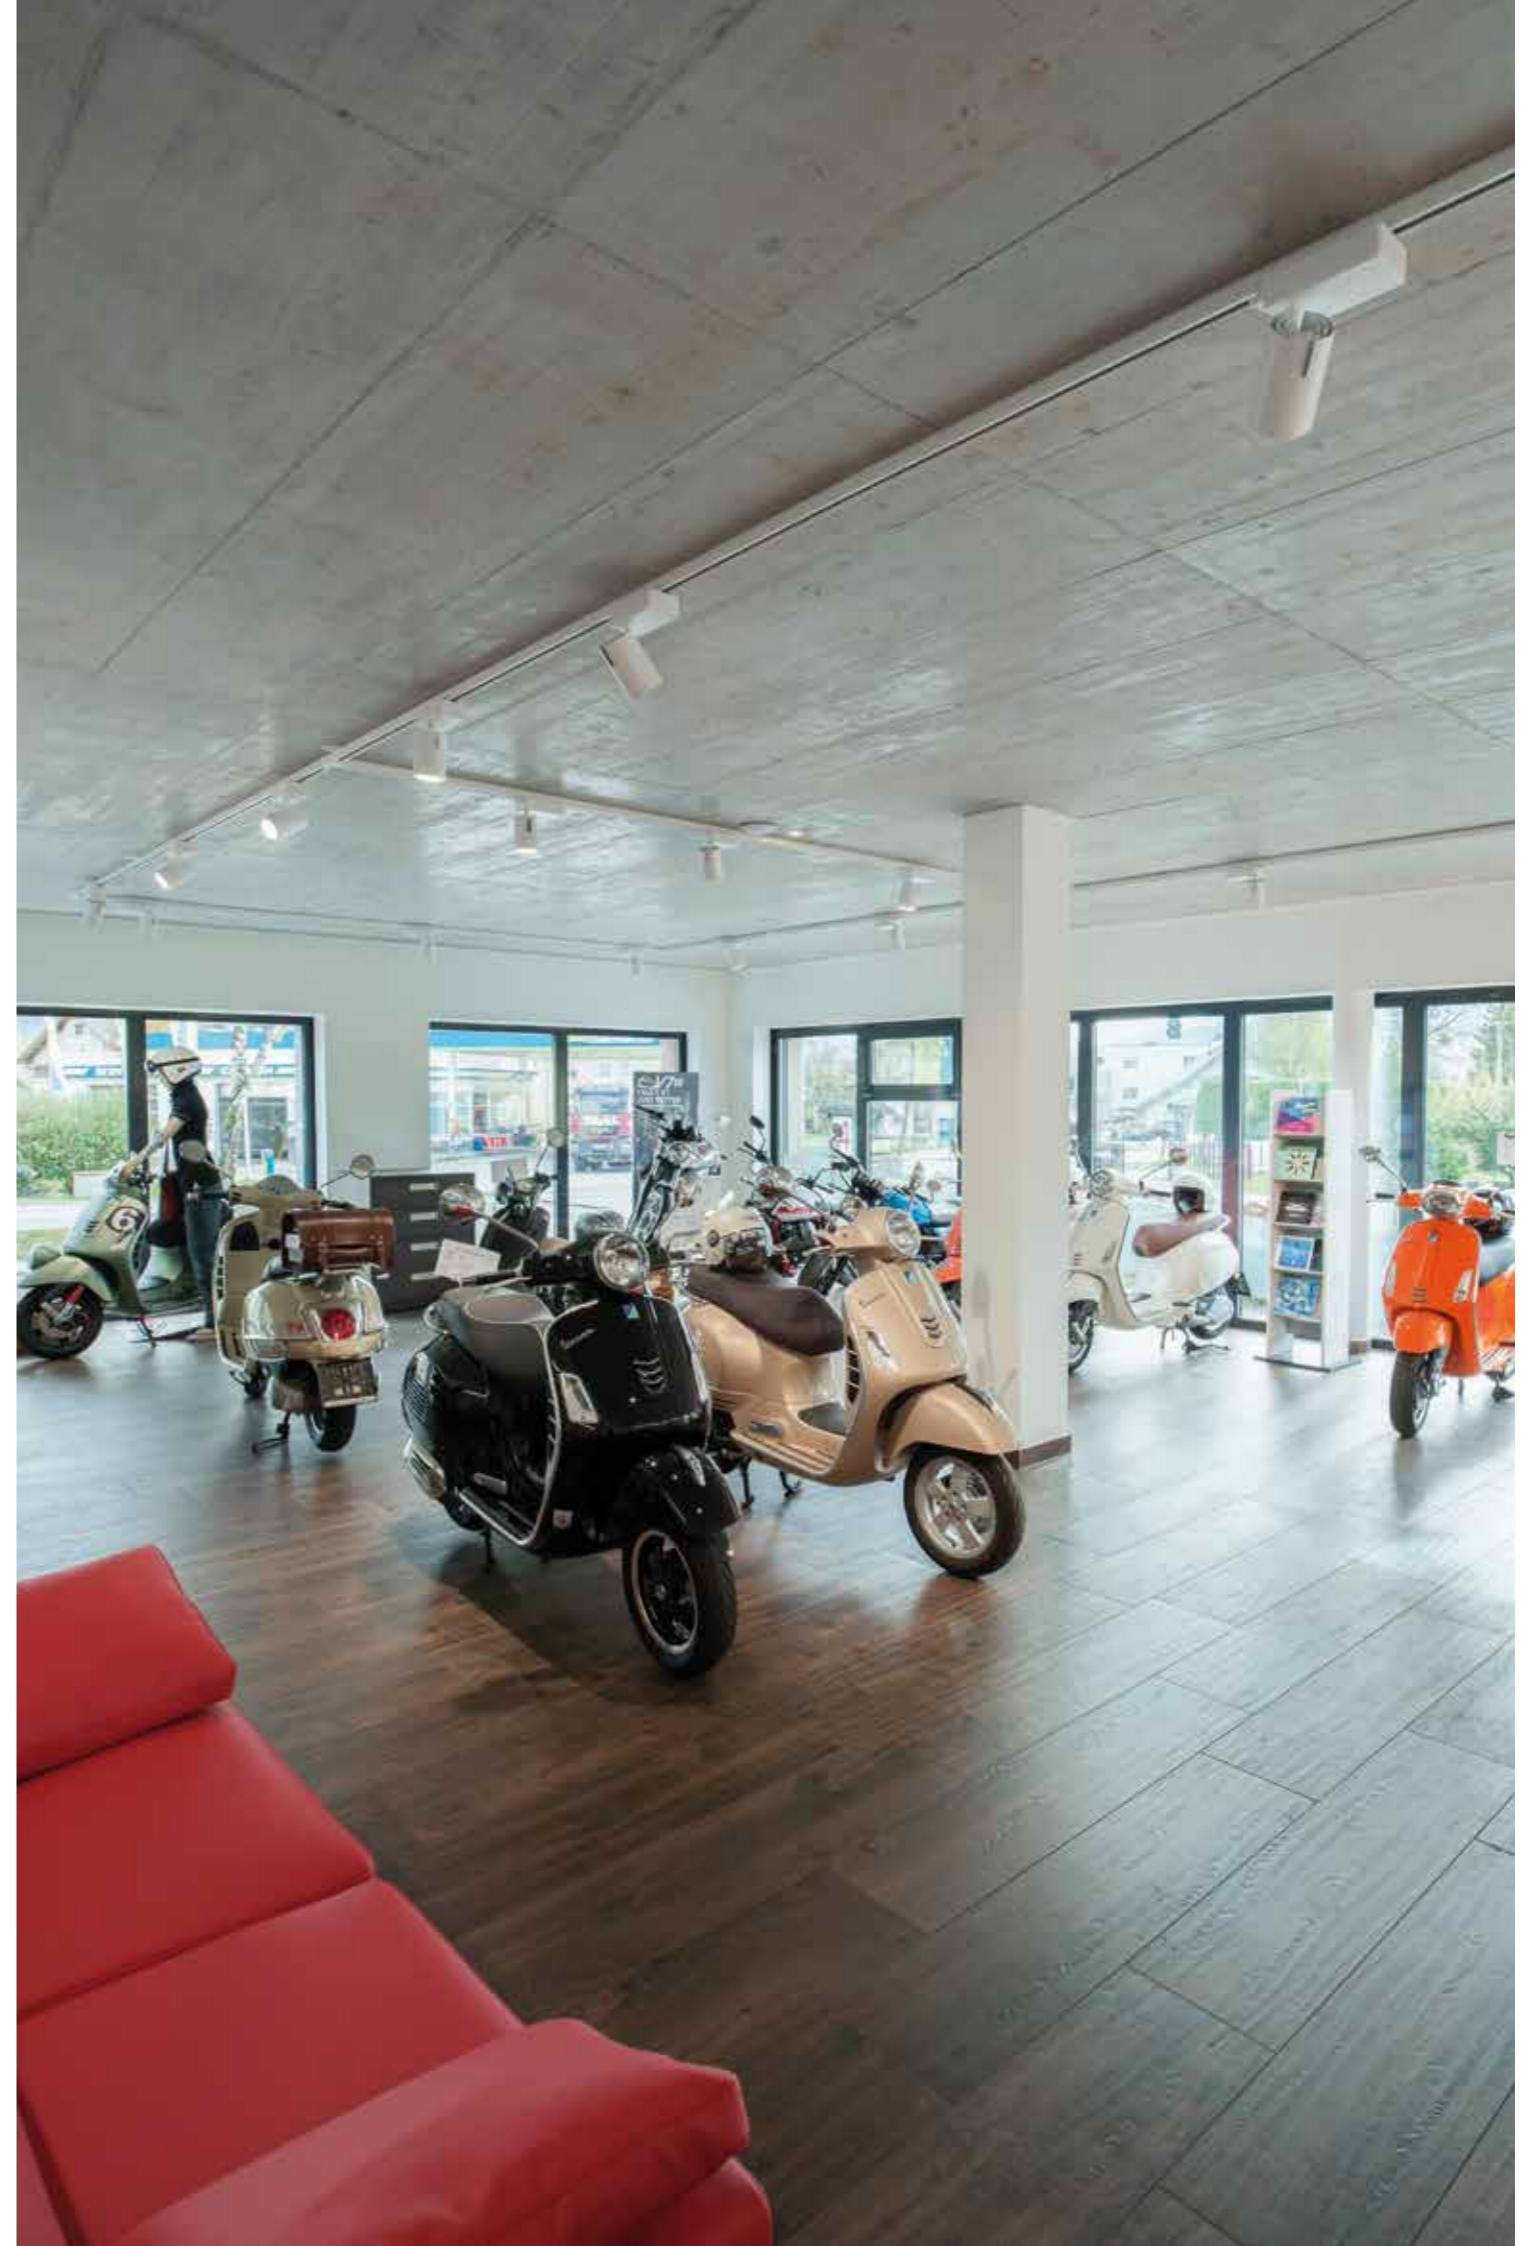

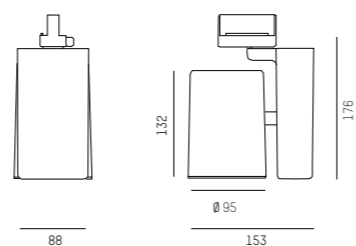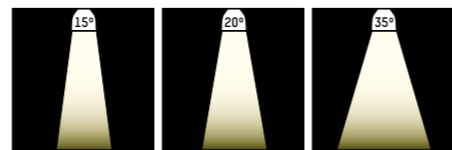

LED Strahlschiene aus Aluminiumdruckguss
Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbelagter Reflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 320° schwenkbar

Die casting aluminium LED track spotlight
Microstructure painting in white, black or silver matt
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
Spotlight 350° swiveling, head 320° tilting

Proiettore da binario in alluminio pressofuso
Finitura in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 3 fasci di emissione
Proiettore girevole a 350°, testa orientabile a 320°

Projecteur pour rail en aluminium pressé
Vernissage en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 3 angles d'émission
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 320°

W3 = LED 3000K / PREMIUM CRI>90
W4 = LED 4000K / CRI>90

WIDE FLOOD 60° auf Anfrage / on request

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP 20



reddot award 2015
winner lighting design

SHOPSTAR V TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING



SYS 13W

608-002010249XXYv1 W3 15° 1440lm
608-002010224XXYv1 W4 15° 1580lm

608-002010549XXYv1 W3 20° 1440lm
608-002010524XXYv1 W4 20° 1580lm

608-002010849XXYv1 W3 35° 1440lm
608-002010824XXYv1 W4 35° 1580lm

SYS 27W

608-002030249XXYv1 W3 15° 2690lm
608-002030224XXYv1 W4 15° 2940lm

608-002030549XXYv1 W3 20° 2690lm
608-002030524XXYv1 W4 20° 2940lm

608-002030849XXYv1 W3 35° 2690lm
608-002030824XXYv1 W4 35° 2940lm

SYS 41W

608-002060549XXYv1 W3 20° 3770lm
608-002060524XXYv1 W4 20° 4100lm

608-002060849XXYv1 W3 40° 3770lm
608-002060824XXYv1 W4 40° 4100lm

SYS 19W

608-002020249XXYv1 W3 15° 2000lm
608-002020224XXYv1 W4 15° 2190lm

608-002020549XXYv1 W3 20° 2000lm
608-002020524XXYv1 W4 20° 2190lm

608-002020849XXYv1 W3 35° 2000lm
608-002020824XXYv1 W4 35° 2190lm

SYS 36W

608-002040249XXYv1 W3 15° 3320lm
608-002040224XXYv1 W4 15° 3630lm

608-002040549XXYv1 W3 20° 3320lm
608-001040524XXYv1 W4 20° 3630lm



608-002040849XXYv1 W3 35° 3320lm
608-002040824XXYv1 W4 35° 3630lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR Y = DIMMBAR/DIMMABLE

SM silver matt = 04 S switchable = 0
W white = 05 P PULSE DALI dimm = p
S black = 06



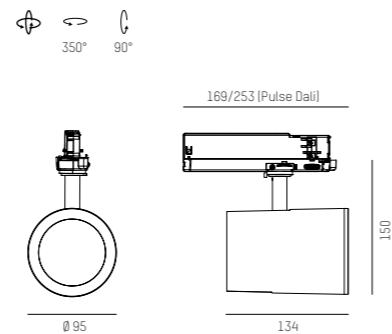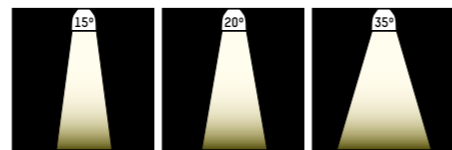

LED Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss Feinstrukturlack in Weiß, Schwarz oder Silber matt Vakuumbelagter Reflektor in 3 Ausstrahlwinkeln Strahler 350° drehbar, Leuchtenkopf 90° schwenkbar LED Konverter in 3ph Adapter integriert

LED track spotlight, die cast aluminium Microstructure painting in white, black or silver matt Vacuum deposited reflector in 3 beam angles Spotlight 350° swiveling, head 90° tilting LED Driver integrated in 3 phase adapter

Faretto in alluminio pressofuso per binario verniciato bianco, nero o grigio opaco Ottica in alluminio in 3 fasci di emissione Proiettore orientabile 350° orizzontale e 90° verticale Converter LED integrato nell' adattatore trifase

Spot sur rail en aluminium Finition laquée blanc, noir ou gris mat Réflecteurs aluminium, 3 faisceaux disponibles Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 90° Convertisseur LED intégré dans adaptateur

W3 = LED 3000K / PREMIUM CRI>90
W4 = LED 4000K / CRI>90

WIDE FLOOD 60° auf Anfrage / on request

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP20

SHOPSTAR LEAN TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

SYS 27W

608-00301C249XXVv1 2690lm*
608-00301C224XXVv1 2940lm*

608-00301C549XXVv1 2690lm*
608-00301C524XXVv1 2940lm*

608-00301C849XXVv1 2690lm*
608-00301C824XXVv1 2940lm*

SYS 34W

608-00302C249XXVv1 3280lm*
608-00302C224XXVv1 3670lm*

608-00302C549XXVv1 3280lm*
608-00302C524XXVv1 3670lm*

608-00302C849XXVv1 3280lm*
608-00302C824XXVv1 3670lm*

*without glass

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = Cover

X = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

with glass = 0
without glass = 1

silver matt = 04
 white = 05
 black = 06

switchable = 0
 PULSE DALI dimm = p





DASH L:
Dekorring innen Standard schwarz
optional in anderen Farben verfügbar
Decorative ring inside standard black
Optional available in other colours

Stromschienenstrahler aus Aluminium
Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbelagter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar
LED Konverter in 3PH Adapter integriert

Track spotlight in aluminium
White, black or silver matt surface
Vacuum deposited aluminium reflector in 3 beam angles
350° swiveling spot, 90° tilting head
LED driver integrated in 3 phase adapter

Faretto in alluminio per binario
Superficie in nero, bianco o grigio opaco
Ottica in alluminio in 3 fasci di emissione
Proiettore orientabile 350° orizzontale e 90° verticale
Convertitore LED integrato nell' adattatore trifase

Spot sur rail en aluminium
Finition laqué blanc, noir ou gris mat
Réflecteurs aluminium, 3 faisceaux disponibles
Projecteur tournant à 350°, tête pivotant à 90°
Convertisseur LED intégré dans adaptateur

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463


IP20

DASH DC 1 TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

SYS 16W

	lm W2	lm W3	lm W4
676-0010001WWXXYv1	1430	1600	1750
676-0010002WWXXYv1	1430	1600	1750
676-0010004WWXXYv1	1430	1600	1750




DASH DC 2 TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

SYS 25W

	lm W2	lm W3	lm W4
676-0020001WWXX0v1	2360	2660	2900
676-0020002WWXX0v1	2360	2660	2900
676-0020004WWXX0v1	2360	2660	2900




DASH L DC 1 TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

SYS 16W

	lm W2	lm W3	lm W4
676-0010101WWXXYv1	740	840	910
676-0010102WWXXYv1	740	840	910

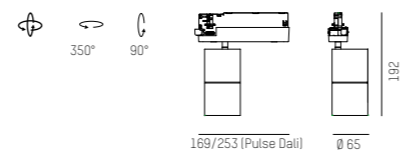


DASH L DC 2 TRACK

220-240V AC · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

SYS 25W

	lm W2	lm W3	lm W4
676-0020101WWXX0v1	1240	1380	1520
676-0020102WWXX0v1	1240	1380	1520

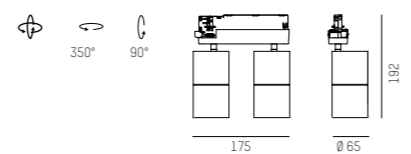

DASH L DEKORRING / DECORATIVE RING

innenliegend / inside
separat ordern / order separately

599-12 599-13 599-15

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR


XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE


LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90

white = 55
 black = 66
 silver matt = 44

switchable = 0
 PULSE DALI dimm = p
(Only single Version)

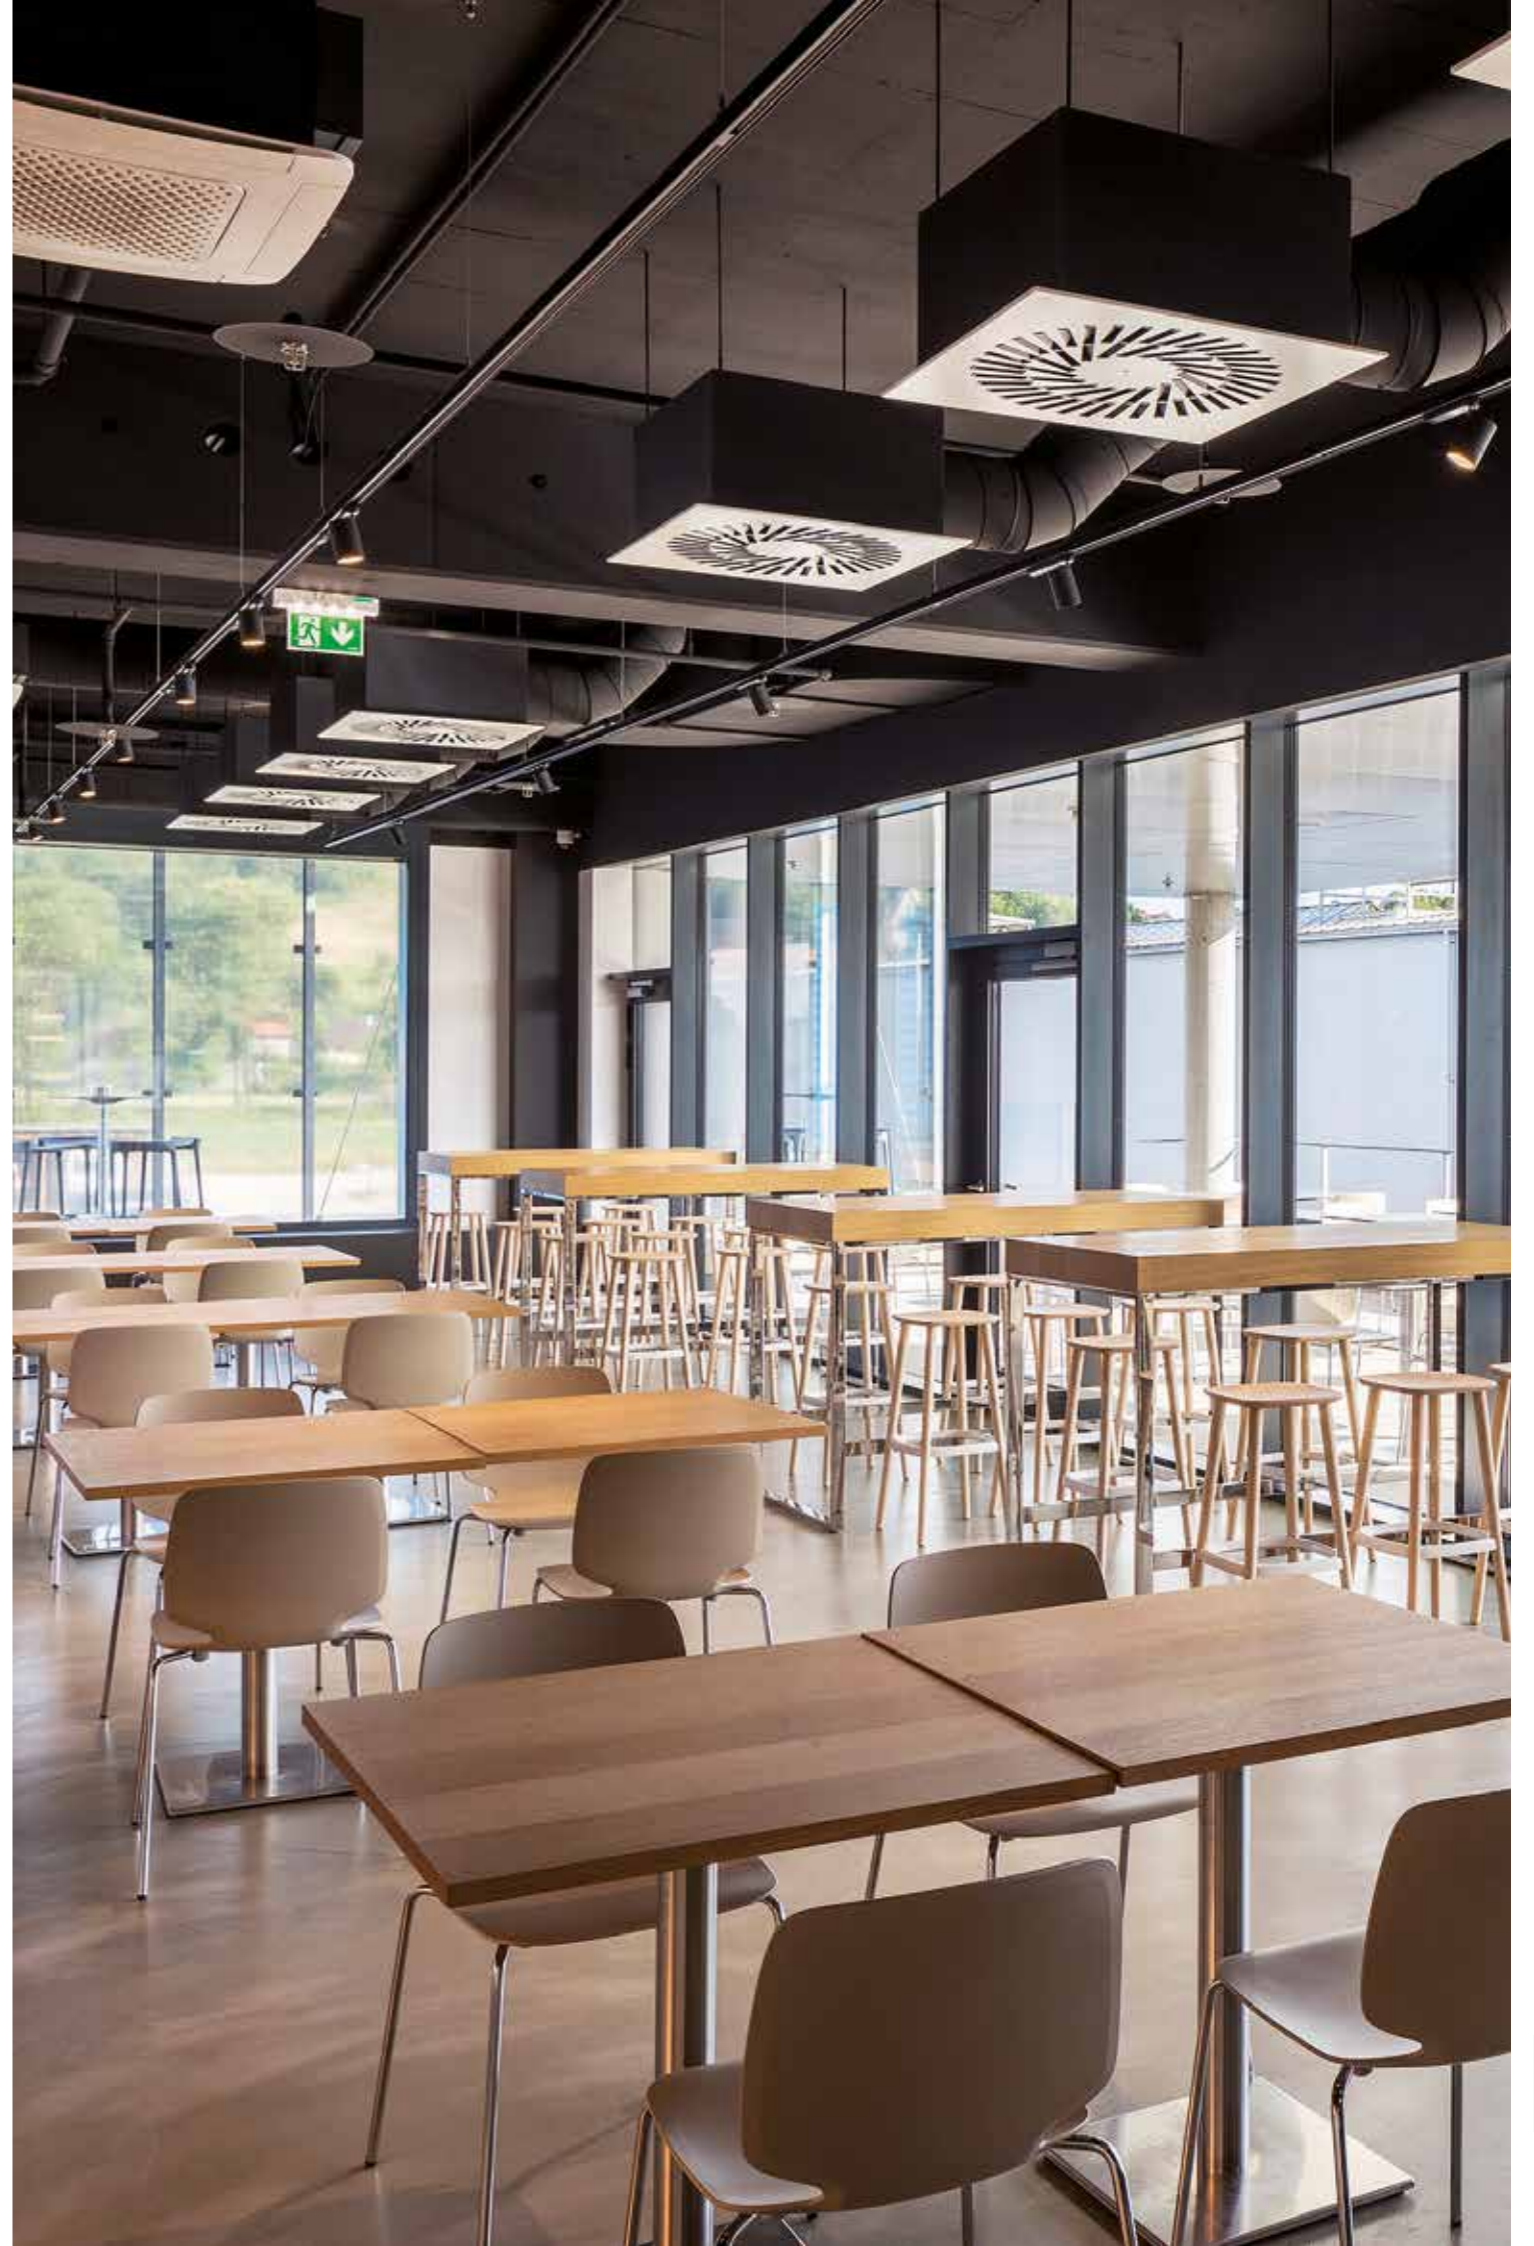

Project: MOLTO LUCE staff restaurant | Weißkirchen | Austria | Photo: Andrew Pheils



Stromschienenstrahler aus Aludruckguss mit HV-LED Oberfläche in Weiß, Schwarz, Silber matt oder Chrom
Satinierter bündiger Diffusor aus PMMA
Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight
White, black, silver matt or chrome finish
Glossy flush mount PMMA diffuser
Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting

Proiettore a LED a tensione di rete per binario trifase
Finitura in bianco, nero, grigio opaco o cromo
Diffusore satinato rasato in PMMA
Testa proiettore girevole a 350° e inclinabile a 90°

Projecteur en LED à tension de réseau pour rail triphase
Fini en blanc, noir, gris mat ou chrome
Diffuseur satiné ramassé en PMMA
Tête projecteur tournant à 350° et pivotant à 90°

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463


IP 20

LITIN AC TRACK

220-240V AC · CRI>80 · Binning SDCM 3

SYS 10W

651-001021413XX		600lm
651-001021419XX		600lm
651-001021414XX		600lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

silver matt = 44
 white = 55
 black = 66

ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

gerade, mit Bajonettverschluss
straight, with bayonet cap

651-000014
651-000015
651-000016



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

schräg, mit Bajonettverschluss
angular with bayonet cap

651-000024
651-000025
651-000026



Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss Oberfläche in Weiß, Schwarz oder Chrom
Ausführung einflamig oder mit zwei Strahlerköpfen
Leuchtenkopf 285° drehbar und 90° schwenkbar

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight
White, black or chrome finish
Single or double headed
Spotlight head 285° swiveling and 90° tilting

Proiettore a LED a tensione di rete per binario trifase
In bianco, nero o cromo
Mono o doppia fiamma
Testa proiettore girevole a 285° e inclinabile a 90°

Projecteur en LED à tension de réseau pour rail triphase
Superficie en blanc, noir ou chrome
Mono ou double spot
Tête projecteur tournant à 285° et pivotant à 90°


3-Phasen Schienensystem: Seite 458-463
3-phase track system: page 458-463

IP 20

SHOOTER 2 TRACK

2 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
2 x LED Retrofit · GU10

653-001020000XX



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE/COLOUR

chrome = 61
 white = 55
 black = 66

SHOOTER 1 TRACK

1 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

653-001010000XX



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

chrome = 61
 white = 55
 black = 66




3-PHASEN STROMSCHIENE / 3-PHASE CIRCUIT TRACK

für Aufbau oder Pendelmontage
surface or suspended mount


208-19104103 **W** L: 1000mm
208-19104102 **S** L: 1000mm
208-19104105 **G** L: 1000mm

208-19104203 **W** L: 2000mm
208-19104202 **S** L: 2000mm
208-19104205 **G** L: 2000mm



208-19104303 **W** L: 3000mm
208-19104302 **S** L: 3000mm
208-19104305 **G** L: 3000mm

208-19104403 **W** L: 4000mm
208-19104402 **S** L: 4000mm
208-19104405 **G** L: 4000mm



für Einbaumontage
recessed mount

208-19105103 **W** L: 1000mm
208-19105102 **S** L: 1000mm
208-19105105 **G** L: 1000mm

208-19105203 **W** L: 2000mm
208-19105202 **S** L: 2000mm
208-19105205 **G** L: 2000mm

208-19105303 **W** L: 3000mm
208-19105302 **S** L: 3000mm
208-19105305 **G** L: 3000mm

208-19105403 **W** L: 4000mm
208-19105402 **S** L: 4000mm
208-19105405 **G** L: 4000mm

ENDKAPPE / END PIECE

Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!

208-19170413 **W**
208-19170412 **S**
208-19170411 **G**



3-Phasen Stromschiene aus Aluminiumprofil
Oberfläche grau, weiß oder schwarz lackiert
Installation als Einbau-, Aufbau- und Pendelmontage
Kupferleiter Ø 4mm², asymmetrischer Aufbau
Systemzubehör separat ordern

3-phase rail made of aluminium
Grey, white or black painted
Recessed, surface or suspended mount
Conductor Ø 4mm², asymmetrical setting
Order accessories separately

IP 20


POWER FEED

ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

208-19170113 **W** L: 66mm
208-19170112 **S** L: 66mm
208-19170111 **G** L: 66mm




208-19170123 **W** L: 66mm
208-19170122 **S** L: 66mm
208-19170121 **G** L: 66mm




MITTELEINSPEISUNG / CENTER POWER FEED

208-19170143 **W** L: 100mm
208-19170142 **S** L: 100mm
208-19170141 **G** L: 100mm



LINEARVERBINDER ELEKTRISCH / LINEAR JUNCTION ELECTR.



208-19170213 **W**
208-19170212 **S**
208-19170211 **G**



FLEXIBLER VERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION

biegbar 0 - 360° / bendable 0 - 360°



208-19170233 **W** L: 175mm
208-19170232 **S** L: 175mm
208-19170231 **G** L: 175mm



WINKELVERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION

einstellbar 60 - 300° / adjustable 60 - 300°



208-19170243 **W** L: 160mm
208-19170242 **S** L: 160mm
208-19170241 **G** L: 160mm



ECKVERBINDER / L-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-19170343 **W** LxB: 66 x 66mm
208-19170342 **S** LxB: 66 x 66mm
208-19170341 **G** LxB: 66 x 66mm



ECKVERBINDER / L-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-19170353 **W** LxB: 66 x 66mm
208-19170352 **S** LxB: 66 x 66mm
208-19170351 **G** LxB: 66 x 66mm



T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-19170363 **W** LxB: 100 x 66mm
208-19170362 **S** LxB: 100 x 66mm
208-19170361 **G** LxB: 100 x 66mm



T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-19170373 **W** LxB: 100 x 66mm
208-19170372 **S** LxB: 100 x 66mm
208-19170371 **G** LxB: 100 x 66mm



X-VERBINDER / X-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-19170383 **W** LxB: 100 x 100mm
208-19170382 **S** LxB: 100 x 100mm
208-19170381 **G** LxB: 100 x 100mm

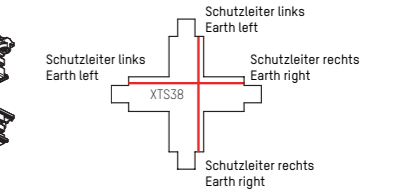

T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-19170393 **W** LxB: 100 x 66mm
208-19170392 **S** LxB: 100 x 66mm
208-19170391 **G** LxB: 100 x 66mm



T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection

208-19170403 **W** LxB: 100 x 66mm
208-19170402 **S** LxB: 100 x 66mm
208-19170401 **G** LxB: 100 x 66mm






3-PHASEN STROMSCHIENE PULSE DALI / 3-PHASE CIRCUIT TRACK PULSE DALI

für Aufbau oder Pendelmontage
surface or suspended mount


208-19106103	W	L: 1000mm
208-19106102	S	L: 1000mm
208-19106101	G	L: 1000mm

208-19106203	W	L: 2000mm
208-19106202	S	L: 2000mm
208-19106201	G	L: 2000mm



208-19106303	W	L: 3000mm
208-19106302	S	L: 3000mm
208-19106301	G	L: 3000mm


208-19106403	W	L: 4000mm
208-19106402	S	L: 4000mm
208-19106401	G	L: 4000mm



für Einbaumontage
recessed mount


208-19106503	W	L: 1000mm
208-19106502	S	L: 1000mm
208-19106501	G	L: 1000mm

208-19106603	W	L: 2000mm
208-19106602	S	L: 2000mm
208-19106601	G	L: 2000mm



208-19106703	W	L: 3000mm
208-19106702	S	L: 3000mm
208-19106701	G	L: 3000mm

208-19106803	W	L: 4000mm
208-19106802	S	L: 4000mm
208-19106801	G	L: 4000mm



ENDKAPPE / END PIECE

Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!

208-19170413	W
208-19170412	S
208-19170411	G



3-phasen DALI Stromschiene aus Aluminium
Zusätzliche Steuerleitungen sind in der Schiene integriert
Oberfläche grau, weiß und schwarz pulverbeschichtet
Als Einbau-, Aufbau- und Pendelversion verfügbar
Systemzubehör separat ordern


3-phase DALI track in aluminium
Additional control lines are integrated in the track
Black, white or silver powder-coated surface
Versions: surface mounted, recessed, suspended
Please order accessories separately

IP 20

POWER FEED

ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

208-191c6113	W	L: 90mm
208-191c6112	S	L: 90mm
208-191c6111	G	L: 90mm



208-191c6123	W	L: 90mm
208-191c6122	S	L: 90mm
208-191c6121	G	L: 90mm




MITTELEINSPEISUNG / CENTER POWER FEED

208-191c6143	W	L: 170mm
208-191c6142	S	L: 170mm
208-191c6141	G	L: 170mm



LINEARVERBINDER ELEKTRISCH / LINEAR JUNCTION ELECTR.


208-191d6213	W
208-191d6212	S
208-191d6211	G



FLEXIBLER VERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION

biegbar 0 - 360° / bendable 0 - 360°



208-191c6233	W	L: 215mm
208-191c6232	S	L: 215mm
208-191c6231	G	L: 215mm



ECKVERBINDER / L-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-191c6343	W	LxB: 100 x 100mm
208-191c6342	S	LxB: 100 x 100mm
208-191c6341	G	LxB: 100 x 100mm



ECKVERBINDER / L-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-191c6353	W	LxB: 100 x 100mm
208-191c6352	S	LxB: 100 x 100mm
208-191c6351	G	LxB: 100 x 100mm



T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-191c6363	W	LxB: 170 x 100mm
208-191c6362	S	LxB: 170 x 100mm
208-191c6361	G	LxB: 170 x 100mm



T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-191c6373	W	LxB: 170 x 100mm
208-191c6372	S	LxB: 170 x 100mm
208-191c6371	G	LxB: 170 x 100mm



X-VERBINDER / X-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-191c6383	W	LxB: 170 x 166mm
208-191c6382	S	LxB: 170 x 166mm
208-191c6381	G	LxB: 170 x 166mm

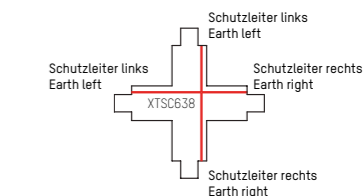

T-VERBINDER / T-JUNCTION

mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection



208-191c6393	W	LxB: 170 x 100mm
208-191c6392	S	LxB: 170 x 100mm
208-191c6391	G	LxB: 170 x 100mm



T-VERBINDER / T-JUNCTION




mit Einspeisemöglichkeit / with optional power feed connection

208-191c6403	W	LxB: 170 x 100mm
208-191c6402	S	LxB: 170 x 100mm
208-191c6401	G	LxB: 170 x 100mm

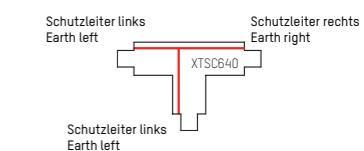







FIXING COMPONENTS


DECKENHALTERUNG / SURFACE FIXATION

208-19180123 
 208-19180122 
 208-19180121 






ABHÄNGESET / SUSPENSION SET

208-19003  L: 1500mm 208-19005  L: 3000mm
 208-19002  L: 1500mm 208-19006  L: 3000mm
 208-19001  L: 1500mm 208-19004  L: 3000mm



DECKENBEFESTIGUNG / SURFACE FIXATION

für XTS-Schiene, zum Befestigen an einer Rasterdecke mit T-Profil
 for XTS-track, for fixation on a pattern ceiling with T-profile


208-19180116 
 208-19180115 
 208-19180114 



MONTAGEBÜGEL / INSTALLATION BRACKET


für 3-Phasen Einbauschiene, inkl. Schraube M 4x60 mm
 for 3-phase recessed track, incl. screw M 4x60mm


775-hv60000808 



SCHNELLEBEFESTIGUNGSSET / FAST FIXATION SET

höhenverstellbar, Nickel glänzend, Seil separat ordern
 height adjustable, nickel shining, order cable separately

639-as 
 639-s3000  Seil 3m + Deckenbefestigung / 3m cable + ceiling fixation



SEIL / CABLE


je Laufmeter, Ø 1,5mm / running meter Ø 1,5mm

208-19190501



DECKENBEFESTIGUNGSSET / SURFACE FIXATION-SET

2 Deckenhalter + 2 Seilstopper, werkzeuglos höhenverstellbar, Nickel glänzend
 2 holders + 2 cable fix, adjustable without tools, glossy nickel

5-plsb 






COMPONENTS

MULTIADAPTER / MULTI ADAPTER




Tragkraft 10kg, LxBxH: 88x30x55mm / payload 10kg, LxWxH: 88 x 30 x 55mm


Tragkraft 5kg, LxBxH: 88x30x40mm / payload 5kg, LxWxH: 88x30x40mm

3-PHASE TRACK




208-19130681 
 208-19130685 
 208-19130684 

3-PHASE PULSE DALI TRACK




208-19137403 
 208-19137402 
 208-19137401 




3-PHASE TRACK

208-19130698 
 208-19130697 
 208-19130696 


3-PHASE PULSE DALI TRACK

208-19137503 
 208-19137502 
 208-19137501 



BLINDADAPTER / ADAPTER

Tragkraft 10kg, zur Aufhängung von Leuchten / for mounting luminaires, payload: 10kg

208-19162173 



ALUNIPPEL / BARREL NIPPLE

zur Befestigung des Strahlers am Adapter / for fixation spotlight to adapter

208-19130551  M 13 x 1, L: 12mm





208-19130571  M 10 x 1, L: 12mm



ZUGENTLASTUNG / CORD GRIP


Zum Aufschrauben auf Alu-Nippel M10 / for fixation on barrel nipple M10


208-19825016 

208-19825019 






SCHUKO-ADAPTER / SCHUKO ADAPTER

208-19130678  16A




SCHIENENADAPTER FÜR DEKOHAKEN / TRACK ADAPTER FOR DECORATION HOOK

Kunststoff, zum Einclippen in XTS-Schiene, Dekohaken separat ordern / Synthetic, to clip into XTS rail, order decorative hooks separately

208-19160143 
 208-19160142 
 208-19160141 



DEKOHAKEN / DECORATION HOOK




208-19160111 






ABDECKPLATTE / COVERPLATE


Für T- / 90° und Kreuzverbinder, nur für Einbauschienensystem / for T, L and X-junction, for recessed track only

3-PHASE TRACK

208-19172303 
 208-19172302 
 208-19172301 

3-PHASE PULSE DALI TRACK




208-191f6303 
 208-191f6302 
 208-191f6301 






ABDECKPLATTE / COVERPLATE


Für Mittel- und Endeinspeisung, nur für Einbauschienensystem / for central and end power feed, for recessed track only

3-PHASE TRACK

208-19172103 
 208-19172102 
 208-19172101 


3-PHASE PULSE DALI TRACK




208-191f6103 
 208-191f6102 
 208-191f6101 



BIEGEWERKZEUG / BENDING TOOL

208-19135121





Einbaudownlight aus Aluminium
 Pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
 Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
 Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar
 Konverter separat ordern

Recessed downlight in aluminium
 white or black powder-coated
 Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
 Spotlight 355° swiveling and 30° tilting
 please order converter separately

downlight in alluminio ad incasso
 verniciato in bianco o nero opaco
 Ottica in alluminio in 3 fasci di emissione
 Proiettore orientabile 355° orizzontale e 30° verticale
 converter da ordinare separatamente

Downlight encastré en aluminium
 Finition laquée blanc ou noir
 Réflecteurs aluminium, 3 faisceaux disponibles
 Projecteur tournant à 355°, pivotant à 30°
 convertisseur à commander séparément

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20

RINE ROUND R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed

Order converter not dimm.
 Order converter Dali dimm.

685-0010002WWXXv1
 685-0010005WWXXv1
 685-0010008WWXXv1

350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W					
24-127530n			24-127532n			24-127534n					
24-127490			24-127490			24-127490					
lm	W2	W3	W4	lm	W2	W3	W4	lm	W2	W3	W4
1020	1140	1250	1370	1410	1580	1730	1890	1880	2110	2310	2530
1120	1250	1370	1540	1730	1890	2060	2320	2060	2320	2530	2530
1130	1270	1390	1570	1760	1920	2090	2350	2090	2350	2570	2570

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
 W4 LED 4000K = 24 CRI >90



W white = 05
 S black = 06

LED CONVERTER RINE ROUND

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm



Project: Private residence | Austria | Photo: Simon Bauer, www.plan9.at

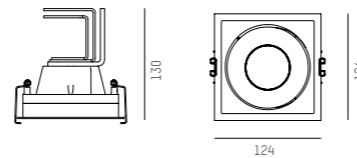

Einbaudownlight aus Aluminium
 Pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
 Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
 Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar
 Konverter separat ordern

Recessed downlight in aluminium
 white or black powder-coated
 Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
 Spotlight 355° swiveling and 30° tilting
 please order converter separately

downlight in alluminio ad incasso
 verniciato in bianco o nero opaco
 Ottica in alluminio in 3 fasci di emissione
 Proiettore orientabile 355° orizzontale e 30° verticale
 converter da ordinare separatamente

Downlight encastré en aluminium
 Finition laquée blanc ou noir
 Réflecteurs aluminium, 3 faisceaux disponibles
 Projecteur tournant à 355°, pivotant à 30°
 convertisseur à commander séparément

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20

RINE SQUARE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter



Power feed

350mA - 12W 500mA - 17W 700mA - 24W

Order converter not dimm.
 Order converter Dali dimm.

24-127530n 24-127532n 24-127534n
 24-127490 24-127490 24-127490

685-0020002WWXXv1
 685-0020005WWXXv1
 685-0020008WWXXv1

350mA			500mA			700mA		
lm	W2	W3	lm	W2	W3	lm	W2	W3
1020	1140	1250	1410	1580	1730	1880	2110	2310
1120	1250	1370	1540	1730	1890	2060	2320	2530
1130	1270	1390	1570	1760	1920	2090	2350	2570

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR


XX = FARBE/COLOUR




LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90

white = 05
 black = 06

LED CONVERTER RINE SQUARE

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm

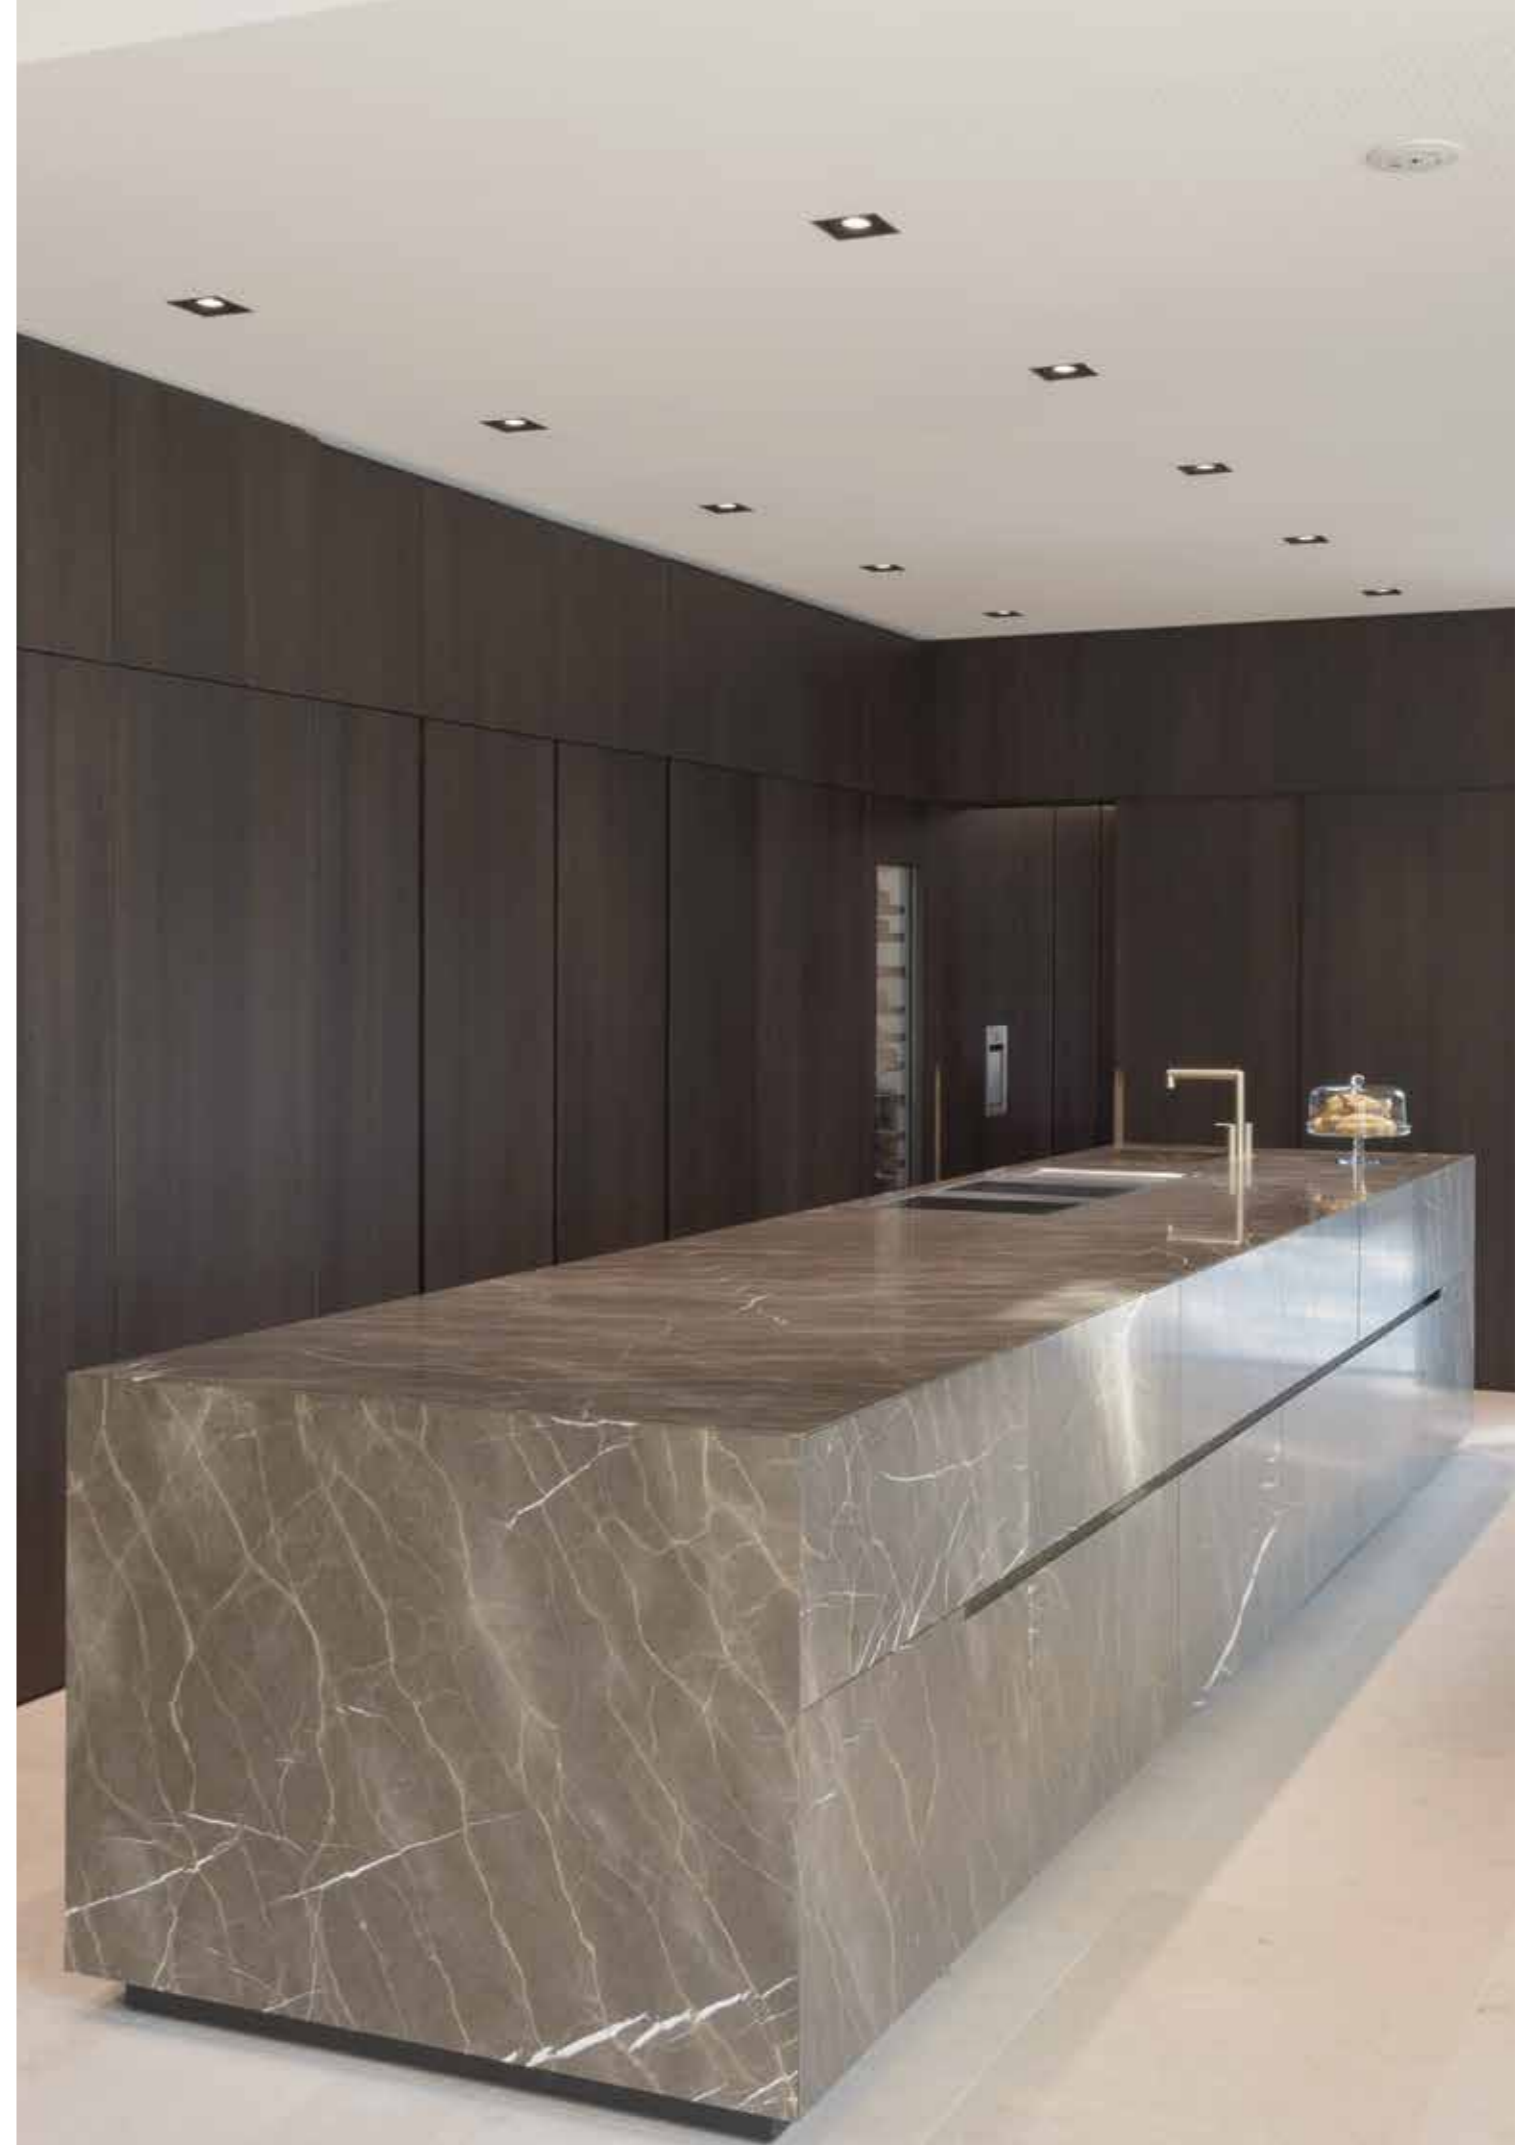

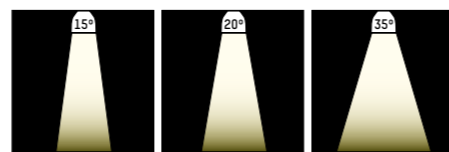

Einbaudownlight aus Aluminium
 Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
 Vakuumbedampfter Alurefektor in 4 Ausstrahlwinkeln
 Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Aluminium downlighter
 White, black or silver matt powder coated
 Vacuum deposited reflector in 4 beam angles
 355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio
 Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio opaco
 Ottiche in 4 fasci di emissione
 Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encastré en aluminium
 Vernissage à poudres en blanc, noir ou gris mat
 Réflecteur en 4 angles d'émission
 Tournant à 355°, pivotant à 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

ONLY XS R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter



Power feed

Order converter not dimm.
Order converter Dali dimm.

350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W					
24-127530n			24-127532n			24-127534n					
24-127490			24-127490			24-127490					
lm	W2	W3	W4	lm	W2	W3	W4	lm	W2	W3	W4
1280	1440	1570	1570	1770	1990	2170	2370	2670	2910	2900	2900
1270	1430	1570	1570	1760	1980	2160	2360	2660	2900	2900	2900
1290	1440	1580	1580	1770	1990	2180	2380	2670	2920	2920	2920
1290	1450	1590	1590	1780	2000	2190	2390	2690	2940	2940	2940

- 619-0010102WWXXv1
- 619-0010105WWXXv1
- 619-0010108WWXXv1
- 619-0010109WWXXv1

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR


XX = FARBE/COLOUR



- LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
- LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
- LED 4000K = 24 CRI >90

- silver = 04
- white = 05
- black = 06

LED CONVERTER ONLY XS

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm

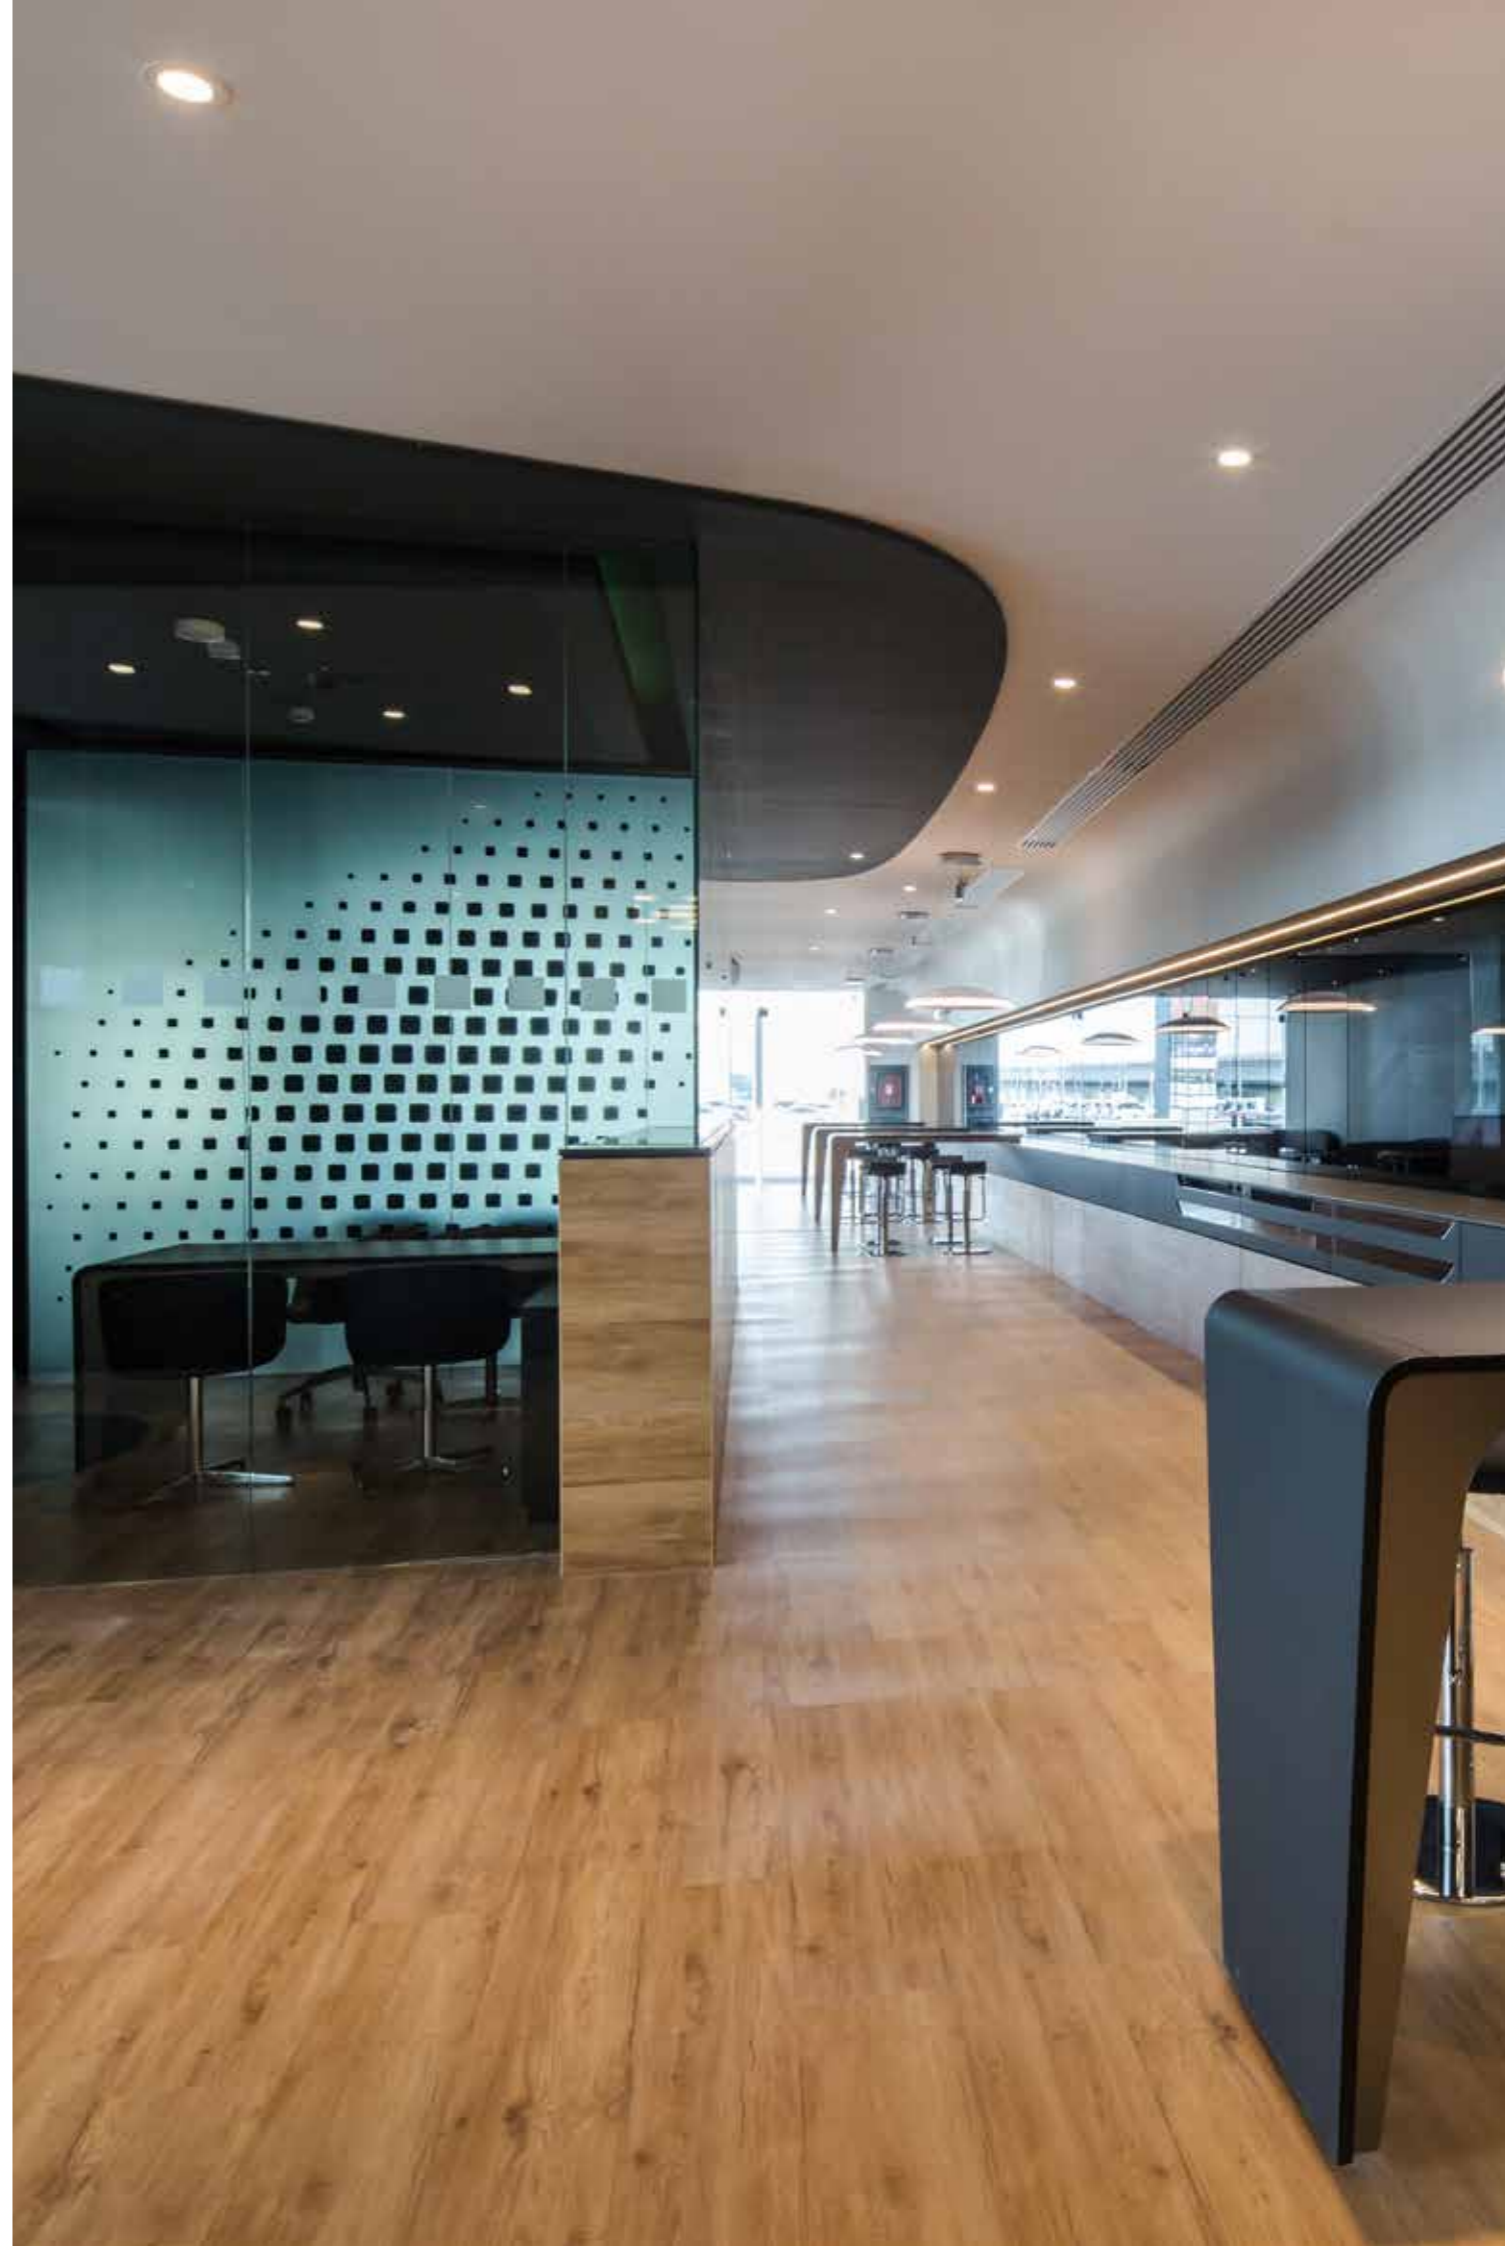



Einbaudownlight aus Aluminium
 Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
 Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
 Strahlerelement 355° drehbar und 30° schwenkbar

Aluminium downlighter
 White, black or silver matt powder coated
 Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
 355° swiveling and 30° tilting

Incasso in alluminio
 Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio opaco
 Ottiche in 3 fasci di emissione
 Girevole a 355°, orientabile a 30°

Encastré en aluminium
 Vernissage à poudres en blanc, noir ou gris mat
 Réflecteur en 3 angles d'émission
 Tournant à 355°, pivotant à 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

ONLY M R

Binning SDCM 3 excl. Konverter / excl. converter



Power feed

700mA - 23W

900mA - 30W

1050mA - 36W

Order converter not dimm.
 Order converter Dali dimm.

24-127534n
 24-127490

24-127536n
 24-127490

24-127538n
 24-127490

619-0020102WWXXv1
 619-0020105WWXXv1
 619-0020108WWXXv1

lm	W2	lm	W3	lm	W4	lm	W2	lm	W3	lm	W4	lm	W2	lm	W3	lm	W4
2480	2710	2950	3100	3390	3690	3530	3860	4210									
2510	2750	3000	3140	3440	3740	3580	3920	4270									
2520	2750	3000	3150	3440	3750	3590	3920	4270									

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90

silver = 04
 white = 05
 black = 06

LED CONVERTER ONLY M




24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n		schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127538n		schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 700 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm









ONLY RECESSED HOUSING 1



544-124  ONLY XS
 544-125  ONLY XS
 544-126  ONLY XS




544-114  ONLY M
 544-115  ONLY M
 544-116  ONLY M

 1 - 35mm
 216 x 216 mm





ONLY RECESSED HOUSING 2



544-224  ONLY XS
 544-225  ONLY XS
 544-226  ONLY XS

544-214  ONLY M
 544-215  ONLY M
 544-216  ONLY M

 1 - 35mm
 216 x 396 mm




Einbauegehäuse aus Stahlblech
 Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
 Als einfacher oder doppelter Rahmen erhältlich
 Geeignet für den Einbau in Zwischendecken von 1-35mm
 Passend nur für Strahlerserie ONLY XS & M

Steel plate recessed housing
 White, black or silver matt powder coated
 Single or double framed available
 For false ceiling 1-35mm thickness
 Suitable to ONLY XS and M range

Controcassa in lamiera d'acciaio
 Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio opaco
 Cornice singola o doppia
 Per cartongesso spessore 1-35mm
 Per le serie ONLY XS e M

Caisse encastré en tôle en acier
 Vernissage à poudres en blanc, noir ou gris mat
 Encadrement single ou double
 Pour placoplâtre de 1-35mm
 Pour la gamme ONLY XS et M

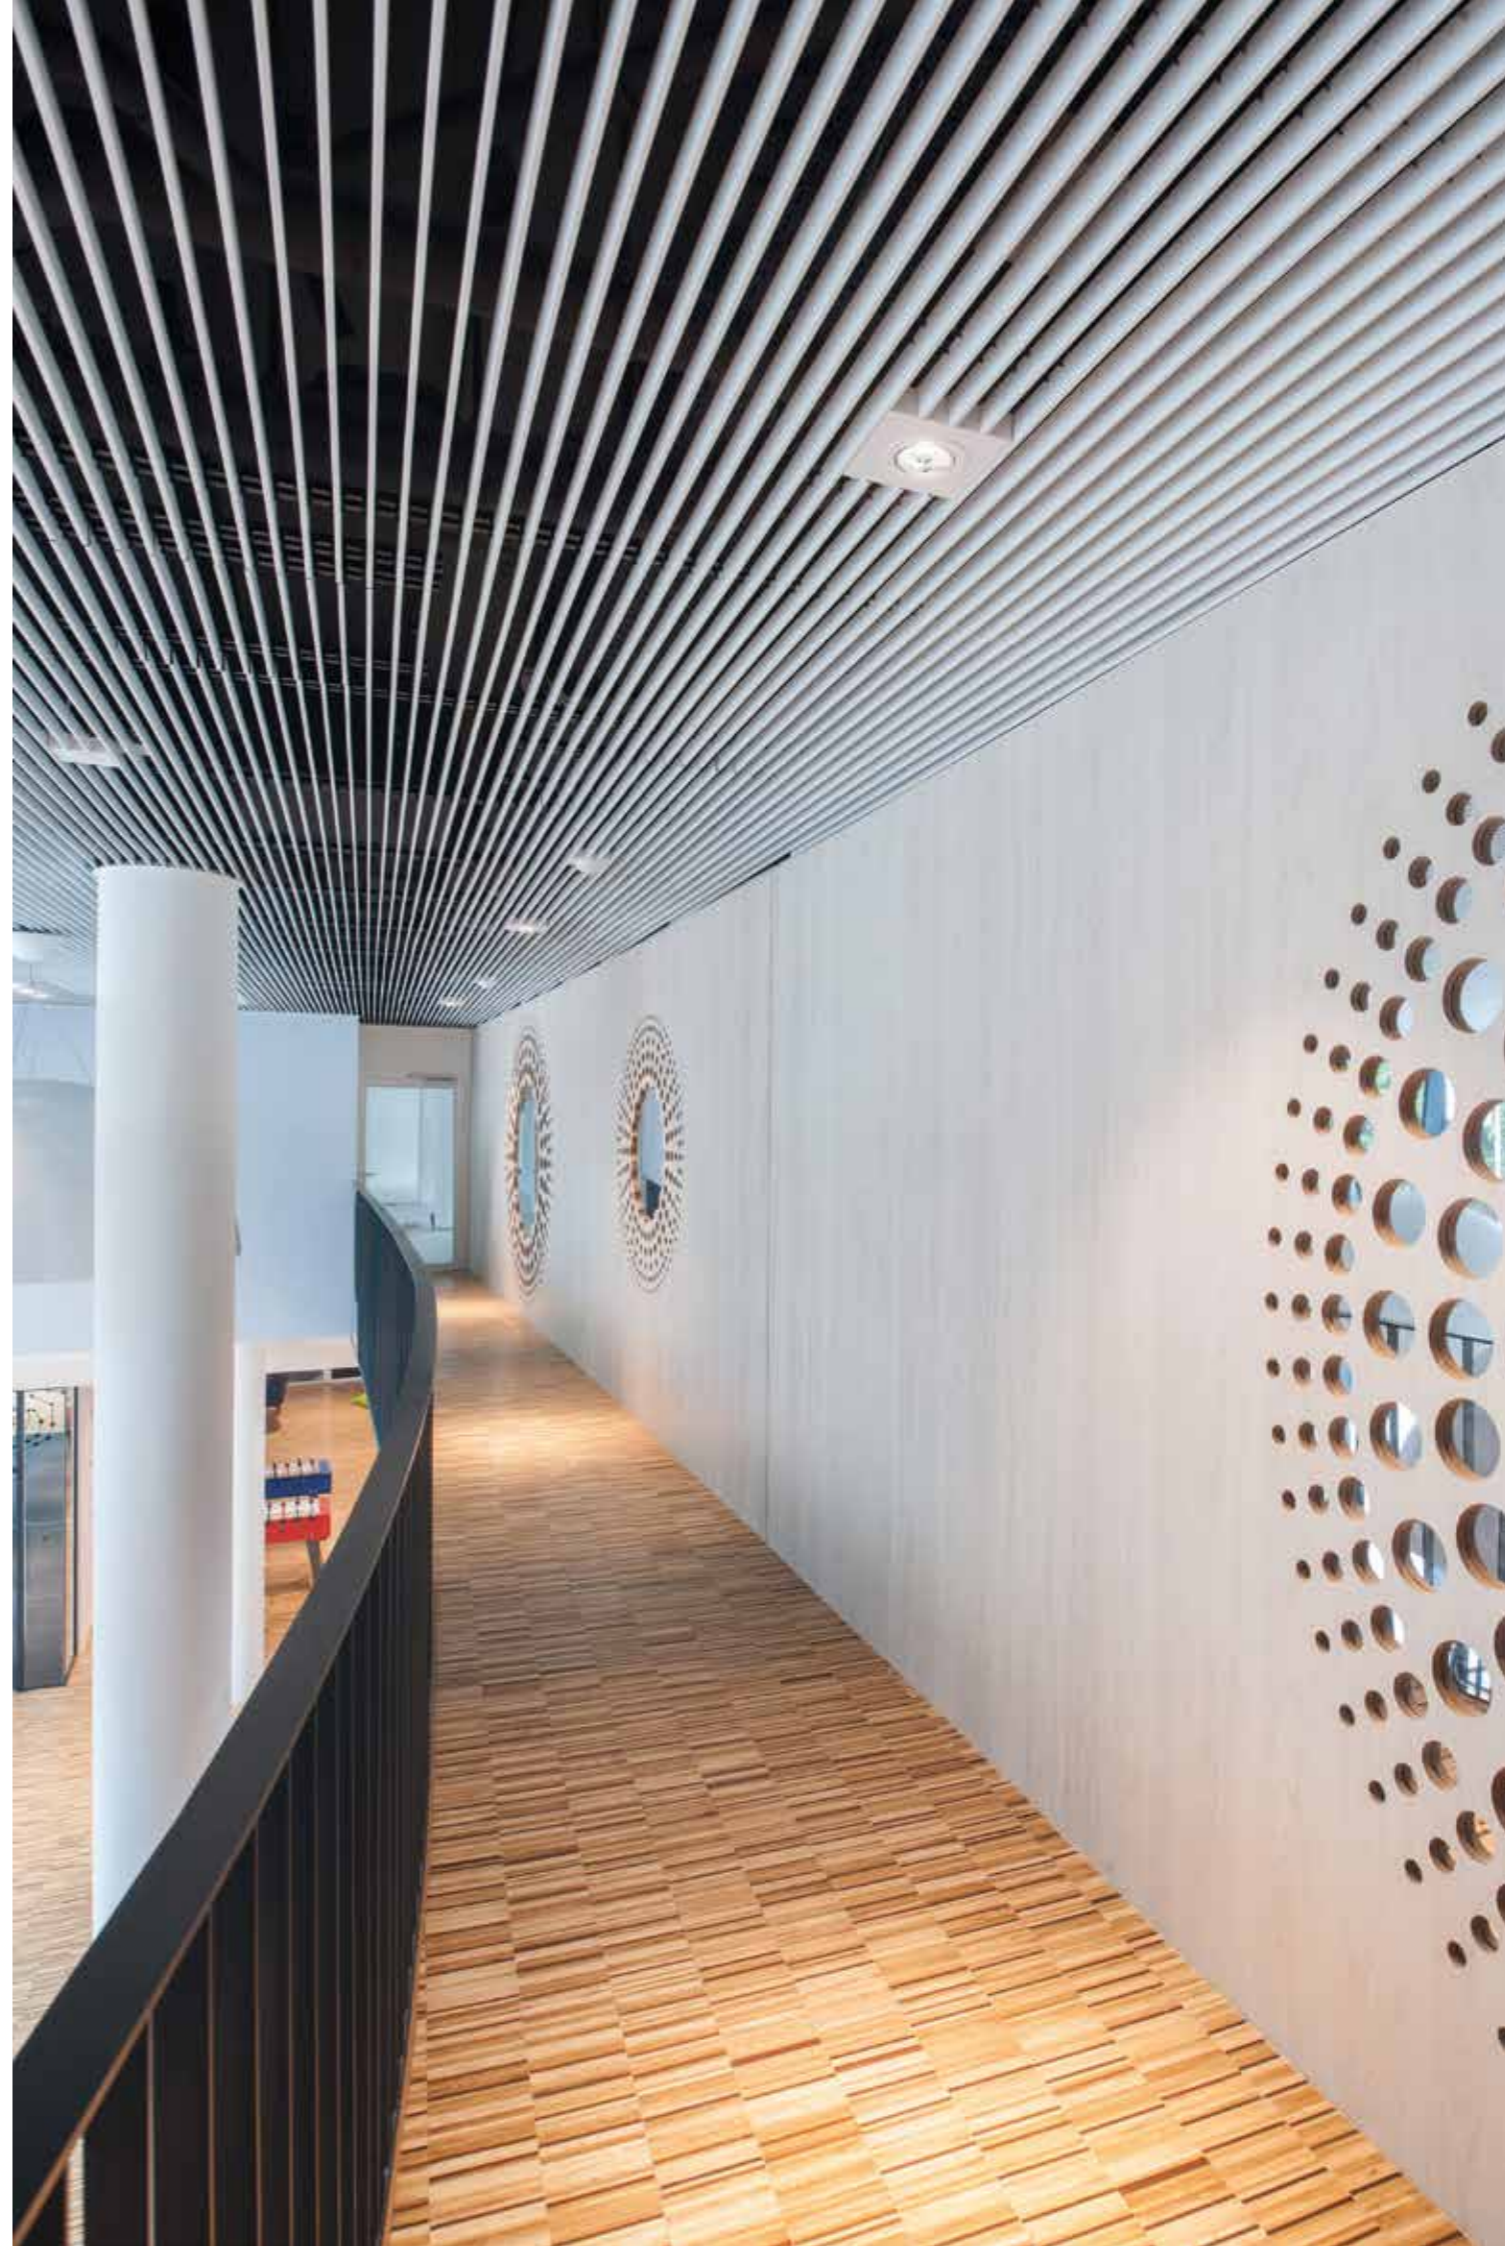

SAVO




HIGH-QUALITY SHOP LIGHTING AT ITS BEST

SAVO ist eine schwenkbare Einbaudownlight-Serie aus Aluminium, welche in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich ist. Vier unterschiedliche Varianten ermöglichen den vielfältigen Einsatz im Shop aber auch im Privatbereich. Der SAVO 10 ist ein 355° drehbarer und 60° schwenkbarer Strahler, der jeder Lichtsituation im Shopbereich gewachsen ist. Auf Anfrage ist Savo 10 in den Sonderfarbtönen magic colour, magic white, bread & pastries und meat & fish orderbar. SAVO 20 ROUND & SQUARE bieten mit ihren zurückversetzten Reflektoren eine bessere Entblendung und tragen somit zum Sehkomfort bei. Erhältlich ist SAVO 20 SQUARE als ein- und zweiflämmige Variante.


SAVO is an aluminium swivelling recessed downlight series which is available in black and white. Four different variants permit a variety of uses in both shops and homes. The SAVO 10 is a 355° rotatable and 60° swivelling spotlight which can master any shop lighting situation. SAVO 10 can be ordered in the following special colours on request: magic colour, magic white, bread & pastries and meat & fish. With their recessed reflectors, SAVO 20 ROUND & SQUARE offer improved glare elimination and thus add to the visual comfort. SAVO 20 SQUARE is available in one- or two-lamp variants.

Design: INHOUSE

INHALT / CONTENT



355° 60° 1 - 25mm 132 mm, ET 144 mm



Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß matt
Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 355° drehbar und 60° schwenkbar

Recessed downlight made of die-cast aluminium
White matt powder coated
Facetted aluminium reflector in 3 beam angles
355° swiveling and 60° tilting

Proiettore ad incasso in alluminio pressofuso
Verniciatura a polveri in bianco opaco
Ottiche con sfaccettature in 3 fasci di emissione
Girevole a 355°, orientabile a 60°

Projecteur Encastré en aluminium pressé
Vernissage à poudres en blanc mat
Réflecteur à facettes en 3 angles d'émission
Tournant à 355°, pivotant à 60°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

SAVO 10 R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed

Order converter not dimm.
Order converter Dali dimm.

633-0010102WW05v1
633-0010105WW05v1
633-0010108WW05v1

350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W					
24-127530n			24-127532n			24-127534n					
24-127490			24-127490			24-127490					
lm	W2	W3	W4	lm	W2	W3	W4	lm	W2	W3	W4
1210	1360	1490	1670	1880	2060	2230	2510	2740			
1230	1390	1520	1710	1920	2100	2270	2560	2800			
1260	1420	1550	1740	1960	2140	2320	2610	2850			

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE



WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90

LED CONVERTER SAVO 10

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm



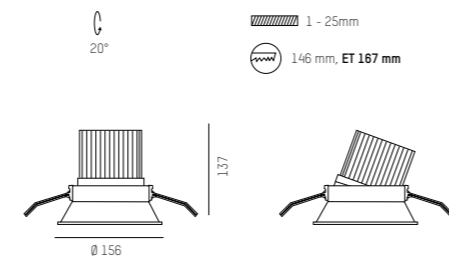

Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss
 Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
 Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
 Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
 Strahlerelement 20° schwenkbar

Recessed downlight made of die-cast aluminium
 Black or white powder-coated surface
 Recessed reflector for anti-glare control
 Faceted aluminium reflector in 3 different beam angles
 Spot 20° tilting

Incasso in alluminio pressofuso
 Verniciato a polveri in bianco o nero
 Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
 Riflettore sfaccettato con 3 fasci di emissione
 Lampada inclinabile a 20°

Encastré en aluminium pressé
 Vernissé à poudres en blanc ou noir
 Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouie
 Réflecteur à facettes: 3 optiques possible
 Lampe pivotant à 20°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20

SAVO 20 ROUND R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter



Power feed

Order converter not dimm.
 Order converter Dali dimm.

633-0020102WWXXv1
 633-0020105WWXXv1
 633-0020108WWXXv1

350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W					
24-127530n			24-127532n			24-127534n					
24-127490			24-127490			24-127490					
lm	W2	W3	W4	lm	W2	W3	W4	lm	W2	W3	W4
1250	1410	1540	1730	1950	2130	2330	2620	2860			
1260	1420	1550	1750	1970	2150	2350	2640	2890			
1290	1450	1580	1780	2000	2190	2390	2690	2940			

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR


XX = FARBE/COLOUR


LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90

white = 05
 black = 06


LED CONVERTER SAVO 20 ROUND

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm

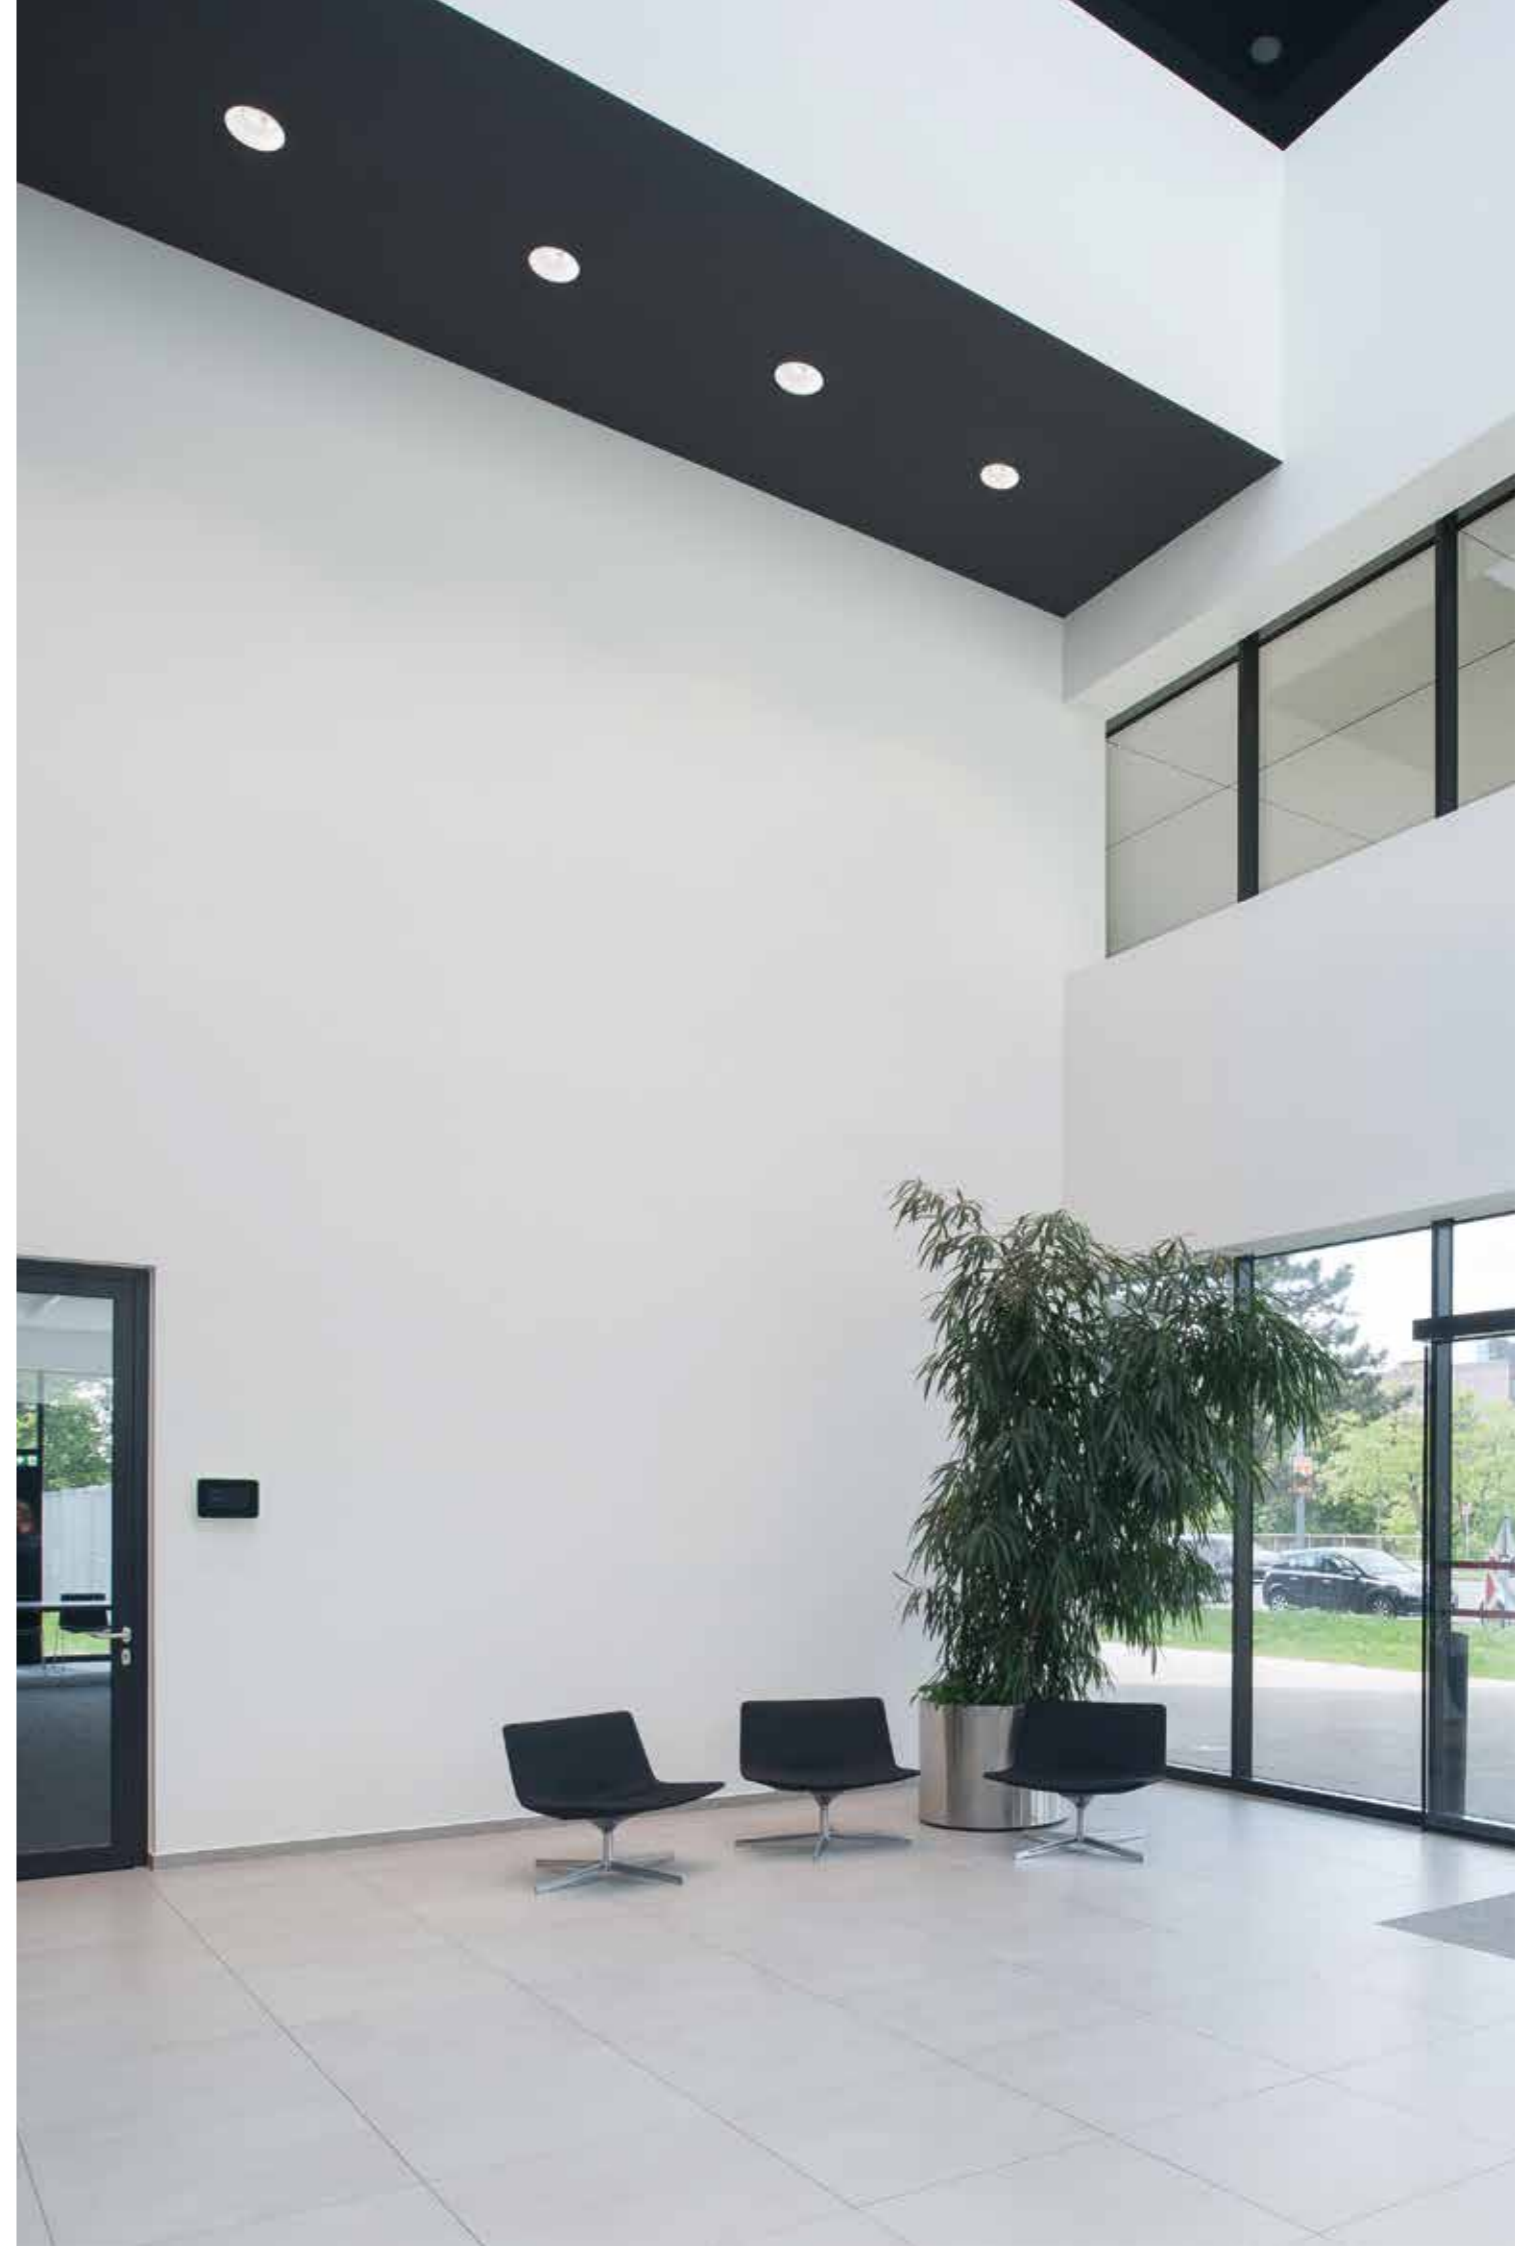



1 - 25mm
155x155 mm, ET 179 mm



Einbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar und 355° drehbar

Recessed downlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Recessed reflector for anti-clare control
Faceted aluminium reflector with 3 different beam angles
Spot 355° swivelling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
Riflettore sfaccettato in alluminio con 3 fasci di emissione
Lampada girevole a 355° ed inclinabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissé blanc, noir ou gris
Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouié
Réflecteurs: 3 optiques possible
Tête orientable 355° / 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20

SAVO 20 SQUARE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter



Power feed

Order converter not dimm.
Order converter Dali dimm.

633-0030102WWXXv1
633-0030105WWXXv1
633-0030108WWXXv1

350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 24W					
24-127530n			24-127532n			24-127534n					
24-127490			24-127490			24-127490					
lm	W2	W3	W4	lm	W2	W3	W4	lm	W2	W3	W4
1250	1410	1540	1730	1950	2130	2330	2620	2860			
1260	1420	1550	1750	1970	2150	2350	2640	2890			
1290	1450	1580	1780	2000	2190	2390	2690	2940			

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE



WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR XX = FARBE/COLOUR

W2 LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90	W white = 05
W3 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90	S black = 06
W4 LED 4000K = 24 CRI >90	

LED CONVERTER SAVO 20 SQUARE

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm





Einbaustrahler aus Aluminium
 Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
 Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
 Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
 Strahlerelement 30° schwenkbar und 355° drehbar

Recessed downlight in aluminium
 Black or white powder-coated surface
 Recessed reflector for anti-glare control
 Faceted aluminium reflector with 3 different beam angles
 Spot 355° swivelling and 30° tilting

Incasso in alluminio
 Verniciato a polveri in bianco o nero
 Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
 Riflettore sfaccettato in alluminio con 3 fasci di emissione
 Lampada girevole a 355° ed inclinabile a 30°

Encastré en aluminium
 Vernissé blanc, noir ou gris
 Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouié
 Réflecteurs: 3 optiques possible
 Tête orientable 355° / 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20

SAVO 20 SQUARE DOUBLE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed

Order converter not dimm.
 Order converter Dali dimm.

- 633-0030202WWXXv1
- 633-0030205WWXXv1
- 633-0030208WWXXv1

350mA - 2 x 12W			500mA - 2 x 17W			700mA - 2 x 24W					
2 x 24-127530n			2 x 24-127532n			2 x 24-127534n					
2 x 24-127490			2 x 24-127490			2 x 24-127490					
lm	W2	W3	W4	lm	W2	W3	W4	lm	W2	W3	W4
2500	2820	3080		3460	3900	4260		4660	5240	5720	
2520	2840	3100		3500	3940	4300		4700	5280	5780	
2580	2900	3160		3560	4000	4380		4780	5380	5880	

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X = FARBE/COLOUR

- LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
- LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
- LED 4000K = 24 CRI >90


- white = 05
- black = 06

LED CONVERTER SAVO 20 SQUARE DOUBLE

two drivers necessary


24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n		schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm





1 - 25mm

115x115 mm, ET 149mm



Einbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
Facettierter Aluminiumreflektor in 2 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar und 355° drehbar

Recessed downlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Recessed reflector for anti-glare control
Faceted aluminium reflector with 2 different beam angles
Spot 355° swivelling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
Riflettore sfaccettato in alluminio con 2 fasci di emissione
Lampada girevole a 355° ed inclinabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissé blanc, noir ou gris
Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouie
Réflecteurs: 2 optiques possible
Tête orientable 355° / 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20

SAVO 20 S SQUARE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter



Power feed

Order converter not dimm.
Order converter Dali dimm.

350mA - 12W

24-127530n
24-127490

lm	W2	lm	W3	lm	W4
1260	1410	1540	1710	1920	2110
1260	1420	1550	1720	1930	2110

500mA - 18W

24-127532n
24-127490

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR


W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

W	white = 05
S	black = 06

LED CONVERTER SAVO 20 S SQUARE



24-127530n	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	DALI Dimm.	for 350 - 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm





1 - 25mm

230x115 mm, ET 149 mm



Einbaustrahler aus Aluminium
Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß oder Schwarz
Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
Facettierter Aluminiumreflektor in 2 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar und 355° drehbar

Recessed downlight in aluminium
Black or white powder-coated surface
Recessed reflector for anti-glare control
Faceted aluminium reflector with 2 different beam angles
Spot 355° swivelling and 30° tilting

Incasso in alluminio
Verniciato a polveri in bianco o nero
Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
Riflettore sfaccettato in alluminio con 2 fasci di emissione
Lampada girevole a 355° ed inclinabile a 30°

Encastré en aluminium
Vernissé blanc, noir ou gris
Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouïé
Réflecteurs: 2 optiques possible
Tête orientable 355° / 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

SAVO 20 S SQUARE DOUBLE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter



Power feed

Order converter not dimm.
Order converter Dali dimm.

350mA - 2 x 12W

2 x 24-127530n
2 x 24-127490

500mA - 2 x 18W

2 x 24-127532n
2 x 24-127490

633-0050205WWXXv1
633-0050208WWXXv1

lm	W2	W3	W4	lm	W2	W3	W4
2520	2820	3080	3420	3840	4220		
2520	2840	3100	3440	3860	4220		

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR


LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90



white = 05
 black = 06

LED CONVERTER SAVO 20 S SQUARE DOUBLE

two drivers necessary

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm

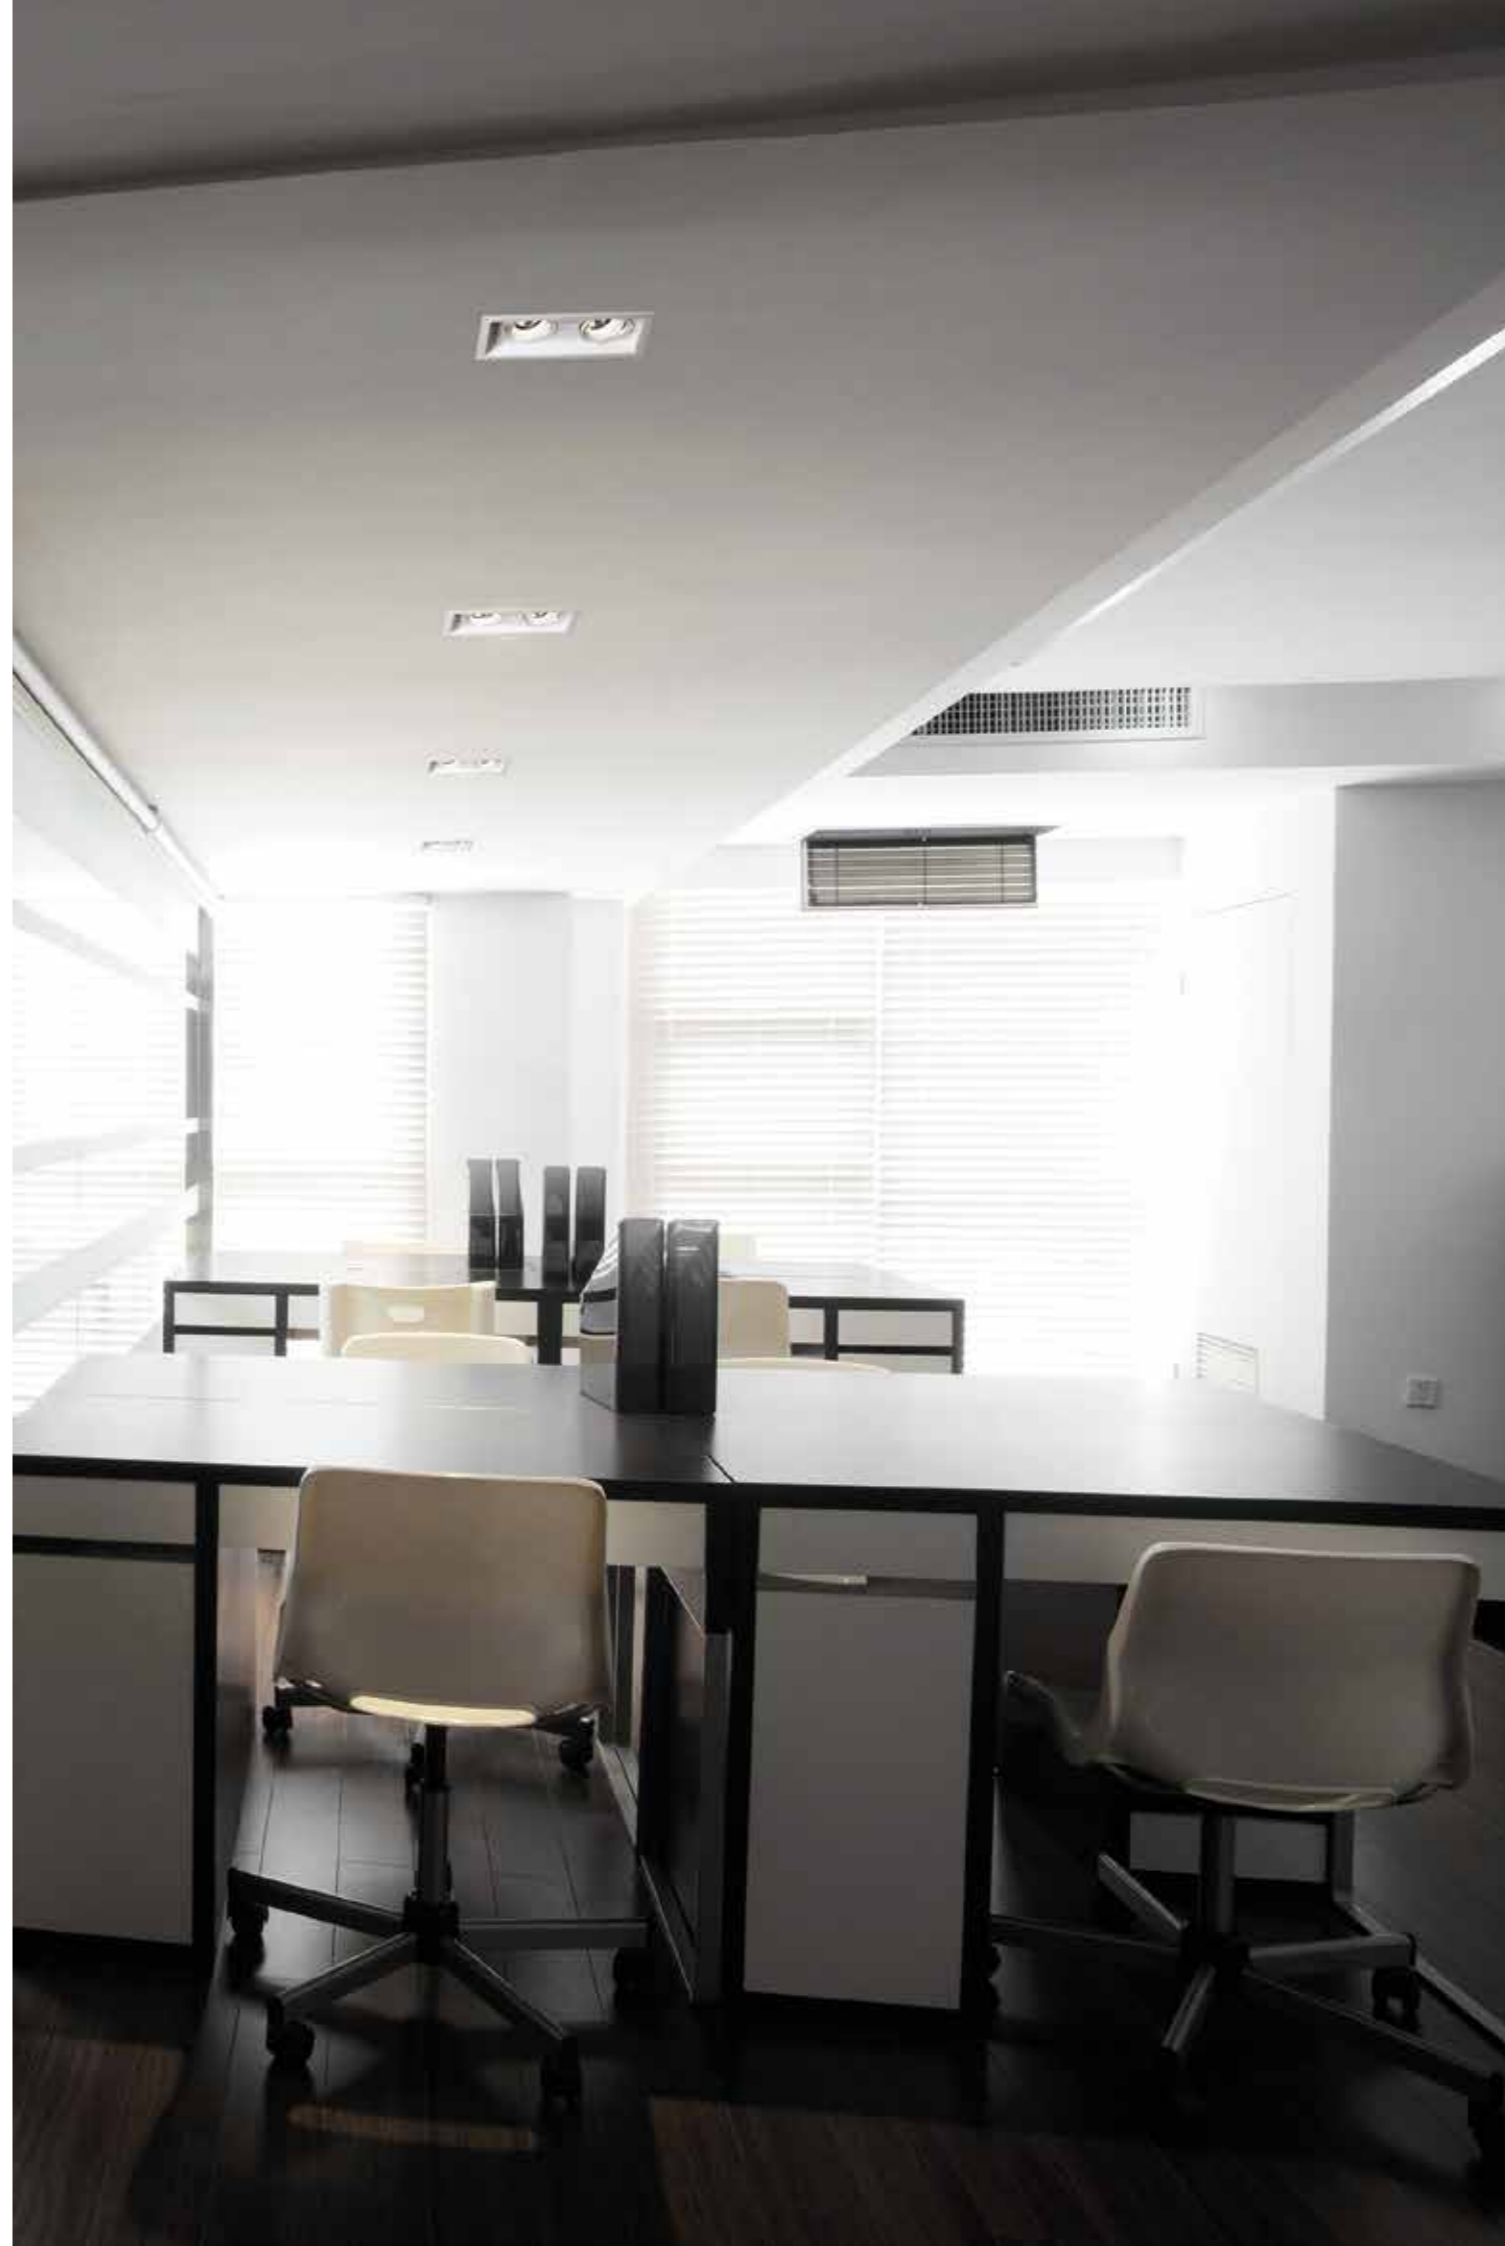

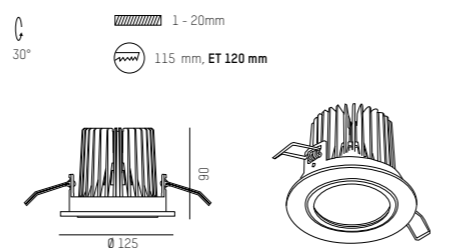

LED Einbaudownlight aus Aluminium
 Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
 Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
 Strahlerelement 30° schwenkbar

Aluminium LED downlighter
 White, black or silver matt powder coated
 Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
 30° tilting

Incasso a LED in alluminio
 Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio opaco
 Ottiche in 3 fasci di emissione
 Orientabile a 30°

Encastré à LED en aluminium
 Vernissage à poudres en blanc, noir ou gris mat
 Réflecteur en 3 angles d'émission
 Pivotant à 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

NOW 2 ROUND R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter



Power feed

Order converter not dimm.
Order converter Dali dimm.

350mA - 12W			500mA - 17W				
24-127530n			24-127532n				
24-127490			24-127490				
lm	W2	W3	W4	lm	W2	W3	W4
1270	1420	1560	1560	1740	1950	2140	2140
1270	1420	1560	1560	1740	1950	2140	2140
1270	1420	1560	1560	1740	1950	2140	2140

- 635-0010002 **WWXX**
- 635-0010005 **WWXX**
- 635-0010008 **WWXX**

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR


- LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
- LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
- LED 4000K = 24 CRI >90

- silver matt = 04
- white = 05
- black = 06


LED CONVERTER NOW 2 ROUND

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm





1 - 20mm
115 mm, ET 120 mm

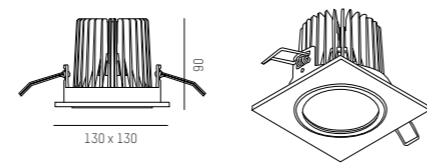

INHALT / CONTENT

LED Einbaudownlight aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar

Aluminium LED downlighter
White, black or silver matt powder coated
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
30° tilting

Incasso a LED in alluminio
Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 3 fasci di emissione
Orientabile a 30°

Encastré à LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 3 angles d'émission
Pivotant à 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

NOW 2 SQUARE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter



Power feed

350mA - 12W

500mA - 17W

Order converter not dimm.
Order converter Dali dimm.

24-127530n
24-127490

24-127532n
24-127490

635-0020002WWXX
635-0020005WWXX
635-0020008WWXX

lm	W2	lm	W3	lm	W4	lm	W2	lm	W3	lm	W4
1270	1420	1560	1740	1950	2140	1270	1420	1560	1740	1950	2140
1270	1420	1560	1740	1950	2140	1270	1420	1560	1740	1950	2140

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR


XX = FARBE/COLOUR

LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90


silver matt = 04
 white = 05
 black = 06

LED CONVERTER NOW 2 SQUARE


24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm

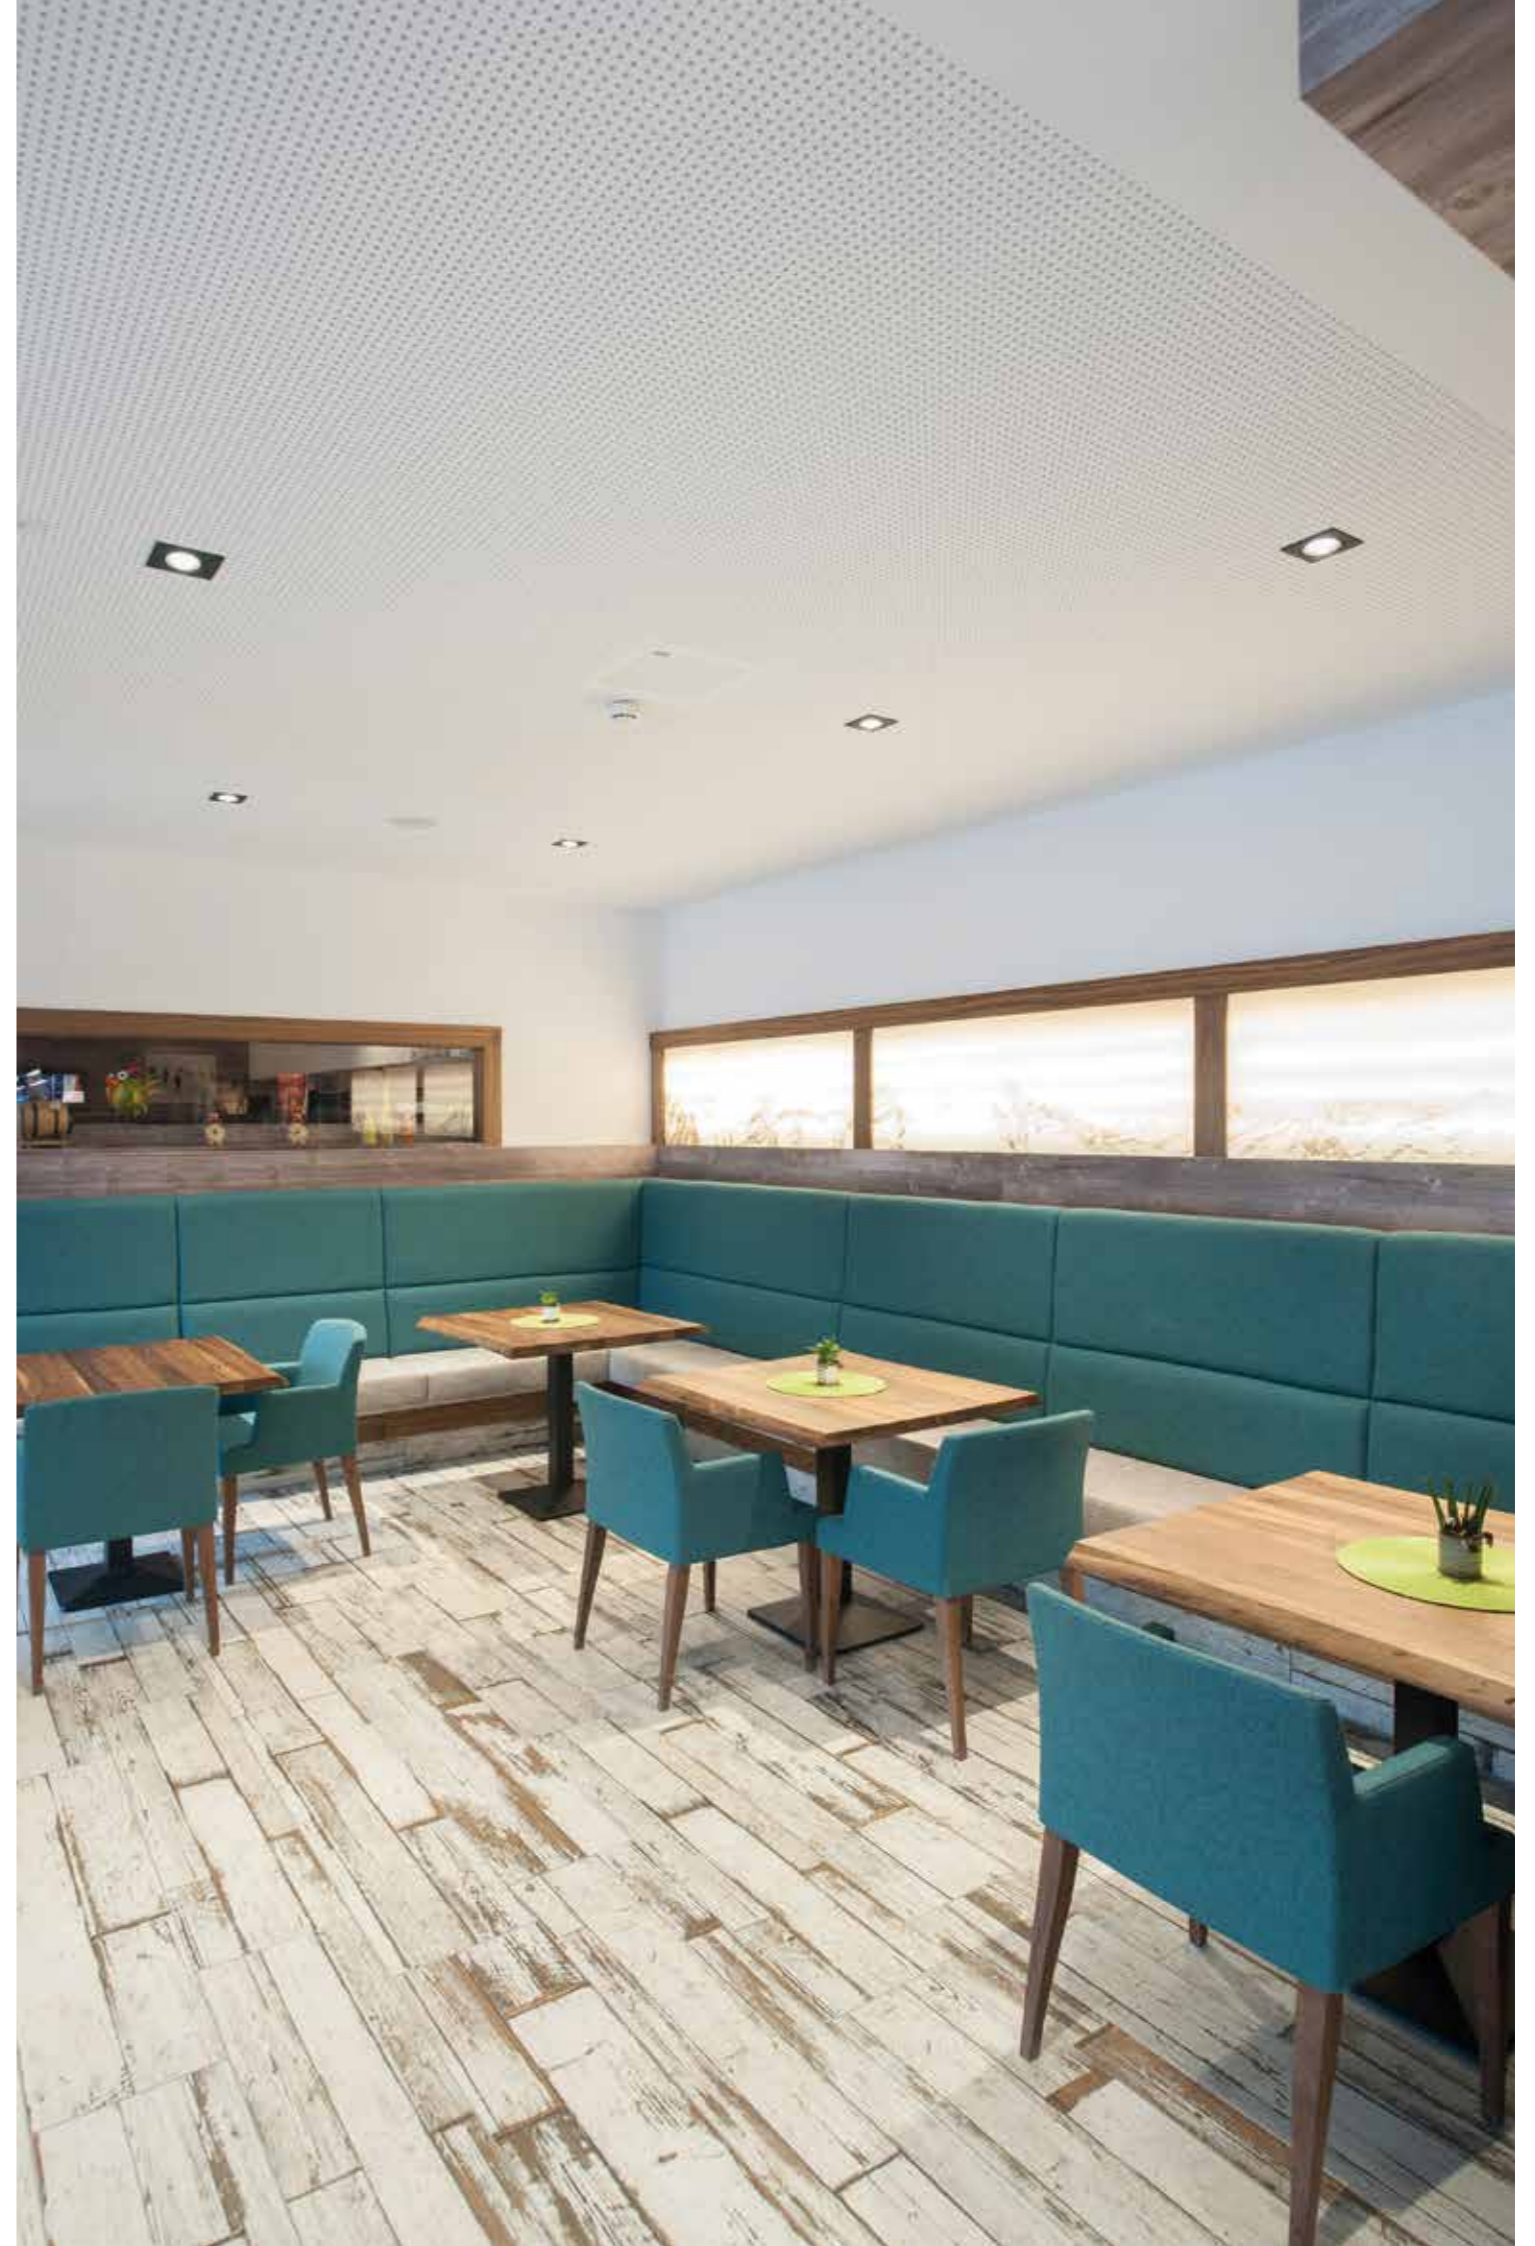

Project: Hotel Alpen Parks | Austria



30°
1 - 20mm
230 x 115 mm, ET 120 mm



LED Einbaudownlight aus Aluminium
Pulverbeschichtet in Weiß, Schwarz oder Silber matt
Vakuumbedampfter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln
Strahlerelement 30° schwenkbar

Aluminium LED downlighter
White, black or silver matt powder coated
Vacuum deposited reflector in 3 beam angles
30° tilting

Incasso a LED in alluminio
Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio opaco
Ottiche in 3 fasci di emissione
Orientabile a 30°

Encastré à LED en aluminium
Vernissage à poudres en blanc, noir ou gris mat
Réflecteur en 3 angles d'émission
Pivotant à 30°

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP 20

NOW 2 SQUARE DOUBLE R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter



Power feed

350mA - 2 x 12W

500mA - 2 x 17W

Order converter not dimm.
Order converter Dali dimm.

2 x 24-127530n
2 x 24-127490

2 x 24-127532n
2 x 24-127490

	lm W2	lm W3	lm W4	lm W2	lm W3	lm W4
635-0030002WWXX	2540	2840	3120	3480	3900	4280
635-0030005WWXX	2540	2840	3120	3480	3900	4280
635-0030008WWXX	2540	2840	3120	3480	3900	4280

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR


W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

SW	silver matt = 04
W	white = 05
S	black = 06

LED CONVERTER NOW 2 SQUARE

two drivers necessary

24-127530n		schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n		schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm

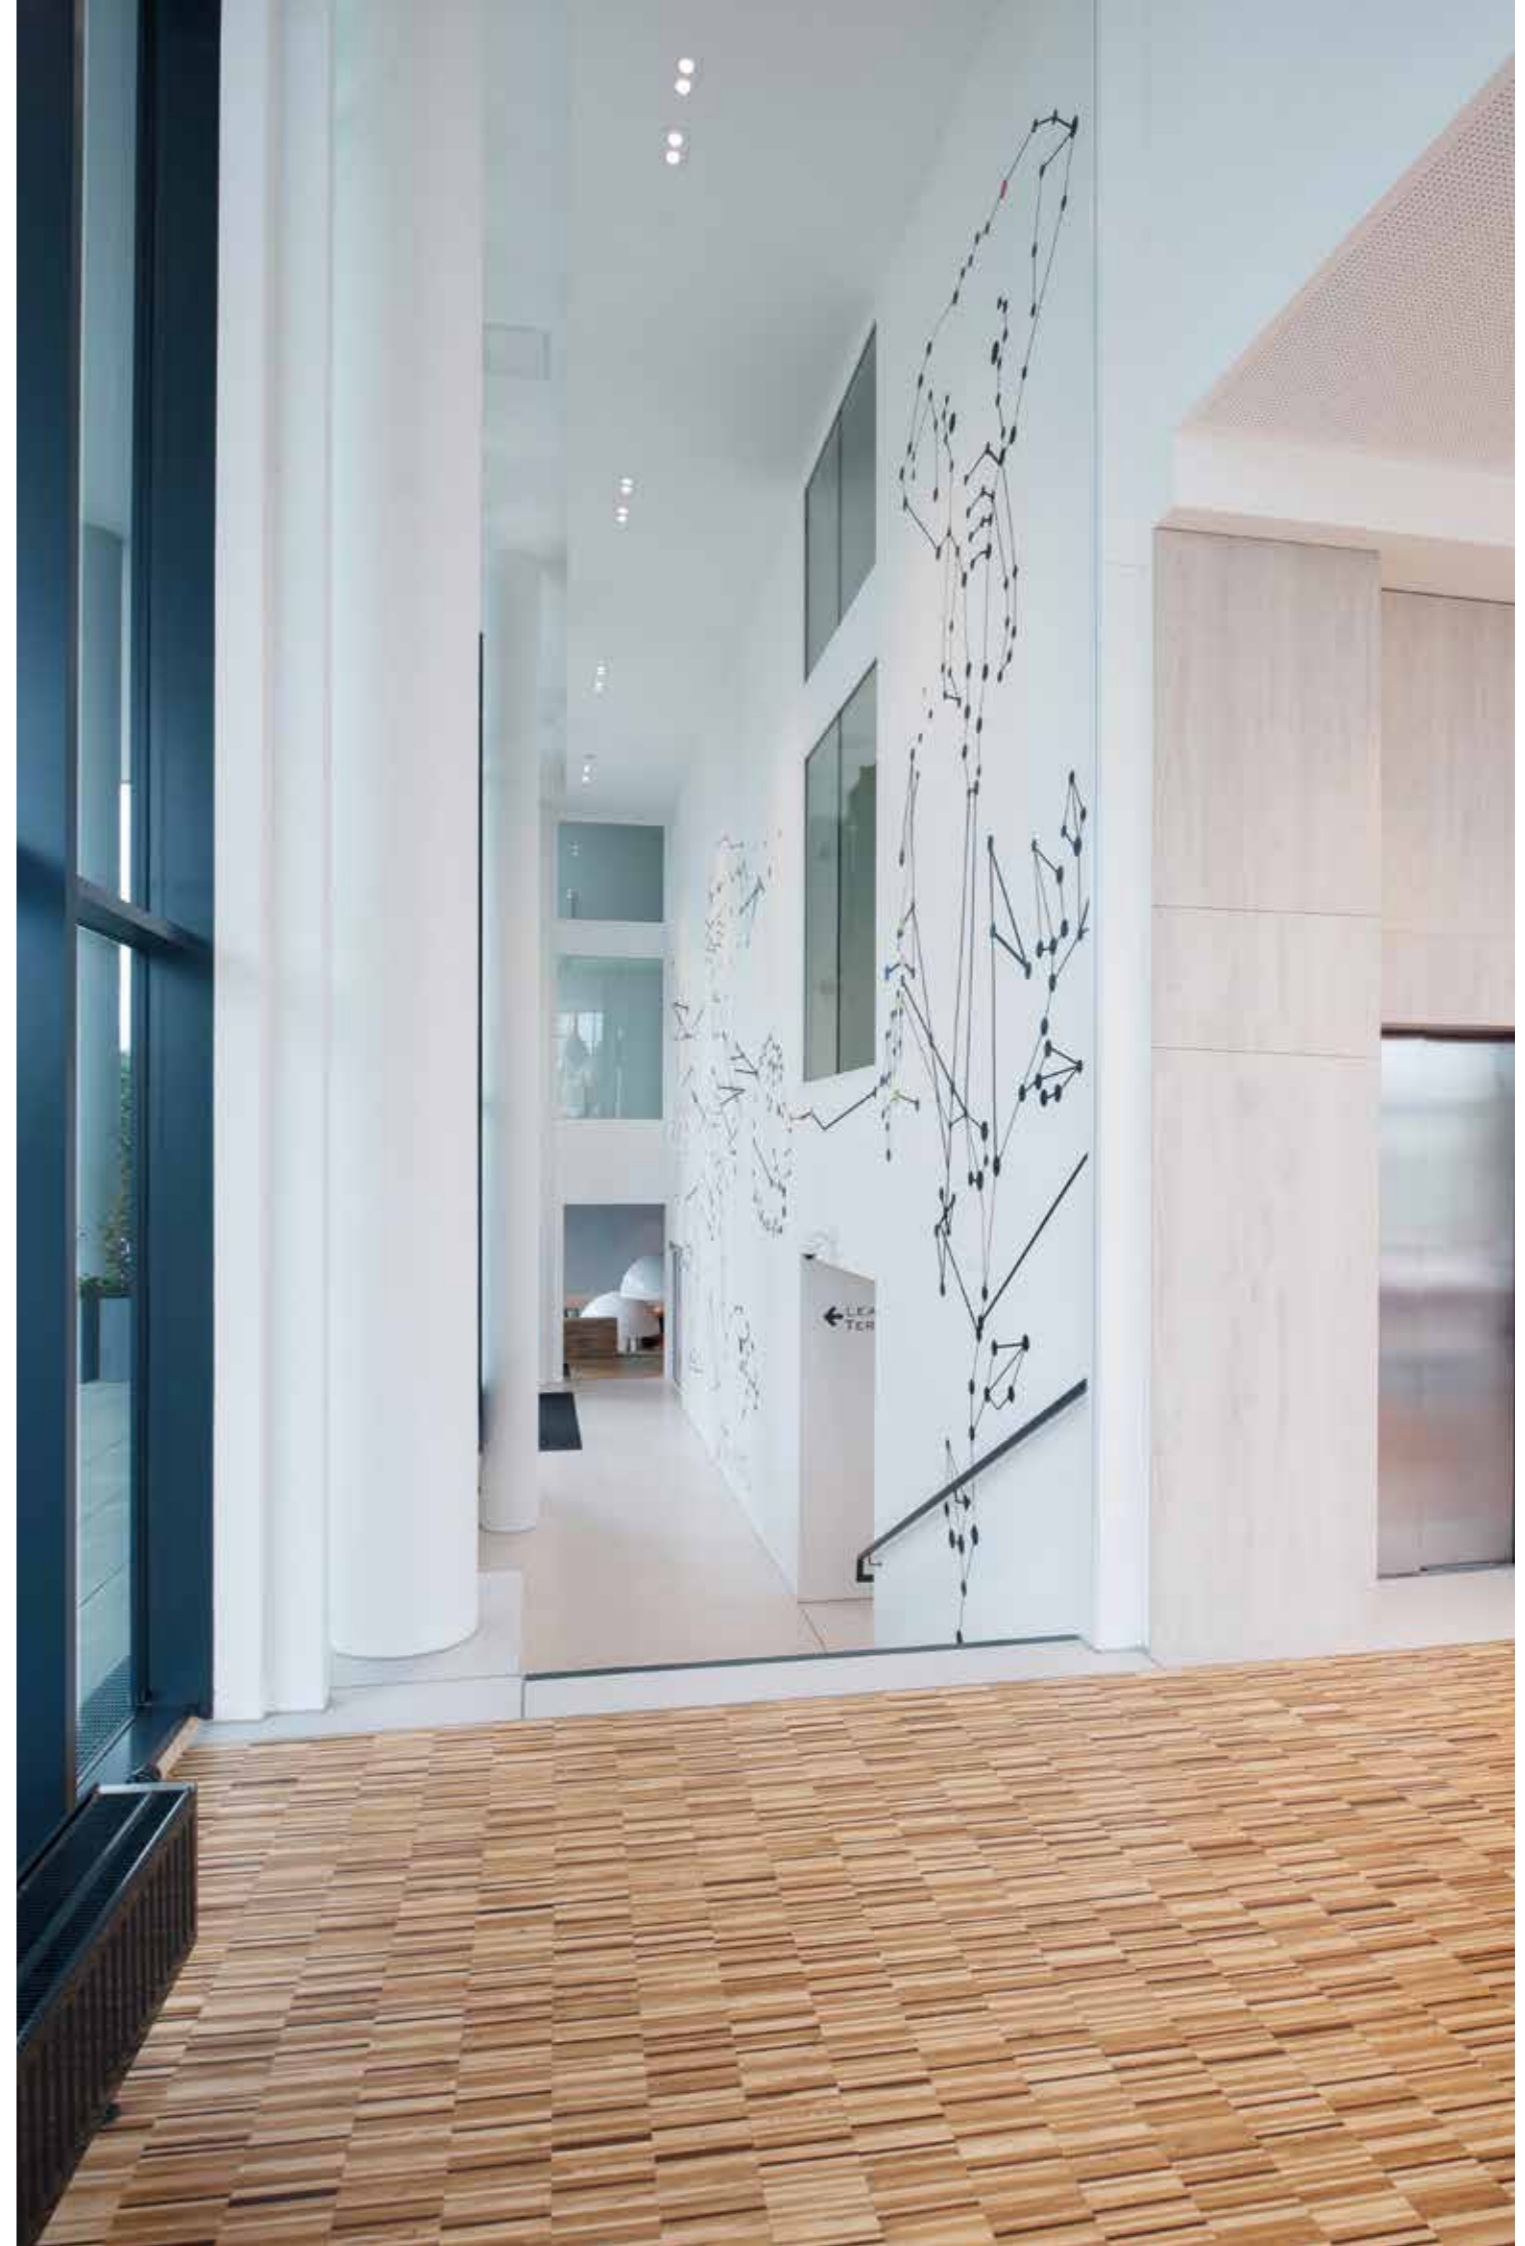




IP44

GET ROUND FLAT XS R

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

IP44

Power feed	350mA - 10W	500mA - 15W	700mA - 20W
Order converter not dimm.	24-127530n	24-127532n	24-127534n
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490
468-110011955	1321lm	1796lm	2351lm
468-110011455	1372lm	1866lm	2461lm
468-110021955	1182lm	1616lm	2084lm
468-110021455	1217lm	1654lm	2180lm




IP20

GET ROUND FLAT M R

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

IP44

Power feed	700mA - 21W	900mA - 27W	1050mA - 31W
Order converter not dimm.	24-127534n	24-127536n	24-127538n
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490
468-120011955	2756lm	3398lm	3945lm
468-120011455	3013lm	3721lm	4326lm
468-120021955	2482lm	3065lm	3510lm
468-120021455	2675lm	3303lm	3860lm



Starrer LED Einbaudownlight aus Aluminiumdruckguss Oberfläche lackiert in Weiß matt Reflektor mit breitstrahlender Lichtverteilung Satinierter Diffusor aus PMMA

Die cast aluminium fixed LED downlighter White matt powder coated Flood reflector Satined PMMA diffuser

Proiettore a LED fisso ad incasso in alluminio pressofuso Verniciatura a polveri in bianco opaco Riflettore flood Diffusore satinato in PMMA

Projecteur à LED fixe encaissé en aluminium pressé Vernissage à poudres en blanc mat Réflecteur flood Diffuseur satiné en PMMA

Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532


IP20/ IP44

GET ROUND REFL XS R

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

IP20

Power feed	350mA - 10W	500mA - 15W	700mA - 20W
Order converter not dimm.	24-127530n	24-127532n	24-127534n
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490
468-110111955	1293lm	1758lm	2301lm
468-110111455	1343lm	1826lm	2392lm
468-110121955	1150lm	1563lm	2046lm
468-110121455	1194lm	1624lm	2123lm




GET ROUND REFL M R

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter


IP20

Power feed	700mA - 21W	900mA - 27W	1050mA - 31W
Order converter not dimm.	24-127534n	24-127536n	24-127538n
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490
468-120111955	2741lm	3380lm	3933lm
468-120111455	2997lm	3701lm	4190lm
468-120121955	2502lm	3084lm	3589lm
468-120121455	2735lm	3378lm	3868lm



LED CONVERTER GET

24-127530n	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n	schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127538n	schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	DALI Dimm.	for 350 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm

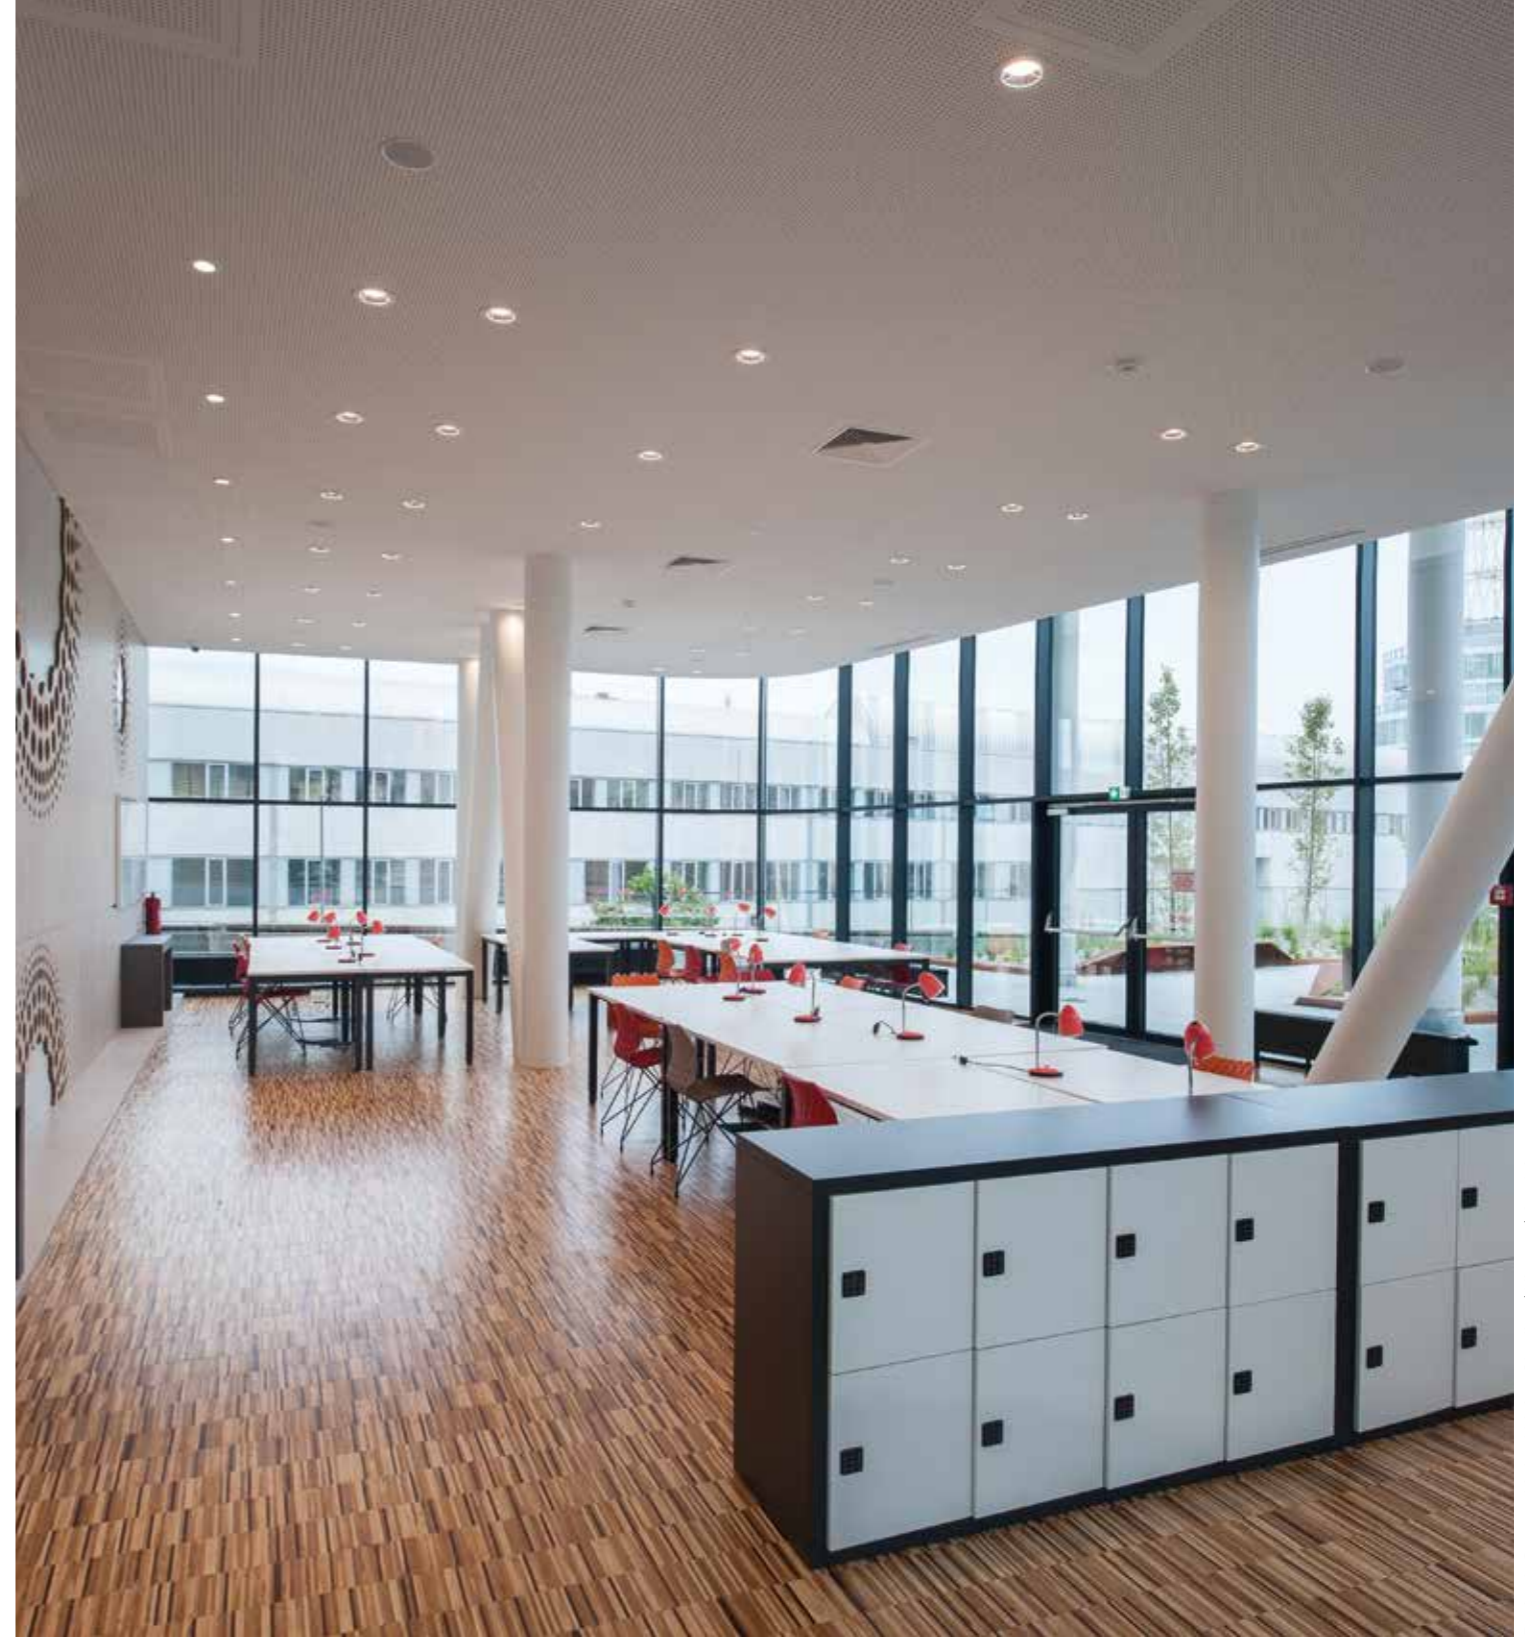

Project: Capera Linked Living Studios | Vienna | Austria



GET AUFBAUGEHÄUSE / GET SURFACE HOUSING

Stahlblech, weiß matt Feinstruktur pulverbeschichtet, rund, passend zu GET XS oder GET M Leuchte rund, exkl. Leuchte und Konverter
Steel Sheet, white matt structured powder coated; square, suitable for GET XS or Get M round, excl. Luminaries and driver

468-1125	for GET XS - max. 500mA	Ø 174 x H 120mm	Hole: Ø 115mm
468-1225	for GET M - max. 900mA	Ø 240 x H 130mm	Hole: Ø 165mm



GET AUSGLEICHSRAHMEN / GET CORRECTION FRAME

Stahlblech, weiß matt Feinstruktur pulverbeschichtet für zu große Deckenausschnitte, ideal bei Sanierungsprojekten, passend zu GET XS oder GET M Leuchte rund
Steel Sheet, white matt structured powder coated; for too big ceiling cutouts; perfect for reconstruction projects, suitable for GET XS or Get M round, excl. Luminaries and driver

468-1115	for GET XS	Ø 240 x H 2mm	Hole: Ø 150mm
468-1215	for GET M	Ø 300 x H 2mm	Hole: Ø 205mm




IP44

GET SQUARE FLAT XS R

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 10W	500mA - 15W	700mA - 20W
Order converter not dimm.	24-127530n	24-127532n	24-127534n
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490
468-210011955	1104lm	1501lm	1965lm
468-210011455	1147lm	1560lm	2113lm
468-210021955	945lm	1284lm	1681lm
468-210021455	981lm	1334lm	1809lm



IP44




IP20

GET SQUARE FLAT M R

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	700mA - 21W	900mA - 27W	1050mA - 31W
Order converter not dimm.	24-127534n	24-127536n	24-127538n
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490
468-220011955	2388lm	2944lm	3462lm
468-220011455	2661lm	3224lm	3824lm
468-220021955	2079lm	2563lm	2982lm
468-220021455	2273lm	2806lm	3214lm



IP44

Starrer LED Einbaudownlighter aus Aluminiumdruckguss Oberfläche lackiert in Weiß matt Reflektor mit breitstrahlender Lichtverteilung Satinierter Diffusor aus PMMA

Die cast aluminium fixed LED downlighter White matt powder coated Flood reflector Satined PMMA diffuser

Proiettore a LED fisso ad incasso in alluminio pressofuso Verniciatura a polveri in bianco opaco Riflettore flood Diffusore satinato in PMMA

Projecteur à LED fixe encaissé en aluminium pressé Vernissage à poudres en blanc mat Réflecteur flood Diffuseur satiné en PMMA


Detailinfo Smart Bluetooth: Seite/page 532

IP20/ IP44

GET SQUARE REFL XS R

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	350mA - 10W	500mA - 15W	700mA - 20W
Order converter not dimm.	24-127530n	24-127532n	24-127534n
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490
468-210111955	1299lm	1766lm	2312lm
468-210111455	1350lm	1835lm	2583lm
468-210121955	1229lm	1671lm	2188lm
468-210121455	1277lm	1737lm	2323lm




IP20

GET SQUARE REFL M R

CRI >80 · Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed	700mA - 21W	900mA - 27W	1050mA - 31W
Order converter not dimm.	24-127534n	24-127536n	24-127538n
Order converter Dali dimm.	24-127490	24-127490	24-127490
468-220111955	2858lm	3523lm	4100lm
468-220111455	3125lm	3859lm	4372lm
468-220121955	2664lm	3272lm	3807lm
468-220121455	2901lm	3583lm	4103lm



IP20

LED CONVERTER GET

24-127530n	W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127532n	W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127534n	W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127536n	W	schaltbar/switchable	for 900mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127538n	W	schaltbar/switchable	for 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm
24-127490	W	DALI Dimm.	for 350 - 1050mA	L 146 x B 44 x H 30mm



GET AUFBAUGEHÄUSE / GET SURFACE HOUSING

Stahlblech, weiß matt Feinstruktur pulverbeschichtet, quadratisch, passend zu GET XS oder GET M Leuchte quadratisch, exkl. Leuchte und Konverter Steel Sheet, white matt structured powder coated; square, suitable for GET XS or Get M square, excl. Luminaries and driver

468-2125	W	for GET XS - max. 500mA	L 174 x B 174 x H 120mm	Hole: 115 x 115mm
468-2225	W	for GET M - max. 900mA	L 234 x B 234 x H 130mm	Hole: 165 x 165mm



GET AUSGLEICHSRAHMEN / GET CORRECTION FRAME


Stahlblech, weiß matt Feinstruktur pulverbeschichtet für zu große Deckenausschnitte, ideal bei Sanierungsprojekten, passend zu GET XS oder GET M Leuchte quadratisch Steel Sheet, white matt structured powder coated; for too big ceiling cutouts; perfect for reconstruction projects, suitable for GET XS or Get M square, excl. Luminaries and driver

468-2115	W	for GET XS	L 240 x B 240 x H 2mm	Hole: 150 x 150mm
468-2215	W	for GET M	L 300 x B 300 x H 2mm	Hole: 230 x 230mm

UNIVERSAL-BETONEINBAUEHÄUSE / UNIVERSAL CONCRETE HOUSING


Betoneinbauehäuse ohne Abdeckung aus verzinktem Blech, je eine Schlaucheführung DM20mm und 25mm links und rechts, **Abdeckung separat ordern**
Recessed housing for concrete without cover, made of zinc-plated sheet, each tube insertion DM 20mm and 25mm left and right, **order cover separately**


332-2001 L 450 x B 303 x H 136mm

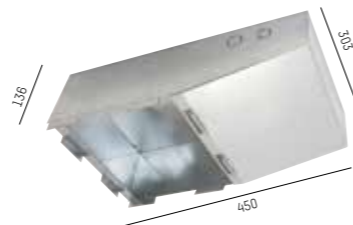


ABDECKUNG QUADRATISCH/ COVER SQUARE

Abdeckung inkl. Zentrierteil zu Betoneinbauehäuse 332-2001, aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet
Cover incl. centering for recessed housing for concrete 332-2001, made of zinc-plated sheet, not adapted for exposed concrete

332-3q115  115 x 115mm für/for: **NOW 2 SQUARE R, RINE SQUARE R**


332-3q155  150 x 150mm für/for: **GET SQUARE XS R, SAVO 20 SQUARE R**

332-3q205  205 x 205mm für/for: **GET SQUARE M R**





ABDECKUNG RUND/ COVER ROUND


Abdeckung inkl. Zentrierteil zu Betoneinbauehäuse 332-2001, aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet
Cover incl. centering for recessed housing for concrete 332-2001, made of zinc-plated sheet, not adapted for exposed concrete

332-3r115  Ø 115mm für/for: **ONLY XS R, NOW 2 ROUND R, RINE ROUND R, SAVO 20 S R**

332-3r150  Ø 150mm für/for: **ONLY M R, SAVO 20 ROUND R, GET ROUND XS R, DARK NIGHT MEDIUM R**

332-3r170  Ø 168mm für/for: **2 GO R**


332-3r205  Ø 205mm für/for: **GET ROUND M R**



UNIVERSAL-BETONEINBAUEHÄUSE / UNIVERSAL CONCRETE HOUSING


Betoneinbauehäuse ohne Abdeckung aus verzinktem Blech, je eine Schlaucheführung DM20mm und 25mm links und rechts, **Abdeckung separat ordern**
Recessed housing for concrete without cover, made of zinc-plated sheet, each tube insertion DM 20mm and 25mm left and right, **order cover separately**


332-1001 L 170 x B 170 x H 116mm




ABDECKUNG RUND/ COVER ROUND

Abdeckung inkl. Zentrierteil zu Betoneinbauehäuse 332-1001, aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet
Cover incl. centering for recessed housing for concrete 332-1001, made of zinc-plated sheet, not adapted for exposed concrete

332-1402  Ø 78mm für/for: **DARK NIGHT SMALL R**





Schwenkbarer LED Einbauspott aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz lackiert
40° schwenkbar, facettierte Linse mit 12° oder 21°
Ausführung ein- oder zweiflämmig

Tilting recessed spotlight in aluminium t
Anodised surface, white or black painted
40° swiveling, 12° or 21° faceted lenses
Single or double headed

Incasso LED orientabile in alluminio
Superficie anodizzata, verniciatura in bianco o nero
Orientabile a 40°, lente sfaccettata a 12° o 21°
Mono o doppia testa

Encastré orientable à LED en aluminium
Superficie anodisé, vernissage en blanc ou noir
Orientable à 40°, lentille à facettes de 12° ou 21°
Mono ou double spot

IP 20

RIDE SPOT R

230V · CRI>90 · Binning SDCM 3
inkl. LED Konverter / incl. LED converter


SYS 4W
not dimmable

	lm W2	lm W3	lm W4
577-00601012WXX0	140	150	160
577-00601022WXX0	140	150	160


SYS 7W

	lm W2	lm W3	lm W4
577-00602012WXXY	290	310	320
577-00602022WXXY	290	310	320

48 mm, ET: 110mm



68 mm, ET: 75mm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

- LED 2700K = 3
- LED 3000K = 9
- LED 4000K = 4

- white = 05
- black = 06
- aluminium anodized = 08

- switchable = 0
- analog dimm 1 - 10V = a
- DALI dimm = d





Schwenkbarer LED Einbauspot aus Aluminium
 Oberfläche in Perlchrom oder Chrom
 50° schwenkbar, facettierte Linse mit 12° oder 30°
 Zubehör separat ordern (S. 530)
 Farbe Glanzgold, Mattgold und Schwarz auf Anfrage

Tilttable LED recessed aluminium spotlight
 Pearl chrome or chrome surface
 50° swiveling, 12° or 30° faceted lenses
 Order accessories separately (p. 530)
 Glossy gold, matt gold and black upon request

Incasso orientabile a LED in alluminio
 Superficie in cromo satinato o cromo
 Orientabile a 50°, lente sfaccettata a 12° o 30°
 Ordinare gli accessori separatamente (p. 530)
 Colori oro lucido, opaco o nero su richiesta

Encastré orientable à LED en aluminium
 Superficie en chrome satiné ou chrome
 Orientable à 50°, lentille à facettes de 12° ou 30°
 Commander les accessoires separement (p. 530)
 Couleurs or brillant ou mat ou noir sur demande

W3 = LED 3000K
W5 = LED 5000K

LED 2700K auf Anfrage / on request

IP20


KADO R

CRI>90
 exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

SYS 2W - 500mA

56-6126ng2 spot 126lm
56-6026ng2 spot 126lm

56-6127ng2 medium 126lm
56-6027ng2 medium 126lm

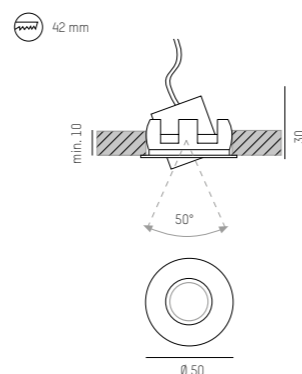

LED CONVERTER KADO

24-122635		6W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 58 x B 31 x H 21mm
24-122428		6W	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-122201		20W*	schaltbar/switchable	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-123400		20W*	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-151403		20W*	DALI Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
 * not suitable for mounting in housing Ø68



LED Einbauleuchte aus Aluminium
 Oberfläche in Perlchrom oder Chrom
 Mit POM Diffuser weiß zylindrisch oder flach
 Zubehör separat ordern (S. 530)
 Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

LED recessed spotlight in aluminium
 Pearl chrome or chrome surface
 With POM cover or diffuser
 Order accessories separately (p. 530)
 High colour rendering energy efficient LED

Incasso a LED in alluminio
 Superficie in cromo satinato o cromo
 Con diffusore in POM piatto o cilindrico
 Ordinare gli accessori separatamente (p. 530)
 LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Encastré à LED en aluminium
 Superficie en chrome satiné ou chrome
 Avec diffuseur en POM plat ou cylindrique
 Commander les accessoires separement (p. 530)
 Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

W3 = LED 3000K

LED 2700K auf Anfrage / on request


IP20

TUBUS R

CRI>90
 exkl. LED Konverter (separat ordern)
 excl. LED converter (order separately)

SYS 1W - 350mA

56-11011ng2 50lm
56-11012ng2 50lm



LED CONVERTER TUBUS ORBIS

75-mp13		4W	schaltbar/switchable	for 350mA	L 51 x B 32 x H 18mm
24-122428		6W	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 350mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-122201		20W*	schaltbar/switchable	for 350mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-123400		20W*	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 350mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-151403		20W*	DALI Dimm.	for 350mA	L 111 x B 52 x H 22mm

* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
 * not suitable for mounting in housing Ø68




ORBIS R

CRI>90
 exkl. LED Konverter (separat ordern)
 excl. LED converter (order separately)

SYS 1W - 350mA

56-13011ng2 50lm
56-13012ng2 50lm





LED Einbauspot aus Aluminium
Oberfläche weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Asymmetrischer mikrofaccettierter Freiformflächenreflektor
Gleichmäßiges Licht mit sehr guter Längsentblendung
Abdeckung mit hochtransparenter Mikroprismenoptik

LED recessed spotlight in aluminium
White or black powder coated
Asymmetric microfaceted free-form reflector
Constant light with proper glare suppression
Super-transparent microprismatic cover

Incasso LED in alluminio
Superficie verniciata a polveri in bianco o nero
Riflettore a microfaccette asimmetriche
Luce costante con controllo anti-abbagliato
Diffusore microprismatico ad alta trasparenza

Encastré à LED en aluminium
Superficie vernissée à poudres en blanc ou noir
Réflecteur à microfaccettes asymétriques
Lumière constante avec control anti-éblouie
Diffuseur à haute transparence en microprismes


IP 20

SINA R

CRi>90 · Binning SDCM 3

LED 8W · 700mA

	lm W2	lm W3	lm W4
626-00101002WXX	460	500	540



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR


XX = FARBE/COLOUR

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4

W	white = 05
S	black = 06

LED CONVERTER SINA SPOT

24-122201	W	20W	schaltbar/switchable	for 700mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-123400	W	20W	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 700mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-151403	W	20W	DALI imm.	for 700mA	L 111 x B 52 x H 22mm



RDB asymmetrical reflector by Bartenbach

SINA R
Design: INHOUSE





LED Wandeinbauspot aus Aluminium
 Oberfläche in Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet
 Asymmetrischer mikrofaccettierter Freiformflächenreflektor
 Gleichmäßiges Licht mit sehr guter Längsentblendung
 Energieeffiziente LEDs, inkl. Konverter

LED recessed spotlight in aluminium
 White or black powder coated finish
 Asymmetric microfaceted free-form reflector
 Constant light with proper glare suppression
 Energy efficient LED, converter included

Incasso LED in alluminio
 Superficie verniciata a polveri in bianco o nero
 Riflettore a microfacette asimmetriche
 Luce costante con controllo anti-abbagliato
 LED ad alta efficienza energetica, convertitore incluso

Encastré à LED en aluminium
 Superficie vernissée à poudres en blanc ou noir
 Réflecteur à microfacettes asymétriques
 Lumière constante avec control anti-éblouié
 Efficientes LED, convertisseur inclus

IP 20


SINA WR

220-240VAC · CRI>90 · Binning SDCM 3
 inkl. LED Konverter / incl. LED converter

68 mm, ET 85mm

SYS 7W

	lm W2	lm W3	lm W4
626-00201002WXX	280	300	320



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4

W	white = 05
S	black = 06

EINBAUDOSE / HOUSING

Ø 68mm


113-106802




RDB asymmetrical reflector by Bartenbach

SINA WR

Design: INHOUSE

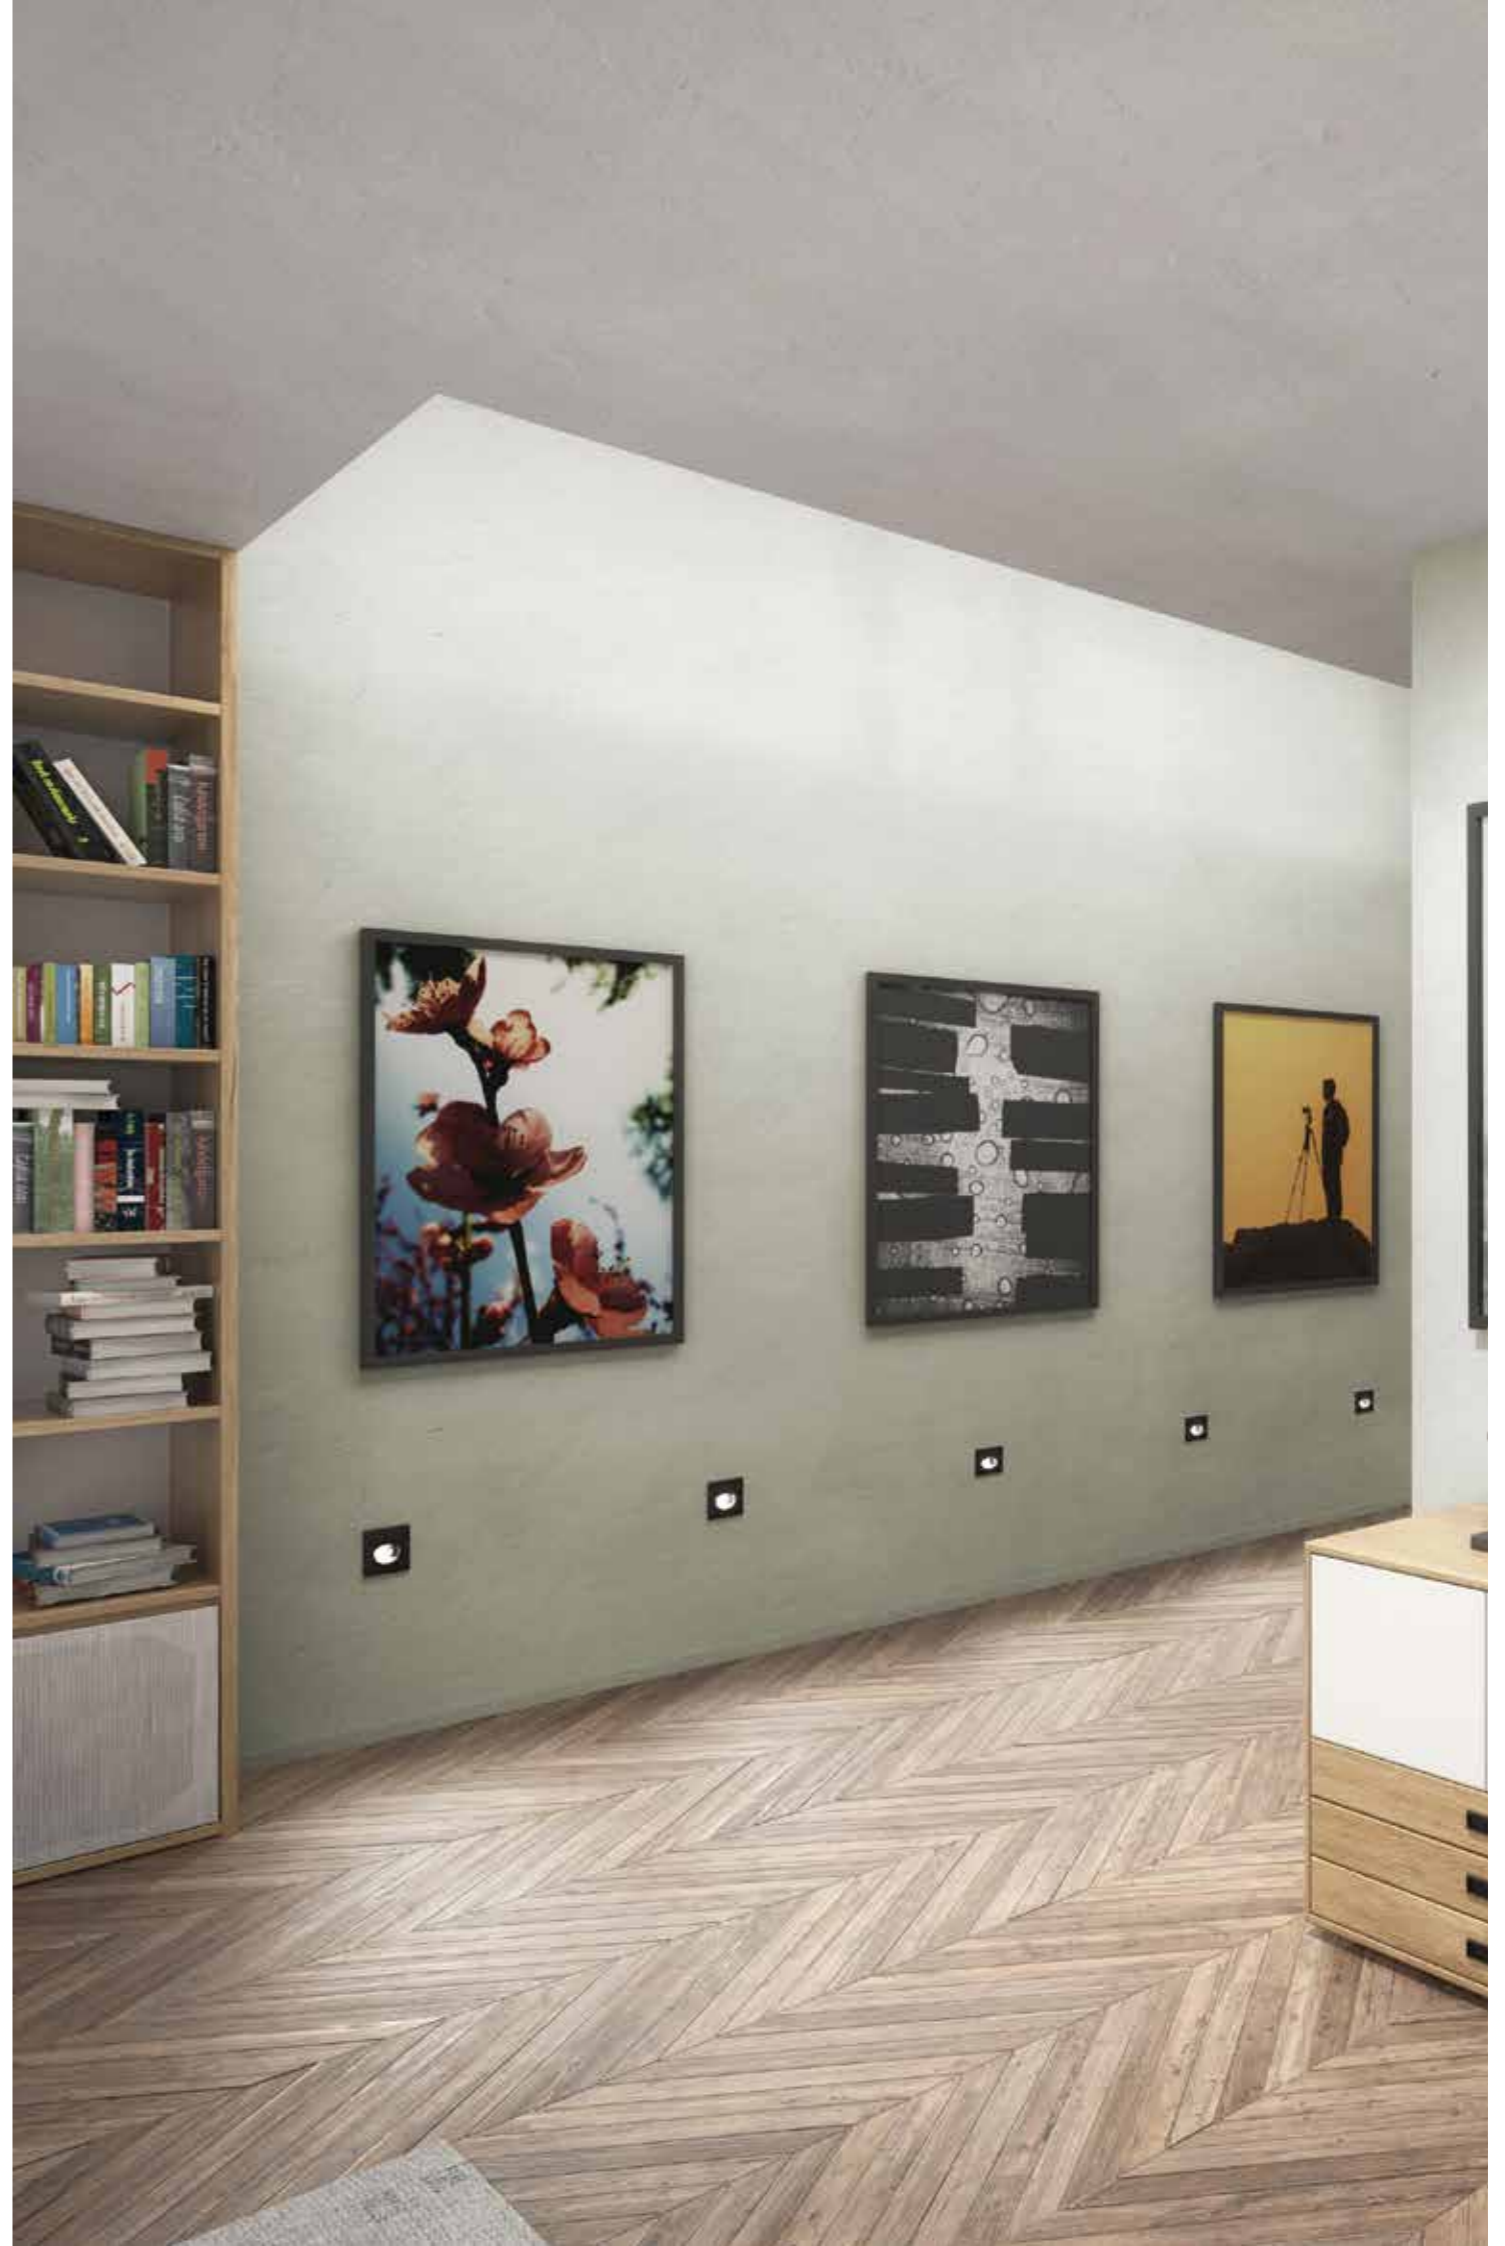

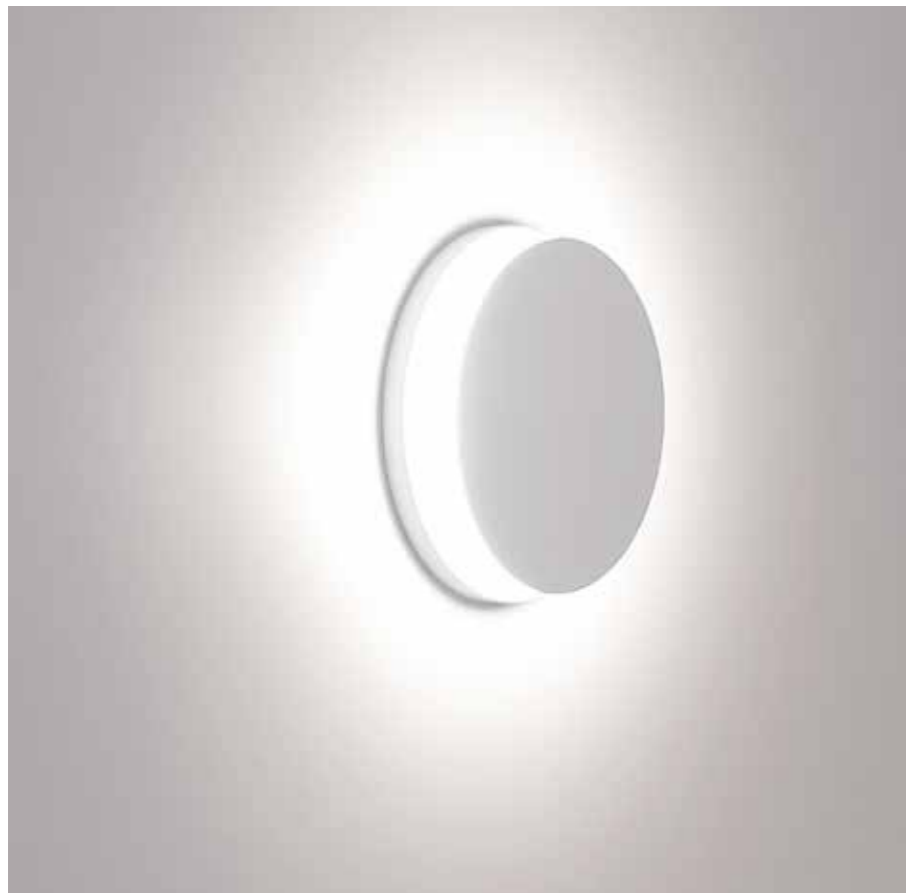

LED Halbeinbauleuchte aus Aluminium
 Oberfläche in Perchrom oder Weiß seidenmatt lackiert
 Homogene indirekte Lichtverteilung
 Inkl. Montagering für Einbaudose Ø 68mm
 Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Semi-recessed LED aluminium luminaire
 Pearl chrome or white matt painted surface
 Homogeneous indirect light emission
 Mount ring included (suitable to Ø 68mm flush mount.)
 High colour rendering energy efficient LED

Semincasso a LED in alluminio
 Superficie verniciata in bianco opaco o cromo satinato
 Emissione luce indiretta omogenea
 Anello di montaggio incluso (per scatole da Ø 68mm)
 LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Demi-encastré à LED en aluminium
 Superficie vernissée en blanc mat ou chrome satiné
 Homogène émission indirecte
 Anneau de montage inclus (pour boîtes de Ø 68mm)
 Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

LED 2700K auf Anfrage / on request

Exkl. Unterputzdose Ø68mm
 Excl. housing Ø68mm

IP20


R80 WR

CRI>90
 exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)

SYS 4W · 500mA

56-85015ng1 122lm
56-85012ng1 122lm


56-85014ng1 134lm
56-85013ng1 134lm

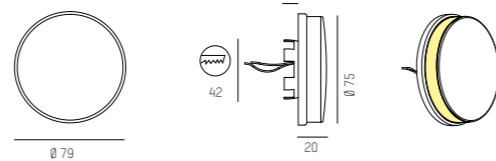

LED CONVERTER R80

24-122635		6W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 58 x B 31 x H 22mm
24-122428		6W	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-122201		20W*	schaltbar/switchable	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-123400		20W*	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-151403		20W*	DALI Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
 * not suitable for mounting in housing Ø68

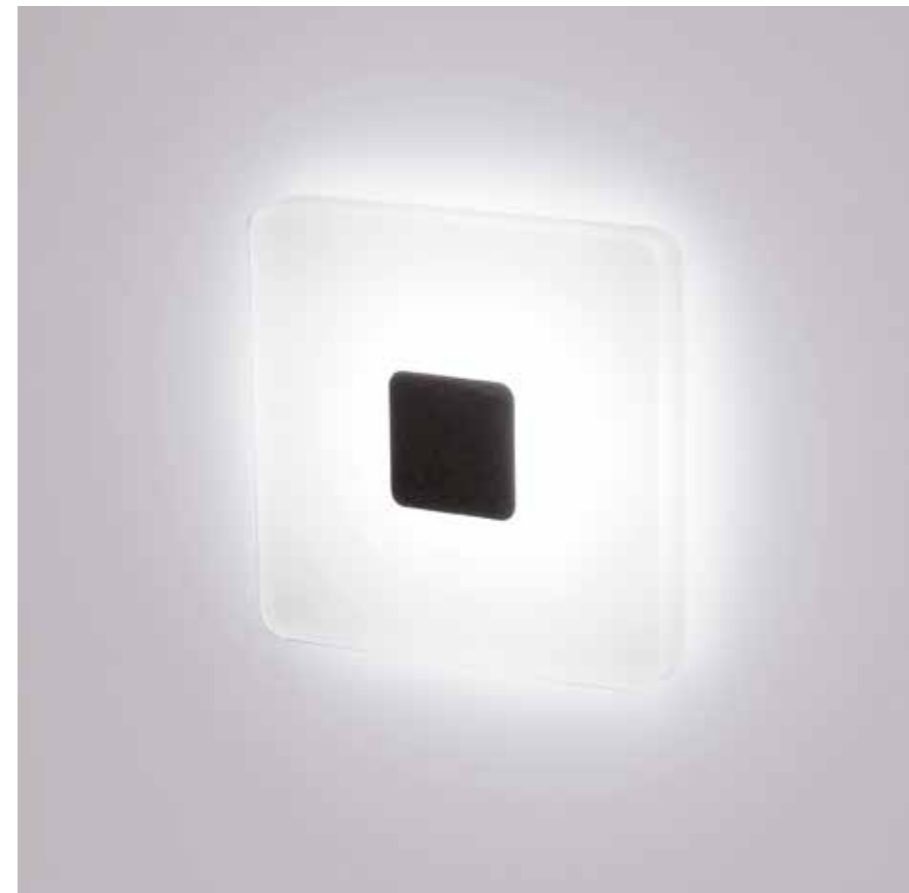

LED Halbeinbauleuchte aus satiniertem Acryl
 Homogene direkte Lichtverteilung
 Mittlere Abdeckung aus Aluminium gebürstet
 Zubehör separat ordern (S. 530)
 Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Semi-recessed satined acrylic LED luminaire
 Homogeneous direct light emission
 Bursted aluminium central cover
 Order accessories separately (p. 530)
 High colour rendering energy efficient LED

Semincasso a LED in acrilico satinato
 Emissione luce diretta omogenea
 Applicazione centrale in alluminio spazzolato
 Ordinare gli accessori separatamente (p. 530)
 LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Demi-encastré à LED en acrylique satiné
 Homogène émission directe
 Applique centrale en aluminium brossé
 Commander les accessoires separement (p. 530)
 Efficientes LED à haute reproduction des couleurs

W4 = LED 4000K


IP20

ICE-Q WR

CRI>90
 LED Konverter separat ordern / order LED converter separately

SYS 2W · 500mA

56-8015ng2 73lm




LED CONVERTER ICE-Q

75-mp15		4W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 51 x B 32 x H 18mm
24-122428		6W	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-122201		20W*	schaltbar/switchable	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-123400		20W*	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-151403		20W*	DALI Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
 * not suitable for mounting in housing Ø68



OUTDOOR

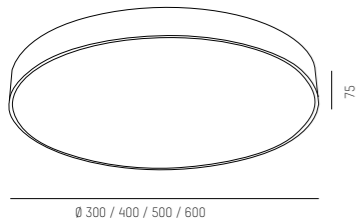

Runde LED Aufbauleuchte aus Aluminium
 Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
 Abdeckung als Opal-Diffusor, Schutzart IP54
 Optional dimmbar DALI
 Energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe

Round LED aluminium luminaire
 Anodised, white or black powder coated finish
 Opal diffuser, IP54
 Optional DALI dimmable
 Energy efficient with high colour rendering LED

Lampada a LED tonda in alluminio
 Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
 Diffusore opale, IP54
 Dimmerazione DALI opzionale
 LED di efficienza energetica ad alta resa cromatica

Luminaire tonde à LED en aluminium
 Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
 Diffuseur opal, IP54
 Dimmable DALI optionnel
 Efficentes LED à haute reproduction des couleurs

Dimmbare Versionen / dimmable versions
445-XXXXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request

IP54

BADO IP54 SD

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 16W

445-0230191X Ø 300 · H 75 / 1638lm
445-0230141X Ø 300 · H 75 / 1761lm

SYS 29W

445-0240191X Ø 400 · H 75 / 3263lm
445-0240141X Ø 400 · H 75 / 3509lm

SYS 37W

445-0250191X Ø 500 · H 75 / 4388lm
445-0250141X Ø 500 · H 75 / 4718lm


SYS 44W


445-0260191X Ø 600 · H 75 / 5366lm
445-0260141X Ø 600 · H 75 / 5770lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

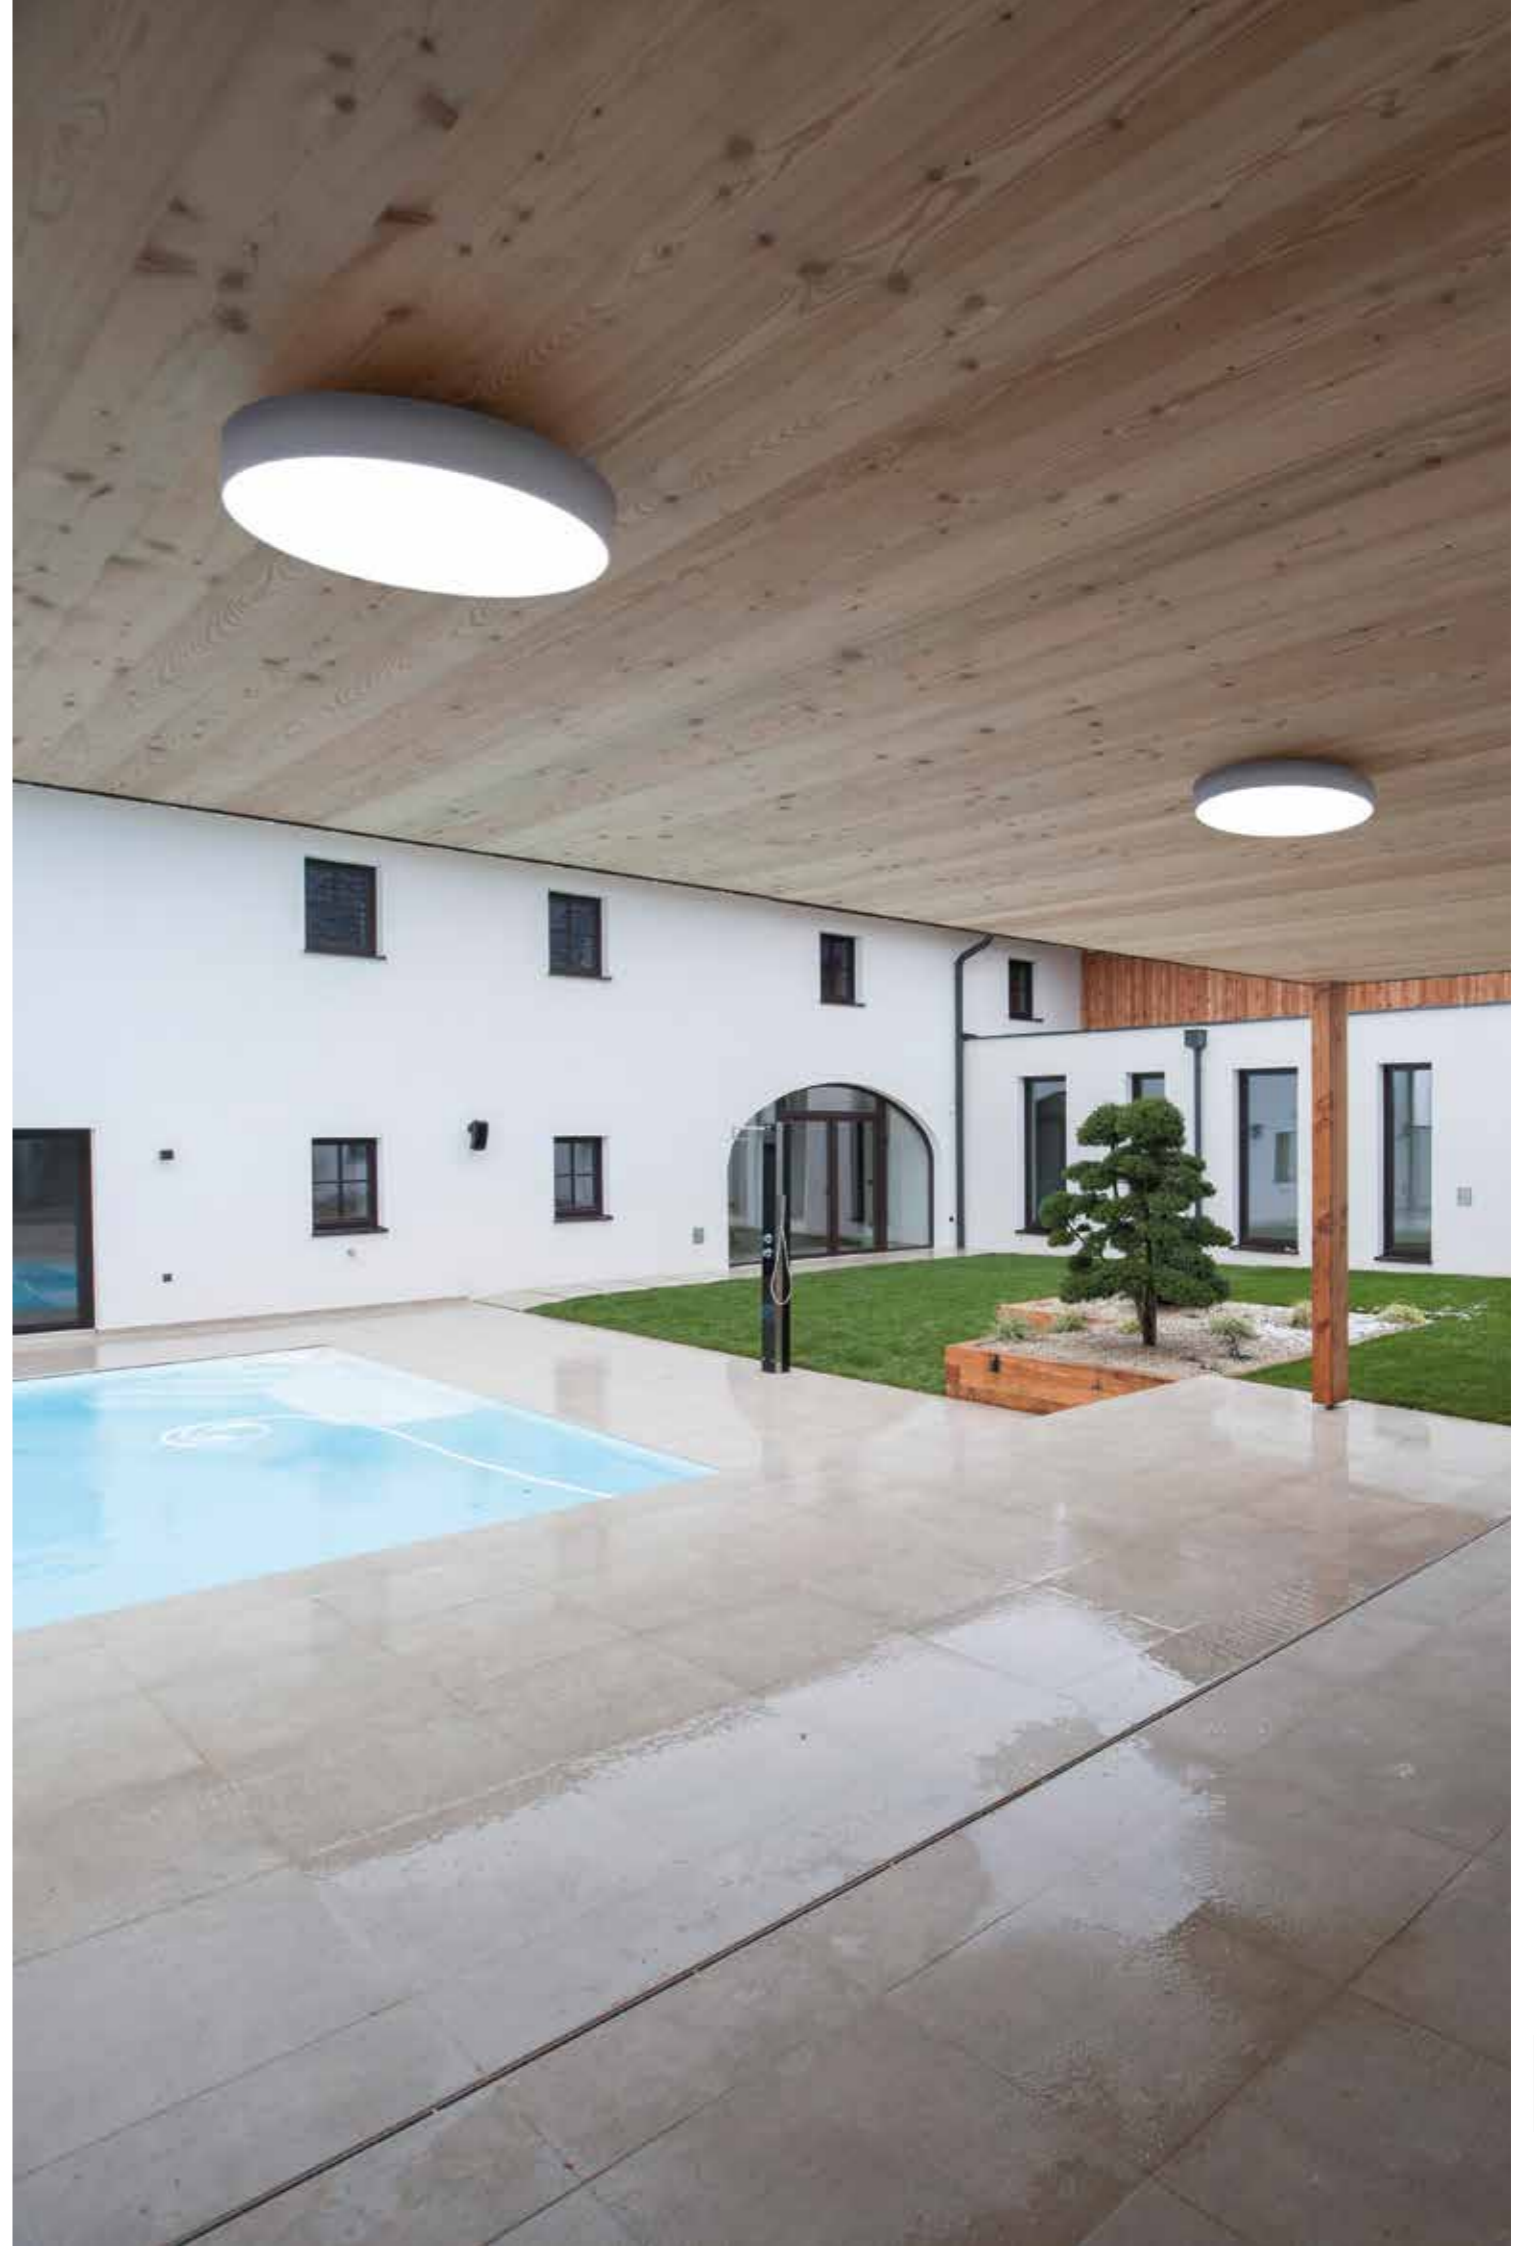

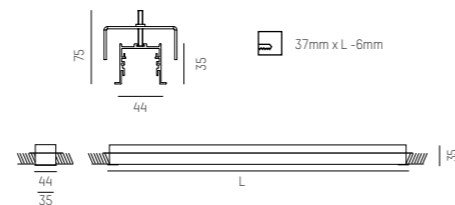

RIDE IP54 R

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

W2 = 820lm W3 = 890lm W4 = 930lm

577-014011023XX0 W2 L: 606mm
577-014011029XX0 W3 L: 606mm
577-014011024XX0 W4 L: 606mm

SYS 19W

W2 = 1650lm W3 = 1790lm W4 = 1860lm

577-014031023XXY W2 L: 1166mm
577-014031029XXY W3 L: 1166mm
577-014031024XXY W4 L: 1166mm

SYS 48W

W2 = 4130lm W3 = 4490lm W4 = 4670lm

577-014051023XXY W2 L: 2846mm
577-014051029XXY W3 L: 2846mm
577-014051024XXY W4 L: 2846mm

SYS 15W

W2 = 1230lm W3 = 1340lm W4 = 1400lm

577-014021023XXY W2 L: 886mm
577-014021029XXY W3 L: 886mm
577-014021024XXY W4 L: 886mm

SYS 24W

W2 = 2060lm W3 = 2240lm W4 = 2330lm

577-014041023XXY W2 L: 1446mm
577-014041029XXY W3 L: 1446mm
577-014041024XXY W4 L: 1446mm

SYS 71W

W2 = 6190lm W3 = 6730lm W4 = 7000lm

577-014061023XXY W2 L: 4246mm
577-014061029XXY W3 L: 4246mm
577-014061024XXY W4 L: 4246mm

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
Oberfläche eloxiert, schwarz oder weiß pulverbeschichtet
Geeignet für den Einbau in Zwischendecken von 1-20mm
Flache PMMA Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
Anodised, black or white powder coated finish
For false ceiling 1-20mm thickness
Flat PMMA diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
Finitura anodizzata o verniciatura a polveri bianca o nero
Per cartongesso spessore 1-20mm
Diffusore PMMA piatto

Profil en aluminium pressé de LED
Finis anodisé ou vernissage à poudres blanc ou noir
Pour placoplâtre de 1-20mm
Diffuseur PMMA plat

Die Schutzart IP54 wird nur bei Deckenmontage der Leuchte gewährleistet
IP54 protection applies for ceiling installation only

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

IP 54

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W white = 05
S black = 06
AE aluminium anodized = 08

S switchable = 0
D DALI dimm = d



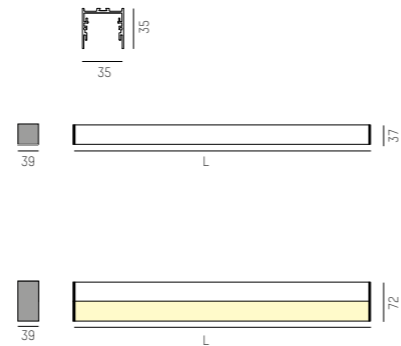

RIDE IP54 SD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

1: $\overline{W2}$ = 820lm $\overline{W3}$ = 890lm $\overline{W4}$ = 930lm
 2: $\overline{W2}$ = 920lm $\overline{W3}$ = 1010lm $\overline{W4}$ = 1050lm

577-01301C023XX0 $\overline{W2}$ L: 577mm
 577-01301C029XX0 $\overline{W3}$ L: 577mm
 577-01301C024XX0 $\overline{W4}$ L: 577mm

SYS 19W

1: $\overline{W2}$ = 1650lm $\overline{W3}$ = 1790lm $\overline{W4}$ = 1860lm
 2: $\overline{W2}$ = 1850lm $\overline{W3}$ = 2020lm $\overline{W4}$ = 2100lm

577-01303C023XXY $\overline{W2}$ L: 1137mm
 577-01303C029XXY $\overline{W3}$ L: 1137mm
 577-01303C024XXY $\overline{W4}$ L: 1137mm

SYS 48W

1: $\overline{W2}$ = 4130lm $\overline{W3}$ = 4490lm $\overline{W4}$ = 4670lm
 2: $\overline{W2}$ = 4640lm $\overline{W3}$ = 5050lm $\overline{W4}$ = 5250lm

577-01305C023XXY $\overline{W2}$ L: 2817mm
 577-01305C029XXY $\overline{W3}$ L: 2817mm
 577-01305C024XXY $\overline{W4}$ L: 2817mm

SYS 15W

1: $\overline{W2}$ = 1230lm $\overline{W3}$ = 1340lm $\overline{W4}$ = 1400lm
 2: $\overline{W2}$ = 1390lm $\overline{W3}$ = 1510lm $\overline{W4}$ = 1510lm

577-01302C023XXY $\overline{W2}$ L: 857mm
 577-01302C029XXY $\overline{W3}$ L: 857mm
 577-01302C024XXY $\overline{W4}$ L: 857mm

SYS 24W

1: $\overline{W2}$ = 2060lm $\overline{W3}$ = 2240lm $\overline{W4}$ = 2330lm
 2: $\overline{W2}$ = 2320lm $\overline{W3}$ = 2520lm $\overline{W4}$ = 2620lm

577-01304C023XXY $\overline{W2}$ L: 1417mm
 577-01304C029XXY $\overline{W3}$ L: 1417mm
 577-01304C024XXY $\overline{W4}$ L: 1417mm

SYS 71W

1: $\overline{W2}$ = 6190lm $\overline{W3}$ = 6730lm $\overline{W4}$ = 7000lm
 2: $\overline{W2}$ = 6970lm $\overline{W3}$ = 7570lm $\overline{W4}$ = 7870lm

577-01306C023XXY $\overline{W2}$ L: 4217mm
 577-01306C029XXY $\overline{W3}$ L: 4217mm
 577-01306C024XXY $\overline{W4}$ L: 4217mm

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium
 Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
 Nur für Deckenmontage geeignet
 Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

Extruded aluminium LED profile
 Anodised, white or black powder coated finish
 For ceiling mount only
 Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED
 Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
 Solo per installazione a soffitto
 Diffusore piatto o cubico

Profil en aluminium pressé de LED
 Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
 Seulement pour montage au plafond
 Diffuseur plat ou cubique

Die Schutzart IP54 wird nur bei Deckenmontage der Leuchte gewährleistet
 IP54 protection applies for ceiling installation only


$\overline{W2}$ = LED 2700K
 $\overline{W3}$ = LED 3000K
 $\overline{W4}$ = LED 4000K


IP 54

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER **XX** = FARBE / COLOUR **Y** = DIMMBAR / DIMMABLE

PMMA opal diffuser flat = 1 \overline{W} white = 05 \overline{S} switchable = 0
 PMMA opal diffuser cubic = 2 \overline{S} black = 06 \overline{D} DALI dimm = d
 \overline{AE} aluminium anodized = 08

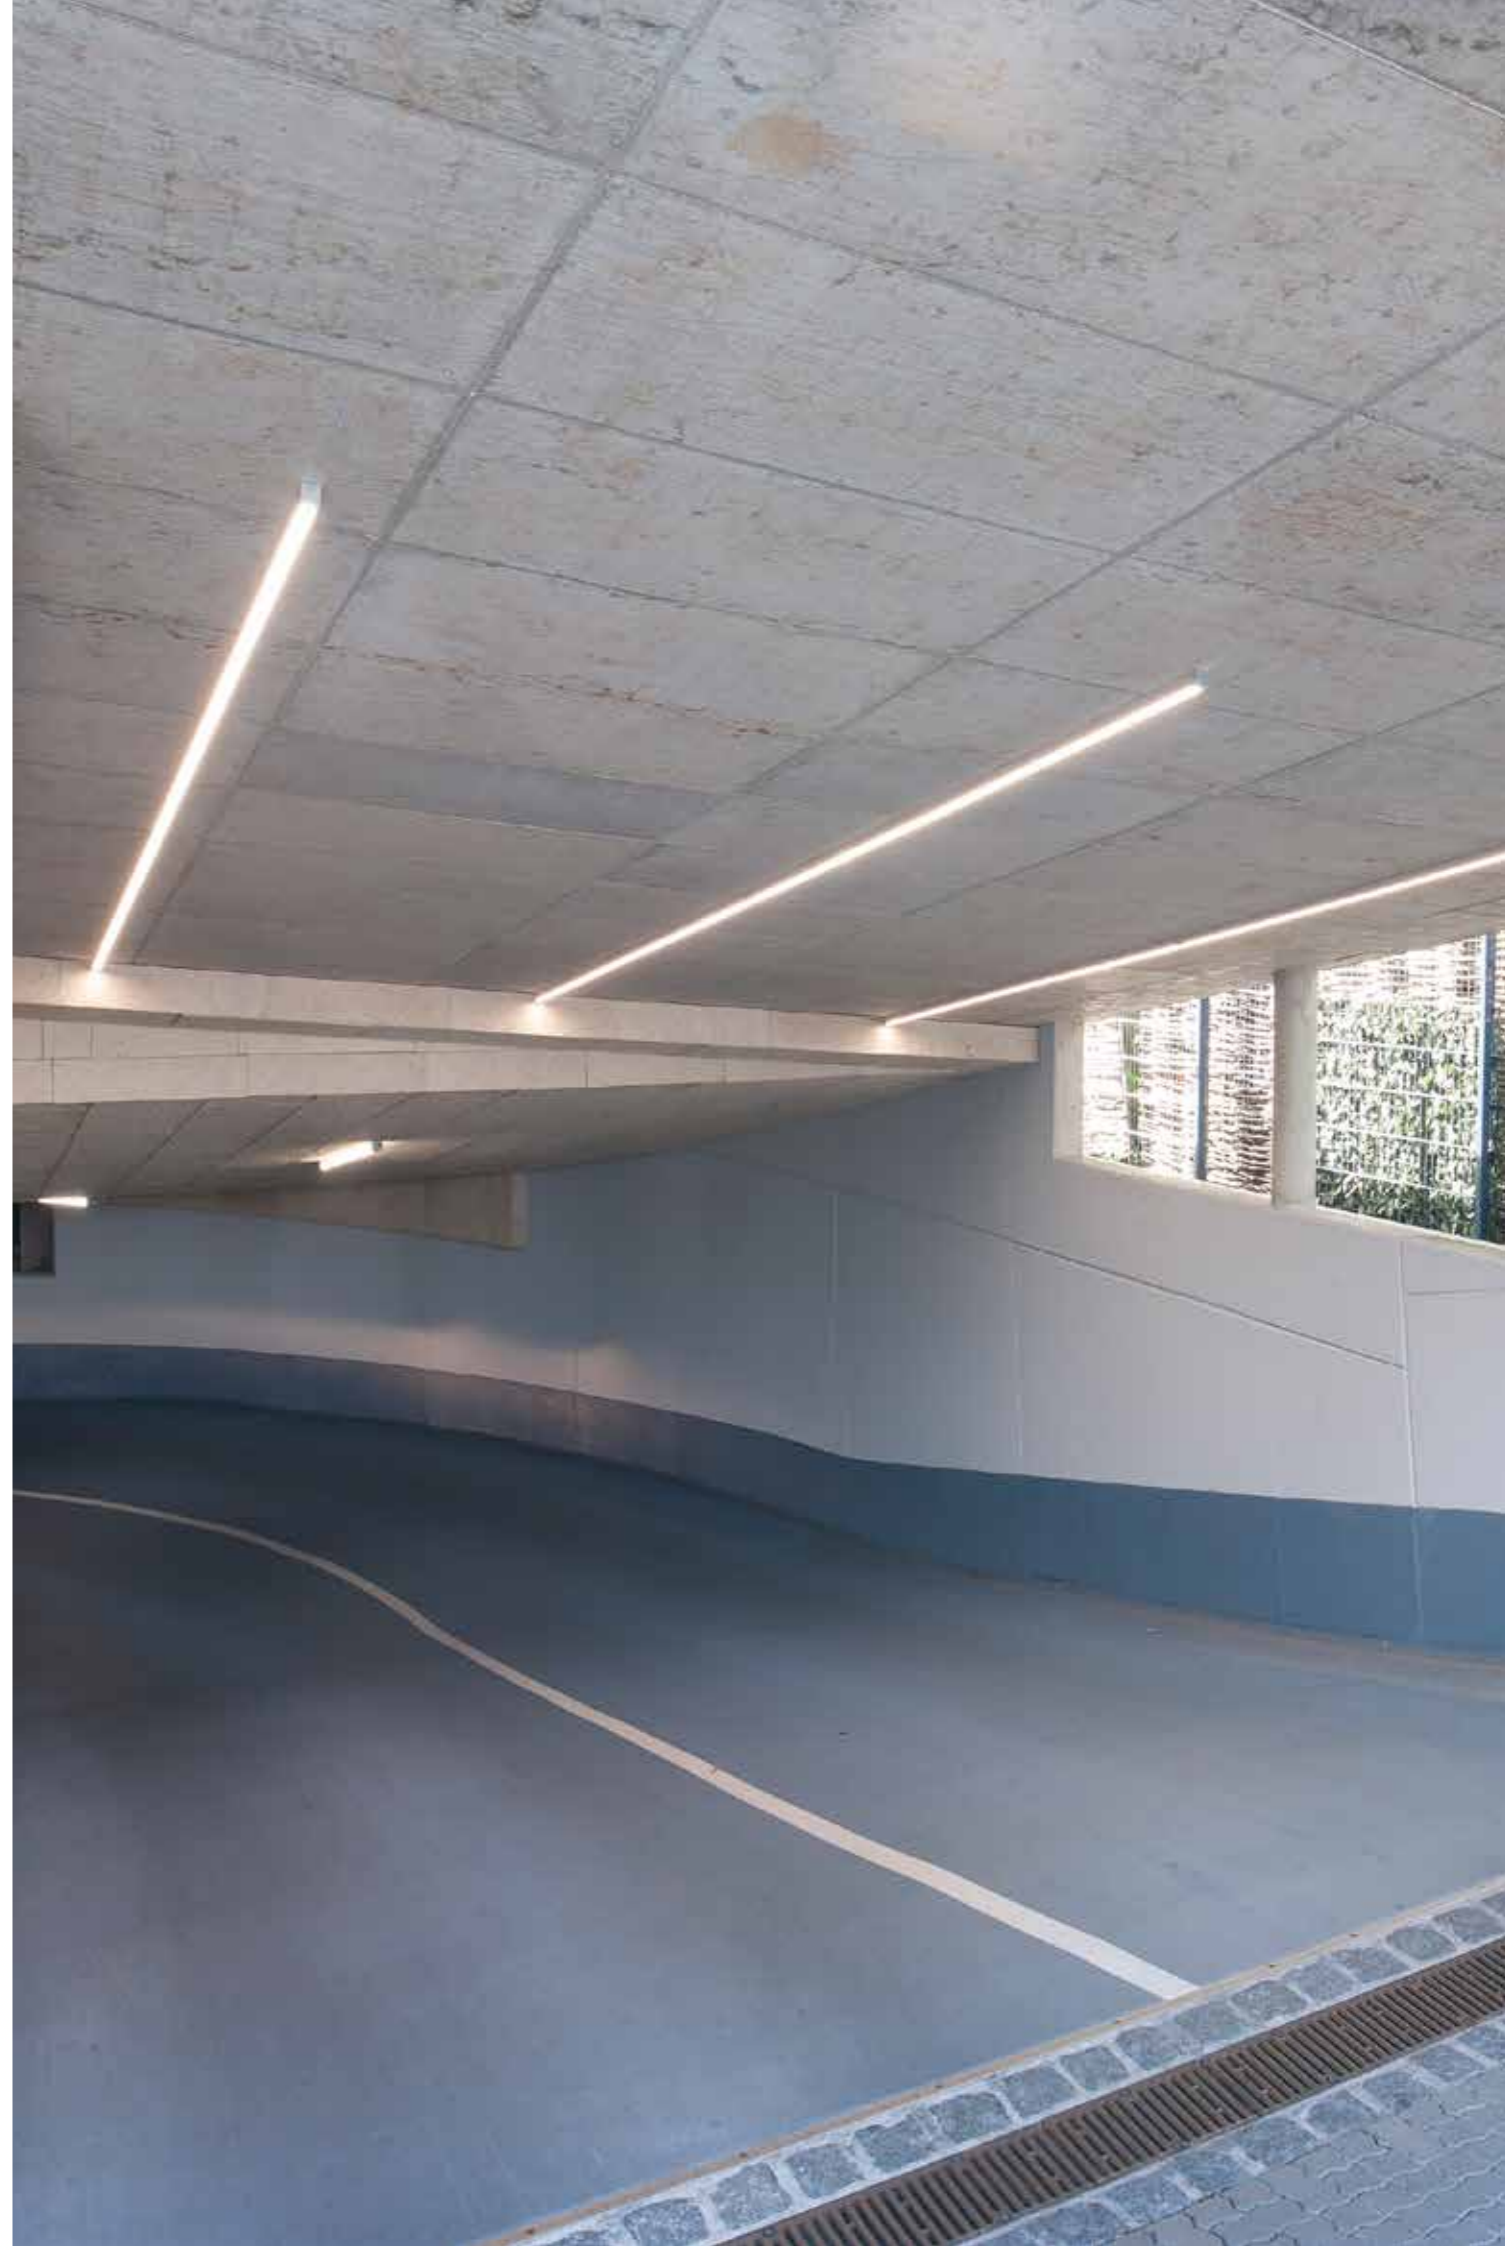

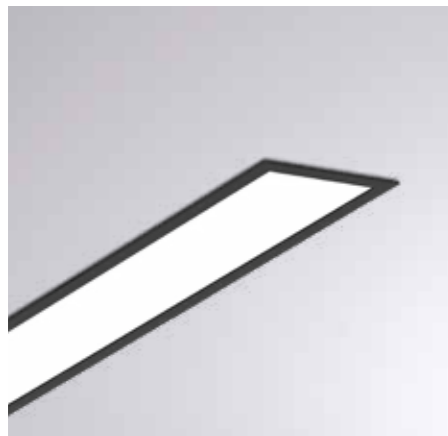

LOG IN 2.1 IP54 R

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

OPAL DIFFUSER

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

W2 = 1490lm W3 = 1530lm W4 = 1530lm

728-30403111WX0Y L: 886mm 876 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 24W

W2 = 2870lm W3 = 2950lm W4 = 2950lm

728-30403311WX0Y L: 886mm 876 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

W2 = 1980lm W3 = 2040lm W4 = 2040lm

728-30404111WX0Y L: 1167mm 1157 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

W2 = 3820lm W3 = 3930lm W4 = 3930lm

728-30404311WX0Y L: 1167mm 1157 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

W2 = 2480lm W3 = 2550lm W4 = 2550lm

728-30405111WX0Y L: 1447mm 1437 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

W2 = 4780lm W3 = 4920lm W4 = 4920lm

728-30405311WX0Y L: 1447mm 1437 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

W2 = 3960lm W3 = 4080lm W4 = 4080lm

728-30406111WX0Y L: 2291mm 2281 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

W2 = 7640lm W3 = 7860lm W4 = 7860lm

728-30406311WX0Y L: 2291mm 2281 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

W2 = 4960lm W3 = 5100lm W4 = 5100lm

728-30407111WX0Y L: 2852mm 2842 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

W2 = 9560lm W3 = 9840lm W4 = 9840lm

728-30407311WX0Y L: 2852mm 2842 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

W2 = 5940lm W3 = 6120lm W4 = 6120lm

728-30408111WX0Y L: 3415mm 3405 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

W2 = 11460lm W3 = 11790lm W4 = 11790lm

728-30408311WX0Y L: 3415mm 3405 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

W2 = 7440lm W3 = 7650lm W4 = 7650lm

728-30409111WX0Y L: 4256mm 4246 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

W2 = 14340lm W3 = 14760lm W4 = 14760lm

728-30409311WX0Y L: 4256mm 4246 x 80mm


LED Einbauleuchte aus strangepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

Recessed LED luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available


Lampada LED ad incasso in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale
Versione on/off o DALI

Encastré LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal
Version on/off ou DALI

IP 54



1 - 20mm / ET: 130mm
Einspeisung 122mm
power feed 122mm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR



W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d

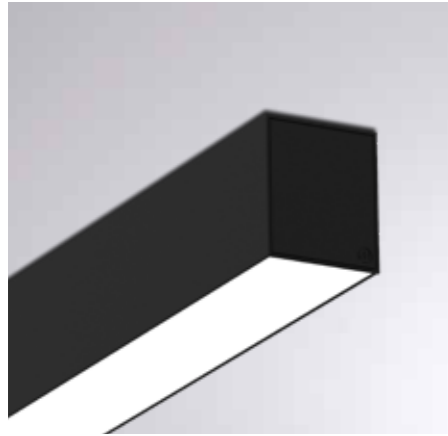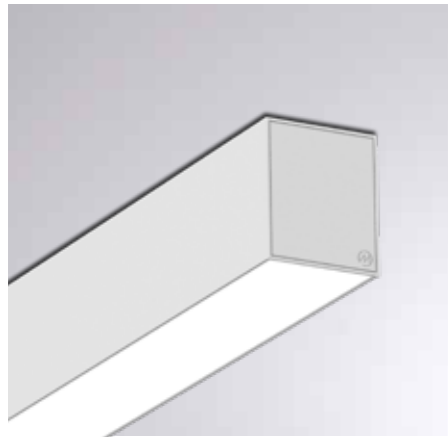

LOG OUT 2.1 IP54 SD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

OPAL DIFFUSER

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

W2 = 1490lm W3 = 1530lm W4 = 1530lm

728-10403111WXOY L: 870mm

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

W2 = 1980lm W3 = 2040lm W4 = 2040lm

728-10404111WXOY L: 1151mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

W2 = 2480lm W3 = 2550lm W4 = 2550lm

728-10405111WXOY L: 1431mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

W2 = 3960lm W3 = 4080lm W4 = 4080lm

728-10406111WXOY L: 2275mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

W2 = 4960lm W3 = 5100lm W4 = 5100lm

728-10407111WXOY L: 2836mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

W2 = 5940lm W3 = 6120lm W4 = 6120lm

728-10408111WXOY L: 3399mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

W2 = 7440lm W3 = 7650lm W4 = 7650lm

728-10409111WXOY L: 4240mm

HIGH OUTPUT SYS 24W

W2 = 2870lm W3 = 2950lm W4 = 2950lm

728-10403311WXOY L: 870mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

W2 = 3820lm W3 = 3930lm W4 = 3930lm

728-10404311WXOY L: 1151mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

W2 = 4780lm W3 = 4920lm W4 = 4920lm

728-10405311WXOY L: 1431mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

W2 = 7640lm W3 = 7860lm W4 = 7860lm

728-10406311WXOY L: 2275mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

W2 = 9560lm W3 = 9840lm W4 = 9840lm

728-10407311WXOY L: 2836mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

W2 = 11460lm W3 = 11790lm W4 = 11790lm

728-10408311WXOY L: 3399mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

W2 = 14340lm W3 = 14760lm W4 = 14760lm

728-10409311WXOY L: 4240mm


LED Anbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

LED ceiling profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available


Profilo a LED a plafone in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale
Versione on/off o DALI

Profil à LED plafonnier en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal
Version on/off ou DALI

IP 54



Einspeisung 18,5mm
power feed 18,5mm

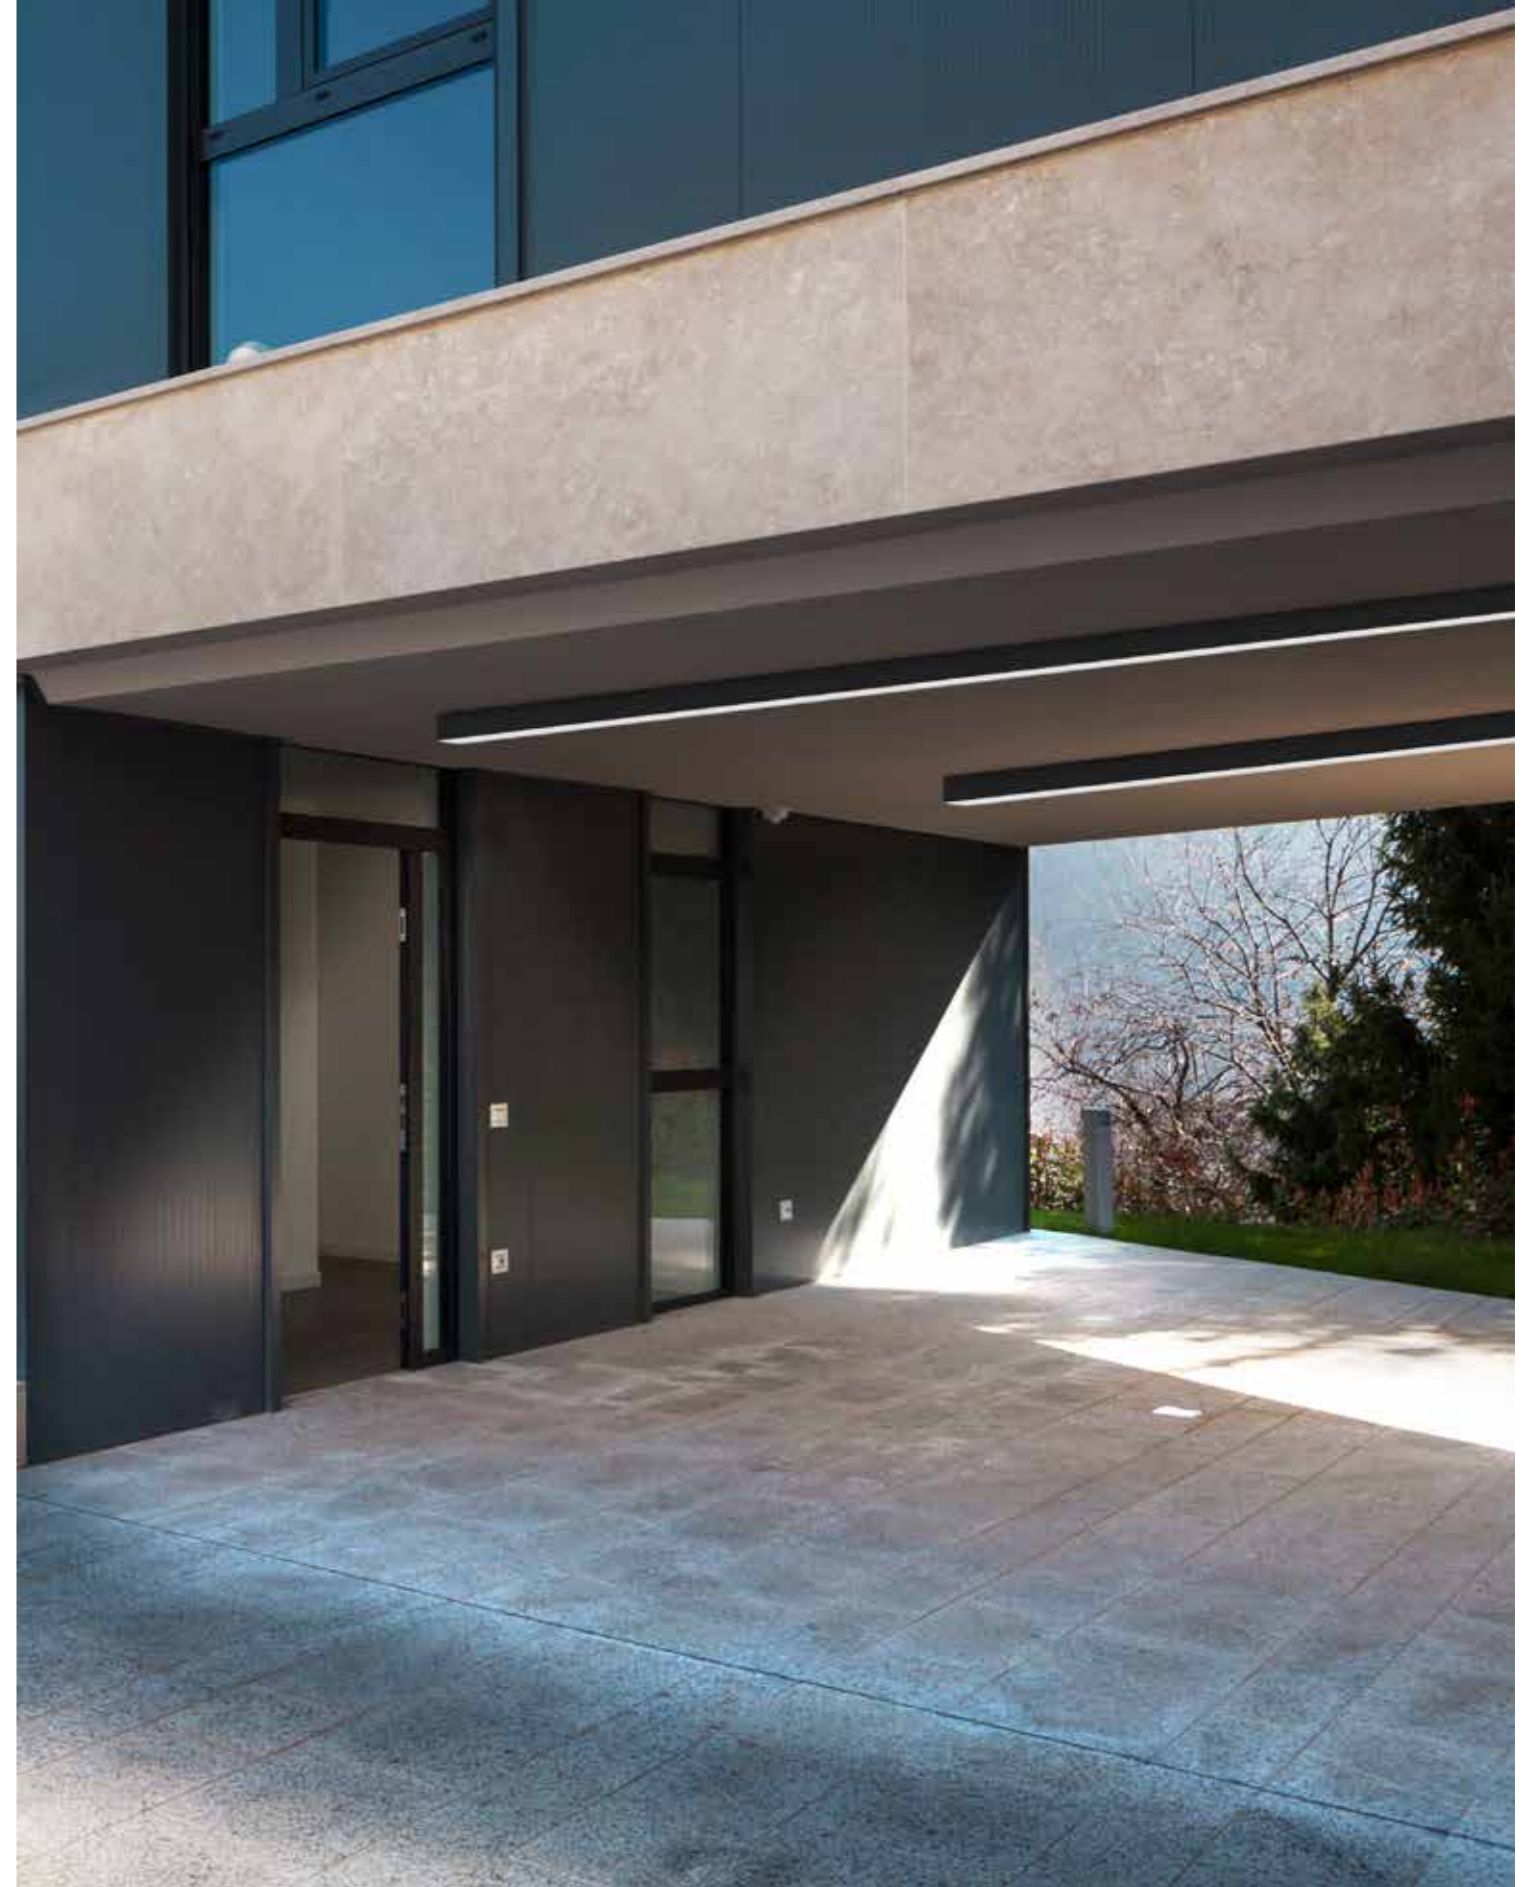

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d



Wandauslegerstrahler aus Aluminium
 Pulverbeschichtet in Weiß, Silber oder Schwarz
 Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar
 Mit bündigem satiniertem PMMA Diffusor
 Entblending in 2 Versionen separat ordern

Spot with wall bracket in aluminium
 Black, white or silver powder-coated surface
 Head 350° swivelling and 90° tilting
 Flush satined PMMA diffuser
 Glare ring in 2 versions, please order separately

Faretto con supporto a parete in alluminio
 Verniciato a polveri in bianco, nero o grigio
 Testa lampada girevole a 350° ed inclinabile a 90°
 Diffusore PMMA satinato a filo
 Anello anti-abbagliamento in 2 versioni

Spot en aluminium avec support mural
 Vernissé blanc, noir ou gris
 Tête orientable 350° / 90°
 Diffuseur PMMA satiné
 Anneau anti-éblouissement en 2 versions

W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

IP54

LEVI AC SHORT W

220-240VAC · CRI>80 · Binning SDCM 3

SYS 10W

611-21019X 600lm
 611-21014X 600lm




LEVI AC LONG W

220-240VAC · 230V · CRI>80 · Binning SDCM 3

SYS 10W

611-11019X 600lm
 611-11014X 600lm



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

schräg, mit Bajonettverschluss
 aslope with bayonet cap



651-00002X

ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE RING

gerade, mit Bajonettverschluss
 straight, with bayonet cap



651-00001X

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

silver matt = 4
 white = 5
 black = 6





LED Einbauspots aus Aluminium
Oberfläche in Perchrom oder Chrom
Facettierte Linse 30°
Zubehör separat ordern (S. 530)
Geeignet für den Außenbereich (IP 54)

LED recessed spotlight in aluminium
Pearl chrome or chrome surface
30° faceted lens
Order accessories separately (p. 530)
Outdoor suitable (IP54)

Incasso a LED in alluminio
Superficie in cromo satinato o cromo
Lente sfaccettata da 30°
Ordinare gli accessori separatamente (p. 530)
Per esterni (IP54)

Encastré à LED en aluminium
Superficie en chrome satiné ou chrome
Lentille à facettes de 30°
Commander les accessoires separement (p. 530)
Pour extérieur (IP54)

W3 = LED 3000K

LED 2700K auf Anfrage / on request

IP 54


RADO WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern)
excl. LED converter (order separately)

SYS 2W - 500mA

56-6110ng2 126lm
56-6010ng2 126lm

56-6111ng2 126lm
56-6011ng2 126lm




MITO WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern)
excl. LED converter (order separately)

SYS 2W - 500mA

56-6118ng2 126lm
56-6018ng2 126lm

56-6119ng2 126lm
56-6019ng2 126lm




LED CONVERTER RADO/MITO

75-mp15		4W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 51 x B 32 x H 18mm
24-122428		6W	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-122201		20W*	schaltbar/switchable	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-123400		20W*	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-151403		20W*	DALI Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
* not suitable for mounting in housing Ø68



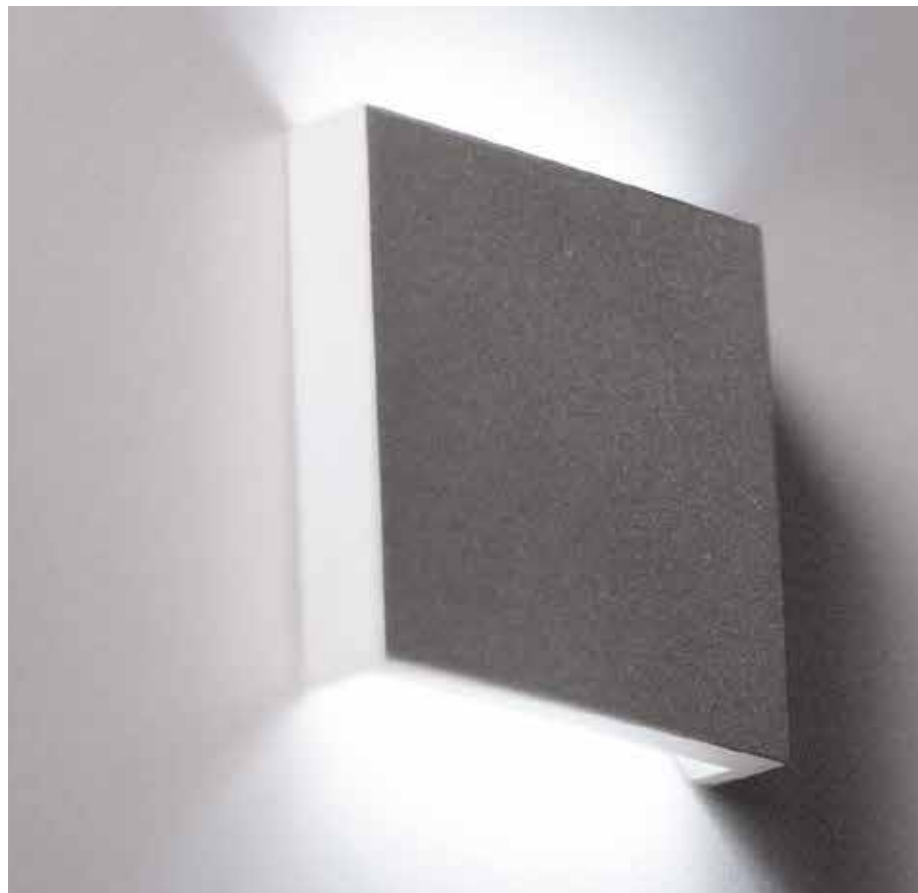

Quadratische LED Halbeinbauleuchte
 Oberfläche in Aluminium perlchrom lackiert
 Ein-, zwei- oder vierseitiger Lichtaustritt
 Zubehör separat ordern (S. 530)
 Geeignet für den Außenbereich (IP 54)

Square LED half-recessed luminaire
 Aluminium surface, pearl chrome painted
 1, 2 or 4 light points
 Order accessories separately (p. 530)
 Outdoor suitable (IP54)

Semincasso quadrato a LED
 In alluminio, verniciato in cromo satinato
 1, 2 o 4 punti luce
 Ordinare gli accessori separatamente (p. 530)
 Per esterni (IP54)

Demi-encastré carré à LED
 En aluminium vernissé en chrome satiné
 1,2 ou 4 points d'émission
 Commander les accessoires separement (p. 530)
 Pour extérieur (IP54)

W3 = LED 3000K

LED 2700K auf Anfrage / on request


IP 54

Q1 WR

CRI>90
 exkl. LED Konverter (separat ordern)
 excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA

56-5200ng2 42lm




Q2 WR

CRI>90
 exkl. LED Konverter (separat ordern)
 excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA

56-5204ng2 52lm




Q4 WR

CRI>90
 exkl. LED Konverter (separat ordern)
 excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA

56-5208ng2 70lm




LED CONVERTER Q1/Q2/Q4

75-mp15		4W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 51 x B 32 x H 18mm
24-122428		6W	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-122201		20W*	schaltbar/switchable	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-123400		20W*	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-151403		20W*	DALI Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
 * not suitable for mounting in housing Ø68



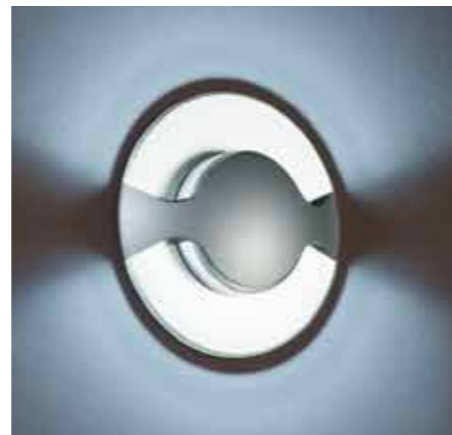

Runde LED Halbeinbauleuchte aus Aluminium
Oberfläche in Perlchrom oder Chrom
Ein-, oder zweiseitiger Lichtaustritt
Zubehör separat ordern (S. 530)
Geeignet für den Außenbereich (IP 54)

Round LED aluminium half-recessed spotlight
Pearl chrome or chrome surface
1 or 2 light points
Order accessories separately (p. 530)
Outdoor suitable (IP54)

Semincasso tondo a LED in alluminio
Superficie in cromo satinato o cromo
1 o 2 punti luce
Ordinare gli accessori separatamente (p. 530)
Per esterni (IP54)

Demi-encastré rond à LED en aluminium
Superficie en chrome satiné ou chrome
1 ou 2 points d'émission
Commander les accessoires separement (p. 530)
Pour extérieur (IP54)

W3 = LED 3000K


LED 2700K auf Anfrage / on request

IP 54

COMA WR

CRI>90
exkl. LED Konverter (separat ordern)
excl. LED converter (order separately)

SYS 2W · 500mA



1 x 120°

56-60061ang2 49lm
56-60062ang2 49lm



2 x 120°

56-61061ang2 80lm
56-61062ang2 80lm



LED CONVERTER COMA

75-mp15		4W	schaltbar/switchable	for 500mA	L 51 x B 32 x H 18mm
24-122428		6W	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 67 x B 50 x H 22mm
24-122201		20W*	schaltbar/switchable	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-123400		20W*	1 - 10V / PUSH Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm
24-151403		20W*	DALI Dimm.	for 500mA	L 111 x B 52 x H 22mm

* nicht für den Einbau in Unterputzdose Ø68 geeignet
* not suitable for mounting in housing Ø68






UP-DOSE AK75 / IN-WALL HOUSING AK75

Ø 42mm, **Achtung:** nur LED Konverter der Serie 75-MPL passen in die Unterputzklemmdose
 Ø 42mm, **Attention:** only LED converters from 75-MPL series fit into the wall housing

56-ak7542

für / for KADO




UP-DOSE AK75 / IN-WALL HOUSING AK75

Ø 36mm, **Achtung:** LED Konverter separat setzen
 Ø 36mm, **Attention:** mount the LED converter separately

56-ak7536

für / for COMA, VITRUM, Q1/Q2/Q4, ICE Q




UP-DOSE AK75 / IN-WALL HOUSING AK75

Ø 30mm, **Achtung:** LED Konverter separat setzen
 Ø 30mm, **Attention:** mount the LED converter separately

56-ak7530

für / for MITO, RADO




UP-DOSE AK / IN-WALL HOUSING AK75

Ø 28mm, **Achtung:** LED Konverter separat setzen
 Ø 28mm, **Attention:** mount the LED converter separately

56-ak7528

für / for ORBIS, TUBUS



MONTAGERING / MOUNTING RING

2-teilig für Einbaudosen mit Ø 68 mm, **Achtung:** exkl. Einbaudose
 2 parts for housing with Ø 68 mm, **Attention:** excl. housing

56-bl6836

für / for COMA, Q1/Q2/Q4, ICE Q



MONTAGERING / MOUNTING RING

2-teilig für Einbaudosen mit Ø 68 mm, **Achtung:** exkl. Einbaudose
 2 parts for housing with Ø 68 mm, **Attention:** excl. housing

56-bl6828

für / for ORBIS, TUBUS




BETON-EINBAUHÜLSE / CONCRETE MOUNTING SLEEVE

Ø 40 mm

56-be9804

für / for COMA, Q1/Q2/Q4, ICE Q

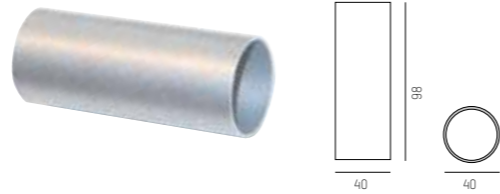

BETON-EINBAUHÜLSE / CONCRETE MOUNTING SLEEVE

Ø 35 mm, LED Konverter separat setzen / converter has to be installed remotely

56-be9805

für / for MITO, RADO



SERIENSCHALTUNG / SERIES CONNECTION

Alle LEDs müssen vom gleichen Strom durchflossen werden (350mA/500mA) und sind daher in Serie anzuschließen.

Die Polarität (Plus- Kabel **ROT** und Minus- Kabel **SCHWARZ**) ist unbedingt zu beachten!

Bei falschem Anschluss werden die LEDs zerstört!

Der Konverter regelt selbsttätig den Strom auf 350/500mA, solange die angegebene Anzahl an Strahlern korrekt ist (Bei einem Konverter für 3-9 LEDs z.B. nicht weniger als 3 LEDs und nicht mehr als 9 LEDs.) Es gibt auch Konverter für genau 1 LED oder für 1-4 LEDs etc.


All LEDs must be powered by the same current (350mA/500mA) and hence they have to be connected in a row.

Watch narrowly the polarity (Plus-wire **RED** and Minus-wire **BLACK**) is unconditional and necessary.

LEDs will be destroyed if they are connected the wrong way!!

The converter controls self acting the current to 350/500mA if the indicated number of spotlights is correct (e.g. a converter for 3-9 LEDs: you have to feed not less than 3 LEDs and not more than 9 LEDs). There are also converters for 1 LED only or for 1-4 LEDs available etc.

Beispiel anhand einer 350mA Anwendung / example with a 350mA solution

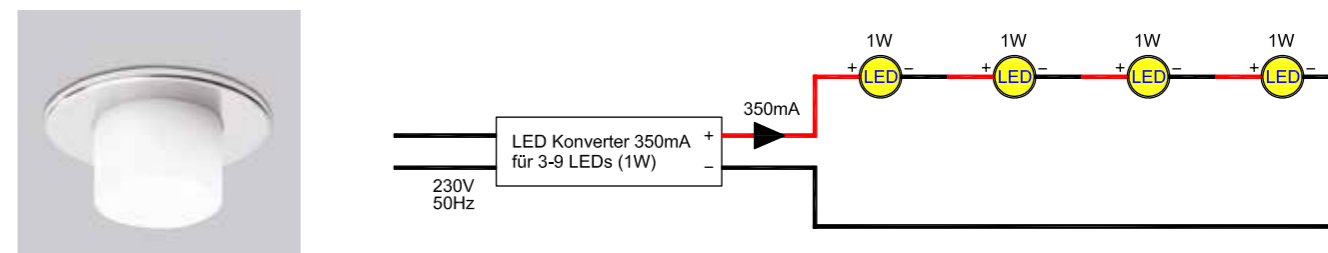

Dimmen: Nur mit speziellen, dimmbaren Konvertern möglich. Ein herkömmlicher Dimmer darf nicht verwendet werden – Zerstörung der LEDs + Konverter.

Dimming: Is only possible with special dimmable converters. A conventional dimmer must not be used - Otherwise the LEDs and the converter will be destroyed.

BLUETOOTH GATEWAY BASIC

Zusätzlich zur App erforderlich bei zeitgesteuerten Abläufen
In addition to the app required for timed operations

701-0001



BLUETOOTH GATEWAY PREMIUM

Zusätzlich zur App erforderlich bei zeitgesteuerten Abläufen. Inkl. Alarm- & Heatmapfunktion
In addition to the app required for timed operations. Incl. alarm- & heatmapfunction


701-0002



RECESSED MOVEMENT DEDECTOR

Inkl. 1m Kabel & Einbauhülse
Incl. 1m cable & recessing sleeve

701-2006



DRIVER SMART BLUETOOTH

Zur Integration als dimmbare Leuchte in die MOLTO LUCE Smart App; in Kombination mit dem separat erhältlichen Sensor auch für alle Premium Anwendungen nutzbar
To integrate as dimmable luminaries in the MOLTO LUCE Smart App; in combination with the separate available sensor also useable for all premium applications

701-1001

BLUETOOTH Dimm.

350 - 1050mA / 18,5 - 50W

L 129 x B 76 x H 30mm

84mm



DRIVER SMART BLUETOOTH

Zur Integration als dimmbare Leuchte in die MOLTO LUCE Smart App
To integrate as dimmable luminaries in the MOLTO LUCE Smart App

701-1007

BLUETOOTH Dimm.

300 - 1050mA / 16 - 38W

L 146 x B 44 x H 30mm

54mm



INTERFACE SMART BLUETOOTH TO DALI

Zur Integration von max. 40 Dali dimmbaren Leuchte in die MOLTO LUCE Smart App; Broadcast Mode
To integrate max. 40 dali dimmable luminaries in the MOLTO LUCE Smart App; Broadcast Mode

701-1003

BLUETOOTH Dimm.

Smart BLUETOOTH to DALI

L 85 x B 30 x H 22mm

40mm



PUSH BUTTON INTERFACE


Zur Integration von handelsüblichen Tastern in die MOLTO LUCE Smart App
To integrate conventional Push-Button in the MOLTO LUCE Smart App

701-1005

BLUETOOTH Dimm.

3 Kanal UP-Dosenmodul / 3 Channel built in Modul


L 43 x B 43 x H 18mm

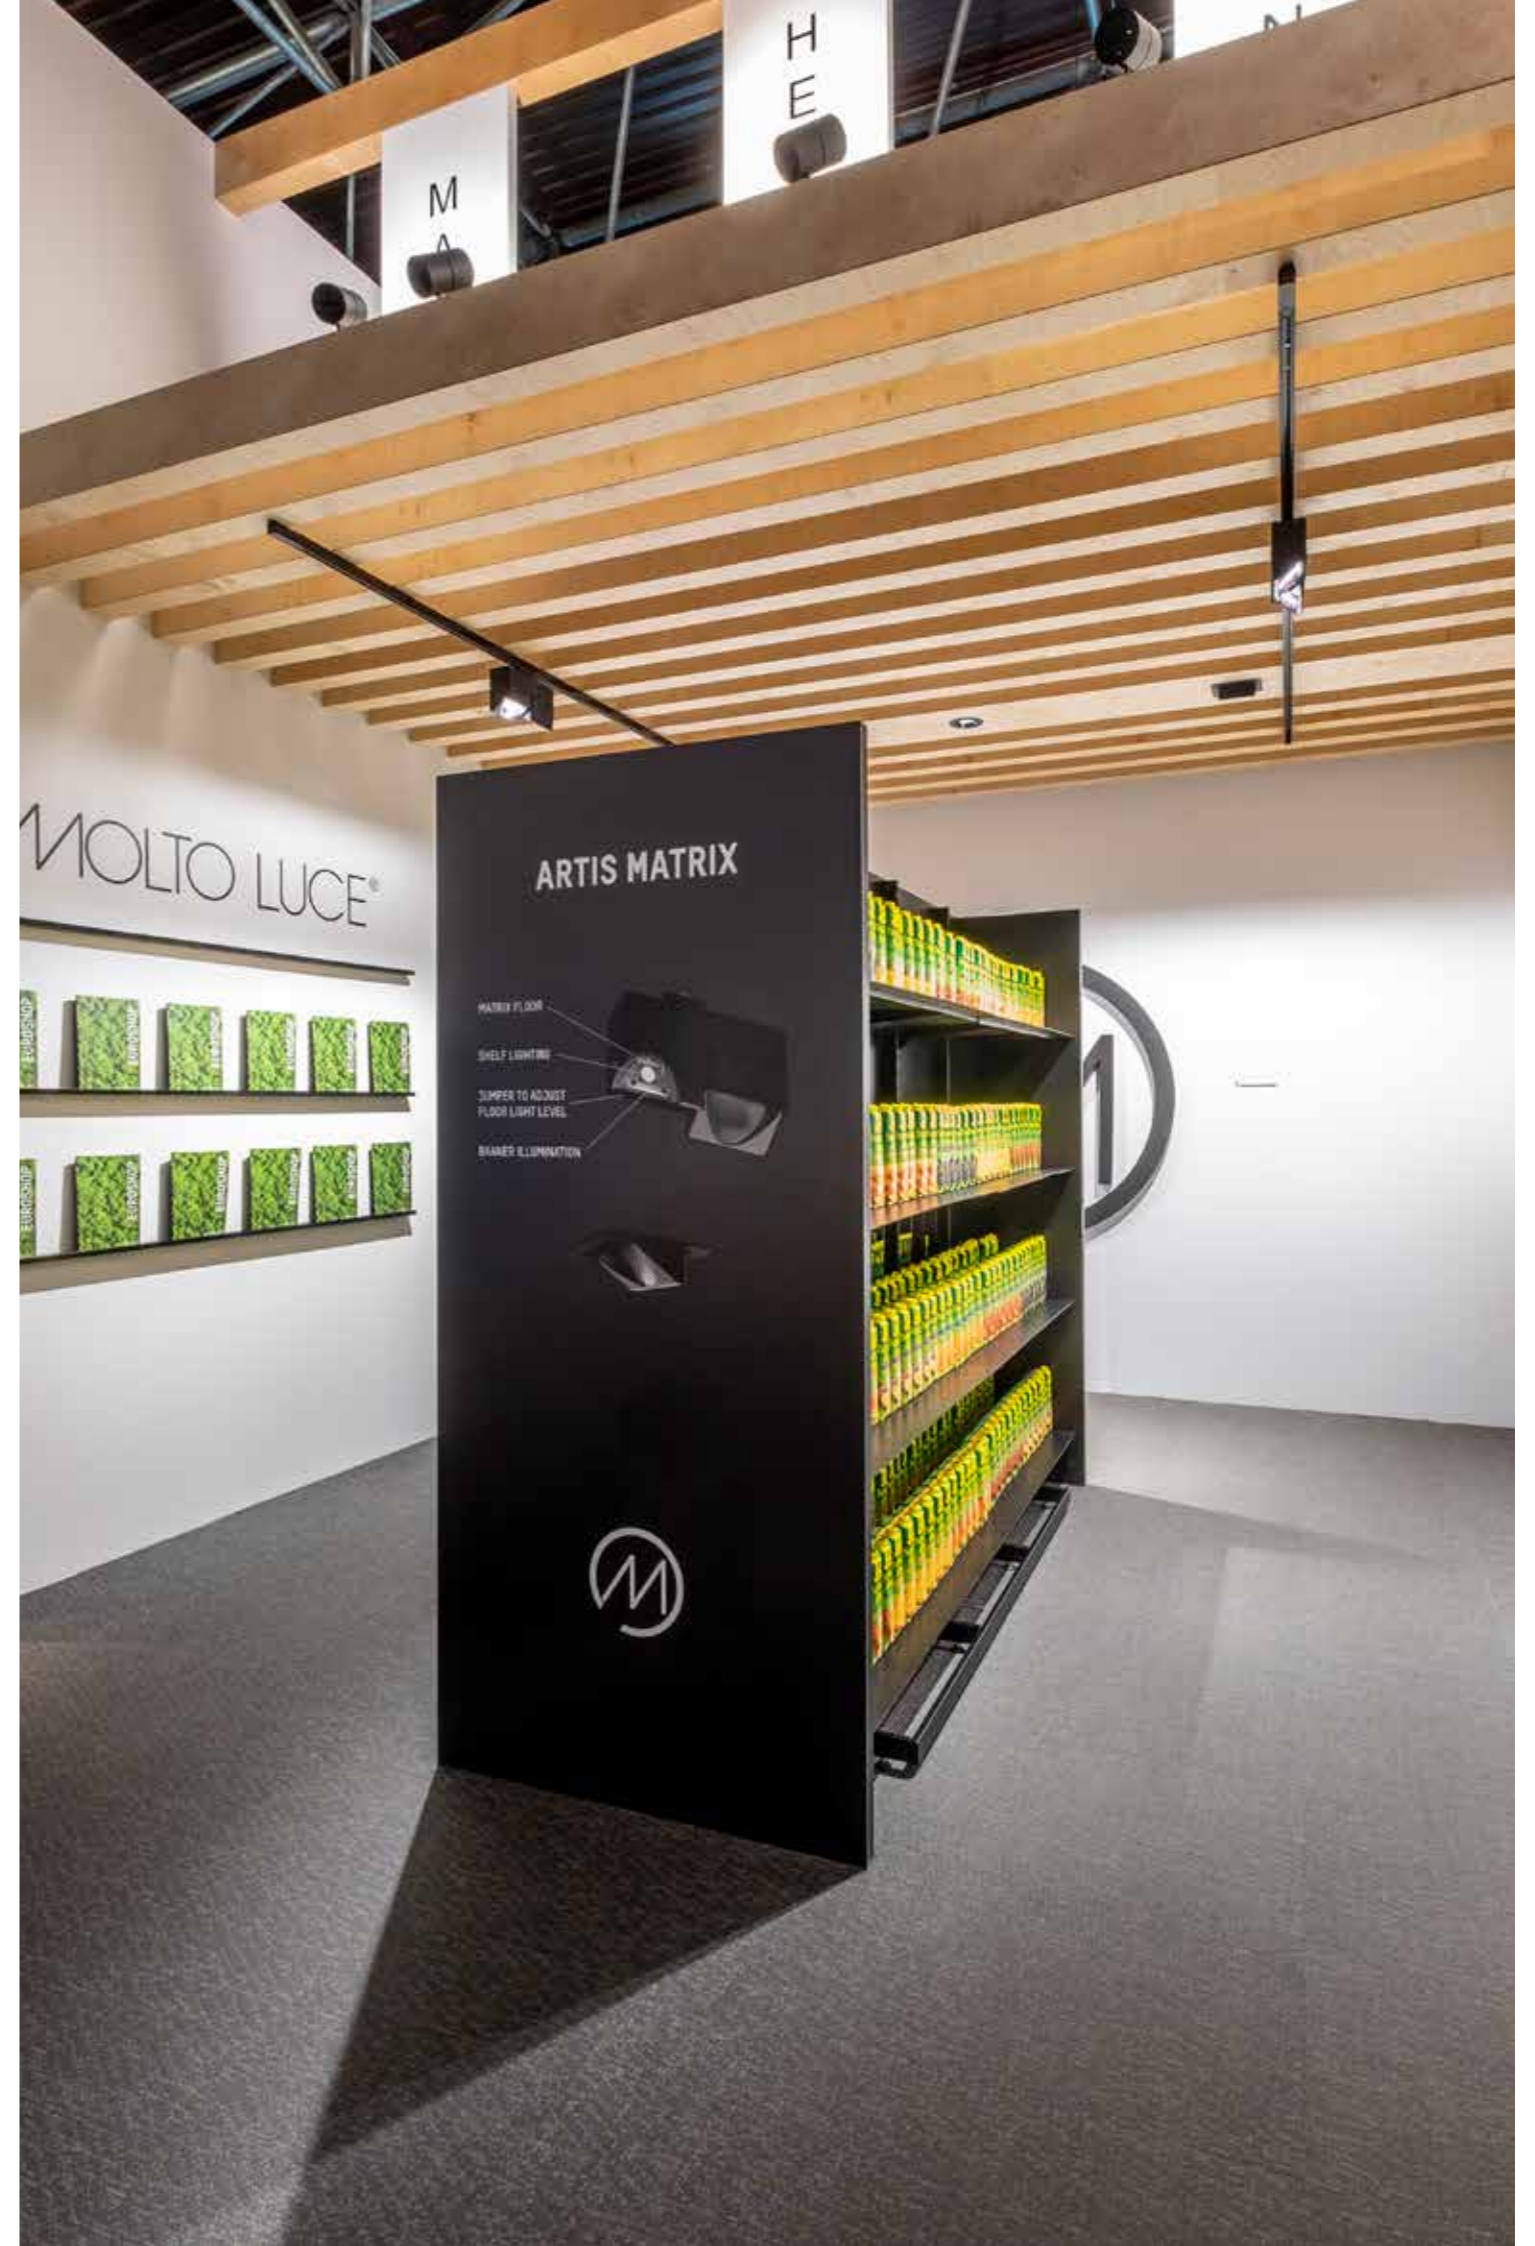



Mit der von Molto Luce entwickelten Technologie ist es erstmals möglich auf den Ausstrahlwinkel einer Leuchte über eine Lichtsteuerung Einfluss zu nehmen. Im Gegensatz zum gewöhnlichen Dimmverhalten wird bei DIM2SPOT nicht das Lichtlevel, sondern der Ausstrahlwinkel „gedimmt“. Mit einem über eine Standard DALI oder Bluetooth Steuerung erzeugtem Dimm-Signal kann der Ausstrahlwinkel von flood bis spot entsprechend der Erfordernisse im Projekt angepasst werden. Dabei bleibt die Leuchtdichte der jeweiligen Ausstrahlwinkel annähernd gleich.

With the technology developed by Molto Luce it is possible for the first time to influence the beam angle of a luminaire via a light control unit. In contrast to the usual dimming behaviour, DIM2SPOT does not “dim” the light level, but the beam angle. With a dimming signal generated via a standard DALI or Bluetooth controller, the beam angle can be adjusted from flood to spot according to the requirements of the project. The luminance of the respective beam angles remains approximately the same.

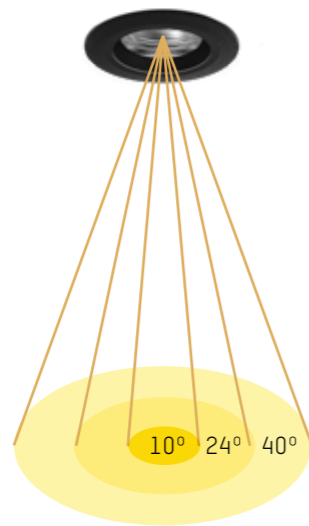

Informationen und Präsentationsvideo
Information and presentation video

Beispiel mit Strahlerabstand 2,5m / Example with spot distance 2,5m





Bluetooth dimmbar an der Standard Schiene
Bluetooth dimmable at the standard track

Bluetooth Mesh Netzwerk direkt oder mit Gateway steuerbar
Bluetooth mesh network directly or gateway controllable

FUNKTIONSUMFANG:
RANGE OF FUNCTIONS:

Direktes Dimmen einzelner Strahler/ Direct dimming of individual spotlights
Dimmen in Szenen/ Dimming in scenes
iBeacon

MOLTO LUCE SMART APP



Die Molto Luce Smart APP ist ihr System zur Lichtsteuerung, egal ob einzelne Gruppen, ganze Netzwerke, Szenen, Zeitsteuerungen und komplexe Lösungen wie Heatmapping. Die Molto Luce Smart APP stellt Ihnen alle Möglichkeiten zur Verfügung.

DOWNLOAD IM APP ODER PLAY STORE

The Molto Luce Smart App is your system for lighting control, whether individual groups, entire networks, scenes, time schedules, or complex solutions like Heatmapping. The Molto Luce Smart APP offers you all possibilities.

DOWNLOAD IN APP OR PLAY STORE



SMART APP BEDIENUNGSANLEITUNG:
SMART APP INSTRUCTION MANUAL:




IBEACON


iBeacon basiert auf einem Sender-Empfänger-Prinzip. Dazu werden in einem Raum kleine Sender (Beacons), die in festen Zeitintervallen Signale senden, als Signalgeber platziert. Kommt ein Empfänger – z.B. ein Smartphone mit einer installierten App, die für den Empfang von iBeacon Signalen konfiguriert ist – in die Reichweite eines Senders, kann der Sender identifiziert und seine Signalstärke gemessen werden. Sind mindestens drei Beacons in Reichweite des Endgeräts, lässt sich z.B. durch Triangulation die Position des Empfängers im Raum errechnen.

iBeacon is based on a transmitter-receiver principle. For this purpose, small transmitters (beacons) are placed in a room, which send signals at fixed time intervals, as a signal transmitters. If a receiver – for example a smartphone with an installed app configured to receive iBeacon signals – enters the range of a transmitter, the transmitter can be identified and its signal strength measured. If at least three beacons are within a range of the terminal, the position of the receiver in the room can be calculated by triangulation, for example.

MÖGLICHKEITEN | POSSIBILITIES

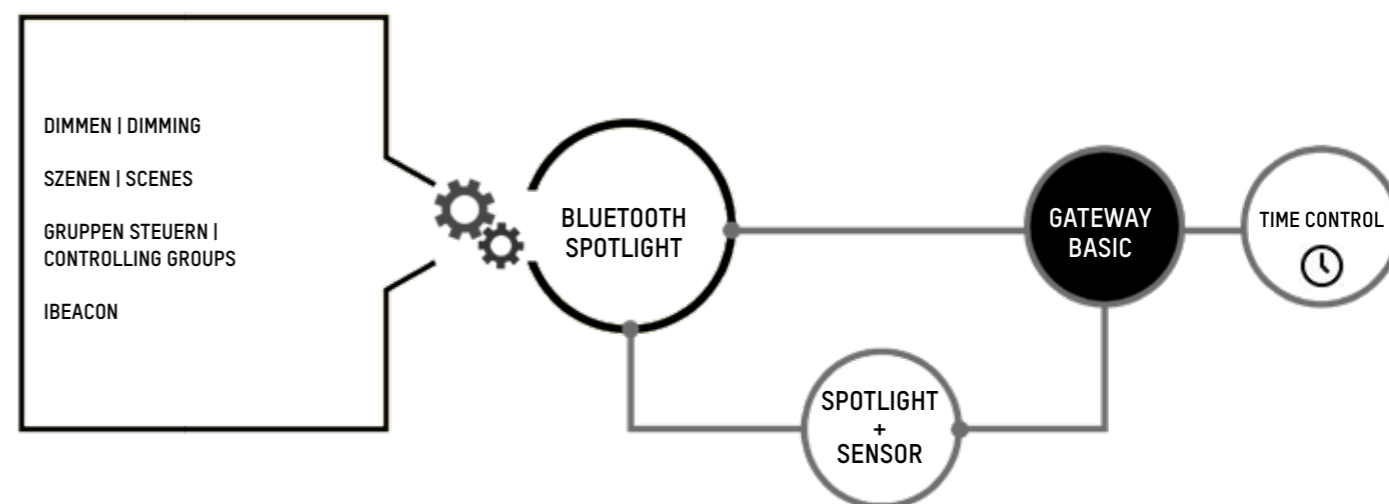

CONNECTIVITY

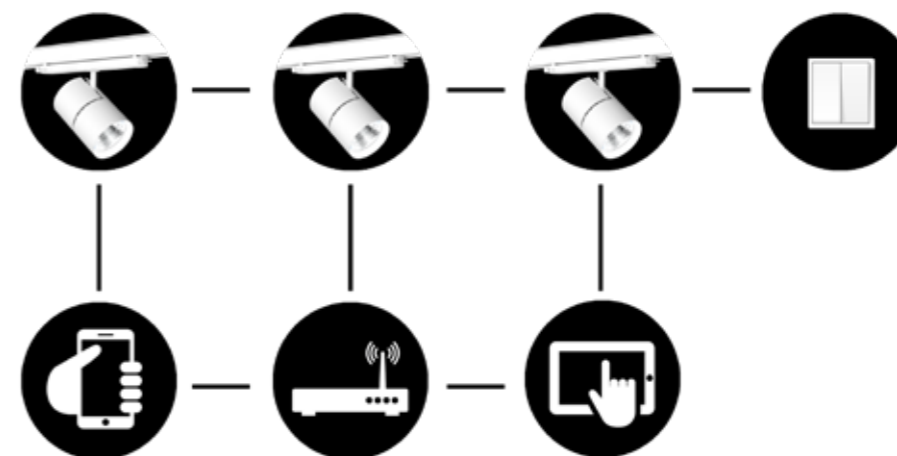

SENSOR | MOVA



Dimmbar Bluetooth an der Standard Schiene
Dimmable bluetooth at the standard track

Bluetooth Mesh Netzwerk direkt oder mit Gateway steuerbar
Bluetooth mesh network directly or gateway controllable

FUNKTIONSUMFANG:
RANGE OF FUNCTIONS:

Direktes Dimmen einzelner Strahler/ Direct dimming of individual spotlights
Dimmen in Szenen/ Dimming in scenes
iBeacon (INFO: Seite 539 / page 539)
Anwesenheitssteuerung / Presence control

In Kombination mit einem Cloud-Service:
In combination with a cloud-service:

Heatmapping
Pop up messages
Zentrale Steuerung / Central Management
Einbindung in Kunden Apps/ Integration in customer Apps


HEATMAP

Eine Heatmap ist eine graphische Darstellung zur Entwicklung und Erfolgskontrolle. Die Heatmap visualisiert in welchen Abschnitten eines Shops sich der Besucher vorwiegend aufhält. Die getrackten Daten werden in Form einer Warm-Kaltdarstellung z.B. im Grundrissplan dargestellt. Eine Heatmap ist sowohl für Usability-Untersuchungen, als auch für die optimale Platzierung von Waren enorm praktisch. Gerade durch den Einsatz von Heatmaps können Shops effektiver im Hinblick auf Kundenfreundlichkeit gestaltet werden. Des weiteren stellen diese eine gute Hilfestellung in Bezug auf die optimale Positionierung von Werbemitteln und Waren im Shoplayout dar. Die so erzeugten Daten können in Verbindung mit dem Cloud-Service auch perfekt mit BI Systemen (Business-Intelligence System) mit anderen Kennzahlen (z.B. Umsatzentwicklung) verknüpft werden.


A heatmap is a graphical representation of the development and success control. The heatmap visualizes in which sections of a shop the visitor is mainly present. The tracked data is displayed in the form of a warm/cold representation e.g. shown in the floor plan. A heatmap is extremely useful for usability studies as well as for the optimal placement of goods. Especially with the use of heat maps, shops can be designed more effectively in terms of customer friendliness. Furthermore, they also provide good support with regard to the optimal positioning of advertising material and goods in the shop layout. In connection with the Cloud Service, the data generated in this way can also be perfectly linked with BI systems (Business Intelligence System) with other key figures (e.g. sales development).



MÖGLICHKEITEN | POSSIBILITIES

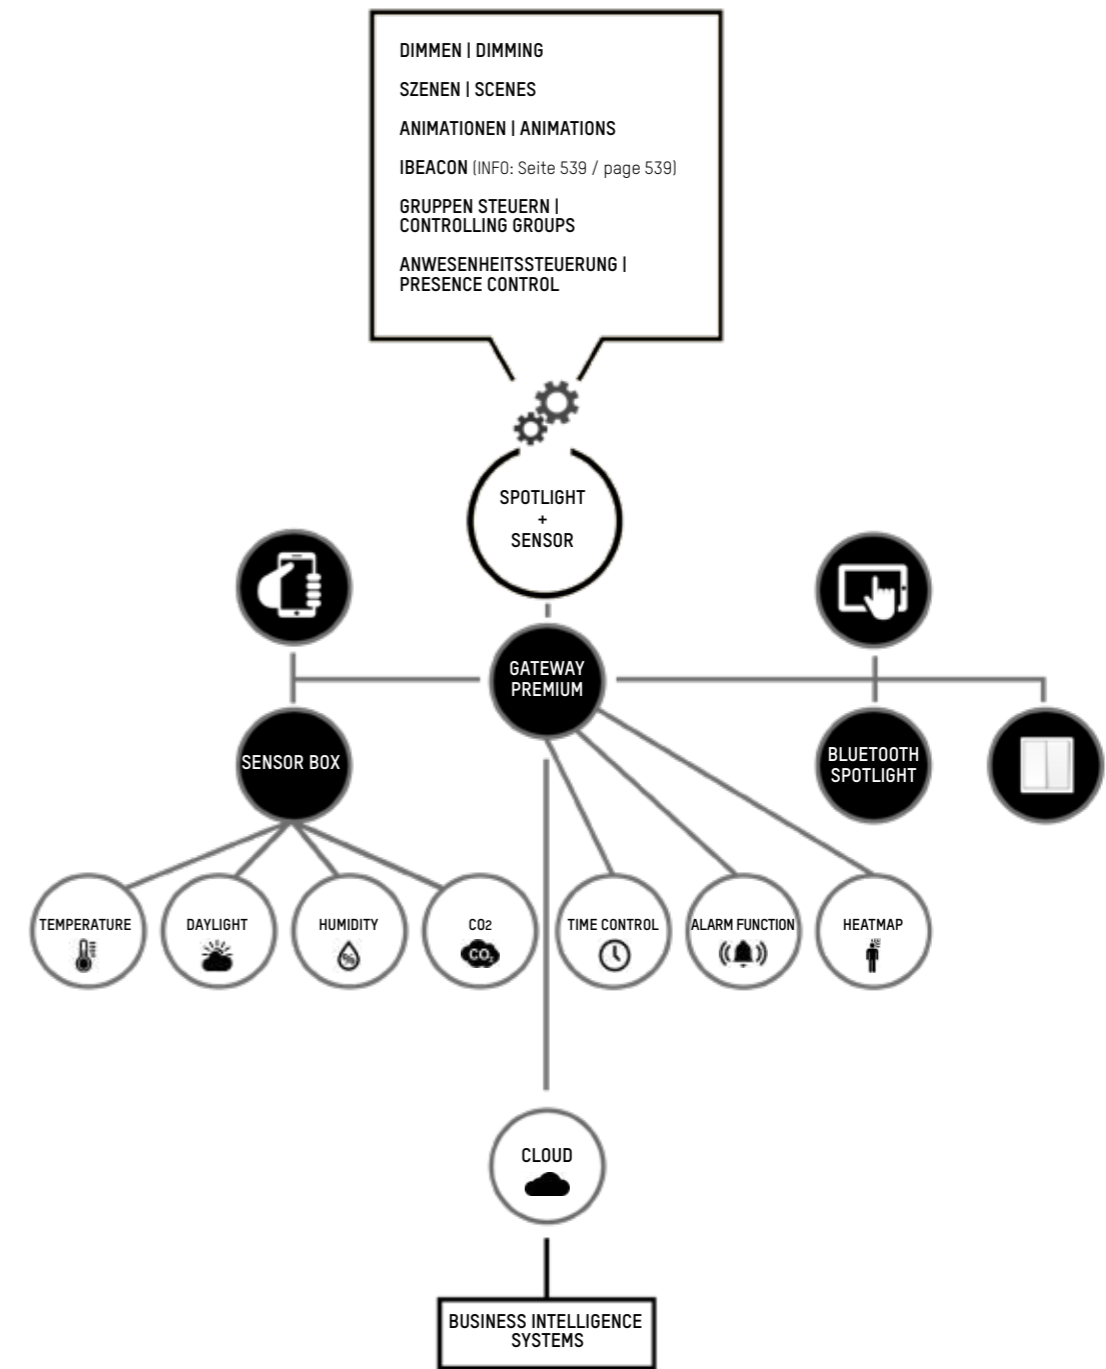

ERFASSUNGSBEREICH SENSOR | DETECTION RANGE SENSOR

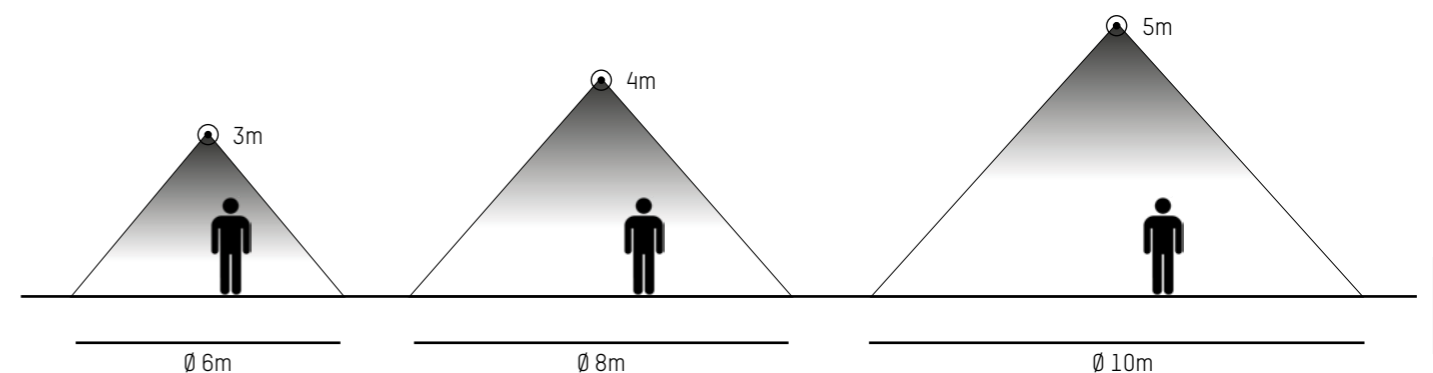

CRI>80



Magic Colour



CRI>80



Bread



CRI>80



Meat



CRI>80



Fish



Magic Colour

- ☞ Spezielle Lichtfarbe für Obst & Gemüse
Überzeichnete Farben, sehr hoher R9 Rot-Anteil
- Special light colour for fruits & vegetables
Exaggerated colours, very high R9 red value

Bread

- ☞ Spezielle Lichtfarbe in 2400K für Back- & Teigwaren
Reduzierter Blau-Anteil im Farbspektrum
- Special light colour in 2400K for bread & pastries
Reduced blue parts in the colour spectrum

Marble meat

- ☞ Spezielle Lichtfarbe für Fleisch- & Wurstwaren
Verbesserter Rot-Anteil & natürliches Weiß
- Special light colour for meat
Higher red part & natural white






Red meat

- ☞ Spezielle Lichtfarbe für Fleischwaren
Verbesserter Rot-Anteil
- Special light colour for meat
Higher red part

Fish

- ☞ Spezielle Lichtfarbe für Fisch
Verbesserter Blau-Anteil & natürliches Weiß
- Special light colour for fish
Higher blue part & natural white

Spectral Power Distribution Comparison

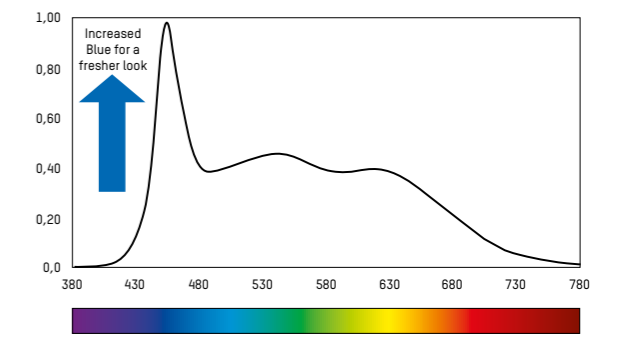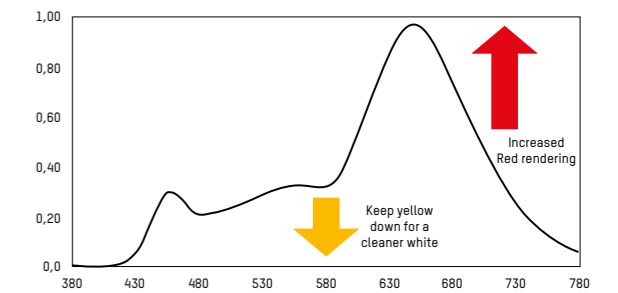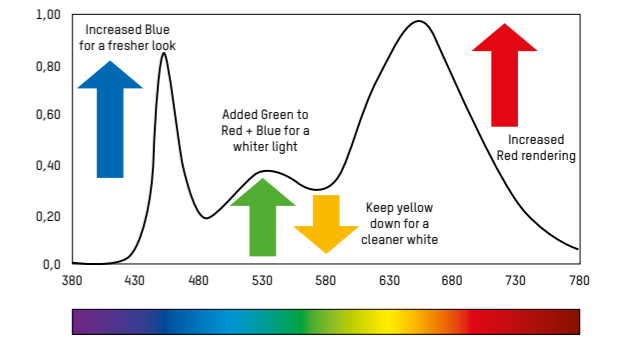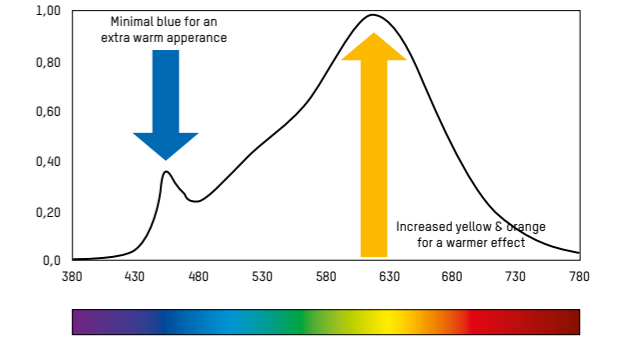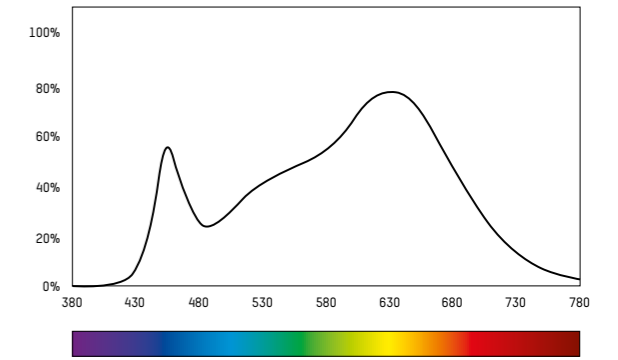

CRI>80



Molto Luce Premium CRI>90




Premium CRI>90

Bester Kompromiss aus Effizienz und Lichtqualität
Best mix of efficiency and lighting quality

Unsere Standard LED, sehr gute Weißwiedergabe, erhöhter R9 Wert, natürliche Wiedergabe von Farben

Our Standard LED, brilliant white effect, increased R9 Index, natural colour fidelity

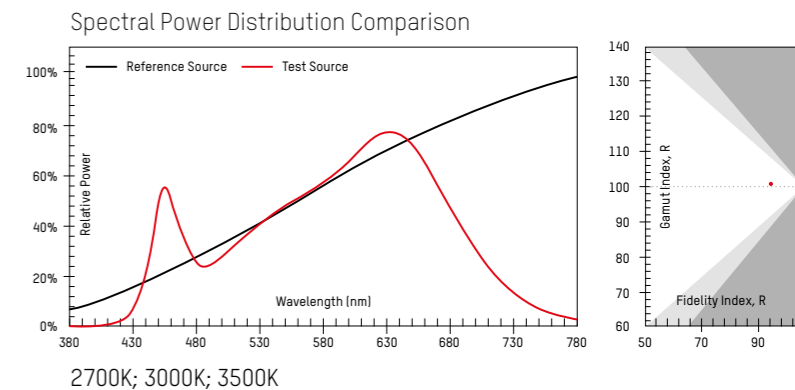

CRI>80



Magic Colour CRI>90




Magic Colour CRI>90

Bietet die beste Lichtqualität
Delivers the best quality of light

Überzeichnet Farben, sehr hoher R9 Wert
Bei Farben: Beste LED!

More saturated colours, high R9 Index
Highlighting rich colours

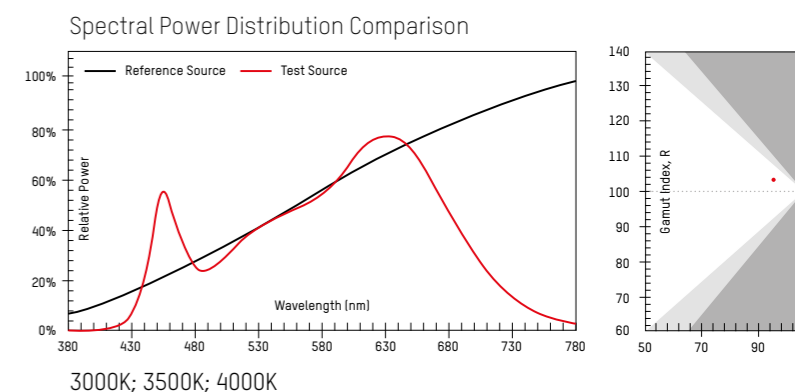

CRI>80



Magic White CRI>90




Magic White CRI>90

Das beste und reinste Weiß, wie bei Tageslicht
The best and richest whites, just like in daylight


Speziell für Weiße Objekte, das spezielle Spektrum aktiviert die fluoreszierenden Weißmacher, so entsteht ein billianter weiß Effekt

Provides the brilliant white effect that other solutions don't have. Extra Peak in violet area improves whites

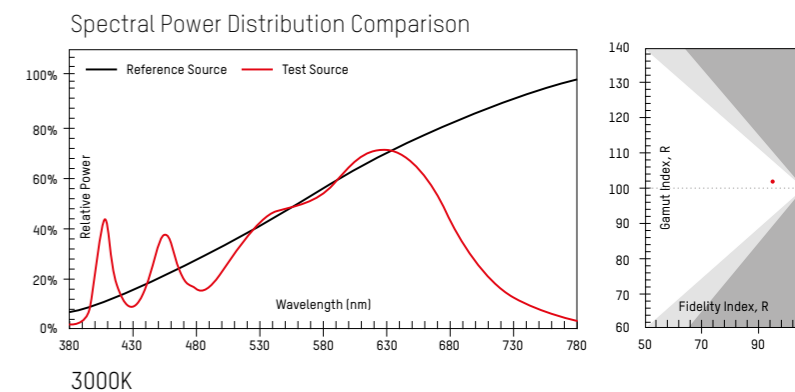

INHALT / CONTENT

BINNING

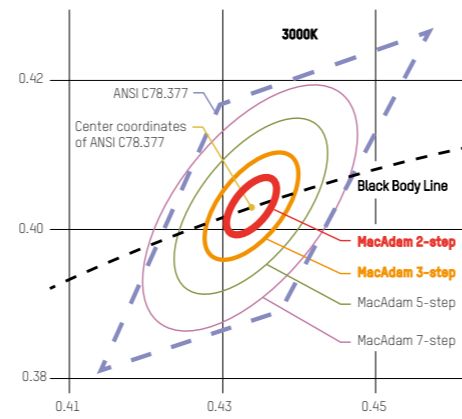

Produktionsbedingt gibt es bei der Herstellung von LEDs immer kleine Unterschiede in Lichtfarbe, Farbwiedergabe und Helligkeit der einzelnen LEDs. Diese Unterschiede würden im Vergleich mehrerer gleicher Produkte auffallen. Um dies zu vermeiden gibt es das sogenannte Binning. Bei dieser Sortierung werden alle LEDs einzeln getestet und in Gruppen, sogenannte Bins sortiert. Ein Bin enthält nur LEDs mit gleichen Werten. Dieser Binning-Prozess wird anhand der MacAdam Ellipse durchgeführt. Diese Ellipse definiert jenen Bereich, in dem keine Unterschiede für den Menschen wahrnehmbar sind. Entsprechend dem Stand der Technik werden bei Molto Luce Produkten ausschließlich LEDs führender Hersteller mit MacAdam (SDCM) 3Step Binning verbaut.

COB - CHIP ON BOARD

Bei COB Modulen werden die LED-Chips direkt auf wärmeleitendes Material (Board) geklebt und mittels dünnen Golddrähten elektrisch miteinander verbunden. Um den mechanischen Schutz der Bauteile zu gewährleisten und weißes Licht erzeugen zu können, wird diese Anordnung danach mit einem Silikon-Phosphor-Gemisch stabilisiert. Ein wesentlicher Vorteil dieser Technologie liegt im geringeren Wärmeübergang der LED-Chips auf den Kühlkörper (thermischer Widerstand).

Ein optimiertes Wärmemanagement verbessert in der Folge unmittelbar Lebensdauer und Farbdrift der Chips.

Mehrere LED-Chips können so auf einer kleinen Fläche untergebracht und kollektiv enorme Lichtströme erzeugt werden.



STANDARDLEBENSDAUER

L80/B10 50.000h Ta max=25°C

80% Restlichtstrom nach 50.000 Stunden Betrieb, unterschritten von max. 10% der Leuchten der Testreihe.

Bestimmungsgemäßer Betrieb der Leuchte bei max. 25°C Umgebungstemperatur (außer gesondert angegeben).

LICHTSTROM

Der gerechnete Lichtstrom der Leuchte wird unter Berücksichtigung aller Verminderungsfaktoren wie Temperatur, Reflektorwirkungsgrad, Schutzglas-Transmissionswert und konstruktiven Faktoren, gemäß der technischen Datenblätter und Herstellerangaben, ausgewiesen. Die im Katalog angeführten, berechneten Werte beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf eine Referenzberechnung mit folgender Spezifikation: 3000K CRI 80 bei Ta=25°C



LEISTUNGSANGABEN

Im Katalog wird ausschließlich die Systemleistung (SYS) angegeben, d.h. die aufgenommene Gesamtleistung von Leuchtmittel plus der Leistung des (LED) Betriebsgerätes. Ausnahmen sind nur Leuchten die ohne Betriebsgerät geliefert werden, hier wird die LED Leistung (LED) angegeben.

Die zum Zeitpunkt der Drucklegung des Katalogs verfügbaren Daten sind teilweise berechnete Werte. Die Leuchten werden nach dem Stand der Technik laufend optimiert. Elektrische Leistungsangaben sowie Lumenwerte unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Durch ein zertifiziertes Institut gemessene Werte sind nach aktuellem Stand in den Produktinformationen auf www.moltoluce.com und in der Lichtplanungssoftware DIALux zu finden.

Sämtliche Inhalte in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Molto Luce behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildeten Produkte zu modifizieren. Für Farbabweichungen übernehmen wir keinerlei Haftung. Manche der im Prospekt abgebildeten Produkte sind Bildretuschen und dienen zur Veranschaulichung der Einsatzmöglichkeiten. Unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen können unter www.moltoluce.com eingesehen werden.

BINNING

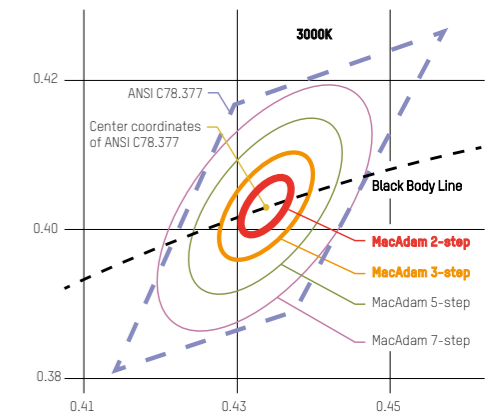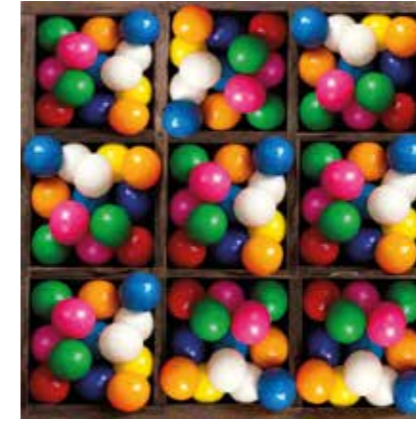

In the manufacture of LEDs, there are always small differences in the colour of the light, colour rendering and brightness of the individual LEDs. These differences would be noticeable when comparing several identical products. To avoid this, there is the so-called BINNING. Binning allows LEDs to be tested individually and separated into single groups, called BINS. A BIN contains only LEDs with the same values. This binning process is performed using the MacAdam ellipse. This ellipse defines the area where differences are not perceptible for humans. Accordingly, our products only use LEDs with MacAdam (SDCM) 3step Binning.

COB - CHIP ON BOARD

In COB modules, the LED chips are glued directly on a thermo-conducting board, and are electrically connected to each other through thin gold wires. In order to ensure the mechanical protection of the components and to produce white light, this structure is stabilized with a silicone-phosphor mixture.

An important advantage of this technology lies in the lower heat transfer of the LED chips to the cooling element (thermal resistance). Subsequently, an optimized heat management leads directly to an improvement of lifetime and colour drift of the chips. Thus, several LED chips can be placed in a small area and enormous light streams can be collectively generated.



STANDARD LIFETIME

L80/B10 50.000h Ta max=25°C

80% residual output after 50.000 hours of operation for at least 90% of the tested luminaires.

Lamp operated as intended at max. 25° ambient temperature (unless specifically stated)

LUMINOUS FLUX

The projected luminous flux of the lamp is shown in consideration of all reduction factors such as temperature, reflector efficiency, safety glass transmittance value and constructive factors according to the technical data sheets and manufacturer's instructions. The specified, calculated values in the catalogue refer to, unless otherwise specified, a reference calculation with the following specifications: 3000K CRI 80 at Ta = 25°C

POWER RATING

Only the system performance (SYS) is mentioned in the catalogue. This means the total absorbed power of LED plus the power of the Driver. Exceptions are only luminaires that are delivered without Driver, here the LED power (LED) is specified.

Available data at time of printing of the catalogue are partly calculated values. The lights are continuously optimized according to the latest technical development, all indicated power ratings and lumen outputs have a tolerance of +/- 10%, updated information can be found on www.moltoluce.com and the professional lighting planning software DIALux.

All details provided in the catalogue comply with available data at the time of publication, and are for information purpose only. Molto Luce has the right to change/modify technical data any time without prior information. Molto Luce is not liable for colour variation. Some of the pictures are retouched and are just to show installation possibilities. See Molto Luce's business conditions and delivery terms on www.moltoluce.com



Project: Complexo Social da Abóboda | Cascais | Portugal | Photo: Auralight



Project: Hotel Sonnhof | St. Veit im Pongau | Austria | Photo: Mario Stockhausen



Project: Pangaia | Greece | Photo by Yiorgis Yerolymbos



Project: Stadtgalerie | Velbert | Germany | Photo: Alexander Schwarz

COLLECTED EDITION


conception and graphic design
Joachim Rauch, Molto Luce GmbH

Ein herzliches Danke gilt all unseren Partnern, die uns bei der Realisierung dieses Kataloges unterstützt haben. Insbesondere auch jenen Firmen und Architekten, die uns aussagekräftige Projektfotos zur Verfügung gestellt haben.

Sämtliche Inhalte in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Molto Luce behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildeten Produkte zu modifizieren. Für Farbabweichungen übernehmen wir keinerlei Haftung. Manche der im Prospekt abgebildeten Produkte sind Bildretuschen und dienen zur Veranschaulichung der Einsatzmöglichkeiten. Unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen können unter www.moltoluce.com eingesehen werden.

A word of thanks to all of our partners who helped with the support and realisation of this catalogue. In particular with regards to the companies and architects who provided their project photos. All details provided in the catalogue comply with available data at the time of publication, and are for information purpose only. Molto Luce has the right to change/modify technical data any time without prior information. Molto Luce is not liable for colour variation. Some of the pictures are retouched and are just to show installation possibilities. See Molto Luce's business conditions and delivery terms on www.moltoluce.com

07/2020 - HS - 22500

W	weiß	white	bianco	blanc
WM	weiß matt	white matt	bianco opaco	blanc mat
WG	weiß glänzend	white shining	bianco lucido	blanc brillant
WO	weiß opal	white opal	bianco opale	blanc opal
G	grau	grey	grigio	gris
RG	rauchgrau	smoked grey	grigio fumo	gris fumée
GE	graphitgrau gebürstet eloxiert	graphite grey brushed anodized	grigio grafite spazzolato anodizzato	gris graphite brossé anodisé
A	anthrazit	anthracite	antracite	anthracite
S	silber	silver	argento	argent
SM	silber matt	silver matt	argento opaco	argent mat
AN	aluminium natur	aluminium nature	alluminio natura	aluminium naturel
AP	aluminium poliert	aluminium polished	alluminio lucido	aluminium brillant
AE	aluminium eloxiert	aluminium anodized	alluminio anodizzato	aluminium anodisé
N	nickel	nickel	nickel	nickel
F	chrom	chrome	cromo	chrome
DC	dunkelchrom	dark chrome	cromo scuro	chrome foncé
PC	perlchrom	pearl chrome	cromo satinato	chrome satiné
BE	bronze eloxiert	bronze anodized	bronzo anodizzato	bronze anodisé
BE	bronze gebürstet eloxiert	bronze brushed anodized	bronzo spazzolato anodizzato	bronze brossé anodisé
S	schwarz	black	nero	noir
SM	schwarz matt	black matt	nero opaco	noir mat
SE	schwarz geschliffen	black grinded	nero molato	noir meulé
AM	amber	amber	ambra	amber
BE	beige	beige	beige	beige
BB	graubeige	grey beige	grigio beige	gris beige
CM	champagner matt	champagne matt	champagne opaco	champagne mat
CH	champagner	champagne	champagne	champagne
B	braun	brown	marrone	marron
DB	dunkelbraun	dark brown	marrone scuro	marron foncé
MP	messing patiniert	brass patinated	ottone patinato	laiton patiné
KU	kupfer	copper	rame	cuivre
G	gold	gold	oro	or
RG	rosengold	rose gold	oro rose	or rose
R	rose	rose	rose	rose
W2	LED 2700K	LED 2700K	LED 2700K	LED 2700K
W3	LED 3000K	LED 3000K	LED 3000K	LED 3000K
W4	LED 4000K	LED 4000K	LED 4000K	LED 4000K
S	schaltbar	switchable	commutabile	commutable
D	DALI dimm	DALI dimm	DALI dimm	DALI dimm
P	PULS DALI dimm	PULSE DALI dimm	PULSE DALI dimm	PULSE DALI dimm
B	SMART BLUETOOTH dimm	SMART BLUETOOTH dimm	SMART BLUETOOTH dimm	SMART BLUETOOTH dimm
EB	Notlicht 3h DALI dimm	Emergency 3h DALI dimm	Emergenza 3h DALI dimm	Sécurité 3h DALI dimm
Z	ZigBee dimm	ZigBee dimm	ZigBee dimm	ZigBee dimm
L	LOXONE AIR dimm	LOXONE AIR dimm	LOXONE AIR dimm	LOXONE AIR dimm
20°	Ausstrahlwinkel	Beam angle	Angolo di radiazione	Angle de rayonnement
	dreh- und schwenkbar	twistable and pivoting	orientabile e girevole	orientable et pivotant
	drehbar	twistable	girevole	pivotant
	schwenkbar	pivoting	orientabile	orientable
	Deckenstärke	ceiling thickness	spessore soffitto	épaisseur du plafond
ET	Einbautiefe	recessed depth	profondità di montaggio	hauteur de montage
	Deckenausschnitt rund	ceiling cutout round	soffitto ritaglio rotondo	Découpe de plafond ronde
	Deckenausschnitt quadratisch	ceiling cutout square	soffitto ritaglio quadrata	Découpe de plafond quadratico
	PMMA Opaldiffuser flach	PMMA opal diffuser flat	PMMA diffusore opale piatto	PMMA diffuseur opale plat
	PMMA Opaldiffuser kubisch	PMMA opal diffuser cubic	PMMA diffusore opale cubo	PMMA diffuseur opale cubique
	PMMA Opaldiffuser rund	PMMA opal diffuser round	PMMA diffusore opale rotondo	PMMA diffuseur opale ronde
	Microprismatischer Diffuser flach	Microprismatic diffuser flat	Microprismatica diffusore piatto	Microprismatique diffuseur plat
	zusätzliche Lichtfarben	additional light colours	colori di luce aggiuntivi	couleurs claires supplémentaires
	Sonderlichtfarben	special light colours	colori chiari speciali	couleurs claires spéciales