

AUSTRIA | MOLTO LUCE GMBH

HEADQUARTERS WELS
Office & Showroom
Europastraße 45
4600 Wels
T: +43 7242 698-0
M: office@moltoluce.com

VIENNA
Office & Showroom
Vorarlberger Allee 28
1230 Vienna
T: +43 1 6160300
M: office.wien@moltoluce.com

GRAZ
Office
Robert-Viertl-Straße 2
8055 Graz
T: +43 316 672525-0
M: office.graz@moltoluce.com

INNSBRUCK
Office
Orbis Office, Resselstraße 33 / Top 5
6020 Innsbruck
T: +43 512 345688
M: office.innsbruck@moltoluce.com

GERMANY | MOLTO LUCE GMBH

MUNICH
Office & Showroom
Walter-Gropius-Straße 23
80807 Munich
T: +49 89 4520565-0
M: office.muenchen@moltoluce.com

COLOGNE
Office & Showroom
Gut Maarhausen, Eiler Straße 3v
51107 Cologne
T: +49 221 222882-0
M: office.koeln@moltoluce.com

HAMBURG
Office & Showroom
Wandsbeker Allee 77
22041 Hamburg
T: +49 40 2847850-1
M: office.hamburg@moltoluce.com

ITALY | MOLTO LUCE srl

BRESCIA
Office
Viale Duca D' Aosta 28
25121 Brescia
T: +39 030 2400679
M: office.brescia@moltoluce.com

SWITZERLAND | MOLTO LUCE AG

LENZBURG
Office
Niederlenzerstraße 25
5600 Lenzburg
T: +41 62 885 70 30
M: office.lenzburg@moltoluce.com

www.moltoluce.com

MOLTO LUCE®

VOLARE TRACK

20 / 21



V_1_003

MOLTO LUCE®

VOLARE EINBAUPROFIL & ZUBEHÖR / VOLARE RECESSED PROFILE & ACCESSORIES



VOLARE
RECESSED
06 - 11



VOLARE TRIMLESS
RECESSED
06 - 11

VOLARE SCHIENENSYSTEM & ZUBEHÖR / VOLARE TRACK SYSTEM & ACCESSORIES



VOLARE
SYSTEM TRACK
14 - 17

VOLARE STRAHLER UND LEUCHTEN / VOLARE SPOTS & LUMINAIRES



BIVIO
VOLARE
24 - 25




CONTE
VOLARE
59



DARK NIGHT
VOLARE
34 - 35



DASH AC
VOLARE
52 - 53



DIVO
VOLARE
32 - 33



ELOS
VOLARE
57



FIUME
VOLARE
30 - 31



IRIS / BASS
VOLARE
18 - 19



LEO
VOLARE
26 - 27



LITIN
VOLARE
54



LOON MINI
BALL VOLARE
20 - 21



MIX
VOLARE
55



MOVA S
VOLARE
42 - 45



MOVA S LONG
VOLARE
46 - 49



MOVA S GU10
VOLARE
50 - 51




PEYA
VOLARE
28 - 29



SENSO
VOLARE
58



SHOOTER
VOLARE
56



TRIGGA LOON
MINI VOLARE
22 - 23



TRIGGA SPOT
VOLARE
38 - 39



TRIGGA
VOLARE
36 - 37



V-LINE
VOLARE
60 - 61




VIBIO
VOLARE
40 - 41

FARBEN & ZEICHENERKLÄRUNG / COLOURS & PICTOGRAM LEGEND

W	weiß	white	bianco	blanc
WO	weiß opal	white opal	bianco opale	blanc opal
G	grau	grey	grigio	gris
RG	rauchgrau	smoky grey	fumo grigio	fumée gris
A	anthrazit	anthracite	antracite	anthracite
S	silber	silver	argento	argent
SM	silber matt	silver matt	argento opaco	argent mat
SB	silber geschliffen	silver grinded	argento molato	argent meulé
AE	aluminium eloxiert	aluminium anodized	alluminio anodizzato	aluminium anodisé
P	chrom	chrome	cromo	chrome
PP	perlchrom	pearl chrome	cromo satinato	chrome satiné
BE	bronze eloxiert	bronze anodized	bronzo anodizzato	bronze anodisé
S	schwarz	black	nero	noir
AM	amber	amber	ambra	amber
CH	champagner	champagne	champagne	champagne
P	pink	pink	rose fucsia	rose fuchsia
BE	beige	beige	beige	beige
B	braun	brown	marrone	marron
DB	dunkelbraun	dark brown	marrone scuro	marron foncé
G	gold	gold	oro	or
RG	rosegold	rosegold	rosa oro	rosa or
KU	kupfer	copper	ramato	cuivre


W2	LED 2700K	LED 2700K	LED 2700K	LED 2700K
W3	LED 3000K	LED 3000K	LED 3000K	LED 3000K
W4	LED 4000K	LED 4000K	LED 4000K	LED 4000K
S	schaltbar	switchable	commutabile	commutable
Z	ZigBee dimm	ZigBee dimm	ZigBee dimm	ZigBee dimm
L	LOXONE AIR dimm	LOXONE Ready LOXONE AIR dimm	LOXONE AIR dimm	LOXONE AIR dimm
20°	Ausstrahlwinkel	Beam angle	Angolo di radiazione	Angle de rayonnement
↻	dreh- und schwenkbar	twistable and pivoting	orientabile e girevole	orientable et pivotant
↻	drehbar	twistable	girevole	pivotant
↻	schwenkbar	pivoting	orientabile	orientable

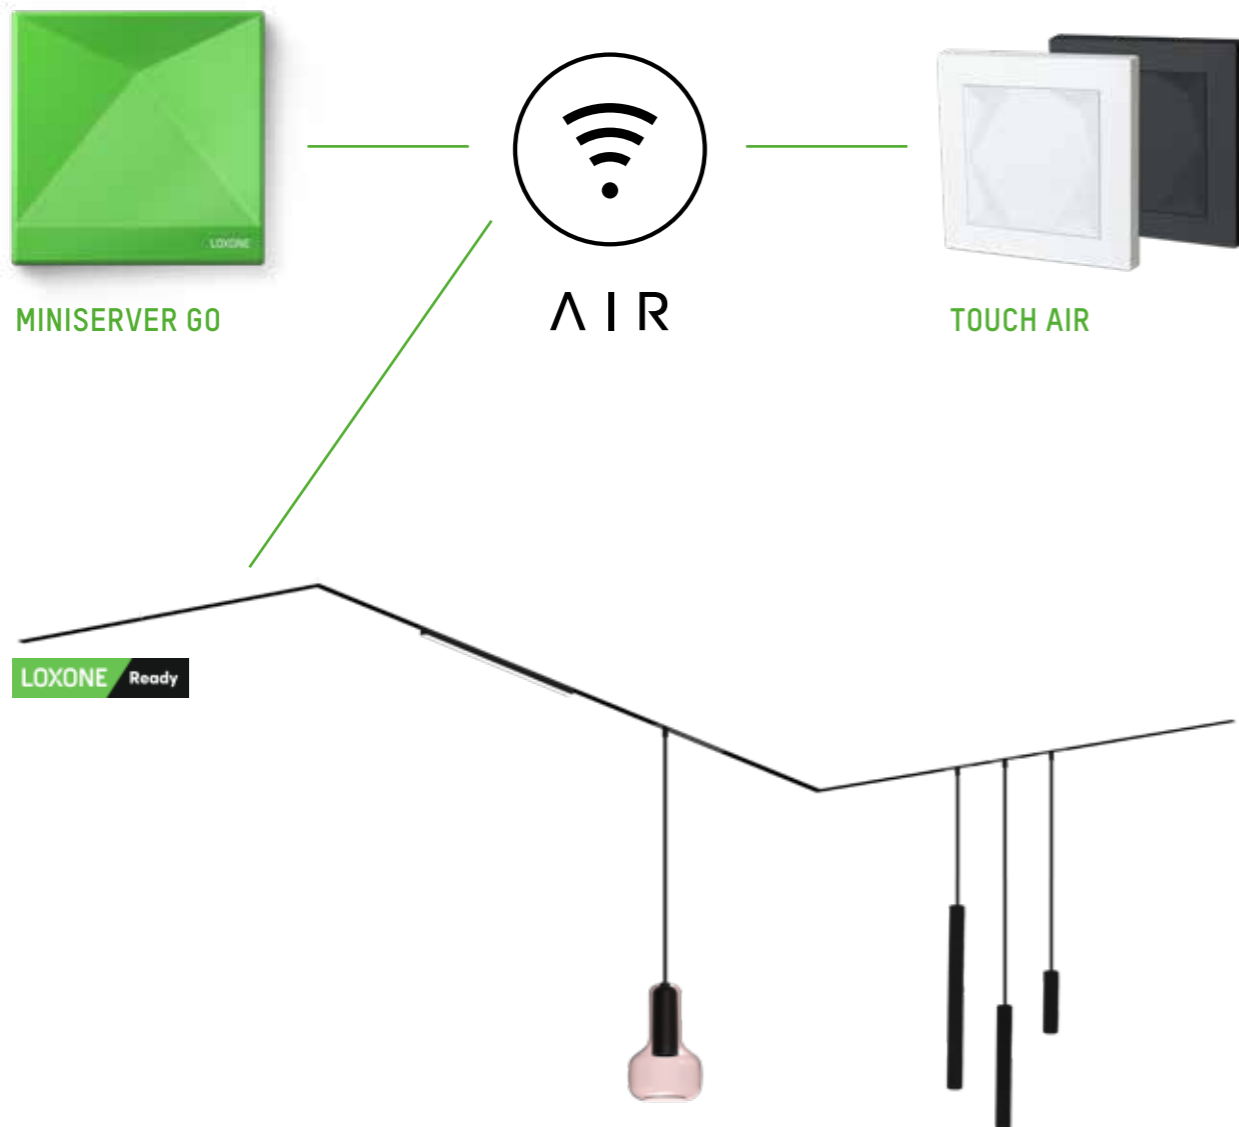

LOXONE AIR TECHNOLOGIE / LOXONE AIR TECHNOLOGY

Im Gegensatz zu anderen Funktechnologien wurde LOXONE Air eigens für das intelligente Gebäude entwickelt und bringt somit einzigartige Features mit.

In opposite to other radio technologies, LOXONE Air was specially developed for the intelligent building and that brings unique features.



MINIMALER VERBRAUCH

MINIMAL CONSUMPTION

Alle Loxone Air Produkte sind Energieverbrauchs-optimiert. Eigens entwickelte Chips sorgen für niedrigsten Verbrauch.

All Loxone Air devices are designed with energy conservation in mind. The device chip set and the pertaining software ensure low energy consumption.



MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT

MAXIMUM SPEED

Taste drücken und der gewünschte Befehl wird unmittelbar ohne wahrnehmbare Verzögerung ausgeführt.

Press button and the required command will be executed immediately without any noticeable delay.




100% AUF LOXONE ABGESTIMMT

100% TUNED FOR LOXONE

Die AIR Technologie und alle AIR Produkte werden per Plug & Play in Betrieb genommen und arbeiten perfekt mit allen Loxone Komponenten zusammen.

The AIR technology and all AIR devices have been designed to seamlessly work together and deliver exceptional functionality compared to stand alone solutions.




UPDATEFÄHIG

FUTURE-READY

Alle Loxone Air Produkte sind voll updatefähig. Ihr Projekt bleibt also zukunftsfähig.

All Loxone Air devices can receive free software updates. Your Project is already fit for future.



MESH TECHNOLOGIE

MESH TECHNOLOGY

Jedes Produkt das an einer dauerhaften Spannungsversorgung angeschlossen ist, erhöht die Reichweite.

Any product that is permanently connected to mains power can increase the range.



VERSCHLÜSSELUNG

FULLY-ENCRYPTED COMMUNICATION


Die Kommunikation zwischen AIR Produkten ist mittels IPSec, dem aktuellen Sicherheitsstandard gesichert.

The communication between AIR devices is using IPSec, the current industry standard for secure.

JEDEN WINKEL ERREICHEN – DANK MESH TECHNOLOGIE A RELIABLE WIRELESS SOLUTION – THANKS TO MESH TECHNOLOGY

Loxone Air basiert auf der bidirektionalen Mesh-Technologie. Jedes fix am Strom angeschlossene Air Gerät erweitert die Reichweite und Stabilität des Gesamtsystems. Die Konsequenz: Unglaubliche Reichweiten, dicke Wände, große Entfernungen. Dadurch erreichen sie jeden Winkel Ihres Heims und erhalten ein super stabiles Netz.

Loxone Air is based on bidirectional mesh technology. Each Loxone Air device that is permanently powered is helping to extend the footprint of the wireless signal. The result is a reliable and well-supported Loxone Air range. While it isn't possible to take all installation environments into account, the technology behind Loxone Air will certainly provide an ideal solution for wireless automation.

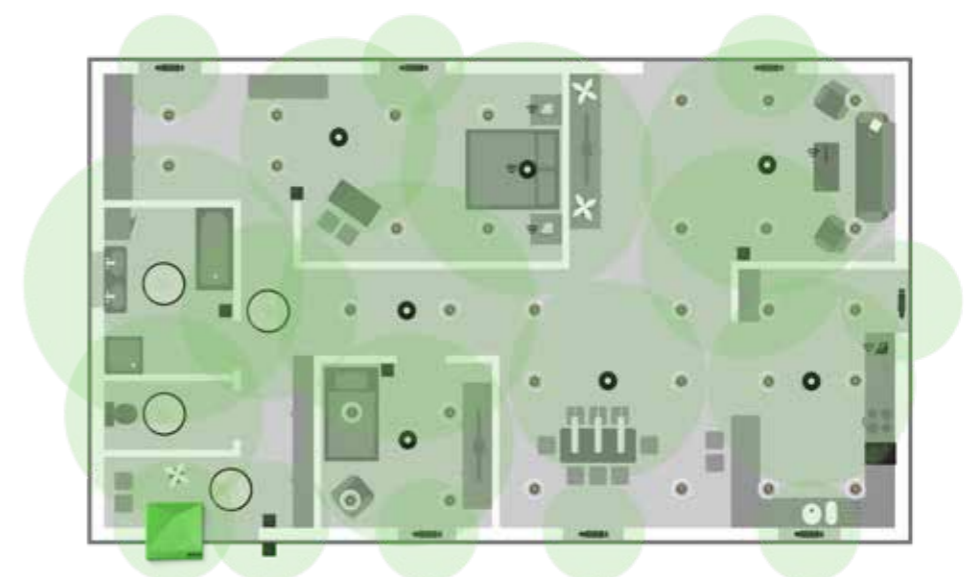



VOLARE R TRIMLESS


Design: Doc Form

VOLARE R & VOLARE TRIMLESS R

230V HARDLY VISIBLE IN THE CEILING

Volare R - Eine gelungene Erweiterung für unser Volare Stromschienensystem. Die minimalistische 230V 2-Phasen Schiene mit 18x18mm kann nun mittels einem Einbauprofil in die Decke eingebaut werden. Mit einer Breite von 32mm ist die Variante mit Rahmen kaum sichtbar in der Decke. Um das System perfekt abzurunden, gibt es zusätzlich eine nur 24mm breite rahmenlose Variante zur Auswahl, welche den Minimalismus nochmals unterstreicht. Durch die Bauform des Profils verschwinden die magnetisch gehaltene Volare-Schiene und der Adapter der Leuchte zur Gänze in der Decke und können auf einfache Weise mit einem Demontagewerkzeug wieder demontiert werden. Erhältlich ist das System in den Farben schwarz und weiß.

Volare R - a successful extension for our Volare power rail system. The minimalist 230 V 2-stage rail, size 18 x 18 mm, can now be integrated into the ceiling using a recessed profile. At a width of 32 mm, the version with a frame is barely visible in the ceiling. To finish off the system perfectly, there is also a frameless version of only 24 mm available, which also emphasises the minimalist design. Thanks to the shape of the section, the magnetically attached Volare rails and lighting adaptor completely disappear into the ceiling and can easily be dismantled with a dismantling tool. The system is available in black and white.

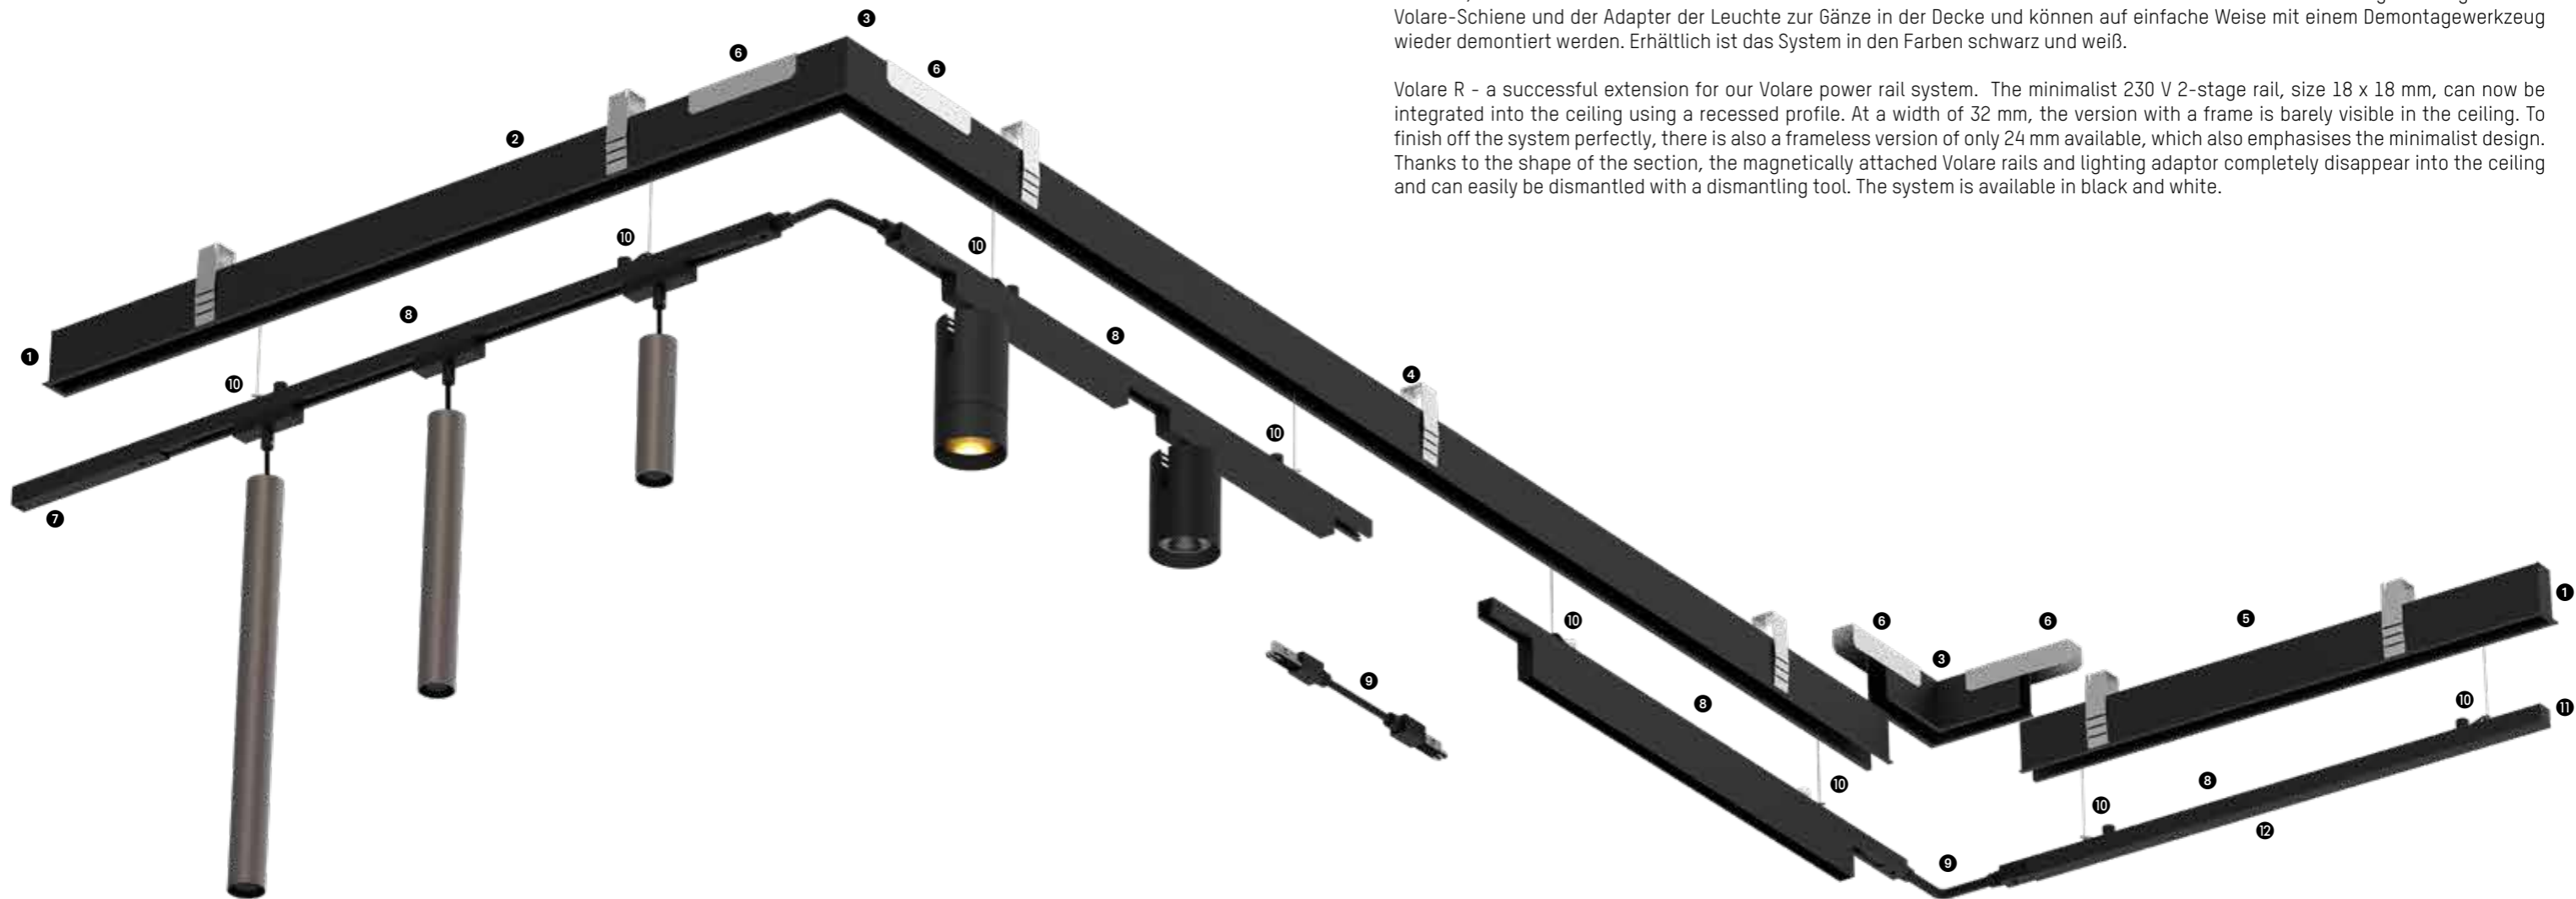


VOLARE R & VOLARE TRIMLESS R MOUNTING OPTIONS

- ❶ Enddeckel Einbauprofil / End cap recessed profile
- ❷ Einbauprofil 1205 / Recessed profile 1205
- ❸ 90° Winkelprofil / 90° Junction
- ❹ Einbauprofil 2205 / Recessed profile 2205
- ❺ Einbauprofil 1005 / Recessed profile 1005
- ❻ Verbinder / junction
- ❼ Endeinspeisung / End power feed
- ❽ Volare Stromschiene / Volare Track
- ❾ Flex-Verbinder / Flexible-junction
- ❿ Magnet-Set + Sicherung / Magnet-Set + protection
- ⓫ Enddeckel Volare Profil / End cap Volare profile
- ⓬ Blindabdeckung / Aluminium cover

DC ADAPTER BÜNDIG MIT SCHIENE | ADAPTER FLUSH WITH RAIL



VOLARE R PROFILE SET

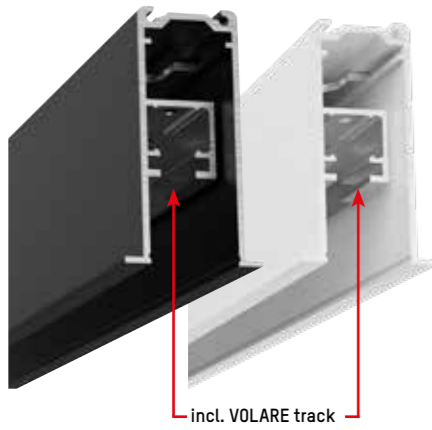

incl. VOLARE track

Einbaukanal aus Aluminiumprofil
Oberfläche weiß oder schwarz

Recessed profile made of aluminium
Surface, white or black

Profilo ad incasso in alluminio
Finitura in bianco o nero


Profil en aluminium encastré
Finition noir ou blanc

IP20

VOLARE R PROFILSET / VOLARE R PROFILE SET

Profil-Set bestehend aus Einbaukanal, Volare Schiene & Befestigungszubehör.
Exkl. Einspeiser, elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set consisting of installation channel, Volare track & mounting accessories.
Excl. power feed, electrical and mechanical connector


652-0140100005 L: 1205mm 652-0140100006 L: 1205mm
652-0140200005 L: 2205mm 652-0140200006 L: 2205mm



VOLARE R ENDPROFILSET / VOLARE R END PROFILE SET


Profil-Set für die Verwendung nach einem 90° Verbinder bestehend aus Einbaukanal, Volare Schiene & Befestigungszubehör. Exkl. elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set for mounting after a 90° connector consisting of installation channel, Volare track & mounting accessories. Excl. electrical and mechanical connector

652-0150100005 L: 1020mm 652-0150100006 L: 1020mm
652-0150200005 L: 2020mm 652-0150200006 L: 2020mm




VOLARE R ENDKAPPE / VOLARE R END CAP

652-0090100005
652-0090100006




VOLARE R 90° WINKELPROFIL / VOLARE R 90° PROFILE

652-0030900005
652-0030900006




VOLARE R VERBINDER / VOLARE R JUNCTION

652-00308



VOLARE TRIMLESS R PROFILE SET

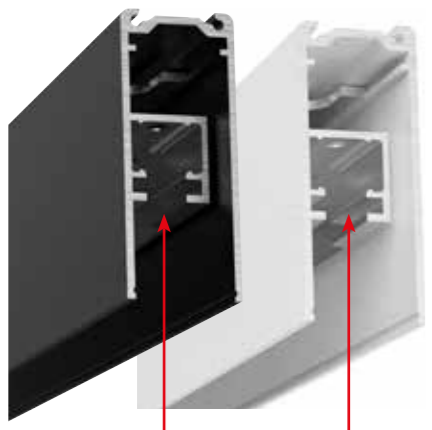

incl. VOLARE track

Rahmenloser Einbaukanal aus Aluminiumprofil
Oberfläche weiß oder schwarz

2-phase rail made of aluminium
Surface, white or black

Profilo frameless in alluminio, ad incasso totale
Finitura in bianco o nero


Profil sans cadre en aluminium encastré
Finition noir ou blanc

IP20

VOLARE TRIMLESS PROFILSET R / VOLARE TRIMLESS R PROFILE SET

Profil-Set bestehend aus Einbaukanal, Volare Schiene & Befestigungszubehör.
Exkl. Einspeiser, elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set consisting of installation channel, Volare track & mounting accessories.
Excl. power feed, electrical and mechanical connector


652-0170100005 L: 1205mm 652-0170100006 L: 1205mm
652-0170200005 L: 2205mm 652-0170200006 L: 2205mm



VOLARE TRIMLESS R ENDPROFILSET / VOLARE TRIMLESS R END PROFILE SET


Profil-Set für die Verwendung nach einem 90° Verbinder bestehend aus Einbaukanal, Volare Schiene & Befestigungszubehör. Exkl. elektrischen und mechanischen Verbinder
Profile-set for mounting after a 90° connector consisting of installation channel, Volare track & mounting accessories. Excl. electrical and mechanical connector

652-0180100005 L: 1020mm 652-0180100006 L: 1020mm
652-0180200005 L: 2020mm 652-0180200006 L: 2020mm




VOLARE TRIMLESS R ENDKAPPE / VOLARE TRIMLESS R END CAP

652-0090200005
652-0090200006




VOLARE TRIMLESS R 90° WINKELPROFIL / VOLARE TRIMLESS R 90° PROFILE

652-0031000005
652-0031000006



VOLARE TRIMLESS R VERBINDER / VOLARE TRIMLESS R JUNCTION

652-00308




ACCESSORIES

ENDKAPPE FÜR VOLARE SCHIENE / END CAP FOR VOLARE TRACK

Alle Stromschienen müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!


652-0050200005
652-0050200006



BLINDABDECKUNG / ALUMINIUM COVER


Für 2-Phasen Schiene, inkl. 6 Stk. Halteclips / for 2-phase track incl. 6 pcs. holding clips

652-0050100005 L: 1000mm
652-0050100006 L: 1000mm




ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

652-0040100005
652-0040100006



FLEXVERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION


652-0030700005
652-0030700006



MONTAGEWERKZEUG FÜR DIE EINBAUBÜGEL BEI VOLARE R TRIMLESS / INSTALLATION TOOL FOR MOUNTING BRACKETS FOR VOLARE R TRIMLESS


1 Stück pro System notwendig / 1 piece per system needed

652-00003



DEMONTAGEWERKZEUG FÜR VOLARE STROMSCHIENE / REMOVAL TOOL FOR VOLARE TRACK


652-00002




DEMONTAGEWERKZEUG / REMOVAL TOOL

Für Volare DC, und V-Line Leuchten / for Volare DC and V-Line luminaires

652-0000100000



VOLARE

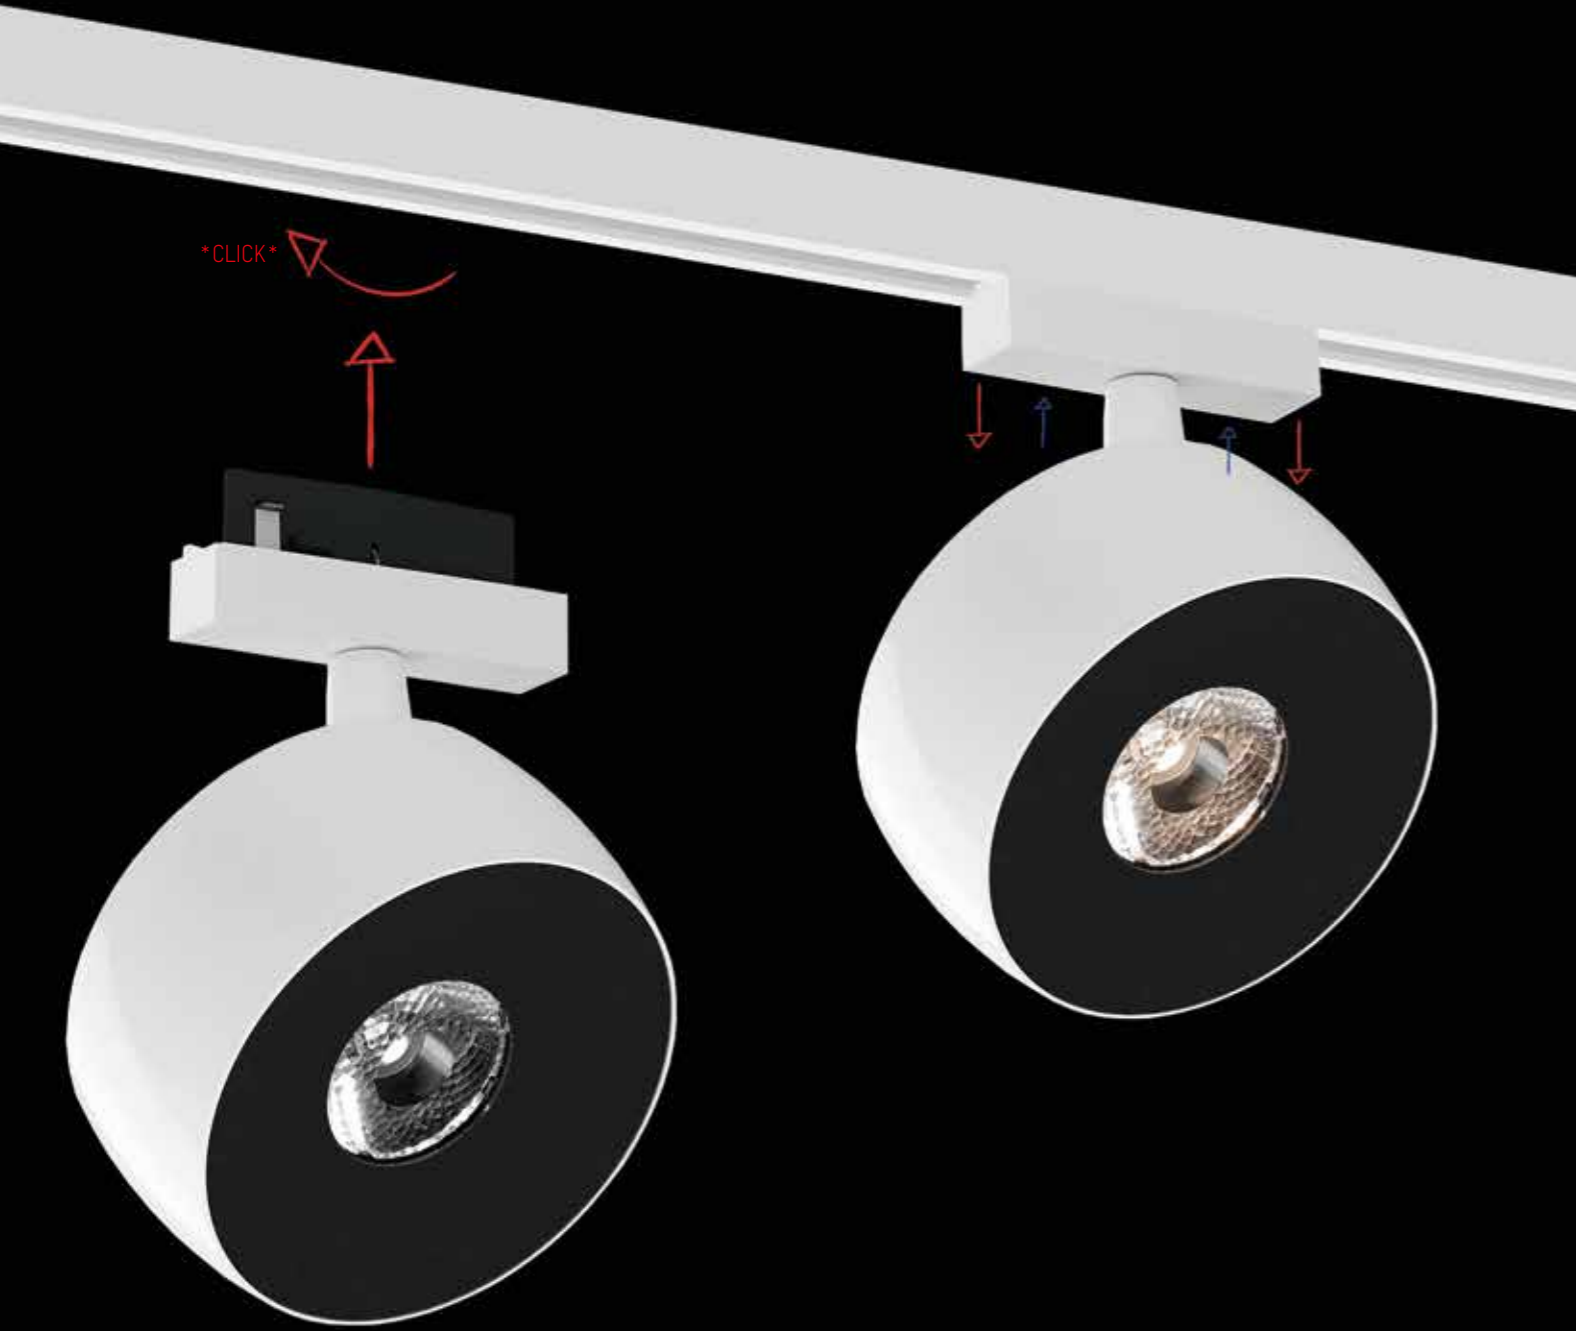

THE SMALLEST 2-PHASE TRACK SYSTEM IN THE WORLD

Die Alternative für Menschen, die das Zarte und das Besondere suchen. Minimalismus und Purismus werden in einer 230V 2-Phasen Schiene mit 18x18mm vereint. Volare ist weltweit das kleinste 2-Phasen-Stromschienensystem. Einfachste Montage der Schienen direkt an Wand oder Decke durch vorgebohrte Löcher oder als abgehängte Versionen mittels Seil oder Stangen. Der Adapter besteht nicht nur durch seine kompakte Bauform, sondern ist auch völlig unkompliziert in der Schiene zu fixieren.

The alternative for those who are looking for something delicate and special. Minimalism and purism are united in a 230V two-phase 18x18mm rail. Volare is currently the smallest two-phase power rail system worldwide. Pre-drilled holes make rails extremely simple to fit to walls and ceilings or as pendant versions with cables and rods. The adapter is not only impressively small but is also extremely simple to fit into the rail.



Montage des VOLARE Adapters (Video)
Mounting of VOLARE adapter (Video)



2-Phasen Stromschiene aus Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß, schwarz oder chrom
Installation als Aufbau- und Pendelmontage
Systemzubehör separat ordern

2-phase rail made of aluminium
Anodised surface, white powder coated or chrome
Surface or suspended mount
Order accessories separately

Binario bifase in alluminio
Anodizzato, verniciatura a polveri bianca o in cromo
Montaggio a soffitto/parete o sospensione
Ordinare gli accessori separatamente

Rail à 2 phases en aluminium
Anodisé, vernissage à poudres en blanc ou noir
Montage à plafond/paroi ou suspension
Commander les accessoires séparément

IP 20

2-PHASEN STROMSCHIENE / 2-PHASE CIRCUIT TRACK


2 - Phasenschiene mit Bohrungen; 230V; max. Belastung: 10A pro Phase; beliebig kürzbar
2 - phase circuit track incl. holes; 230V max. load: 10A per phase; cut to any length

652-0010100001 L: 1000mm
652-0010200001 L: 2000mm

652-0010100008 L: 1000mm
652-0010200008 L: 2000mm
652-0010300008 L: 2950mm

652-0010100005 L: 1000mm
652-0010200005 L: 2000mm
652-0010300005 L: 2950mm

652-0010100006 L: 1000mm
652-0010200006 L: 2000mm
652-0010300006 L: 2950mm



ENDKAPPE / END PIECE

Alle Stromschiene müssen mit einer Endkappe versehen werden!
All track endings have to be equipped with endpieces!


652-0050200004
652-0050200008
652-0050200005
652-0050200006



DECKENBEFESTIGUNG / SURFACE MOUNTING

652-0020100001 H: 15mm
652-0020100008 H: 15mm
652-0020100005 H: 15mm
652-0020100006 H: 15mm


652-0020200001 H: 71mm
652-0020200008 H: 71mm
652-0020200005 H: 71mm
652-0020200006 H: 71mm



SEILABHÄNGUNG / STEEL CABLE SUSPENSION

beliebig kürzbar
cut to any length

652-0020300001 L: 1000mm
652-0020300008 L: 1000mm
652-0020300005 L: 1000mm
652-0020300006 L: 1000mm




JUNCTION

LINEARVERBINDER / LINEAR JUNCTION

L: 70mm; 4 x 1,5mm²


652-0030100001



ISOLIERVERBINDER / INSULATING JUNCTION

L: 70mm; 4 x 1,5mm²


652-0030200001



FLEXIBLER WINKELVERBINDER / FLEXIBLE JUNCTION

L: 110mm; 4 x 1,5mm²

652-0030300001



90° WINKELVERBINDER / 90° JUNCTION


L: 25mm; 4 x 1,5mm²

652-0030400001

652-0030400008

652-0030400005

652-0030400006



T-VERBINDER / T-JUNCTION


L: 130 x B: 65mm; 4 x 1,5mm²

652-0030500001

652-0030500008

652-0030500005

652-0030500006



KREUZVERBINDER / X-JUNCTION


L: 130 x B: 130mm; 4 x 1,5mm²

652-0030600001

652-0030600008

652-0030600005

652-0030600006



ACCESSORIES

DEMONTAGWERKZEUG / REMOVAL TOOL

Für Volare DC und V-Line Leuchten / for Volare DC and V-Line luminaires

652-0000100000




POWER FEED

ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

ACHTUNG: Installationsschlauch max. Ø 16mm verwenden / ATTENTION: Use installation conduit with max. Ø 16mm


652-0040100001	
652-0040100008	
652-0040100005	
652-0040100006	



MITTELSPEISUNG / CENTER POWER FEED

ACHTUNG: Installationsschlauch max. Ø 16mm verwenden / ATTENTION: Use installation conduit with max. Ø 16mm


652-0040200001	
652-0040200008	
652-0040200005	
652-0040200006	



ENDEINSPEISUNG / END POWER FEED

mit Baldachin / with canopy


652-0040300001	
652-0040300008	
652-0040300005	
652-0040300006	



MITTELSPEISUNG / CENTER POWER FEED

mit Baldachin / with canopy


652-0040400001	
652-0040400008	
652-0040400005	
652-0040400006	



MITTELSPEISUNG / CENTER POWER FEED

mit Baldachin, beliebig kürzbar, 5 x 1,0mm² / with canopy, cut to any length, 5 x 1,0mm²


652-0040500001		L: 1000mm
652-0040500008		L: 1000mm
652-0040500005		L: 1000mm
652-0040500006		L: 1000mm



KABELNDEINSPEISUNG / CABLE END POWER FEED

mit Baldachin, beliebig kürzbar, 5 x 1,0mm² / with canopy, cut to any length, 5 x 1,0mm²


652-0040700001		L: 2000mm
652-0040700008		L: 2000mm
652-0040700005		L: 2000mm
652-0040700006		L: 2000mm



KABELNDEINSPEISUNG / CABLE END POWER FEED

ohne Baldachin, beliebig kürzbar, 5 x 1,0mm² / without canopy, cut to any length, 5 x 1,0mm²

652-0040800001		L: 2000mm
652-0040800008		L: 2000mm
652-0040800005		L: 2000mm
652-0040800006		L: 2000mm



VOLARE ADAPTER / VOLARE ADAPTER

zur Befestigung von Pendelleuchten, max. Tragkraft 5kg / for fixing pendants, max. load 5kg



652-0080200001	
652-0080200004	
652-0080200005	
652-0080200006	



BLINDABDECKUNG / ALUMINIUM COVER

Für 2-Phasen Schiene, inkl. 6 Stk. Halteclips / for 2-phase track incl. 6 pcs. holding clips

652-0050100001		L: 1000mm
652-0050100008		L: 1000mm
652-0050100005		L: 1000mm
652-0050100006		L: 1000mm

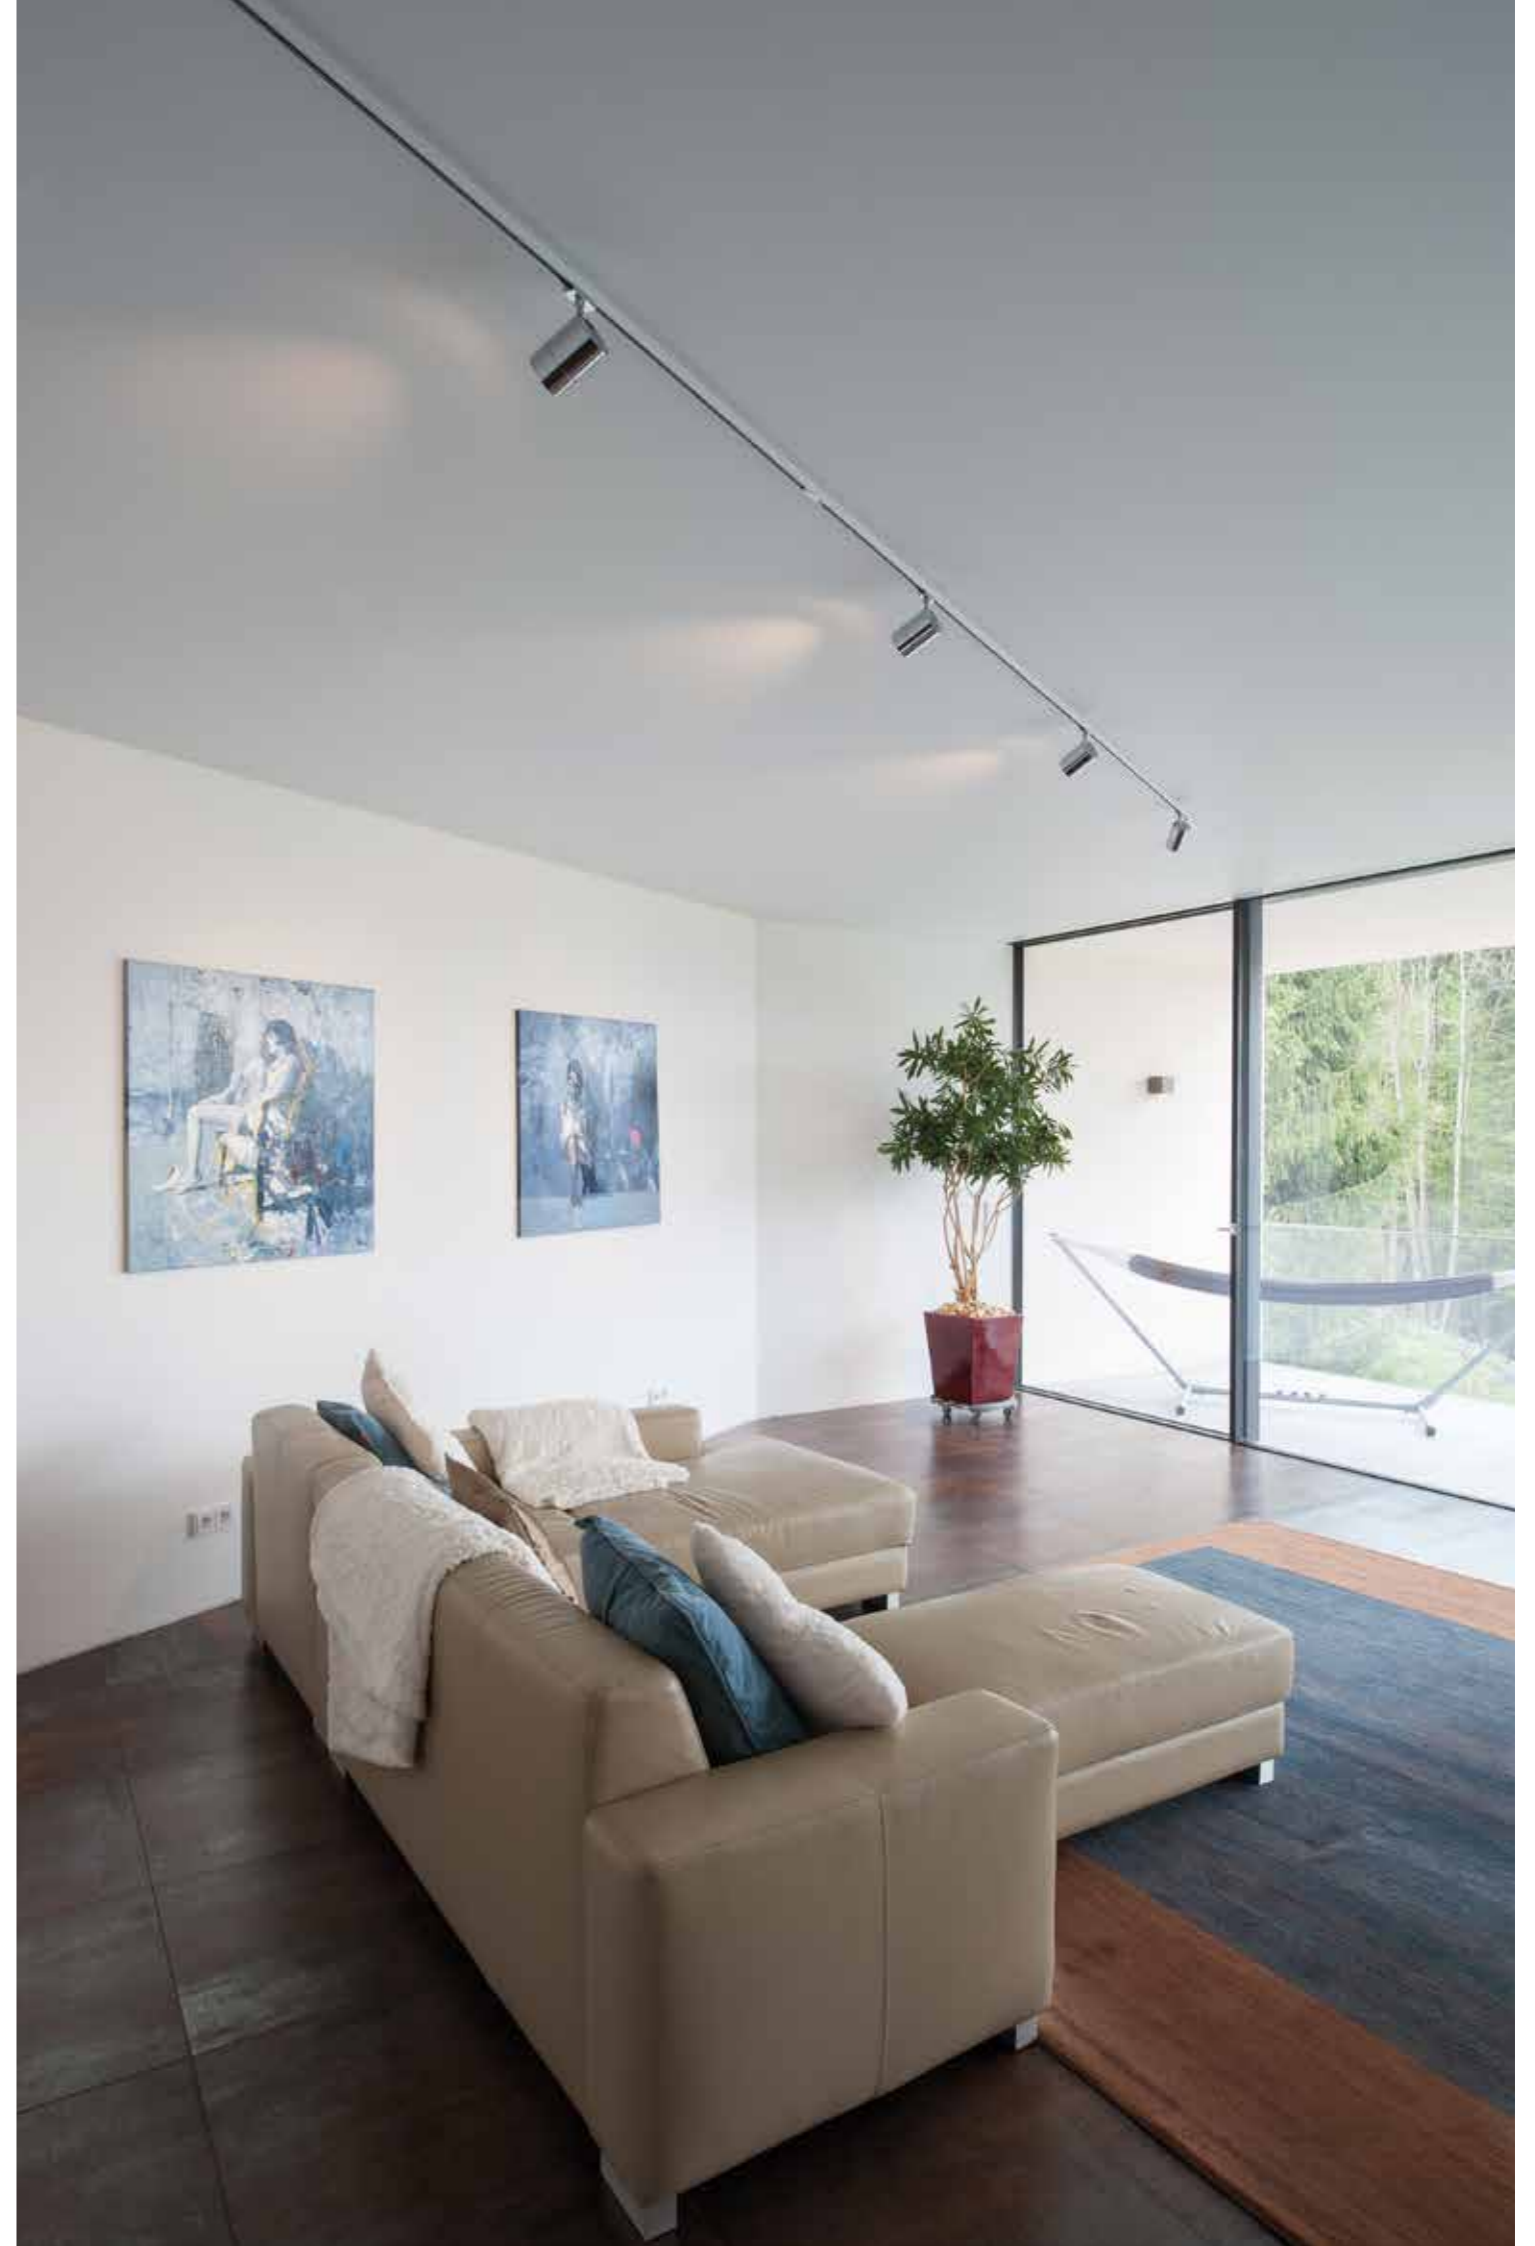



IRIS S GLAS / GLASS



CH champagner
champagner

2 chrom
chrome

P pink
pink

BASS GLAS / GLASS



CH champagner
champagner

2 chrom
chrome

RG rauchgrau
smoked grey

Dekorative Hängeleuchte aus Aluminium in schwarz pulverbeschichtet. Kombinierbar mit 2 verschiedenen mundgeblasenen Gläsern in je drei Farben. Pende und Leuchtgläser separat ordern.

Decorative pendant lamp made of aluminium in black powder-coated. Can be combined with 2 different mouth-blown glasses in three colours each. Order pendant and lamp glasses separately.

Lampada decorativa a sospensione in alluminio verniciato a polveri in nero. Combinabile con due diversi vetri soffiati, in tre colori differenti. Sospensioni e vetri da ordinare separatamente

Lampe décorative suspendue en aluminium thermo-laqué noir. Combinable avec deux verres soufflés de trois couleurs différentes. La suspension et le verre doivent être commandés séparément

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20

LOUM


CORPA VOLARE

1 x QPAR 16- GU10 · 230V · max. 9W Retrofit

257-100186X0

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:


QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm 30-675417
QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm 30-705251



IRIS S GLAS / GLASS

mundgeblasen, separat ordern
mouthblown order separatly


733-000100h0
733-000100a0
733-000100p0



BASS GLAS / GLASS

mundgeblasen, separat ordern
mouthblown order separatly

732-000000h0
732-000000a0
732-000000g0



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR ADAPTER

- chrome = 1
- silver matt = 4
- white = 5
- black = 6





LOON MINI + Glas amber
LOON MINI + glass amber



LOON MINI + Glas grau
LOON MINI + glass grey



LOON MINI + Glas braun
LOON MINI + glass brown

Dekorative Hängeleuchte im Retro-Design.
Hochwertige Glaskugel mundgeblasen in 3 Farben.
Speziell konstruierte Fassung für bündigen Montage.
Abhängung in 2 Farben erhältlich.
Glasschirm separat ordern.

Decorative suspended luminaire in retro design.
High-quality blown glass ball in 3 different colours.
Special socket construction for flush mounting.
Suspension cable available in 2 colours.
Please order glass shade separately.

Sospensione con design decorativo.
Sfera di vetro soffiato in 3 colori differenti.
Portalampana speciale per montaggio a filo.
Cavo di sospensione disponibile in 2 colori.
Schermo in vetro da ordinare separatamente.

Suspension decorative.
Boule en verre soufflé 3 couleurs au choix.
Douille de lampe spéciale.
Câble de suspension disponible en 2 couleurs.
Commander l'abat-jour de verre séparément.

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP20

LOUM®

LOON MINI VOLARE


Pende (Glas separat ordern)
suspension (order glass separately)

1 x D45 ECO · E14 · 230V · max. 30W or
1 x LED RETROFIT · E14

636-30X1
636-30X6

Empfohlenes Leuchtmittel / recommended bulb:

E14 · P45 · 5W · CRI>80 · 2700K · 470lm **30-709900**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE



X = FARBE/COLOUR ADAPTER

- 1**
- white = 5
- black = 6
- silver matt = 4
- chrome = 1

LOON MINI BALL GLAS / GLASS

separat ordern / order separately

636-600g
636-600a
636-600b

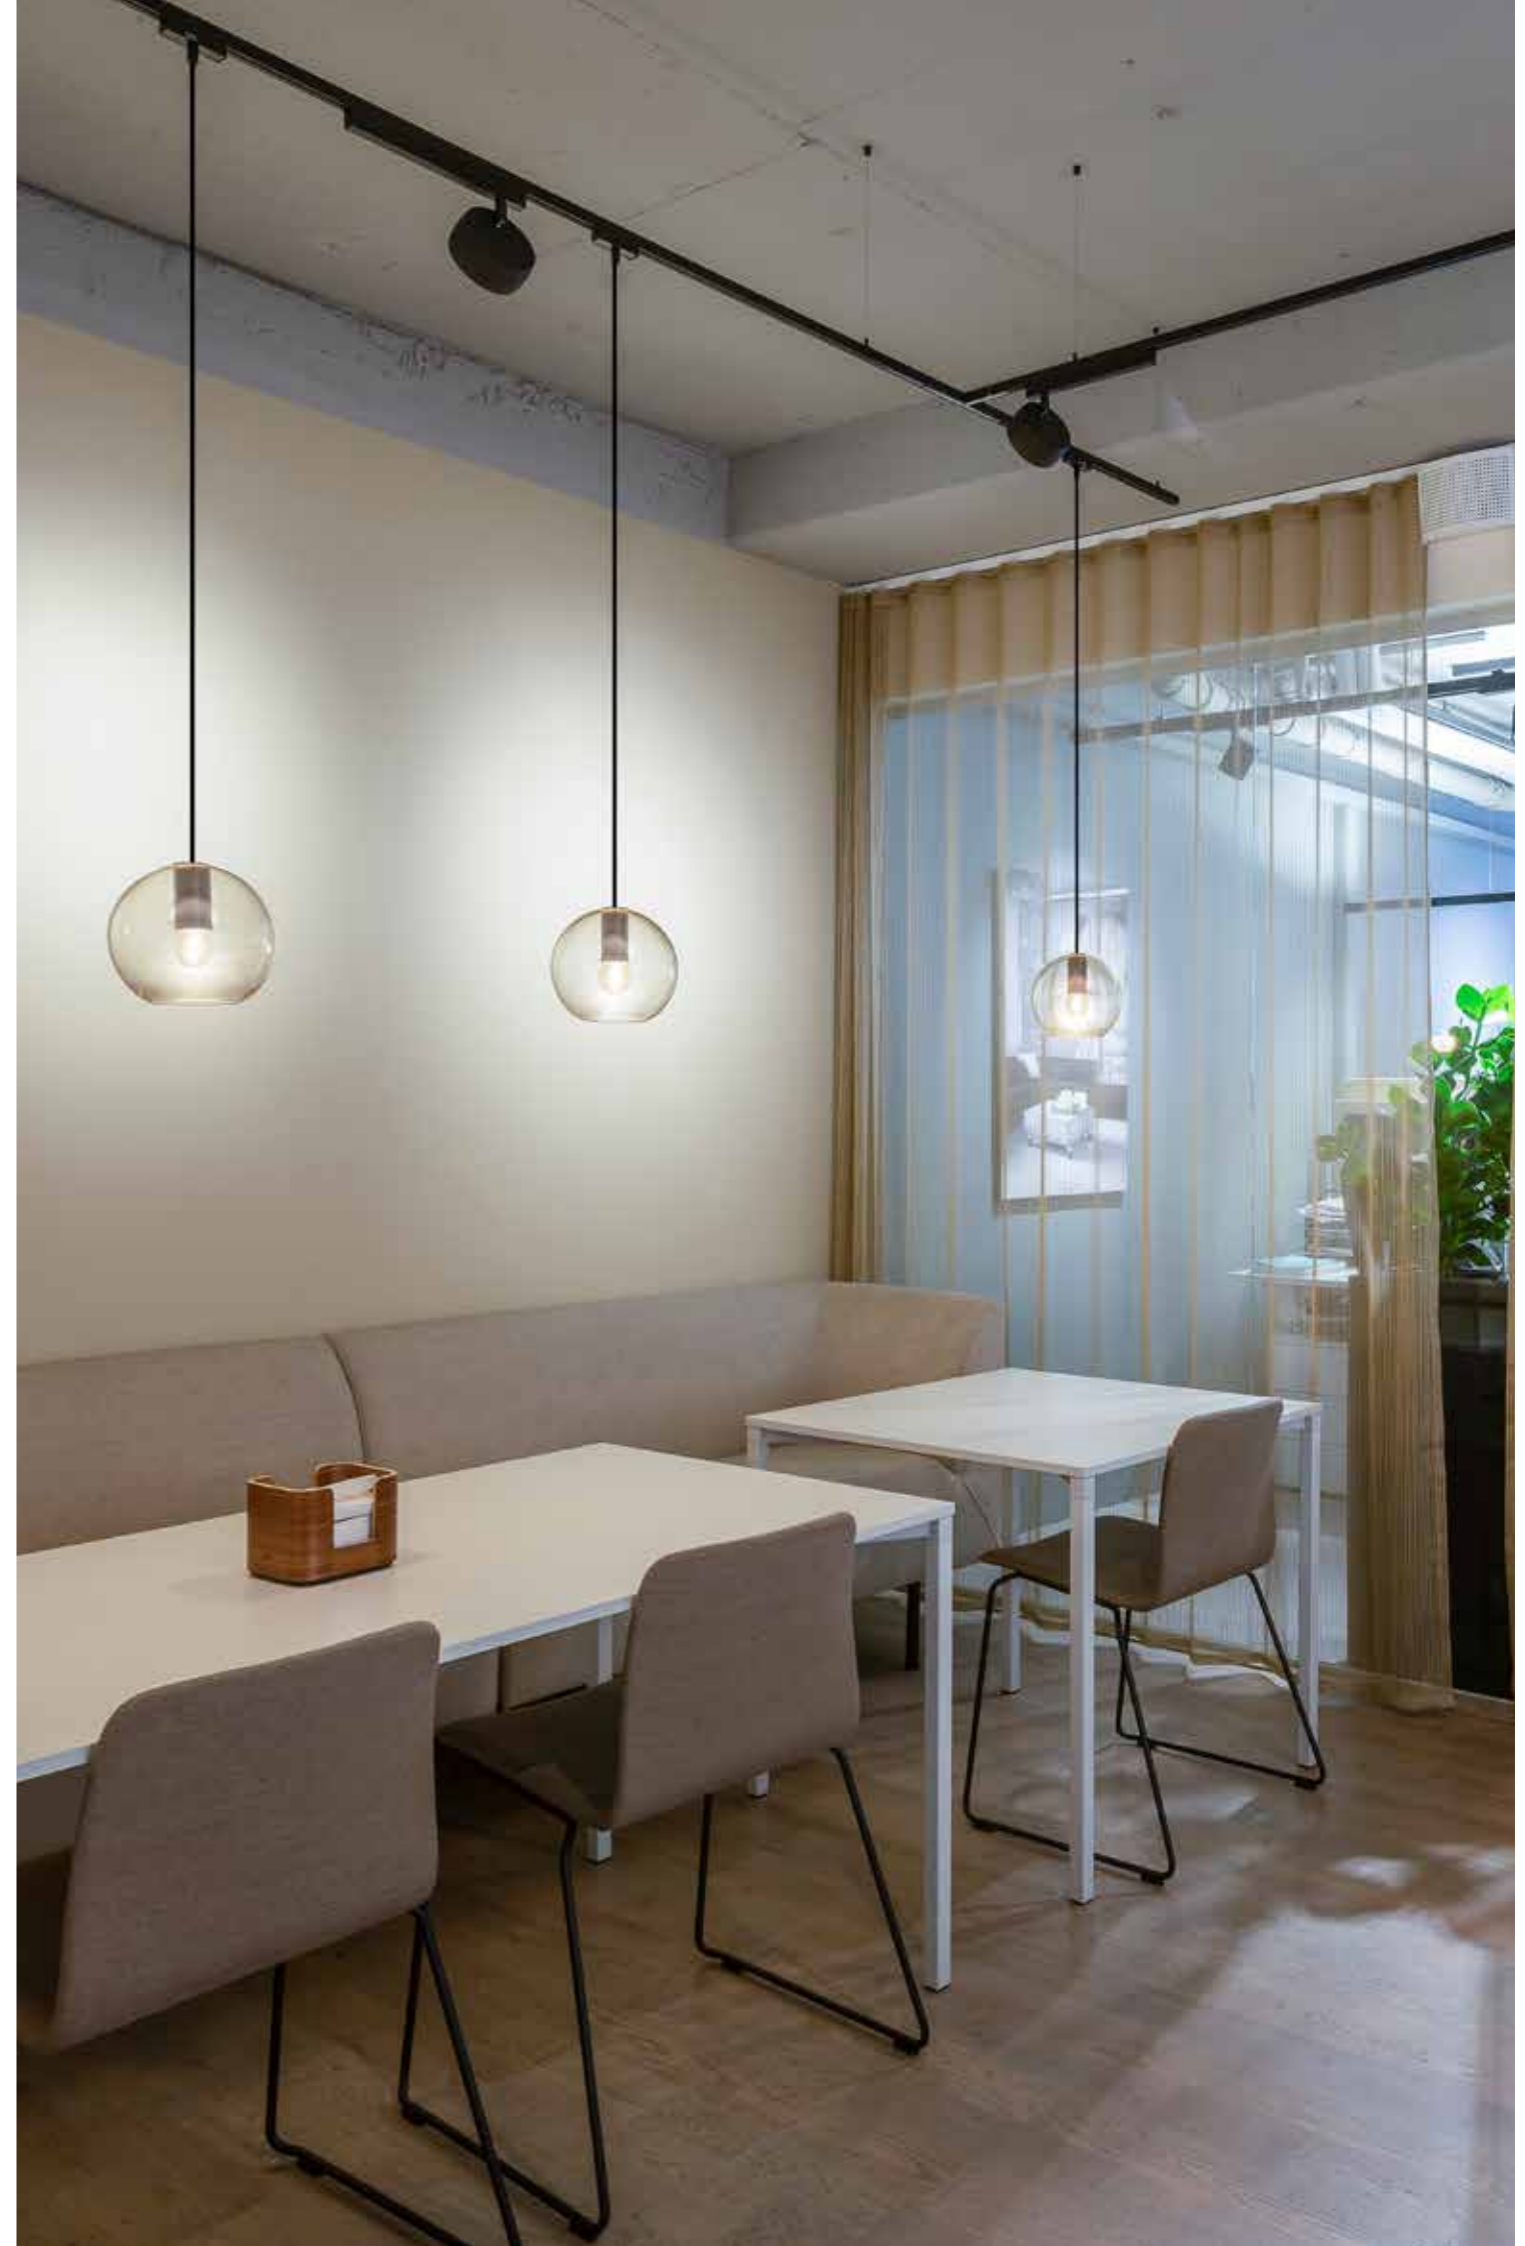



LED Pendelleuchte aus Aluminium.
Schwarz pulverbeschichtet.
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln.
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm.
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort.

LED pendant in aluminium.
Black powder coated.
Recessed lenses with different beam-angles.
Light exit field with only 10 mm.
Perfect glare control and increased visual comfort.

Incasso LED in alluminio.
Polvere in nero.
Lenti spostati indietro con varie emissioni.
Dispositivo di illuminazione di soli 10 mm.
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo.


Encastré LED en aluminium.
Vernissé à poudres en noir.
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes.
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière.
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach




TRIGGA LOON MINI VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
TRIGGA nur in schwarz erhältlich
TRIGGA available in black only

SYS 6W

662-018020223XX0 230lm
662-018020229XX0 250lm

662-018020523XX0 270lm
662-018020529XX0 290lm

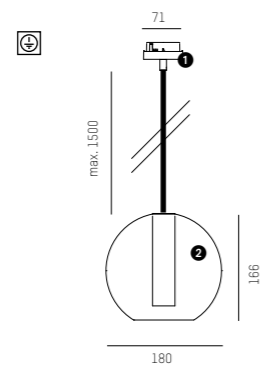


TRIGGA LOON MINI VOLARE DIMM

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3
TRIGGA nur in schwarz erhältlich
TRIGGA available in black only

SYS 6W

662-019020223XXY 230lm
662-019020229XXY 250lm

662-019020523XXY 270lm
662-019020529XXY 290lm

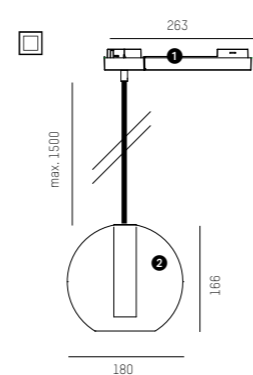


ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

1	W	white = 5	2	AM	black-amber = 7
	S	black = 6		B	black-brown = 8
	SM	silver matt = 4		G	black-grey = 9
	C	chrome = 1			

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

LOXONE AIR dimm = r
 Zigbee dimm = z





Shade grey - light on



Shade grey - light off

Dekorative Schirmeleuchte.
Struktur aus Metal in schwarz.
Stoff schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.
Schirm und Pende separat ordern.

Decorative shades in different size.
Metal structure in black.
Fire resistant fabric according to DIN 4102 B1.
Order shade and pendant separately.

Paralume decorativo disponibile.
Struttura metallica in nero.
Tessuto ingnifugo secondo DIN 4102 B1.
Paralume e portalampana da ordinare separatamente.

Abat-jour décoratif en tissu proposé.
Structure métallique noir.
Tissu ignifugé selon norme DIN 4102 B1.
Abat-jour et suspension à commander séparément.

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20

LOUM[®]

BIVIO VOLARE


Pende (Schirm separat ordern)
suspension (order shade separately)

1 x A60 ECO · E27 · 230V · max. 46W or
1 x LED RETROFIT · E27

645-008000000XX0

Empfohlenes Leuchtmittel / recommended bulb:



E27 · A60 · 5,5W · CRI>80 · 2000K · 250lm **30-686543**



SCHIRM SYMMETRISCH / SHADE SYMMETRIC

separat ordern / order separately

645-006030000120

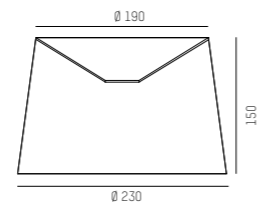

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR ADAPTER

white = **55**
 black = **66**
 silver matt = **44**
 chrome = **11**





Dekorative Hängeleuchte aus Aluminium in schwarz pulverbeschichtet. Leuchten in zwei unterschiedlichen Versionen erhältlich. LEO 2 mit mundgeblasenem Rauchglasschirm. Leuchtmittel separat ordern.

Decorative pendant lamp made of aluminium in black powder-coated. Luminaires available in two different versions. LEO 2 with hand-blown smoked glass shade. Lamps to be ordered separately.

Lampada decorativa a sospensione in alluminio verniciato a polveri in nero. Lampada disponibile in due versioni. LEO 2 con vetro soffiato fumé. Lampadina da ordinare separatamente

Lampe décorative suspendue en aluminium thermo-laqué noir. Lampe disponible en deux versions LEO 2 avec verre soufflé fumé. Ampoule à commander séparément

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20

LOUM

LEO 1 VOLARE

1 x QPAR 16- GU10 · 230V · max. 9W Retrofit

738-100686X0


LEO 2 VOLARE

1 x QPAR 16- GU10 · 230V · max. 9W Retrofit

738-100786X0

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 30-675417
QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 30-705251



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR ADAPTER

- chrome = 1
- silver matt = 4
- white = 5
- black = 6





Dekorative designreduzierte Hängeleuchte in schwarz, weiß oder kupfer. Hochwertig gearbeitete Lampenfassung aus Aluminium. Inkl. 2500mm Kabel in schwarz oder weiß.

Decorative design reduced pendant lamp in black, white or copper. High quality lamp socket made of aluminium. Incl. 2500mm cable in black or white.

Lampada decorativa a sospensione in nero, bianco o rame. Portalampana di alta qualità in alluminio. Cavo da 2500mm in bianco o nero incluso

Lampe décorative suspendue en noir, blanc ou cuivre. Douille en aluminium de haute qualité. Câble noir ou blanc de 2500 mm inclus

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP20

LOUM[®]

PEYA VOLARE

1 x E27 · A60 · 220-240V · max. 9W Retrofit


727-10018XX0

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

E27 · A60 · 5,5W · CRI>80 · 2000K · 250lm **30-686543**

E27 · ST64 · 5,5W · CRI>80 · 2000K · 250lm **30-686567**


E27 · G200 · 5W · CRI>80 · 2000K · 300lm **30-768129**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

- | | | | |
|----------|----------------------|----------|---------------------------|
| 1 | W white = 5 | 2 | C chrome = 1 |
| | S black = 6 | | SM silver matt = 4 |
| | KU copper = 7 | | W white = 5 |
| | | | S black = 6 |

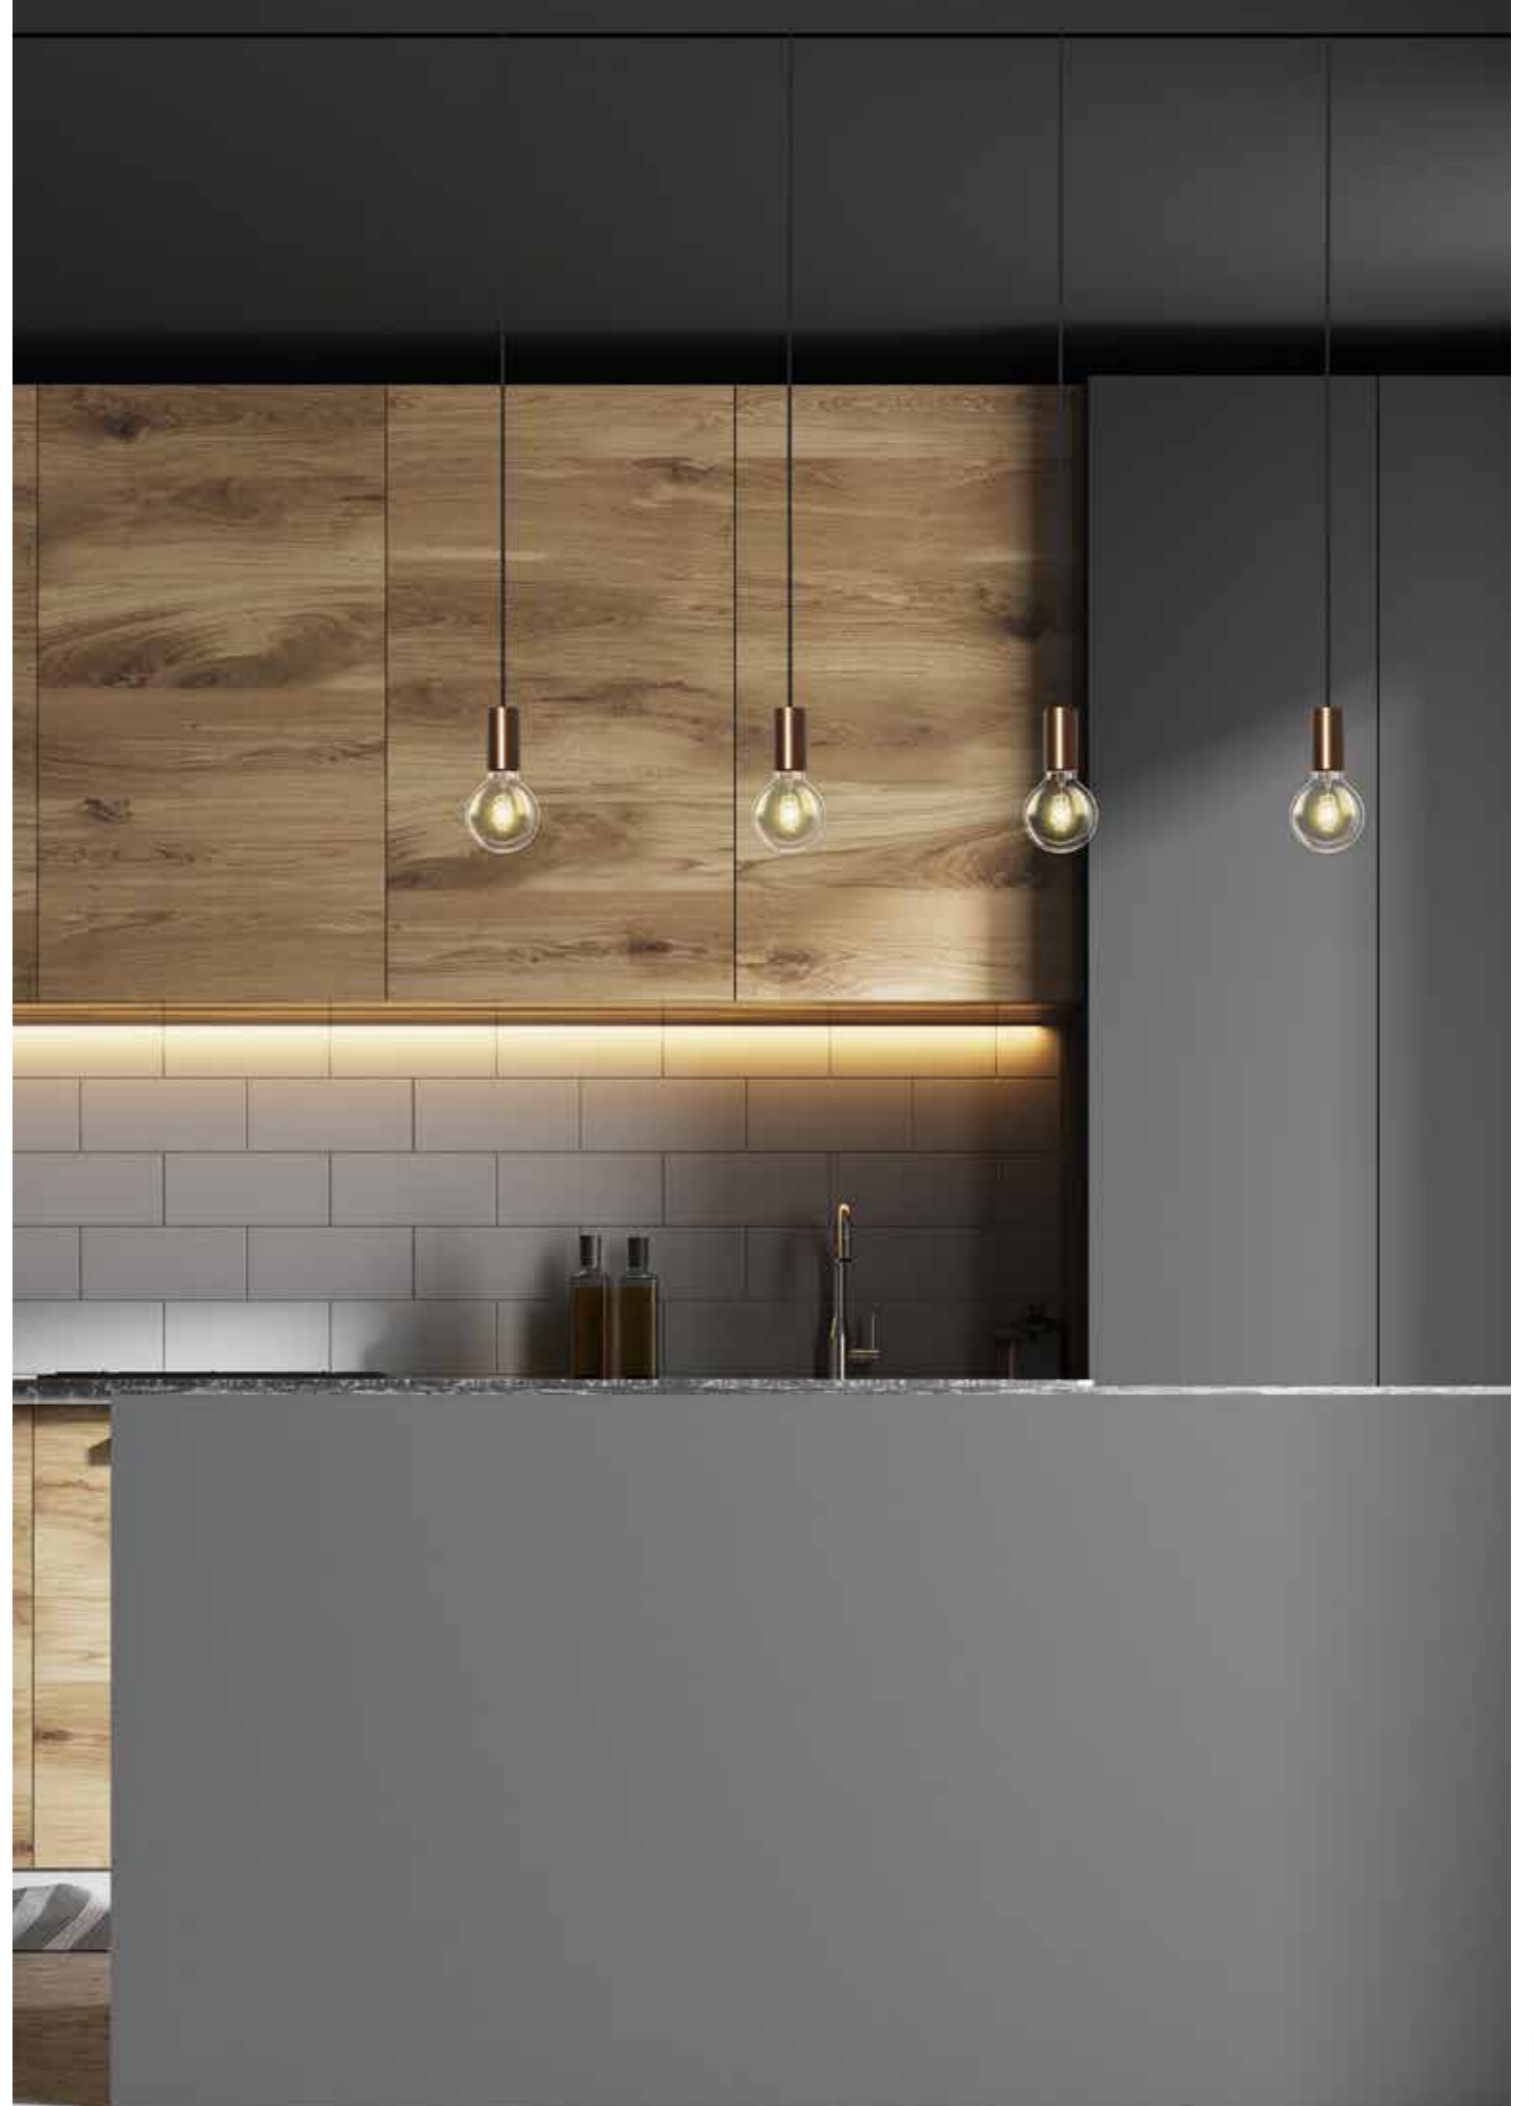



LED Pendelleuchte aus Gips mit organisch fließender Formgebung. In den Farben schwarz oder weiß erhältlich. Inkl. Opalglas-Abdeckung für diffusere Lichtabstrahlung. Sehr dezentes Kabel in den Farben schwarz oder weiß.

LED pendant luminaire made of plaster with organic flowing design. Available in black or white. Including opal glass cover for more diffuse light emission. Very discreet cable in the colours black or white.

Lampada LED a sospensione in gesso dalla forma organica in movimento. Disponibile in finitura nera o bianca schermo opale per luce diffusa incluso. Cavo molto discreto disponibile in bianco o nero

Lampe LED suspendue en plâtre avec une forme organique en mouvement. Disponible en finition noire ou blanche. Écran opale pour lumière diffuse inclus câble très discret disponible en noir ou en blanc

W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20

LOUM[®]


FIUME VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

LOXONE Ready

SYS 6W

738-100895XY 450lm
738-100896XY 450lm

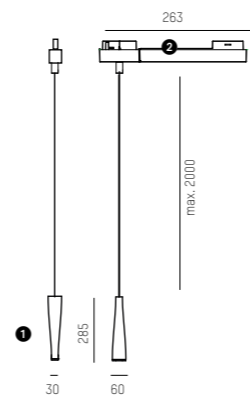

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR ADAPTER

- chrome = 1
- silver matt = 4
- white = 5
- black = 6

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

- switchable = 0
- LOXONE AIR dimm = r
- Zigbee dimm = z





Zylindrische LED Pendelleuchte.
Leuchtenkörper erhältlich in zwei unterschiedlichen Längen. Verfügbar in den Farben schwarz, weiß oder roségold. Ausstrahlwinkel 36°, inkl. 1500mm Abhängung in schwarz.

Cylindrical LED pendant luminaire.
Lamp body available in two different lengths. Available in black, white or rose gold. Beam angle 36°, incl. 1500mm suspension in black.

Lampada LED a sospensione di forma cilindrica.
Corpo lampada disponibile in due lunghezze. Disponibile nei colori nero, bianco oppure oro rosato. Fascio d'apertura 36°, sospensione 1500mm nera inclusa.

Lampe suspendue cylindrique à LED.
Corps de lampe disponible en deux longueurs. Disponible en noir, blanc ou or rosé. Faisceau d'ouverture 36°, suspension 1500mm noire incluse.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP20

LOUM

DIVO VOLARE

Design: LOUM


DIVO SHORT VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

LOXONE Ready

SYS 12W

305-10023XXY W2 860lm
305-10029XXY W3 860lm

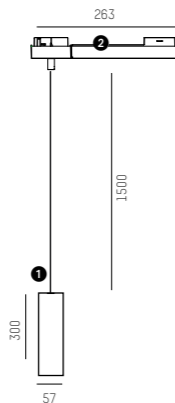


DIVO LONG VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

LOXONE Ready

SYS 12W

305-10033XXY W2 860lm
305-10039XXY W3 860lm

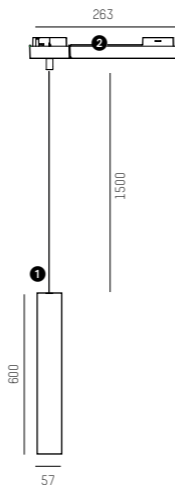

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


XX = FARBE/COLOUR

1 W white = 5
S black = 6
R6 rosegold = r

2 C chrome = 1
SM silver matt = 4
W white = 5
S black = 6

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
L LOXONE AIR dimm = r
Z Zigbee dimm = z

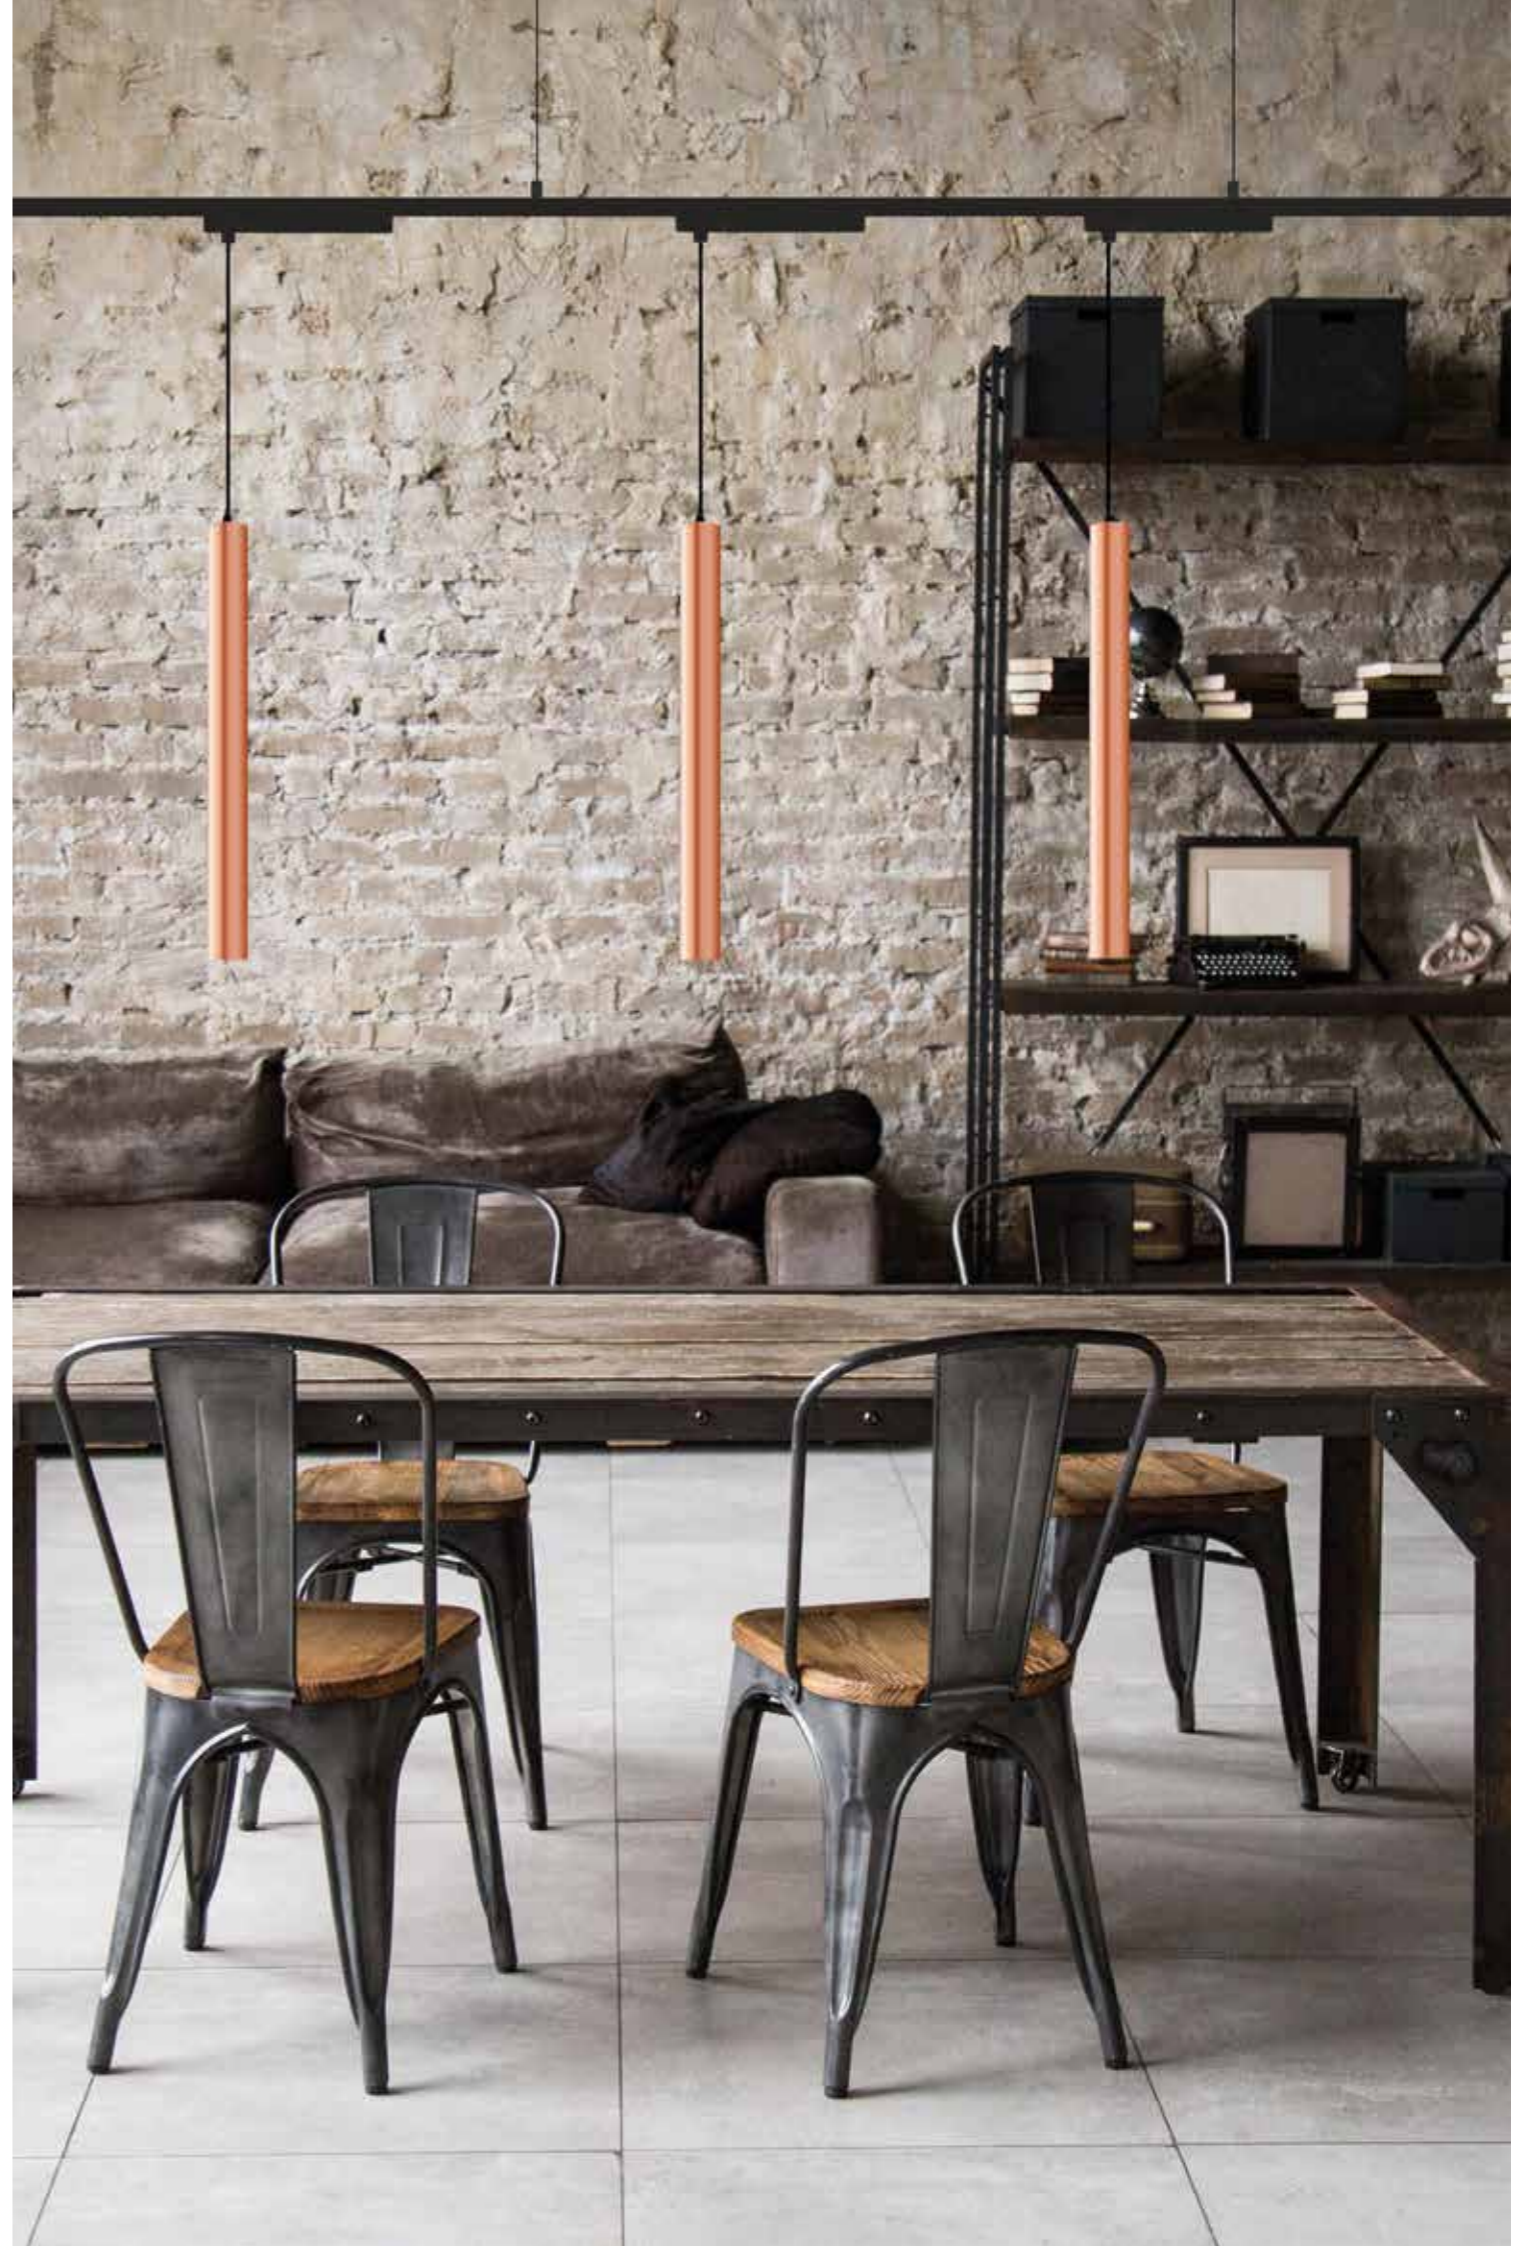



LED Pendelleuchte aus Aluminium.
Weiß oder schwarz pulverbeschichtet.
Reflektor in 4 Farben erhältlich.
inkl. 3000mm Abhängung.

LED pendant in aluminium.
White or black powder coated.
Reflector available in 4 colours.
Incl. 3000mm suspension.

Incasso LED in alluminio.
Verniciato a polvere in bianco o nero.
Riflettore disponibile in 4 colori.
Incl. 3000mm di sospensione.

Encastré LED en aluminium.
Vernissé à poudres en blanc ou noir.
Réflecteur disponible en 4 couleurs.
Avec 3000mm de suspension.

W2 = LED 2700K Premium CRI>90
W3 = LED 3000K Premium CRI>90
W4 = LED 4000K CRI>90

LED 3500K auf Anfrage / on request

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20


DARK NIGHT XS VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

LOXONE Ready

SYS 17W

684-007RR0543XXY 1160lm
684-007RR0549XXY 1210lm
684-007RR0524XXY 1290lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

RR = FARBE REFL. / COLOUR REFL.


silver = 02
 black = 03
 gold = 04
 white = 06

XX = FARBE / COLOUR

white = 5
 black = 6
 silver matt = 4
 chrome = 1

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

switchable = 0
 LOXONE AIR dimm = r
 Zigbee dimm = z

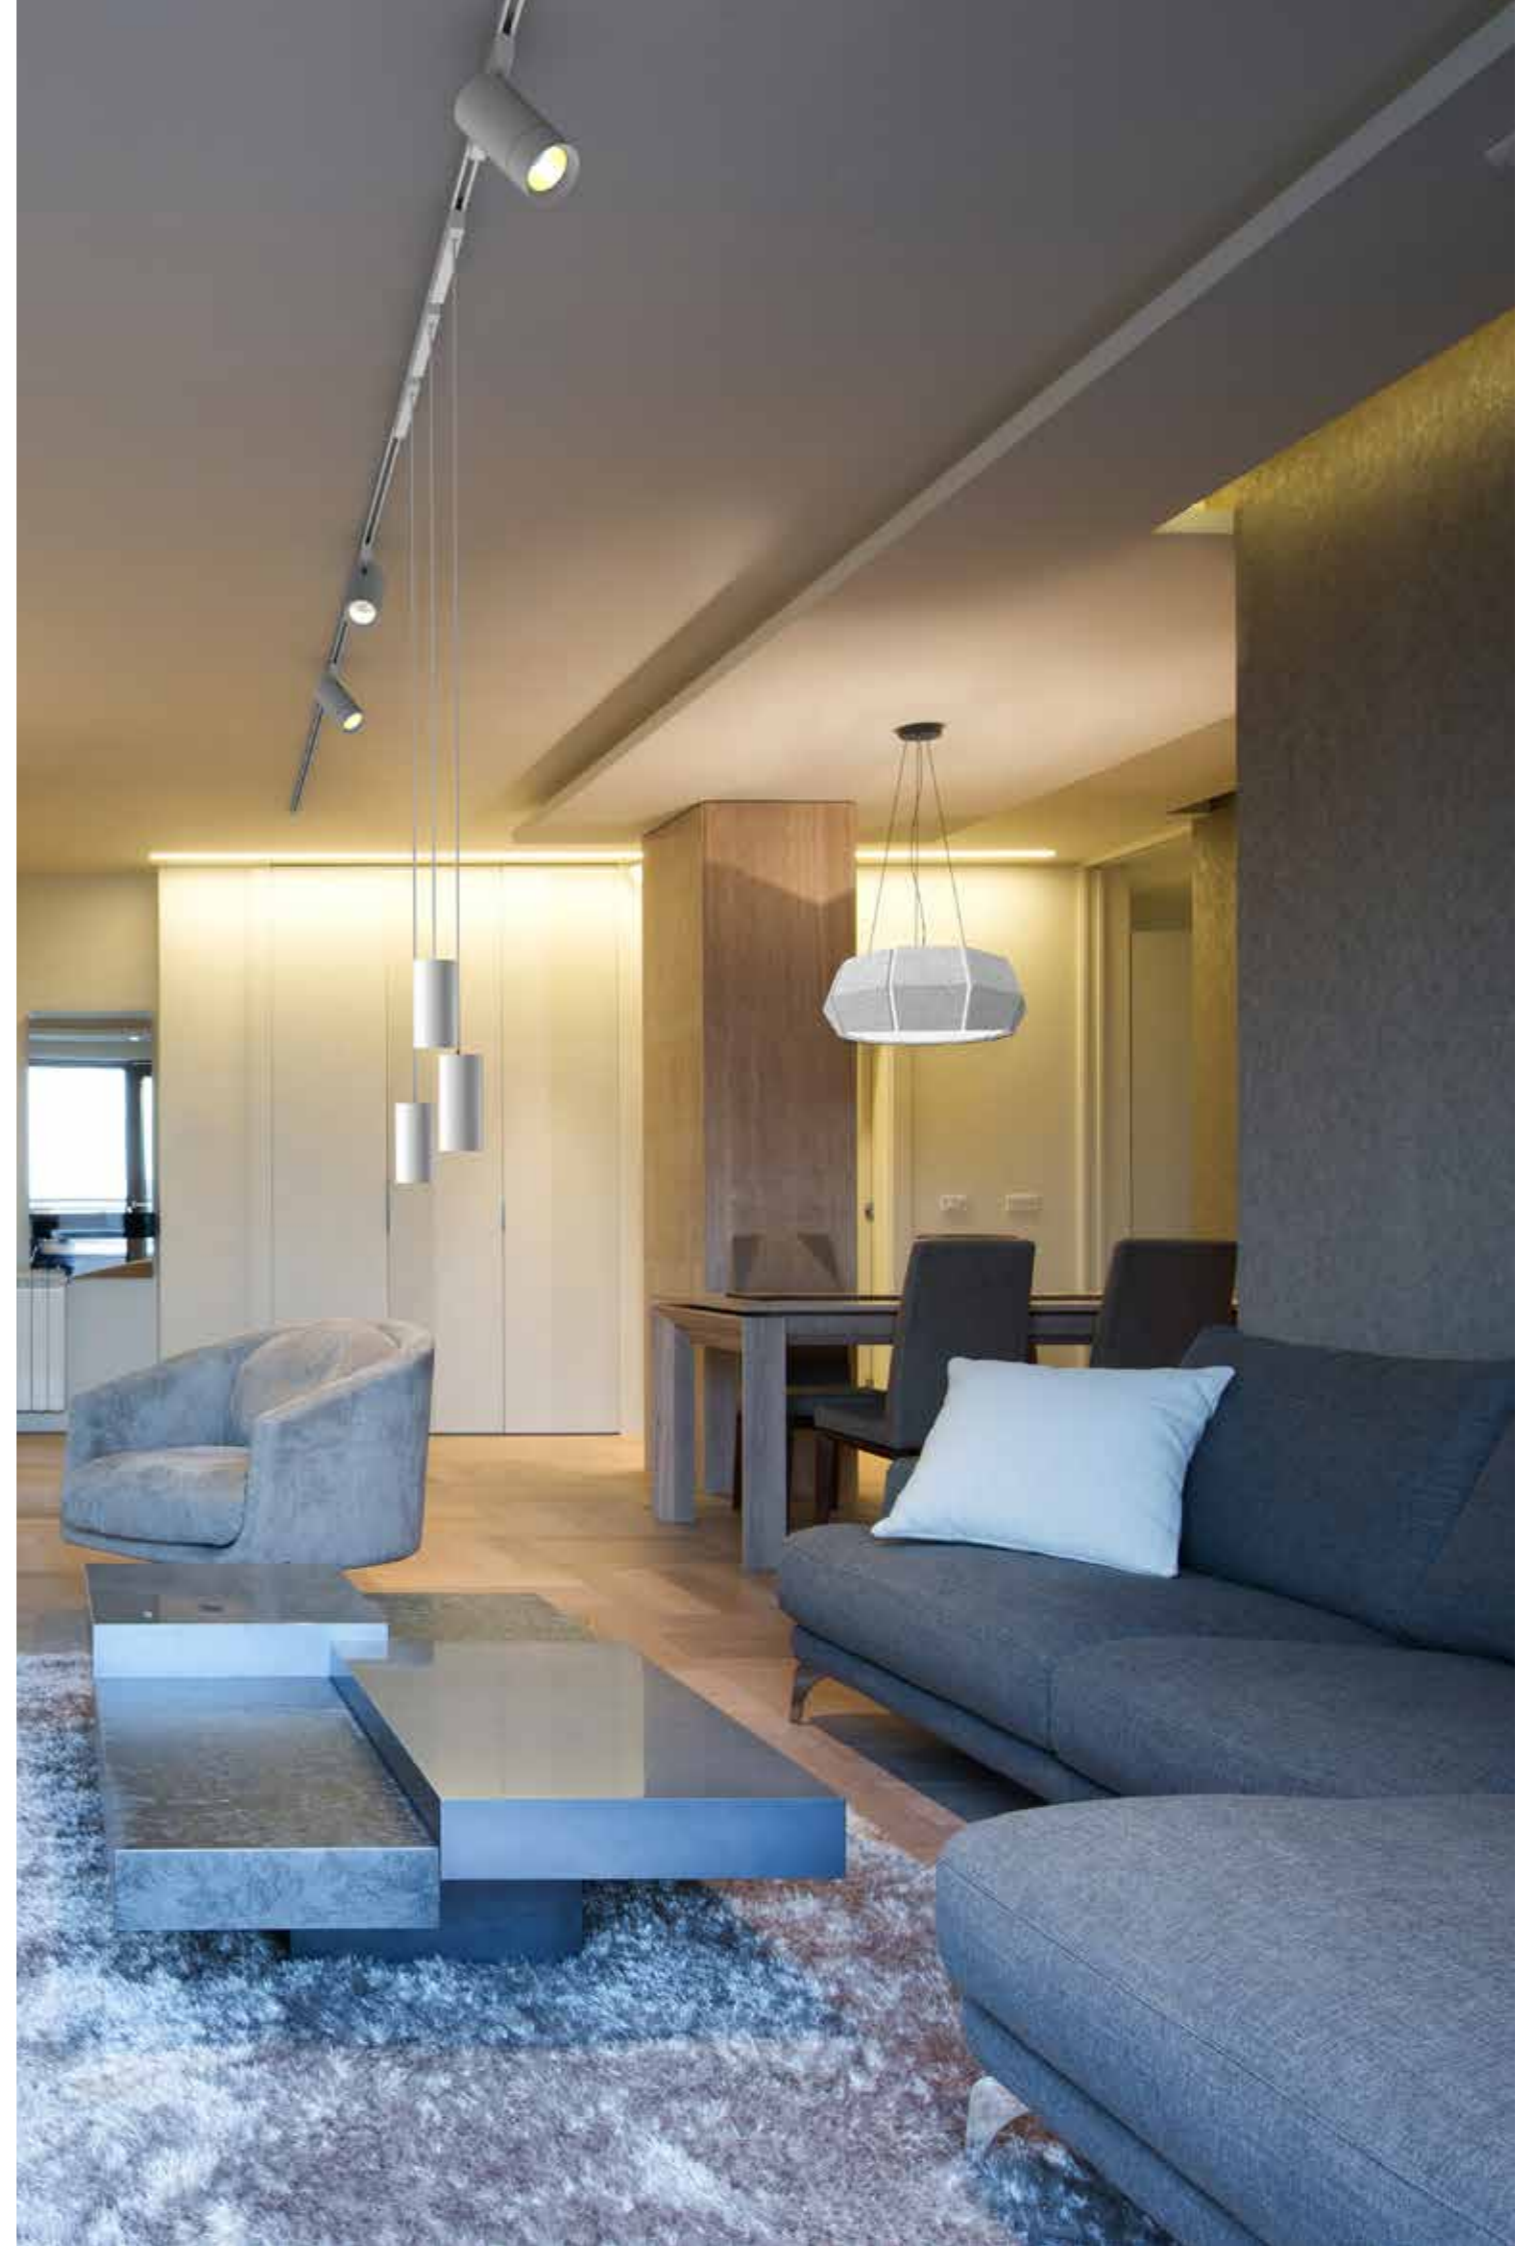

DARK NIGHT VOLARE

Design: INHOUSE



LED Pendelleuchte aus Aluminium.
 Bronze eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet.
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln.
 Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm.
 Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort.

LED pendant in aluminium.
 Bronze anodized, white or black powder coated.
 Recessed lenses with different beam-angles.
 Light exit field with only 10 mm.
 Perfect glare control and increased visual comfort.

Incastré LED en aluminium.
 Bronze anodizzato, verniciato a polvere in bianco o nero.
 Lenti spostati indietro con varie emissioni.
 Dispositivo di illuminazione di soli 10 mm.
 Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo.


Encastré LED en aluminium.
 Bronze anodisé, vernissé à poudre en blanc ou noir.
 Lentilles déplacées au fond avec des émissions différentes.
 Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière.
 Contrôle anti-éblouissement et confort visuel optimal.

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
 VOLARE track system: page 14-17

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach



TRIGGA SHORT VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-002020223XX0 230lm H: 140mm
 662-002020229XX0 250lm H: 140mm

662-002020523XX0 270lm H: 140mm
 662-002020529XX0 290lm H: 140mm

TRIGGA LONG VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-003020223XX0 230lm H: 280mm
 662-003020229XX0 250lm H: 280mm

662-003020523XX0 270lm H: 280mm
 662-003020529XX0 290lm H: 280mm


TRIGGA XL VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-020020223XX0 230lm H: 420mm
 662-020020229XX0 250lm H: 420mm

662-020020523XX0 270lm H: 420mm
 662-020020529XX0 290lm H: 420mm

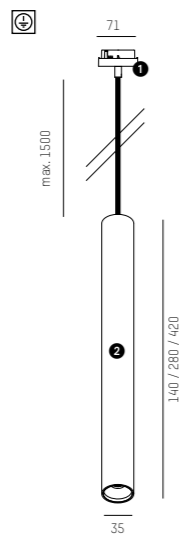

TRIGGA SHORT VOLARE DIMM

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-015020223XXY 230lm H: 140mm
 662-015020229XXY 250lm H: 140mm

662-015020523XXY 270lm H: 140mm
 662-015020529XXY 290lm H: 140mm

TRIGGA LONG VOLARE DIMM

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-016020223XXY 230lm H: 280mm
 662-016020229XXY 250lm H: 280mm

662-016020523XXY 270lm H: 280mm
 662-016020529XXY 290lm H: 280mm


TRIGGA XL VOLARE DIMM

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-022020223XXY 230lm H: 420mm
 662-022020229XXY 250lm H: 420mm

662-022020523XXY 270lm H: 420mm
 662-022020529XXY 290lm H: 420mm

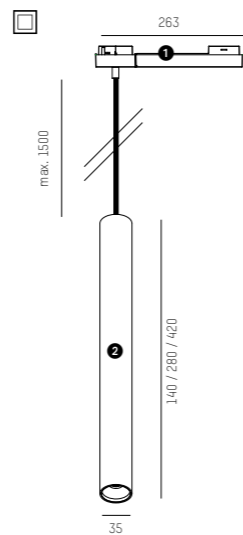

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE



XX = FARBE/COLOUR

1 white = 5
 black = 6
 silver matt = 4
 chrome = 1

2 white = 5
 black = 6
 bronze anodized = 2

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

LOXONE AIR dimm = r
 Zigbee dimm = z

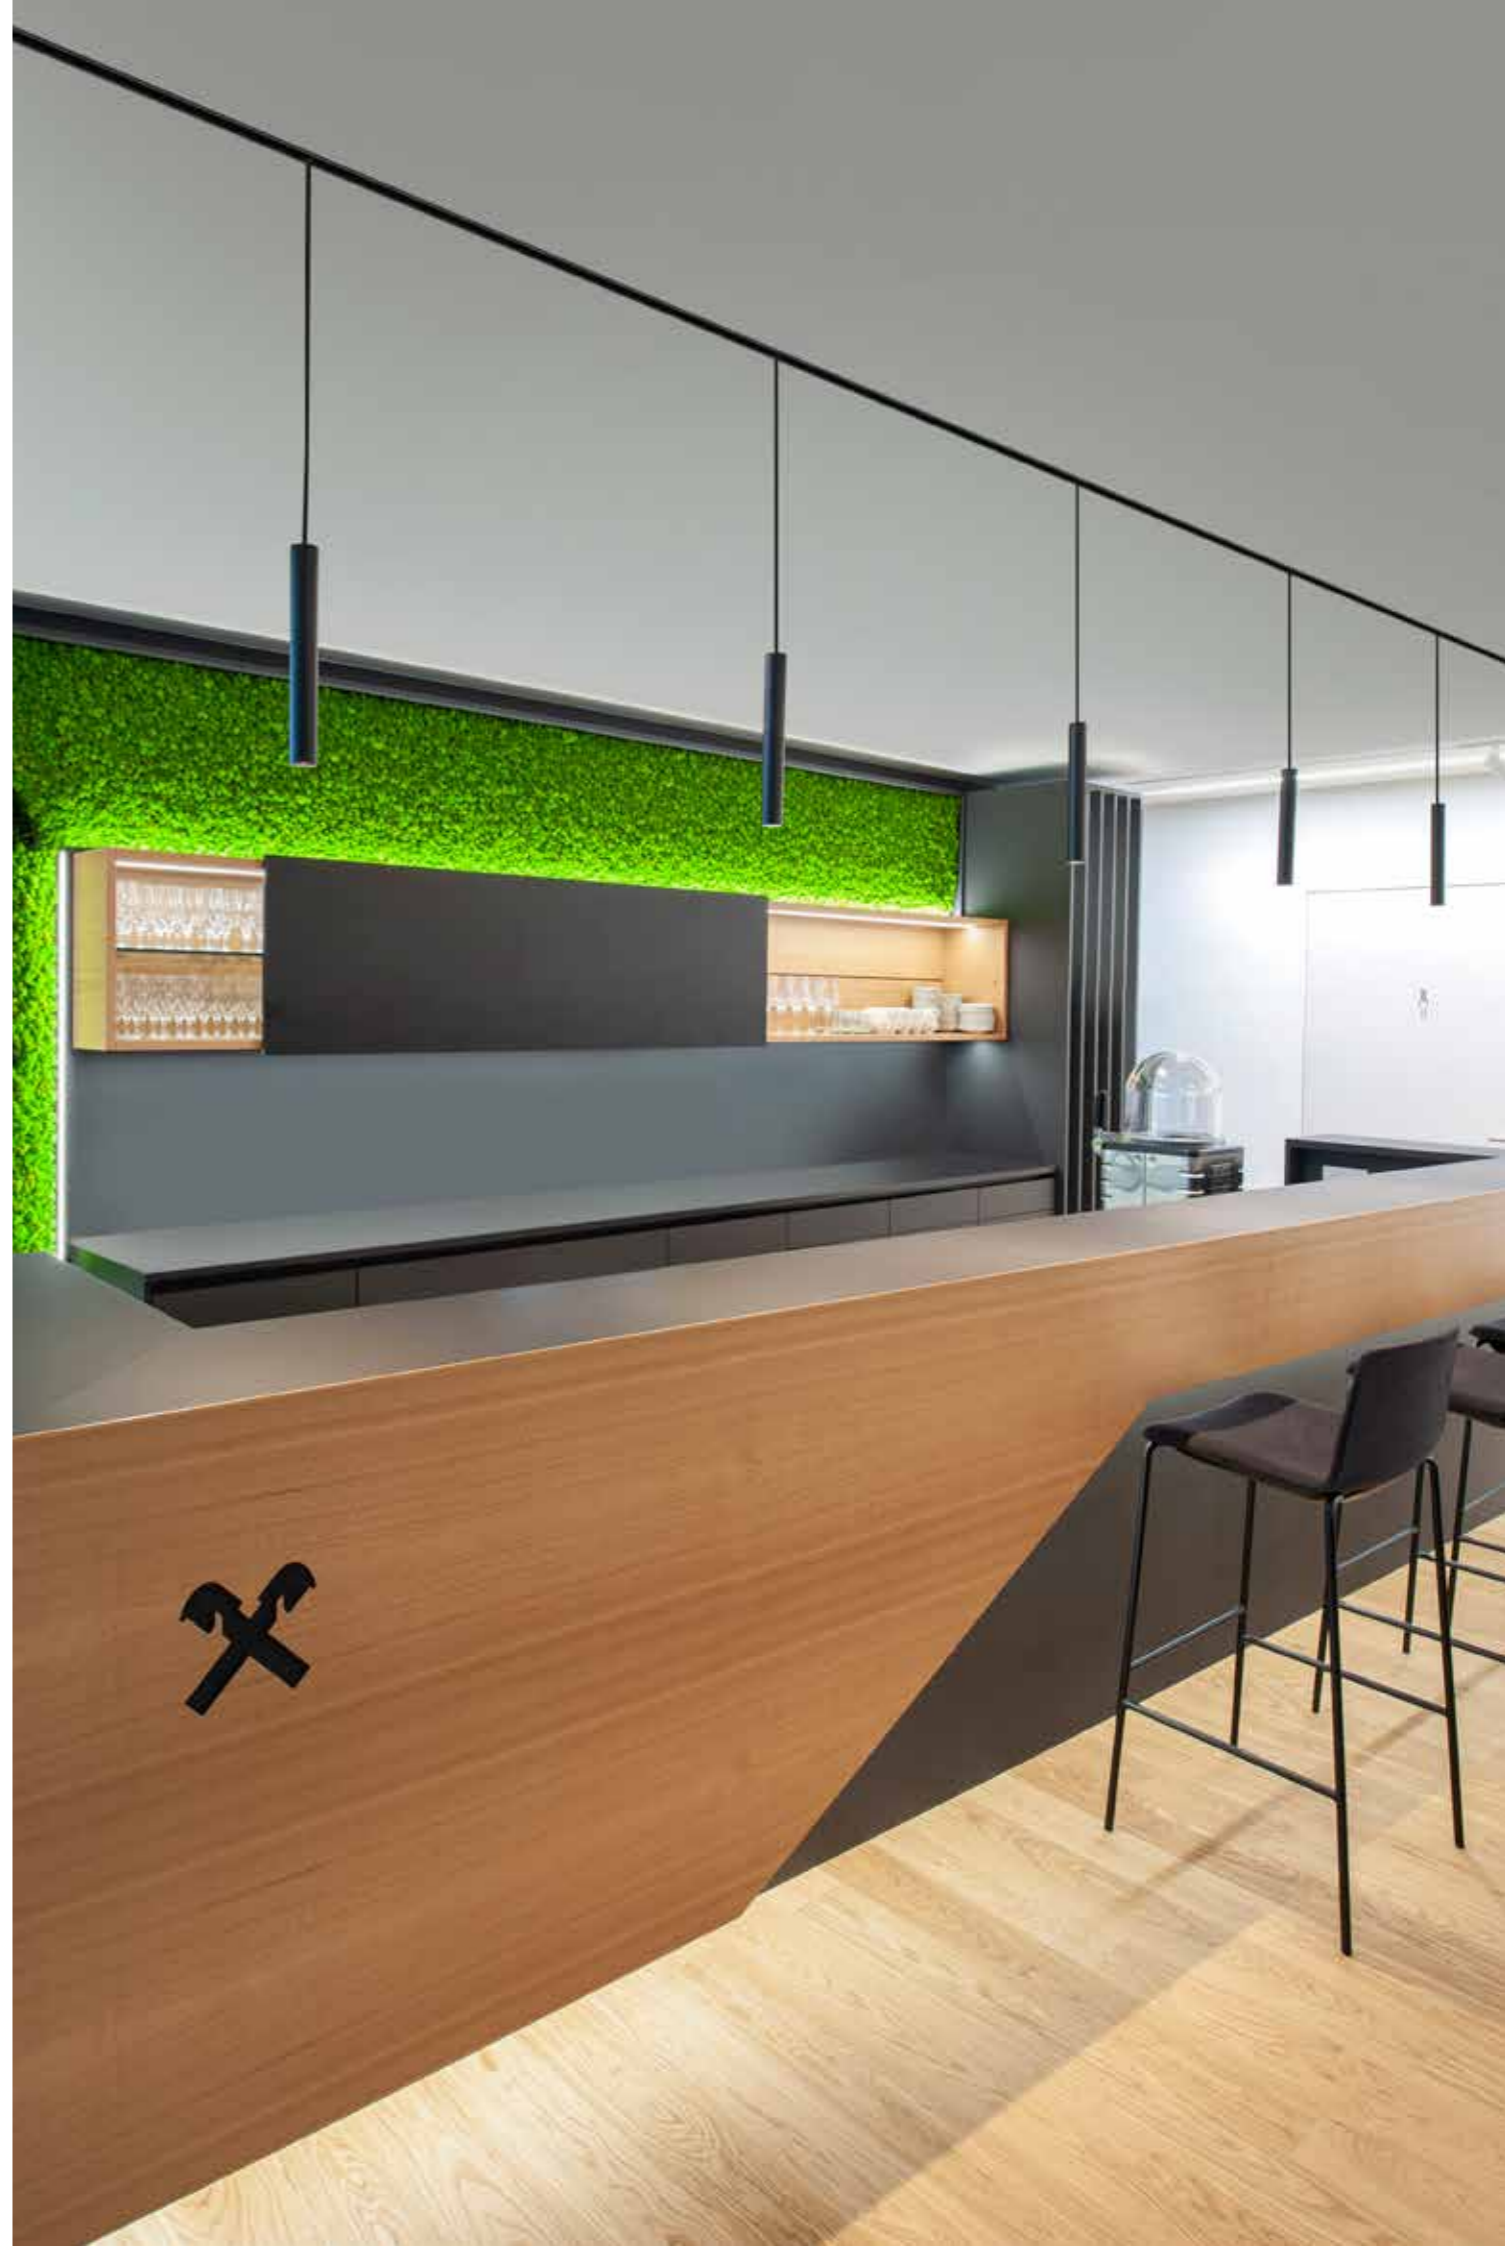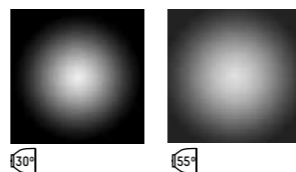



LED Schienenstrahler aus Aluminium.
Oberfläche in weiß oder schwarz pulverbeschichtet.
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln.
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm.
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort.

LED track spot in aluminium.
White or black finish powder coated.
Recessed lenses with different beam-angles.
light exit field with only 10 mm.
Perfect glare control and increased visual comfort.

Proiettore LED per binario in alluminio.
Verniciatura a polveri in bianco o nero.
Lenti spostati indietro con varie emissioni.
Dispositivo di illuminazione di soli 10 mm.
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo.


Projecteur à LED en aluminium.
Vernissage ó poudres en blanc ou noir.
Lentes déplacés au fond avec d'émissions différentes.
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière.
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20

LF0 Lens-Technology by Bartenbach




TRIGGA SPOT VOLARE

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 6W

662-001020223XX0		230lm
662-001020229XX0		250lm

662-001020523XX0		270lm
662-001020529XX0		290lm



TRIGGA SPOT VOLARE DIMM


LOXONE Ready

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 11W

662-014020223XXY		380lm
662-014020229XXY		410lm

662-014020523XXY		440lm
662-014020529XXY		470lm





ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

	white = 5		white = 5
	black = 6		black = 6
	silver matt = 4		
	chrome = 1		

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

	LOXONE AIR dimm = r
	Zigbee dimm = z

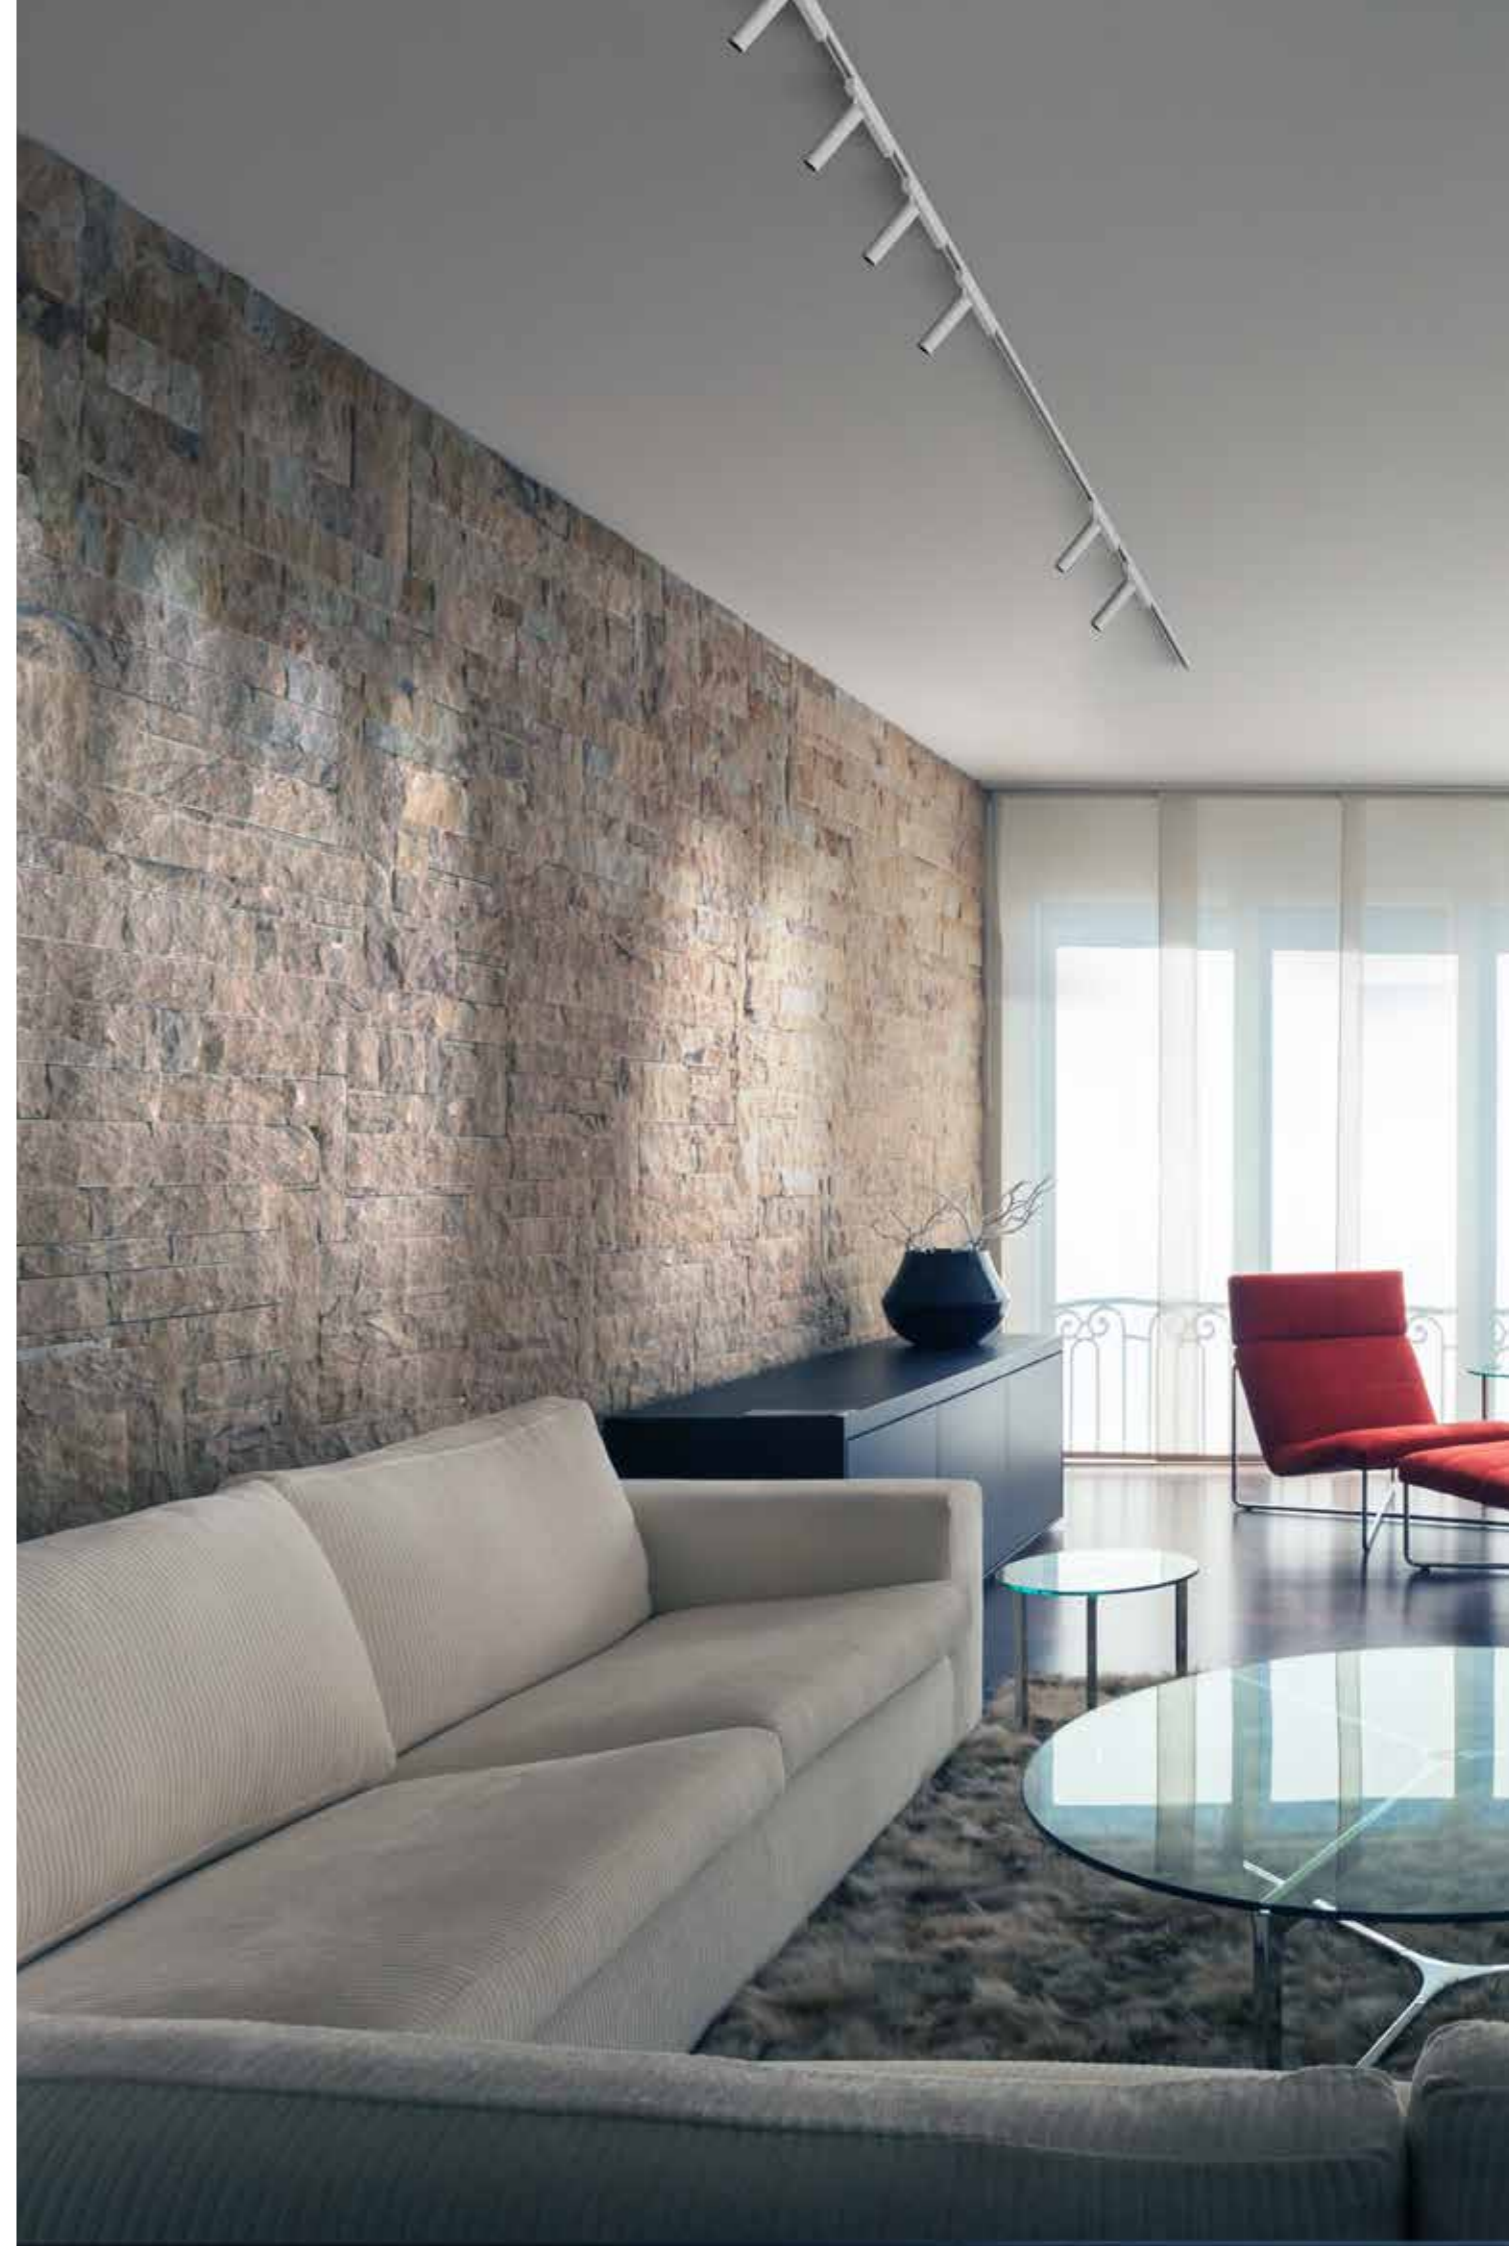



VIBO weiß + Dekorring schwarz
VIBO white + decor ring black



Schienstrahler aus Aluminium.
Oberfläche in weiß oder schwarz pulverbeschichtet.
Spezielle Linsenoptik ohne Streulicht.
Dekorring in weiß oder schwarz pulverbeschichtet.

Track spotlight in aluminium.
Black or white powder-coated surface.
Special lens optics without scattered light.
Decoration ring black or white powder-coated.

Faretto da binario in alluminio.
Verniciatura a polvere in bianco o nero.
Optica speciale senza luce diffusa.
Anello decorativo verniciato a polvere in nero o bianco.

Projecteur sur rail en aluminium.
Finition laquée blanc ou noir.
Lentille optique sans lumière parasite.
Anneau décoratif laqué noir ou blanc.

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17


IP 20

VIBO VOLARE

220 - 240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 8W

	lm W2	lm W3	lm W4
668-00401022 WXX0	410	440	470
668-00401052 WXX0	410	440	470
668-00401082 WXX0	340	360	390

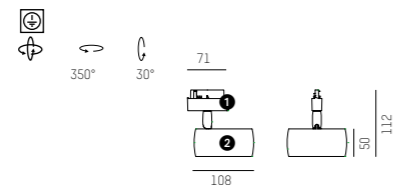


VIBO VOLARE DIMM

LOXONE Ready

220 - 240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 8W

	lm W2	lm W3	lm W4
668-00501022 WXXY	410	440	470
668-00501052 WXXY	410	440	470
668-00501082 WXXY	340	360	390

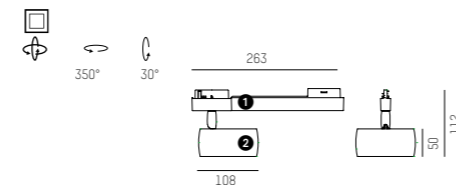

VIBO DEKORRING / VIBO DECOR RING

für 2-farbige Varianten, separat ordern / for bic-coloured versions, order separately

668-000105
668-000106



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR


Y = DIMMBAR / DIMMABLE


LED 2700K = 3
 LED 3000K = 9
 LED 4000K = 4

white = 5
 black = 6
 silver matt = 4
 chrome = 1

white = 5
 black = 6

LOXONE AIR dimm = r
 Zigbee dimm = z

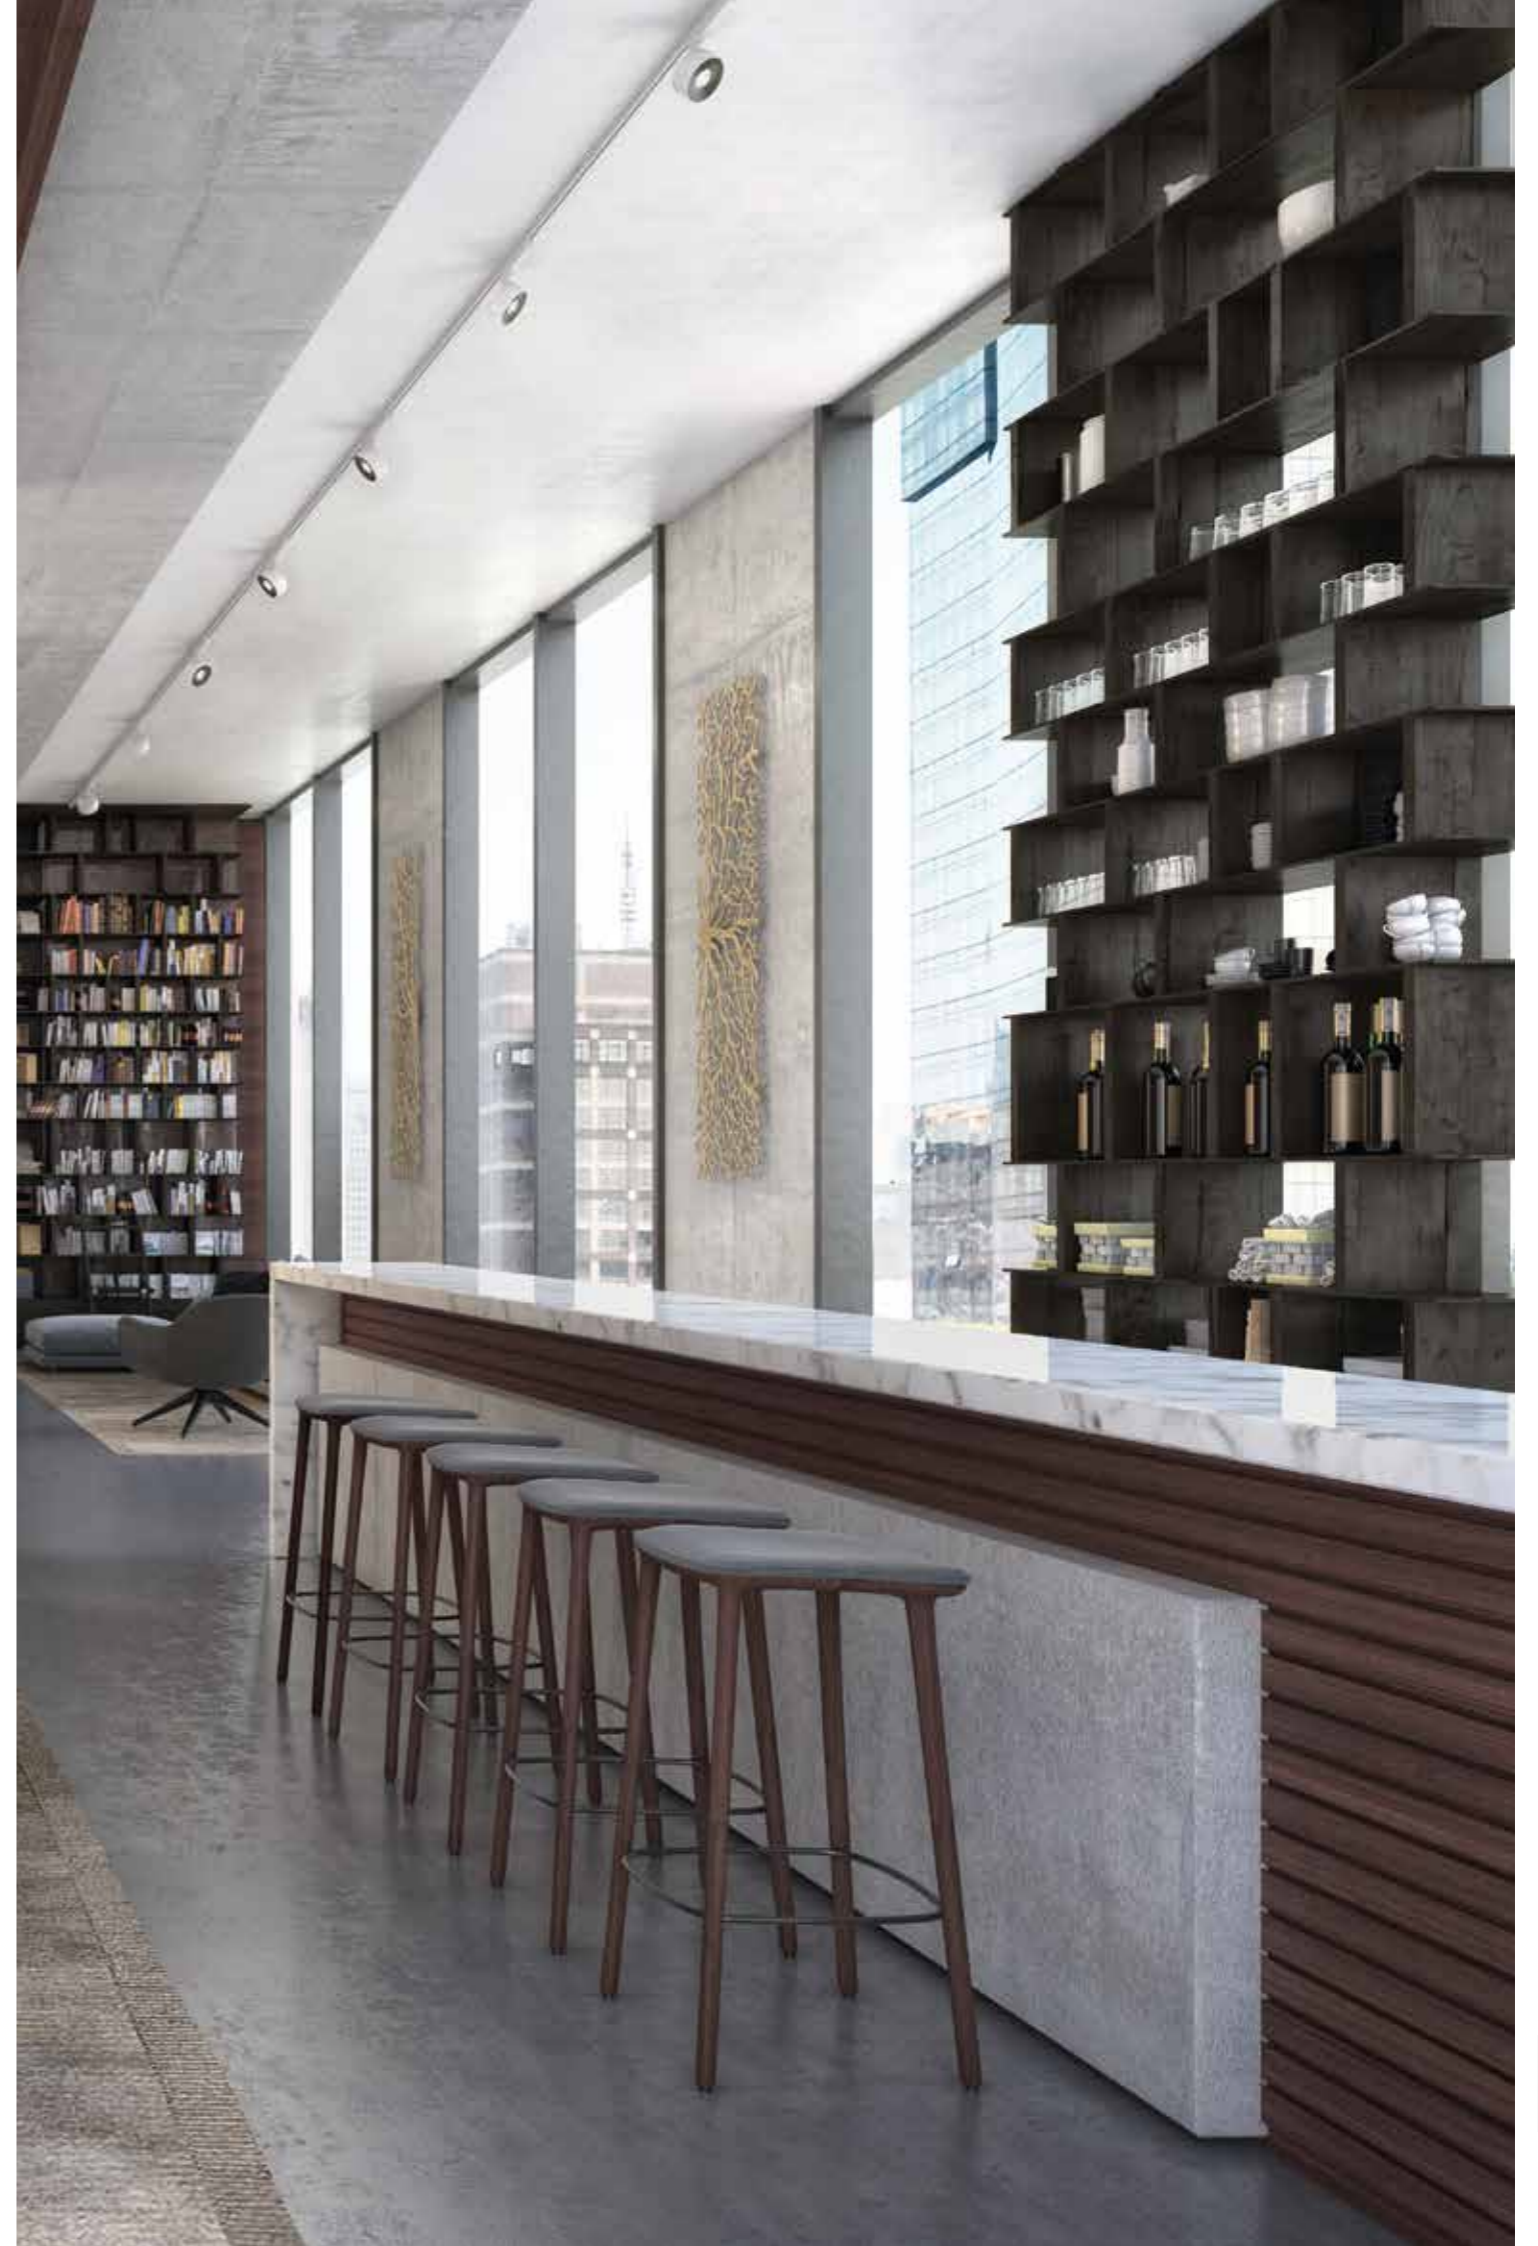

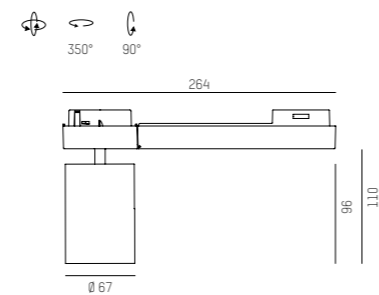

LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in weiß, schwarz oder silber matt.
Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel.
LED Konverter im Adapter integriert.
Wahlweise dimmbar mit ZigBee 3.0 oder Loxone Air.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Reflector in 3 beam angles.
LED converter integrated in the adapter.
optionally dimmable with ZigBee 3.0 or Loxone Air.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Riflettore in 3 fasci d'apertura.
Alimentatore LED integrato nell'adattatore.
Possibilità di dimmerazione con ZigBee 3.0 o Loxone Air.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Réflecteur en 3 faisceaux d'ouverture.
Alimentation LED intégrée dans l'adaptateur.
Possibilité de gradation avec ZigBee 3.0 ou Loxone Air.

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

MOVA Configurator: www.moltoluca.com

IP 20

MOVA S BASIC VOLARE

LOXONE Ready

220-240V AC · Binning SDCM 3 | **BASIC REFLECTOR**

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-22CXb12WWXXY	760lm	850lm	930lm
495-22CXb13WWXXY	760lm	850lm	930lm
495-22CXb14WWXXY	760lm	850lm	930lm

SYS 16W

	W2	W3	W4
495-22CXc12WWXXY	1440lm	1610lm	1770lm
495-22CXc13WWXXY	1440lm	1610lm	1770lm
495-22CXc14WWXXY	1440lm	1610lm	1770lm

MOVA S DARK VOLARE

LOXONE Ready

220-240V AC · Binning SDCM 3 | **DARK REFLECTOR**

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-22CXb42WWXXY	390lm	440lm	480lm
495-22CXb43WWXXY	440lm	490lm	540lm
495-22CXb44WWXXY	500lm	570lm	620lm

SYS 16W

	W2	W3	W4
495-22CXc42WWXXY	730lm	820lm	900lm
495-22CXc43WWXXY	830lm	930lm	1020lm
495-22CXc44WWXXY	950lm	1070lm	1170lm

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR

www.moltoluca.com

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluca.com

Accessories, Sensor, colour combinatons and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluca.com



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

without glass = 0
with glass = 1


W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90


SM	silver matt = 4.....44
W	white = 5.....55
S	black = 6.....66

S	switchable = 0
L	LOXONE AIR dimm = r
Z	Zigbee dimm = z

MOVA S BASIC / DARK VOLARE

Design: INHOUSE

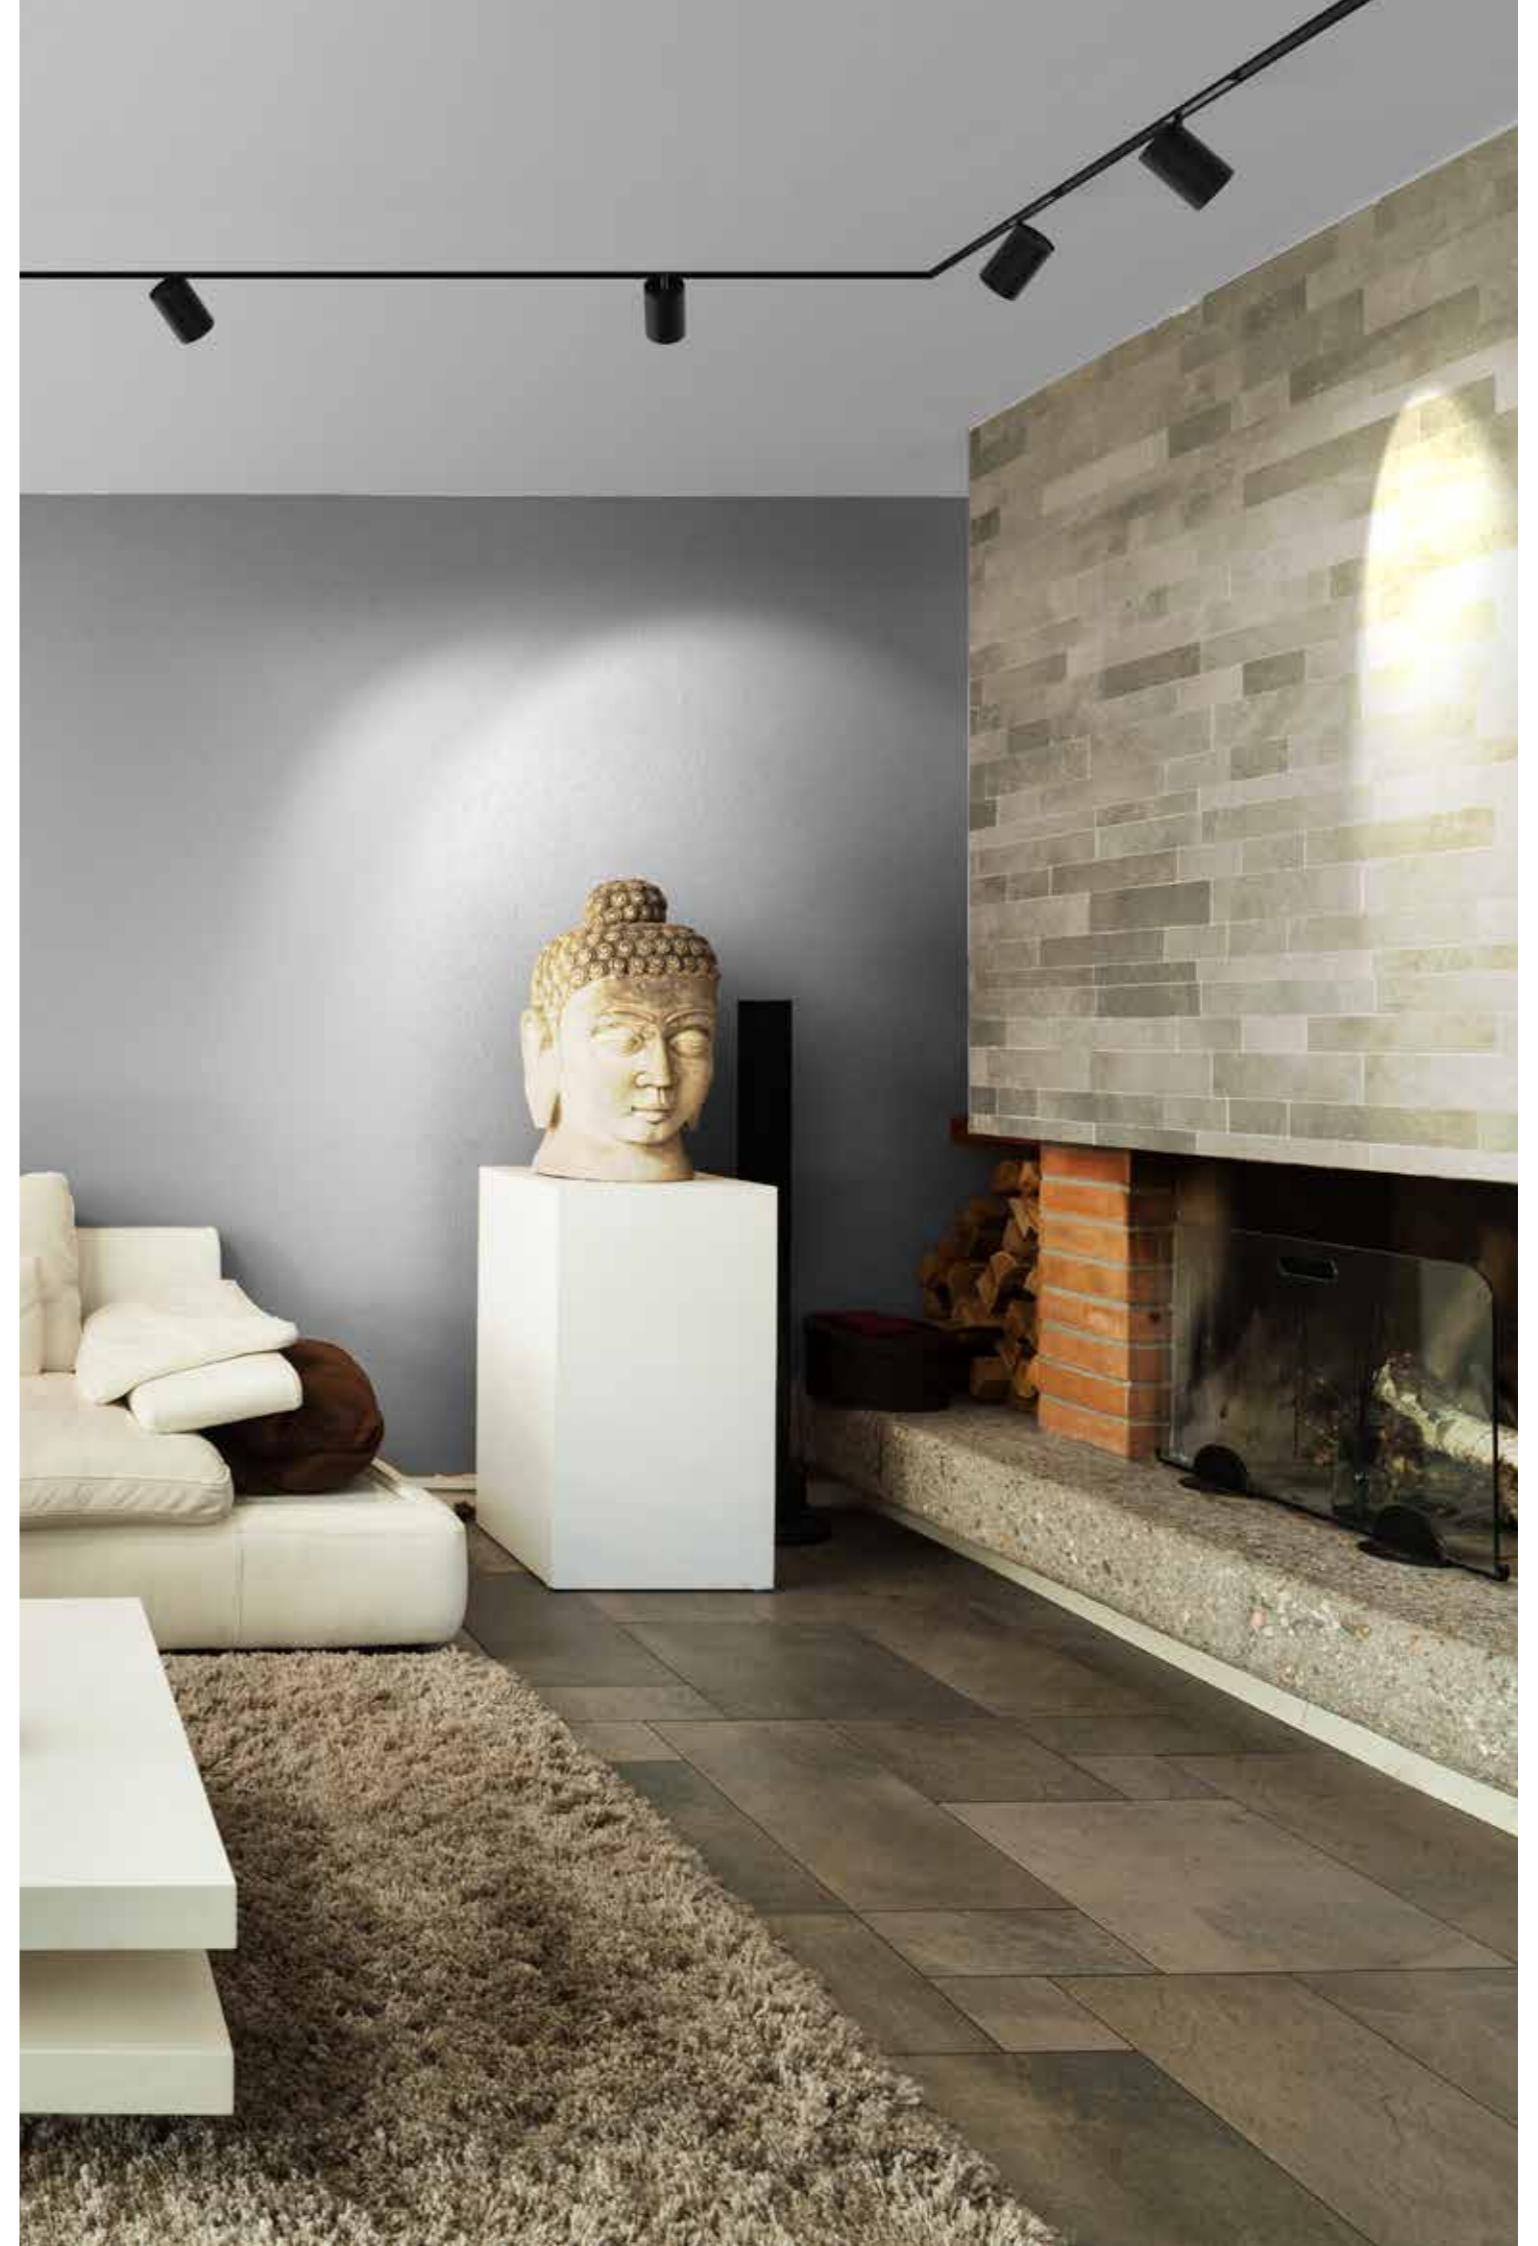

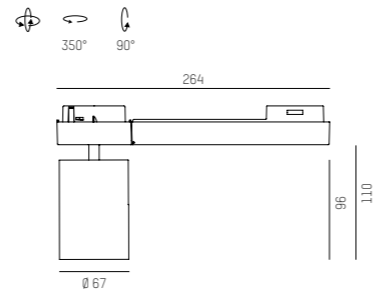

LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in weiß, schwarz oder silber matt.
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulichtwinkel.
LED Konverter im Adapter integriert.
Wahlweise dimmbar mit ZigBee 3.0 oder Loxone Air.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Lens for an exact light image without scattered light angle.
LED converter integrated in the adapter.
Optionally dimmable with ZigBee 3.0 or Loxone Air.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Lente ad alta precisione senza distorsioni.
Alimentatore LED integrato nell'adattatore.
Possibilità di dimmerazione con ZigBee 3.0 o Loxone Air.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Lentille de haute précision sans distorsion.
Alimentation LED intégrée dans l'adaptateur.
Possibilité de gradation avec ZigBee 3.0 ou Loxone Air.

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

MOVA Configurator: www.moltoluce.com

IP 20

MOVA S LENS VOLARE

220-240V AC - Binning SDCM 3

LOXONE Ready

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-220 Xb31 WWXXY	620lm	700lm	770lm
495-220 Xb32 WWXXY	690lm	770lm	850lm
495-220 Xb33 WWXXY	690lm	770lm	850lm
495-220 Xb34 WWXXY	690lm	770lm	850lm

SYS 16W

	W2	W3	W4
495-220 Xc31 WWXXY	1180lm	1320lm	1450lm
495-220 Xc32 WWXXY	1300lm	1460lm	1600lm
495-220 Xc33 WWXXY	1300lm	1460lm	1600lm
495-220 Xc34 WWXXY	1300lm	1460lm	1600lm

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR

www.moltoluce.com

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com

Accessories, Sensor, colour combinatons and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90

SM	silver matt = 4.....44
W	white = 5.....55
S	black = 6.....66

S	switchable = 0
L	LOXONE AIR dimm = r
Z	Zigbee dimm = z




MOVA S LENS VOLARE

Design: INHOUSE



With golden decoration ring:
MOVA Configurator: www.moltoluce.com

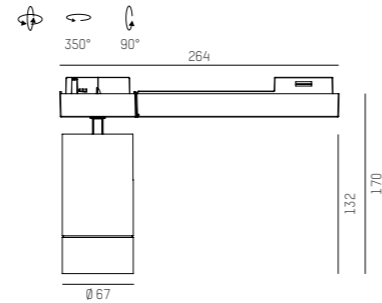

LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in weiß, schwarz oder silber matt.
Reflektor in 3 Ausstrahlwinkel.
LED Konverter im Adapter integriert.
Wahlweise dimmbar mit ZigBee 3.0 oder Loxone Air.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Reflector in 3 beam angles.
LED converter integrated in the adapter.
optionally dimmable with ZigBee 3.0 or Loxone Air.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Riflettore in 3 fasci d'apertura.
Alimentatore LED integrato nell'adattatore.
Possibilità di dimmerazione con ZigBee 3.0 o Loxone Air.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Réflecteur en 3 faisceaux d'ouverture.
Alimentation LED intégrée dans l'adaptateur.
Possibilité de gradation avec ZigBee 3.0 ou Loxone Air.

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

MOVA Configurator: www.moltoluce.com

IP 20

MOVA S L BASIC VOLARE

LOXONE Ready

220-240V AC · Binning SDCM 3 | **BASIC REFLECTOR**

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-26CXb12WWXXY	360lm	400lm	430lm
495-26CXb13WWXXY	360lm	400lm	430lm
495-26CXb14WWXXY	360lm	400lm	430lm

SYS 16W

	W2	W3	W4
495-26CXc12WWXXY	670lm	750lm	820lm
495-26CXc13WWXXY	670lm	750lm	820lm
495-26CXc14WWXXY	670lm	750lm	820lm

MOVA S L DARK VOLARE

LOXONE Ready

220-240V AC · Binning SDCM 3 | **DARK REFLECTOR**

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-26CXb42WWXXY	200lm	230lm	250lm
495-26CXb43WWXXY	210lm	230lm	260lm
495-26CXb44WWXXY	180lm	210lm	230lm

SYS 16W

	W2	W3	W4
495-26CXc42WWXXY	370lm	420lm	460lm
495-26CXc43WWXXY	390lm	440lm	480lm
495-26CXc44WWXXY	340lm	390lm	420lm

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR

www.moltoluce.com

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluce.com

Accessories, Sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluce.com



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = COVER

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

without glass = 0
with glass = 1


W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90


SM	silver matt = 4.....44
W	white = 5.....55
S	black = 6.....66

S	switchable = 0
L	LOXONE AIR dimm = r
Z	Zigbee dimm = z

MOVA S L BASIC / DARK VOLARE

Design: INHOUSE

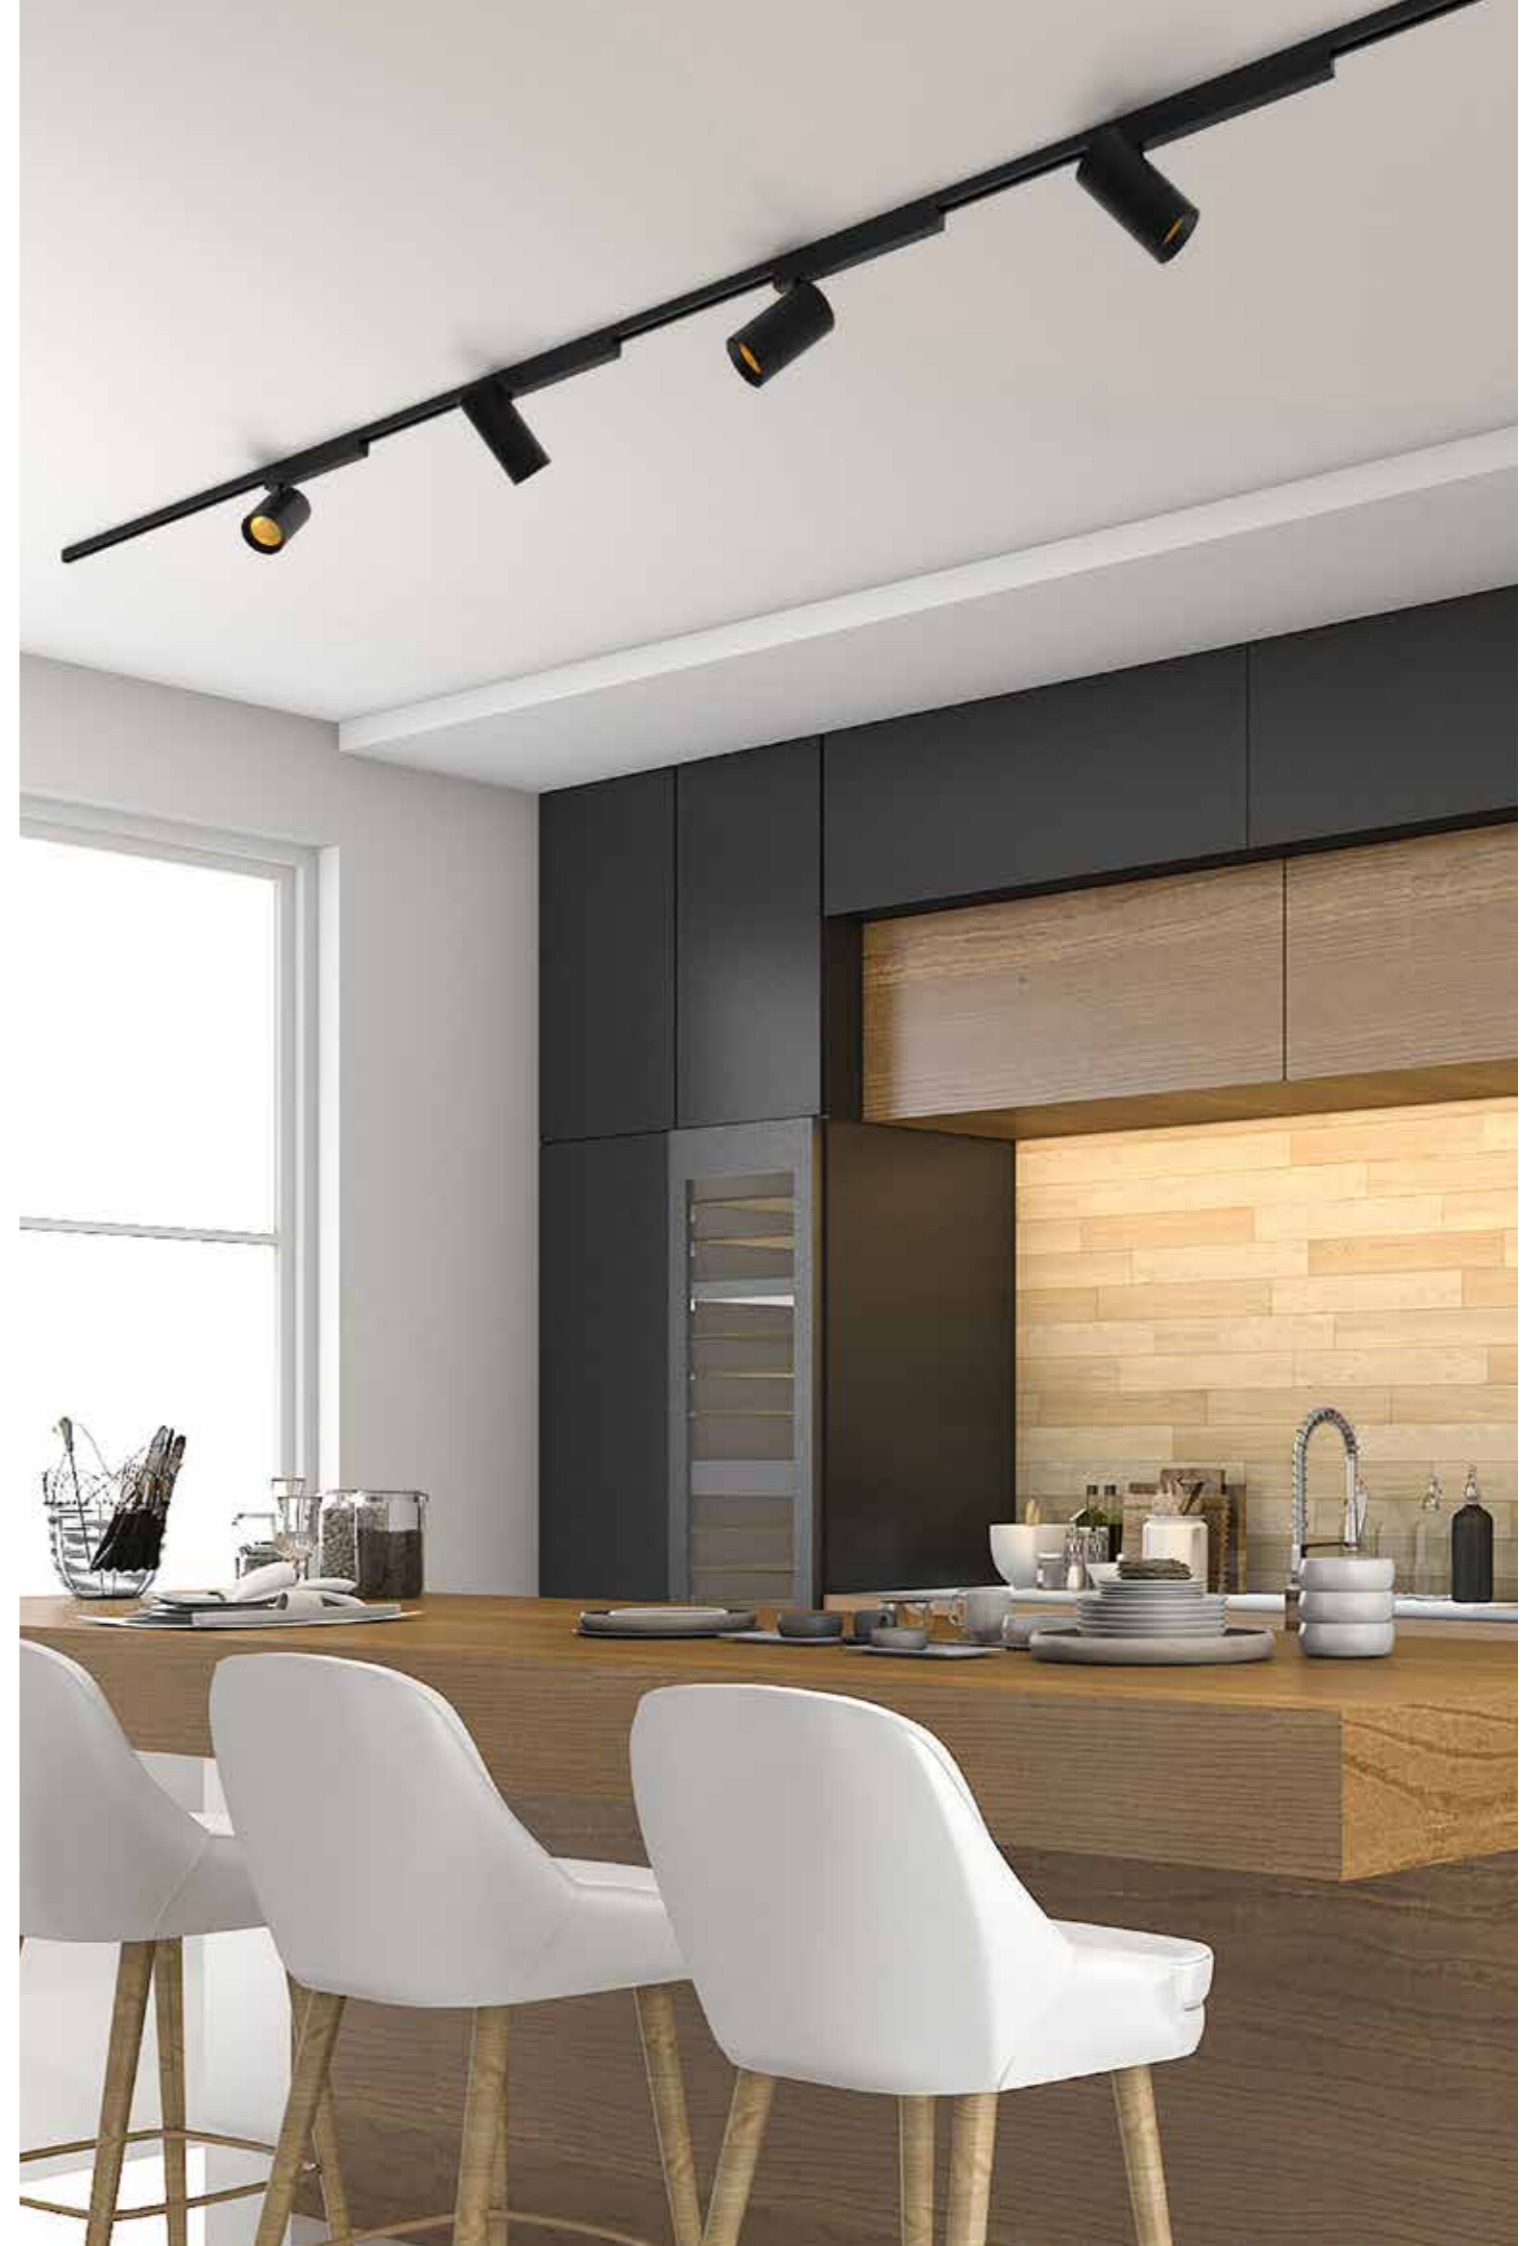

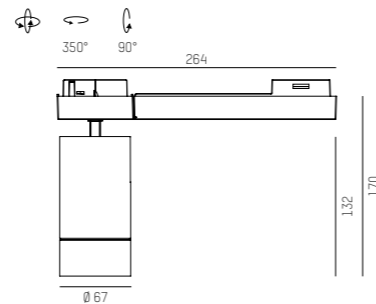

LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in weiß, schwarz oder silber matt.
Linse für ein exaktes Lichtbild ohne Streulichtwinkel.
LED Konverter im Adapter integriert.
Wahlweise dimmbar mit ZigBee 3.0 oder Loxone Air.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Lens for an exact light image without scattered light angle.
LED converter integrated in the adapter.
Optionally dimmable with ZigBee 3.0 or Loxone Air.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Lente ad alta precisione senza distorsioni.
Alimentatore LED integrato nell'adattatore.
Possibilità di dimmerazione con ZigBee 3.0 o Loxone Air.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Lentille de haute précision sans distorsion.
Alimentation LED intégrée dans l'adaptateur.
Possibilité de gradation avec ZigBee 3.0 ou Loxone Air.

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20

MOVA S L LENS VOLARE

220-240V AC - Binning SDCM 3

LOXONE Ready

SYS 8W

	W2	W3	W4
495-270X b31 WWXXY	590lm	660lm	730lm
495-270X b32 WWXXY	590lm	660lm	730lm
495-270X b33 WWXXY	590lm	660lm	730lm
495-270X b34 WWXXY	590lm	660lm	730lm

SYS 16W

	W2	W3	W4
495-270X c32 WWXXY	1120lm	1250lm	1370lm
495-270X c32 WWXXY	1120lm	1250lm	1370lm
495-270X c33 WWXXY	1120lm	1250lm	1370lm
495-270X c34 WWXXY	1120lm	1250lm	1370lm

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR

www.moltoluca.com

Zubehör, Sensor, Farbkombinationen und Sonderlichtfarben abrufbar über unseren MOVA Konfigurator auf www.moltoluca.com

Accessories, Sensor, colour combinations and special light colours available via our MOVA configurator on www.moltoluca.com



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR


X.....XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W2	LED 2700K = 43	PREMIUM CRI >90
W3	LED 3000K = 49	PREMIUM CRI >90
W4	LED 4000K = 24	CRI >90


SM	silver matt = 4.....44
W	white = 5.....55
S	black = 6.....66

S	switchable = 0
L	LOXONE AIR dimm = r
Z	Zigbee dimm = z

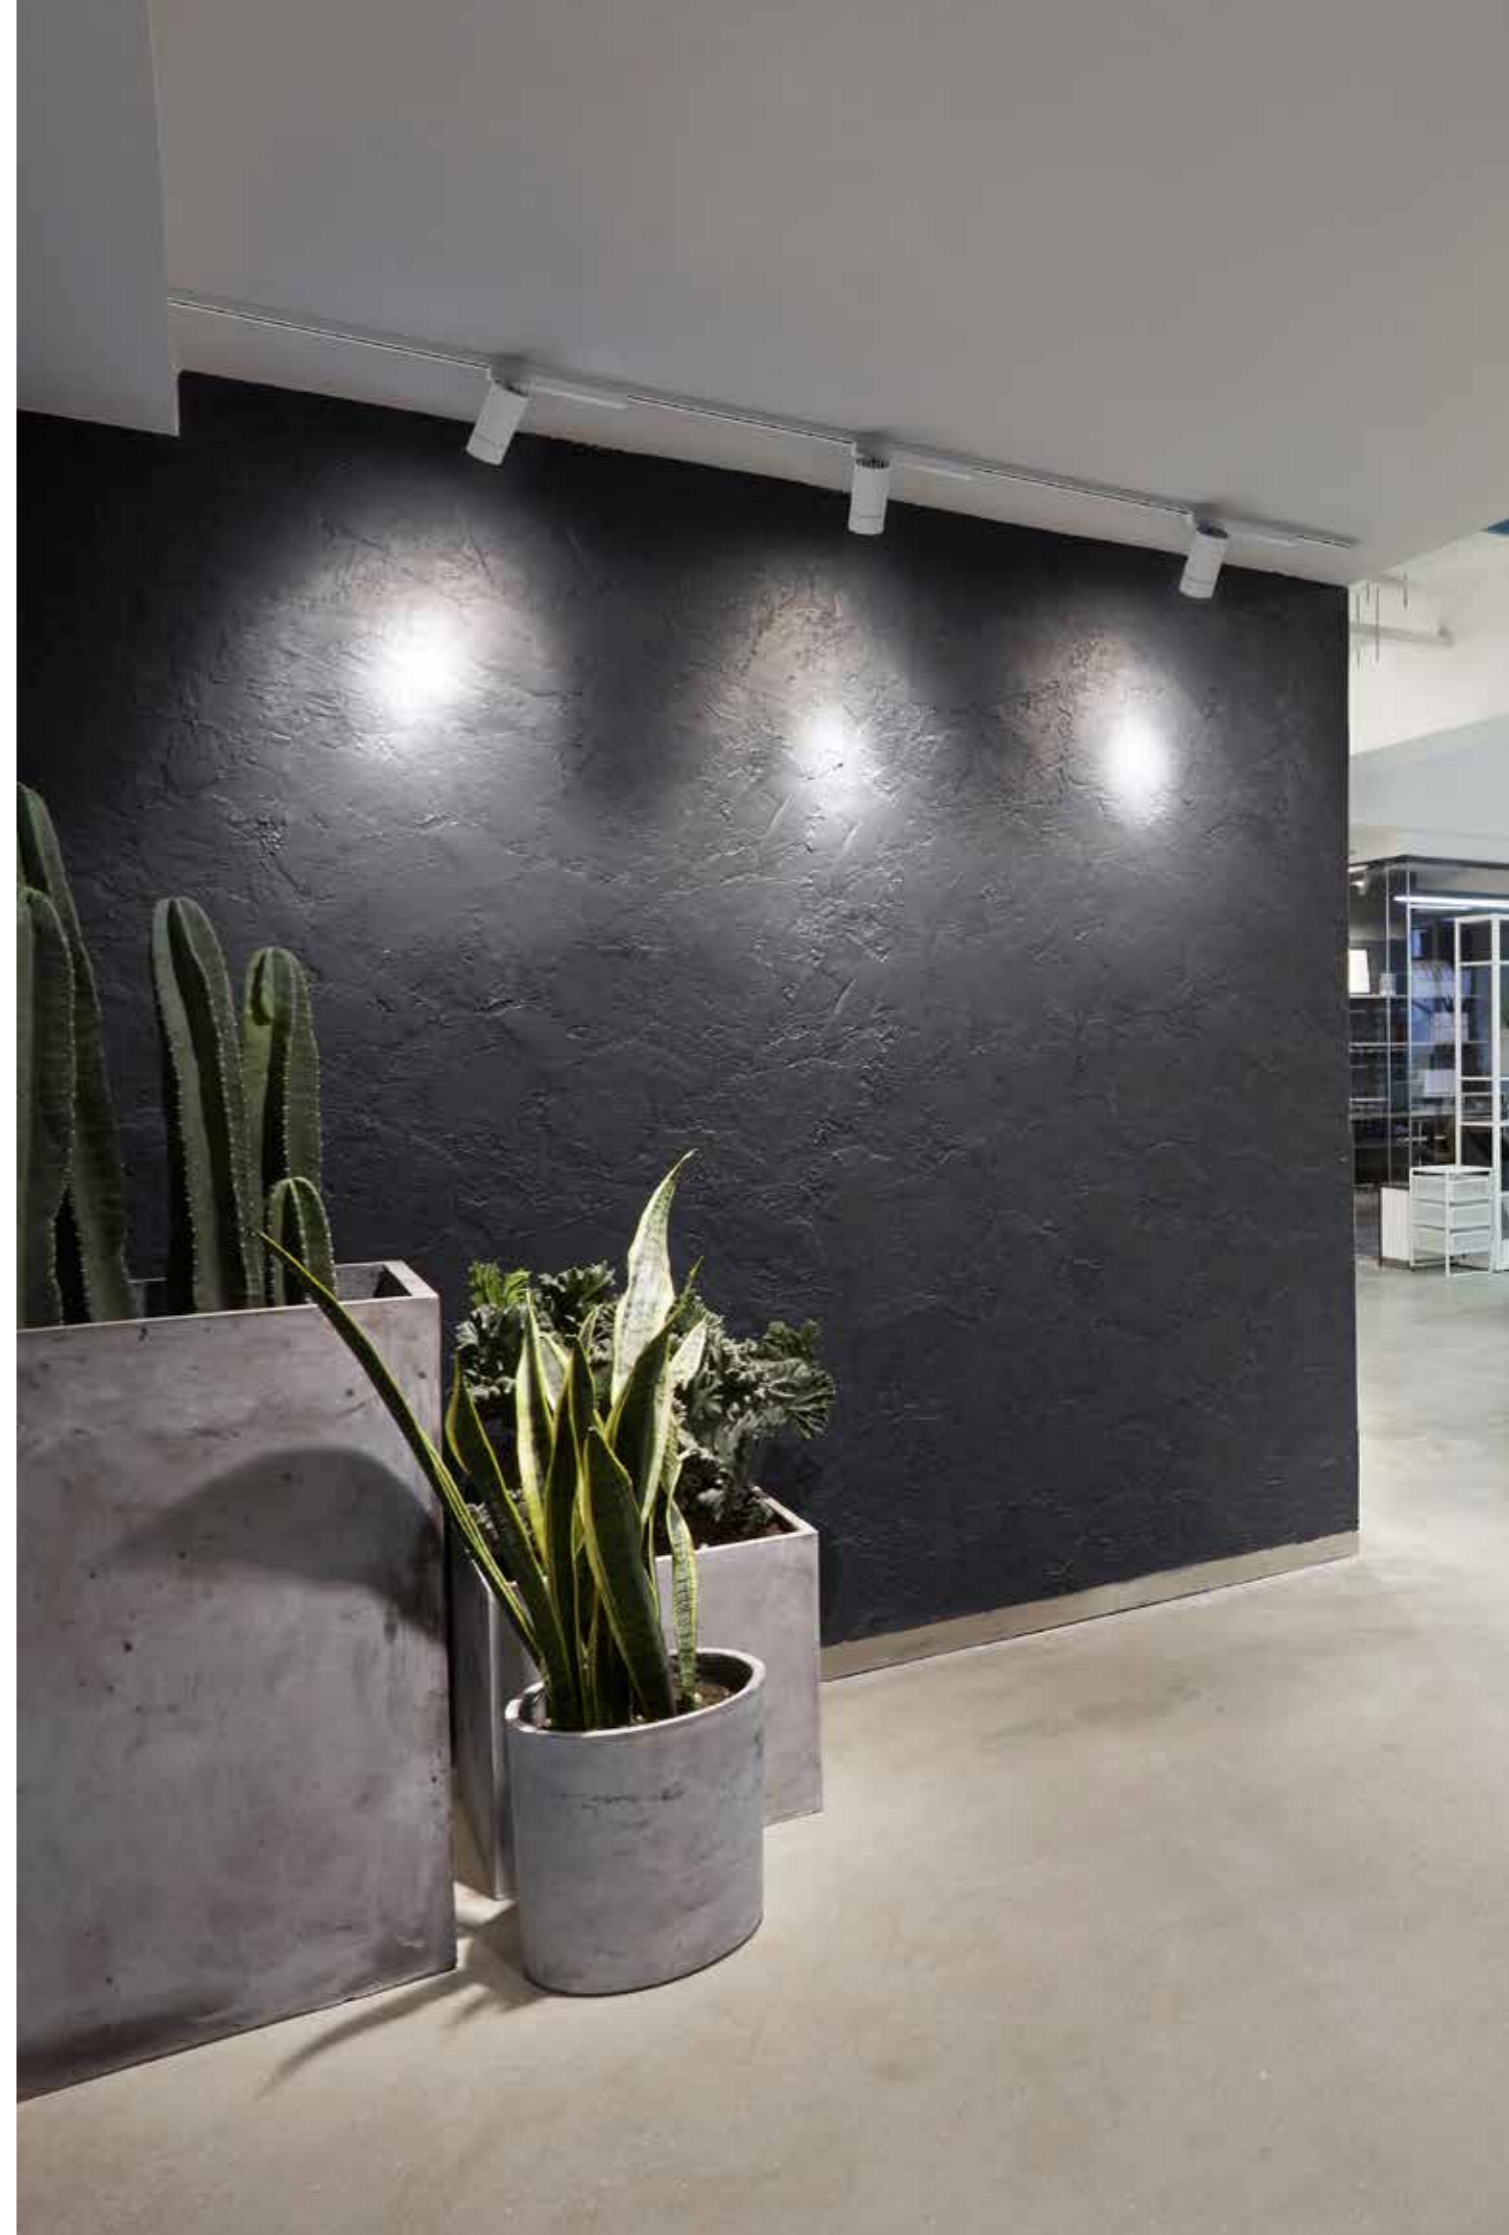

MOVA S L LENS VOLARE

Design: INHOUSE

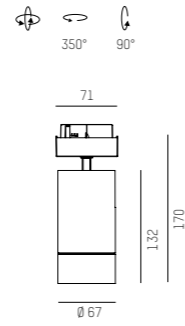

LED Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Feinstrukturlack in weiß, schwarz oder silber matt.
Passend für LED Retrofit QPAR 16.
Exkl. Leuchtmittel.

LED track spotlight made of die-cast aluminium.
Fine textured paint in white, black or silver matt.
Suitable for LED Retrofit QPAR 16.
Without lamps.

Proiettore LED in alluminio pressofuso.
Verniciatura in bianco, nero oppure grigio opaco.
Compatibile con lampadine LED Retrofit QPAR16.
Lampadine escluse.

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression.
Peinture en blanc, noir ou gris mat.
Compatible avec les ampoules LED QPAR16 Retrofit.
Sans ampoules.

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20

MOVA S GU10 VOLARE

1 x QPAR 16- GU10 · 230V · max. 9W Retrofit

495-42000000XX0

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 30-675417
QPAR 16- 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 30-705251




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

silver matt = 44
 white = 55
 black = 66

MOVA S GU10 VOLARE

Design: INHOUSE

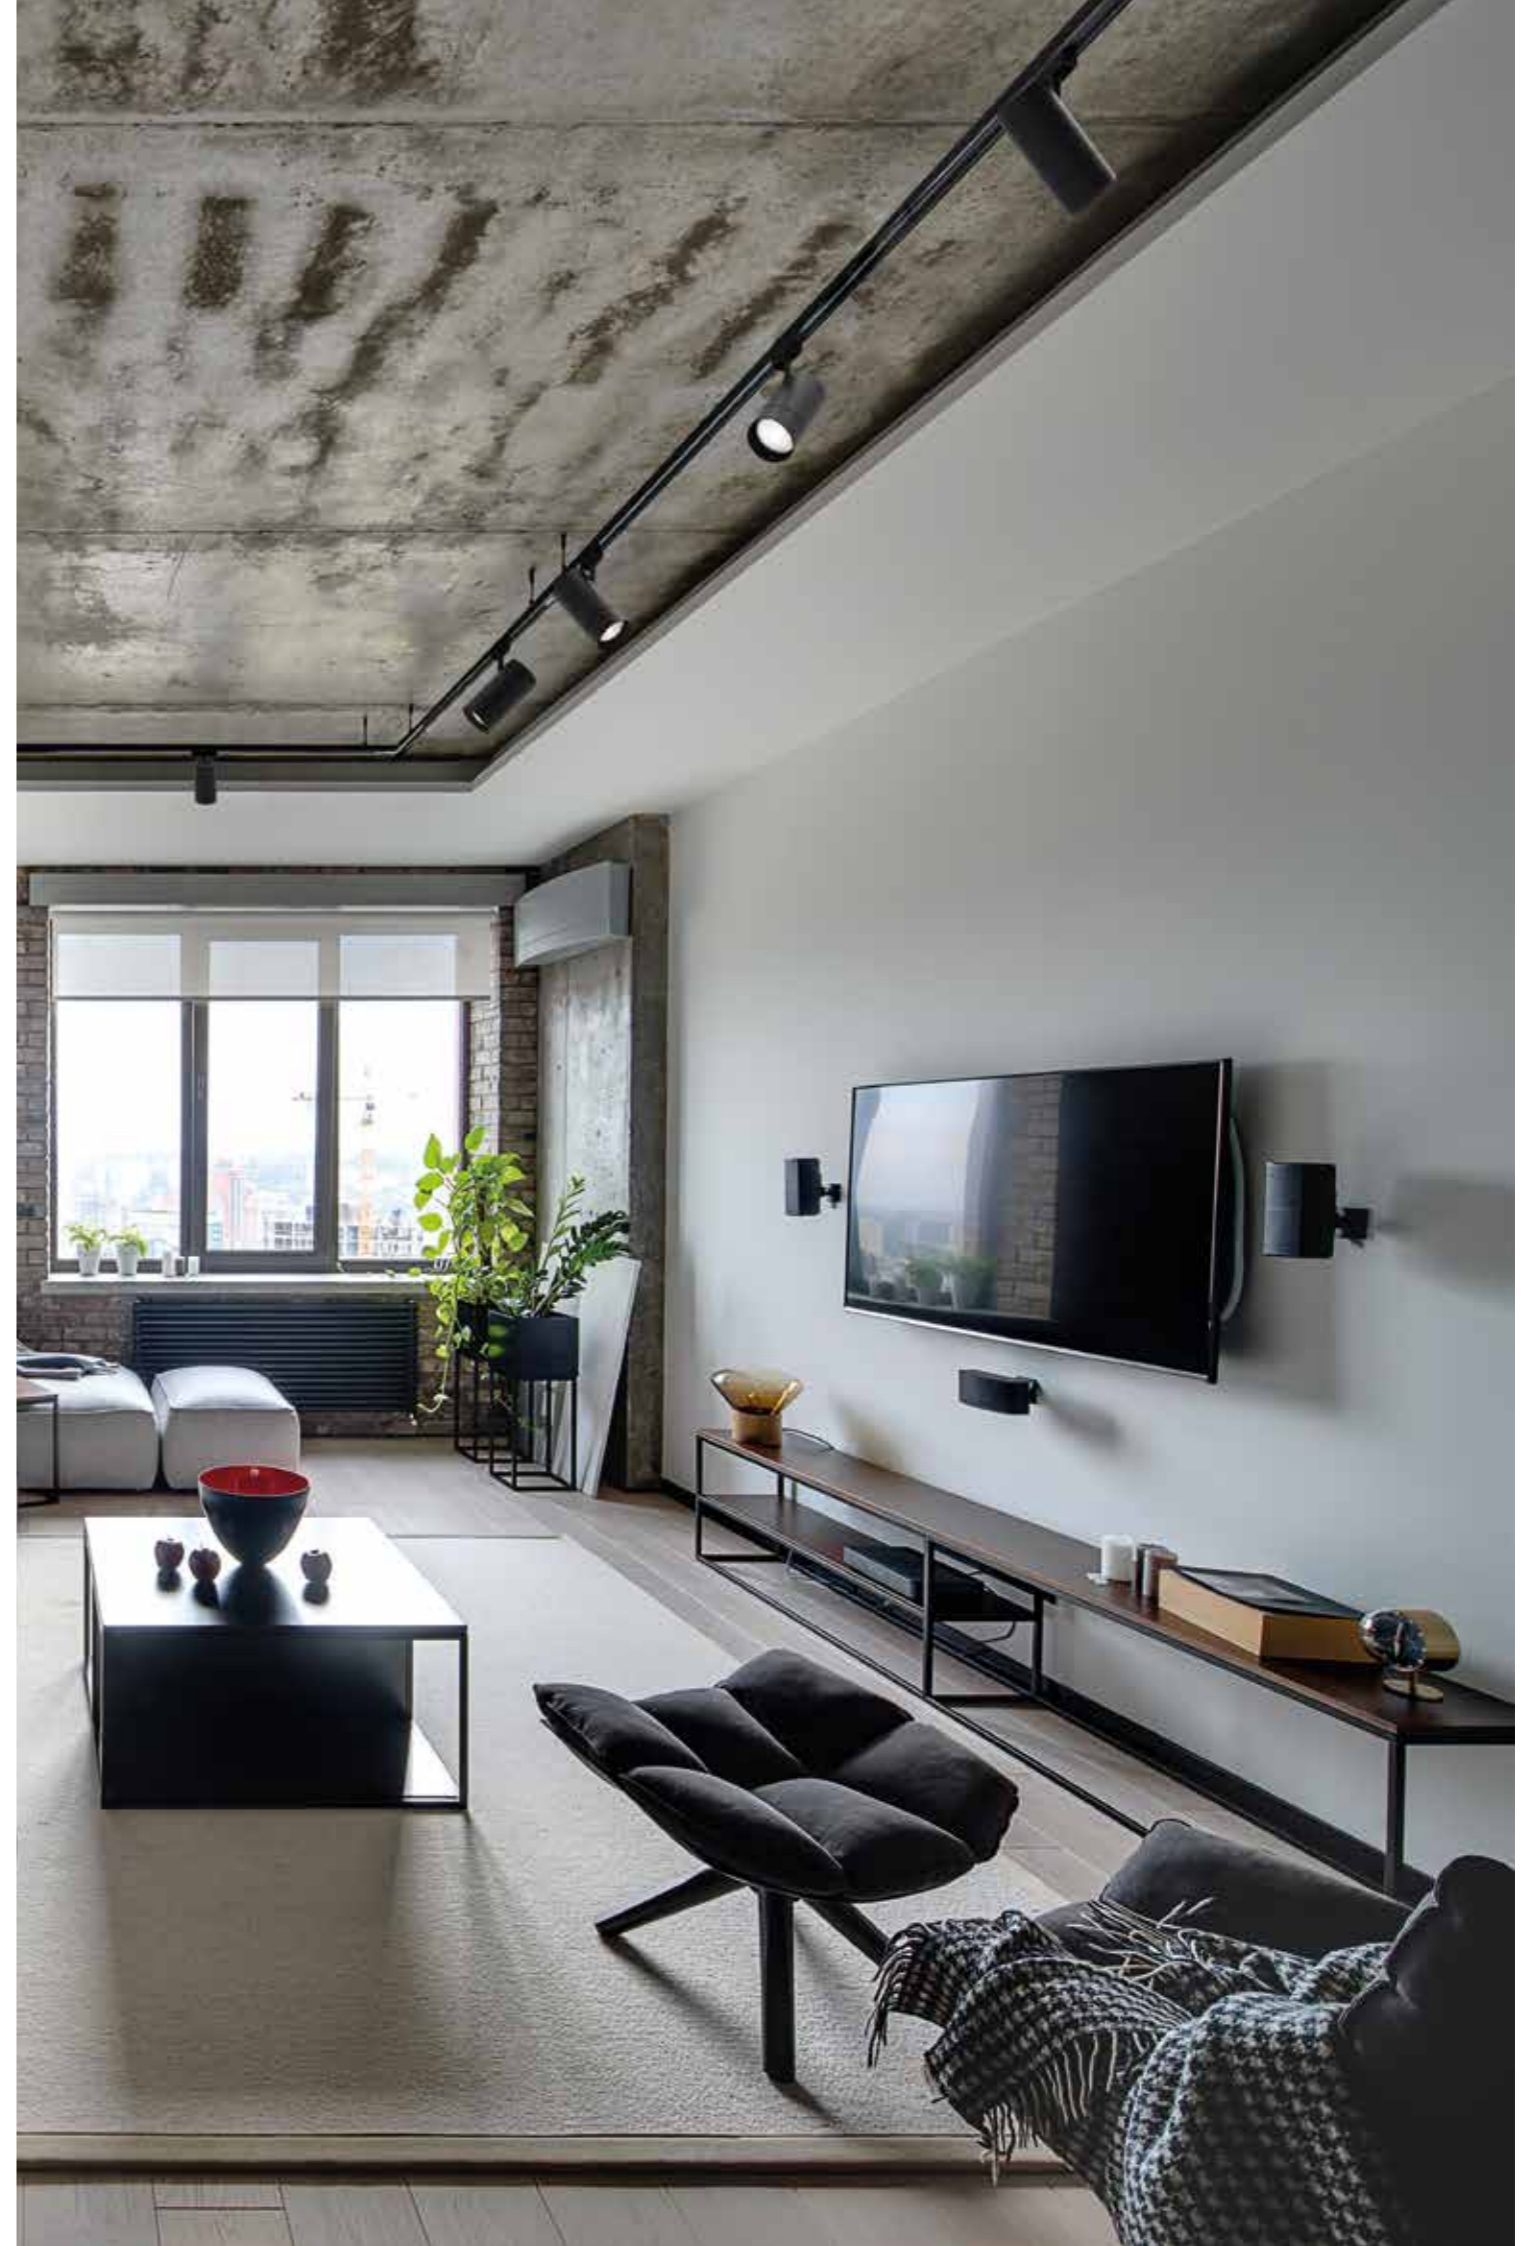



DASH L:
 Dekorring innen standard schwarz
 optional in anderen Farben verfügbar
 Decorative ring inside standard black
 Optional available in other colours

AC - LED Strahler aus Aludruckguss.
 Oberfläche in weiß, schwarz oder silber matt.
 Vakuumbelagter Alurefektor in 3 Ausstrahlwinkeln.
 Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.

Mains voltage LED spotlight, die cast aluminium.
 White, black or silver matt finish.
 Vacuum deposited aluminium reflector, 3 beam angles.
 Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting.

Proiettore a LED a tensione di rete.
 Finitura in bianco, nero o grigio opaco.
 Ottiche in alluminio in 3 fasci di emissione.
 Proiettore girevole a 350°, orientabile a 90°.

Projecteur en LED à tension de réseau.
 Fini en blanc, noir ou gris mat.
 Réflecteur en aluminium en 3 angles d'émission.
 Projecteur tournant à 350°, pivotant à 90°.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K


VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP20

DASH AC VOLARE

220-240V AC · CRI>90 · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING


SYS 11W	lm W2	lm W3	lm W4
599-0030101 WWXX0	650	690	720
599-0030102 WWXX0	650	690	720
599-0030104 WWXX0	650	690	720



DASH L AC VOLARE

220-240V AC · CRI>90 · Binning SDCM 3 · PASSIVE COOLING

SYS 11W	lm W2	lm W3	lm W4
599-0040101 WWXX0	650	690	720
599-0040102 WWXX0	650	690	720

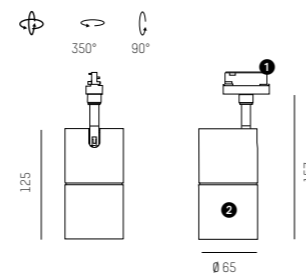

DASH L DEKORRING / DECORATIVE RING

innenliegend / inside
 separat ordern / order separately

599-12 599-13 599-15



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2	LED 2700K = 23
W3	LED 3000K = 29
W4	LED 4000K = 24

XX = FARBE/COLOUR

1	chrome = 1
SM	silver matt = 4
W	white = 5
S	black = 6

2	chrome = 1 (NOT FOR DASH L)
SM	silver matt = 4
W	white = 5
S	black = 6

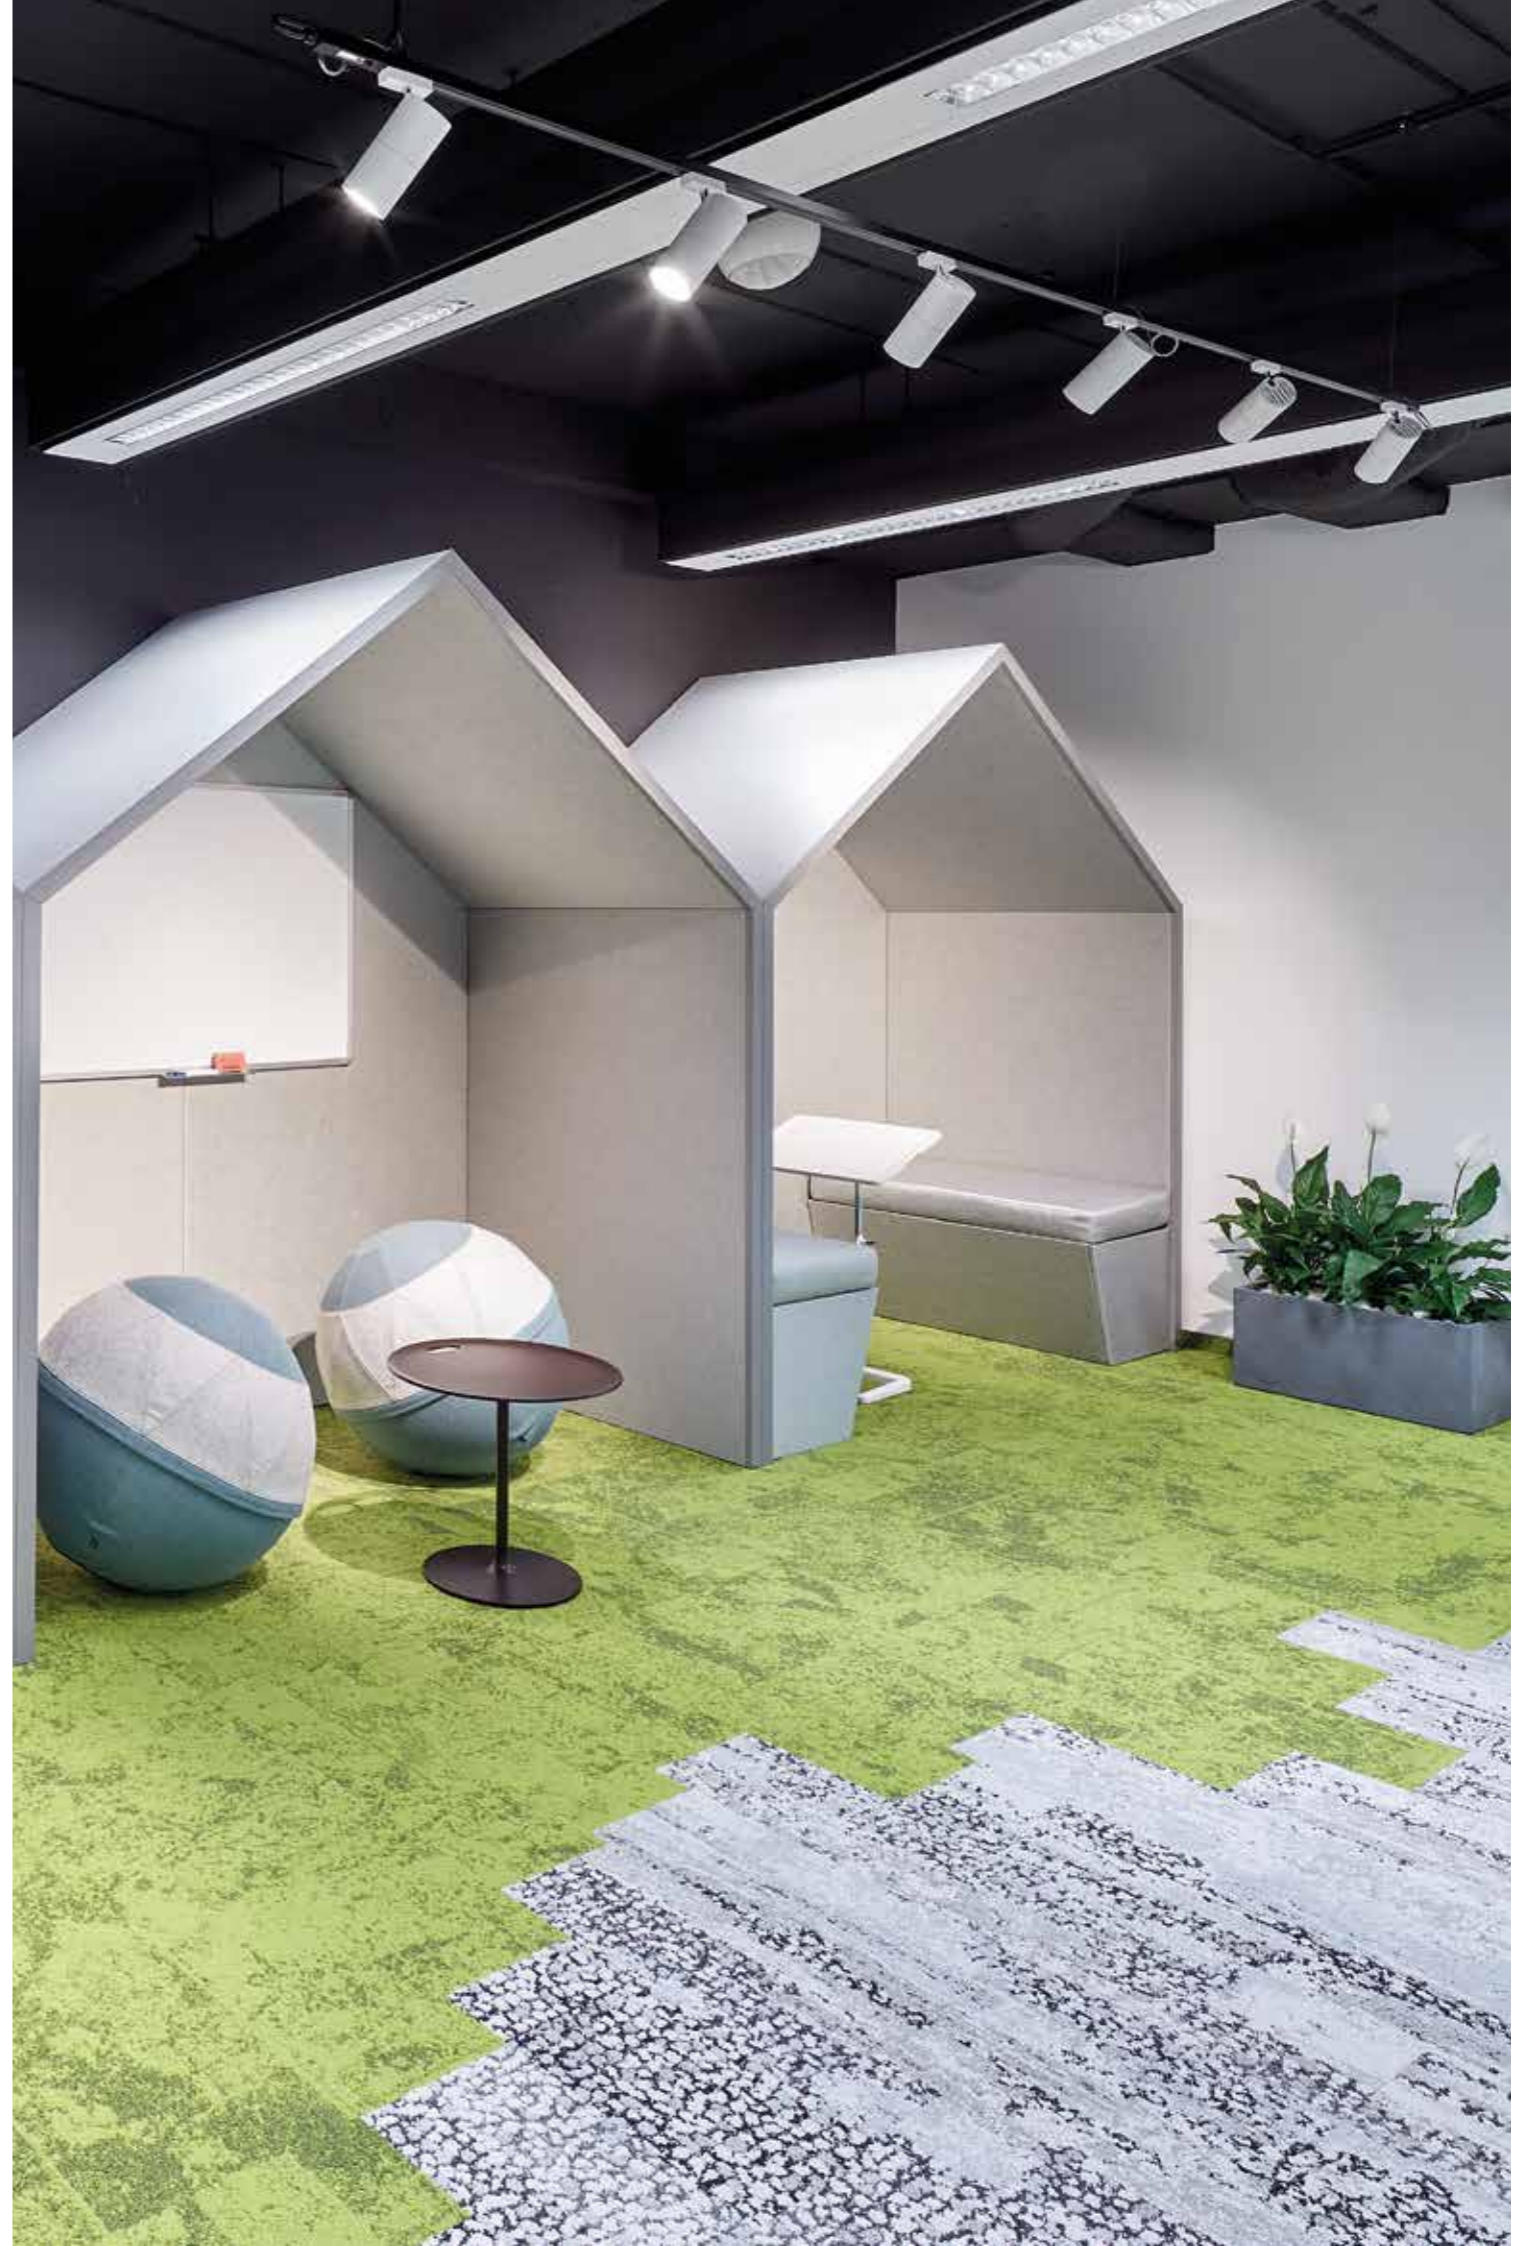

Project: BOBO | Warsaw | Poland - Architecture by Malgorzata Grzyb



Stromschienenstrahler aus Aludruckguss mit AC-LED. Oberfläche in weiß, schwarz, silber matt oder chrom. Satinierter bündiger Diffusor aus PMMA. Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight. White, black, silver matt or chrome finish. Glossy flush mount PMMA diffuser. Spotlight head 350° swiveling and 90° tilting.


Proiettore a LED a tensione di rete per binario trifase. Finitura in bianco, nero, grigio opaco o cromo. Diffusore satinato rasato in PMMA. Testa proiettore girevole a 350° e inclinabile a 90°.

Projecteur en LED à tension de réseau. Fini en blanc, noir, gris mat ou chrome. Diffuseur satiné ramassé en PMMA. Tête projecteur tournant à 350° et pivotant à 90°.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP20




LITIN AC VOLARE

220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 10W

651-002021413XX			600lm
651-002021419XX			600lm
651-002021414XX			600lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

chrome = 11
 silver matt = 44
 white = 55
 black = 66

ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE DIFFUSER

gerade, mit Bajonettverschluss
straight, with bayonet cap

651-000014
651-000015
651-000016



ENTBLENDUNGSRING / NO GLARE DIFFUSER

schräg, mit Bajonettverschluss
angular with bayonet cap

651-000024
651-000025
651-000026



Strahlerserie aus Aluminium. Oberfläche eloxiert mit satiniertem Glas. Leuchtenkopf drehbar und schwenkbar.

Spotlight range in aluminium. Anodised surface with satinated glass. Spotlight head swiveling and tilting.

Gamma di faretto in alluminio. Superficie anodizzata. Proiettore girevole ed orientabile.

Gamme de spot en aluminium. Finition anodisée. Projecteur tournant et pivotant.


VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP20

MIX VOLARE

1 x QPAR16 · GU10 · 230V · 50W oder/or
1 x LED RETROFIT · GU10

656-00250000048



Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16 · 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 30-675417
QPAR 16 · 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 30-705251





Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss.
Oberfläche in weiß, schwarz oder chrom.
Ausführung einflammig oder mit zwei Strahlerköpfen.
Leuchtenkopf 285° drehbar und 90° schwenkbar.

Mains voltage LED track die cast aluminium spotlight.
White, black or chrome finish.
Single or double headed.
Spotlight head 285° swiveling and 90° tilting.

Proiettore a LED a tensione di rete.
In bianco, nero o cromo.
Mono o doppia fiamma.
Testa proiettore girevole a 285° e inclinabile a 90°.

Projecteur en à tension de réseau.
Superficie en blanc, noir ou chrome.
Mono ou double spot.
Tête projecteur tournant à 285° et pivotant à 90°.


VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20

SHOOTER 1 VOLARE

1 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

653-002010000XX



Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:


QPAR 16 · 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · **30-675417**
QPAR 16 · 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · **30-705251**



SHOOTER 2 VOLARE

2 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
2 x LED Retrofit · GU10

653-002020000XX



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

chrome = 11
 white = 55
 black = 66

Strahlerserie aus Aluminium.
Oberfläche weiß, schwarz, perlchrom oder chrom.
Leuchtenkopf 340° drehbar und 90° schwenkbar.

Spotlight range made of aluminium.
White, black, pearl chrome or chrome.
Spotlight head 340° swiveling and 90° tilting.

Gamma faretti in alluminio.
Superficie bianca, nero, cromo satinato o cromo.
Testa proiettore girevole a 340° e inclinabile a 90°.

Gamme des projecteurs en aluminium.
Superficie blanc, noir, chrome matt ou chrome.
Tête projecteur tournant à 340° et pivotant à 90°.


VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20

ELLOS VOLARE

1 x QPAR16 · GU10 · 230V · max. 50W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

654-002500000XX



Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16 · 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · **30-675417**
QPAR 16 · 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · **30-705251**



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

chrome = 11
 pearl chrome = 42
 white = 55
 black = 66



Strahlerserie aus Aluminium.
Oberfläche eloxiert, weiß, schwarz oder chrom.
285° drehbar und 90° schwenkbar.

Spotlight range made of aluminium.
Anodised, white, black or chrome.
Spotlight head swiveling.

Gamma faretti in alluminio.
Superficie anodizzata, bianca, nero o cromo.
Testa proiettore girevole.

Gamme des projecteurs en aluminium.
Superficie anodisée, blanc, noir ou chrome.
Tête du projecteur pivotant.


VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP20

SENSO VOLARE

1 x QPAR 16/20 · GU10 · 230V · max. 75W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

658-00275000XX

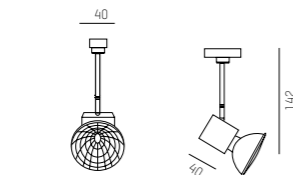

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16 · 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 30-675417
QPAR 16 · 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 30-705251



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

chrome = 11
 silver matt = 44
 white = 55
 black = 66



Strahler aus Aluminium.
Oberfläche weiß, schwarz, perlchrom oder chrom.
Leuchtenkopf 340° drehbar und 90° schwenkbar.

Spotlight range made of aluminium.
White, black, pearl chrome or chrome.
Spotlight head 340° swiveling and 90° tilting.

Gamma faretti in alluminio.
Superficie bianca, nero, cromo satinato o cromo.
Testa proiettore girevole a 340° e inclinabile a 90°.

Gamme des projecteurs en aluminium.
Superficie blanc, noir, chrome matt ou chrome.
Tête projecteur tournant à 340° et pivotant à 90°.


VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP20

CONTE VOLARE

1 x QPAR 16/20 · GU10 · 230V · max. 75W oder/or
1 x LED Retrofit · GU10

659-00275000XX

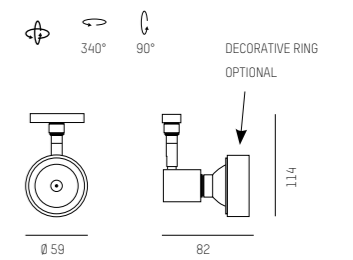

Empfohlene Leuchtmittel / recommended bulbs:

QPAR 16 · 6,2W · CRI>90 · 2700K · 575lm · 30-675417
QPAR 16 · 6,2W · CRI>90 · 3000K · 575lm · 30-705251



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR


chrome = 11
 pearl chrome = 42
 white = 55
 black = 66

DEKORRING / DECORATIVE RING

separat ordern / order separately

659-000011 für/for QPAR16
659-000012 für/for QPAR16
659-000015 für/for QPAR16
659-000016 für/for QPAR16

659-000021 für/for QPAR20
659-000022 für/for QPAR20
659-000025 für/for QPAR20
659-000026 für/for QPAR20



CONTE VOLARE

Design: INHOUSE

SENSO VOLARE

Design: INHOUSE



Stromschienenleuchte aus stranggepresstem Aluprofil.
Oberfläche weiß oder schwarz pulverbeschichtet.
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert.

Track luminaire, extruded aluminium profile.
Black or white powder-coated surface.
With LED converter in profile.

Lampada in alluminio estruso per binario.
Verniciato a polvere in bianco o nero.
Converter LED integrato nel profilo estruso.

Luminaire sur rail en aluminium extrudé.
Laquée blanc ou noir.
Convertiseur intégré dans le profil.

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K


VOLARE Schienensystem: Seite 14-17
VOLARE track system: page 14-17

IP 20

V-LINE VOLARE

220 - 240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 11W	lm W2	lm W3	lm W4
694-11002102 W050 W	730	790	820
694-11002102 W060 S	670	730	760




V-LINE VOLARE DIMM

LOXONE Ready

220 - 240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 9W	lm W2	lm W3	lm W4
694-11001102 W05Y W	580	630	660
694-11001102 W06Y S	540	580	610



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

L LOXONE AIR dimm = r
Z Zigbee dimm = z

